

전자정부 표준프레임워크 실행환경(화면처리) 실습교재

eGovFrame



Contents

실행환경(화면처리)실습교재 목차

1. _ LAB 301-mvc 실습(1)
2. _ LAB 301-mvc 실습(2)
3. _ LAB 301-mvc 실습(3)
4. _ LAB 302-ajax 실습(1)
5. _ LAB 302-ajax 실습(2)

실행환경(화면처리) 실습교재

Lab 301 – mvc

eGovFrame

실습 개요

□ 실습을 통해 MVC에 대하여 살펴본다.

□ 실습 순서

- Hello world예제

1. Controller 일부 작성

2. JSP 일부 작성

- 로그인 예제

1. XML 설정

2. LoginController 작성

3. LoginCommand 작성

- 사용자 등록화면 예제

1. XML 설정

2. LoginController에 @SessionAttribute, 메소드 추가

실행환경(화면처리) 실습교재

LAB 301-mvc 실습(1)

Exercise 1-1-1. “/hello.do” 에 동작하는 Controller 메소드 만들기

```
@RequestMapping(value = "/hello.do")
public String helloworld() {
    return getViewName();
}
```


Exercise 1-1-2. helloworld.jsp 만들기 (위치 : srcWmainWwebappWWEB-INFWjspWhello)

```
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@ taglib prefix="form" uri="http://www.springframework.org/tags/form"%>
<%@ taglib prefix="spring" uri="http://www.springframework.org/tags"%>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Hello eGovFrame</title>
</head>
<body>
<h1>Hello 표준 프레임워크 </h1>
</body>
</html>
```

LAB 301-mvc

Exercise 1-1-3. 'Hello World' 예제 실행결과 확인

- 프로젝트 선택 마우스 우클릭 > Run As > Run On Server 실행
- 예제 실행 결과 확인 (<http://127.0.0.1:8080/lab301-mvc/>)

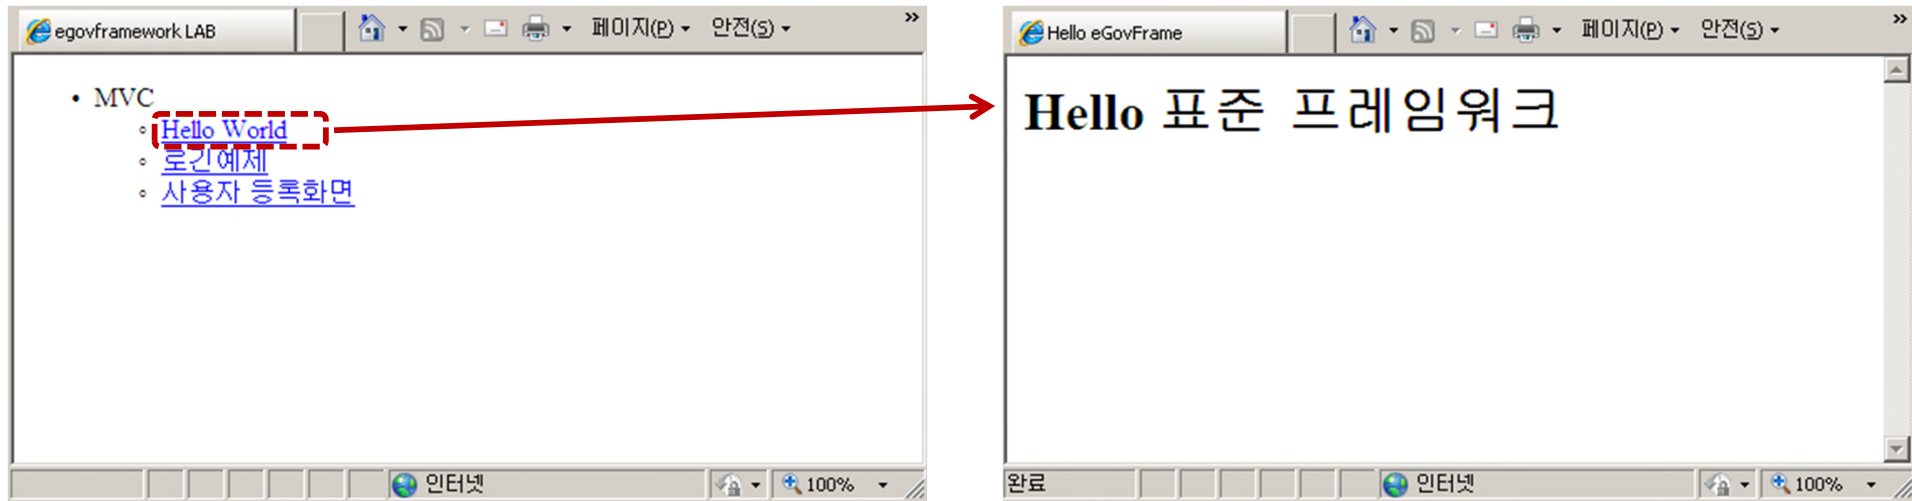

실행환경(화면처리) 실습교재

LAB 301-mvc 실습(2)

Exercise 1-2-1. context-servlet.xml 설정 변경하기 : messageSource 활성화

```
<bean id="messageSource"
      class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource">
    <property name="basenames">
        <list>
            <value>messages.message-common</value>
        </list>
    </property>
</bean>
```

Exercise 1-2-2. LoginController.java 메소드 추가하기

```
@RequestMapping(value = "/loginProcess1.do", method = RequestMethod.GET)
public String loginFormSetUp() {
    return getFormView();
}

@RequestMapping(value = "/loginProcess1.do", method = RequestMethod.POST)
public String loginProcess(@ModelAttribute("login") LoginCommand loginCommand) {

    return getSuccessView();
}

@ModelAttribute("loginTypes")
protected List<LoginType> referenceData() throws Exception {
    List<LoginType> loginTypes = new ArrayList<LoginType>();
    loginTypes.add(new LoginType("A", "개인회원"));
    loginTypes.add(new LoginType("B", "기업회원"));
    loginTypes.add(new LoginType("C", "관리자"));
    return loginTypes;
}

@ModelAttribute("login")
protected Object referenceData4login() throws Exception {
    return new LoginCommand();
}
```

Exercise 1-2-3. LoginCommand.java 완성하기

```
private String id;
private String password;
private String loginType;

public String getId() {
    return id;
}

public void setId(String id) {
    this.id = id;
}

public String getPassword() {
    return password;
}

public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
}




public String getLoginType() {
    return loginType;
}

public void setLoginType(String loginType) {
    this.loginType = loginType;
}
```

LAB 301-mvc

Exercise 1-2-4. 'Hello World' 예제 실행결과 확인

- 프로젝트 선택 마우스 우클릭 > Run As > Run On Server 실행
- 예제 실행 결과 확인 (<http://127.0.0.1:8080/lab301-mvc/>)

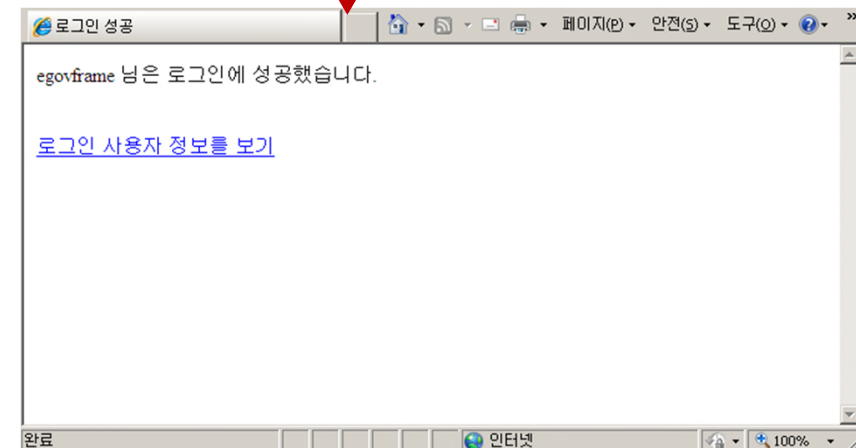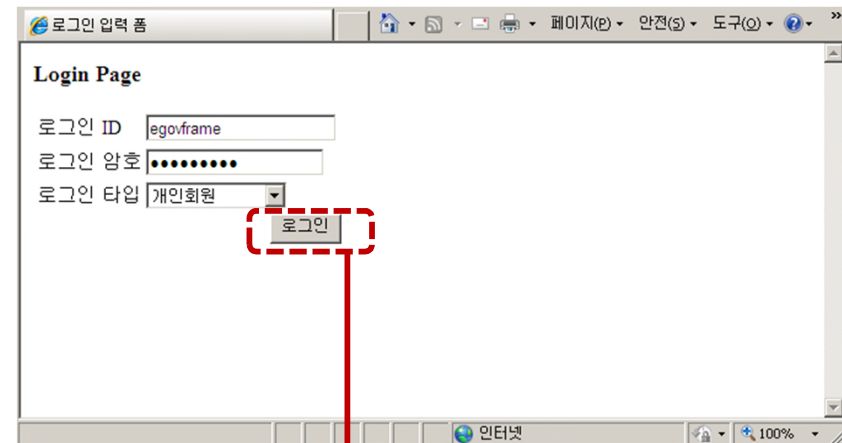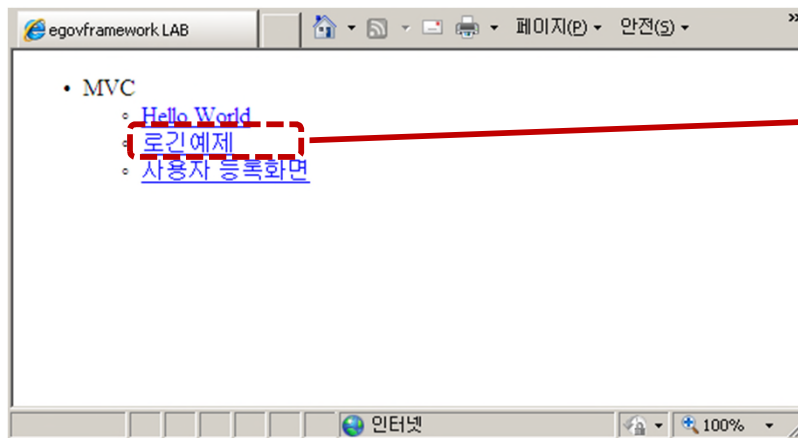

실행환경(화면처리) 실습교재

LAB 301-mvc 실습(3)

Step 1-3-1. context-servlet.xml 추가 설정하기

```
<!-- [Exercise 1-3-3] mvc-servlet.xml 추가 설정하기 : SessionLocaleResolver를 이용한 locale 설정 -->
<!-- setting Locale -->
<bean id="localeChangeInterceptor"
      class="org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor"
      p:paramName="lang" />

<bean id="localeResolver" class="org.springframework.web.servlet.i18n.SessionLocaleResolver" />

<!-- Locale Interceptor 설정하기 -->
<bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping">
    <property name="interceptors">
        <list>
            <ref bean="localeChangeInterceptor"/>
        </list>
    </property>
</bean>
<bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter" />
```

Step 1-3-2. LoginController.java 에 @SessionAttributes 설정 하기

```
@Controller
@SessionAttributes("login")
public class LoginController {
    ...
}
```

Step 1-3-3. LoginController.java 추가 메소드 작성하기

```
@RequestMapping(value = "/memberInfo.do")
public ModelAndView memberInfo(HttpSession httpSession) {
    ModelAndView mav = new ModelAndView("login/memberInfo");

    if (httpSession.getAttribute("login") != null) {
        mav.addObject("login", httpSession.getAttribute("login"));
    }

    return mav;
}


@RequestMapping(value = "/loginOut.do", method = RequestMethod.GET)
public String logOut(SessionStatus sessionStatus) {

    if (!sessionStatus.isComplete())
        sessionStatus.setComplete();

    return "redirect:/loginProcess1.do";
}
```

Exercise 1-3-4. '사용자 정보보기' 예제 실행결과 확인

- 예제 실행 결과 확인

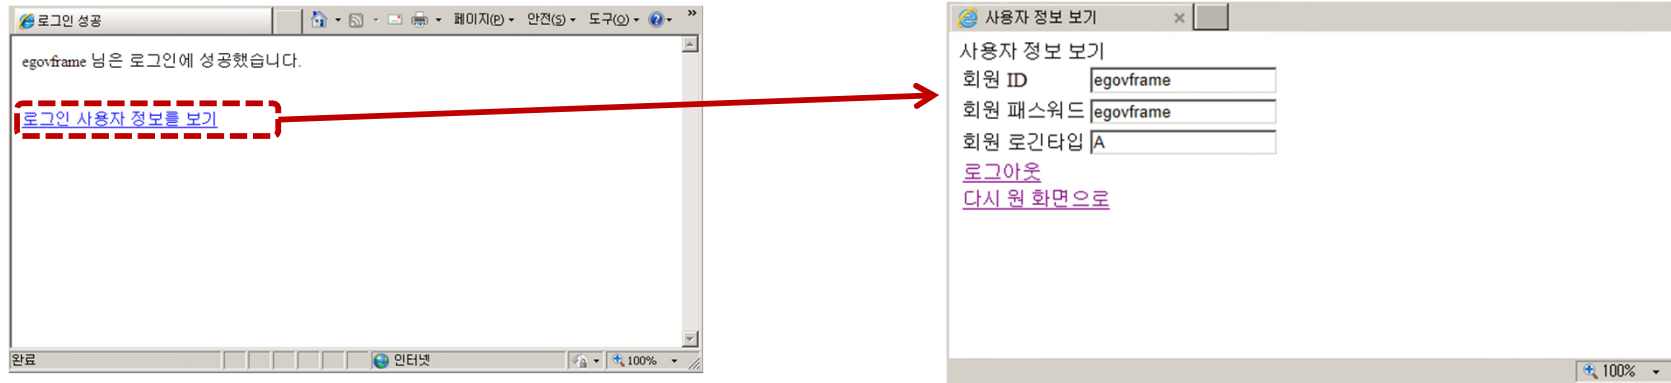


Exercise 1-3-5. 국제화 적용 결과 확인

- 로그인 페이지 locale 변경(en)

(<http://127.0.0.1:8080/lab301-mvc-tutor/loginProcess1.do?lang=en>)

- 예제 실행 결과 확인

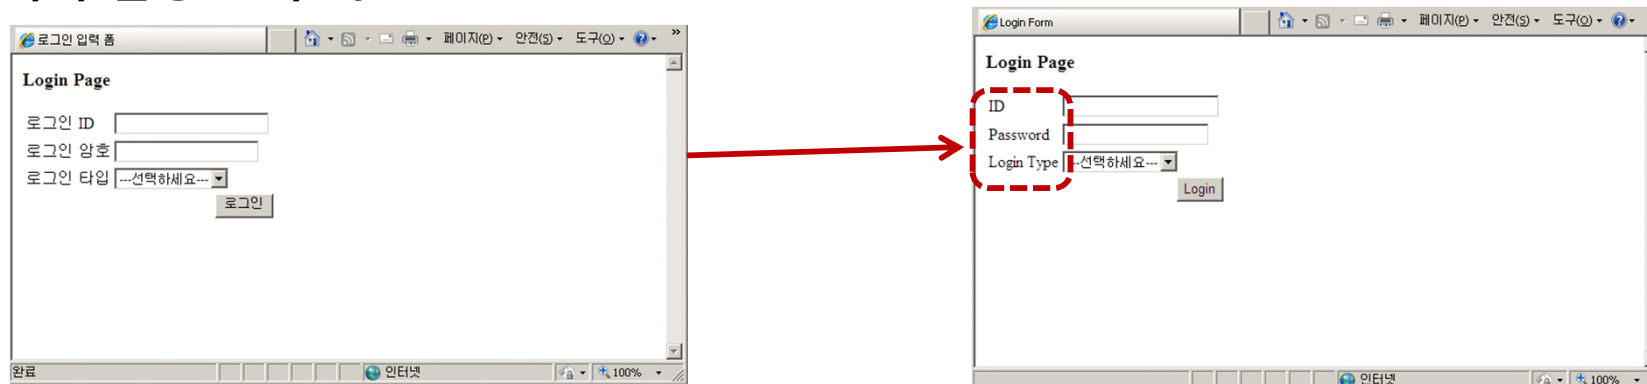

실행환경(화면처리) 실습교재

Lab 302 – ajax

실습 개요

□ 실습을 통해 AJAX에 대하여 살펴본다.

□ 실습 순서

- Ajax를 이용한 간단한 구현

1. Ajax controller 작성
2. Ajax view설정

- DB를 연결하여 Ajax의 Autocomplete, AutoSelected기능 구현

1. JSP에 Ajax추가
2. Controller 일부 구현
3. ServiceImpl일부 구현
4. DAO 일부 구현

실행환경(화면처리) 실습교재

LAB 302-ajax 실습(1)

Step 2-1-1. AjaxSimpleController.java 에 simpleAjax 메소드 구현하기

```
@RequestMapping(value = "/autocomplete.do")
public ModelAndView simpleAjax(@RequestParam("keyword") String keyword) throws Exception {

    ModelAndView modelAndView = new ModelAndView();
    modelAndView.setViewName("jsonView");

    String decode_keyword = URLDecoder.decode(keyword,"utf-8");

    List<?> keywordList = search(decode_keyword);

    LOGGER.debug("result >" + keywordList.toString());

    modelAndView.addObject("resultList", keywordList);

    return modelAndView;
}
```

Step 2-1-2. context-servlet.xml에 MappingJackson2JsonView 빈 등록

```
<bean id="jsonView" class="org.springframework.web.servlet.view.json.MappingJackson2JsonView">
    <property name="contentType" value="text/html;charset=UTF-8"/>
</bean>
```


Step 2-1-3. autocomplete.jsp 에 검색어에 대한 jquery ajax 자동완성 구현하기

```
$("#keyword").autocomplete({
  source: function(request, response){
    $.ajax({
      url: "<c:url value='/autocomplete.do'/>",
      contentType: "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
      data: {keyword : encodeURIComponent(request.term)}, //after the input event
      dataType: 'json',
      success: function(returnData, status){
        response(returnData.resultList);
      }
    });
  },
  minLength : 1,
  select: function(event, ui){
    $("#keyword").val(this.value);
  }
});
```

LAB 302-ajax

Exercise 2-1-4. 'Ajax-basic' 예제 실행결과 확인

- 프로젝트 선택 마우스 우클릭 > Run As > Run On Server 실행
- 예제 실행 결과 확인 (<http://127.0.0.1:8080/lab302-ajax/>)

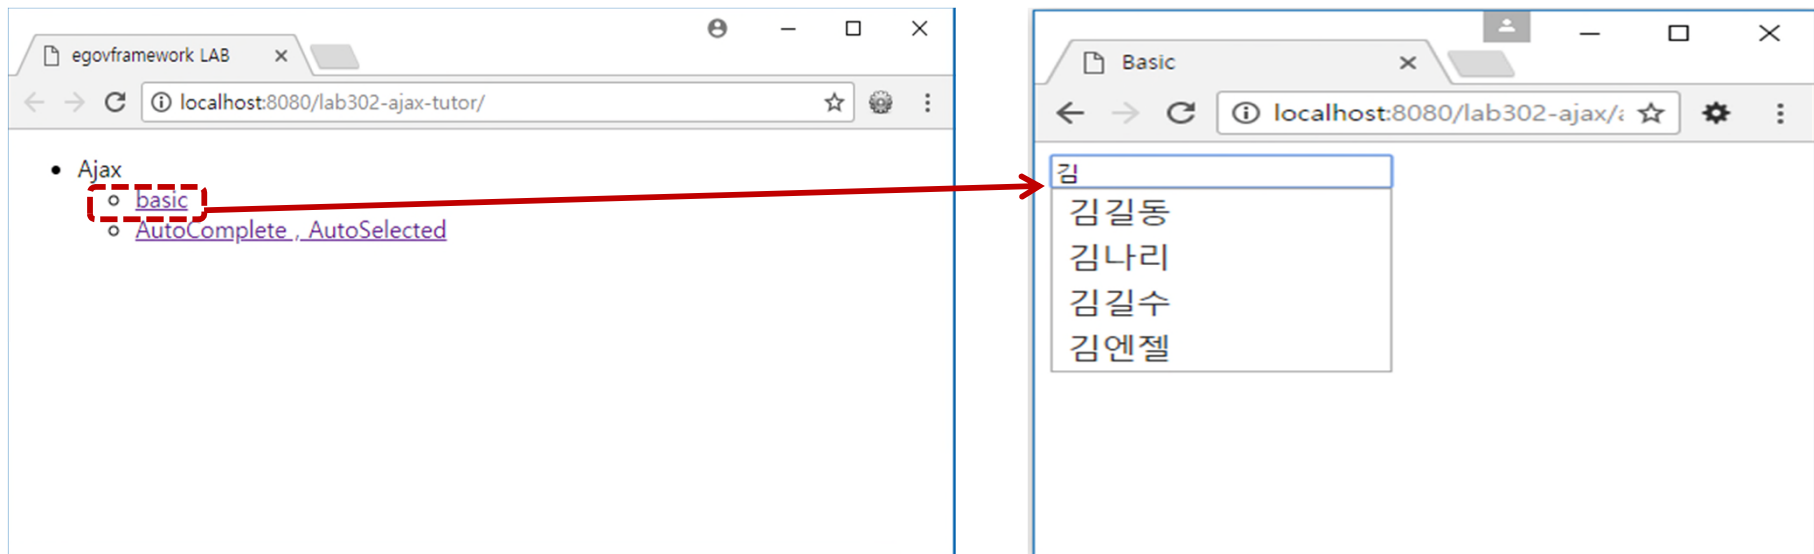

실행환경(화면처리) 실습교재

LAB 302-ajax 실습(2)

LAB 302-ajax

Step 2-2-1. employeelist.jsp 부서번호에 대한 jquery autoSelected 기능 구현하기

```
$('#superdeptid').change(function(){
    $.ajax({
        url:"<c:url value='/autoSelectDept.do'/>",
        contentType: "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
        data: {depth:2, superdeptid:encodeURIComponent($('#superdeptid option:selected').val())},
        dataType:'json',
        success: function(returnData, status){
            $('#departmentid').loadSelectDept(returnData,"근무부서를 선택하세요.");
        }
    });
});
```

Step 2-2-2. AjaxController.java에서

employeeService.getNameListForSuggest 메소드를 호출하여 결과를 가져온다.

```
List<String> nameList = employeeService.getNameListForSuggest(searchName);
```

Step 2-2-3. EmployeeService.java의 getNameListForSuggest Interface 메소드 구현하기

```
public List<String> getNameListForSuggest(String namePrefix);
```

LAB 302-ajax

Step 2-2-4. EmployeeServiceImpl.java의 getNameListForSuggest 메소드를 구현한다.
(comment 처리를 지운다.)

```
public List<String> getNameListForSuggest(String namePrefix) {  
  
}
```

Step 2-2-5. EmployeeServiceImpl.java의 getNameListForSuggest 메소드에서
employeeDao의 getNameListForSuggest 메소드를 이용하여 검색한 후 결과를 리턴한다.

```
public List<String> getNameListForSuggest(String namePrefix) {  
    return employeeDao.getNameListForSuggest(namePrefix);  
}
```


LAB 302-ajax

Exercise 2-2-6. 'AutoComplete, AutoSelected' 예제 실행결과 확인

- 프로젝트 선택 마우스 우클릭 > Run As > Run On Server 실행
- 예제 실행 결과 확인 (<http://127.0.0.1:8080/lab302-ajax/>)

