



AGENTHUB

ENTERPRISE RUNTIME PLATFORM

AgentHub CRU Operations Manual

에이전트 수명주기 및 실무 운영 매뉴얼

에이전트 생성(Create), 실시간 실행 및 모니터링(Read/Run), 설정 업데이트 및 롤백(Update), 팀 승인 거버넌스 실무 가이드.

Document ID: AGH-MAN-CRU-2026
Standard: Enterprise Agent Lifecycle
Standard


Target: DevOps, Platform Engineers & Workspace
Admins
Published: August 2026

1. 에이전트 수명주기 실무 가이드

AgentHub에서 에이전트는 [생성 → 워크스페이스 연결 → 실행/테스크 할당 → 모니터링 → 스냅샷/회고]의 수명주기를 따릅니다.

1.1 신규 에이전트 생성 (Create)

상단 네비게이션의 **[에이전트 빌더]** 또는 **[에이전트 카탈로그]**에서 원하는 템플릿을 선택하고, 이름과 모델, 런타임 프로필(Sandbox CPU/Memory 할당량)을 정의합니다.

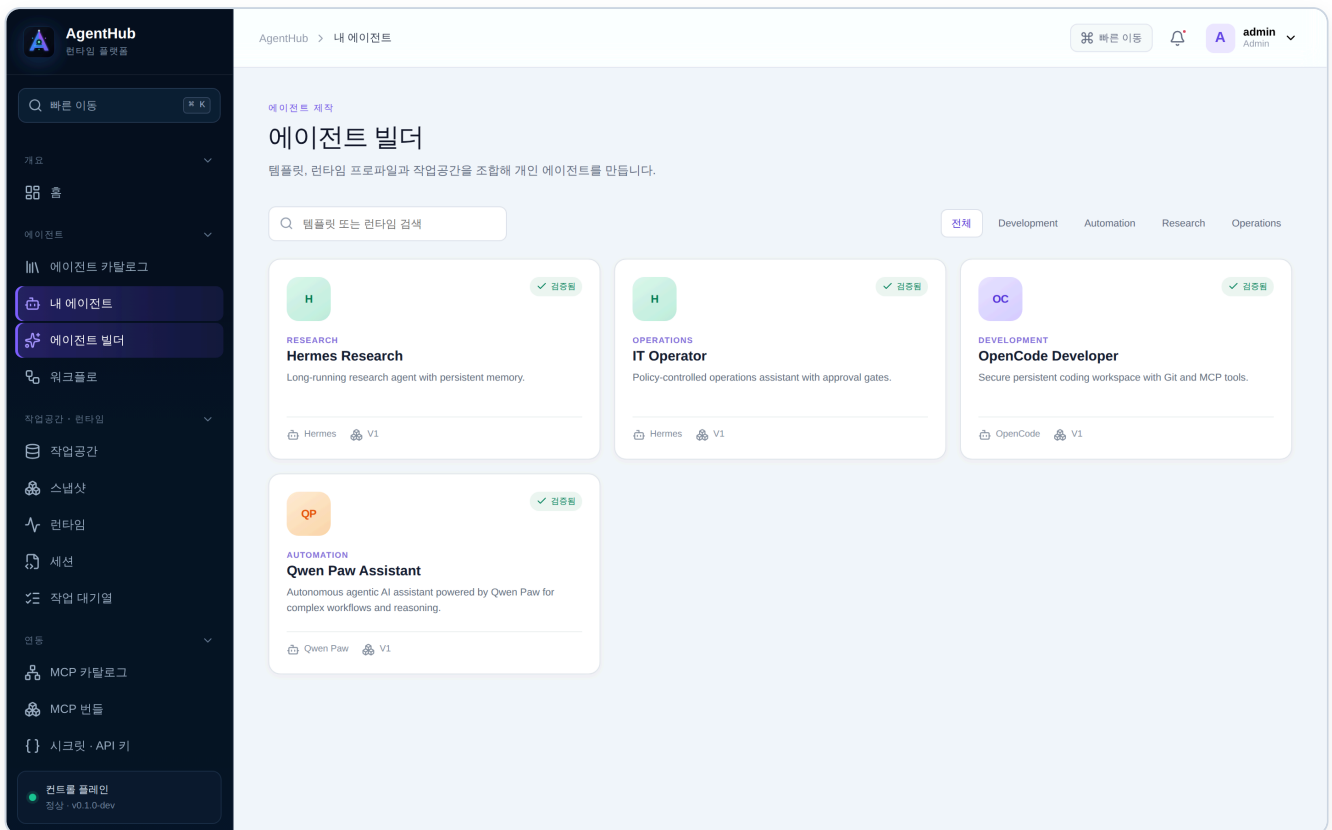

[그림 1-1] 신규 에이전트 생성 및 템플릿 선택 화면

1.2 에이전트 상태 모니터링 및 실시간 상세 조회 (Read/Detail)

[내 에이전트] 메뉴에서 등록된 에이전트들의 실행 상태, 메모리 사용량, 연결된 워크스페이스를 실시간으로 확인합니다.

The screenshot displays the '내 에이전트' (My Agents) page in the AgentHub interface. The page header shows the user is logged in as 'admin'. The main content area lists 12 agents, categorized by type (OC for OpenCode, H for Hermes). The table columns are: 에이전트 (Agent), 런타임 (Runtime), 상태 (Status), POD / 노트 (POD / Node), and 마지막 변경 (Last Update). The agents listed include 'exec-success-1786945236', 'exec-agent-1786945122', 'wf2-b-1786942346', 'wf2-a-1786942346', 'wf-writer-1786942272', 'wf-analyst-1786942272', 'pin-agent-1786941856', 'IT Operator', 'E2E opencode', and 'E2E hermes'. The status of most agents is '중지됨' (Stopped), while 'IT Operator' and 'E2E hermes' are '중지 중' (Stopping). The page also includes a search bar, a filter for '전체 12' (Total 12), and buttons for '정의 가져오기' (Import Definition) and '새 에이전트' (New Agent).

에이전트	런타임	상태	POD / 노트	마지막 변경
OC exec-success-1786945236 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	15시간 전
OC exec-agent-1786945122 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	15시간 전
OC wf2-b-1786942346 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	17시간 전
OC wf2-a-1786942346 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	17시간 전
OC wf-writer-1786942272 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	17시간 전
OC wf-analyst-1786942272 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	17시간 전
OC pin-agent-1786941856 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	17시간 전
H IT Operator 정의 v2	Hermes	● 중지됨	- 할당 전	18시간 전
OC E2E opencode 정의 v3	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	18시간 전
H E2E hermes agent-5c2b2dbf-82d88e9c-8	Hermes	● 중지 중	agent-5c2b2dbf-82d88e9c-8	18시간 전

[그림 1-2] 활성 에이전트 목록 및 실시간 상태 그리드

AgentHub

연락처 플랫폼

빠른 이동

가이드

도움

에이전트

에이전트 카탈로그

내 에이전트

에이전트 빌더

워크플로

작업공간 · 런타임

작업공간

스냅샷

런타임

세션

작업 대기열

연동

MCP 카탈로그

MCP 번들

시크릿 · API 키

컨트롤 플레인

정상 · v0.1.0-dev

AgentHub > 내 에이전트

빠른 이동

admin

Admin

내 작업공간

내 에이전트

에이전트 정의와 실행 중인 런타임을 분리해서 안전하게 관리합니다.

정의 가져오기

새 에이전트

이름, 설명, Pod 이름 검색

전체 12

OpenCode 8

Hermes 3


Qwen Paw 1

에이전트	런타임	상태	POD / 노트	마지막 변경	
OC exec-success-1786945236 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	15시간 전	▶ ⦿ ⬇ ✎ 🗑 ⋮
OC exec-agent-1786945122 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	15시간 전	▶ ⦿ ⬇ ✎ 🗑 ⋮
OC wf2-b-1786942346 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	17시간 전	▶ ⦿ ⬇ ✎ 🗑 ⋮
OC wf2-a-1786942346 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	17시간 전	▶ ⦿ ⬇ ✎ 🗑 ⋮
OC wf-writer-1786942272 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	17시간 전	▶ ⦿ ⬇ ✎ 🗑 ⋮
OC wf-analyst-1786942272 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	17시간 전	▶ ⦿ ⬇ ✎ 🗑 ⋮
OC pin-agent-1786941856 정의 v1	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	17시간 전	▶ ⦿ ⬇ ✎ 🗑 ⋮
H IT Operator 정의 v2	Hermes	● 중지됨	- 할당 전	18시간 전	▶ ⦿ ⬇ ✎ 🗑 ⋮
OC E2E opencode 정의 v3	OpenCode	● 중지됨	- 할당 전	18시간 전	▶ ⦿ ⬇ ✎ 🗑 ⋮
H E2E hermes	Hermes	● 중지 중	agent-5c2b2dbf-82d80e9c-8	18시간 전	⦿ ⦿ ⬇ ✎ 🗑 ⋮


[그림 1-3] 에이전트 상세 정보 드로어 — 모델 바인딩 및 실행 로그 확인

2. 영속 워크스페이스 및 스냅샷 관리 (Workspaces & Snapshots)

에이전트가 작업 중 생성한 파일과 코드는 영속 볼륨에 저장되며, **스냅샷(Snapshots)**을 통해 특정 시점의 개발 상태로 언제든지 롤백할 수 있습니다.

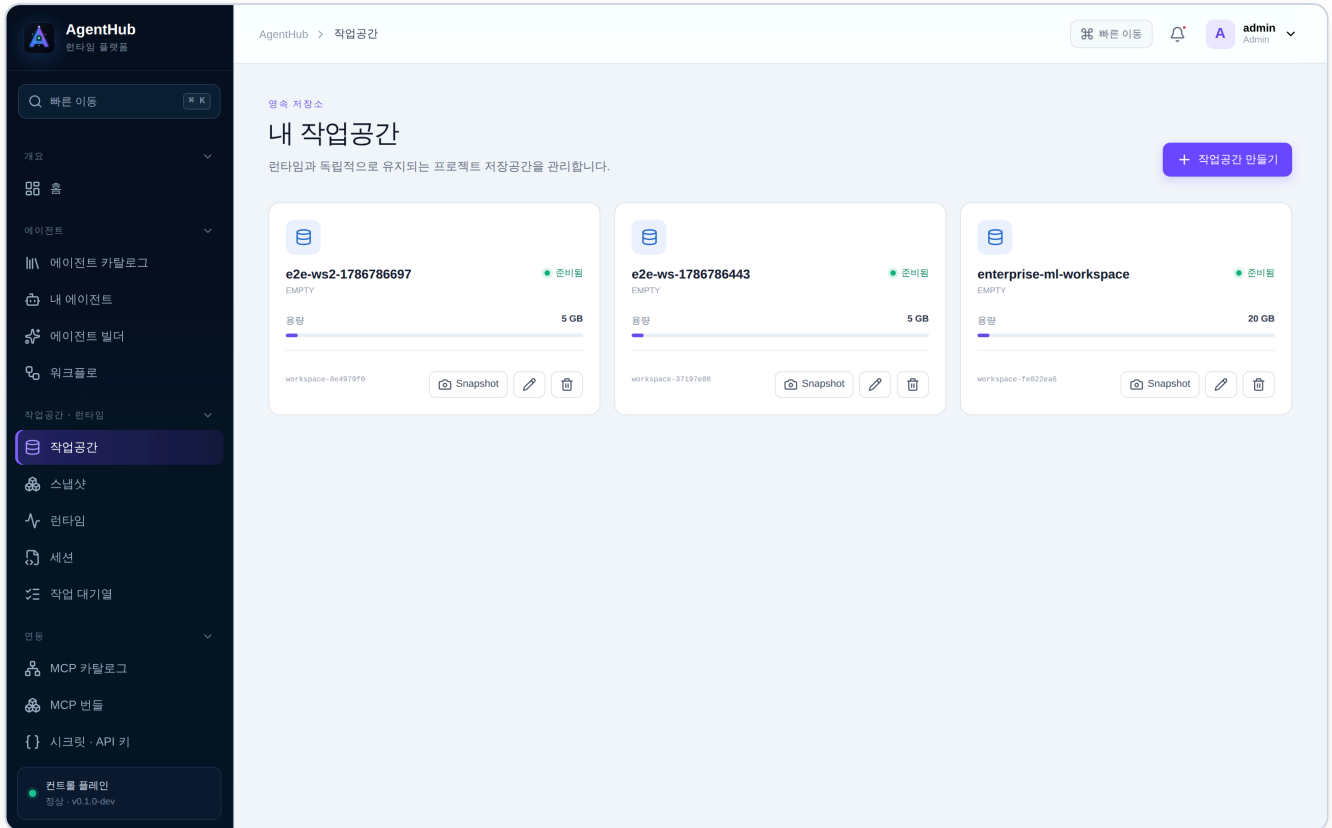

[그림 2-1] 영속 워크스페이스 목록 및 상태 관리

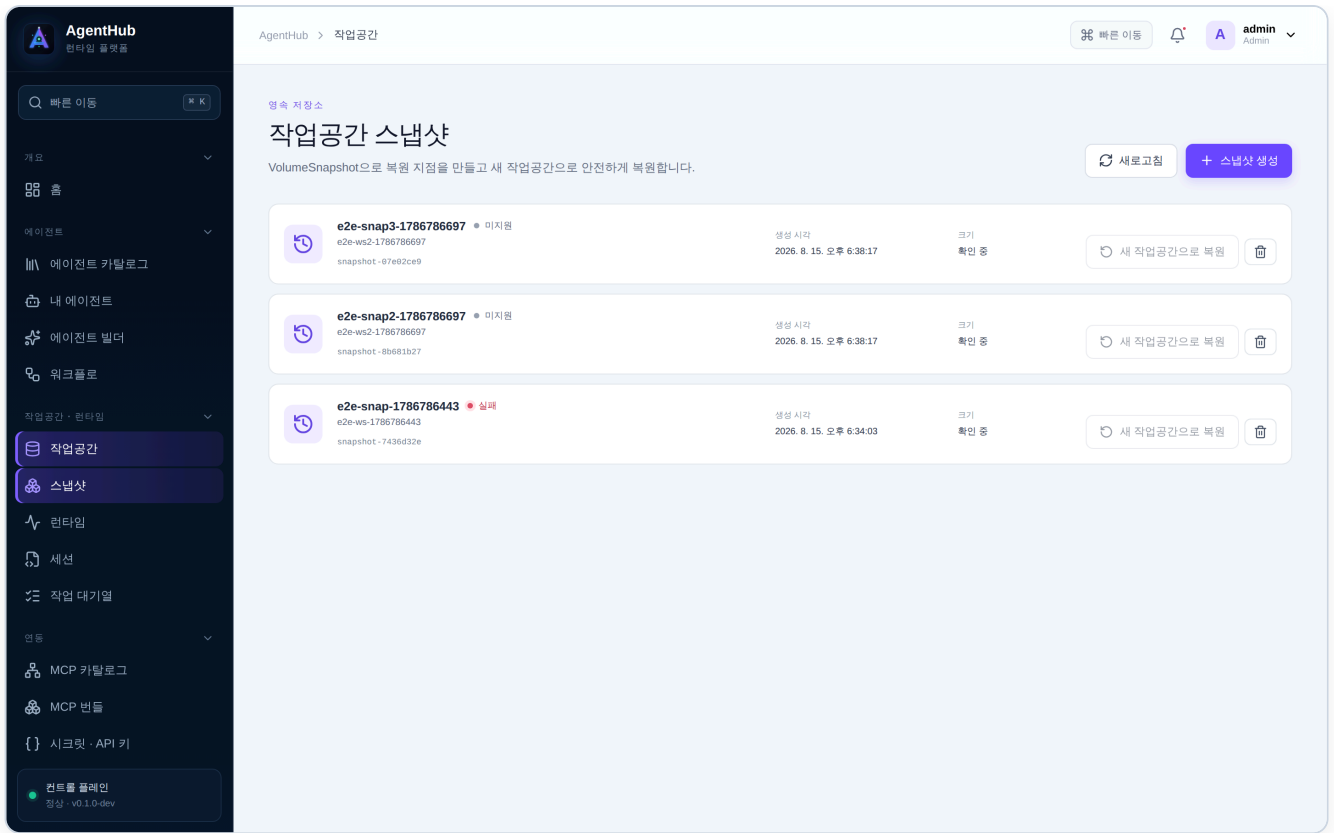

[그림 2-2] 워크스페이스 스냅샷 보관소 및 롤백 관리