


umm 기능 및 화면 가이드 (Features & UI Guide)

umm은 생각을 문서나 폴더로 정리하기 전에 공간에 먼저 붙이고, 연결하고, 밤사이 **Dream**으로 다시 발견하는 Spatial Thought Memory 플랫폼입니다.


전체 메뉴별 주요 화면 및 기능 명세

1. 인증 및 로그인 (/login)

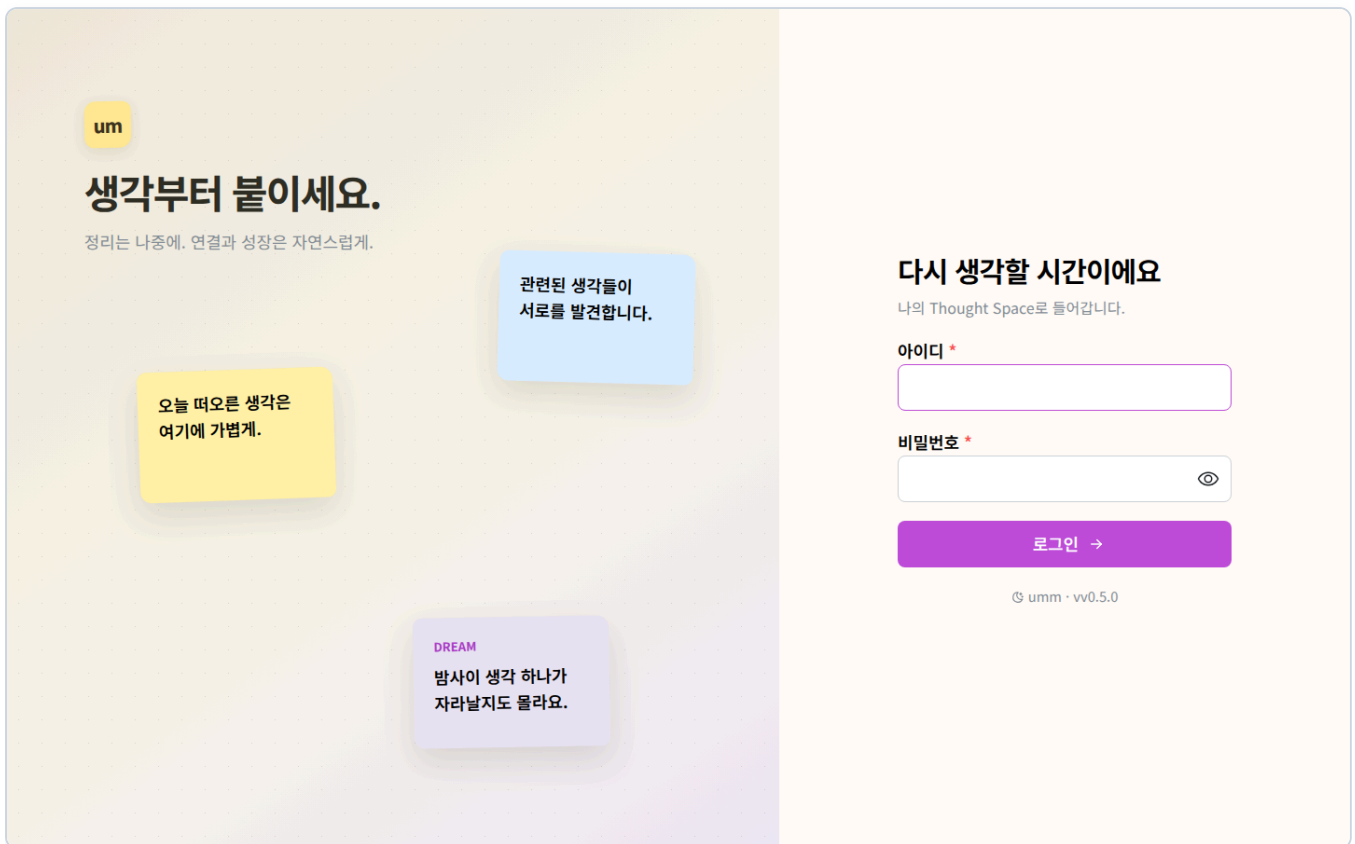


- 로컬 부트스트랩 관리자: 초기 환경변수(`BOOTSTRAP_ADMIN` , `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`) 기반 보안 로그인
- Keycloak OIDC SSO: 설정 시 `Keycloak SSO로 계속` 버튼을 통한 엔터프라이즈 통합 로그인 지원
- 버전 및 서비스명: 하단에 현재 릴리스 버전(`v0.8.1`)과 서비스명 실시간 표시

2. 무한 생각 캔버스 (/space/:spaceId)

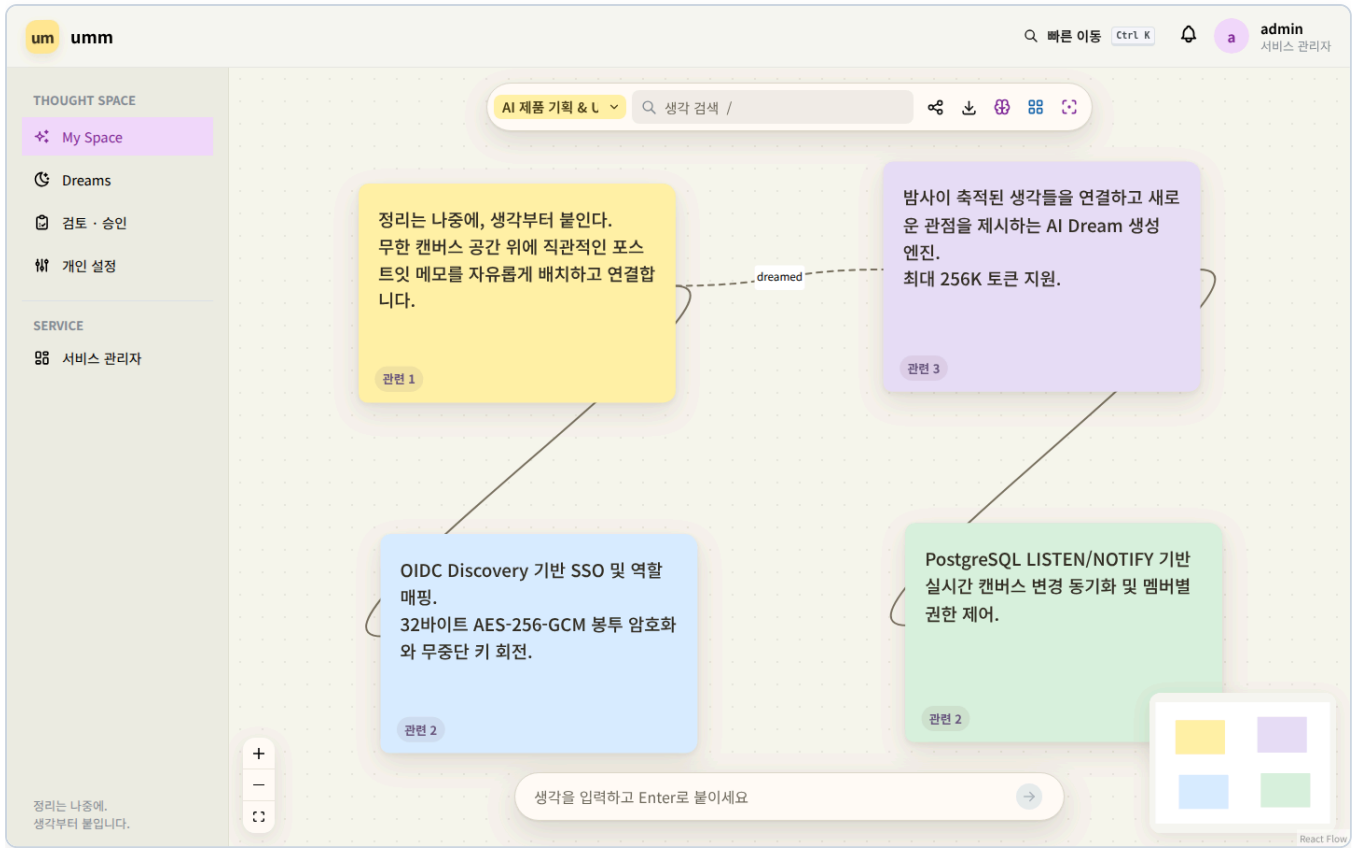


- **Spatial Infinite Canvas**: React Flow 기반의 자유로운 줌(Zoom), 팬(Pan), 미니맵 및 도트 그리드 배경
- **포스트잇 노트 배치**: 더블클릭, **N**, **/** 또는 하단 Quick Capture 바를 통해 공간 어디든 즉시 메모 생성
- **생각 연결선 (Edges)**: 노트 핸들을 드래그하여 생각 간의 관계(관련, Dreamed 등)를 직관적으로 연결
- **실시간 자동 저장**: 저장 버튼 없이 모든 입력, 위치 이동, 크기 변경이 PostgreSQL에 실시간 커밋
- **메모별 AI 제외**: 메모 메뉴에서 민감한 생각을 AI Assist와 Dream 분석 대상에서 제외하고, 외부 호출 직전의 source lease에서도 다시 확인. 외부 임베딩 Gateway에도 본문을 보내지 않고 로컬 vector만 사용

3. 포스트잇 상세 편집 및 컬러 테마

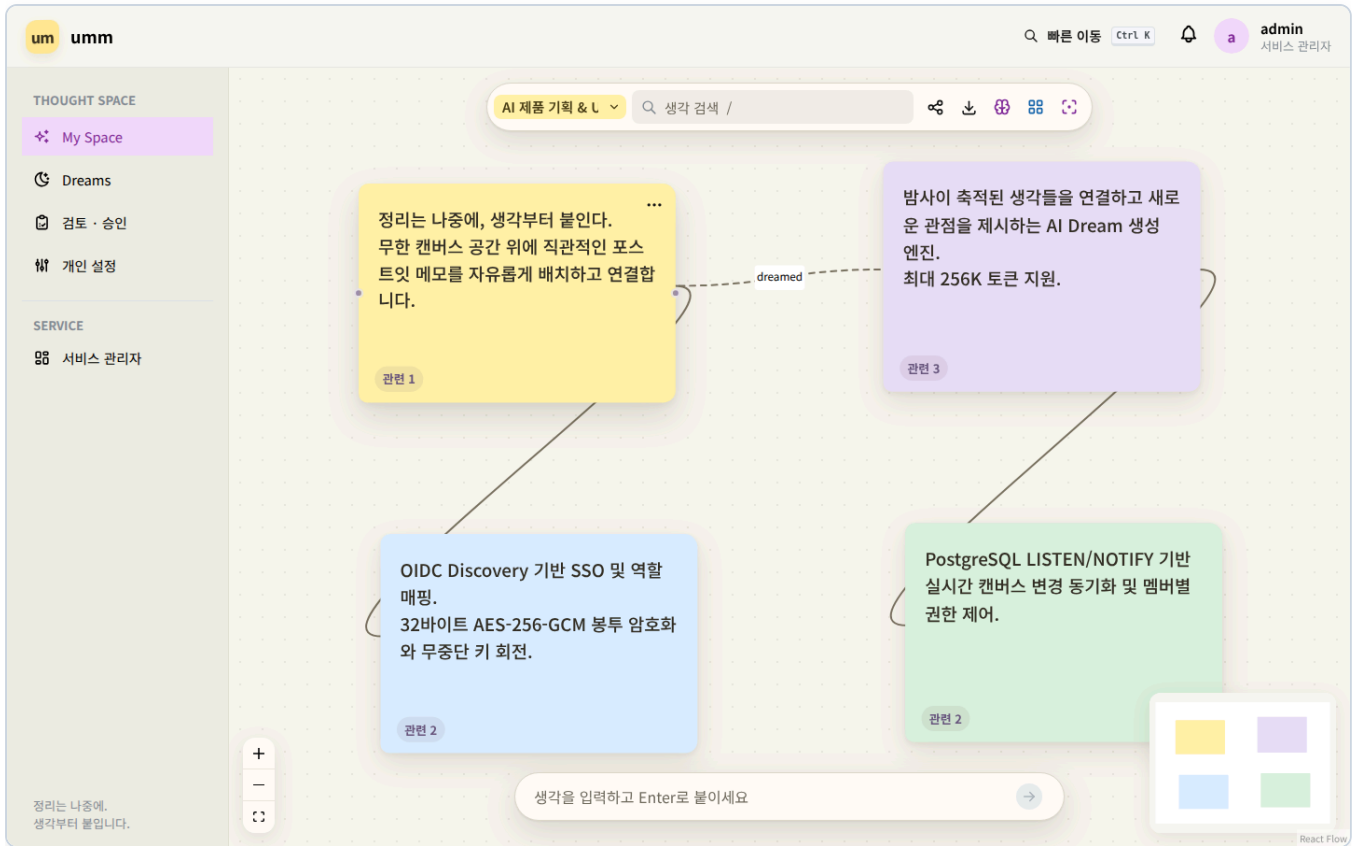


- **7종 Semantic Pastel Palette:** 노랑(Yellow), 파랑(Blue), 보라(Purple), 라벤더(Lavender), 초록(Green), 빨강(Red), 회색(Gray)
- **리사이즈 & 드래그:** 노드 경계면 리사이저로 크기를 자유롭게 조정하고 드래그하여 배치
- **위치 Undo / Redo:** **Cmd+Z** / **Shift+Cmd+Z** 단축키로 이전 위치 및 이동 이력 복원

4. 포스트잇 버전 이력 및 복원 (Revisions & Restore)

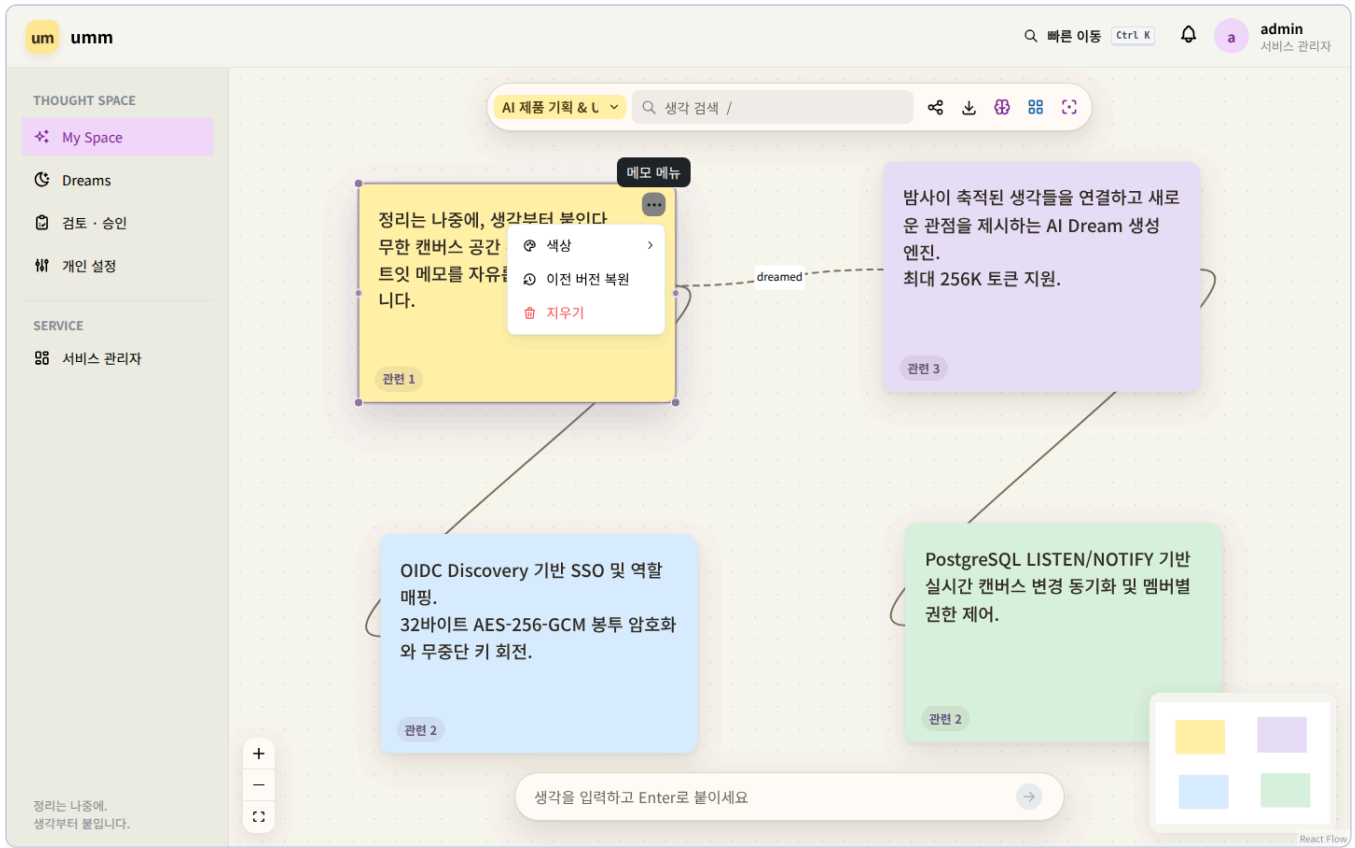


- 버전 스냅샷 자동 생성: 메모 내용 변경 시마다 백그라운드에서 버전 스냅샷 기록
- 이전 버전 롤백: 실수로 변경하거나 삭제된 내용을 특정 시점의 버전으로 안전하게 복원

5. Thought Gravity (생각 인력)

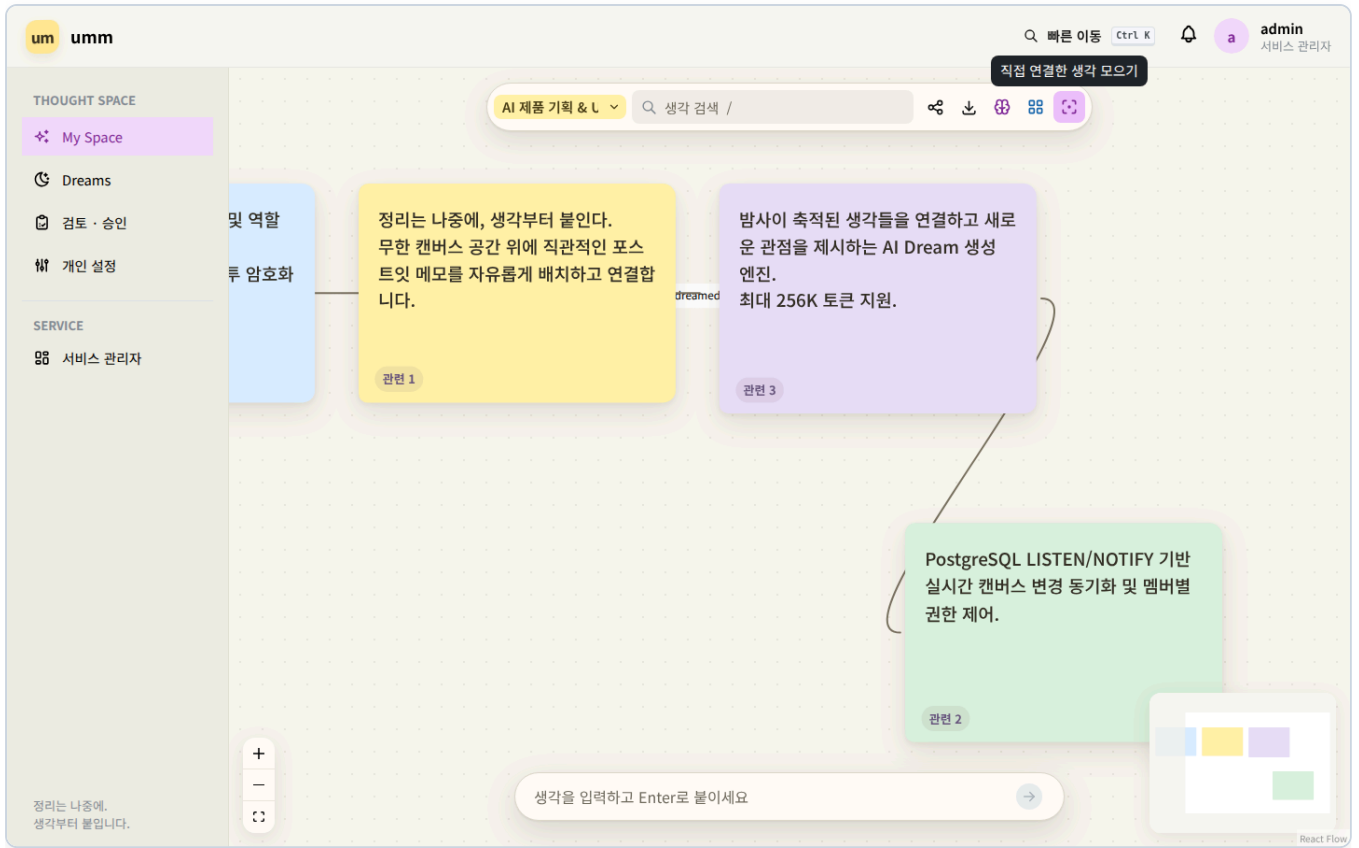


- 원형 궤도 자동 정렬: 중심 생각을 선택하고 **Thought Gravity** 버튼을 누르면 연결된 모든 관련 생각들이 중심 노드 주위 궤도로 자연스럽게 모임
- 복잡한 캔버스 정리: 흩어진 아이디어들을 한 번의 클릭으로 주제별로 집결

6. 공간 관리자 (Space Manager)

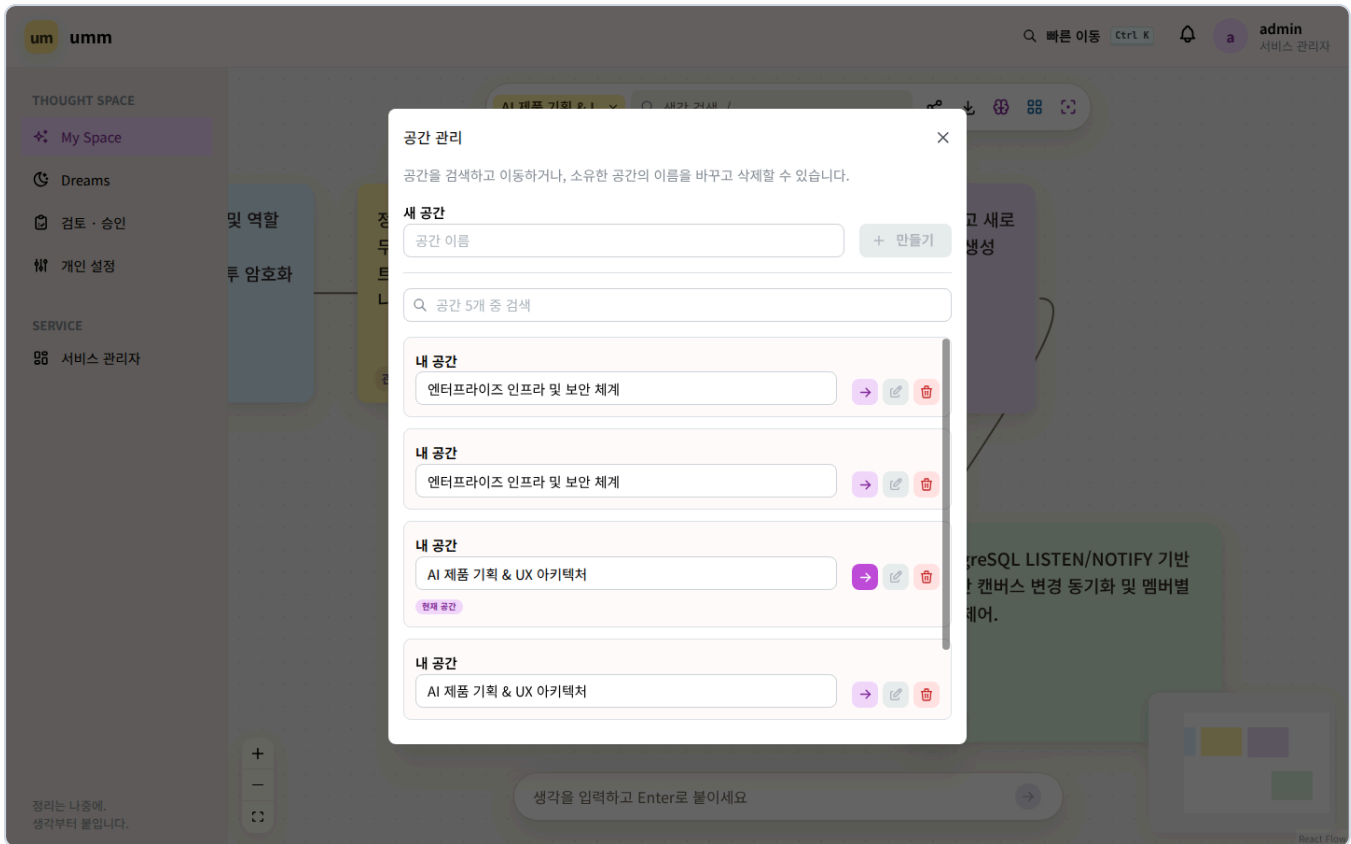


- **공간 생성 (Create Space):** 새로운 프로젝트 및 생각 주제별 독립 캔버스 생성
- **공간 검색 및 전환:** 등록된 모든 공간을 실시간 검색하고 빠르게 이동
- **공간 이름 변경 및 삭제:** 소유한 공간의 이름을 인라인으로 변경하거나 안전 확인 후 영구 삭제
- **공간별 AI 제외:** 공간 관리에서 전체 공간의 AI Dream 분석을 즉시 켜거나 끄며, 제외 공간의 본문과 해당 공간으로 범위를 제한한 검색어는 외부 임베딩 Gateway에도 전송하지 않음

7. 공간 협업 및 공유 (Space Collaboration)

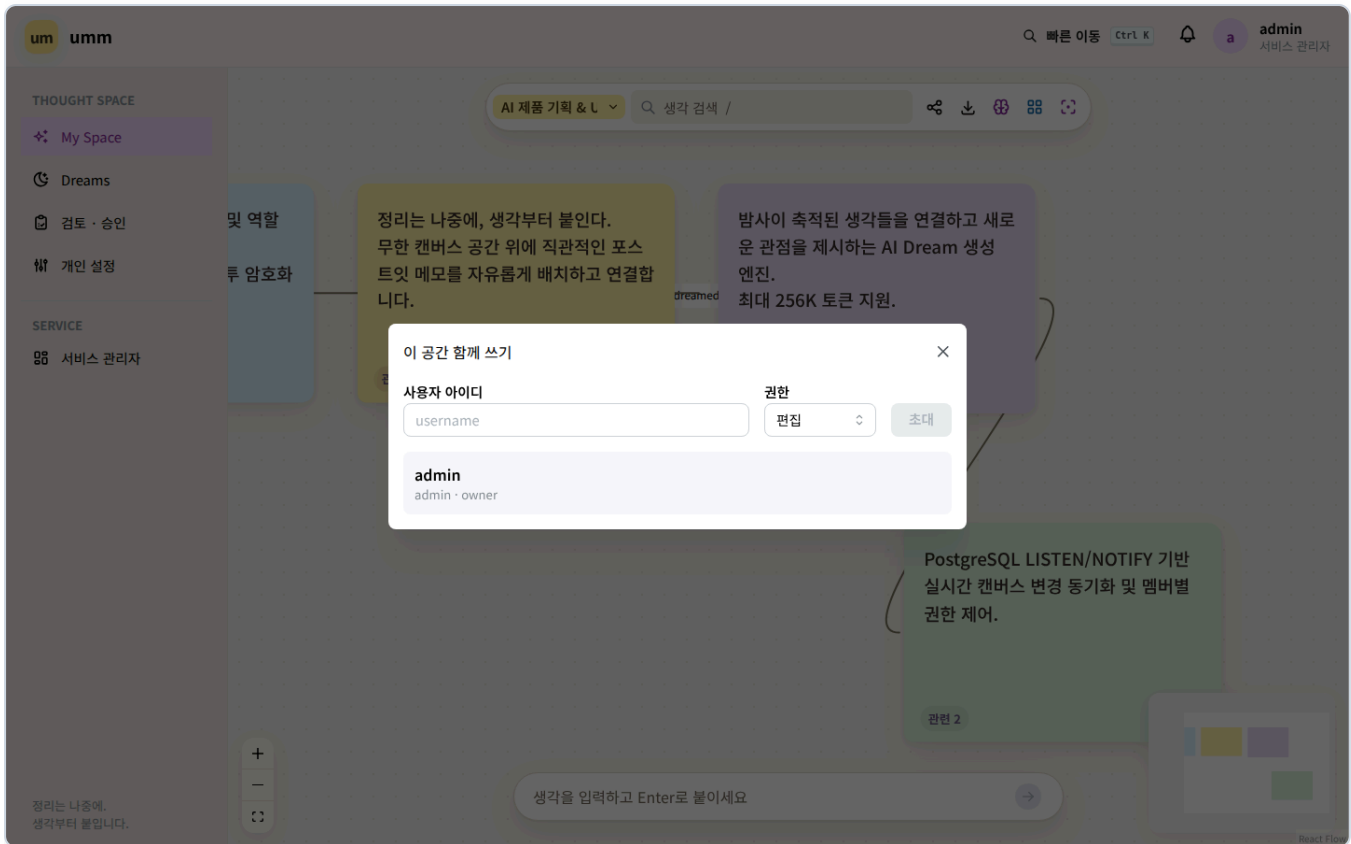


- 팀원 초대: 사내 사용자를 검색하여 공동 작업 공간으로 초대
- 세분화된 권한 제어:
 - 보기 (View): 메모 조회와 내보내기, 그리고 댓글 작성. 바꾸지 못한다고 해서 이야기까지 못 할 이유는 없으므로, 논의는 열려 있습니다. 자기 댓글은 자기가 지울 수 있습니다
 - 편집 (Edit): 메모 생성·수정·삭제, 연결선 조작, 갈래 만들기과 정리
 - 관리 (Manage): 위 모두에 더해 멤버 관리와 공간 설정, 그리고 다른 사람의 댓글 삭제
- 읽기 전용으로 열면 그렇게 보입니다: 보기 권한으로 들어온 사람에게는 편집기 대신 읽기 전용으로 공유된 공간입니다. 댓글은 남길 수 있습니다. 안내가 뜨고, 포스트잇 본문은 읽기 전용이며 메모 메뉴에서 쓰기 항목이 빠집니다. 저장되지 않을 글을 입력하게 두었다가 나중에 알려 주지 않습니다
- 팀장 승인 연동: 관리자 검토 정책이 켜져 있을 경우 공간 공유 시 팀장 승인 단계 자동 삽입

8. Dream 검토함 (/dreams)

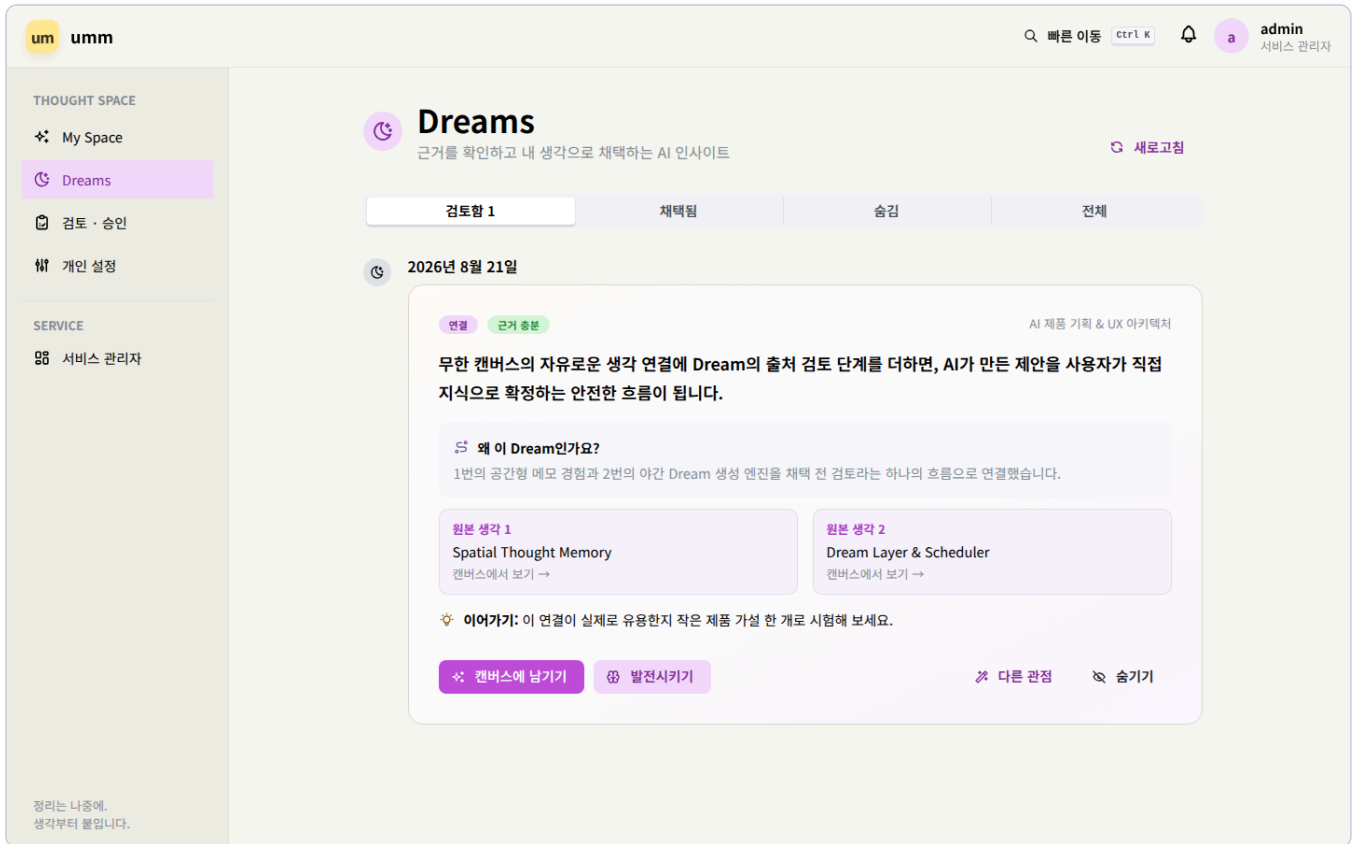



- **채택 전 후보 보관:** Dream Scheduler가 만든 관점은 검토함에 먼저 도착하며, 사용자가 채택하기 전에는 캔버스와 연결선을 변경하지 않음
- **근거와 설명:** 연결/질문/확장 등의 유형, 설명형 품질 배지, 생성 이유, 실제 원본 메모를 함께 표시
- **캔버스 안착:** **캔버스에 남기기** 를 누를 때만 라벤더 포스트잇과 원본 생각 연결선을 원자적으로 생성
- **다른 관점과 발전:** 같은 근거로 중복되지 않는 후보를 다시 만들거나 확장/반대 관점/실행 항목으로 발전하며, AI Assist와 자동 생성까지 외부 AI 호출 동안 원본·현재 공유권한을 하나의 접근 lease로 고정. 채택 후 발전 결과도 메모와 연결선을 한 트랜잭션으로 저장
- **정확한 노출·알림 이동:** 카드가 화면에 50% 이상 실제 보일 때만 노출로 집계하고, Dream 도착 알림을 누르면 해당 카드로 바로 이동
- **현재 공유 범위만 표시:** 공유 공간에서 만든 개인 Dream도 현재 owner/member 권한이 있을 때만 Today·검토함에 본문·공간명·원본을 표시하며, 공유가 회수되면 기존 Dream ID의 피드백·채택·재생성·발전을 함께 닫음
- **구체적 피드백:** 뻔함, 무관함, 사실 오류, 반복은 스타일 선호에 반영하고, 과도한 빈도 피드백은 생성 주기를 자동 완화

9. 개인화 설정 (/settings)

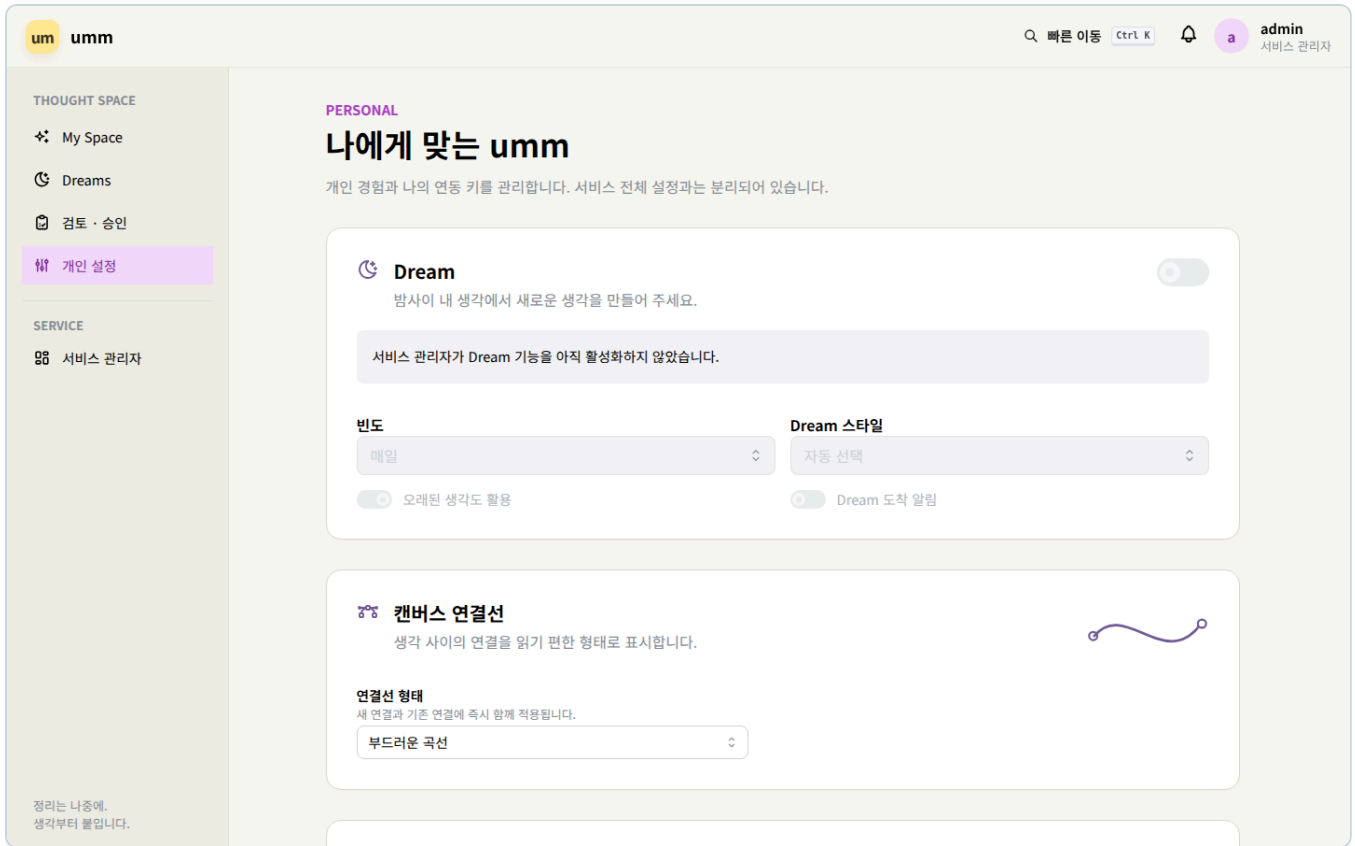

- **Dream 개인화 옵션:**
 - Dream 생성 빈도 (매일, 주 3회, 주 1회)
 - 스타일 선호 (자동, 연결 중심, 질문 중심, 확장 중심, 자유)
 - 오래된 생각 활용 여부 및 Dream 일시 중지 (오늘 / 3일 / 일주일)
- **연결선 형태 선택:** 부드러운 곡선(Bezier), 둥근 꺾은선(Smoothstep), 직선(Straight) 실시간 미리보기 및 변경


10. 개인 API · MCP 키 관리

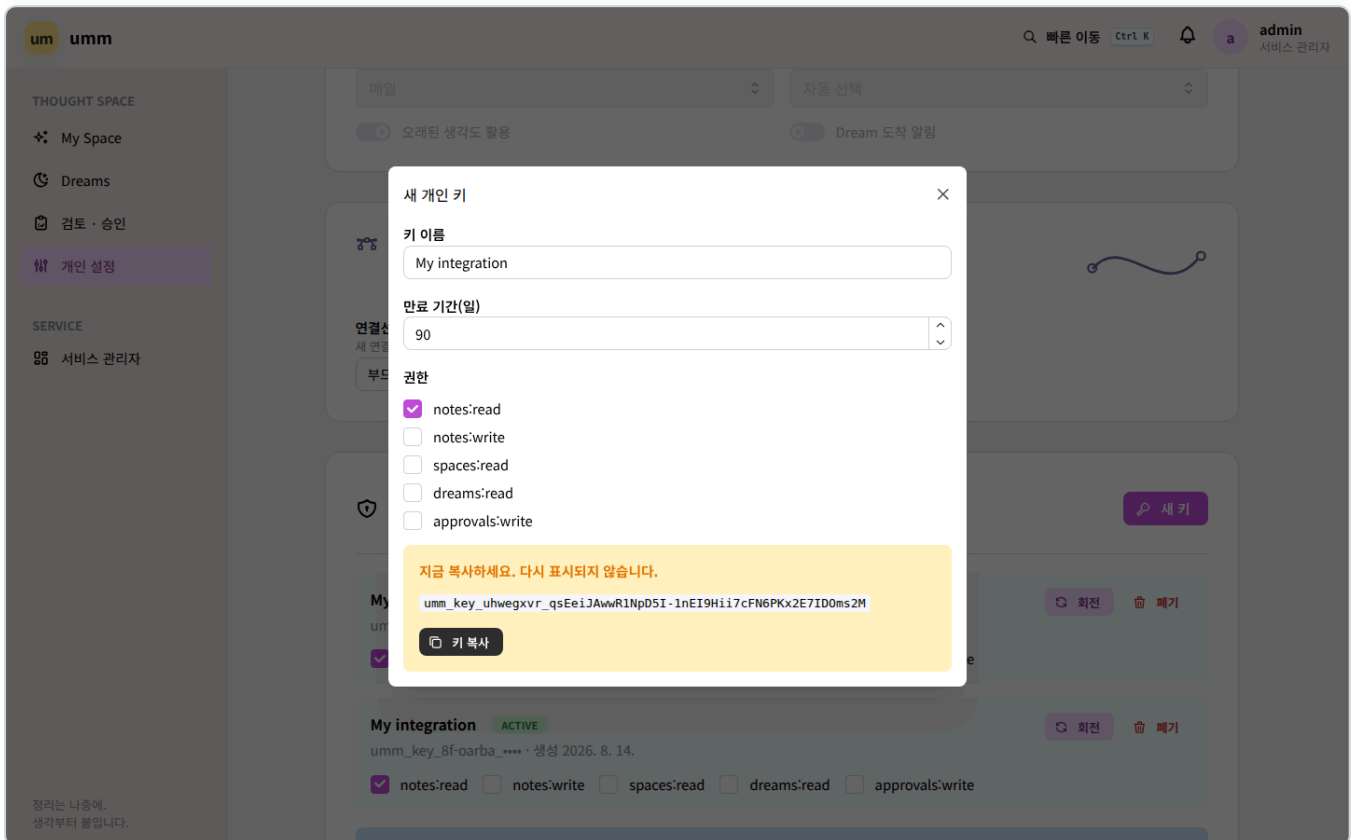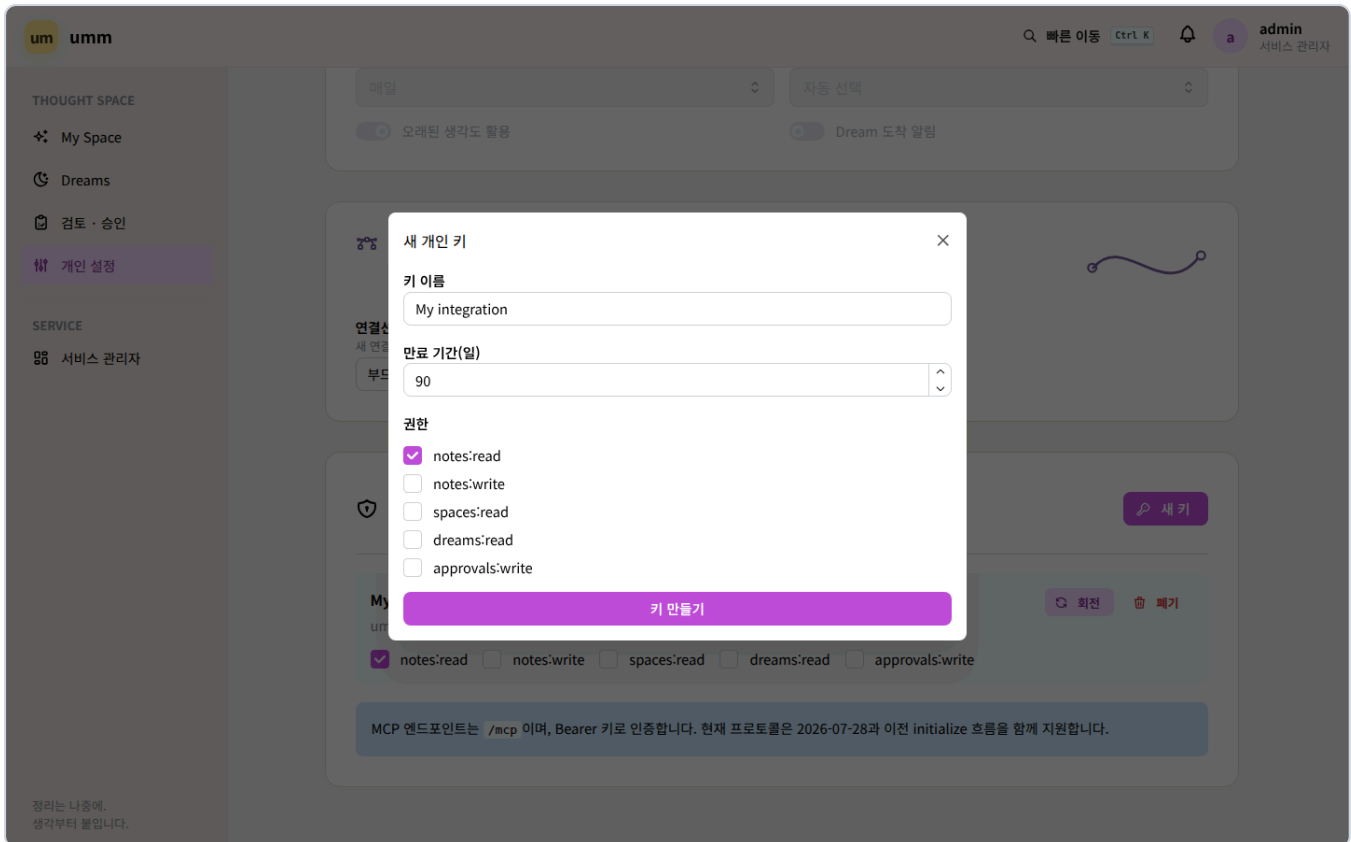

- 최소 권한 Scoped API Key: 필요한 권한(`spaces:read` , `notes:read` , `notes:write` , `ai:assist` 등)만 선택하여 발급. 외부 Gateway와 AI 쿼터를 쓰는 AI Assist는 `notes:read` 와 분리된 `ai:assist` 만 허용


- **발급한 뒤에도 권한 변경:** 목록에서 체크박스로 켜고 끄면 즉시 반영되며 키를 다시 만들지 않아도 됩니다. 권한이 하나도 없는 키는 둘 수 없으므로, 쓰지 않을 키는 권한을 비우는 대신 폐기합니다
- **폐기와 목록 정리:** 폐기는 되돌릴 수 없고, 폐기한 키는 **폐기됨** 으로 남아 무엇이 있었는지 보여 줍니다. 그 자리에 생기는 **목록에서 지우기** 로 목록에서도 없앱니다
- **덱에는 전용 권한이 없습니다:** 발표 자료를 만들고 읽는 일은 **notes:read** · **notes:write** 를 쓰므로, 덱만 따로 허용하거나 막을 수는 아직 없습니다
- **일회성 Secret 표시:** 발급 시 1회만 노출되는 보안 토큰
- **무중단 키 회전 (Zero-Downtime Rotation):** 설정된 중첩 시간(예: 24시간) 동안 기존 키와 신규 키를 동시 지원하여 서비스 중단 없는 안전한 키 교체. 보안 난수 생성이 실패하면 새 키나 짧은 대체 키를 저장하지 않고 기존 상태를 그대로 유지

11. 검토 및 승인 대기열 (/approvals)

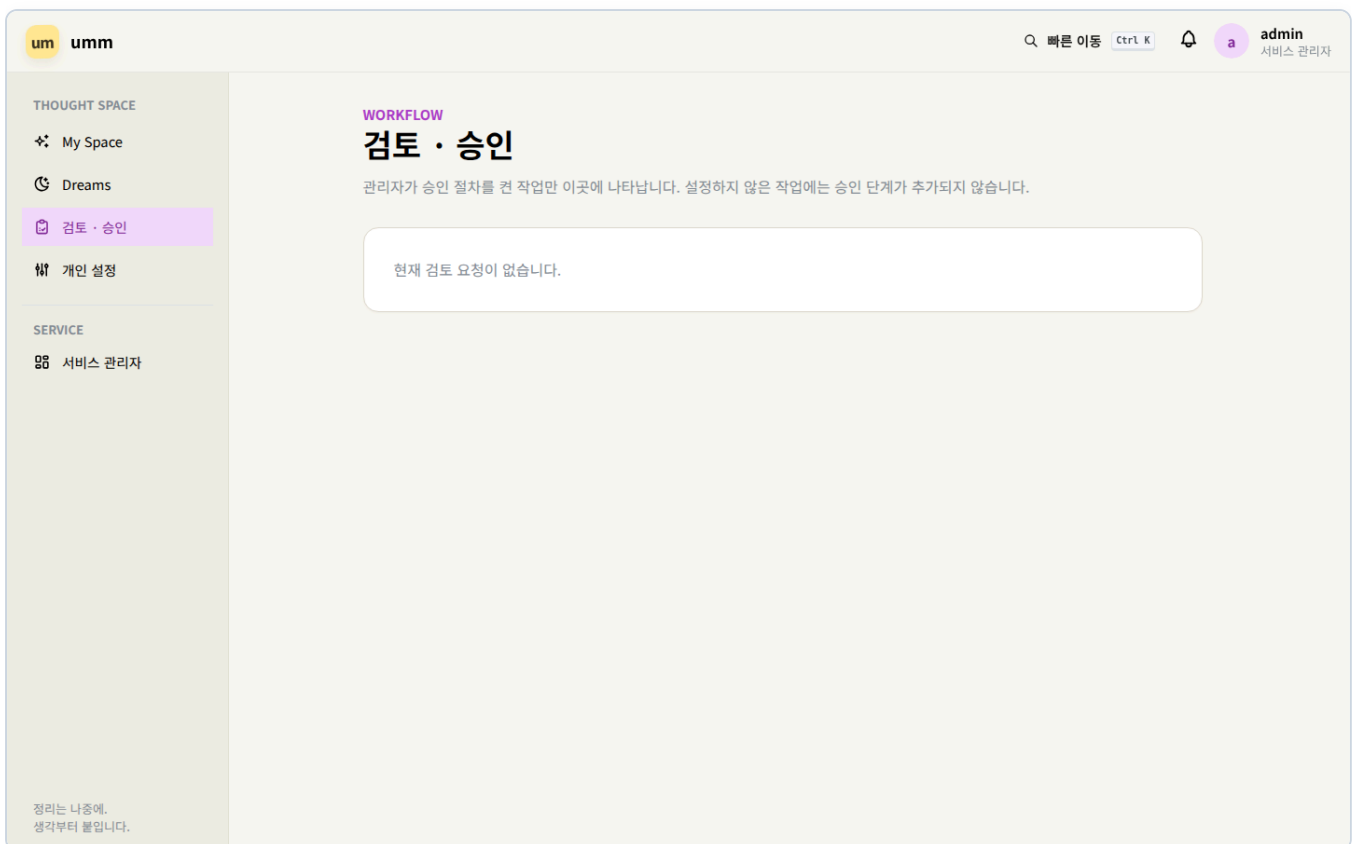

- **작업별 조건부 승인:** 공간 공유 및 외부 내보내기 요청 목록 조회
- **팀장/관리자 결정:** 요청 사유 확인 후 의견(Comment)과 함께 승인(Approve) 또는 반려(Reject) 처리

12. 서비스 관리자: 운영 현황 (/admin/overview)

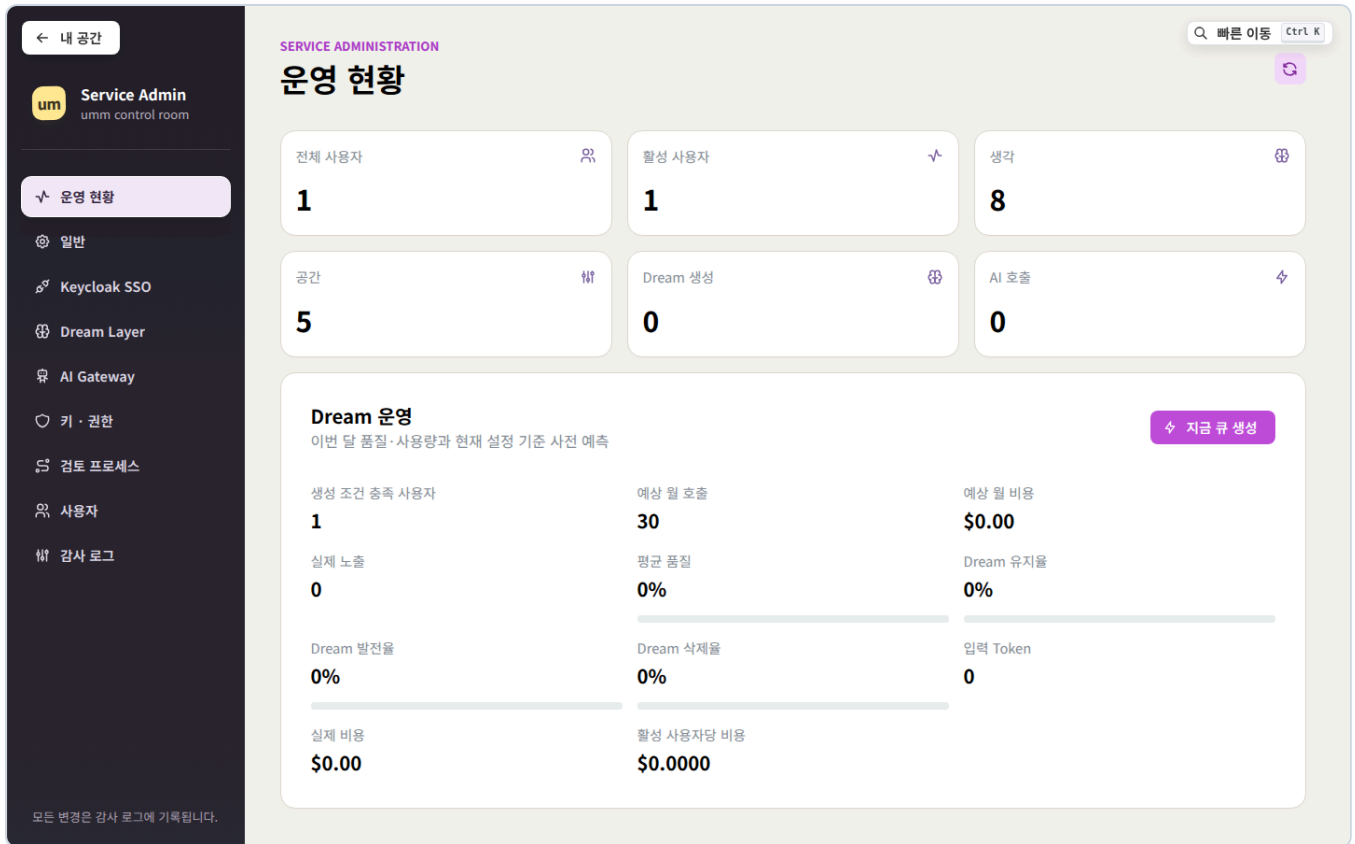

- **KPI 지표 요약:** 전체 사용자, 활성 사용자, 생각 수, 공간 수, Dream 생성 수, AI 호출 수
- **Dream 운영 예측 및 비용 분석:** 예상 월 호출량과 비용, 검토 수, 채택률, 유의미 활용률, 발전/숨김률, 채택 Dream당 비용
- **즉시 큐 생성 (Manual Trigger):** 야간 스케줄러 대기 없이 즉시 Dream 분석 작업 큐 실행

13. 서비스 관리자: 일반 설정 (/admin/general)

← 내 공간

 Service Admin
umm control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

빠른 이동 Ctrl K



일반

서비스 기본 정보

재시작 없이 적용되며 로그인 화면과 서비스 전반에 반영됩니다.

서비스 이름

umm

공개 URL

OIDC Callback과 Origin 검증에 사용됩니다.

http://localhost:8080

세션 유지 시간

24 시간

↑
↓

서비스 시간대

Asia/Seoul

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- **서비스 기본 정보:** 서비스 명칭, 공개 URL(Public URL), 세션 유지 시간(1~720시간), 서비스 시간대(IANA Timezone) 구성
- **무중단 즉시 반영:** 서버 재시작 없이 저장 즉시 전체 서비스에 적용

14. 서비스 관리자: Keycloak SSO (/admin/oidc)

← 내 공간

um Service Admin
umm control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

Keycloak SSO

빠른 이동 Ctrl K

↺

Keycloak SSO · OIDC

연결 시험

Issuer URL, Client ID, Client Secret만으로 Discovery를 통해 자동 연결합니다.

Keycloak SSO 활성화

Issuer URL
https://keycloak.internal/realms/umm

Client ID

Client Secret

관리자 그룹/역할
umm-admin

팀장 그룹/역할
umm-team-lead

Keycloak Confidential Client에서 Standard Flow를 켜고 Callback을 <http://localhost:8080/api/v1/auth/oidc/callback>으로 정확히 등록하세요.

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- **OIDC Discovery 자동 연동**: Issuer URL 입력만으로 엔드포인트 자동 탐색
- **암호화 자격증명 보관**: Client Secret을 AES-256-GCM으로 암호화 저장
- **그룹 및 역할 매핑**: 사내 Keycloak 그룹/역할을 umm의 `admin`, `team_lead`, `user` 로 자동 매핑
- **원클릭 연결 시험**: 실시간으로 Keycloak 서버와의 OIDC 핸드셰이크 검증

15. 서비스 관리자: Dream Layer (/admin/dream)

← 내 공간

um

Service Admin

umm control room

📈 운영 현황

🔗 일반

🔑 Keycloak SSO

🔗 Dream Layer

🔗 AI Gateway

🔑 키 · 권한

🔄 검토 프로세스

👤 사용자

📄 감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

Dream Layer

저장 안 됨

🔍 빠른 이동

Ctrl K

🔄

Dream Settings

좋은 Dream이 없으면 생성하지 않는 것을 기본 원칙으로 합니다.

☐ Dream 기능

생성 시간

02:00 AM

🕒

사용자당 Dream

1 장

↕

최근 분석 범위

7 일

↕

Model

월 사용자 호출 제한

30

↕

☐ 자동 생성

생성 주기

매일

↕

최소 메모

3 개

↕

최대 Context 메모

20 개

↕

최대 응답 Token

주문 토큰을 포함한 최대 출력 한도입니다.

262,144

↕

4K 16K 64K 128K 256K

☒ 사용자 개별 OFF 허용

☐ Dream 도착 알림 허용

저장되지 않은 변경사항이 있습니다.

저장

하세요.

- 스케줄 및 빈도 제어: 자동 생성 시간(기본 02:00), 주기(매일/평일/주말/요일별/N일 간격)
- 256K Context Window 토큰 한도 제어: 모델 사양에 맞춰 4K부터 256K까지 토큰 슬라이더 설정
- 품질 기준선(Quality Threshold) & Quiet Mode: 가치가 높은 경우에만 선별적으로 Dream을 생성하는 Quiet Mode 및 노출 최소 점수 제어

15

16. 서비스 관리자: AI Gateway (/admin/ai_gateway)

← 내 공간

um

Service Admin

umim control room

🏠 운영 현황

⚙️ 일반

🔑 Keycloak SSO

🌐 Dream Layer

🌐 AI Gateway

🔑 키 · 권한

🔄 검토 프로세스

👤 사용자

📄 감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

AI Gateway

빠른 이동 Ctrl K

🔄

내부 AI Gateway

OpenAI 호환 Chat Completions 엔드포인트를 사용합니다. 외부 연결 없이 내부 모델 서버를 지정할 수 있습니다.

Base URL

http://llm-gateway.internal:8000

API Key

👁

Timeout

긴 추론 모델은 충분한 시간을 지정하세요.

45 초

↕

재시도

2

↕

입력 \$ / 1M token

0

↕

출력 \$ / 1M token

0

↕

AI 로그 보존

90 일

↕

Prompt Version


dream-v1

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- 내부 OpenAI 호환 Gateway 연동: Base URL, API Key, Timeout(5~1800초), 재시도 횟수 지정
- 비용 산정 및 데이터 보존: 토큰당 단가(\$/1M tokens), AI 로그 보존 주기(기본 90일), 원문 프롬프트 암호화 저장 옵션

17. 서비스 관리자: 키 · 권한 체계 (/admin/security)

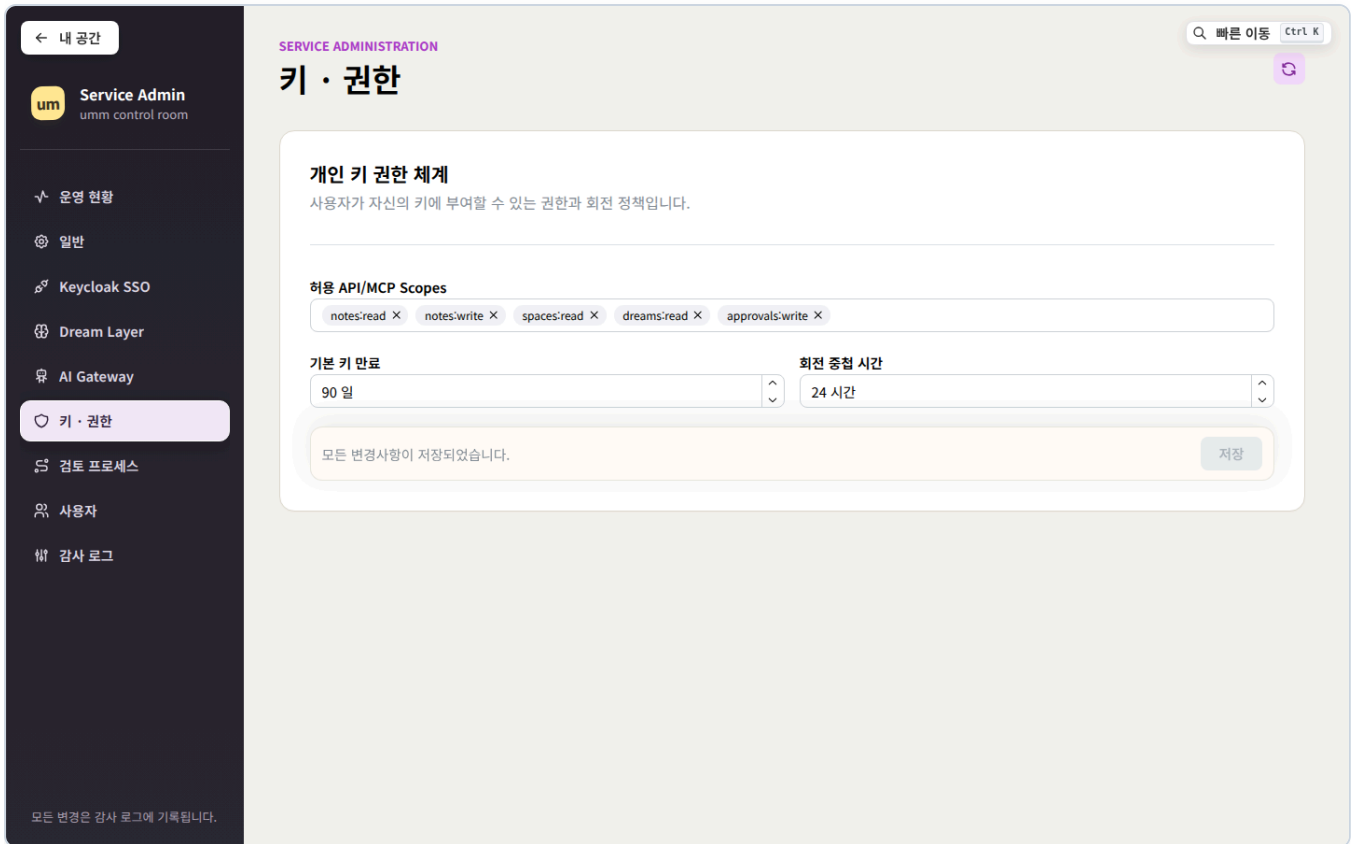

← 내 공간

Service Admin
umim control room

운영 현황
일반
Keycloak SSO
Dream Layer
AI Gateway
키 · 권한
검토 프로세스
사용자
감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

키 · 권한

개인 키 권한 체계
사용자가 자신의 키에 부여할 수 있는 권한과 회전 정책입니다.

허용 API/MCP Scopes
notes:read × notes:write × spaces:read × dreams:read × approvals:write ×


기본 키 만료
90 일

회전 중첩 시간
24 시간

모든 변경사항이 저장되었습니다. 저장

- **허용 API/MCP Scopes 제어**: 일반 사용자가 발급 가능한 권한 태그 화이트리스트 관리
- **키 수명 주기 정책**: 기본 키 유효기간(일) 및 회전 시 중첩 시간(시간) 설정
- **롤링 업그레이드 설정 보존**: 구버전 관리자 화면이 새 로그인·API·AI 한도 필드를 생략해도 최신 저장값에서 생략 항목만 원자적으로 병합하며, 명시한 `0` 은 유지하고 `null` 은 거부

18. 서비스 관리자: 검토 프로세스 (</admin/workflow>)

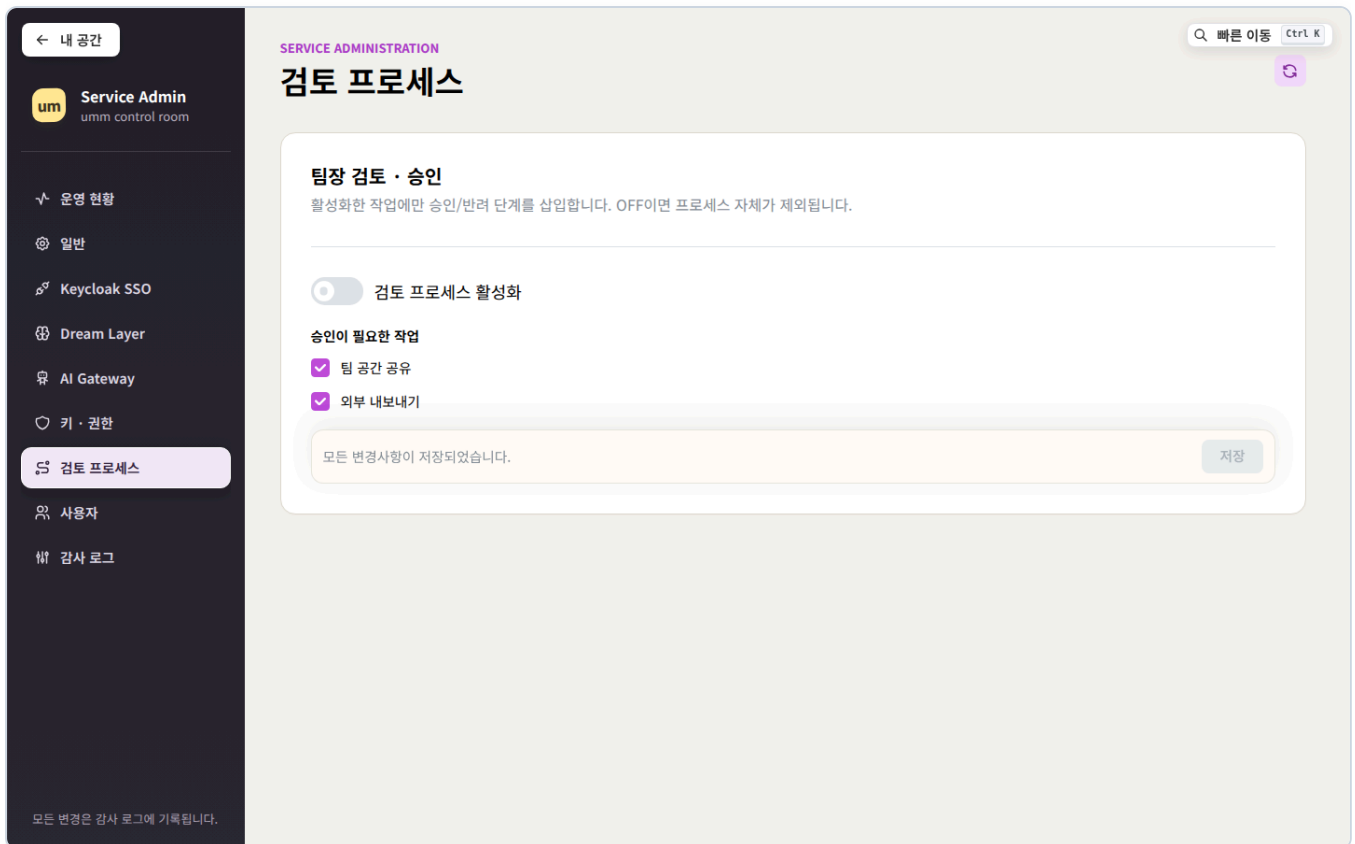

- 작업별 승인 프로세스 On/Off: 팀 공간 공유, 외부 내보내기 중 승인이 필요한 작업 선택

19. 서비스 관리자: 사용자 관리 (/admin/users)

← 내 공간

um Service Admin
umm control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

사용자

Keycloak 그룹 매핑 또는 여기에서 역할과 팀을 변경할 수 있습니다.

사용자	역할	팀	상태
admin admin ·	관리자	팀 없음	☒

- 사내 계정 통합 관리: 사용자별 역할(`user` , `team_lead` , `admin`), 소속 팀명, 계정 활성화/비활성 스위치 제어

20. 서비스 관리자: 불변 감사 로그 (/admin/audit)

← 내 공간

um Service Admin
umim control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

감사 로그

빠른 이동 Ctrl K

시각	행위자	작업	대상
2026. 8. 14. 오후 7:44:29	admin	API_KEY.CREATE	api_key · 04408cc1-0fd1-4d9b-8af9-551bad889c72
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · fdec7208-81b4-4c9e-b72c-a093ff5eb735
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · fdd2a826-122c-4a5f-ab3b-fc8953b50992
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · 8ff0db4e-dc4a-4b3c-807a-d3ce262823a7
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · 0daf2b40-3273-4c43-9c42-4617ca3ef6e4
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	SPACE.CREATE	space · 292fed54-8eb5-4116-8cb5-de47c4c1df7e
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	SPACE.CREATE	space · 394ba99f-5488-488d-b4a5-6f0590779d90
2026. 8. 14. 오후 7:44:12	admin	AUTH.LOCAL.LOGIN	user · 4dcba2b5-f79b-4f3d-9cf4-f775a624a74f
2026. 8. 14. 오후 7:43:43	admin	API_KEY.CREATE	api_key · 78d66fdd-cdd9-469e-b76e-9df12c4605b2
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · 13ef50f1-c223-448e-ac25-3552aab24efd
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · 0be07091-9fa6-4a4d-ae44-acedef347b29
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · 18eea206-8f57-45be-832a-273a02e3e316
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · c86028b5-f369-415e-9154-3a16e0b40295
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	SPACE.CREATE	space · 49311534-7d0b-44bc-9f67-11be6ee6fd8f

- 추가 전용(Append-only) 감사 추적: 시각, 행위자, 작업 구분(Action), 대상 리소스(Resource ID)를 위변조 없이 기록

21. 오늘의 리뷰 (/today)

- 집중 검토함: 다시 볼 날짜가 된 생각, 오래 검토하지 않은 생각, 연결되지 않은 생각, 대기 중인 Dream, 최근 댓글을 한 화면에 모읍니다.
- 맥락형 온보딩: 공간 생성·생각 작성·연결·Dream 확인 단계가 실제 사용 상태에 따라 자동 완료됩니다.
- 사용자별 다시 보기·고정: 공유 생각에서도 서로의 상태를 덮어쓰지 않고 검토 완료, 1~365일 미루기, 중요 항목 고정을 관리합니다.
- 독립적인 활동 요약 설정: 개인 설정에서 “리뷰 요약에 활동 포함”을 꺼도 최근 협업 활동만 숨기며, 고정·기한 도래·오래된 생각의 검토 카드는 그대로 유지합니다.
- 권한·삭제 경계: 현재 접근 가능한 공간의 삭제되지 않은 생각에 속한 활동만 표시합니다.

21-1. 결정 기록 (/decisions)

- 표시한 것만 시간순으로: 갈래 채택·접어 둠, 질문에 답 표시, 상충 표시 네 가지. 활동량을 읽고 전환점이라 부르지 않습니다.
- 이유가 결정 옆에: 여섯 달 뒤의 질문은 "무엇을 적었나"가 아니라 "어떻게 하기로 했고 왜인가"이고, 왜가 가장 먼저 사라집니다.
- 진행 중인 갈래는 없습니다: 정해진 것이 없고, 넣으면 결정 기록이 할 일 목록이 됩니다.
- 비어 있을 때: "표시된 것이 없다는 뜻이지, 아무 일도 없었다는 뜻은 아닙니다."

21-2. 생각의 갈래 (캔버스 메모 메뉴 → 연결과 갈래)

- 진행 중 · 채택 · 접어 둔 세 상태. 정리할 때 이유가 필수이며 스키마 CHECK와 API 양쪽에서 막습니다.
- 접어 둔 갈래는 어디서나 표시됩니다: 캔버스 배지, 검색 결과, `/ai/ask` 근거, 조력자 조회, 마크다운 내보내기, MCP `note_lines`.
- 거절한 결정을 다시 쓰면 알려 줍니다: 근접 중복 한쪽이 접어 둔 갈래면 오늘의 리뷰가 이유와 함께 먼저 보여 주고, 이 쌍에는 합치기 버튼을 주지 않습니다 — 합치면 먼저 적은 쪽(접어 둔 쪽)이 남기 때문입니다.
- 추론하지 않습니다: 조용한 갈래를 접힌 것으로 처리하지 않습니다. 침묵은 결정이 아닙니다.

21-3. 초점 렌즈 (캔버스 툴바)

- 갈래별로, 또는 선택한 생각에서 연결 1~3걸음으로 캔버스를 줍니다.
- 흐리게 두되 숨기지 않고, 몇 개를 흐리게 뒀는지 항상 말합니다. 사라진 생각은 지워진 생각으로 읽힙니다.
- 기준이 사람이 그은 구조(갈래·연결)라서 임베딩 성능에 좌우되지 않습니다.

21-4. 살펴보고 답하는 조력자 (오늘의 리뷰)

- 한 번 검색해 답하는 대신 찾아보고 → 읽고 → 다시 찾아본 뒤 답하고, 조회 과정을 순서대로 보여 줍니다.
- 읽기 전용이 구조로 보장됩니다: 쓰기 도구가 애초에 바인딩되지 않습니다.
- 한 번 실행은 조회 6회까지. 한도에 닿으면 도구 없이 한 번 더 물어 지금까지 확인한 것을 남기고 **잘랐다고** 표시합니다.
- 한 턴은 요청한 사람의 일일 AI 할당량에서 차감됩니다.

22. 협업·검색·오프라인 신뢰성

- 하이브리드 검색: 접근 가능한 전체 메모와 긴 본문 뒤쪽의 키워드 일치를 보존하면서 로컬 의미 유사도를 결합하고 공간·종류·수정 시각 필터, 점수와 추천 이유를 제공합니다.
- 백링크·댓글·멘션: 실제 연결선 방향을 확인하고 포스트잇 안에서 댓글을 남기며 `@username` 으로 공간 멤버를 알립니다. 댓글 작성 transaction은 현재 멤버십을 끝까지 잠급니다. 해결·재개·삭제도 댓글·생각·공간과 현재 membership 권한을 commit까지 잠가 멤버 제거나 편집 권한 강등이 동시에 시작돼도 이전 권한으로 상태·이벤트를 확정하지 않습니다. 작성자도 현재 공간 접근권한이 있을 때만 자신의 댓글을 삭제할 수 있습니다. 생각이 삭제 되면 보관한 댓글 ID로 해결·재개·삭제 이벤트를 만들 수 없고 `comment-mutation-forbidden` 으로 종료하며 기존 댓글·멘션 알림도 목록과 unread count에서 숨깁니다.
- 오프라인 큐: 연결이 끊기면 변경을 장치에 보관하고 다시 연결될 때 먹등 키로 재전송하며, 영구 거부된 요청은 사유를 알리고 그 항목만 제거한 뒤 다음 변경을 계속 처리합니다. 권한 회수 뒤의 댓글 해결·삭제도 terminal type으로 구분해 독립적인 후속 변경을 막지 않습니다. 업그레이드 도중 구버전 탭이 레거시 큐에 늦게 기록한 변경도 기존 계정 큐와 잠금 아래 병합한 뒤 이전 키를 정리하므로 사라지지 않습니다. 저장 공간·사이트 권한 오류가 발생 하면 durable queue 성공으로 오인하지 않고 즉시 복구 안내를 표시하며, 저장되지 않은 Canvas 상태를 마지막 durable snapshot으로 되돌립니다. 저장소 접근이 거부되어도 앱 초기화·Canvas 기본 설정과 queue 상태 렌더링을 유지하고 읽을 수 없는 기존 항목을 덮어쓰지 않습니다.
- 충돌 병합: 다른 위치에서 먼저 저장한 버전이 있으면 내 내용과 서버 내용을 나란히 비교해 선택·병합합니다.
- 접근 가능한 대체 보기: 키보드 화살표 이동, 명확한 focus ring, 최소 터치 영역, reduced-motion, 선형 생각 목록을 지원합니다.

23. 개인 서명 웹훅 (/settings)

- `note.*`, `comment.*`, `member.*`, `dream.accepted` 등 원하는 이벤트를 HTTPS endpoint로 전달합니다.
- HMAC-SHA256 signing secret은 생성·회전 직후 한 번만 표시합니다.
- 도메인 변경과 PostgreSQL outbox를 원자적으로 커밋해 재시작 뒤에도 이어 보내며, 사설·예약 IP SSRF 차단, 세 번 재시도, 연속 10회 실패 시 자동 중지를 적용합니다. 다국어 오류는 유효한 UTF-8 rune 경계에서 제한해 실패 상태와 자동 중지 횟수를 빠짐없이 기록합니다.
- at-least-once 전달 시도에 대비해 수신 시스템은 delivery UUID를 멍등 처리합니다.
- terminal payload는 즉시 제거하고 delivery metadata는 30일 뒤 정리합니다.

24. 관리자 AI 평가·키 회전·관측성

- **AI 평가 세트**: 입력 생각, 기대 단어, 금지 단어로 Dream grounding·품질 회귀를 실행하고 점수·모델·prompt version을 기록합니다.
- **Master-key 회전**: primary/fallback keyring 상태와 회전 대기·읽기 실패를 확인하고 저장된 암호문을 트랜잭션으로 다시 암호화합니다. `enc:` wrapper 이전에 저장된 raw v1 AI prompt도 현재 primary key의 wrapper·v2 형식으로 회전한 뒤에만 pending이 0이 됩니다. OIDC·AI Gateway의 마스킹 설정 저장은 회전과 같은 설정 lock 뒤 최신 secret을 병합해 이전 화면의 동시 저장에도 새 암호문을 보존합니다.
- **운영 지표**: 댓글·온보딩·웹훅 실패·AI eval 결과와 HTTP request/latency를 관리 화면 및 Prometheus에서 확인합니다. Prometheus endpoint는 관리자 브라우저 세션 또는 명시적인 `metrics:read` API 키만 허용하며 일반 사용자 세션과 다른 scope 키는 거부합니다.

25. 언어 · 테마 · 가져오기 (v0.8.0)

- **한국어 / English**: 프로필 메뉴에서 언어를 바꾸면 화면 전체가 즉시 전환됩니다. 선택은 계정에 저장되어 다른 브라우저에서도 이어집니다. 언어·테마 부분 저장이 동시에 겹쳐도 각 선택을 원자적으로 합쳐 서로 되돌리지 않습니다. 번역이 없는 문구는 한국어 원문으로 표시되므로 화면이 비어 보이는 일이 없습니다.
- **밝게 / 어둡게 / 시스템 설정**: 로그인하면 계정의 테마를 현재 탭의 활성 theme provider에 즉시 적용하고, 시스템 설정은 자동 모드로 복원합니다. 첫 페인트 전에 테마가 결정되어 어두운 화면으로 들어올 때 흰 화면이 번쩍이지 않으며, 포스트잇은 두 테마에서 모두 종이색을 유지합니다.
- **마크다운 가져오기**: 내보내기 메뉴에서 마크다운 파일이나 붙여넣은 텍스트를 `#` 제목 `---` 구분선·빈 줄 기준으로 나눠 각각 하나의 생각으로 캔버스에 붙입니다(남의 마크다운은 한 번에 최대 200개). 200개를 넘으면 실제 개수를 안내하고 가져오기를 시작하지 않으므로 201번째 이후 원문도 편집기에 그대로 남습니다. 부분 실패 시 성공 항목은 유지하고 실패 항목만 편집기에 남겨 다시 시도합니다.
- **자기 백업으로 공간 되돌리기**: umm이 내보낸 마크다운은 글자만이 아니라 **공간 그대로** 돌아옵니다 — 캔버스에서의 자리, 생각 사이의 연결, 갈래와 그 갈래가 끝난 이유, 질문·아이디어 구분, 메모 색까지. 파일 첫머리의 `Exported from umm at ...` 줄로 자기 파일임을 알아보므로 **내보낸 파일은 나누지 마세요**: 그 줄이 없는 조각은 평범한 마크다운으로 읽혀 자리와 연결이 사라집니다. 200개 상한도 자기 파일에는 적용하지 않습니다. 일부가 실패해 다시 시도할 때도 초안을 내보내기 형태로 되돌려 두므로, 두 번째 시도에서 자리와 연결을 잃지 않습니다.
- **모바일 공유 타킷과 안전한 앱 셀**: 설치형 PWA로 추가하면 다른 앱의 공유 시트에 umm이 나타나고, 공유한 내용이 빠른 입력창에 채워집니다. 서비스 워커는 HTML 탐색 응답만 오프라인 앱 셀로 갱신해 manifest·asset JSON·아이콘을 직접 열어도 다음 오프라인 화면이 해당 정적 파일로 바뀌지 않습니다. Content hash가 붙은 bundle만 장기 immutable로 캐시하고 고정 manifest·service worker·아이콘은 재검증해 새 릴리스의 바로가기와 앱 메타데이터를 오래된 값으로 고정하지 않습니다.

- **키보드 편집:** 캔버스에서 **Tab** 으로 생각 사이를 이동하고 **Enter** 로 편집을 시작하며 **Esc** 로 빠져나옵니다.

26. 규모와 남용 방지 (v0.8.0)

- **푸시 기반 실시간 협업:** 공간을 열어 둔 사람마다 초당 폴링하던 구조를 PostgreSQL **LISTEN/NOTIFY** 팬아웃으로 바꿨습니다. 유휴 상태의 데이터베이스 비용이 0이고, 변경은 즉시 도착합니다. 상한 1~2의 작은 pool에서는 모든 연결을 request에 남기도록 전용 listener를 끄고 1초 안전 폴링으로 자동 전환하며, 상한 3부터 두 request 연결을 남긴 채 listener를 시작합니다. 실행 중 listener가 끊기거나 복구되면 상태 전환이 열린 SSE를 즉시 깨워 긴 safety deadline을 기다리지 않고 폴링 주기를 다시 맞춥니다.
- **인덱스를 타는 검색:** 키워드 조건을 **pg_trgm** GIN 인덱스가 사용될 수 있는 형태로 다시 작성했습니다.
- **선택적 게이트웨이 임베딩:** 관리자가 임베딩 모델을 지정하면 의미 검색 품질이 올라가고, 비워 두면 지금까지처럼 완전 오프라인으로 동작합니다. 모델명과 Gateway endpoint fingerprint를 함께 벡터 공간으로 식별해 같은 모델명을 쓰는 제공자로 주소를 바꿔도 기존 벡터를 점진적으로 다시 만듭니다. 설정 변경 전에 시작한 원격 응답과 장애 뒤의 전체 로컬 정규화 pass는 새 Gateway 벡터를 덮어쓰지 못합니다. 외부 임베딩 직전 대상 note.space와 Gateway 설정을 다시 잠그고 응답 저장까지 유지하며, 공간 범위 검색은 membership과 활성 note도 검색 완료까지 고정합니다. AI 제외·접근 회수가 먼저 적용되면 본문과 검색어는 로컬에서만 처리하고, 호출이 먼저 시작되면 정책 변경이 종료까지 기다립니다. 메모 단위 제외가 섞인 공간도 일반 메모를 포함해 Canvas와 검색을 하나의 로컬 비교 공간으로 유지합니다. 암호화된 API key를 복호화할 수 없으면 ciphertext를 Gateway에 보내지 않고 로컬로 fail closed 합니다. 원격 장애나 한 batch 안의 vector 차원 불일치 시에는 비교 집합 전체를 한 로컬 벡터 공간으로 맞추고 5분 회로 차단으로 반복 timeout을 피합니다. 임베딩과 Dream Gateway의 오류 본문 일부는 다국어 rune를 쪼개지 않고 제한해 관리자 오류 응답과 로그가 항상 유효한 UTF-8을 유지합니다.
- **로그인 잠금과 요청 한도:** 인스턴스 간에 공유되는 로그인 잠금, 호출자별 API 한도, AI 생성의 분당·하루 한도를 관리자 화면에서 조정합니다. 같은 주소·계정의 비밀번호 검증과 실패 기록을 하나의 PostgreSQL 임계 구역에서 처리해 병렬 요청도 설정한 추측 횟수를 넘지 않습니다.
- **로그인한 기기:** 개인 설정에서 다른 로그인을 확인하고 즉시 종료할 수 있습니다.
- **응답별 CSP nonce:** 스크립트 실행을 응답마다 새로 만드는 nonce로 고정해, 주입된 스크립트가 같은 출처를 가리켜도 실행되지 않습니다.