UI/UX · 프로덕트 디자이너 취업 준비

24주 루틴

2주차 ~ 24주차 일별 계획 · 2026.11.9 (월) – 2027.4.18 (일)

25 시간
매주 배정

23 시간 50분
매주 실제 작업(휴식 70분 제외)

548 시간 10분
23주 작업 합계 (배정 575시간)

3 개
포트폴리오 사례 (대표 2 + 심화 1)

목표 신입·주니어 UI/UX·프로덕트 디자이너 채용에서 서류와 면접을 통과할 수 있는 실력과 포트폴리오를 만든다. 기준은 채용공고와 기업이 직접 밝힌 평가 기준이다.

2026년 11월 8일 작성 · 공고 내용은 지원 전에 다시 확인한다

기준

이 루틴이 맞춘 채용 기준

아래 기준은 기업이 공고·전형 페이지에 직접 쓴 내용과 디자인 리더의 글에서 가져왔다. 주차별 과제는 모두 이 표의 어느 칸을 채우기 위한 것이다.

기준	근거	이 루틴에서 만드는 증거	주차
대표 사례 2개를 깊게	토스뱅크 신입 전형: 대표 프로젝트 2개만 넣고, 면접에서 직접 고른 2개 사례를 깊게 묻는다	CASE01·02를 대표로 완성, CASE03은 그중 하나의 심화	5–18주
실제 사용자 데이터로 개선	토스뱅크 신입 자격요건: 개인 취향이 아닌 정량·정성 사용자 데이터로 제품을 개선한 경험	원문 카드 번호, 기준선 측정, 같은 방법으로 전후 비교	5–6 · 12 · 14주
출시·피드백·동작 링크	토스뱅크: 설계·출시하거나 피드백을 받은 경험 / 당근 인턴(11/3 확인): 출시·실제 반응·동작 링크	학원 내부 도구에 실제 반영 후 측정, CASE02 웹 링크 배포	11–12 · 17주
시각적 완성도	토스뱅크: 정보 위계를 고려한 시각적 완성도 / 토스 챌린지 평가 기준 / 국내 첨삭 2026: 화면 완성도 부족이 1순위 실수	토요일 UI 완성도 훈련 18회, 사례마다 고해상도 UI 1~2주	2–20주
넓은 탐색과 선택 이유	Kolko, ACM Interactions 2025: 실질적으로 다른 해결안 10~15개 탐색 후 1~2개로 좁혀 테스트	해결안 12개 이상 → 평가 → A/B → 테스트 → 선택 기록	7–8 · 15주
흐름이 보이는 제출물	토스 챌린지: 결과 화면이 아닌 실제 사용자 흐름을 URL로 제출, 문제 정의 필수	모든 사례에 프로토타입·동작 링크, 23주차 과제형 연습	2 · 17 · 20 · 23주
도구·협업·전달	LINE Pay(11/3 확인): 흐름 설계·디자인 시스템·AI 프로토타입 / 토스플레이스: PO·개발자와 함께 문제 해결	컴포넌트·변수·디자인 시스템, 개발 전달 명세, 크리틱 받기	2–4 · 9 · 11 · 16 · 18주
AI 활용과 판단	토스 챌린지: 전 단계 AI 허용 / LINE Pay: AI 프로토타입·생산성 개선	화·목 AI 46회: 요청문 직접 작성, 실행 확인, 요청·수정 횟수 기록	매주

라프텔은 장기 목표로 둔다. 2026년 공고 기준 프로덕트 디자이너는 경력 3년 이상 또는 그에 준하는 실력을 요구한다. 첫 지원은 직원 50명 이상의 신입·주니어 지원 가능 포지션(콘텐츠 플랫폼과 일반 서비스)을 중심으로 하고, CASE02에서 콘텐츠 플랫폼 과업을 다뤄 연결 고리를 만든다.

규칙

시간표와 진행 규칙

요일	시간	휴식	작업 시간
월–금	08:00 – 11:00	10:00 – 10:10	하루 2시간 50분
토·일	09:00 – 11:00 · 13:00 – 15:00	14:00 – 14:10	하루 3시간 50분
화·목 저녁	22:00 – 23:00 (AI)	없음	1시간
토·일 예비	15:00 – 16:00	없음	밀린 일이 있을 때만
주간	**배정 25시간 · 23주 575시간**		**23시간 50분 · 23주 548시간 10분**

블록을 진행하는 방법

1. **결과물이 있어야 끝난 것이다.** 각 블록의 '결과물'이 저장돼 있지 않으면 시간이 지나도 끝난 것이 아니다.
2. **일찍 끝나면** 그 블록의 '일찍 끝나면' 항목을 한다. 항목이 없으면 그 주 '결과물 확인 기준'을 다시 실행해 실패한 것을 고친다. 영상을 하나 더 보는 것으로 채우지 않는다.
3. **못 끝내면** 다음 날 일정은 건드리지 않고, 그 주 토·일 15:00–16:00 예비 시간에 한다. 밀린 일이 없으면 예비 시간은 쉰다. 강의·튜토리얼은 줄이지 않는다. 예비 시간으로도 모자라면 시간을 더 써서라도 끝까지 본다.
4. **인터뷰·관찰·테스트는 상대의 시간에 맞춘다.** 공부 시간 밖에서 진행했다면 그 블록을 기록 정리로 바꾸고 주간 총 시간은 유지한다.
5. **개인정보:** 실제 이름·학생 정보·연락처는 기록에서 지우고 AI에 올리지 않는다. AI가 만든 발언·관찰을 조사 결과로 쓰지 않는다. 본인 점검과 실제 사용자 확인을 구분해 적는다.
6. **AI 저녁(화·목):** ① 무엇을 만드는지 정한다 ② 요청문은 직접 쓴다 ③ 실행해 기대 결과와 비교한다 ④ 틀린 부분만 고치게 하고 같은 조작으로 다시 확인한다 ⑤ 전체 요청 횟수·수정 요청 횟수·걸린 시간을 적는다.
7. **Figma 무료(Starter) 플랜 기준:** 컴포넌트 라이브러리 게시 불가 → 같은 파일 안 페이지로 관리. 변수 모드는 컬렉션당 1개. 프로토타입 안의 변수·조건은 유료 → 그 로직은 HTML로 구현해 동작 링크로 쓴다. 주석 기능·Dev Mode는 유료 → 직접 만든 주석 컴포넌트로 전달 명세를 만든다.
8. **토요일 오전 레퍼런스 훈련**에서 다시 만든 남의 화면은 포트폴리오에 내 작업처럼 넣지 않는다.
9. **학습 목표:** 할 일만 봐서는 목적이 잘 안 보이는 블록에는 맨 위에 '학습 목표' 줄이 있다. 시작하기 전에 먼저 읽고, 끝난 뒤 그 목표를 이뤘는지로 스스로 점검한다.
10. **예시 그림:** Figma 기능을 처음 배우는 블록과 처음 보는 결과물 형식(표·문서·다이어그램)에는 예시 그림이 있다. 그림은 1분 보고 닫은 뒤 직접 만들고, 끝나면 비교한다. 화면 디자인을 정하는 블록에는 일부러 그림을 넣지 않았다('예시' 줄에 표시). 그림 속 문구·숫자는 형식 예시다.

블록 종류

- 강의 영상·문서를 보고 예제를 따라 만든다
- 조사 실제 사람을 만나 듣고 본다
- 검증 테스트·점검으로 확인하고 고친다
- 훈련 토요일 오전 UI 완성도 훈련
- 제작 Figma·HTML로 화면과 흐름을 만든다
- 분석 기록을 묶고 문제를 정의한다
- AI 화·목 저녁, AI로 만들고 직접 확인한다
- 점검 일요일 주간 점검·기록

파일

Figma `하루_연습`	2–4주 기초 연습. 페이지: 점검 / 컴포넌트 / 기초 / 화면 / 프로토타입 / 전달 / 주간 기록. 포트폴리오 사례가 아니다.
Figma `CASE01` · `CASE02` · `CASE03`	사례별 파일. 조사 카드는 FigJam 또는 같은 파일의 조사 페이지.
폴더 `CASE0n/`	원문 기록(익명) · 측정표 · 테스트 기록 · 사례 원고 · HTML 프로토타입
`날짜_AI.html` · `날짜_AI_기록.md`	AI 저녁 결과물과 요청·수정 횟수 기록

숫자

숫자 읽는 법 (크기·글자·색)

루틴에 나오는 숫자는 세 종류다. **기준**은 꼭 지킨다. **기본값**은 많이 쓰는 값이라 처음엔 그대로 쓴다. **시작값**은 이 루틴이 정한 값이라 이유가 있으면 바꿔도 된다. Figma에는 단위 없이 숫자만 입력하며, 그 숫자가 px(1배 화면 기준)이다.

숫자	무엇인가	종류	출처	바꿔도 되나
누르는 영역 44×44	손가락으로 누르는 버튼 프레임의 크기. 아이콘보다 커도 되고, 배경을 꺼서 눈에 안 보여도 된다.	기준	Apple 디자인 가이드(iOS). Android는 48×48	작게 하면 안 됨(더 크게는 가능)
웹 최소 24×24	웹 접근성에서 허용하는 가장 작은 누르는 영역	기준	WCAG 2.2 (2.5.8)	작게 하면 안 됨
글자 대비 4.5:1	글자색과 배경색의 밝기 차이. 대비 계산기에 두 색을 넣으면 숫자가 나온다. 큰 글자(24 이상, 굵게는 19 이상)와 아이콘은 3:1	기준	WCAG 2.2 (1.4.3 · 1.4.11)	낮추면 안 됨
입력창 글자 16 이상	입력창 안에 사용자가 치는 글자 크기	기준(웹)	iPhone 웹에서 16보다 작으면 입력할 때 화면이 자동 확대된다	낮추면 안 됨
버튼·입력창 높이 48	누르는 버튼과 입력칸의 세로 크기	기본값	Google Material	44 이상이면 바꿔도 됨
본문 16 / 줄 간격 24	“16/24”는 글자 크기 16, 줄 간격(Line height) 24라는 뜻	기본값	Material 3 Body Large. iOS 기본 본문은 17	16~17 사이에서 선택
보조 13 · 가장 작은 글자 12	날짜·안내문 같은 작은 글자	기본값	iOS Footnote 13 · Material Body Small 12	12보다 작게는 쓰지 않음
아이콘 24	아이콘이 들어가는 정사각형 크기	기본값	Material 기본 아이콘 크기	20~24에서 선택, 한 화면에서는 통일
여백 12 · 간격 8 · 체크 아이콘 22	할 일 행 안쪽 여백, 체크와 제목 사이, 체크 모양 크기	시작값	이 루틴이 정한 값	바꿔도 됨. 바꾸면 정렬(점선)도 다시 맞춘다
간격 단계 4·8·12·16·24·32	여백·간격에 쓸 숫자 목록	시작값	4의 배수로 맞추는 흔한 관례	바꿔도 됨. 목록 밖 숫자는 쓰지 않는다

Figma에서 넣는 곳 · 누르는 영역·높이: 프레임의 W·H를 Fixed로 · 여백: Auto layout의 Padding · 간격: Auto layout의 Gap · 글자 크기·줄 간격: 텍스트 선택 후 Typography의 Size·Line height(px로) · 대비: 두 색을 대비 계산기(예: WebAIM Contrast Checker)나 Figma 대비 플러그인에 넣어 숫자 확인

지도

24주 지도와 포트폴리오 3개

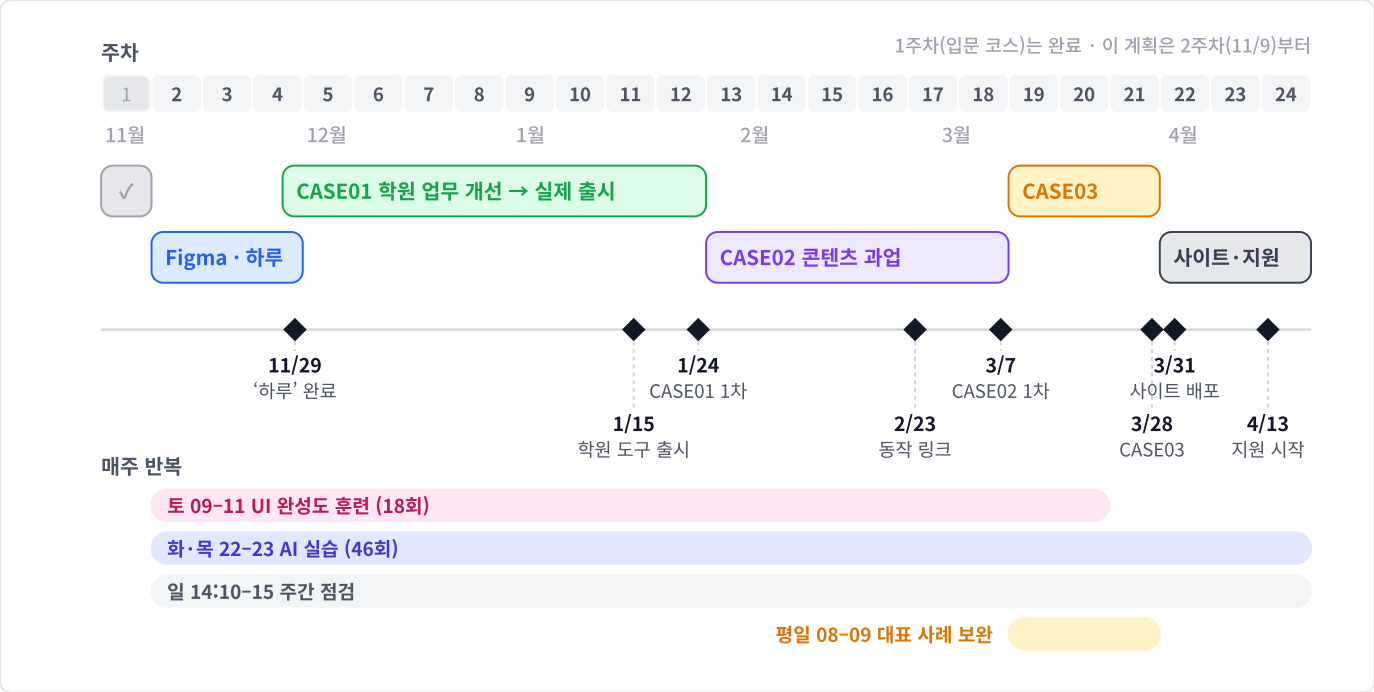


그림 1 24주 전체 지도 · 단계와 주요 마감

사례	대상	기간	보여줄 역량	남는 증거
CASE01 학원 직원의 실제 업무 개선	기본 후보: 수업 일정 변경 → 전달 → 확인	4주 목 – 12주 (11/26 – 1/24) 보완 19–21주	실제 근거로 문제 정의, 넓은 탐색과 선택, 고해상도 UI, 사용성 테스트, **학원 도구에 실제 출시**와 전후 측정	원문 카드·기준선 측정표·A/B 선택 기록·테스트 전후·출시 후 측정·사례 페이지·7분 발표
CASE02 소비자 앱의 핵심 과업 개선	기본 후보: 콘텐츠 앱의 작품 탐색·찜·이어보기	13 – 18주 (1/25 – 3/7) 보완 19–21주	경쟁 서비스 리뷰, 소비자 선택 기준을 반영한 정보 설계, 앱·웹 반응형, **동작 링크**	경쟁 리뷰 매트릭스·조사 결과·A/B·앱+웹 UI·배포 링크·테스트 전후·사례 페이지
CASE03 상태 이해와 오류 복구 인터랙션	CASE01·02에서 관찰된 헷갈리는 상태 흐름 하나	19 – 21주 (3/8 – 3/28)	상태 설계, 모션 명세(길이·이징·이유), 모션 줄이기 대안, 실제 동작과 영상	상태 다이어그램·모션 명세·동작 링크·After Effects 시연 영상·테스트 결과

'하루'(개인 일정관리 앱)는 2–4주 Figma 기초 연습 소재다. 실제 '하루' 앱 코드는 수정하지 않는다. 22주차에 세 사례를 담은 웹사이트와 PDF판을 만들고, 23주차에 과제형 전형을 연습한 뒤 24주차에 지원을 시작한다.

목차

주차별 목차

2주차	Figma 컴포넌트 × ‘하루’	11/09 – 11/15	**8**
3주차	변수·스타일·디자인 시스템 규칙	11/16 – 11/22	**25**
4주차	문서화·모션·개발 전달 + CASE01 준비	11/23 – 11/29	**35**
5주차	CASE01 · 실제 업무 조사 1	11/30 – 12/06	**45**
6주차	CASE01 · 근거 정리와 문제 정의	12/07 – 12/13	**52**
7주차	CASE01 · 넓게 탐색하고 좁히기	12/14 – 12/20	**59**
8주차	CASE01 · A/B 중간 해상도와 비교 테스트	12/21 – 12/27	**65**
9주차	CASE01 · 고해상도 UI	12/28 – 01/03	**72**
10주차	CASE01 · 사용성 테스트와 수정	01/04 – 01/10	**77**
11주차	CASE01 · 학원 도구에 실제로 반영	01/11 – 01/17	**82**
12주차	CASE01 · 결과 측정과 사례 완성	01/18 – 01/24	**88**
13주차	CASE02 · 과업 선정과 경쟁 서비스 조사	01/25 – 01/31	**93**
14주차	CASE02 · 사용자 조사와 문제 정의	02/01 – 02/07	**99**
15주차	CASE02 · 탐색·A/B·빠른 검증	02/08 – 02/14	**105**
16주차	CASE02 · 고해상도 UI와 반응형	02/15 – 02/21	**110**
17주차	CASE02 · 동작 링크와 사용성 테스트	02/22 – 02/28	**115**
18주차	CASE02 · 사례 완성과 두 사례 비교	03/01 – 03/07	**120**
19주차	CASE03 · 상태 흐름과 모션 명세	03/08 – 03/14	**125**
20주차	CASE03 · 인터랙션 제작	03/15 – 03/21	**132**
21주차	CASE03 · 테스트·수정과 사례 완성	03/22 – 03/28	**138**
22주차	포트폴리오 웹사이트와 외부 리뷰	03/29 – 04/04	**144**
23주차	과제형 전형 연습·이력서·면접	04/05 – 04/11	**149**
24주차	최종 점검과 지원 시작	04/12 – 04/18	**154**

Figma 집중 11/9 – 11/15 · 25시간

2주차 Figma 컴포넌트 × ‘하루’

금요일까지 Figma 공식 Components 과정을 끝내고, ‘하루’의 핵심 부품(할 일 행·체크·버튼·입력창)을 원본 수정이 모든 화면에 반영되는 컴포넌트로 만든다. 일요일에는 그 부품만으로 할 일 추가 흐름을 프로토타입으로 연결한다.

채용 기준과의 연결
토스뱅크 신입 전형의 “정보 위계를 고려한 시각적 완성도 높은 앱 UI”, 토스 챌린지의 “결과 화면이 아닌 실제 사용자 흐름” 제출 조건, LINE Pay의 디자인 시스템·프로토타입 요구. 이번 주는 이 세 가지를 만들 도구 실력을 갖추는 주다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
‘하루’ 점검표	모든 화면·상태가 종류별로 모여 있고, 같은 역할인데 다른 곳이 표시됨
컴포넌트 페이지	행·체크·버튼·입력창이 Variants·속성을 갖추고, 분리(detach)된 인스턴스 0개
할 일 추가 흐름 프로토타입	목록→추가→빈 제목 오류→저장→목록 반영, 취소→목록, 완료 체크를 발표 모드에서 실행 가능
수정 전후 기록	토요일 레퍼런스 분석 전후 화면, 320·390·768px 확인 캡처
AI 기록 2회	요청 횟수·수정 요청 횟수·걸린 시간 ·Figma와 다른 점

요일별 작업

11/9 월	점검하고 첫 컴포넌트 만들기
11/10 화	속성과 Variants로 상태 만들기
11/11 수	입력창 상태와 오류 안내
11/12 목	재사용 목록과 눌러서 바뀌는 부품
11/13 금	관리 규칙과 자료 없이 만들기
11/14 토	UI 완성도 훈련 1회
11/15 일	흐름 프로토타입과 주간 검증

11/9 (월) 점검하고 첫 컴포넌트 만들기

08:00–08:20 강의

디자인 시스템이 기존 화면 점검에서 시작하는 이유

학습 목표 디자인 시스템은 새로 그리는 데서가 아니라, 이미 있는 화면에서 “같은 역할인데 다르게 생긴 것”을 찾는 데서 시작한다. 이 순서를 알아야 다음 블록의 점검이 왜 필요한지 보인다.

자료 **디자인 시스템 과정 안내** 영상 1분

자료 **Lesson 1 · Welcome to design systems** 영상 15분 43초

1. Lesson 1의 3장 ‘Audit your product’에서 Habitz 팀(Kai)이 제품을 점검하는 3단계를 본다: ① 흩어진 요소·사용자 흐름을 한곳에 모으기 ② 종류별로 나누기 ③ 불일치·개선 기회 찾기.
2. 강의에 나온 분류(색, 글자, 일러스트, 아이콘, 버튼, 드롭다운, 패턴, 인터랙션, 사용자 흐름)와 그 안의 하위 분류 예(글자: 문단·인용·제목1 / 인터랙션: 로딩·호버·경고창)를 표에 옮긴다.
3. 이 3단계와 분류가 다음 블록 ‘하루’ 전체 점검의 방법이 된다. 이 블록에서는 ‘하루’를 보지 않는다.

결과물 **강의 메모: 점검 3단계 + 강의에 나온 분류와 하위 분류**

예시 예시 그림 없음: 강의 영상·문서 속 예제가 이 블록의 예시다. 영상 화면을 보며 그대로 따라 한다.

08:20–09:10 조사

‘하루’ 전체 점검

> **학습 목표** 무엇을 컴포넌트로 만들지 정하는 근거다. 여러 화면에 자주 나오고 모양이 들쭉날쭉한 것부터 만들어야 고치는 수고가 가장 많이 준다.

1. Figma 새 파일 `하루_연습`을 만들고 페이지 5개(점검 / 컴포넌트 / 화면 / 프로토타입 / 주간 기록)를 만든다.
2. ‘하루’의 모든 화면을 열고 상태를 직접 만든다: 빈 목록, 아주 긴 제목, 완료·해제, 빈 제목 저장, 수정·삭제, 날짜 이동.
3. 만든 화면·상태를 하나씩 휴대폰으로 캡처해 `점검` 페이지에 종류별 열로 모으고, 같은 역할인데 모양·간격·글자가 다른 곳에 빨간 메모를 붙인다.

결과물 **컴포넌트 후보 목록: 요소 / 등장 화면 수 / 상태 / 불일치 (등장 횟수 많은 순)**

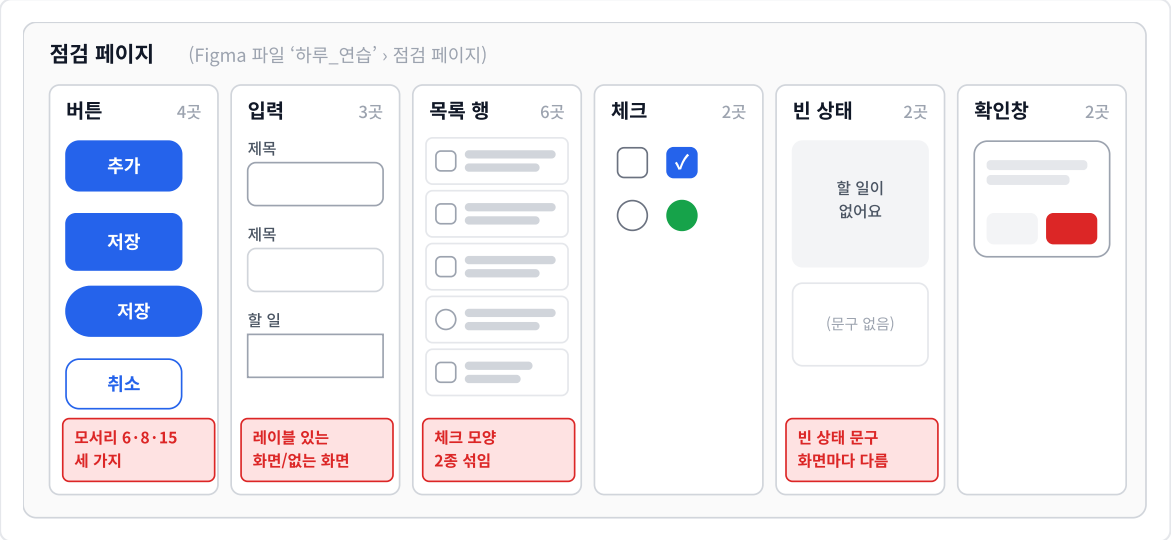


그림 2 예시 · ‘하루’ 점검 페이지. 같은 역할 요소를 열로 모으고 불일치에 빨간 메모를 붙인다

09:10–09:40 강의

원본·인스턴스·중첩

> **학습 목표** 원본을 고치면 복사본(인스턴스)이 전부 따라 바뀐다. 이 구조를 알아야 화면 수십 장을 한 번에 고칠 수 있고, 실무 파일도 이렇게 되어 있다.

자료 **Components 0 · Overview** 영상 46초
자료 **1-1 · Components fundamentals** 영상 4분 23초
자료 **1-2 · Nesting instances fundamentals** 영상+예제

1. 예제 파일: 강의 페이지 맨 아래 ‘Additional resources’의 ‘Community playground file: Collection companion: Components’를 열고 ‘Open in Figma’로 내 Drafts에 복제한다(한 번만). 이 파일의 해당 레슨 예제로 따라 하고, 파일에서 예제를 못 찾으면 아래 ‘대체 과제’를 빈 프레임에 직접 만든다.
2. 1-1 Components fundamentals: 원본 1개 → 인스턴스 3개 → 인스턴스 1개의 글자·색만 바꾸기 (오버라이드) → 원본을 고쳐 나머지 2개에 반영되는지 보기 → 오버라이드 되돌리기(Reset).
3. 1-2 Nesting instances fundamentals: 카드 안 아이콘을 따로 컴포넌트로 만들어 카드 원본 안에 넣고 (중첩), 카드 인스턴스에서 아이콘을 다른 아이콘으로 바꾼다(Instance swap).
4. 1-2 끝의 ‘Check your knowledge’: 앱 헤더(상태 표시줄·헤더 버튼·아이콘 버튼·제목/부제목) 중 무엇을 인스턴스로 만들지 내 답을 적고, 영상의 답과 비교한다.
5. 대체 과제(예제 파일이 없을 때): 아이콘 2개(하트·별)를 각각 컴포넌트로 → 카드(아이콘+제목+설명) 원본에 하트 아이콘을 넣음 → 카드 인스턴스 2개 중 하나의 아이콘을 별로 교체.

결과물 **오버라이드 확인한 인스턴스 3개 + 아이콘이 중첩된 카드 원본 + 아이콘을 교체한 카드 인스턴스**

예시 예시 그림 없음: 강의 영상·문서 속 예제가 이 블록의 예시다. 영상 화면을 보며 그대로 따라 한다.

09:40–10:00 제작

버튼 프로젝트 → ‘하루’ 버튼

자료 **1-3 · Create a simple button component** 글·그림 따라 하기(영상 없음)

1. 예제 파일: 월요일에 복제한 ‘Collection companion: Components’ 파일에서 이 프로젝트 예제를 찾아 따라 한다. 없으면 프로젝트 문서의 단계대로 빈 프레임에 직접 만든다.
2. 프로젝트를 따라 한 뒤, 같은 방법으로 ‘하루’의 주요 버튼(추가·저장)을 `컴포넌트` 페이지에 만든다. 버튼 높이 48 이상(누르는 영역), 버튼 글자 16.

결과물 **‘하루’ 버튼 원본 1개**

예시 그림 참고: 버튼 모양은 11/10 08:00 속성 그림의 버튼 원본과 같다(높이 48, 글자 16).

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

‘하루’ 할 일 행 컴포넌트

학습 목표 목록은 같은 행이 반복되는 화면이다. 행을 원본 하나로 만들어 두면 원본만 고쳐도 6개 행이 함께 바뀌는지 직접 확인할 수 있다.

1. 체크 표시와 더보기 버튼을 중첩 인스턴스로 넣은 행 원본을 만든다. 두 버튼은 44×44 버튼 프레임(Fixed, 가운데 정렬) 안에 아이콘을 넣는다: 체크 아이콘 22×22, 점 세 개 아이콘 24×24. 버튼 프레임에는 배경을 넣지 않아(Fill 끔) 두 아이콘이 비슷한 크기로 보이게 한다.
2. 숫자 구분: 44×44는 기준(꼭 지킴), 아이콘 22·24와 여백 12·간격 8은 시작값(바꿔도 됨) — 앞쪽 ‘숫자 읽는 법’ 표 참고. 글자 크기: 제목 16(줄 간격 24), 날짜 13(줄 간격 18). 제목을 담은 왼쪽 묶음은 W를 Fill로 해서 더보기 버튼이 오른쪽 끝에 붙게 한다.
3. 390px 목록에 6개를 배치한다: 짧은 제목, 두 줄, 세 줄 제목, 완료된 항목 포함.
4. 원본의 간격·글자 크기를 바꿔 6개에 모두 반영되는지 확인한다.

결과물 **할 일 행 원본 + 목록 화면, 원본 수정 전후 캡처**

확인 제목이 세 줄이 돼도 체크와 더보기가 첫 줄 높이에 있고 행 간격이 유지되는가. 두 버튼의 누르는 영역이 44×44 이상인가. 원본의 간격·글자 크기를 고치면 6개 행이 모두 바뀌고, 인스턴스마다 바꾼 제목은 유지되는가.

일찍 끝나면 추가 화면의 입력창과 저장·취소 버튼까지 컴포넌트로 만든다.

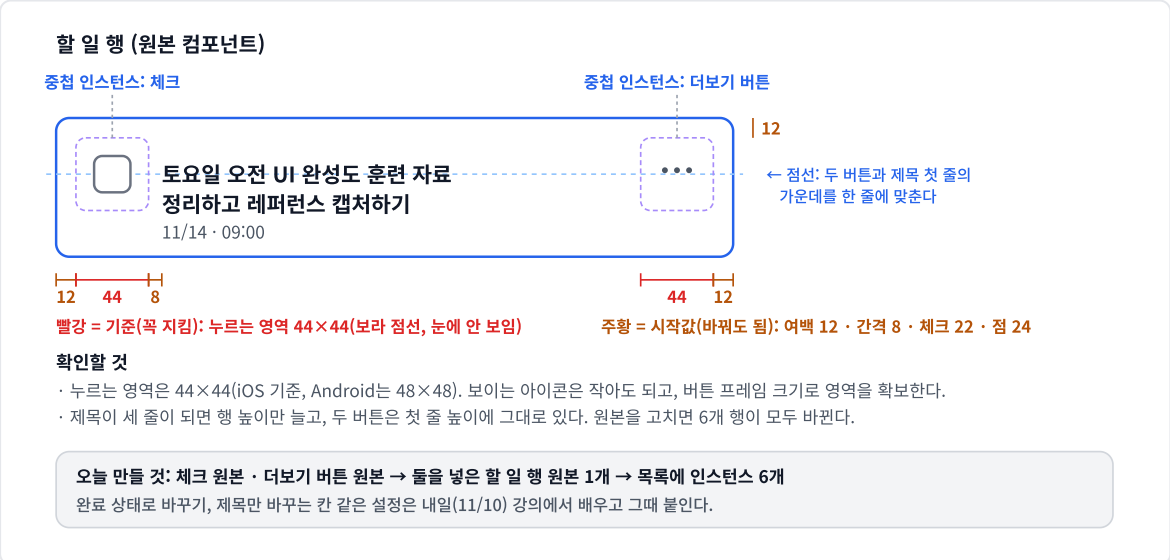


그림 3 예시 · 할 일 행 컴포넌트 구조. 체크·버튼은 중첩 인스턴스, 간격은 Auto layout 값으로 정한다

11/10 (화) 속성과 Variants로 상태 만들기

08:00–08:30 강의

컴포넌트 속성

> **학습 목표** 속성을 쓰면 원본 하나로 글자·아이콘·켜기끄기를 바꿔 쓸 수 있어, 비슷한 원본을 여러 개 만들 필요가 없다.

자료 **2-1 · Component property fundamentals** 영상 18분 13초

1. 용어 먼저: 속성 = 원본 하나로 여러 모양을 고르는 스위치. 텍스트 속성 = 글자만 바꿈, 불리언 속성 = 켜기/끄기 스위치(예: 아이콘 보이기 켬·끔), 인스턴스 교체 속성 = 안에 든 아이콘을 다른 것으로 바꿈, Variants = 모양이 아예 다른 버전 묶음(예: 기본·비활성). 인스턴스 = 원본을 복사해 쓴 것.
2. 예제 파일: 강의 페이지 맨 아래 'Additional resources'의 'Community playground file: Collection companion: Components'를 열고 'Open in Figma'로 내 Drafts에 복제한다(한 번만). 이 파일의 해당 레슨 예제로 따라 하고, 파일에서 예제를 못 찾으면 아래 '대체 과제'를 빈 프레임에 직접 만든다.
3. 영상 예제에 텍스트·불리언·인스턴스 교체 속성을 하나씩 붙이고, 오른쪽 패널에서 인스턴스의 세 속성을 바꿔 본다.
4. 대체 과제: 버튼(아이콘+글자) 원본에 글자→텍스트 속성 Label, 아이콘 보이기→불리언 Show icon, 아이콘 종류→인스턴스 교체 Icon.

결과물 **속성 3종을 모두 쓴 예제**

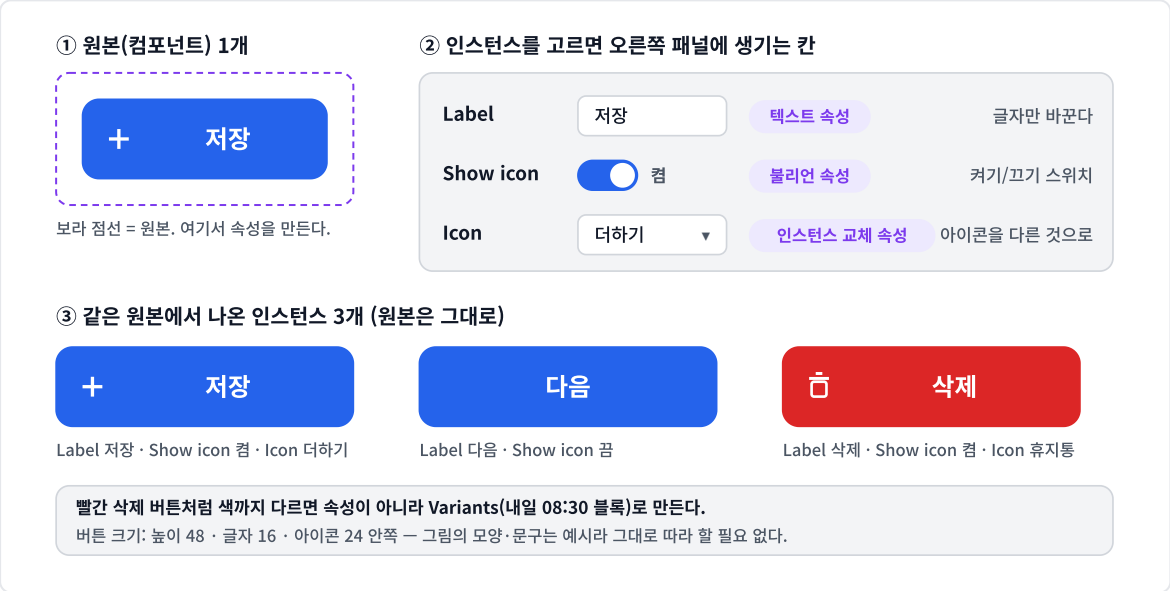


그림 4 예시 · 버튼 원본 1개에 속성 3개를 붙이면, 인스턴스마다 오른쪽 패널에서 글자·아이콘 켜고 끄기·아이콘 종류만 골라 쓴다

08:30–09:00

강의

Variants와 컴포넌트 세트

학습 목표 기본·비활성처럼 모양이 다른 상태를 한 묶음으로 두면, 화면에서 패널 선택만 바꿔 상태를 바꿀 수 있다. 오늘 오전 제작의 기초다.

자료 **2-2 · Variants and component set fundamentals** 영상 14분 15초

1. 예제 파일: 강의 페이지 맨 아래 'Additional resources'의 'Community playground file: Collection companion: Components'를 열고 'Open in Figma'로 내 Drafts에 복제한다(한 번만). 이 파일의 해당 레슨 예제로 따라 하고, 파일에서 예제를 못 찾으면 아래 '대체 과제'를 빈 프레임에 직접 만든다.
2. 영상 예제의 Variants 세트(보라색 점선 틀)를 만들고, 인스턴스에서 속성 값을 바꿔 본다.
3. 대체 과제: 버튼 Type(Primary/Secondary) × State(Default/Disabled) 4개 Variants.
4. 속성(텍스트·불리언·교체)과 Variants를 언제 나눠 쓰는지 한 줄로 적는다.

결과물 **Variants 예제 + 구분 메모**

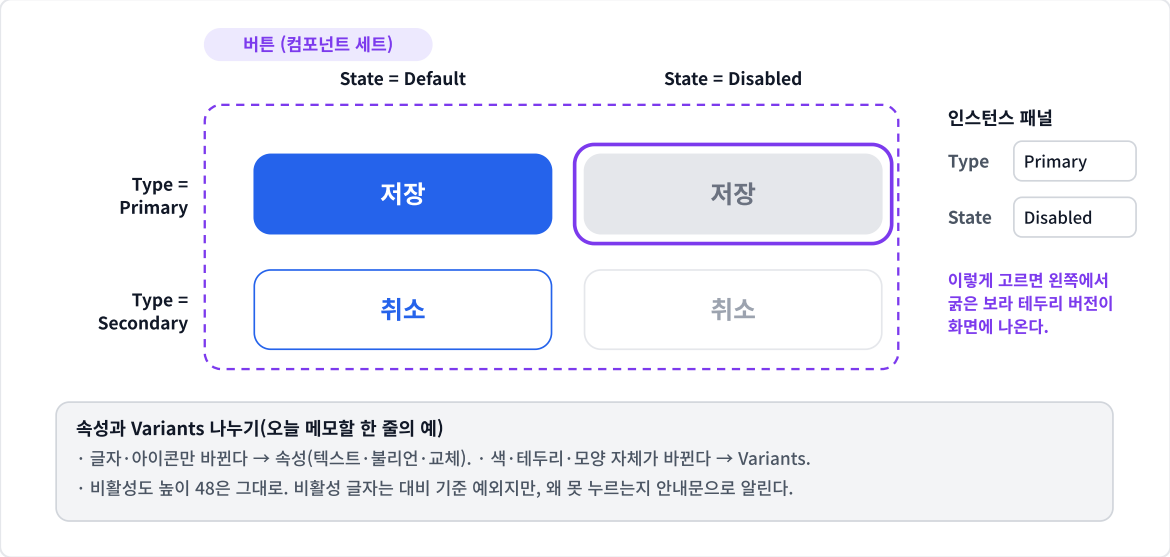


그림 5 예시 · Variants 세트(보라 점선 틀). 속성 2개(Type, State)를 곱해 버전 4개를 만들고, 인스턴스에서는 고르기만 한다

09:00–10:00 제작

‘하루’ 체크·버튼 상태

> **학습 목표** 실제 앱의 버튼과 체크는 상태에 따라 모양이 바뀐다. 상태를 미리 만들어 두면 화면마다 다시 그리지 않고 고르기만 하면 된다.

1. 체크: 미완료·완료 Variants.
2. 버튼: 기본·비활성 Variants + 문구 텍스트 속성 + 아이콘 불리언 속성. 비활성도 크기(높이 48)는 그대로 둔다.
3. 월요일 목록의 6개 행에 교체한다.

결과물 **체크·버튼 Variants 세트, 속성 이름 목록**



속성 이름 목록 (오늘 결과물 예)

컴포넌트	속성 이름	종류	값	이유
체크	State	Variant	Unchecked / Checked	모양이 달라서
버튼	State	Variant	Default / Disabled	색이 달라서
버튼	Label	Text	저장, 추가 …	글자만 바꿔 씀
버튼	Show icon	Boolean	켬 / 끔	아이콘 없는 버튼도 씀

③ 교체하는 법: 월요일 행 원본 안의 체크를 이 체크 세트의 인스턴스로 바꾼다(체크 선택 → 오른쪽 패널 위쪽 이름 옆 ▾ → 체크 세트 고르기).
원본 한 곳만 바꾸면 6개 행이 모두 따라온다. 행에서 체크 상태는 오른쪽 패널의 State로 고른다.

그림 6 예시 · ‘하루’ 체크·버튼 Variants와 속성 이름 목록. 체크는 상태 2개, 버튼은 상태 2개 + 글자·아이콘 켜고 끄기 속성을 붙인다

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 ‘하루’ 할 일 행 상태

제작

> **학습 목표** 완료 행을 어떻게 보여 줄지(글자색·취소선)는 디자이너가 정하는 규칙이다. 표로 남겨야 오늘 밤 AI 실습과 나중의 개발 전달에 그대로 쓴다. 분리(Detach)하지 않는 것은 분리하면 원본을 고쳐도 더 이상 반영되지 않기 때문이다.

1. 행에 상태(기본/완료, ‘하루’에 있으면 지난 할 일·선택됨)와 제목 텍스트 속성을 붙인다.
2. 완료 상태의 글자색·취소선 규칙을 정한다.
3. 6개 행의 상태를 패널에서만 바꾼다(분리 금지).

결과물 **행 Variants 세트, 상태별 표시 규칙 표(상태 / 체크 / 글자색 / 취소선)**

확인 패널에서 상태만 바꿨을 때 제목 문구가 유지되는가. 속성 이름만 보고 다른 사람이 원하는 상태를 고를 수 있는가.

일찍 끝나면 입력창을 기본·포커스·입력됨 Variants로 먼저 만든다(오류·비활성은 수요일).



상태별 표시 규칙 표 (오늘 결과물 예)

상태	체크	제목 글자색	취소선
기본	빈 칸(테두리 회색)	#111827 (진한 검정)	없음
완료	파랑 채움 + 흰 체크	#6B7280 (흰 배경 대비 4.8:1)	있음

완료 글자를 #9CA3AF(연회색)로 하면 대비 2.5:1이라 기준(4.5:1) 미달 → 더 진한 회색을 쓴다.

체크·더보기 누르는 영역 44×44, 제목 16/24, 날짜 13 — 월요일 행 원본 그대로.

그림 7 예시 · ‘하루’ 체크·할 일 행 상태. 패널에서 State만 바꾸면 체크·글자색·취소선이 함께 바뀌고 제목은 그대로 남는다

저녁

22:00–23:00 AI

규칙 문서만으로 구현되는가

> **학습 목표** Figma 화면은 생김새만 보여 주고, 긴 제목 처리·체크했을 때의 변화·좁은 폭 같은 규칙은 안 보인다. AI는 내 머릿속을 모르니 글에 없는 것은 마음대로 정한다. 그래서 AI가 다르게 만든 곳 = 내가 설명을 빠뜨린 곳이다. 그 빈칸을 찾아 규칙 표에 채우는 것이 핵심이다(실무의 개발 전달 명세와 같은 일로, 11/25 명세와 17주차 동작 링크에서 다시 쓴다).

1. 하는 것: 오늘 오전 Figma로 만든 '하루' 할 일 행 6개를 그림 없이 글로만 설명해서, AI(Claude·ChatGPT 등)가 똑같은 웹 화면(HTML 파일 1개)으로 만들게 한다. 기존 '하루' 앱 코드는 건드리지 않는다.
2. 내 Figma 값 모으기(10분): 행을 선택해 오른쪽 패널에서 여백(Padding)·간격(Gap)·글자 크기와 줄 간격(Typography)·글자색(Fill)을 적는다. 오늘 10:10에 만든 상태별 표시 규칙 표(기본/완료의 체크·글자색·취소선)도 옆에 둔다.
3. 요청문 쓰기(10분): 2번에서 모은 내 값으로 직접 쓴다. 꼭 넣을 것: 폭 390px, 행 6개(완료 2개, 세 줄이 넘는 긴 제목 1개 포함), 상태별 표시 규칙 표, 제목 최대 줄 수, 체크·더보기 위치(제목 첫 줄 높이), 누르는 영역 44×44, 여백·간격·글자 크기, "체크를 누르면 그 행만 바뀐다". Figma 캡처는 보내지 않는다.
4. 실행(20분): AI가 준 코드를 메모장에 붙여 넣고 `1110_AI.html`로 저장한 뒤 더블클릭해 브라우저로 연다. 체크 누르기·다시 누르기, 세 줄 제목을 확인한다. 크롬에서 F12 → Ctrl+Shift+M을 누르고 위쪽 폭 칸에 320, 390을 넣어 Figma 화면과 나란히 비교한다.
5. 정리(15분): 다른 곳마다 '글에 안 쓴 것(문서에 없던 조건)'인지 '썼는데 AI가 틀린 것'인지 나눈다. 안 쓴 것은 규칙 표에 한 줄 추가하고, AI가 틀린 것은 그 부분만 고쳐 달라고 다시 요청해 같은 조작으로 확인한다.

결과물 **HTML 파일, 차이 목록, 규칙 표에 새로 추가한 조건, 보낸 요청문과 요청·수정 횟수·걸린 시간**

예시 예시 그림 없음. 실행 방법: AI가 준 코드를 메모장에 붙여 .html로 저장하고 더블클릭해 브라우저로 연다. 폭을 바꿔 볼 때는 크롬 F12 → Ctrl+Shift+M. AI에 보낸 요청문(그대로 붙여 넣기)·요청·수정 횟수·걸린 시간은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

11/11 (수) 입력창 상태와 오류 안내

08:00–08:25 강의

여러 속성을 조합한 Variants

> **학습 목표** 속성을 2개 곱하면 버전 수가 금방 늘어난다(방향 4 × 위치 3 = 12). 실무 컴포넌트 세트도 이렇게 커지기 때문에, 속성 이름을 정리해 두어야 인스턴스에서 원하는 버전을 바로 고를 수 있다. 오늘 오전 입력창 상태 세트의 연습이다.

자료 **2-3 · Create a tooltip component set** 글·그림 따라 하기(영상 없음)

1. 이 자료는 영상이 아니라 글·그림으로 된 따라 하기 과제다(Figma 안내 기준 약 20분). `하루_연습` 파일에 빈 페이지를 하나 만들어 처음부터 만든다. 예제 파일('Collection companion: Components')은 다 만든 뒤 내 것과 비교할 때만 연다.
2. 문서 순서대로: 글자 레이어(최대 너비 지정) → 화살표 삼각형 → 둘을 프레임으로 묶고 그림자 → 컴포넌트로 만들기.
3. 화살표 방향 버전(위·아래·왼쪽·오른쪽) 4개를 만들고, 방향마다 화살표 위치를 바꾼 버전 8개를 더해 모두 12개 세트를 만든다. 글을 길게 바꿔 툴팁이 저절로 늘어나는지 확인한다(길이는 속성이 아니라 오토 레이아웃이 처리한다).
4. 시간이 모자라면 방향 4개까지만 만들고, 나머지 8개는 이번 주 남는 시간에 채운다.

결과물 **툴팁 Variants 세트(화살표 방향 × 화살표 위치, 12개)**

예시 그림 참고: 11/10 Variants 세트 그림과 같은 방식이다(속성 2개를 곱해 버전을 만든다: 방향 4 × 위치 3 = 12). 완성 모습은 문서 맨 위 그림을 본다.

08:25–08:35 슬롯

강의

> **학습 목표** 슬롯은 무엇이든 넣을 수 있는 자리, 인스턴스 교체는 정해 둔 것 중에서 바꾸는 것이다. 차이를 알아야 컴포넌트를 너무 자유롭지도 너무 딱딱하지도 않게 만든다.

자료 **2-4 · Slots fundamentals** 영상 4분 29초

슬롯과 인스턴스 교체의 차이를 한 줄로 적는다.

결과물 **차이 메모**

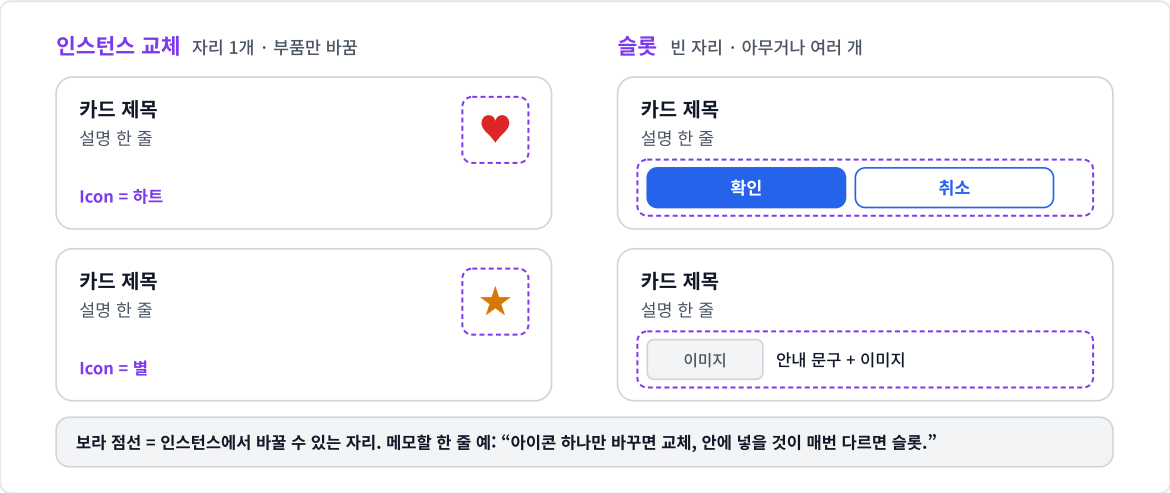


그림 8 예시 · 인스턴스 교체와 슬롯의 차이. 교체는 정해진 자리 하나의 부품만 바꾸고, 슬롯은 빈 자리에 원하는 것을 여러 개 넣는다

08:35–09:00 레이블·필수 표시·안내문

강의

> **학습 목표** 입력창은 모양보다 “무엇을 넣는지, 꼭 넣어야 하는지”를 먼저 정해야 한다. 다음 블록 입력창 컴포넌트에 들어갈 문구를 미리 정하는 단계다.

자료 **W3C WAI · Labeling Controls** 문서 · 보이는 레이블 절

자료 **W3C WAI · Form Instructions** 문서 · 필수 표시·안내문 절

1. 읽는 법: 두 문서는 웹 접근성 기관(W3C) 자료라 개발자용 HTML 코드 상자가 많이 나온다. 코드는 건너뛰고 설명 문장과 예시 화면만 본다. 화면에 무엇이 보여야 하는지가 디자이너가 정할 몫이고, 코드는 개발자가 할 일이다.
2. 문서에서 찾아 적을 규칙 4개: ① 입력칸마다 눈에 보이는 레이블을 둔다(레이블을 빼자는 디자인 제안이 있어도 대부분의 사용자에게는 보이는 레이블이 필요하다) ② 입력칸 속 회색 예시 글자(placeholder)는 레이블을 대신하지 못한다(입력을 시작하면 사라지고 글자가 흐리다) ③ 필수 표시는 레이블 안에 글자나 *로 넣고, *를 쓰면 폼 위에 ‘* 표시는 필수’라고 알린다. 색만으로 구분하지 않는다 ④ 형식 안내(예: 날짜 쓰는 법)는 입력칸 앞이나 바로 아래에 계속 보이게 둔다.
3. ‘하루’ 추가 화면의 입력마다 레이블 / 필수 여부 / 안내문을 정한다.

결과물 **입력별 레이블·필수·안내문 표**

예시 예시 그림 없음: 영상이 없는 글 자료다. 문서 속 설명과 예시 그림·화면이 이 블록의 예시다. 코드 상자가 나오면 건너뛰고 설명 문장과 예시 화면만 본다.

09:00–10:00 제작

‘하루’ 입력창 컴포넌트

> **학습 목표** 오류·비활성 같은 상태를 빠뜨리면 사용자는 왜 저장이 안 되는지 모른다. 상태 5개는 입력창이 실제로 거치는 모든 경우다.

1. 상태 5개: 기본 / 포커스 / 입력됨 / 오류 / 비활성. 입력창 높이 48, 레이블 14, 입력 글자 16(웹에서 16보다 작으면 iPhone이 화면을 확대한다), 안내·오류 문구 13.
2. 레이블·안내문·오류 문구는 텍스트 속성, 안내문은 불리언으로 켜고 끈다.
3. 오류 문구가 두 줄이 돼도 아래 요소가 자동으로 내려가게 한다.

결과물 **입력창 Variants 세트**



그림 9 예시 · 입력창 5가지 상태. 오류는 색만이 아니라 아이콘·문구로 원인과 고치는 방법을 알린다

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

할 일 추가 화면 조립

> **학습 목표** 09:00에는 부품 하나(입력창)의 상태를 만들었고, 이 블록은 그 부품들로 화면 전체를 만든다. 화면 단위에서는 “제목이 비었을 때 저장 버튼은 어떤가, 오류가 나도 날짜·메모는 남아 있는가”처럼 부품끼리의 관계를 정해야 한다. 오류 화면·빈 목록 화면은 디자이너가 가장 빠뜨리기 쉬운 화면이다.

자료 **W3C WAI · User Notifications** 문서 · 입력창 주변 피드백 절

1. 컴포넌트만으로 추가 화면의 기본·입력 중·오류(빈 제목 저장)·저장 가능 4개 프레임을 만든다.
2. 오류 문구에 원인과 고치는 방법을 쓴다.
3. 빈 목록 화면을 한 장 만든다(안내 문구 + 추가 버튼).

결과물 **추가 화면 4상태 + 빈 목록 화면**

확인 오류 상태에서 어느 입력을 어떻게 고칠지 화면만 보고 알 수 있는가. 색만으로 오류를 알리지 않는가. 입력한 날짜·메모가 오류에서도 남아 있는가.

일찍 끝나면 할 일 수정 화면을 같은 부품으로 만들고, 다른 점(제목·버튼 문구·삭제)만 속성으로 바꾼다.

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 ‘확인’ 항목과 앞쪽 ‘숫자 읽는 법’ 표로 점검한다.

11/12 (목) 재사용 목록과 눌러서 바뀌는 부품

08:00–08:40 강의

재사용 목록

자료 **2-5 · Create a reusable list component** 글·그림 따라 하기(영상 없음)

1. 예제 파일: 월요일에 복제한 'Collection companion: Components' 파일에서 이 프로젝트 예제를 찾아 따라 한다. 없으면 프로젝트 문서의 단계대로 빈 프레임에 직접 만든다.
2. 프로젝트 문서의 단계를 처음부터 끝까지 따라 만든다.

결과물 **항목 수를 바꿔도 구조가 유지되는 예제 목록**

예시 예시 그림 없음: 영상이 없는 글 자료다. 문서 속 설명과 예시 그림·화면이 이 블록의 예시다. 코드 상자가 나오면 건너뛰고 설명 문장과 예시 화면만 본다.

08:40–09:00 강의

상호작용 컴포넌트

학습 목표 눌렀을 때 바뀌는 동작을 원본에 한 번만 넣어 두면 모든 인스턴스가 같은 동작을 한다. 프로토타입 연결선을 하나하나 긋는 일이 크게 준다.

자료 **3-1 · Interactive components fundamentals** 영상 8분 44초

1. 예제 파일: 강의 페이지 맨 아래 'Additional resources'의 'Community playground file: Collection companion: Components'를 열고 'Open in Figma'로 내 Drafts에 복제한다(한 번만). 이 파일의 해당 레슨 예제로 따라 하고, 파일에서 예제를 못 찾으면 아래 '대체 과제'를 빈 프레임에 직접 만든다.
2. 영상 예제처럼 체크박스 Variants 2개(Checked/Unchecked)를 만들고, 서로 On click → Change to 연결을 넣는다.
3. 인스턴스 5개를 한 프레임에 놓고 발표 모드에서 각각 눌러 따로 바뀌는지 확인한다.

결과물 **상호작용 예제**

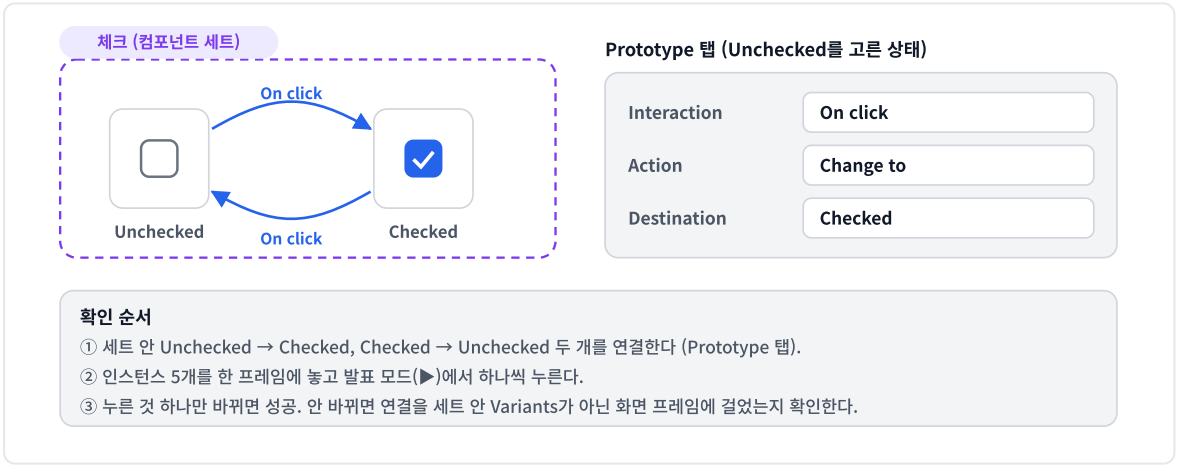


그림 10 예시 · 상호작용 컴포넌트. Variants 2개를 서로 'On click → Change to'로 연결하면, 화면마다 따로 연결하지 않아도 눌렀을 때 바뀐다

09:00–10:00 제작

'하루' 목록 + 눌러서 바뀌는 체크

학습 목표 0·1·6개는 사용자가 실제로 보게 될 경우들이다. 한 행만 눌렀는데 다른 행이 같이 바뀌면 컴포넌트 구조가 잘못된 것이라 여기서 확인한다.

1. 행 인스턴스로 목록 컴포넌트를 만들고 0·1·6개 상태를 준비한다.
2. 체크 Variants에 미완료↔완료 연결을 넣는다.
3. 발표 모드에서 6개 행을 각각 눌러 다른 행이 같이 바뀌지 않는지 본다.

결과물 **목록 컴포넌트, 눌러서 바뀌는 체크, 발표 모드 녹화 1개**

예시 그림 참고: 11/12 08:40 상호작용 그림과 같은 연결을 '하루' 체크에 건다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

눌림 상태 버튼과 저장 버튼 두 안

> **학습 목표** 빈 제목일 때 저장 버튼을 막을지(A), 누르게 하고 오류를 보여 줄지(B)는 실무에서도 자주 의견이 갈리는 결정이다. 두 안을 다 만들어 봐야 이유를 들어 고를 수 있다.

자료 **3-2 · Design an interactive button component** 글·그림 따라 하기(영상 없음)

1. 예제 파일: 월요일에 복제한 'Collection companion: Components' 파일에서 이 프로젝트 예제를 찾아 따라 한다. 없으면 프로젝트 문서의 단계대로 빈 프레임에 직접 만든다.
2. 프로젝트를 따라 한 뒤 '하루' 버튼에 눌림 상태를 추가한다.
3. 제목이 비었을 때 저장 버튼을 A(비활성)와 B(누르면 오류 표시) 두 안으로 모두 만든다.

결과물 **눌림 상태 버튼, 저장 버튼 두 안과 선택 이유**

확인 두 안을 "왜 저장이 안 되는지 사용자가 알 수 있는가"로 비교한다.

일찍 끝나면 할 일 삭제 후 '되돌리기' 안내(토스트) 컴포넌트를 만든다.

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

저녁

22:00–23:00 AI

완료 순간의 움직임 비교

> **학습 목표** Figma로는 "빠르게 두 번 누르면?" 같은 실제 동작을 확인하기 어렵다. HTML로 직접 눌러 보며 움직임이 상태를 이해하는 데 도움이 되는지, 방해가 되는지 판단하는 연습이다.

자료 **NN/g · Executing UX Animations: Duration** 문서

1. `1110_AI.html`에서 체크했을 때 바뀌는 방식을 두 가지로 만든다. A: 바로 바뀐다. B: 체크가 채워지고 취소선이 그어지는 짧은 애니메이션.
2. 화면 위에 A/B 전환 버튼을 달아 두 방식을 번갈아 눌러 본다. 구현은 AI에 맡긴다.
3. 요청문에 내가 정해 넣을 조건과 이유: ① B의 길이·속도 변화(예: 0.2초, ease-out) → 너무 길면 답답하고 너무 짧으면 안 보인다. ease-out은 처음에 빨리 움직여 누르자마자 반응한 느낌을 준다. 숫자를 안 주면 AI가 아무 값이나 넣는다 ② 애니메이션 중 다시 누르면 바로 취소 → 잘못 누른 사람이 곧바로 되돌릴 수 있어야 한다 ③ Windows '애니메이션 효과'를 끄면(설정 → 접근성 → 시각 효과) B도 바로 바뀜 → 움직임에 어지러움을 느끼는 사람이 이 설정을 켠다. 그 사람에게는 움직임을 빼 준다 ④ 누를 때마다 완료↔미완료는 바로 바뀌고 애니메이션만 0.2초 동안 보인다 → 상태가 애니메이션을 기다리면 빠르게 다시 누른 것이 무시돼 앱이 말을 안 듣는 것처럼 느껴진다. 애니메이션은 바뀐 것을 잘 보이게 하는 장식일 뿐이다.
4. 확인: 한 번 / 빠르게 두 번 / 완료 직후 취소 / 애니메이션 끄고 B 누르기. 틀린 것만 다시 요청하고 같은 조작으로 재확인한다.
5. A·B 중 완료가 더 분명한 쪽과, 길이를 정한 근거를 적는다(내 판단이며 사용자 확인 전).

결과물 **A·B 전환 HTML, 판단 근거, 요청·수정 횟수와 시간**

예시 예시 그림 없음. 실행 방법: AI가 준 코드를 메모장에 붙여 .html로 저장하고 더블클릭해 브라우저로 연다. 폭을 바꿔 볼 때는 크롬 F12 → Ctrl+Shift+M. AI에 보낸 요청문(그대로 붙여 넣기)·요청·수정 횟수·걸린 시간은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

11/13 (금) 관리 규칙과 자료 없이 만들기

08:00–08:20 강의

라이브러리와 관리 요령

자료 **4-1 · Library fundamentals** 영상 4분 10초

자료 **4-2 · Tips for component management** 문서

이름 규칙·속성 순서·설명 작성 방법을 메모한다.

결과물 **관리 규칙 메모**

예시 예시 그림 없음: 강의 영상·문서 속 예제가 이 블록의 예시다. 영상 화면을 보며 그대로 따라 한다.

참고 무료(Starter) 플랜에서는 컴포넌트를 라이브러리로 게시할 수 없다. 개념만 익히고 같은 파일 안 `컴포넌트` 페이지로 관리한다.

08:20–08:45 검증

과정 퀴즈

학습 목표 본 것과 할 수 있는 것은 다르다. 틀린 문항을 다시 만들어 봐야 손에 익는다.

자료 **5 · Wrap up quiz** 퀴즈

틀린 문항은 예제 파일에서 다시 만들어 본다.

결과물 **틀린 문항과 다시 만든 결과**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

08:45–10:00 제작

컴포넌트 페이지 정리

학습 목표 실무 파일은 여러 사람이 같이 쓰므로 남이 열어도 바로 쓸 수 있어야 한다. 값 하나를 바꿔 전체에 반영되는지 보는 것은 연결이 제대로 됐는지 확인하는 시험이다.

1. 이름 규칙 통일, 속성 순서 정리, 원본마다 사용 설명 한 줄, 안 쓰는 Variants 삭제.
2. 글자 크기·간격 하나를 바꿔 모든 화면에 반영되는지, 분리된 인스턴스가 0개인지 확인한다.

결과물 **정리된 컴포넌트 페이지, 반영 확인 캡처**

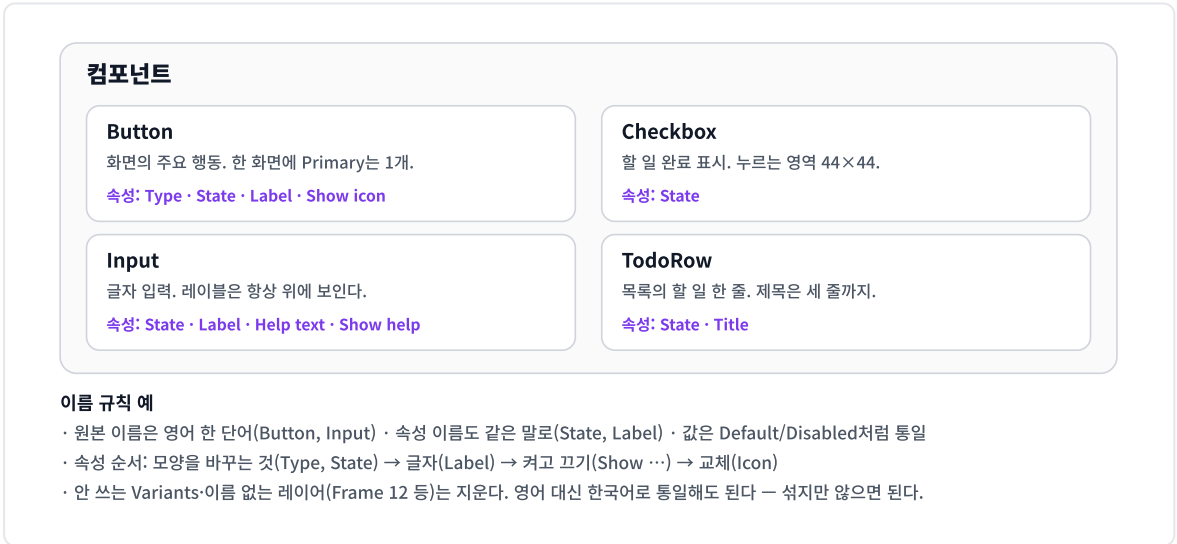


그림 11 예시 · 정리된 '컴포넌트' 페이지. 부품마다 이름·사용 설명 한 줄·세트를 한 칸에 모으고, 속성 순서를 통일한다

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

자료 없이 만들기

> **학습 목표** 강의를 보며 따라 하면 다 아는 것 같지만, 혼자 할 때 막히는 곳이 진짜 모르는 곳이다. 막힌 목록이 다음 복습 대상이다.

1. 강의·예제를 모두 닫는다. 월요일 점검표에서 아직 안 만든 화면 하나를 컴포넌트만으로 40분 안에 만든다.
2. 남은 10분에 막힌 설정을 적는다.

결과물 **새 화면 1개, 걸린 시간, 막힌 지점 목록**

확인 다른 사람이 컴포넌트 패널만 보고 원하는 부품과 상태를 찾을 수 있는가. 새 화면에서 컴포넌트가 아닌 요소가 몇 개인가.

일찍 끝나면 같은 화면을 320px·768px로 바꿔 보고 깨지는 부분을 고친다.

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11/14 (토) UI 완성도 훈련 1회

09:00–09:20 훈련

레퍼런스 고르기

> **학습 목표** UI 감각은 잘 만든 화면을 정확히 재 보는 데서 생긴다. 오늘 하루 훈련에 쓸 재료를 고르는 단계다.

평소 쓰는 할 일·일정 앱 중 잘 읽힌다고 느끼는 것 하나의 목록 화면을 캡처하고, 고른 이유를 한 줄 쓴다.

결과물 **레퍼런스 캡처와 선택 이유**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

09:20–10:00 훈련


치수 분석

> **학습 목표** “왠지 깔끔하다”를 숫자로 바꾸는 연습이다. 글자 크기·여백을 직접 재 보면 잘 만든 화면의 규칙이 보인다.

자료 Material 3 · Typography 문서

1. 09:00에 고른 내 레퍼런스 캡처를 Figma에 놓고, 너비를 390으로 줄인다(비율 유지) → 휴대폰 캡처는 실제보다 3배 크게 들어와서 그대로 재면 숫자도 3배로 나온다.
2. 재어 적는다: 제목·본문·보조 글자의 크기·굵기·줄 간격, 좌우 여백, 행 높이, 색 개수.
3. 아래 예시 그림은 재는 방법만 보여 주는 것이다. 그림 속 화면을 만들지 않는다.

결과물 **치수를 표시한 분석 화면**

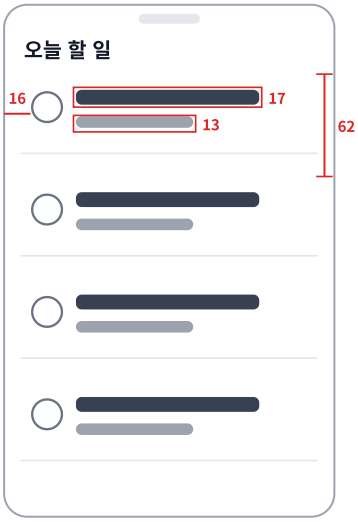

치수 표 (재서 적은 값)

항목	값	메모
좌우 여백	16	모든 행 같음
행 높이	62	두 줄 제목이면 늘어남
제목	17 / 22 · Semibold	가장 진함
보조 글자	13 / 18 · Regular	회색
구분선	1 · #E5E7EB	행 사이에만
색 개수	글자 2 · 강조 1 · 선 1	강조색은 체크에만

재는 법: 요소 선택 → Alt(Option) 누른 채 다른 요소에 마우스 → 거리 숫자가 나온다.
글자 크기는 캡처를 실제 화면 폭(예: 390)에 맞춘 뒤 글자 높이로 어림한다.
정확한 값보다 “제목과 보조 글자의 차이”, “여백이 모두 같은가”를 보는 게 목적이다.

그림 12 예시 · 재는 방법. 캡처 위에 여백·행 높이·글자 크기를 빨간 선으로 재고 옆에 표로 적는다(그림 속 화면과 숫자는 예시다. 실제로는 09:00에 고른 내 레퍼런스를 잰다)

10:00–11:00 훈련

다시 구성하기

> **학습 목표** 그림을 따라 그리면 모양만 남는다. Auto layout으로 구조부터 만들면 내 실력으로 같은 화면을 만들 수 있는지 드러나고, 겹쳐 보면 내 눈이 놓친 차이가 보인다.

1. 09:00에 고른 레퍼런스 캡처를 숨기고, 09:20에 잰 숫자로 Auto layout을 써서 같은 화면을 만든다(따라 그리기가 아니라 구조를 만드는 것).
2. 끝나면 캡처를 반투명으로 위에 겹쳐 다른 곳을 표시한다.

결과물 **다시 만든 화면, 겹쳐 본 차이 표시**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 분석

‘하루’와 비교

> **학습 목표** 배운 것을 내 화면에 옮기려면 그 차이가 사용자에게 무엇을 다르게 만드는지 말할 수 있어야 한다. “보기 좋아서”가 아니라 “무엇이 먼저 읽혀서”로 쓴다.

레퍼런스와 ‘하루’ 목록을 나란히 놓고 다른 점 5개(예: 제목과 보조 정보의 크기 차이, 행 간격, 강조색 위치)를 적는다. 각각 ‘하루’에서 사용자에게 무엇이 다르게 읽히는지 쓴다.

결과물 **차이 5개와 각각의 영향**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 제작

‘하루’에 적용

> **학습 목표** 원본에서 고쳐야 모든 화면에 반영된다. 채택·기각 이유를 남기는 것은 면접에서 “왜 이렇게 했나요?”에 답하는 재료다.

채택할 것을 골라 컴포넌트 원본에서 고친다(화면마다 따로 고치지 않는다). 320·390·768px에서 목록과 추가 화면을 확인한다.

결과물 **수정 전후 캡처, 채택·기각과 이유, 세 너비 캡처**

확인 수정이 취향이 아니라 “무엇을 먼저 읽게 하려는가”로 설명되는가.

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 ‘확인’ 항목과 앞쪽 ‘숫자 읽는 법’ 표로 점검한다.

참고 레퍼런스 화면은 훈련용이다. 포트폴리오에 내 작업처럼 넣지 않는다.

11/15 (일) 흐름 프로토타입과 주간 검증

09:00–11:00 제작

할 일 추가 흐름 연결

> **학습 목표** 화면 한 장씩은 괜찮아도 이어 보면 막히는 곳이 생긴다. 오류·취소·빈 목록 경로까지 연결해야 실제 사용 흐름이 완성된다.

자료 **Create prototypes (오버레이·스크롤·트리거)** 문서 · 필요한 절

1. `프로토타입` 페이지에 경로 4개를 만든다.
2. (1) 목록 → 추가 버튼 → 추가 화면 → 제목 없이 저장 → 오류 → 제목 입력 → 저장 → 새 항목이 들어간 목록
3. (2) 추가 화면에서 취소 → 변화 없는 목록 (3) 목록에서 완료 체크·해제 (4) 빈 목록 → 추가 → 항목 1개
4. 발표 모드에서 각 경로를 처음부터 끝까지 눌러 본다.

결과물 **경로 4개가 연결된 프로토타입, 경로별 녹화**

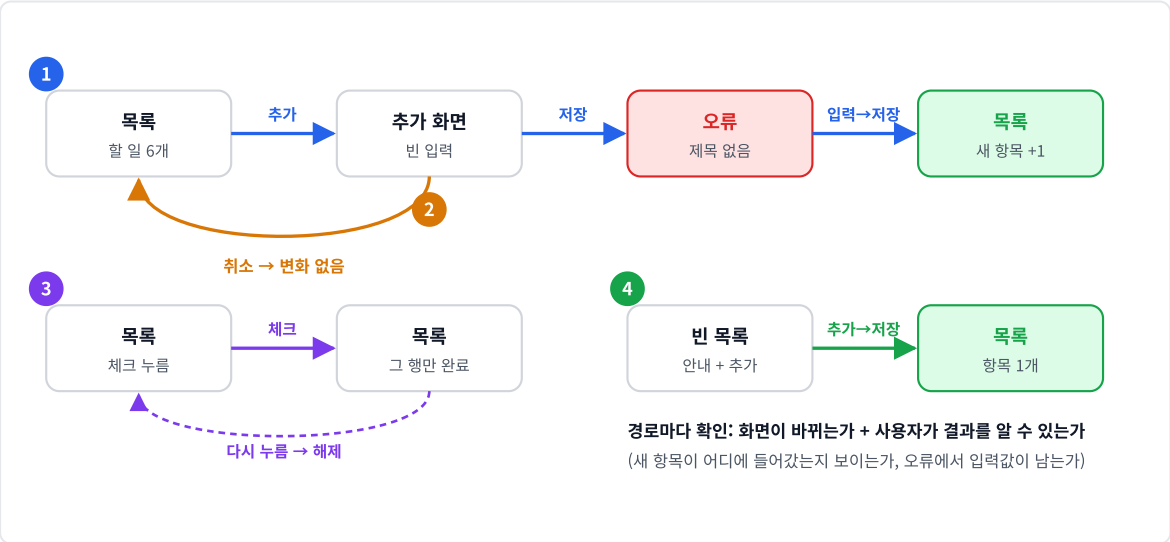


그림 13 예시 · 일요일 프로토타입의 경로 4개. 각 경로를 발표 모드에서 처음부터 끝까지 눌러 본다

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 검증

주간 점검표 실행

> **학습 목표** 만든 것이 기준을 지키는지 점검표로 확인하고, 실패는 원본에서 고쳐 다시 확인한다. 실무의 품질 검수와 같은 습관이다.

아래 점검표를 하나씩 실행하고 통과·실패를 표시한다. 실패한 것은 컴포넌트 원본에서 고치고 같은 조건으로 다시 확인한다.

결과물 **점검표 결과, 수정 전후**

확인 ① 행 원본 글자 크기 변경 → 모든 화면 반영, 오버라이드 제목 유지 ② 세 줄 제목 → 체크가 첫 줄에 맞고 다음 행과 겹치지 않음 ③ 320·390·768px → 넘침·잘림 없음 ④ 체크 하나 누름 → 그 행만 바뀜 ⑤ 빈 제목 저장 → 화면에 머물고 원인·방법 표시, 입력값 유지 ⑥ 취소 → 항목 수 변화 없음 ⑦ 분리된 인스턴스 0개 ⑧ 체크·더보기·버튼의 누르는 영역 44×44 이상

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다. 직접 입력한 색·간격을 표시해 두는 것은 3주차에 변수로 바꿀 목록이 되기 때문이다.

1. `주간 기록` 페이지에 만든 컴포넌트 목록, 대표 수정 전후 3개, 블록별 실제 걸린 시간, 혼자 못 한 기능을 적는다.
2. 색·간격을 하나하나 입력한 곳을 표시한다(3주차에 변수로 바꿀 대상).

결과물 **주간 기록 페이지, 변수로 바꿀 목록**

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

Figma 집중 11/16 – 11/22 · 25시간

3주차 변수·스타일·디자인 시스템 규칙

색·간격·모서리·글자를 변수와 스타일로 바꿔, 값 하나를 고치면 '하루' 전체가 바뀌는 구조를 만든다. 디자인 시스템 2·3과로 원칙과 기초 규칙을 정하고, 태블릿·PC 너비에서 쓰는 레이아웃까지 만든다.

채용 기준과의 연결
LINE Pay의 디자인 시스템 요구와 토스·당근이 보는 UI 완성도는 "여러 화면이 같은 규칙으로 움직이는가"로 드러난다. 변수 구조는 포트폴리오 UI 단계(9주차·16주차)의 기반이다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
변수 3층 구조	기본값(primitive) → 의미(semantic) → 컴포넌트 적용. 하드코딩 색·간격 0개
텍스트 스타일 체계	제목·본문·보조·버튼 글자 스타일 5~7개
'하루' 원칙·기초 문서	원칙 3개, 색·글자·간격 규칙, 대비 4.5:1 확인
768·1280px 레이아웃	목록+상세 2단 배치, Grid auto layout 사용
삭제 확인·상세 프로토타입	오버레이 확인창, 상세→수정→목록 복귀

요일별 작업

11/16 월	변수로 기본값 만들기
11/17 화	의미 변수와 텍스트 스타일
11/18 수	원칙과 기초 규칙 정하기
11/19 목	문서화·프로세스와 시스템 만들기
11/20 금	태블릿·PC 너비 레이아웃
11/21 토	UI 완성도 훈련 2회 · 색
11/22 일	상세·삭제 흐름과 주간 검증

11/16 (월) 변수로 기본값 만들기

08:00–08:30 강의

변수의 종류와 쓰임

학습 목표 변수는 색·간격 값에 이름을 붙여 한곳에서 관리하는 것이다. 값을 하나하나 입력해 두면 바꿀 때 전부 찾아 고쳐야 한다.

자료 **Guide to variables in Figma** 영상 포함 14분 50초

1. 변수 = 색·숫자 같은 값에 이름을 붙여 저장한 것. 이름으로 연결해 두면 값만 바꿔도 쓰인 곳이 한꺼번에 바뀐다.
2. 문서 안 영상을 보며 변수 4종류(색·숫자·문자·켜기끄기)가 각각 어디에 쓰이는지, 컬렉션(변수를 묶는 폴더)을 어떻게 나누는지 메모한다.

결과물 **변수 개념 메모**

예시 예시 그림 없음: 강의 영상·문서 속 예제가 이 블록의 예시다. 영상 화면을 보며 그대로 따라 한다.

08:30–10:00 제작

기본값(primitive) 변수

> **학습 목표** 쓰는 값을 정해진 몇 개로 줄여 두면 화면마다 간격이 13, 15처럼 제각각이 되지 않는다. 쓰이지 않는 값을 만들지 않는 것은 고를 것이 많으면 다시 제각각이 되기 때문이다.

1. 2주차 일요일에 표시한 '직접 입력한 값' 목록을 연다.
2. `Primitives` 컬렉션(실제 값 목록)을 만든다: 색 gray/50~900·blue·red·green(숫자가 클수록 진하다), 간격 4·8·12·16·20·24·32, 모서리 4·8·12·999(999 = 완전히 둥근 모서리).
3. 쓰이지 않는 값은 만들지 않는다. 값마다 실제로 쓰이는 곳을 한 곳 이상 적는다 → 안 쓰는 값이 쌓이면 고를 때 헷갈린다.

결과물 Primitives 컬렉션

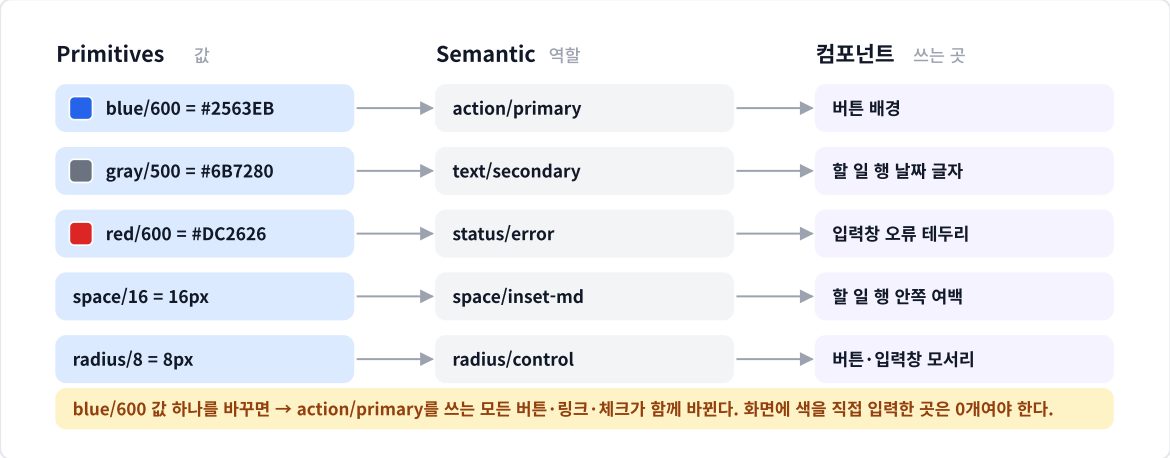


그림 14 예시 · 변수 3층 구조. 값은 왼쪽(Primitives)에서만 바꾸고, 컴포넌트는 역할 이름(Semantic)만 쓴다

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

간격·모서리 변수 적용

> **학습 목표** space/16을 20으로 바꿔 보는 것은 연결이 제대로 됐는지 확인하는 시험이다. 모든 화면이 따라오면 성공이다.

컴포넌트 원본의 간격·패딩·모서리를 숫자 변수로 연결한다. 변수 `space/16`을 20으로 바꿔 모든 화면이 따라오는지 보고 되돌린다.

결과물 숫자 변수가 연결된 컴포넌트

확인 원본에 직접 입력한 간격·모서리 값이 남아 있지 않은가.

예시 그림 참고: 11/16 변수 3층 구조 그림의 왼쪽 칸(Primitives) 값을 컴포넌트 간격·모서리에 연결하는 블록이다.

11/17 (화) 의미 변수와 텍스트 스타일

08:00–08:20 강의

토큰·변수·스타일의 관계

> **학습 목표** 기본값(blue/500)과 역할 이름(action/primary)을 나누면, 나중에 브랜드 색을 바꿔도 역할 이름은 그대로라 화면을 다시 볼 필요가 없다.

자료 **Update 1 · Tokens, variables, and styles** 영상 13분 12초

1. 토큰 = 디자인 값에 붙인 이름(Figma에서는 변수로 만든다). 기본값 토큰은 blue/500처럼 값 자체의 이름, 의미 토큰은 action/primary처럼 “어디에 쓰는지” 이름이다.
2. 둘을 나누는 이유를 한 줄로 적는다. 힌트: 파란 버튼을 모두 초록으로 바꿀 때 어디만 고치면 되는가.

결과물 **메모**

예시 예시 그림 없음: 강의 영상·문서 속 예제가 이 블록의 예시다. 영상 화면을 보며 그대로 따라 한다.

08:20–10:00 제작

의미(semantic) 변수

> **학습 목표** 색을 ‘파란색’이 아니라 ‘누르는 것·오류·보조 글자’ 같은 역할로 부르면 누가 봐도 어디에 어떤 색을 쓸지 안다. 개발자도 같은 이름을 쓴다.

1. `Semantic` 컬렉션에 쓰임새 이름으로 만든다: text/primary(본문 글자), text/secondary(보조 글자), text/disabled, bg/surface(기본 배경), bg/subtle(옅은 배경), border/default, action/primary(주요 버튼), status/error, status/success.
2. 각 값에는 색을 직접 넣지 않고 Primitives 변수를 고른다(참조) → Primitives 값을 고치면 연결된 의미 변수가 따라 바뀐다.
3. 컴포넌트의 색을 모두 의미 변수로 바꾼다.

결과물 **Semantic 컬렉션, 색이 연결된 컴포넌트**

예시 그림 참고: 11/16 변수 3층 구조 그림의 가운데 칸(Semantic)을 만드는 블록이다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

텍스트 스타일

> **학습 목표** 글자 크기를 그때그때 고르면 비슷한 크기가 섞여 무엇이 중요한지 흐려진다. 정해 둔 스타일 안에서만 고르면 화면 전체가 같은 규칙으로 읽힌다.

자료 Material 3 · Typography 문서

제목(대)·제목·본문·본문(강조)·보조·버튼 글자 스타일을 만들고 모든 텍스트에 적용한다. 줄 간격을 함께 정한다. 시작값: 제목(대) 24/32, 제목 20/28, 본문 16/24, 본문(강조) 16/24 굵게, 보조 13/18, 버튼 16/24. 화면 글자는 12보다 작게 쓰지 않는다.

결과물 **텍스트 스타일 5~7개**

확인 레이어 패널에서 스타일이 없는 텍스트를 찾았을 때 0개인가.

참고 무료 플랜은 변수 모드가 컬렉션당 1개다. 다크 모드 전환은 이번에 만들지 않고, 의미 변수를 쓰는 이유(나중에 값만 바꿔 테마를 바꿀 수 있음)를 이해하는 데 그친다.

스타일 이름	크기 / 줄 간격 · 굵기	보기	쓰는 곳
제목(대)	24 / 32 · Bold	레퍼런스 정리하기	화면 맨 위 제목
제목	20 / 28 · Bold	레퍼런스 정리하기	구역 제목
본문	16 / 24 · Regular	레퍼런스 정리하기	할 일 제목, 설명
본문(강조)	16 / 24 · Semibold	레퍼런스 정리하기	강조할 본문
보조	13 / 18 · Regular	레퍼런스 정리하기	날짜·안내문
버튼	16 / 24 · Semibold	레퍼런스 정리하기	버튼 글자

파란 칸 높이 = 줄 간격. Figma: 텍스트 선택 → 오른쪽 Typography → 스타일(네 점 아이콘) → + 로 등록.
이 숫자는 시작값이다. 화면 글자는 12보다 작게 쓰지 않는다.

그림 15 예시 · 텍스트 스타일 표. 이름·크기/줄 간격·굵기·쓰는 곳을 한 줄씩 정하고, 모든 글자에 이 중 하나를 적용한다

저녁

22:00–23:00 AI

토큰 표가 코드로 정확히 옮겨지는가

> **학습 목표** Figma의 변수 표는 결국 개발 코드의 변수가 된다. 표가 코드로 정확히 옮겨지는지 직접 봐야 내 표의 이름·참조 구조가 쓸 만한지 알 수 있다.

1. 하는 것: 내가 만든 변수 표(이름·값·참조)를 글로 AI에 주고, 화요일 할 일 행 HTML의 색·간격이 이 변수를 쓰도록 바꾸게 한다(웹에서는 CSS 변수라고 부른다).
2. 요청문 조건: ① Primitives와 Semantic을 따로 둘 것 ② Semantic은 색을 직접 쓰지 말고 Primitives 이름을 가리킬 것 → 그래야 Primitives 하나만 바꿔도 연결된 곳이 모두 바뀐다. Figma에서 만든 구조가 코드로도 그대로 옮겨지는지 보는 과제다.
3. 확인: Primitives 파란색 하나를 바꾸면 버튼·링크·체크가 함께 바뀌는가 / 회색 하나를 바꾸면 보조 글자만 바뀌는가.
4. 이름이 다르게 옮겨진 것, 연결이 끊긴 것(값을 직접 써 버린 곳)을 표로 남긴다.

결과물 **CSS 변수 HTML, 불일치 표, 요청·수정 횟수**

예시 예시 그림 없음. 실행 방법: AI가 준 코드를 메모장에 붙여 .html로 저장하고 더블클릭해 브라우저로 연다. 폭을 바꿔 볼 때는 크롬 F12 → Ctrl+Shift+M. AI에 보낸 요청문(그대로 붙여 넣기)·요청·수정 횟수·걸린 시간은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

11/18 (수) 원칙과 기초 규칙 정하기

08:00–08:25 강의

원칙과 기초

자료 **Lesson 2 · Define your design system — Principles · Foundations** 영상 3분 20초 + 19분 34초

1. 원칙 = 디자인을 고를 때 기준이 되는 문장(예: “빨리 끝낼 수 있게”). Foundations = 색·글자·간격 같은 기초 규칙.
2. 영상에서 원칙 때문에 화면 결정이 달라진 예를 1~2개 메모한다. 다음 블록에서 ‘하루’ 원칙을 쓸 때 본보기로 쓴다.

결과물 **메모**

예시 예시 그림 없음: 강의 영상·문서 속 예제가 이 블록의 예시다. 영상 화면을 보며 그대로 따라 한다.

08:25–10:00 제작

‘하루’ 원칙 3개

> **학습 목표** 원칙은 의견이 갈릴 때 무엇을 고를지 정해 주는 기준이다. 실제 결정을 바꾸지 못하는 원칙은 장식이라 지운다.

1. 각 원칙은 “A보다 B를 우선한다” 형식으로 쓰고, 이 원칙 때문에 실제로 바뀐 화면 하나를 붙인다. 예: “장식보다 남은 할 일을 먼저 보이게 한다 → 완료 항목은 회색, 남은 개수는 제목 옆”.
2. 좋은 말만 있고 결정에 쓰이지 않는 원칙은 지운다.

결과물 **원칙 3개 + 근거 화면**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

색 대비 점검

> **학습 목표** 글자와 배경의 대비가 낮으면 햇빛 아래나 시력이 약한 사람에게 안 읽힌다. 4.5:1은 웹 접근성 국제 기준(WCAG)의 값이다.

자료 **WCAG 2.2 · Contrast (Minimum)** 문서 · 4.5:1 / 3:1 기준

1. 글자색·배경색 짝마다 대비를 잰다(WebAIM Contrast Checker 등에 두 색을 넣으면 비율이 나온다).
2. 기준: 본문 글자 4.5:1, 큰 글자·아이콘 3:1 이상 → 이보다 낮으면 시력이 약하거나 햇빛 아래에서 글자가 안 읽힌다.
3. 미달이면 Primitives 값을 고친다(의미 변수가 따라 바뀐다).

결과물 **대비 점검표(조합 / 비율 / 통과)**

확인 회색 보조 글자, 비활성 버튼 글자, 오류 문구가 기준을 넘는가(비활성은 예외 기준인지 확인).

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11/19 (목) 문서화·프로세스와 시스템 만들기

08:00–08:15 강의

문서화와 운영

자료 **Lesson 2 · Define your design system — Documentation · Processes** 영상 5분 50초 + 3분 30초

다른 사람이 컴포넌트를 바로 쓰려면 문서에 무엇이 있어야 하는지 메모한다(예: 언제 쓰나, 쓰면 안 되는 경우, 상태별 의미).

결과물 **메모**

예시 예시 그림 없음: 강의 영상·문서 속 예제가 이 블록의 예시다. 영상 화면을 보며 그대로 따라 한다.

08:15–09:00 강의

Build your design system

> **학습 목표** 실무 팀이 버튼 하나를 만드는 순서(변수 → 컴포넌트 → 상태 → 속성)를 그대로 따라 해 본다. 순서를 지키면 나중에 고칠 일이 준다.

자료 Lesson 3 · Build your design system 영상 26분 31초

1. 예제 파일: 강의 페이지·영상 설명에 연결된 Habitz 디자인 시스템 Community 파일을 Drafts에 복제해 본다(못 찾으면 '하루' 버튼으로 같은 순서를 따라 한다).
2. 영상에서 버튼을 만드는 순서(변수 → 컴포넌트 → 상태 → 속성)를 그대로 따라 만든다.

결과물 **따라 만든 예제**

예시 예시 그림 없음: 강의 영상·문서 속 예제가 이 블록의 예시다. 영상 화면을 보며 그대로 따라 한다.

09:00–10:00 제작

'하루' 기초 문서 페이지

> **학습 목표** 내가 없어도 다른 사람이 같은 규칙으로 화면을 만들 수 있게 하는 문서다. 실제 화면 조각을 붙이는 것은 글만으로는 오해가 생기기 때문이다.

`기초` 페이지를 만든다: 원칙 3개, 색(의미 변수 표 + 쓰는 곳), 글자(스타일 표 + 예시 문장), 간격(값 + 쓰는 곳), 모서리. 각 항목에 실제 화면 조각을 붙인다.

결과물 **기초 문서 페이지**



그림 16 예시 · '기초' 문서 페이지 배치. 원칙·색·글자·간격·모서리를 위에서 아래로 놓고, 항목마다 실제 화면 조각을 붙인다

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

Habitz 방식으로 버튼 다시 만들기

> **학습 목표** 처음 만든 버튼을 정해진 순서대로 다시 만들어 보면 빠진 상태·속성이 보인다.

1. 방금 본 Build your design system 영상의 순서대로 버튼을 처음부터 다시 만든다: 변수 → 구조 → 상태 → 속성.
2. 기존 버튼과 비교해 빠진 상태·속성을 채운다.

결과물 **개선된 버튼 세트**

일찍 끝나면 입력창도 같은 순서로 점검한다.

예시 그림 참고: 버튼의 상태·속성은 11/10 속성 그림·11/10 체크·버튼 그림과 같은 구성이다.

저녁

22:00–23:00 AI

값 하나가 전체에 퍼지는가

> **학습 목표** 문서만 보고 남(AI)이 맞게 만들면 문서가 쓸 만한 것이다. 틀린 곳이 문서의 모호함 때문이면 문서를 고친다. 11/10 실습과 같은 원리를 문서 전체로 넓힌 것이다.

1. 하는 것: 오늘 만든 기초 문서 페이지(색·글자·간격 규칙)를 글로 AI에 주고, 그 규칙만으로 할 일 추가 화면 HTML을 새로 만들게 한다. 내 문서가 남이 봐도 맞게 쓸 수 있을 만큼 분명한지 보는 시험이다.
2. 확인: 오류 문구·비활성 버튼·보조 글자에 맞는 변수(status/error, text/disabled, text/secondary)가 쓰였는가.
3. 틀린 곳이 문서가 애매해서 생긴 것이면 문서를 고치고, 고친 문서로 다시 요청해 나아졌는지 비교한다.

결과물 **문서 수정 전후, 결과 비교, 요청·수정 횟수**

예시 예시 그림 없음. 실행 방법: AI가 준 코드를 메모장에 붙여 .html로 저장하고 더블클릭해 브라우저로 연다. 폭을 바꿔 볼 때는 크롬 F12 → Ctrl+Shift+M. AI에 보낸 요청문(그대로 붙여 넣기)·요청·수정 횟수·걸린 시간은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

11/20 (금) 태블릿·PC 너비 레이아웃

08:00–08:30 강의

Grid auto layout과 반응형 카드

자료 **Use the grid auto layout flow** 문서 · 무료 플랜 가능(베타)

자료 **Guide to auto layout** 문서 · 필요한 절

1. Grid auto layout = 카드를 격자로 배치하는 기능이다.
2. 따라 하며 메모한다: 행·열 수 정하기, 카드 하나가 여러 칸을 차지하게 하기(span), 카드의 최소·최대 너비 정하기. 다음 블록 768px 화면에서 쓴다.

결과물 **설정 메모**

예시 예시 그림 없음: 영상이 없는 글 자료다. 문서 속 설명과 예시 그림·화면이 이 블록의 예시다. 코드 상자가 나오면 건너뛰고 설명 문장과 예시 화면만 본다.

08:30–10:00

제작

768px 목록+상세 2단

> **학습 목표** 태블릿·PC처럼 넓은 화면에서 휴대폰 화면을 늘리기만 하면 빈 공간만 커진다. 넓은 화면에서 무엇을 나란히 놓을지 정하는 연습이다.

768px 프레임에 왼쪽 목록, 오른쪽 상세(제목·날짜·메모·완료·수정·삭제)를 배치한다. 목록 너비는 최소 280px, 상세는 남는 공간을 채운다.

결과물 **768px 2단 화면**

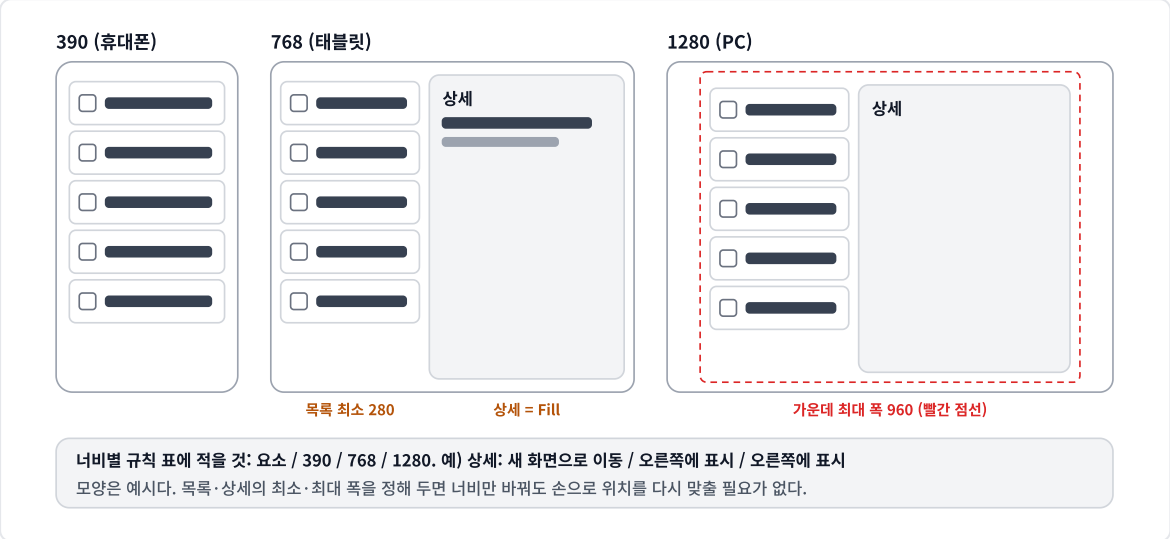


그림 17 예시 · 너비별 배치. 390은 한 단, 768은 목록(최소 280)+상세(남는 공간), 1280은 가운데 최대 폭 안에서 같은 2단을 쓴다

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00

제작

1280px와 너비 전환

> **학습 목표** 너비별로 무엇이 바뀌고 무엇이 유지되는지 표로 남겨야, 개발자가 Figma에 없는 중간 폭에서도 맞게 만들 수 있다.

1280px에서 가운데 최대 폭(예: 960px)을 정한다. 390 → 768 → 1280으로 바꿀 때 무엇이 바뀌고 무엇이 유지되는지 표로 정리한다.

결과물 **1280px 화면, 너비별 규칙 표(요소 / 390 / 768 / 1280)**

확인 너비만 바꿨을 때 수동으로 위치를 다시 맞춘 곳이 없는가.

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

11/21 (토) UI 완성도 훈련 2회 · 색

09:00–11:00 훈련

색 쓰임 분석과 재구성

> **학습 목표** 강조색은 “여기를 보라”는 신호다. 장식에 쓰면 정작 누를 곳이 안 보인다. 회색에서 한 군데씩 더해 보며 색이 읽는 순서를 어떻게 바꾸는지 눈으로 확인한다.

자료 **WCAG 2.2 · Contrast (Minimum)** 문서 · 4.5:1 / 3:1 기준

1. 색을 잘 쓰는 앱 두 개(다른 분야)를 직접 골라 주요 화면을 캡처하고 Figma에 놓는다(너비 390).
2. 두 캡처에서 강조색이 쓰인 곳을 모두 표시하고 “누르는 것 / 상태 / 장식” 중 무엇인지 분류한다. 회색 단계 수를 센다.
3. 두 캡처 중 한 화면을 골라 회색조로만 다시 만들고, 강조색을 한 군데씩 추가하며 읽히는 순서가 어떻게 바뀌는지 기록한다.

결과물 **색 쓰임 분류표, 회색조→강조색 단계별 캡처**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

‘하루’ 색 규칙 다시 보기

> **학습 목표** 오전에 본 기준(강조색은 누르는 것과 상태에만)을 내 화면에 적용한다. 의미 변수에서 고쳐야 모든 화면에 한 번에 반영된다.

오전 결과로 ‘하루’의 강조색 쓰임을 점검한다. 장식에 쓰인 강조색을 없애고, 누르는 것과 상태에만 남긴다. 의미 변수에서 고친다.

결과물 **수정 전후 캡처**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 ‘확인’ 항목과 앞쪽 ‘숫자 읽는 법’ 표로 점검한다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 검증

대비 재점검

자료 **WCAG 2.2 · Contrast (Minimum)** 문서 · 4.5:1 / 3:1 기준

바뀐 조합을 다시 점검하고 기초 문서 페이지를 갱신한다.

결과물 **갱신된 대비표·기초 문서**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11/22 (일) 상세·삭제 흐름과 주간 검증

09:00–11:00 제작

상세·수정·삭제 프로토타입

> **학습 목표** 삭제처럼 되돌리기 어려운 동작에는 확인창과 되돌리기를 두는 것이 기본이다. 경로를 직접 연결하며 사용자가 실수해도 빠져나올 수 있는지 확인한다.

자료 **Create prototypes (오버레이·스크롤·트리거)** 문서 · 필요한 절

1. 목록 → 상세 → 수정 → 저장 → 상세(바뀐 내용) 경로를 연결한다.
2. 삭제는 오버레이 확인창으로 만든다: 확인 → 목록(항목 사라짐 + 되돌리기 토스트), 취소 → 상세 유지.
3. 768px에서는 상세가 오른쪽 영역에서 바뀌게 연결한다.

결과물 **경로가 연결된 프로토타입, 경로별 녹화**

확인 삭제 확인창에서 무엇이 지워지는지 제목이 보이는가. 취소하면 원래 화면 그대로인가.

예시 그림 참고: 경로를 그리는 방식은 11/15 경로 4개 그림과 같다. 삭제 확인창은 화면 위에 뜨는 창(오버레이)으로 연결한다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 검증

주간 점검표

1. 아래를 하나씩 해 보고 통과·실패를 표시한다: ① 의미 변수 하나를 바꾸면 모든 화면에 반영 ② 변수가 아닌 숫자로 직접 넣은 색·간격 0개 ③ 텍스트 스타일이 없는 글자 0개 ④ 대비 기준 통과 ⑤ 390·768·1280으로 바꿀 때 손으로 고칠 곳 없음 ⑥ 삭제·취소 경로 정상 ⑦ 가장 작은 글자 12 이상, 본문 16.
2. 실패한 것은 고치고 같은 방법으로 다시 확인한다.

결과물 **점검 결과, 수정 전후**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

실제 걸린 시간, 혼자 못 한 설정, 다음 주에 문서화할 컴포넌트 목록을 적는다.

결과물 **주간 기록**

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

Figma 집중 11/23 – 11/29 · 25시간

4주차 문서화·모션·개발 전달 + CASE01 준비

'하루' 컴포넌트에 사용 규칙과 개발 전달 명세를 붙이고, 상태 변화를 알리는 짧은 모션을 프로토타입에 넣는다. 목요일부터 CASE01(학원 직원 업무 개선)의 조사 대상·동의·질문지를 준비해 다음 주 첫 인터뷰를 잡는다.

채용 기준과의 연결

토스플레이스 공고처럼 PO·개발자와 함께 문제를 푸는 자리에서는, 개발자가 이해할 수 있는 전달(입력·상태·예외 규칙)이 기본 협업 역량이다. 모션은 3D·영상 경력을 UX 근거로 바꾸는 첫 연습이다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
컴포넌트 사용 규칙	원본마다 쓰는 곳·쓰지 않는 곳·상태 설명
개발 전달 명세 1개	할 일 추가 흐름: 입력 조건·오류·빈 상태·완료 후 동작
모션 2개	완료·삭제 되돌리기 전환 + 길이·이징 근거
CASE01 조사 계획	대상 업무, 참여자 3~5명, 동의 안내, 질문지 (파일럿 후 수정본)
인터뷰·관찰 일정	5주차 화·수·목 세션 확정

요일별 작업

11/23 월	사용 규칙 문서화
11/24 화	상태를 알리는 모션
11/25 수	개발 전달 명세
11/26 목	CASE01 · 대상 업무와 참여자
11/27 금	CASE01 · 조사 계획과 질문지
11/28 토	UI 완성도 훈련 3회 · 글자와 그리드 + '하루' 마무리
11/29 일	질문지 파일럿과 첫 주 일정 확정

11/23 (월) 사용 규칙 문서화

08:00–08:20 강의

문서화와 관리

자료 **Lesson 4 · Document and manage your system** 영상 13분 38초

문서에 남길 항목(목적·사용처·예외·변경 기록)을 메모한다.

결과물 **메모**

예시 예시 그림 없음: 강의 영상·문서 속 예제가 이 블록의 예시다. 영상 화면을 보며 그대로 따라 한다.

08:20–10:00 제작

컴포넌트 사용 규칙

> **학습 목표** 컴포넌트만 있으면 누군가는 엉뚱한 곳에 쓴다. “언제 쓰고 언제 안 쓰는지”를 붙여 둬야 팀이 같은 판단을 한다.

버튼·입력창·할 일 행·토스트·확인창 원본 옆에 사용 규칙을 붙인다: 언제 쓰는가 / 쓰지 않는 경우 / 상태별 의미 / 잘못 쓴 예 1개(빨간 X).

결과물 **사용 규칙이 붙은 컴포넌트 페이지**

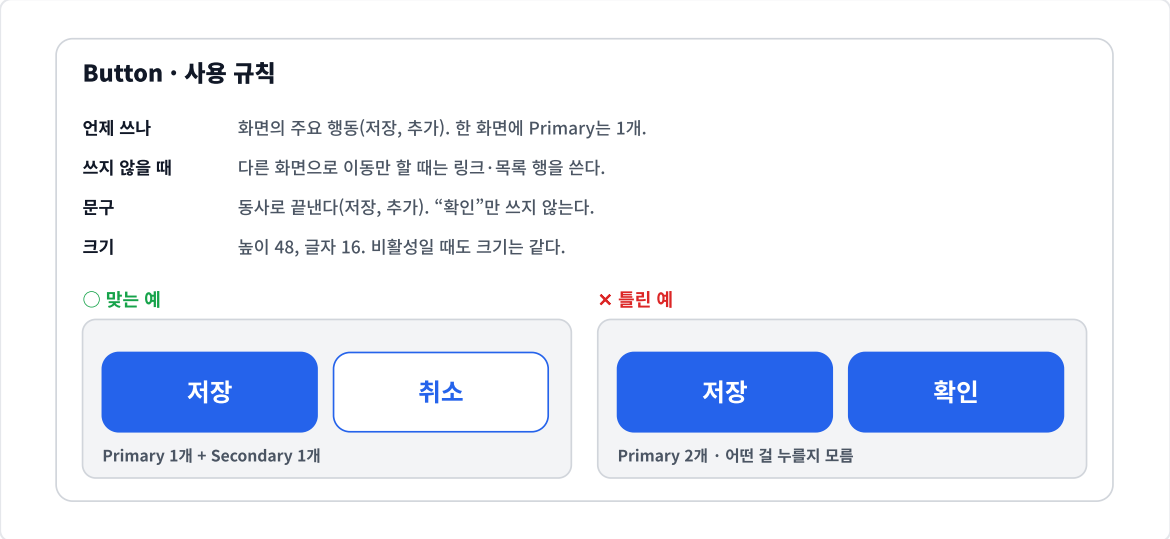


그림 18 예시 · 컴포넌트 사용 규칙 카드. 언제 쓰는지·쓰지 않는지·문구 규칙을 적고, 맞는 예(○)와 틀린 예(×)를 나란히 붙인다

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

규칙만 보고 화면 만들기

> **학습 목표** 문서가 정말 쓸 만한지는 문서만 보고 새 화면을 만들어 봐야 안다. 멈춘 지점 = 문서에 빠진 내용이다 (11/10 AI 실습과 같은 원리).

규칙 문서만 보고 ‘설정’ 화면(알림 켜기·끄기, 완료 항목 숨기기)을 만든다. 규칙에 답이 없어 멈춘 지점을 문서에 추가한다.

결과물 **설정 화면, 문서 보완 목록**

확인 새 화면을 만들며 새 부품을 그렸다면, 그것이 문서의 빈칸이다.

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11/24 (화) 상태를 알리는 모션

08:00–08:40 강의


애니메이션 길이와 이징

> **학습 목표** 움직임이 너무 길면 답답하고 너무 짧으면 무엇이 바뀌었는지 놓친다. 기준 숫자를 알아야 내 전환 길이를 근거를 들어 정할 수 있다.

자료 **NN/g · Executing UX Animations: Duration** 문서
자료 **Creating Advanced Animations in Figma · Take 5** 영상 4분 57초
자료 **Smart animate layers between frames** 문서

메모할 것: ① 움직임 길이 기준 — 단순한 반응은 약 100ms, 대부분 100~500ms(1000ms = 1초). 너무 길면 기다리게 되고 너무 짧으면 못 본다 ② Smart animate = 두 화면 사이를 Figma가 자동으로 움직여 주는 전환. 두 화면에서 레이어 이름이 같아야 같은 물체로 알고 움직인다.

결과물 메모

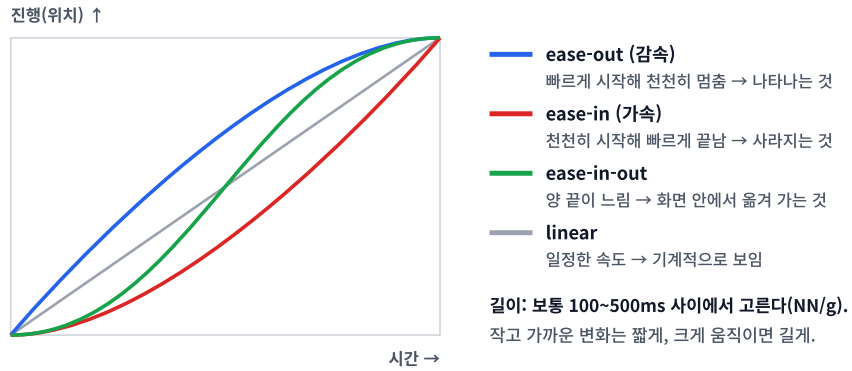

Figma: 연결선 선택 → Animation: Smart animate → Easing 목록에서 고르고 길이(ms)를 입력. 고른 값과 이유를 함께 적는다.

그림 19 예시 · 길이와 이징. 같은 300ms라도 처음이 빠른지 끝이 빠른지에 따라 느낌이 다르다. 들어오는 것은 감속(ease-out)이 기본

08:40–10:00 제작

완료 전환

> **학습 목표** 두 길이를 직접 비교해 봐야 “빠르니까 좋다”가 아니라 “무엇이 바뀌었는지 보여서”로 고를 수 있다.

완료 체크 → 취소선 → (설정에 따라) 완료 영역으로 이동하는 전환을 Smart animate로 만든다. 지속 시간 두 가지(예: 150ms, 400ms)를 만들어 비교한다.

결과물 **전환 2안 녹화, 선택한 값과 이유**
예시 그림 참고: 길이·이징은 11/24 08:00 이징 그림을 보고 두 값을 고른다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

삭제 → 되돌리기

> **학습 목표** 삭제 후 되돌리기는 실수를 바로잡게 해 주는 안전장치다. 같은 자리로 돌아오는 움직임이 “취소됐다”를 알려 준다.

삭제하면 행이 사라지고 토스트가 아래에서 올라오며, 되돌리기를 누르면 같은 자리로 돌아오는 전환을 만든다.

결과물 **되돌리기 전환 녹화**
확인 움직임이 “무엇이 어디로 갔는지”를 알려주는가, 꾸밈에 그치는가.
예시 그림 참고: 길이·이징은 11/24 08:00 이징 그림 참고. 토스트는 들어올 때 감속(ease-out).

저녁

22:00–23:00 AI

명세대로 동작하는 추가 흐름

> **학습 목표** 요청문을 명세처럼 써 보면 명세에 무엇이 들어가야 하는지 미리 알게 된다. HTML이 Figma와 다르게 움직인 곳은 내일 명세에 꼭 적을 항목이다.

1. 하는 것: 할 일 추가 흐름(목록·추가·오류·저장·취소·빈 목록)이 실제로 동작하는 HTML 1개를 AI로 만든다. 저장은 내 브라우저 안에만 된다(서버 없음).
2. 요청문에 적을 것: 입력 조건(제목 필수·최대 글자 수), 오류 문구와 위치, 저장 후 가는 화면, 취소하면 남는 값 → 이 요청문이 수요일 개발 전달 명세의 초안이 된다. 개발자에게 줄 글을 미리 써 보는 것이다.
3. 확인: 2주차 일요일 점검표 ⑤ 빈 제목 저장, ⑥ 취소를 HTML에서 똑같이 해 본다. Figma 프로토타입과 다르게 동작한 것을 목록으로 남긴다.

결과물 **HTML, 다른 동작 목록, 요청·수정 횟수**

예시 예시 그림 없음. 실행 방법: AI가 준 코드를 메모장에 붙여 .html로 저장하고 더블클릭해 브라우저로 연다. 폭을 바꿔 볼 때는 크롬 F12 → Ctrl+Shift+M. AI에 보낸 요청문(그대로 붙여 넣기)·요청·수정 횟수·걸린 시간은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

11/25 (수) 개발 전달 명세

08:00–08:20 강의

전달에 필요한 정보

> **학습 목표** 개발자는 화면을 보고 치수·상태·동작을 물어본다. 무엇을 묻는지 알아야 묻기 전에 적어 줄 수 있다.

자료 **Guide to Dev Mode (전달 원칙만 참고)** 문서 · Dev Mode 자체는 유료

1. Dev Mode(개발자가 Figma에서 치수·코드를 보는 유료 기능)는 쓰지 않는다.
2. 문서에서 개발자가 화면을 만들 때 찾는 정보 4가지(치수·상태·동작·이미지 파일)만 확인해 체크리스트로 만든다. 무료로는 이것을 주석으로 직접 적어 준다.

결과물 **전달 항목 체크리스트**

예시 예시 그림 없음: 영상이 없는 글 자료다. 문서 속 설명과 예시 그림·화면이 이 블록의 예시다. 코드 상자가 나오면 건너뛰고 설명 문장과 예시 화면만 본다.

08:20–10:00 제작

주석 컴포넌트와 명세 페이지

> **학습 목표** 개발 전달 명세는 실무 디자이너가 실제로 만드는 결과물이다. 화면에 안 보이는 규칙(최대 길이·저장 후 이동·취소 때 남는 값)을 번호 주석으로 남긴다.

1. 직접 주석 컴포넌트를 만든다(번호 원 + 설명 상자, 종류: 동작 / 조건 / 오류 / 접근성).
2. `전달` 페이지에 할 일 추가 흐름 화면을 놓고 번호 주석을 단다: 제목 필수·최대 길이, 날짜 기본값, 저장 버튼 상태, 오류 문구와 위치, 저장 후 이동, 취소 시 유지 값, 빈 목록 문구.

결과물 **주석 컴포넌트, 할 일 추가 명세 페이지**

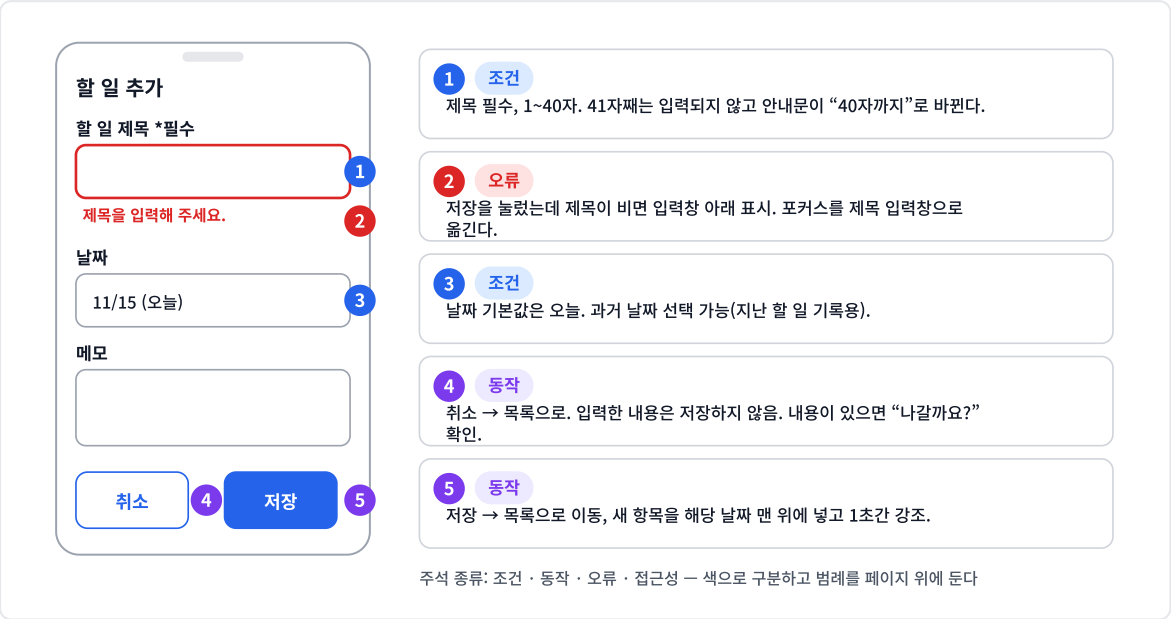


그림 20 예시 · 개발 전달 명세. 화면에 번호를 달고, 옆에 조건·동작·오류를 문장으로 적는다(무료 플랜용 직접 만든 주석)

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

명세 ↔ 화요일 HTML 대조

> **학습 목표** 어제 HTML이 다르게 움직인 곳은 명세가 빠뜨린 곳이다. 대조해서 채우면 개발자가 다르게 만들 일이 준다.

화요일 HTML의 ‘다른 동작 목록’을 명세와 대조한다. 명세에 없어서 생긴 차이는 명세에 추가한다.

결과물 **보완된 명세**

확인 명세만 읽고 “이 경우엔 어떻게 되나요?”라는 질문이 남지 않는가.

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11/26 (목) CASE01 · 대상 업무와 참여자

08:00–08:40 강의

과업 분석과 조사 방법 고르기

> **학습 목표** 사람이 일하는 과정을 시작·목표·단계·끝으로 나눠야 어디서 막히는지 정확히 짚을 수 있다. 다음 주 조사의 기본 틀이다.

자료 **NN/g · Task Analysis** 문서

자료 **NN/g · UX Research Cheat Sheet** 문서

1. 과업 = 사용자가 끝내려는 일 하나(예: 수업 시간 변경 알리기).
2. 과업을 ① 시작 계기 ② 목표 ③ 단계 ④ 끝났다고 보는 조건으로 나누는 방법을 메모한다. 조사 방법 글에서는 "말을 듣기 / 실제로 하는 걸 보기" 중 무엇을 언제 쓰는지 메모한다.

결과물 **메모**

예시 예시 그림 없음: 영상이 없는 글 자료다. 문서 속 설명과 예시 그림·화면이 이 블록의 예시다. 코드 상자가 나오면 건너뛰고 설명 문장과 예시 화면만 본다.

08:40–10:00 조사

업무 후보 비교

> **학습 목표** 실제로 관찰할 수 있고 자주 일어나는 업무를 골라야 4주 안에 근거를 모으고 결과를 잴 수 있다. 막연히 불편해 보이는 업무는 근거가 안 모인다.

1. 학원 직원 업무 후보 3~5개를 적는다(기본 후보: 수업 일정 변경·전달·확인).
2. 후보별로 담당자 / 빈도 / 사용 도구(학원 도구·카톡·엑셀 등) / 막히는 장면 / 관찰 가능 여부를 표로 비교하고 1개를 고른다.

결과물 **업무 후보 비교표, 선택 이유**

업무 후보	담당자	빈도	쓰는 도구	막히는 장면(들은 것)	관찰 가능
수업 일정 변경·전달·확인 (선택)	직원·강사	주 3~5회	학원 도구, 카톡	전달 대상을 손으로 골라 빠뜨림	가능
신규 상담 기록	원장·직원	주 2회	노트, 엑셀	이전 상담 내용 찾기 어려움	일부
보강 일정 잡기	직원	월 4회	카톡, 달력	가능한 시간 맞추기 반복	어려움

선택 이유를 한 줄로 남긴다: "자주 일어나고(주 3~5회), 실제 처리 장면을 볼 수 있으며, 빠뜨림이라는 결과가 분명하다."

그림 21 예시 · 업무 후보 비교표. 관찰할 수 있고 자주 일어나며 막히는 장면이 분명한 업무를 고른다(내용은 예시)

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 조사

참여자·동의

> **학습 목표** 실제 사람을 조사할 때는 동의가 먼저다. 동의 없이 모은 자료나 공개 범위를 확인하지 않은 사내 화면은 포트폴리오에 쓸 수 없다.

자료 GOV.UK · User research 목록(모집·동의·기록) 문서 · 모집·동의 절

1. 참여자 3~5명(직원·강사·원장 중 이 업무 관련자)과 가능한 시간대를 적는다.
2. 원장님께 확인할 것 두 가지를 메시지로 쓴다: ① 직원 인터뷰·업무 관찰을 해도 되는지 ② 포트폴리오에 공개해도 되는 범위(학원 이름, 화면, 숫자) → 도구는 이미 쓰고 있어도, 사내 화면과 숫자를 밖에 보여 주려면 확인이 필요하다.
3. 참여자용 동의 안내 1쪽을 쓴다: 목적, 기록 방법, 익명화, 거절해도 된다는 것.

결과물 **참여자 목록, 허락 요청 메시지, 동의 안내문**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

참고 세션은 직원이 가능한 시간에 잡는다. 공부 시간 밖에서 진행한 만큼 그 주의 해당 블록을 정리 작업으로 바꾸고, 주간 총 시간은 유지한다.

저녁

22:00–23:00 AI

확인할 가정과 질문 후보 점검

> **학습 목표** "이 기능 있으면 편하시겠죠?" 같은 유도 질문은 원하는 답을 끌어낸다. 내가 놓친 나쁜 질문을 한 번 더 걸러야 인터뷰 결과를 믿을 수 있다.

자료 NN/g · User Interviews 문서

1. 업무 후보 비교표에서 직접 보지 않고 추측으로 채운 칸을 표시한다. 그 칸마다 인터뷰에서 확인할 질문을 직접 쓴다(10개 안팎).
2. AI에 질문을 주고 나쁜 질문을 찾게 한다: 유도 질문("불편하시죠?"), 두 개를 한 번에 묻는 질문("언제, 누구에게 알리세요?"), 답을 정해 둔 질문("카톡으로 하시죠?") → 이런 질문은 상대의 실제 경험 대신 내 생각을 확인하게 만든다.
3. 지적마다 받아들일지 내가 판단해 고친다. 원래 질문 / 지적 / 고친 질문 / 채택 여부를 표로 남겨 금요일 질문지에 쓴다.

결과물 **가정 목록, 질문 수정 표**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

11/27 (금) CASE01 · 조사 계획과 질문지

08:00–08:30 강의

조사 계획과 심층 인터뷰

> **학습 목표** 알고 싶은 것을 그대로 물으면 사람들은 추측으로 답한다. 실제 경험을 묻는 질문으로 바꿔야 사실이 나온다.

자료 GOV.UK · Plan user research for your service 문서

자료 GOV.UK · Using in-depth interviews 문서

1. 두 질문을 구분해 메모한다: 조사 질문 = 내가 알고 싶은 것(예: "변경 전달이 왜 늦어지나") / 인터뷰 질문 = 상대에게 실제로 묻는 말(예: "지난번 시간이 바뀌었을 때 어떻게 하셨어요?").
2. 조사 질문을 그대로 물으면 상대는 짐작으로 답한다. 실제 경험을 묻는 인터뷰 질문으로 바꿔야 한다.

결과물 **메모**

예시 예시 그림 없음: 영상이 없는 글 자료다. 문서 속 설명과 예시 그림·화면이 이 블록의 예시다. 코드 상자가 나오면 건너뛰고 설명 문장과 예시 화면만 본다.

08:30–10:00 조사

조사 계획 1쪽

학습 목표 기준선(지금 한 번 처리하는 데 걸리는 시간·단계)을 지금 재 둬야 나중에 얼마나 좋아졌는지를 숫자로 보여 줄 수 있다.

1. 1쪽에 쓴다: 알고 싶은 것 3개 / 방법(인터뷰 + 실제 업무 관찰) / 참여자 조건 / 일정 / 기록 방법.
2. 기준선 측정 항목도 정한다: 한 건 처리에 걸린 시간·단계 수·다시 묻기 횟수·실수. 기준선 = 개선 전 지금 상태의 숫자 → 나중에 같은 방법으로 다시 재서 얼마나 좋아졌는지 비교한다.

결과물 **조사 계획 1쪽**

CASE01 조사 계획 (1쪽) 작성일 · 버전

배경	왜 이 업무를 보는가. 지금 알고 있는 것 2~3줄.
알고 싶은 것	질문 3개. 예) 일정이 바뀌면 누가, 어떤 순서로 알리는가?
방법	인터뷰 ○명(각 40분) + 실제 업무 관찰 ○회. 왜 이 방법인지 한 줄.
참여자	역할만 적는다(예: 상담 직원 A). 실명·연락처는 따로 보관.
일정	날짜 · 시간 · 장소. 상대가 가능한 시간에 맞춘다.
기록·동의	녹음 여부를 먼저 묻는다. 거절하면 메모만. 기록은 익명으로.
측정할 것	기준선: 걸린 시간, 다시 묻는 횟수 등 — 정의를 함께 적는다.
끝나면 나올 것	원문 카드 40장+, 기준선 측정표, As-is 흐름.

그림 22 예시 · 조사 계획 1쪽 양식. 칸 이름과 채우는 방법을 보여 주는 예이며, 내용은 직접 정한다

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 조사

질문지

학습 목표 “최근 실제 사례 하나”를 따라가면 “보통은요~” 같은 막연한 답 대신 실제로 한 일이 나온다. 질문마다 “왜 묻는가”를 적으면 쓸모없는 질문이 걸러진다.

도입(역할·하루 일과) → 최근 실제 사례 하나 순서대로 → 막혔던 순간 → 우회 방법 → 마무리. 질문마다 “왜 묻는가”를 옆에 적는다.

결과물 **질문지 v1**

확인 “불편하신 점이 있나요?” 같은 일반 질문 대신 “지난번 일정이 바뀌었을 때 무엇부터 하셨나요?”처럼 실제 사례를 묻는가.

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

11/28 (토) UI 완성도 훈련 3회 · 글자와 그리드 + '하루' 마무리

09:00–11:00 훈련

글자 위계와 그리드 분석·재구성

> **학습 목표** 글자 단계가 많으면 무엇이 중요한지 흐려진다. 단계를 하나 줄여 보며 몇 단계여야 잘 읽히는지 감을 잡는다.

자료 **Material 2 · Understanding layout** 문서

자료 **Material 3 · Typography** 문서

1. 정보가 많은 화면(뉴스·쇼핑 상세 등) 하나를 직접 골라 캡처하고 Figma에 놓는다(너비 390).
2. 캡처 위에 글자 단계 수(서로 다른 크기·굵기 조합의 개수), 그리드 열·여백, 정렬선을 표시한다.
3. 그 화면의 내용을 글자 단계를 하나 줄여 다시 만들고, 무엇이 나빠지고 좋아지는지 적는다.

결과물 **분석 화면, 재구성 2안과 비교**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

'하루' 전체 정리

모든 화면을 320·390·768·1280에서 확인하고 남은 불일치를 고친다. 대표 화면 4장을 골라 한 장짜리 요약(컴포넌트·변수·흐름)을 만든다.

결과물 **'하루' 요약 1장**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 검증

'하루' 최종 점검

2·3주차 점검표를 다시 실행한다. '하루' 작업은 여기서 마무리하고, 이후에는 새 기능을 연습할 때만 연다.

결과물 **최종 점검 결과**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11/29 (일) 질문지 파일럿과 첫 주 일정 확정

09:00–11:00 검증

질문지 파일럿

> **학습 목표** 실제 참여자와의 시간은 다시 얻기 어렵다. 참여자가 아닌 사람과 먼저 돌려 보면 헷갈리는 문장·너무 긴 시간·깨진 연결을 실전 전에 고칠 수 있다.

자료 **NN/g · Pilot Testing** 문서

1. 파일럿 = 진짜 인터뷰 전에 연습으로 한 번 돌려 보는 것.
2. 참여자가 아닌 사람(동료·지인) 1명과 질문지를 실제처럼 진행한다. 녹음 동의를 받고 기록한다.
3. 걸린 시간, 상대가 되물은 질문, 답이 짧았던 질문을 표시하고 질문지 v2로 고친다.

결과물 **파일럿 기록, 질문지 v2**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 조사

세션 확정과 기록 양식

학습 목표 본 것(행동·말)과 내 생각(해석)을 같은 칸에 쓰면 나중에 무엇이 사실인지 구분이 안 된다. 칸을 나눠 두는 이유다.

자료 GOV.UK · Taking notes and recording sessions 문서

5주차 세션 3개 이상 날짜·시간을 확정한다. 기록 양식을 만든다: 시간 / 관찰한 행동 / 한 말(그대로) / 내 해석(따로) / 후속 질문.

결과물 세션 일정, 기록 양식



그림 23 예시 · 세션 기록 양식과 원문 카드. 본 것·들은 말·내 해석을 다른 칸에 쓴다(내용은 가상 예시)

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

학습 목표 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

실제 시간, 미완료 항목, 다음 주 준비물(녹음기·동의서·기준선 측정표)을 확인한다.

결과물 주간 기록

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE01 학원 업무 개선 11/30 – 12/6 · 25시간

5주차 CASE01 · 실제 업무 조사 1

선택한 학원 업무를 실제 담당자에게서 직접 듣고 보고, 지금 방식으로 한 번 처리하는 데 걸리는 시간·단계·실수를 기준선으로 잰다. 이 기준선이 12주차 개선 효과 비교의 출발점이다.

채용 기준과의 연결
토스뱅크 신입 공고는 “개인 취향이 아닌 정량·정성 사용자 데이터로 제품을 개선한 경험”을 요구한다. 이번 주의 원문 기록과 기준선 숫자가 그 근거가 된다.

인터뷰·관찰은 직원이 가능한 시간에 진행한다. 공부 시간 밖에서 진행했다면 그 블록을 기록 정리로 바꾸고 주간 총 시간은 유지한다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
인터뷰 3회 원문	익명 코드(P1~P3), 행동·발언·해석 분리, 녹음 동의
업무 관찰 2회 + 기준선 측정표	처리 시간·단계 수·도구 전환·다시 묻기·실수
현재 흐름 초안	시작 사건 → 완료까지 단계와 담당자
원문 카드 40장 이상	한 장에 한 가지 사실, 출처 코드

요일별 작업

11/30 월	관찰 준비와 기준선 측정표
12/1 화	인터뷰 1
12/2 수	인터뷰 2
12/3 목	업무 관찰 1
12/4 금	현재 흐름 초안
12/5 토	UI 완성도 훈련 4회 · 업무용 화면 + 카드 정리
12/6 일	인터뷰 3과 관찰 2

11/30 (월) 관찰 준비와 기준선 측정표

08:00–08:40 강의

현장 관찰

학습 목표 관찰 중 끼어들면 상대가 평소와 다르게 일한다. 언제 묻고 언제 지켜볼지 알아야 실제 모습을 볼 수 있다.

자료 **NN/g · Contextual Inquiry** 문서

관찰자가 끼어들 때와 지켜볼 때를 구분해 메모한다.

결과물 **메모**

예시 예시 그림 없음: 영상이 없는 글 자료다. 문서 속 설명과 예시 그림·화면이 이 블록의 예시다. 코드 상자가 나오면 건너뛰고 설명 문장과 예시 화면만 본다.

08:40–10:00 조사

기준선 측정표 설계

> **학습 목표** “무엇을 보면 1로 센다”를 미리 정하지 않으면 잴 때마다 기준이 달라져 개선 전후를 비교할 수 없다.

1. 측정 항목을 정의한다: 처리 시작·끝 시점, 단계 수, 도구 전환 횟수(학원 도구↔카톡↔엑셀 등), 다시 확인·질문 횟수, 실수와 수정.
2. 각 항목을 “무엇을 보면 1로 센다”까지 적는다. 예: 같은 정보를 다른 사람에게 다시 물으면 다시 묻기 1.

결과물 기준선 측정표(정의 포함)

세션	처리 시간	단계 수	도구 전환	다시 묻기	실수·수정
O1	11분 20초	9	4	2	1 (대상 누락)
O2	8분 05초	8	3	1	0
기준선	9분 43초	8.5	3.5	1.5	0.5

정의

· 처리 시간: 변경 요청을 받은 순간 ~ 마지막 사람에게 전달 완료까지
· 도구 전환: 학원 도구 ↔ 카톡 ↔ 엑셀 사이를 오간 횟수 · 다시 묻기: 같은 정보를 다른 사람에게 다시 확인한 횟수
· 기준선 옆에는 반드시 측정 횟수를 쓴다(예: “관찰 2회 평균”). 2회로 “평균적으로”라고 일반화하지 않는다.

그림 24 예시 · 기준선 측정표. “무엇을 보면 1로 센다”까지 정의해야 12주차에 같은 방식으로 다시 잴 수 있다(숫자는 가상 예시)

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 조사

세션 준비물 점검

자료 GOV.UK · Taking notes and recording sessions 문서

동의 안내문 인쇄·전송, 녹음 앱 시험, 기록 양식 복사, 질문지 v2를 손에 쥘 수 있게 준비한다. 참여자에게 일정을 다시 확인한다.

결과물 세션 체크리스트 완료

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/1 (화) 인터뷰 1

08:00–09:00 조사

인터뷰 P1

자료 GOV.UK · Using in-depth interviews 문서

1. P1 = 인터뷰 참여자 1번(기록에는 이름 대신 번호를 쓴다).
2. 동의를 받고 질문지 v2로 진행한다. “최근 실제 사례 하나”를 처음부터 끝까지 따라가며 듣는다.

결과물 녹음, 현장 메모

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 분석

P1 원문 정리

> **학습 목표** 행동·말·해석을 나누고 개인정보를 지우는 것은 나중에 근거로 쓰기 위해서다. 섞이면 무엇이 사실인지 다시 확인할 수 없다.

녹음을 들으며 행동 / 그대로의 발언 / 내 해석을 다른 칸에 옮긴다. 개인 이름·연락처·학생 정보는 지운다.

결과물 **P1 원문 기록**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

원문 카드 만들기

> **학습 목표** 카드 한 장에 사실 하나만 담고 번호를 붙여야 나중에 “이 결론의 근거는 P1-03”처럼 추적할 수 있다. 포트폴리오에서 주장마다 근거를 대는 바탕이다.

P1 기록에서 한 장에 사실 하나만 담은 카드를 만든다(FigJam 또는 Figma). 카드마다 P1-01처럼 번호를 붙인다.

결과물 **P1 카드**

시간	관찰한 행동	한 말(그대로)	내 해석	후속 질문
14:05	반 목록에서 학생 이름을 하나씩 체크함(약 2분)	**“이거 매번 다시 골라야 돼요.”**	저장된 그룹이 없는 듯(확인 필요)	전에 빠뜨린 적이 있나요?
14:08	카톡으로 같은 문구를 두 방에 붙여넣음	**“강사님 방이랑 학부모 방이 달라서요.”**	채널이 둘이라 두 번 보냄	어느 방을 먼저 보내나요?

원문 카드 (한 장에 사실 하나)

P1-07	P1-08	O1-03
반 목록에서 학생을 매번 다시 골라 전달 대상을 만든다.	강사 방과 학부모 방에 같은 문구를 두 번 보낸다.	전달 대상 고르기에 약 2분 걸림(관찰).

그림 25 예시 · 세션 기록 양식과 원문 카드. 본 것·들은 말·내 해석을 다른 칸에 쓴다(내용은 가상 예시)

저녁

22:00–23:00 AI

요약이 원문을 벗어나는가

> **학습 목표** AI 요약은 그럴듯하지만 원문에 없는 말을 섞기도 한다. 직접 대조해 보고 “근거는 원문 카드만 쓴다”는 규칙을 몸으로 익힌다.

1. 익명화한 P1 원문을 AI에 주고 5줄로 요약하게 한다.
2. 요약 문장마다 원문 번호를 찾아 붙이고, 원문에 없는 내용(추측·과장·일반화)을 표시한다 → AI 요약은 그럴듯하지만 원문에 없는 말을 섞을 수 있다. 그걸 직접 확인하는 과제다.
3. 결론으로 “요약은 근거로 쓰지 않고 원문 카드만 근거로 쓴다”는 규칙을 적는다. 실제 이름·학생 정보는 AI에 올리지 않는다.

결과물 **요약 대조표, 원문에 없던 문장 목록**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

12/2 (수) 인터뷰 2

08:00–09:00 조사

인터뷰 P2

자료 GOV.UK · Using in-depth interviews 문서

P1에서 새로 생긴 궁금증 2개를 질문에 추가해 진행한다.

결과물 **녹음, 현장 메모**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 분석

P2 원문 정리

P1과 같은 방식으로 정리한다.

결과물 **P2 원문 기록**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

P2 카드 + 서로 다른 말 표시

> **학습 목표** 사람마다 같은 일을 다르게 말하는 곳이 업무가 꼬이는 지점일 때가 많다. 누가 맞는지 정하지 않고 표시만 해 두면 후속 질문거리가 된다.

P2 카드를 만들고, P1과 같은 일을 다르게 설명한 곳을 노란색으로 표시한다(누가 맞는지 판단하지 않는다).

결과물 **P2 카드, 불일치 표시**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/3 (목) 업무 관찰 1

08:00–09:30 조사

실제 업무 관찰 O1

> **학습 목표** 사람들은 자기 일을 말로 설명할 때 단계를 빠뜨린다. 실제로 하는 모습을 보며 세야 진짜 기준선이 나온다.

자료 NN/g · Contextual Inquiry 문서

O1 = 관찰 1번. 실제로 업무가 일어나는 장면을 옆에서 보며 기준선 측정표에 시간·단계·도구 전환·다시 묻기를 센다. 화면은 개인정보가 보이지 않게 기록한다.

결과물 **측정표 O1, 관찰 메모**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:30–10:00 분석

관찰 직후 정리

기억이 선명할 때 놓친 단계와 이유를 보충한다.

결과물 **보충 메모**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

관찰 카드

> **학습 목표** 말한 순서와 실제 순서가 다른 곳은 본인도 모르는 불편이 숨은 곳이다.

관찰 메모를 카드로 만든다(O1-01…). 인터뷰에서 말한 순서와 실제 순서가 다른 곳을 표시한다.

결과물 **O1 카드, 말과 행동 차이 표시**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

기준선 계산 도구

> **학습 목표** 같은 계산을 매번 손으로 하면 실수가 생긴다. 도구를 만들어 두면 12주차 개선 후 값을 같은 방식으로 비교할 수 있다. 손 계산과 맞춰 보는 것은 도구를 믿어도 되는지 확인하는 것이다.

1. 하는 것: 측정표 값을 넣으면 평균 처리 시간·단계 수·다시 묻기 횟수를 계산해 주는 HTML 1개를 AI로 만든다.
2. 요청문 조건: ① 세션마다 행을 추가할 수 있게 ② 빈칸은 계산에서 빼고 “측정 없음”으로 표시 → 빈칸을 0으로 세면 평균이 틀어진다 ③ 12주차 개선 후 값을 같은 표에 넣어 비교할 수 있게.
3. 확인: O1 값을 넣고 손으로 계산한 값과 같은지 본다.

결과물 **측정 계산 HTML, 손 계산 대조**

예시 예시 그림 없음. 실행 방법: AI가 준 코드를 메모장에 붙여 .html로 저장하고 더블클릭해 브라우저로 연다. 폭을 바꿔 볼 때는 크롬 F12 → Ctrl+Shift+M. AI에 보낸 요청문(그대로 붙여 넣기)·요청·수정 횟수·걸린 시간은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

12/4 (금) 현재 흐름 초안

08:00–08:30 강의

과업 분석 다시 보기

자료 NN/g · Task Analysis 문서

시작 사건·목표·단계·완료 조건으로 지금까지 원문을 다시 본다.

결과물 **메모**

예시 예시 그림 없음: 영상이 없는 글 자료다. 문서 속 설명과 예시 그림·화면이 이 블록의 예시다. 코드 상자가 나오면 건너뛰고 설명 문장과 예시 화면만 본다.

08:30–10:00 분석

현재 흐름(As-is) 초안

> **학습 목표** 지금 일이 누구 손을 거쳐 어떻게 흘러가는지 한 장에 그려야 어디서 막히는지 모두가 같은 그림을 본다.

1. As-is = 지금 실제로 일하는 순서.
2. 시작 계기부터 끝까지 단계를 담당자별 줄(원장 / 직원 / 강사 / 학부모·학생)에 놓는다. 단계마다 쓰는 도구와 근거 카드 번호를 붙인다.

결과물 **As-is 흐름 초안**

예시 그림 참고: 형식은 12/11 As-is 흐름(스윔레인) 그림과 같다. 오늘은 초안이라 칸을 대략 채운다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

빈 곳 찾기

> **학습 목표** 근거 카드 없이 그린 단계는 내 추측이다. 표시해 두고 다음 인터뷰에서 확인한다.

흐름에서 근거 카드가 없는 단계, 사람마다 다르게 말한 단계를 표시하고 후속 질문을 쓴다.

결과물 **후속 질문 목록**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/5 (토) UI 완성도 훈련 4회 · 업무용 화면 + 카드 정리

09:00–11:00 훈련

정보가 많은 업무용 화면

> **학습 목표** 학원 도구도 정보가 많은 업무 화면이다. 비슷한 화면이 표·목록·상태를 어떻게 정리하는지 미리 봐 두면 9주차 화면 설계에 바로 쓴다.

자료 Material 2 · Understanding layout 문서

1. 일정·예약 관리 같은 업무용 화면 하나를 직접 골라 캡처한다(PC 화면이어도 된다).
2. 분석한다: 한 화면의 정보 개수, 표·목록 중 무엇을 왜 썼는지, 상태 표시 방법.
3. 그 화면의 정보를 휴대폰 폭(390)으로 다시 구성해 본다.

결과물 **분석 화면, 모바일 재구성**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 분석

카드 보충

> **학습 목표** 근거가 너무 적으면 한두 사람 말에 끌려간다. 40장은 묶었을 때 패턴이 보이기 시작하도록 잡은 최소 목표다.

이번 주 기록을 다시 읽고 빠진 카드를 채운다. 총 40장 이상인지 센다.

결과물 **원문 카드 40장 이상**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

세션 수·카드 수·기준선 측정 수와 실제 시간을 적는다. 다음 주 추가 세션을 확정한다.

결과물 **주간 기록**

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/6 (일) 인터뷰 3과 관찰 2

09:00–11:00 조사

인터뷰 P3 + 관찰 O2

자료 GOV.UK · Using in-depth interviews 문서

P3 인터뷰(후속 질문 포함)와 가능하면 실제 처리 장면 관찰을 함께 진행한다. 둘 다 안 되면 P1·P2에게 후속 질문 5분 통화로 대신한다.

결과물 **P3 원문, 측정표 O2**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 분석

P3·O2 정리

P3·O2 원문을 행동·발언·해석으로 나눠 정리하고 번호 붙인 카드로 만든다.

결과물 **P3·O2 카드**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 분석

기준선 1차 집계

> **학습 목표** 개선 전 숫자를 지금 확정해 둬야 나중 결과와 비교할 수 있다. 측정 횟수가 적으면 범위를 같이 적어 과장하지 않는다.

계산 HTML에 O1·O2를 넣고 1차 기준선을 적는다(세션 수가 적으면 “2회 관찰 기준”이라고 범위를 같이 쓴다).

결과물 **기준선 1차 표**

확인 숫자 옆에 측정 횟수를 함께 썼는가. 2회 관찰을 “평균적으로”라고 일반화하지 않았는가.

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE01 학원 업무 개선 12/7 – 12/13 · 25시간

6주차 CASE01 · 근거 정리와 문제 정의

원문 카드를 묶어 반복되는 문제를 찾고, 근거(카드 번호)가 붙은 문제 정의 하나와 측정 가능한 성공 기준을 확정한다.

채용 기준과의 연결
국내 포트폴리오 컨설턴트들이 꼽는 대표 실패는 “얕은 조사에서 나온 평범한 문제 정의”다. 이번 주 산출물은 문제마다 원문 근거와 반례가 붙어 있어 면접에서 “왜 이 문제인가”에 답할 수 있게 한다.

인터뷰·관찰은 직원이 가능한 시간에 진행한다. 공부 시간 밖에서 진행했다면 그 블록을 기록 정리로 바꾸고 주간 총 시간은 유지한다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
어피니티 다이어그램	묶음마다 근거 카드 번호와 참여자 수
문제 후보표	사용자·상황·영향·근거·반례·미확인
문제 정의문 1개 + 성공 기준	기준선 대비 목표 수치와 측정 방법
As-is 흐름 완성본	막히는 지점 표시, 근거 번호
대체 도구 리뷰	현재 쓰는 도구·대안 2개의 같은 업무 처리 방식 비교

요일별 작업

12/7 월	어피니티 다이어그램
12/8 화	문제 후보표
12/9 수	후속 확인
12/10 목	문제 정의와 성공 기준
12/11 금	As-is 흐름 완성
12/12 토	UI 완성도 훈련 5회 + 대체 도구 리뷰
12/13 일	조사 결과 1장

12/7 (월) 어피니티 다이어그램

08:00–08:30 강의

어피니티 다이어그램과 함정

학습 목표 초점 질문 없이 묶으면 ‘알림’, ‘카톡’ 같은 단어끼리 모여 원인이 안 보인다. 질문을 먼저 정해야 상황·원인별로 묶인다.

자료 **NN/g · Affinity Diagramming** 영상
자료 **NN/g · Affinity Diagramming Pitfalls** 문서

1. 어피니티 다이어그램 = 카드를 비슷한 것끼리 묶어 패턴을 찾는 방법.
2. 메모할 것: ① 초점 질문(묶기 전에 정하는 “무엇을 알고 싶은가” 한 문장)을 먼저 정하는 이유 → 없으면 묶음이 산만해진다 ② 키워드 함정 → 같은 단어가 들어갔다고 묶는 실수.
3. 내 초점 질문을 한 문장으로 쓴다.

결과물 **초점 질문 1문장**

예시 예시 그림 없음: 강의 영상·문서 속 예제가 이 블록의 예시다. 영상 화면을 보며 그대로 따라 한다.

08:30–10:00 분석

카드 묶기

> **학습 목표** “~해서 ~하게 된다”로 이름을 붙이면 묶음이 단어 모음이 아니라 원인과 결과가 된다. 그것이 문제 정의로 이어진다.

초점 질문을 맨 위에 쓰고 카드를 묶는다. 같은 단어가 아니라 같은 상황·원인끼리 묶는다. 묶음마다 “~해서 ~하게 된다” 형식의 이름을 붙인다.

결과물 1차 묶음

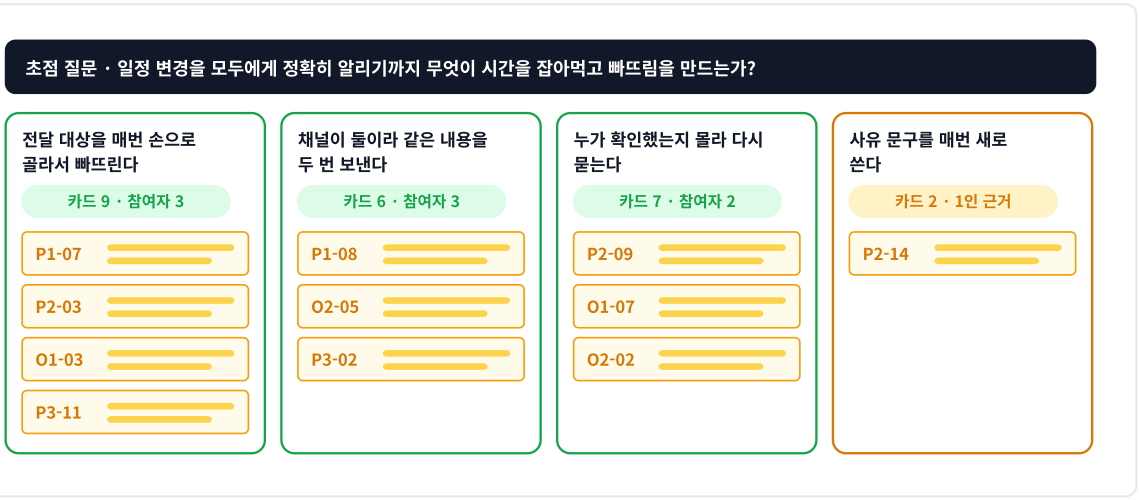


그림 26 예시 · 어피니티 다이어그램. 같은 단어가 아니라 같은 상황·원인끼리 묶고, 묶음마다 근거 수를 적는다

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

묶음 점검

> **학습 목표** 한 사람만 한 말은 그 사람만의 사정일 수 있다. 근거 수를 세 두면 강한 문제와 약한 문제를 구분할 수 있다.

묶음마다 근거 카드 수와 참여자 수(P/O 코드 종류)를 적는다. 한 사람 말뿐인 묶음은 “1인 근거”로 표시한다.

결과물 묶음별 근거 수

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/8 (화) 문제 후보표

08:00–10:00 분석

문제 후보표

> **학습 목표** 하나로 정하기 전에 후보를 같은 칸에 나란히 놓아야 공정하게 비교할 수 있다. '아직 모르는 것' 칸은 내 추측을 숨기지 않기 위해서다.

묶음에서 문제 후보 3~5개를 뽑는다. 후보별로 누가 / 어떤 상황에서 / 무엇이 막히는가 / 영향(시간·실수·불만) / 근거 카드 / 반례 / 아직 모르는 것을 같은 칸에 적는다.

결과물 문제 후보표

문제 후보	누가·언제	영향	근거	반례	모르는 것
전달 대상을 손으로 골라 빠뜨림	직원 · 당일 변경 시	학부모 미통보 월 2~3건(말)	P1-07 외 8장	P3: 반이 작으면 없음	실제 누락 빈도
누가 확인했는지 몰라 다시 물음	직원·강사	확인 전화 1~2회/건	P2-09 외 6장	없음	확인 기능 필요성

빈도·영향·반복성으로 비교해 하나를 고르고, 고르지 않은 후보와 이유를 남긴다. 숫자가 "말"에서 나온 것인지 "관찰"에서 나온 것인지 구분한다.

그림 27 예시 · 문제 후보표. 후보마다 근거·반례·아직 모르는 것을 같은 칸에 적어 비교한다(내용은 예시)

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

반례 찾기

> **학습 목표** 좋아 보이는 근거만 모으면 틀린 결론을 확신하게 된다. 반대 사례를 일부러 찾는 것이 근거를 믿을 수 있게 만드는 방법이다.

후보마다 "이 문제가 없었던 경우" 카드를 찾는다. 없으면 미확인으로 남긴다.

결과물 반례 보강된 후보표

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

묶음과 후보에 대한 반대 의견

> **학습 목표** 혼자 보면 내 결론에 유리하게 읽게 된다. AI에 반대 역할을 시켜 약한 곳을 찾고, 받아들일지는 원문 카드로 직접 판단한다.

1. 익명 카드 묶음과 후보표를 AI에 주고, 근거가 약한 후보·과장된 영향·빠진 반례를 지적하게 한다.
2. 지적마다 원문 카드를 다시 열어 판단한다. 받아들인 지적과 기각한 지적을 이유와 함께 남긴다.

결과물 반대 의견 검토표

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

12/9 (수) 후속 확인

08:00–09:30 조사

후속 질문 세션

5주차 후속 질문과 후보표의 “아직 모르는 것”을 담당자에게 짧게 확인한다(대면 또는 메시지). 답은 원문 그대로 카드로 남긴다.

결과물 **후속 답변 카드**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:30–10:00 분석

후보표 갱신

새 카드를 반영해 후보별 근거·반례를 갱신한다.

결과물 **갱신된 후보표**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

우선순위

> **학습 목표** 모든 문제를 다 풀 수는 없다. 하나를 고르고 버린 후보와 이유를 남겨야 면접에서 “왜 이 문제를 골랐나요?”에 답할 수 있다.

자료 **NN/g · Severity Ratings for Usability Problems** 문서 · 0~4 척도

영향 크기 × 발생 빈도 × 반복성으로 후보를 비교하고 하나를 고른다. 고르지 않은 후보와 이유를 남긴다.

결과물 **선택한 문제와 제외 이유**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/10 (목) 문제 정의와 성공 기준

08:00–10:00 분석

문제 정의문

> **학습 목표** 문제 정의에 ‘앱’, ‘알림’ 같은 해결책이 들어가면 다른 좋은 해결안을 미리 막아 버린다. 문제만 정확히 써야 다음 주에 넓게 탐색할 수 있다.

“[누가]가 [상황]에서 [무엇]을 할 때 [막힘] 때문에 [영향]이 생긴다. (근거: 카드 번호)” 형식으로 쓴다. 해결책 단어(앱·알림 등)를 넣지 않는다.

결과물 **문제 정의문 1개**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

성공 기준

> **학습 목표** 무엇이 좋아지면 성공인지 미리 정해야 결과를 “좋아진 것 같다”가 아니라 숫자로 말할 수 있다. 재는 방법이 바뀌면 비교가 안 되므로 처음과 똑같이 잰다.

기준선 표에서 바꿀 숫자 2~3개를 고르고 목표를 정한다(예: 일정 변경 전달 처리 시간, 다시 묻기 횟수). 측정 방법은 5주차와 똑같이 한다.

결과물 **성공 기준 표(지표 / 기준선 / 목표 / 측정 방법)**

확인 목표 숫자의 근거(왜 이 정도면 개선인가)를 한 줄로 설명할 수 있는가.

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

문제 정의문 비판

> **학습 목표** 문제 정의 한 문장이 이후 몇 주의 방향을 정한다. 숨은 가정을 지금 걸러 내야 엉뚱한 문제를 풀지 않는다.

문제 정의문과 근거 카드를 주고 숨은 가정·해결책이 섞인 표현·측정할 수 없는 말을 찾게 한다. 고친 문장과 이유를 남긴다.

결과물 **문제 정의 수정 전후**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.


12/11 (금) As-is 흐름 완성

08:00–10:00 분석

As-is 흐름 완성본

초안을 근거 카드로 보완한다. 담당자별 줄, 단계, 도구, 기다리는 시간, 막히는 지점(빨간 표시 + 카드 번호)을 넣는다.

결과물 **As-is 흐름 완성본**

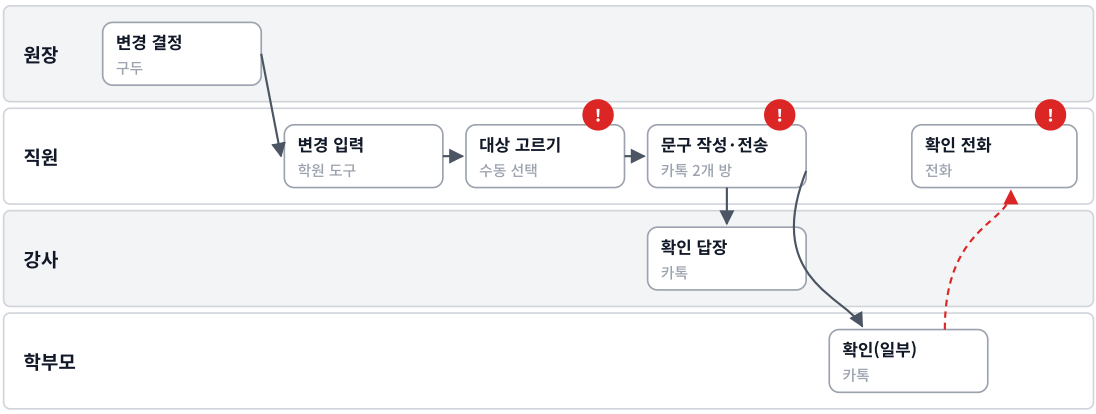

빨간 표시 = 막히는 지점(근거: P1-07 대상 빠뜨림 · P1-08 두 번 전송 · P2-09 확인 위해 다시 연락). 점선 = 기다림 뒤 일어나는 일

그림 28 예시 · 현재 흐름(As-is). 담당자별 줄에 단계·도구·막히는 지점(빨간 표시+근거 번호)을 놓는다

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

막히는 지점 요약

흐름 위 막히는 지점 3곳을 골라 "지금 → 왜 막히는가 → 근거"를 한 줄씩 정리한다.

결과물 **막히는 지점 3개 요약**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/12 (토) UI 완성도 훈련 5회 + 대체 도구 리뷰

09:00–11:00 훈련

상태 표시 분석

> **학습 목표** 학원 일정 변경에도 대기·확인·완료 같은 상태가 있다. 다른 앱이 상태를 어떻게 보여 주는지 봐 두면 다음 주 상태 설계에 바로 쓴다.

자료 **NN/g · 10 Usability Heuristics** 문서

1. 업무·예약 앱 두 개를 직접 골라, 상태(대기·확인·완료·취소·오류)를 어떻게 보여주는지 캡처하고 비교한다.
2. 다섯 상태를 CASE01 키트로 내 방식대로 다시 만든다.

결과물 **상태 표시 비교표, 재구성안**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 조사

대체 도구 리뷰

> **학습 목표** 이미 있는 도구로 풀리는 문제를 새로 만들 필요는 없다. 대안을 비교해 둬야 “왜 새로 설계했나요?”에 답할 수 있다.

자료 **NN/g · Competitive Usability Evaluations** 문서

1. 지금 쓰는 도구와 대안 2개(예: 메신저 공지, 학원관리 서비스의 공개 화면·데모)로 같은 업무를 처리하는 방법을 단계별로 비교한다.
2. 장단점은 닐슨의 10가지 사용성 원칙(휴리스틱, 예: 지금 상태가 보이는가 / 실수를 막아 주는가) 중 해당하는 것으로 적는다.

결과물 **대체 도구 비교표**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

카드 수·후속 확인 수·실제 시간. 다음 주 아이디어 발산 전에 문제 정의문을 다시 읽는다.

결과물 **주간 기록**

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/13 (일) 조사 결과 1장

09:00–11:00 제작

조사 결과 요약 페이지

포트폴리오에 들어갈 형식으로 1장을 만든다: 누구를 / 어떻게 조사했나(인터뷰 3, 관찰 2) / 핵심 발견 3개(원문 인용 1줄씩) / 문제 정의 / 기준선.

결과물 **조사 결과 1장**

확인 처음 보는 사람이 30초 안에 “누가 무엇 때문에 얼마나 손해 보는지” 말할 수 있는가.

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 ‘확인’ 항목과 앞쪽 ‘숫자 읽는 법’ 표로 점검한다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–15:00

검증

14:00 휴식 10분 포함

근거 연결 점검

> **학습 목표** 요약 문장마다 카드 번호를 거꾸로 찾는 것은 근거 없는 주장이 섞이지 않았는지 확인하는 것이다. “근거가 뭐냐”는 질문에 바로 답할 수 있게 된다.

요약 페이지의 문장마다 카드 번호를 역으로 찾아 연결이 끊긴 문장을 고친다. 14:00에 10분 쉬고 이어서 As-is 흐름과 요약의 숫자가 같은지 대조한다.

결과물 **점검 완료된 요약 페이지**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE01 학원 업무 개선 12/14 – 12/20 · 25시간

7주차 CASE01 · 넓게 탐색하고 좁히기

해결안을 10개 이상 실제로 다르게 그려 본 뒤 평가 기준으로 좁혀, 정보 구조와 화면 목록이 다른 두 안(A/B)을 만든다.

채용 기준과의 연결

Jon Kolko(ACM Interactions, 2025)는 주니어 포트폴리오에 "실질적으로 다른 해결안 10~15개를 탐색한 뒤 한두 개로 좁혀 테스트한" 흔적을 권한다. 토스 챌린지도 "명확한 가설과 의도"를 솔루션 설계 기준으로 본다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
HMW 질문 3개	문제 정의에서 나온 다른 방향
해결안 스케치 12개 이상	흐름 단위 썸네일, 서로 실질적으로 다름
평가표	문제 해결도·업무 변화량·구현 범위·위험
정보 목록·권한·상태표	누가 무엇을 보고 바꾸는가
A·B 저해상도 와이어 각 3~4화면	같은 과업, 다른 정보 순서·단계

요일별 작업

12/14 월	발산 1
12/15 화	발산 2와 평가
12/16 수	정보 구조
12/17 목	To-be 흐름 A·B
12/18 금	저해상도 와이어 A
12/19 토	UI 완성도 훈련 6회 + 와이어 B
12/20 일	빠른 확인과 주간 정리

12/14 (월) 발산 1

08:00–08:30 강의

넓게 탐색하는 이유

학습 목표 처음 떠오른 안이 가장 좋은 경우는 드물다. 서로 정말 다른 안을 여러 개 만든 뒤 골라야 좋은 안을 찾을 가능성이 높아진다.

자료 **Jon Kolko · What Should a Junior UX Designer Have in Their Portfolio? (ACM Interactions, 2025)** 문서

"실질적으로 다른 해결안"의 기준을 한 줄로 정리한다(같은 화면 색만 바꾼 것은 다른 안이 아니다).

결과물	기준 메모
예시	예시 그림 없음: 영상이 없는 글 자료다. 문서 속 설명과 예시 그림·화면이 이 블록의 예시다. 코드 상자가 나오면 건너뛰고 설명 문장과 예시 화면만 본다.

08:30–10:00

HMW 3개와 스케치 1차

제작

> **학습 목표** “어떻게 하면 ~할까”로 바꿔 쓰면 같은 문제를 여러 방향에서 보게 된다. 8분씩 시간을 정하는 것은 한 안을 다듬지 말고 개수를 늘리기 위해서다.

1. HMW(How Might We) = 문제를 “어떻게 하면 ~할 수 있을까”로 바꾼 질문.
2. 문제 정의를 HMW 3개로 바꿔 쓴다(예: 전달을 없앤다 / 확인을 자동으로 / 변경을 한곳에) → 방향을 셋으로 나눠야 비슷한 안만 나오지 않는다.
3. 방향마다 8분씩 흐름 썸네일(작은 손그림 화면) 4개를 그린다.

결과물 **HMW 3개, 스케치 12개**



평가 (각 1~3점, 높을수록 좋음 · 합계 상위 3안)

안	문제 해결	부담 적음	반영 가능	위험 낮음	합계
①-2	3	2	3	3	11
③-3	3	2	2	3	10
①-4	2	3	2	2	9
②-1	2	2	2	2	8
③-1	1	3	2	2	8

A안 ← ①-2 + ①-4
한 화면에서
변경 + 대상 + 전달
(단계 3)

B안 ← ③-3
변경 → 대상 확인
→ 전달 (단계 4)
확인 현황 강조

그림 29 예시 · 넓게 탐색하고 좁히기. 방향(HMW)마다 흐름 썸네일 4개 → 평가 → 정보 순서가 다른 두 안(A/B)

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00

스케치 설명 붙이기

제작

> **학습 목표** 스케치마다 어떤 막힘을 푸는지 적어 둬야 나중에 문제와 상관없는 멋진 안에 끌려가지 않는다.

스케치마다 제목, 핵심 아이디어 한 줄, 해결하는 막힘 번호(6주차 요약)를 붙인다.

결과물 **설명이 붙은 스케치 12개**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/15 (화) 발산 2와 평가

08:00–09:30

다른 방향 추가

제작

> **학습 목표** 비슷한 안 10개는 1개와 같다. 빠진 방향을 일부러 채워야 진짜 선택지가 생긴다.

비슷한 스케치를 합치고, 빠진 방향(예: 학부모 쪽에서 해결, 기존 메신저 그대로 두고 확인만 개선)을 추가해 실질적으로 다른 안 10개 이상을 남긴다.

결과물 **해결안 10개 이상**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:30–10:00 분석

평가 기준 정하기

> **학습 목표** 기준을 먼저 정하고 평가해야, 마음에 드는 안을 고른 뒤 이유를 갖다 붙이는 일을 막을 수 있다.

평가 기준 4개를 정한다: 문제 해결도(성공 기준 지표에 영향), 직원 업무 변화량, 학원 도구에 반영 가능한 범위, 위험(오전달 등).

결과물 **평가 기준**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

평가와 좁히기

각 안을 1~3점으로 평가하고 상위 3개를 고른다. 탈락한 안 중 아까운 아이디어는 “나중에”로 따로 둔다.

결과물 **평가표, 상위 3안**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

해결안 넓히기와 거르기

> **학습 목표** AI는 많은 안을 빨리 낸다. 다만 내 문제와 기준에 맞는지는 내가 거른다. 1~2개만 채택하는 것은 AI 안을 그대로 쓰지 않기 위해서다.

문제 정의와 평가 기준을 주고 AI에 해결안 10개를 더 제안받는다. 내 기준으로 걸러 1~2개만 후보에 추가하고, 나머지는 기각 이유를 적는다. AI 제안을 그대로 쓰지 않는다.

결과물 **AI 제안 검토표(채택·기각·이유)**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

12/16 (수) 정보 구조

08:00–10:00 제작

정보 목록과 권한

> **학습 목표** 화면을 그리기 전에 들어갈 정보와 “누가 무엇을 할 수 있는지”를 정해야 화면이 빠짐없이 나온다. 역할에 따라 보면 안 되는 정보도 있다.

상위 안에 필요한 정보를 모두 적는다(수업·반·시간·변경 사유·변경 전/후·전달 대상·확인 여부…). 역할(원장·직원·강사·학부모)별로 보기 / 만들기 / 바꾸기 / 확인하기 권한을 표로 정한다.

결과물 **정보 목록, 권한표**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

상태 정의

> **학습 목표** 일정 변경 한 건이 거치는 상태를 정해야 상태마다 보여 줄 화면과 버튼이 정해진다. 상태를 빠뜨리면 그 상황의 화면이 없게 된다.

일정 변경 한 건의 상태를 정의한다(예: 작성 중 → 전달됨 → 일부 확인 → 모두 확인 → 취소됨). 상태마다 누가 무엇을 보고 다음에 무엇을 할 수 있는지 적는다.

결과물 상태표

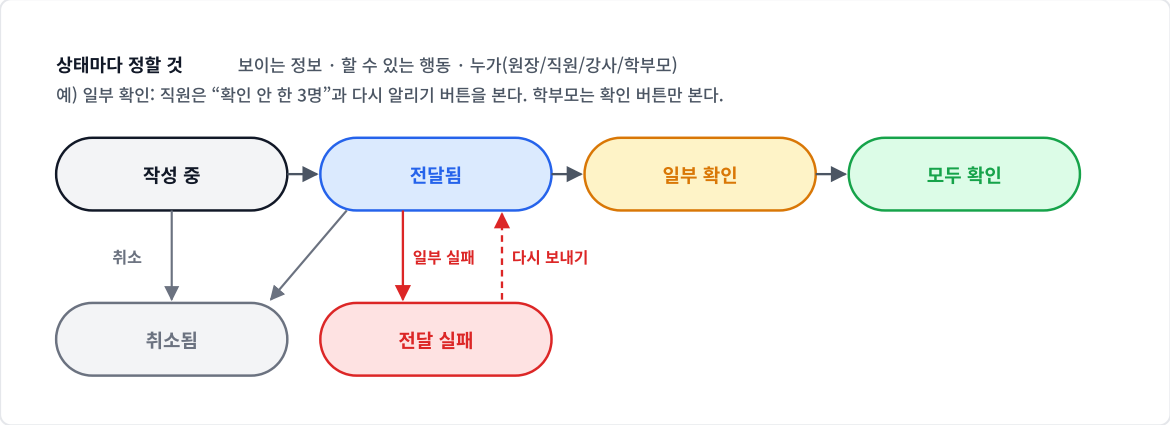


그림 30 예시 · 일정 변경 한 건의 상태. 상태마다 누가 무엇을 보고 다음에 무엇을 할 수 있는지 정한다

12/17 (목) To-be 흐름 A·B

08:00–10:00 제작

To-be 흐름 2안

> **학습 목표** A와 B가 색만 다르면 테스트해도 배울 것이 없다. 단계나 정보 순서가 실제로 달라야 무엇이 더 나은지 테스트로 알 수 있다.

1. To-be = 바뀐 뒤의 흐름.
2. 상위 3안을 두 방향 A·B로 정리한다. A와 B는 정보 순서나 단계 수가 실제로 달라야 한다(예: A는 한 화면에서 변경+전달, B는 변경 후 전달 대상 확인 단계를 따로) → 색만 다르면 비교할 것이 없다.
3. As-is와 나란히 놓고 줄어든 단계를 표시한다.

결과물 To-be 흐름 A·B

예시 그림 참고: 형식은 12/11 As-is 흐름(스윔레인) 그림과 같다. A·B 두 장을 만든다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

화면 목록

A·B 각각 필요한 화면과 상태(빈·오류·권한 없음·로딩)를 목록으로 만든다.

결과물 화면·상태 목록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

A·B의 빠진 경우 찾기

> **학습 목표** 전달 실패·중복처럼 드물게 일어나는 경우는 기획 단계에서 빠뜨리기 쉽다. AI로 후보를 넓히고, 실제로 일어나는지는 내 자료로 판단한다.

To-be 흐름과 상태표를 주고 빠진 예외(전달 실패, 중복 변경, 확인 안 한 사람, 취소 후 재변경)를 찾게 한다. 실제로 일어날 수 있는지 원문 카드로 판단해 목록에 추가한다.

결과물 **예외 목록**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

12/18 (금) 저해상도 와이어 A

08:00–10:00 제작

와이어 A

> **학습 목표** 회색 박스로 빨리 만드는 것은 색·모양에 시간을 쓰기 전에 흐름이 맞는지 먼저 확인하기 위해서다. 실제 문구를 쓰는 것은 문구가 이해를 크게 좌우하기 때문이다.

1. 와이어 = 회색 박스와 실제 문구로 만든 뼈대 화면.
2. A의 핵심 3~4화면을 만든다. 3주차 컴포넌트(버튼·입력·목록 행)를 그대로 써서 빠르게 만든다.

결과물 **와이어 A**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

와이어 A 연결

핵심 경로를 클릭으로 연결한다.

결과물 **클릭 가능한 A**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/19 (토) UI 완성도 훈련 6회 + 와이어 B

09:00–11:00 훈련

폼과 확인 화면

> **학습 목표** 일정 변경도 입력 → 확인 → 완료 흐름이다. 잘 만든 예약·결제 앱이 확인 화면에서 무엇을 다시 보여주는지 보면 실수를 막는 방법을 배운다.

자료 W3C WAI · Form Instructions 문서 · 필수 표시·안내문 절

1. 예약·결제 앱 하나를 직접 골라 입력 → 확인 → 완료 세 화면을 캡처한다.
2. 분석한다: 확인 화면이 무엇을 다시 보여주는가, 되돌아갈 수 있는가.
3. 캡처한 세 화면을 Auto layout으로 다시 만든다.

결과물 **분석·재구성**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

와이어 B

B의 핵심 3~4화면을 만든다.

결과물 와이어 B

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 제작

와이어 B 연결

과업 경로를 처음부터 끝까지 클릭으로 연결한다(A와 같은 과업).

결과물 클릭 가능한 B

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/20 (일) 빠른 확인과 주간 정리

09:00–11:00 검증

직원 1~2명 빠른 확인

> **학습 목표** 어느 안이 좋은지 물으면 사람들은 예의상 답한다. 직접 해 보게 하고 어디서 멈추는지 보는 것이 실제로 쓸 수 있는지에 대한 근거다.

A·B를 보여주며 "지난번 일정 변경을 이걸로 한다면?"을 직접 해 보게 한다. 선호를 묻지 않고 어디서 멈추는지 본다. 원문 그대로 기록한다.

결과물 빠른 확인 기록

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 분석

다음 주 테스트 준비

빠른 확인에서 막힌 곳을 고치고, 8주차 A/B 비교 테스트의 과업 초안 3개를 쓴다.

결과물 수정된 A·B, 과업 초안

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

실제 시간, 남은 예외, 테스트 참여자 일정.

결과물 주간 기록

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE01 학원 업무 개선 12/21 – 12/27 · 25시간

8주차 CASE01 · A/B 중간 해상도와 비교 테스트

A·B를 실제 길이의 데이터로 중간 해상도까지 만들고, 같은 과업으로 비교 테스트해 하나를 선택한다. 선택 이유와 포기한 장점을 기록한다.

채용 기준과의 연결

“A/B 비교와 선택 이유, 포기한 장점”은 포트폴리오의 설계 판단 섹션이 된다. 토스뱅크 면접처럼 사례를 깊게 묻는 자리에서 “왜 이 안인가”의 답이다.

인터뷰·관찰은 직원이 가능한 시간에 진행한다. 공부 시간 밖에서 진행했다면 그 블록을 기록 정리로 바꾸고 주간 총 시간은 유지한다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
학원 UI 키트 v0	버튼·입력·목록 행·상태 배지·확인창, 변수 기반
A·B 중간 해상도 프로토타입	실제 길이의 반·수업·사유 데이터
테스트 계획	과업 3개·성공 기준·기록 양식, 파일럿 완료
비교 테스트 2~3명 기록	과업별 성공·막힘·시간
선택 기록	선택안·근거·포기한 장점·남은 위험

요일별 작업

12/21 월	학원 UI 키트와 A 중간 해상도
12/22 화	B 중간 해상도
12/23 수	테스트 계획
12/24 목	비교 테스트 1
12/25 금	비교 테스트 2
12/26 토	UI 완성도 훈련 7회 + 선택
12/27 일	선택안 보완과 주간 정리

12/21 (월) 학원 UI 키트와 A 중간 해상도

08:00–09:30 제작

학원 UI 키트 v0

> **학습 목표** A·B를 같은 부품(키트)으로 만들어야 테스트 결과의 차이가 '버튼 모양'이 아니라 '흐름' 때문이라고 말할 수 있다.

자료 **Lesson 3 · Build your design system** 영상 26분 31초

3주차 방식으로 새 파일 `CASE01`에 Primitives·Semantic 변수와 버튼·입력·목록 행·상태 배지(전달됨·일부 확인·모두 확인·취소)·확인창을 만든다. 크기 규칙은 2–3주차와 같다: 누르는 영역 44×44 이상, 버튼·입력창 높이 48, 본문 16·보조 13, 가장 작은 글자 12.

결과물 **UI 키트 v0**

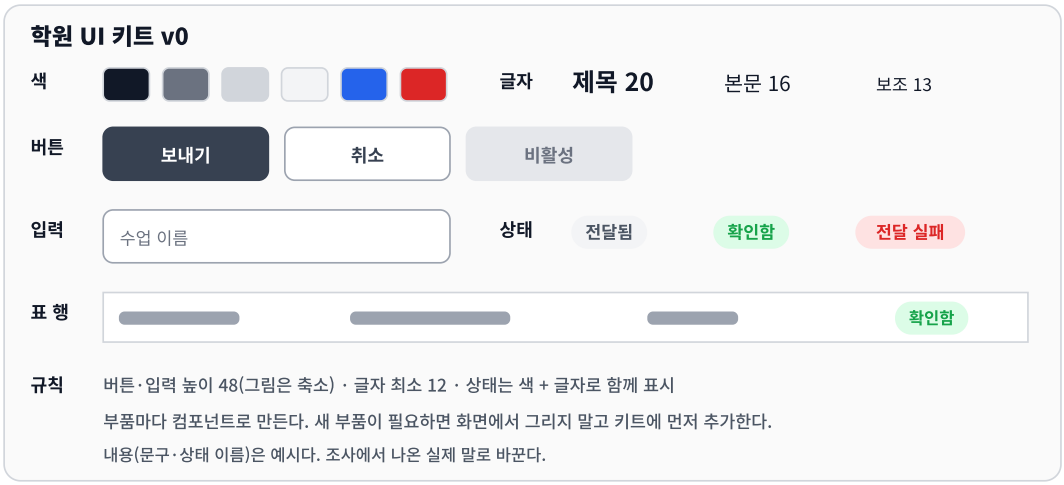


그림 31 예시 · UI 키트 v0 페이지. 중간 해상도 화면에 필요한 최소 부품만 회색 위주로 모은다(색·꾸밈은 9주차 v1에서)

09:30–10:00 제작

실제 길이 데이터

> **학습 목표** 짧은 예시 이름으로 만들면 실제 긴 반 이름에서 화면이 깨진다. 실제 길이로 채워야 진짜 문제가 미리 보인다.

익명화한 가짜 데이터를 만든다: 반 이름 긴 것·짧은 것, 수업 30개, 변경 사유 긴 문장, 학생 수 많은 반.

결과물 **연습 데이터 표**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

A 중간 해상도

1. 중간 해상도 = 실제 컴포넌트와 문구·데이터는 넣고, 색·꾸밈은 최소로 한 화면.
2. 와이어 A를 키트와 연습 데이터로 다시 만든다.

결과물 **A 중간 해상도**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

12/22 (화) B 중간 해상도

08:00–10:00 제작

B 중간 해상도

같은 키트·데이터로 B를 만든다. A와 비교할 수 있게 같은 과업 경로를 맞춘다.

결과물 B 중간 해상도

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

A·B 프로토타입 연결

자료 **Create prototypes (오버레이·스크롤·트리거)** 문서 · 필요한 절

두 안의 과업 경로를 모두 연결한다. 오류·취소 경로까지.

결과물 클릭 가능한 A·B

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

A·B를 실제 동작으로

> **학습 목표** Figma에서는 긴 글자가 넘쳐도 잘 안 보인다. 실제로 동작하는 HTML에 실제 길이의 데이터를 넣어 보면 넘침·잘림을 미리 찾을 수 있다.

1. A·B 핵심 화면을 AI로 HTML로 만들고 연습 데이터(긴 반 이름·긴 사유)를 넣어 넘치거나 잘리는 곳을 찾는다
   → Figma에서는 상자를 손으로 늘려 줘서 안 보이던 문제가 실제 화면에서는 드러난다.
2. 찾은 문제를 목록으로 남기고 Figma에 반영한다.

결과물 HTML 확인 결과, 반영 목록

예시 예시 그림 없음. 실행 방법: AI가 준 코드를 메모장에 붙여 .html로 저장하고 더블클릭해 브라우저로 연다. 폭을 바꿔 볼 때는 크롬 F12 → Ctrl+Shift+M. AI에 보낸 요청문(그대로 붙여 넣기)·요청·수정 횟수·걸린 시간은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

12/23 (수) 테스트 계획

08:00–08:40 강의

과업 시나리오

> **학습 목표** "변경 버튼을 누르세요"라고 하면 참여자는 그 버튼만 찾는다. 상황만 주고 버튼 이름을 숨겨야 스스로 찾아갈 수 있는지 알 수 있다.

자료 **NN/g · Task Scenarios for Usability Testing** 문서

자료 **NN/g · Usability Testing 101** 문서

과업 문장 규칙을 메모한다: 버튼 이름이나 메뉴 이름을 문장에 넣지 않는다 → 넣으면 참여자가 그 글자만 찾아 누르게 돼서 진짜로 찾을 수 있는지 알 수 없다.

결과물 메모

예시 예시 그림 없음: 영상이 없는 글 자료다. 문서 속 설명과 예시 그림·화면이 이 블록의 예시다. 코드 상자가 나오면 건너뛰고 설명 문장과 예시 화면만 본다.

08:40–10:00 검증

테스트 계획서

> **학습 목표** A 먼저·B 먼저를 번갈아 하는 것은 뒤에 본 안이 익숙해서 유리해지는 것을 막기 위해서다. 같은 양식으로 기록해야 사람끼리 비교할 수 있다.

과업 3개(예: “내일 3시 중등A반 수업이 4시로 바뀌었다. 담당 강사와 학부모에게 알리세요.”), 과업별 성공 기준, 순서(A 먼저/B 먼저 번갈아), 기록 양식(시간·막힘·도움 요청·발언).

결과물 테스트 계획서

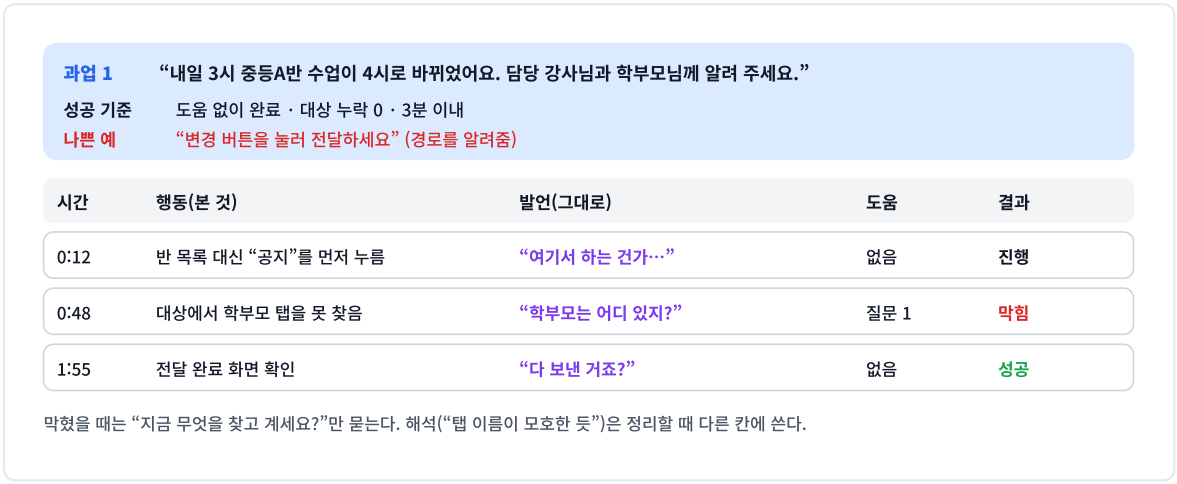


그림 32 예시 · 테스트 계획과 기록 양식. 과업 문장에 버튼 이름을 넣지 않고, 성공 기준을 미리 정한다

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

파일럿

> **학습 목표** 실제 참여자와의 시간은 다시 얻기 어렵다. 참여자가 아닌 사람과 먼저 돌려 보면 헷갈리는 문장·너무 긴 시간·깨진 연결을 실전 전에 고칠 수 있다.

자료 NN/g · Pilot Testing 문서

참여자가 아닌 사람과 전체를 한 번 돌려 시간·문장·깨진 연결을 고친다.

결과물 파일럿 수정 목록

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/24 (목) 비교 테스트 1

08:00–10:00 검증

테스트 T1·T2

> **학습 목표** 답을 알려 주면 그 순간 테스트가 끝난다. “지금 무엇을 찾고 계세요?”만 물으면 생각을 들으면서도 스스로 찾게 할 수 있다.

참여자 2명과 진행한다. 답을 알려주지 않고, 막혔을 때 “지금 무엇을 찾고 계세요?”만 묻는다.

결과물 T1·T2 기록

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

기록 정리

과업별 성공·실패·시간·막힌 지점을 표로 옮긴다.

결과물 T1·T2 결과표

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

기록 정리 검토

> **학습 목표** 표로 옮기다 보면 본 것 대신 내 해석을 적게 된다. 한 번 더 걸러 결과표에 사실만 남긴다.

익명 기록과 결과표를 주고 표에 옮기며 빠진 관찰이나 해석이 섞인 칸을 찾게 한다. 원문으로 다시 확인해 고친다.

결과물 고친 결과표

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

12/25 (금) 비교 테스트 2

08:00–09:30 검증

테스트 T3

세 번째 참여자. 일정이 안 되면 T1·T2 중 한 명에게 다른 과업으로 짧게 진행하고 그렇게 기록한다.

결과물 T3 기록

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:30–10:00 분석

T3 정리

T3 결과를 결과표에 같은 형식으로 추가한다.

결과물 결과표

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

A·B 비교

> **학습 목표** 막힘을 모두 같은 무게로 보면 고칠 순서를 못 정한다. 얼마나 자주·얼마나 크게·계속 일어나는지로 심각도를 붙여 큰 것부터 고친다.

자료 **NN/g · Severity Ratings for Usability Problems** 문서 · 0~4 척도

1. 과업별로 A·B의 성공률·걸린 시간·막힌 곳을 나란히 놓는다.
2. 막힘마다 심각도를 붙인다: 0 문제 아님 / 1 겉모습 / 2 조금 느려짐 / 3 크게 헤맴 / 4 과업을 못 끝냄.

결과물 A·B 비교표

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/26 (토) UI 완성도 훈련 7회 + 선택

09:00–11:00 훈련

표와 목록 화면

> **학습 목표** 출결·주문 관리 같은 표 화면은 학원 도구의 PC 화면과 비슷하다. 열 순서와 강조 규칙을 봐 두면 9주차 PC 화면에 쓴다.

1. 데이터가 많은 표·목록 화면(예: 출결·주문 관리) 하나를 직접 골라 캡처한다.
2. 열 순서·정렬·강조 규칙을 적고, 캡처한 화면을 Auto layout으로 다시 만든다.

결과물 **분석·재구성**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 분석

선택

> **학습 목표** 두 안의 장점을 합칠 때 어디서 무엇을 가져오는지 적지 않으면 테스트하지 않은 새 안이 되어 버린다.

비교표로 하나를 고른다. 혹은 두 안의 장점을 합친다면 무엇을 어디서 가져오는지 명시한다.

결과물 **선택 결정**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 제작

선택 기록 1장

> **학습 목표** 버린 안의 장점과 남은 위험까지 적는 것은 면접에서 자주 받는 “다른 안은 왜 버렸나요?”에 대한 답이다.

선택안 / 근거(테스트 결과 수치와 장면) / 포기한 장점 / 남은 위험을 1장으로 만든다.

결과물 **선택 기록 1장**

확인 “더 예뻐서”가 아니라 과업 결과로 설명되는가.

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

12/27 (일) 선택안 보완과 주간 정리

09:00–11:00 제작

선택안 보완

테스트에서 심각도 3 이상 막힘을 먼저 고친다. 고친 곳마다 근거 테스트 번호를 붙인다.

결과물 **보완된 선택안**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

남은 화면 목록

9주차에 고해상도로 만들 화면·상태 전체 목록을 확정한다.

결과물 **제작 목록**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

실제 시간, 미해결 막힘, 다음 주 크리틱 요청 대상 찾기(아래 9주차 금요일 참고).

결과물 주간 기록

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE01 학원 업무 개선 12/28 – 1/3 · 25시간

9주차 CASE01 · 고해상도 UI

선택안을 서비스 수준의 완성도로 만든다. 모든 상태와 너비를 포함하고, 디자이너 1명 이상에게 UI 크리틱을 받는다.

채용 기준과의 연결
서류에서 가장 먼저 걸러지는 기준이 화면 완성도다(토스뱅크 “정보 위계를 고려한 시각적 완성도”, 토스 챌린지 “시각적 완성도”). 이번 주가 CASE01의 첫인상을 결정한다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
고해상도 핵심 화면 전부	정상·빈·오류·로딩·권한 없음 상태 포함
모바일·PC 너비	직원 PC 화면과 학부모·강사 모바일 화면
접근성 점검표	대비·터치 영역 44px·레이블·오류 문구
UI 크리틱 기록	리뷰어 1명 이상의 지적과 반영 여부
전체 프로토타입	핵심 과업 + 예외 경로

요일별 작업

12/28 월	시각 방향과 키트 v1
12/29 화	핵심 화면
12/30 수	상태 화면
12/31 목	너비 대응
1/1 금	접근성 점검과 크리틱 요청
1/2 토	UI 완성도 훈련 8회 + 다듬기
1/3 일	전체 프로토타입과 주간 정리

12/28 (월) 시각 방향과 키트 v1

08:00–09:00 제작

시각 방향

> **학습 목표** 학원 직원은 수업 사이 짧은 시간에 화면을 본다. 사용 맥락에서 방향을 정해야 ‘예쁜’ 대신 ‘빨리 읽히는’ 화면이 된다.

학원 도구의 현재 색·로고·사용 맥락(바쁜 수업 사이, 짧게 확인)을 기준으로 방향 키워드 3개를 정한다. 레퍼런스 3장을 골라 무엇을 가져올지 적는다.

결과물 **방향 1장**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 ‘확인’ 항목과 앞쪽 ‘숫자 읽는 법’ 표로 점검한다.

09:00–10:00 제작

UI 키트 v1

방향에 맞게 변수 값·텍스트 스타일·모서리·그림자를 확정하고 키트 컴포넌트에 반영한다. 글자 크기를 바꿔도 본문 16 미만·가장 작은 글자 12 미만으로 내리지 않는다.

결과물 **UI 키트 v1**

예시 그림 참고: 구성은 12/21 UI 키트 그림과 같고, v1은 색·글자·모서리를 실제 값으로 채운다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

핵심 화면 1

가장 자주 쓰는 화면(예: 오늘 수업·변경 목록)을 고해상도로 만든다.

결과물 핵심 화면 1

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

12/29 (화) 핵심 화면

08:00–10:00 제작

핵심 화면 2~3

변경 만들기와 전달 대상 확인 화면을 만든다. 실제 길이 데이터로 채운다.

결과물 핵심 화면 2~3

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

중간 자체 점검

자료 NN/g · 10 Usability Heuristics 문서

10가지 휴리스틱 중 상태 가시성·오류 방지·일관성으로 세 화면을 점검하고 고친다.

결과물 점검 메모와 수정

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

상태 누락 점검

> **학습 목표** 화면마다 빈 화면·오류·로딩 같은 상태는 빠뜨리기 쉽다. AI로 후보를 넓히되, 실제로 필요한지는 내가 판단한다.

화면 목록과 상태표를 주고 각 화면에 필요한데 빠진 상태를 표로 찾게 한다. 실제로 필요한지 판단해 수요일 제작 목록에 넣는다.

결과물 추가 상태 목록

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

12/30 (수) 상태 화면

08:00–10:00 제작

예외 상태

> **학습 목표** 사용자는 정상 화면보다 오류·빈 화면에서 더 헤맨다. 오류마다 원인과 다음 행동을 써야 사용자가 스스로 빠져나올 수 있다.

자료 W3C WAI · User Notifications 문서 · 입력창 주변 피드백 절

빈 상태(변경 없음), 오류(전달 실패·필수 누락), 로딩, 권한 없음, 취소된 변경 화면을 만든다. 오류마다 원인과 다음 행동을 쓴다.

결과물 상태 화면 세트

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

확인 현황

> **학습 목표** 일정 변경은 보내는 것보다 “모두 확인했는가”를 아는 것이 중요하다. 확인 안 한 사람을 바로 보고 다시 알릴 수 있어야 다시 묻기가 준다.

누가 확인했고 누가 안 했는지 보이는 화면과, 안 한 사람에게 다시 알리는 동작을 만든다.

결과물 **확인 현황 화면**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 ‘확인’ 항목과 앞쪽 ‘숫자 읽는 법’ 표로 점검한다.

12/31 (목) 너비 대응

08:00–10:00 제작

PC 화면

자료 **Use the grid auto layout flow** 문서 · 무료 플랜 가능(베타)

직원이 PC에서 쓰는 1280px 화면을 만든다: 목록+상세 2단 또는 표. 3주차 너비별 규칙 방식을 쓴다.

결과물 **PC 화면**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 ‘확인’ 항목과 앞쪽 ‘숫자 읽는 법’ 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

모바일 수신 화면

> **학습 목표** 받는 사람(강사·학부모)은 휴대폰을 한 손으로 본다. 확인 버튼을 엄지가 닿는 아래쪽에 크게 두는 이유다.

강사·학부모가 받는 변경 안내 화면(모바일)과 확인 버튼을 만든다. 확인 버튼은 높이 48, 화면 아래쪽 엄지가 닿는 위치에 둔다.

결과물 **모바일 수신 화면**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 ‘확인’ 항목과 앞쪽 ‘숫자 읽는 법’ 표로 점검한다.

저녁

22:00–23:00 AI

학원 도구 반영 범위 정하기

> **학습 목표** 실제 도구에 모든 것을 넣을 수는 없다. 꼭 필요한 것과 이번에 뺄 것을 미리 나눠야 11주차 반영이 기간 안에 끝난다.

학원 도구의 현재 구조(화면·데이터)를 정리하고, 이번 개선 중 실제로 반영할 범위를 AI와 함께 나눈다: 꼭 필요 / 가능하면 / 이번에 제외. 결정은 직접 하고 이유를 남긴다.

결과물 **반영 범위 표**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

1/1 (금) 접근성 점검과 크리틱 요청

08:00–09:30 검증

접근성 점검

> **학습 목표** 접근성은 장애가 있는 사람만이 아니라 바쁘거나 화면이 작은 상황의 모두를 위한 것이다. 출시 전 기본 점검 항목이다.

자료 **WCAG 2.2 · Contrast (Minimum)** 문서 · 4.5:1 / 3:1 기준

자료 **W3C WAI · Labeling Controls** 문서 · 보이는 레이블 절

모든 화면의 대비, 터치 영역 44×44px, 입력 레이블, 오류 문구 위치, 색 외 표시를 점검표로 확인하고 고친다.

결과물 **접근성 점검표**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:30–10:00 제작

크리틱 자료

> **학습 목표** 혼자 보면 내 실수가 잘 안 보인다. 확인받고 싶은 질문 3개를 정해 보내야 리뷰어가 막연한 칭찬 대신 구체적인 지적을 해 준다.

리뷰어용 1장: 사용자·과업·제약·확인받고 싶은 질문 3개·Figma 링크(보기 권한).

결과물 **크리틱 요청 자료**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

리뷰어 찾기와 요청

> **학습 목표** 칭찬은 기분이 좋지만 고칠 거리를 주지 않는다. 결함을 짚어 달라고 부탁해야 쓸모 있는 피드백이 돌아온다.

디자이너 1~2명에게 요청한다: 지인, 디자인 커뮤니티, 무료 멘토링 플랫폼(ADPList 등). 칭찬보다 결함을 짚어 달라고 부탁한다.

결과물 **요청 발송 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

참고 답이 늦으면 10주차 중 받은 대로 반영한다. 끝내 못 받으면 "자기 점검만 함"이라고 기록한다.

1/2 (토) UI 완성도 훈련 8회 + 다듬기

09:00–11:00 훈련

내 화면 vs 레퍼런스

> **학습 목표** 실제 서비스 옆에 놓아야 내 화면의 어색한 간격·정렬이 보인다. 차이를 5개로 정한 것은 막연한 '다듬기' 대신 구체적으로 고치기 위해서다.

1. CASE01 핵심 화면 1장을 비슷한 업무 앱 화면 캡처 옆에 놓고 간격·글자·정렬·아이콘 굵기를 비교한다.
2. 차이 5개를 골라 CASE01 화면을 고친다.

결과물 **수정 전후**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

전체 다듬기

모든 화면에서 같은 역할 요소가 같은 컴포넌트·변수를 쓰는지 확인하고, 정렬선과 간격을 맞춘다.

결과물 정리된 화면 세트

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 검증

320~1280 확인

모바일 화면은 320·390, PC는 1024·1280에서 확인한다.

결과물 너비 확인 캡처

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/3 (일) 전체 프로토타입과 주간 정리

09:00–11:00 제작

전체 프로토타입

자료 **Create prototypes (오버레이·스크롤·트리거)** 문서 · 필요한 절

자료 **Smart animate layers between frames** 문서

핵심 과업 3개와 예외 경로(필수 누락, 전달 실패, 취소)를 연결한다. 상태 전환에 4주차에 정한 짧은 전환을 쓴다.

결과물 전체 프로토타입

예시 그림 참고: 경로 그리는 방식은 11/15 경로 4개 그림과 같다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 검증

전 경로 실행

모든 경로를 처음부터 끝까지 눌러 막힌 연결을 고친다.

결과물 경로 점검표

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

실제 시간, 크리틱 응답 여부, 다음 주 테스트 참여자 일정.

결과물 주간 기록

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE01 학원 업무 개선 1/4 – 1/10 · 25시간

10주차 CASE01 · 사용성 테스트와 수정

고해상도 프로토타입으로 실제 직원 3~5명과 사용성 테스트를 하고, 심각도 순서로 고친 뒤 같은 과업으로 다시 확인한다.

채용 기준과의 연결
토스뱅크 공고의 “사용자 피드백을 받아본 경험”, 당근의 “실제 사용자 반응”. 수정 전후 장면과 같은 과업 재확인 결과가 포트폴리오의 검증 섹션이 된다.

인터뷰·관찰은 직원이 가능한 시간에 진행한다. 공부 시간 밖에서 진행했다면 그 블록을 기록 정리로 바꾸고 주간 총 시간은 유지한다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
테스트 계획 v2	과업 3개·성공 기준·기록 양식
테스트 3~5명 기록	과업별 성공·시간·막힘·발언
문제 목록	심각도 0~4, 근거 테스트 번호
수정 전후 화면	심각도 3 이상 전부
크리틱 반영 기록	지적 / 반영 여부 / 이유

요일별 작업

1/4 월	테스트 계획 v2
1/5 화	테스트 1
1/6 수	테스트 2
1/7 목	테스트 3과 문제 목록
1/8 금	수정 1
1/9 토	UI 완성도 훈련 9회 + 수정 2
1/10 일	재확인과 주간 정리

1/4 (월) 테스트 계획 v2

08:00–09:00 검증

계획 갱신

자료 NN/g · Task Scenarios for Usability Testing 문서

8주차 계획을 고해상도 기준으로 고친다. 과업 3개, 성공 기준(완료·시간·도움 없이), 사후 질문 2개.

결과물 **테스트 계획 v2**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 검증

파일럿

학습 목표 실제 참여자와의 시간은 다시 얻기 어렵다. 참여자가 아닌 사람과 먼저 돌려 보면 헷갈리는 문장·너무 긴 시간·깨진 연결을 실전 전에 고칠 수 있다.

자료 NN/g · Pilot Testing 문서

비참여자와 전체를 돌려 깨진 연결과 시간을 확인한다.

결과물 **파일럿 수정**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 **파일럿 수정 반영**

제작

연결·문구를 고치고 테스트용 시작 화면을 준비한다.

결과물 **테스트 준비 완료**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/5 (화) 테스트 1

08:00–10:00 **테스트 U1·U2**

검증

> **학습 목표** 생각을 소리 내 말하게 하면 어디서 왜 헷갈렸는지 들을 수 있다. 답을 알려 주지 않는 것은 실제로 쓸 때는 옆에서 도와줄 사람이 없기 때문이다.

자료 NN/g · Usability Testing 101 문서

1. 참여자 2명과 진행한다. 화면·음성 녹화 동의를 받는다.
2. “하면서 떠오르는 생각을 소리 내어 말해 주세요”라고 안내한다(생각 말하기) → 어디서 왜 헤매는지 알 수 있다.
3. 막혀도 답을 알려주지 않는다.

결과물 **U1·U2 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 **정리**

분석

과업별로 성공·시간·막힌 곳을 결과표에 옮기고, 막힌 장면은 화면을 캡처해 둔다.

결과물 **결과표**

예시 그림 참고: 형식은 12/23 테스트 기록표 그림과 같다.

저녁

22:00–23:00 **기록 → 문제 문장**

AI

> **학습 목표** “어디서 / 무엇을 하려다 / 무엇 때문에”로 쓰면 문제 문장이 고칠 수 있는 단위가 된다. 해석이 섞인 문장은 원문으로 확인해 고친다.

익명 기록을 주고 관찰된 막힘을 “어디서 / 무엇을 하려다 / 무엇 때문에”로 문장화하게 한다. 원문과 대조해 해석이 섞인 문장을 고친다.

결과물 **문제 문장 목록**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

1/6 (수) 테스트 2

08:00–10:00 **테스트 U3·U4**

검증

참여자 2명. 월요일 계획서 순서·문장 그대로 진행한다.

결과물 **U3·U4 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

정리

U3·U4 결과를 결과표에 추가하고 막힘 장면을 캡처한다.

결과물 결과표

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/7 (목) 테스트 3과 문제 목록

08:00–09:00 검증

테스트 U5

다섯 번째 참여자와 같은 계획서로 진행한다. 가능하면 다른 역할(강사·원장)인 사람을 고른다 → 역할이 다르면 다른 곳에서 막힐 수 있다.

결과물 U5 기록

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 분석


문제 목록

> **학습 목표** 막힘을 모두 같은 무게로 보면 고칠 순서를 못 정한다. 얼마나 자주·얼마나 크게·계속 일어나는지로 심각도를 붙여 큰 것부터 고친다.

자료 NN/g · Severity Ratings for Usability Problems 문서 · 0~4 척도

모든 막힘을 문제 목록으로 합치고 빈도·영향·반복성으로 심각도 0~4를 붙인다.

결과물 문제 목록

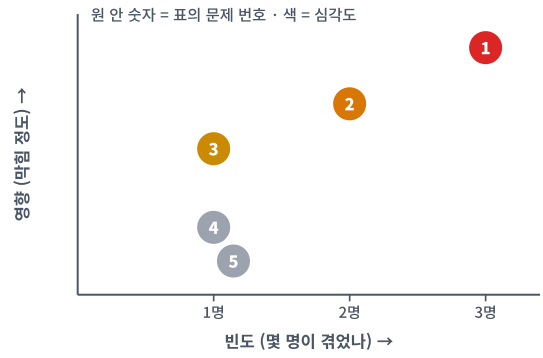

#	문제	근거	심각도
1	학부모 탭 못 찾음	U1,U2,U4	4
2	완료 확인 모호	U2,U3	3
3	사유 입력칸 작음	U5	2
4	아이콘 의미	U1	1
5	정렬 순서	U3	1

0 문제 아님 · 1 외관 · 2 경미 · 3 중대 · 4 치명적(출시 전 반드시)
(NN/g 심각도 척도)

그림 33 예시 · 문제 목록과 심각도(0~4). 빈도·영향·반복성으로 매기고, 3 이상부터 고친다

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

수정 방향

심각도 3 이상 문제마다 수정 방향 1~2개와 예상 영향을 적는다.

결과물 수정 계획

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 **수정안 빠른 실행**

AI

> **학습 목표** Figma로 수정안 두 개를 다 다듬기 전에 HTML로 빨리 만들어 직접 눌러 보면, 어느 쪽이 나은지 짧은 시간에 판단할 수 있다.

가장 심각한 문제 하나의 수정안 2개를 HTML로 만들게 해 직접 조작해 보고 Figma 수정안을 정한다.

결과물 **수정안 비교 기록**

예시 예시 그림 없음. 실행 방법: AI가 준 코드를 메모장에 붙여 .html로 저장하고 더블클릭해 브라우저로 연다. 폭을 바꿔 볼 때는 크롬 F12 → Ctrl+Shift+M. AI에 보낸 요청문(그대로 붙여 넣기)·요청·수정 횟수·걸린 시간은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

1/8 (금) 수정 1

08:00–10:00 **심각도 4·3 수정**

제작

> **학습 목표** 수정 전·후·근거를 한 프레임에 두는 것은 포트폴리오에서 "테스트 → 수정"을 보여 주는 가장 강한 증거이기 때문이다.

1. 심각도 4·3 문제부터 고친다.
2. 고칠 때마다 수정 전 캡처 → 수정 후 캡처 → 근거 테스트 번호를 한 프레임에 둔다 → 사례 페이지의 수정 전후 그림이 된다.

결과물 **수정 전후 프레임**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 **크리틱 반영**

제작

> **학습 목표** 모든 지적을 따르는 것이 정답은 아니다. 반영할지 판단하고 이유를 남기는 것 자체가 디자이너의 일이다.

받은 크리틱을 표로 정리하고 반영할지 판단해 반영한다.

결과물 **크리틱 반영 기록**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/9 (토) UI 완성도 훈련 9회 + 수정 2

09:00–11:00 **오류·빈 상태 문구**

훈련

> **학습 목표** 같은 오류라도 문구에 따라 사용자가 다음에 무엇을 할지 아는지가 갈린다. 잘 쓴 서비스의 문구를 비교하면 원인·다음 행동을 쓰는 법이 보인다.

자료 **W3C WAI · User Notifications** 문서 · 입력창 주변 피드백 절

서비스 3곳의 오류·빈 상태 문구를 모아 원인 / 다음 행동 / 말투로 비교하고, 내 화면 문구를 다시 쓴다.

결과물 **문구 비교·수정**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

심각도 2 수정

남은 문제 중 시간 안에 고칠 수 있는 것을 고친다. 고치지 않은 것은 이유를 남긴다.

결과물 **수정 목록 갱신**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 검증

수정본 자체 점검

모든 경로를 다시 실행한다.

결과물 **점검 결과**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/10 (일) 재확인과 주간 정리

09:00–11:00 검증

재확인 1~2명

> **학습 목표** 고쳤다고 좋아진 것은 아니다. 같은 과업을 다시 해 봐야 수정이 실제로 효과가 있었는지 알 수 있다.

가장 많이 막혔던 참여자 1~2명에게 같은 과업을 다시 하게 한다(다른 사람이 가능하면 새 사람도 1명).

결과물 **재확인 기록**

확인 같은 과업·같은 성공 기준으로 비교했는가.

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 분석

전후 비교표

> **학습 목표** "좋아졌다"를 수정 전·후 숫자로 보여 주는 표다. 사례 결과 섹션의 핵심 근거가 된다.

과업별 수정 전/후 성공·시간·막힘을 표로 만든다.

결과물 **전후 비교표**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

실제 시간, 남은 문제, 다음 주 학원 도구 반영 준비물.

결과물 **주간 기록**

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE01 학원 업무 개선 1/11 – 1/17 · 25시간

11주차 CASE01 · 학원 도구에 실제로 반영

개발 전달 명세를 쓰고, 정한 범위를 학원 내부 도구에 실제로 반영해 직원들이 쓰기 시작하게 한다. 반영 전 검증표로 확인한다.

채용 기준과의 연결

당근 인턴 공고의 “출시·실제 사용자 반응·동작 링크”, 토스뱅크 신입 공고의 “제품을 출시하거나 피드백을 받아본 경험”. 신입 대부분이 가상 과제만 가진 상황에서 실제 반영은 가장 강한 차별점이다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
개발 전달 명세	입력·상태·권한·오류·빈 상태 규칙, 주석 번호
학원 도구 반영본	정한 범위의 핵심 흐름
출시 전 검증표	조작 / 기대 결과 / 결과 / 수정
직원 안내 1장	바뀐 점과 사용 방법
사용 기록 시작	기준선과 같은 측정 방식

요일별 작업

1/11 월	개발 전달 명세
1/12 화	반영 1
1/13 수	반영 2
1/14 목	예외와 마감
1/15 금	안내와 출시
1/16 토	UI 완성도 훈련 10회 + 시안 동기화
1/17 일	사례 뼈대

1/11 (월) 개발 전달 명세

08:00–10:00 제작

명세 페이지

> **학습 목표** 11/25에 연습한 전달 명세를 실제 도구에 쓴다. 화면에 안 보이는 조건까지 적어야 구현(AI 도움)에서 내가 정한 대로 나온다.

자료 **Guide to Dev Mode (전달 원칙만 참고)** 문서 · Dev Mode 자체는 유료

1. 4주차 주석 컴포넌트로 핵심 화면에 번호 주석을 단다: 입력 조건, 상태 전환, 권한별 차이, 오류 문구, 빈 상태, 전달 실패 시 동작.
2. 가족 중 개발자에게 명세를 30분 리뷰받을 시간을 잡는다(이번 주 안, 블록 밖 시간이어도 된다). 물을 것: “이 명세만 보고 만들 수 있나, 빠진 조건은 무엇인가” → 사례에 실제 개발자와 협업한 장면이 생긴다. 지적과 반영 여부를 기록한다.

결과물 **명세 페이지**

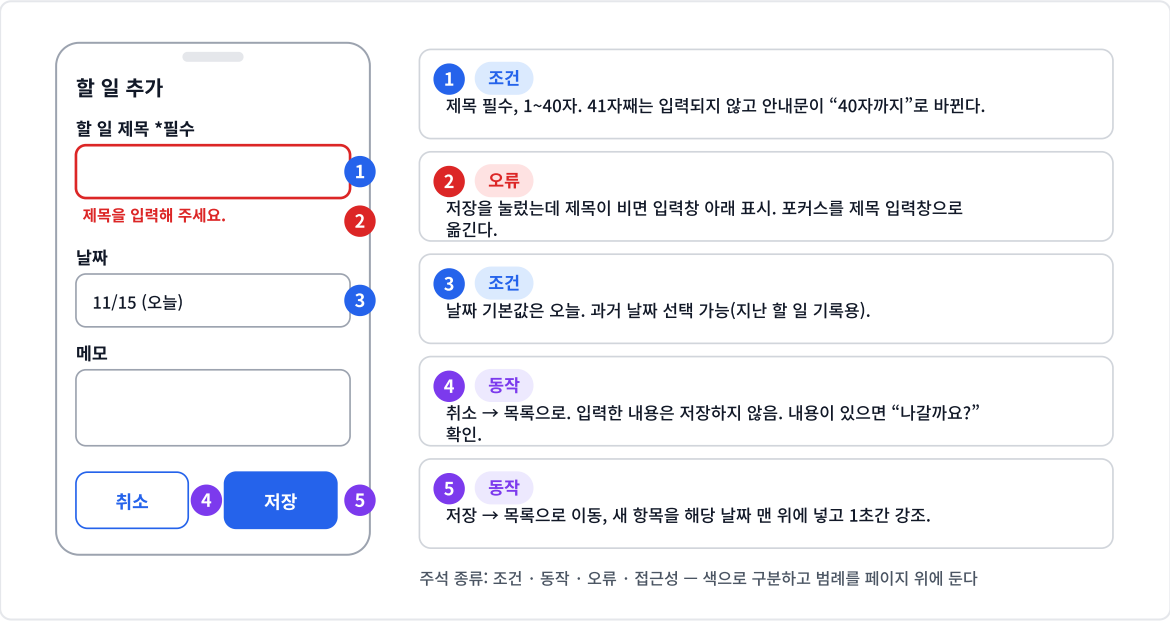


그림 34 예시 · 개발 전달 명세. 화면에 번호를 달고, 옆에 조건·동작·오류를 문장으로 적는다(무료 플랜용 직접 만든 주석)

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

검증표 작성

> **학습 목표** 명세에서 바로 검증표를 만들면 “명세대로 됐는가”를 빠짐없이 확인할 수 있다. 출시 전 품질 확인의 기본이다.

명세에서 바로 검증표를 만든다: 조작 / 기대 결과 / 확인할 화면. 최소 20행.

결과물 **출시 전 검증표**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/12 (화) 반영 1

08:00–10:00 제작

핵심 화면 반영

> **학습 목표** 디자인이 실제 도구에 들어가야 “써 본 결과”를 잴 수 있다. 기존 데이터부터 확인하는 것은 직원들이 쓰던 기록이 사라지면 안 되기 때문이다.

자료 **토스 기술 블로그 · 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유** 문서

명세를 기준으로 학원 도구에 변경 목록·변경 만들기 화면을 반영한다(구현은 AI 도움, 동작·조건은 직접 정함). 기존 데이터가 보존되는지 먼저 확인한다.

결과물 **반영 1차**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

검증표 1차

반영된 부분만 검증표로 확인하고 실패 항목을 적는다.

결과물 **검증 결과 1차**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

실패 항목 수정

> **학습 목표** 한 번에 여러 개를 고치게 하면 무엇이 고쳐지고 무엇이 망가졌는지 알 수 없다. 하나씩 고치고 같은 조작으로 다시 확인한다.

실패 항목만 골라 수정 요청하고 같은 조작으로 다시 확인한다. 한 번에 여러 개를 고치게 하지 않는다.

결과물 **수정 기록(요청·수정 횟수·시간)**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

1/13 (수) 반영 2

08:00–10:00 제작

전달·확인 반영

전달 대상 확인과 확인 현황, 다시 알리기를 반영한다.

결과물 **반영 2차**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

검증표 2차

전체 검증표를 다시 실행한다.

결과물 **검증 결과 2차**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/14 (목) 예외와 마감

08:00–10:00 제작

예외 상태 반영

빈 상태·오류·권한 없음·취소를 반영한다.

결과물 반영 3차

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

검증표 최종

모든 행 통과 또는 “이번 범위 제외”로 표시한다.

결과물 최종 검증표

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

기존 데이터 안전 확인

학습 목표 실제 업무 도구에서 기존 기록이 사라지면 신뢰를 잃는다. 반영 전후 데이터를 직접 비교해 안전을 확인한다.

반영 전후 데이터 구조를 비교해 기존 기록이 사라지거나 바뀌지 않는지 AI와 함께 점검 항목을 만들고 직접 확인한다.

결과물 데이터 점검 기록

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

1/15 (금) 안내와 출시

08:00–09:00 제작

직원 안내 1장

학습 목표 바뀐 도구를 설명 없이 내놓으면 직원들은 예전 방식으로 돌아간다. 한 장짜리 안내가 실제 사용을 시작하게 한다.

바뀐 점 3개, 사용 순서, 문제가 생기면 연락할 곳.

결과물 안내 1장

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 검증

현장 재테스트

학습 목표 테스트 환경과 실제 업무는 다르다. 실제 변경 한 건을 처리하는 모습을 봐야 현장에서 쓸 수 있는지 안다.

실제 도구로 직원 1~2명이 실제 변경 한 건을 처리하는 것을 본다.

결과물 재테스트 기록

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

출시와 측정 시작

1. 바뀐 기능을 원장님께 한 번 보여 드리고 실제 사용을 시작한다.
2. 5주차 측정표와 같은 방식으로 기록할 시점을 정한다.

결과물 **출시 기록, 측정 일정**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/16 (토) UI 완성도 훈련 10회 + 시안 동기화

09:00–11:00 훈련

실제 구현과 Figma 비교

> **학습 목표** 시안과 실제 구현은 다르게 나오기 마련이다. 차이를 셋으로 나누면 시안을 고칠지 구현을 고칠지 정할 수 있다.

1. 학원 도구에 실제로 반영된 CASE01 화면을 캡처해 Figma 시안 위에 반투명으로 겹쳐 본다.
2. 차이를 “구현 한계 / 시안 수정 필요 / 구현 수정 필요”로 나눈다.

결과물 **차이 목록**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

Figma를 최종본에 맞춤

포트폴리오에는 실제와 같은 화면을 써야 하므로 Figma를 최종 구현에 맞춰 갱신한다.

결과물 **갱신된 Figma**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

실제 시간, 출시 후 문의·문제.

결과물 **주간 기록**

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/17 (일) 사례 뼈대

09:00–11:00

제작

CASE01 사례 목차

> **학습 목표** 사례를 처음 보는 사람은 정해진 순서(결과 → 문제 → 과정 → 결과)일 때 빨리 이해한다. 그림을 미리 정해야 글만 길어지지 않는다.

자료 NN/g · UX Design Portfolios 문서

사례 페이지 순서를 정한다: 한 줄 결과 → 문제와 근거 → 내 역할 → 탐색과 선택 → 최종 UI → 검증과 수정 → 출시와 결과 → 배운 것. 섹션마다 넣을 그림을 정한다.

결과물 **사례 목차와 그림 목록**



그림 35 예시 · 사례 페이지 구조. 섹션마다 “하나만 기억한다면” 한 줄을 정하고, 그 문장을 돕는 그림만 남긴다

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–15:00

제작

14:00 휴식 10분 포함

그림 준비

섹션별 그림(흐름도·비교표·수정 전후)을 사례용 크기로 정리한다. 14:00에 10분 쉰다.

결과물 **사례용 그림 세트**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE01 학원 업무 개선 1/18 – 1/24 · 25시간

12주차 CASE01 · 결과 측정과 사례 완성

출시 1주 뒤 기준선과 같은 방법으로 다시 재고, 결과(좋아진 것·안 바뀐 것·한계)를 포함해 CASE01 사례 페이지와 7분 발표를 완성한다.

채용 기준과의 연결
국내 포트폴리오 첨삭에서 반복되는 지적은 메시지 위계 부족(모든 과정을 같은 무게로 나열)이다. 이번 주는 “읽는 사람이 하나만 기억한다면 무엇인가”로 사례를 편집한다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
출시 후 측정	기준선과 같은 항목, 측정 횟수 명시
CASE01 사례 페이지	8개 섹션, 그림마다 설명 한 줄
7분 발표 자료와 연습 녹화	2회 이상
외부 피드백	1명 이상, 반영 기록

요일별 작업

1/18 월	출시 후 측정
1/19 화	결과 정리
1/20 수	사례 작성 1
1/21 목	사례 작성 2
1/22 금	편집
1/23 토	UI 완성도 훈련 11회 · 사례 페이지 시각
1/24 일	외부 피드백과 CASE01 1차 완료

1/18 (월) 출시 후 측정

08:00–10:00 조사

측정

학습 목표 기준선과 똑같은 방식으로 재야 전후 비교가 공정하다. 방식이 다르면 숫자가 좋아져도 믿을 수 없다.

기준선과 같은 방식으로 실제 처리 장면 1~2회를 관찰하고 측정표를 채운다. 직원 2명에게 짧게 “바뀐 뒤 어떤가요? 지난번 사례를 말해 주세요”를 묻는다.

결과물 **출시 후 측정표, 짧은 인터뷰 원문**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

전후 비교

5주차 계산 HTML에 값을 넣고 기준선과 비교한다. 측정 횟수가 적으면 범위와 한계를 같이 적는다.

결과물 **전후 비교표**

확인 측정하지 않은 전환율·매출 같은 숫자를 만들지 않았는가.

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/19 (화) 결과 정리

08:00–10:00 분석

결과와 한계

> **학습 목표** 좋아진 것만 쓰면 과장으로 보인다. 안 바뀐 것과 한계를 함께 쓰는 것이 오히려 신뢰를 준다.

좋아진 것 / 안 바뀐 것 / 새로 생긴 문제 / 아직 모르는 것을 근거와 함께 적는다.

결과물 **결과 정리**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

결과 섹션

사례의 “출시와 결과” 섹션을 쓴다. 숫자마다 측정 방법과 횟수를 붙인다.

결과물 **결과 섹션**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

사례 문장 과장 점검

> **학습 목표** 사례 문장은 쓰다 보면 부풀려진다. 면접에서 “근거가 뭐예요?”라고 물었을 때 답할 수 없는 문장을 미리 걸러 낸다.

사례 초안 문장을 주고 근거 없는 주장·과장·일반화를 찾게 한다. 원문·측정표로 확인해 고친다.

결과물 **수정 전후 문장**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

1/20 (수) 사례 작성 1

08:00–10:00 제작

앞부분

> **학습 목표** 직접 한 것과 도움받은 것을 구분해 두면 면접에서 역할을 물을 때 정확히 답할 수 있다.

자료 **피그마스터 · UX UI 포트폴리오 많이 하는 실수들(2026)** 문서

사례 섹션 1~3을 쓴다: 한 줄 결과 / 문제와 근거(원문 인용 1~2줄) / 내 역할(직접 한 것과 AI·동료 도움을 구분).

결과물 **섹션 1~3**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

탐색과 선택

섹션 4를 쓴다: 스케치 12개 → 평가 → A/B → 테스트 → 선택 과정을 그림 1장과 설명 3줄로.

결과물 **섹션 4**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/21 (목) 사례 작성 2

08:00–10:00 제작

최종 UI와 검증

섹션 5~6을 쓴다: 핵심 화면 3~4장(상태 포함), 수정 전후 2쌍과 근거.

결과물 섹션 5~6

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

배운 것

섹션 8을 쓴다: 다시 한다면 바꿀 것 2개와 남은 과제.

결과물 섹션 8

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

사례를 처음 보는 사람의 질문

> **학습 목표** 면접관 입장의 질문을 미리 받아 보면 사례에서 설명이 빠진 곳이 보인다. 답이 사례에 없으면 사례를 보완하거나 답을 준비한다.

사례 전문을 주고 면접관이라면 물을 질문 10개를 만들게 한다. 답이 사례에 없는 질문은 사례를 보완하거나 발표 답변으로 준비한다.

결과물 예상 질문과 답

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

1/22 (금) 편집

08:00–10:00 제작

메시지 위계 편집

> **학습 목표** 섹션마다 기억할 한 가지만 남겨야 읽는 사람이 기억한다. 많이 보여 줄수록 핵심이 묻힌다.

자료 **피그마스터 · UX UI 포트폴리오 많이 하는 실수들(2026)** 문서

섹션마다 "하나만 기억한다면"을 한 줄로 쓰고, 그 문장을 돕지 않는 그림·문단을 뺀다. 전체 스크롤 길이를 줄인다.

결과물 편집본

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

30초 테스트

> **학습 목표** 처음 보는 사람이 사례를 보는 시간은 짧다. 30초 안에 무슨 프로젝트인지 전달되지 않으면 첫 화면을 고쳐야 한다.

다른 사람에게 30초 보여주고 "무슨 프로젝트였나요?"를 묻는다. 답이 첫 줄과 다르면 첫 화면을 고친다.

결과물 30초 테스트 결과

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/23 (토) UI 완성도 훈련 11회 · 사례 페이지 시각

09:00–11:00 훈련

사례 페이지 레이아웃

> **학습 목표** 남의 좋은 사례 페이지 구조를 보면 내 페이지의 그림 크기·글 길이 기준이 생긴다.

자료 NN/g · UX Portfolios 영상

좋은 사례 페이지 2~3개의 구조(첫 화면, 그림 크기, 글 길이)를 분석해 내 사례 페이지에 적용한다.

결과물 **사례 페이지 시각 수정**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

7분 발표 자료

> **학습 목표** 면접에서는 사례를 말로 설명해야 한다. 시간을 정해 연습해야 길게 늘어놓지 않고 핵심만 말할 수 있다.

사례에서 슬라이드 10장 안팎: 문제 → 근거 → 선택 → 결과 → 배운 것.

결과물 **발표 자료**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 검증

발표 연습 1

> **학습 목표** 녹화를 다시 보면 길게 끈 곳·말이 막힌 곳이 보인다. 머릿속으로만 연습하면 이게 안 보인다.

녹화하며 7분 안에 끝낸다. 시간 초과 구간을 줄인다.

결과물 **연습 녹화 1**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/24 (일) 외부 피드백과 CASE01 1차 완료

09:00–11:00 검증

외부 피드백

> **학습 목표** 내 사례를 처음 보는 디자이너의 눈으로 확인받는다. 지적 / 반영 / 이유를 남기면 무엇을 왜 고쳤는지 설명할 수 있다.

디자이너 1명 이상에게 사례 링크를 보내거나 통화로 발표한다. 지적 / 반영 / 이유를 기록한다.

결과물 **피드백 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

반영

바로 고칠 수 있는 지적을 반영한다.

결과물 **CASE01 1차 완료본**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 검증

발표 연습 2 + 주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

1. 발표를 한 번 더 녹화한다.
2. 블록별 실제 시간을 주간 기록에 적는다.

결과물 **연습 녹화 2, 주간 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE02 콘텐츠·소비자 과업 1/25 – 1/31 · 25시간

13주차 CASE02 · 과업 선정과 경쟁 서비스 조사

소비자 과업 후보 3개를 비교해 하나를 정하고(기본 후보: 애니·웹툰 같은 콘텐츠 앱의 작품 탐색·찜·이어보기), 경쟁 서비스를 같은 과업으로 직접 써 보며 비교한 뒤 실제 사용자 모집과 첫 인터뷰를 시작한다.

채용 기준과의 연결

CASE01(업무 도구)과 다른 맥락의 소비자 과업으로 폭을 보여준다. 콘텐츠 플랫폼을 고르면 장기 목표(라프텔 등 콘텐츠 기업)와 직접 연결되지만, 문제 근거·참여자 접근성·범위로 비교해 정한다.

인터뷰·관찰은 직원이 가능한 시간에 진행한다. 공부 시간 밖에서 진행했다면 그 블록을 기록 정리로 바꾸고 주간 총 시간은 유지한다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
후보 비교표	문제 근거·참여자 접근성·범위·관심도
경쟁 서비스 리뷰	서비스 3~4개 × 과업 단계, 휴리스틱 근거
모집 공고와 참여자 5명 이상 확보	조건: 해당 과업을 최근 2주 안에 실제로 한 사람
인터뷰 2회 원문	CASE01과 같은 기록 방식

요일별 작업

1/25 월	과업 후보 비교
1/26 화	경쟁 서비스 리뷰 1
1/27 수	모집
1/28 목	인터뷰 1
1/29 금	인터뷰 2
1/30 토	UI 완성도 훈련 12회 · 콘텐츠 앱
1/31 일	경쟁 리뷰 정리

1/25 (월) 과업 후보 비교

08:00–09:00 조사

후보 3개

학습 목표 직접 해 보고 막힌 장면이 있어야 근거 있는 주제가 된다. 머릿속 아이디어만으로 고르면 조사해도 문제가 안 나올 수 있다.

후보를 적는다: ① 콘텐츠 앱에서 볼 작품 고르기·찜·이어보기 ② 본인 생활에서 자주 막히는 소비자 과업 2개. 후보마다 실제로 해 보고 막힌 장면 1개씩 캡처한다.

결과물 **후보 3개와 장면**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 분석

비교와 선정

학습 목표 CASE01과 다른 사용자·맥락을 골라야 포트폴리오의 두 사례가 서로 다른 역량을 보여 준다.

문제 근거(주변 5명에게 짧게 물어본 결과) / 참여자 접근성 / 4주 안 범위 / CASE01과의 차이로 비교해 하나를 정한다.

결과물 **후보 비교표, 선정 이유**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 조사

조사 계획

자료 GOV.UK · Plan user research for your service 문서

CASE01 계획서 형식으로 알고 싶은 것 3개, 방법(인터뷰 + 실제 앱 사용 관찰), 참여자 조건, 일정을 쓴다.

결과물 **조사 계획 1쪽**

예시 그림 참고: 형식은 11/27 조사 계획 1쪽 그림과 같다.

1/26 (화) 경쟁 서비스 리뷰 1

08:00–08:30 강의

경쟁 사용성 평가

자료 NN/g · Competitive Usability Evaluations 문서

리뷰와 비교 테스트의 차이를 메모한다.

결과물 **메모**

예시 예시 그림 없음: 영상이 없는 글 자료다. 문서 속 설명과 예시 그림·화면이 이 블록의 예시다. 코드 상자가 나오면 건너뛰고 설명 문장과 예시 화면만 본다.

08:30–10:00 조사

직접 사용 기록

> **학습 목표** 같은 과업을 여러 서비스에서 해 보면 어떤 방식이 나은지 비교 근거가 생긴다. 남들이 이미 잘 푼 것은 다시 풀 필요가 없다.

서비스 3~4개(예: 라프텔·왓챠·넷플릭스·웹툰 앱)에서 같은 과업("어제 보던 작품 이어보기", "찜해 둔 작품 중 오늘 볼 것 고르기")을 수행하며 단계마다 캡처한다.

결과물 **서비스별 과업 캡처**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

단계 비교표

> **학습 목표** 느낌 대신 단계 수·막힘을 표로 비교해야 “아무도 잘 풀지 못한 지점”이 보인다. 그곳이 내 디자인의 기회다.

자료 NN/g · 10 Usability Heuristics 문서

과업 단계를 행, 서비스를 열로 놓고 단계 수·찾은 위치·막힘을 적는다. 막힘마다 해당 휴리스틱을 붙인다.

결과물 경쟁 리뷰 매트릭스



과업: 어제 보던 작품 이어보기	서비스 A	서비스 B	서비스 C	서비스 D
앱 열기 → 이어볼 작품 찾기	홈 첫 줄	홈 2번째 줄	보관함 안	검색 필요
회차 확인(어디까지 봤나)	진행률 막대	회차 번호만	표시 없음	진행률
찜 목록에서 고르기	정렬 1종	필터 3종	최근 순	없음
재생 시작	1탭	2탭	광고 후	1탭

색: 초록 = 바로 됨 · 노랑 = 찾는 데 단계가 더 걸림 · 빨강 = 막힘(찾지 못하거나 정보 없음)
셀마다 캡처 번호를 붙이고, 막힘(빨강)에는 해당 휴리스틱(예: 상태 가시성, 기억보다 인식)을 적는다.
마지막 줄에 “아무도 잘 풀지 못한 지점”을 적으면 CASE02의 기회가 된다.

그림 36 예시 · 경쟁 서비스 리뷰 매트릭스. 같은 과업을 직접 해 보며 단계·찾은 위치·막힘을 기록한다(서비스명은 실제로 쓴 앱으로 채운다)

저녁

22:00–23:00 AI

리뷰 근거 점검

> **학습 목표** 좋아하는 서비스엔 너그럽고 다른 서비스엔 엄격해지기 쉽다. 기준이 공정한지 한 번 더 점검한다.

매트릭스를 주고 근거가 캡처에 없는 판단, 한 서비스에만 엄격한 기준을 찾게 한다. 캡처로 확인해 고친다.

결과물 수정된 매트릭스

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

1/27 (수) 모집

08:00–09:00 조사

모집 공고

> **학습 목표** 최근에 해당 경험이 있는 사람이어야 기억이 생생해 실제 사례를 말해 준다. 조건을 거는 이유다.

자료 GOV.UK · User research 목록(모집·동의·기록) 문서 · 모집·동의 절

조건(최근 2주 안에 해당 과업 경험, 주 2회 이상 사용), 소요 시간, 보상(가능하면 음료 쿠폰 등), 동의 안내를 쓴다.

결과물 모집 공고

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 조사

모집 발송

지인·동호회·커뮤니티 규칙에 맞게 공고를 올린다. 지원자에게 사전 질문 3개(사용 앱, 빈도, 최근 경험)를 받는다.

결과물 **지원자 목록**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 조사

질문지

자료 **NN/g · User Interviews** 문서

CASE01 질문지 형식으로 v1을 쓰고 “최근 실제 사례 하나” 중심으로 구성한다. 앱 화면을 함께 보며 설명하게 하는 질문을 넣는다.

결과물 **질문지 v1**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/28 (목) 인터뷰 1

08:00–09:00 조사

인터뷰 C1

학습 목표 실제 앱을 열고 재현하게 하면 말로만 설명할 때 빠뜨리는 단계가 드러난다.

자료 **GOV.UK · Using in-depth interviews** 문서

실제 앱을 열고 최근 사례를 재현하며 이야기하게 한다(화면 녹화 동의).

결과물 **C1 녹음·녹화**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 분석

C1 원문 정리

1. C1 녹음을 들으며 행동 / 그대로의 발언 / 내 해석을 다른 칸에 옮긴다.
2. 사실 하나씩 카드로 만들고 C1-01처럼 번호를 붙인다.

결과물 **C1 카드**

예시 그림 참고: 형식은 12/1 원문 카드 그림과 같다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

질문지 v2

학습 목표 첫 인터뷰에서 답이 짧았던 질문은 대개 질문이 나빴던 것이다. 바로 고쳐야 다음 인터뷰가 나아진다.

C1에서 답이 짧았던 질문을 고친다.

결과물 **질문지 v2**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

질문지 유도 표현 점검

> **학습 목표** “이 기능 있으면 편하시겠죠?” 같은 유도 질문은 원하는 답을 끌어낸다. 내가 놓친 나쁜 질문을 한 번 더 걸러야 인터뷰 결과를 믿을 수 있다.

1. 질문지 v2를 AI에 주고 유도 질문·두 개를 한 번에 묻는 질문을 찾게 한다(4주차와 같은 방식).
2. 지적마다 받아들일지 판단해 고치고, 원래 질문 / 고친 질문 / 채택 여부를 표로 남긴다.

결과물 **질문 수정 표**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

1/29 (금) 인터뷰 2

08:00–09:00 조사

인터뷰 C2

질문지 v2로 진행하고 실제 앱 화면을 함께 녹화한다(동의).

결과물 **C2 녹음·녹화**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 분석

C2 원문 정리

C1과 같은 방식으로 원문을 정리하고 카드로 만든다.

결과물 **C2 카드**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

첫 패턴

> **학습 목표** 가설이라고 표시하는 것은 아직 확인되지 않은 생각을 사실처럼 쓰지 않기 위해서다. 다음 인터뷰에서 확인할 목록이 된다.

C1·C2와 경쟁 리뷰를 함께 보고 확인할 가설 3개를 적는다(가설임을 표시).

결과물 **가설 3개**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/30 (토) UI 완성도 훈련 12회 · 콘텐츠 앱

09:00–11:00 훈련

썸네일·카드 화면 분석

> **학습 목표** CASE02 화면은 썸네일과 작품 정보가 핵심이다. 콘텐츠 앱이 이를 어떻게 배치하는지 재 두면 16주차 화면에 쓴다.

1. 콘텐츠 앱 두 개를 직접 골라 홈 화면을 캡처한다.
2. 분석한다: 썸네일 비율, 제목 줄 수, 메타 정보(화수·장르·이어보기 진행률) 위계, 가로 스크롤 규칙.
3. 두 화면 중 하나를 Auto layout으로 다시 만든다.

결과물 **분석·재구성**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 조사

일정 확정

14주차 인터뷰 3~4명 일정을 확정한다.

결과물 일정표

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

블록별 실제 시간, 모집 현황(지원자 수·확정 수)을 적는다.

결과물 주간 기록

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

1/31 (일) 경쟁 리뷰 정리

09:00–11:00 분석

경쟁 리뷰 1장

포트폴리오용 1장으로 정리: 비교한 과업, 서비스별 단계 수, 공통 문제, 아무도 잘 풀지 못한 지점.

결과물 경쟁 리뷰 1장

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 조사

기준선 정의

> **학습 목표** CASE01처럼 개선 전후를 숫자로 비교하려면 무엇을 잴지 조사 단계에서 정하고 같이 재 둬야 한다.

CASE02 성공 기준 후보를 정한다(예: 볼 작품을 정하기까지 걸린 시간, 찜 목록에서 고르기 실패 횟수). 인터뷰·관찰에서 같이 잰다.

결과물 측정 항목

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 분석

카드 보충

C1·C2 기록을 다시 읽고 빠진 카드를 채운다.

결과물 카드 정리

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE02 콘텐츠·소비자 과업 2/1 – 2/7 · 25시간

14주차 CASE02 · 사용자 조사와 문제 정의

인터뷰·사용 관찰을 3~4회 더 하고, 사용자의 실제 선택 기준과 막힘을 근거로 문제 정의·성공 기준을 확정한다.

채용 기준과의 연결

"소비자의 실제 선택 기준이 정보 순서에 반영되는가"가 CASE02 평가의 핵심이다. CASE01과 다른 판단을 했다면 그 이유가 면접 답변이 된다.

인터뷰·관찰은 직원이 가능한 시간에 진행한다. 공부 시간 밖에서 진행했다면 그 블록을 기록 정리로 바꾸고 주간 총 시간은 유지한다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
인터뷰·관찰 총 5~6회 원문	C1~C6
어피니티와 선택 기준 목록	사용자가 실제로 무엇을 보고 고르는가
문제 정의 + 성공 기준	기준선 측정값 포함
현재 여정도	탐색 → 비교 → 결정 → 시청 시작

요일별 작업

2/1 월	인터뷰 3
2/2 화	인터뷰 4
2/3 수	인터뷰 5·6
2/4 목	어피니티
2/5 금	문제 정의와 성공 기준
2/6 토	UI 완성도 훈련 13회 + 여정도
2/7 일	조사 결과 1장

2/1 (월) 인터뷰 3

08:00–09:00 조사

인터뷰 C3

1. 참여자가 최근에 실제로 한 과업을 앱에서 다시 해 보게 하며 이야기를 듣는다.
2. 그 과정에서 측정 항목(예: 볼 작품을 정하기까지 걸린 시간)을 함께 잰다.

결과물 **C3 원문**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 분석

정리

행동·발언·해석을 나눠 정리하고 C3-01처럼 번호를 붙인 카드로 만든다. 측정 항목 값은 기준선 표에 넣는다.

결과물 **C3 카드**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

가설 갱신

가설 3개를 근거·반례로 갱신한다.

결과물 **가설 표**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/2 (화) 인터뷰 4

08:00–09:00 조사

인터뷰 C4

> **학습 목표** 비슷한 사람만 만나면 한 가지 패턴만 보인다. 사용 방식이 다른 사람을 넣어야 문제가 넓게 보인다.

다른 사용 패턴(예: 몰아보기형 vs 연재 따라가기형)인 사람을 우선한다.

결과물 C4 원문

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 분석

정리

C3과 같은 방식으로 카드화하고, C1~C3과 다르게 말한 곳을 노란색으로 표시한다.

결과물 C4 카드

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

선택 기준 추출

> **학습 목표** 사람들이 무엇을 보고 작품을 고르는지 알아야 화면에서 어떤 정보를 먼저 보여 줄지 정할 수 있다.

“무엇을 보고 골랐나” 카드만 모아 선택 기준 목록을 만든다(예: 남은 화수, 친구 추천, 장르, 그림체, 평점).

결과물 선택 기준 목록

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

요약 대조

> **학습 목표** AI 요약은 그럴듯하지만 원문에 없는 말을 섞기도 한다. 직접 대조해 보고 “근거는 원문 카드만 쓴다”는 규칙을 몸으로 익힌다.

1. C3·C4 익명 원문을 AI에 주고 5줄로 요약하게 한다.
2. 요약 문장마다 원문 카드 번호를 찾아 붙이고, 원문에 없는 내용(추측·과장·일반화)을 표시한다 → 근거로는 요약이 아니라 원문 카드만 쓴다.

결과물 대조표

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

2/3 (수) 인터뷰 5·6

08:00–10:00 조사

인터뷰 C5·C6

참여자 두 명과 인터뷰한다. 일정이 안 되면 한 명과 하고, 남는 시간에 기존 참여자에게 후속 질문을 한다.

결과물 C5·C6 원문

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 **정리**

분석

같은 방식으로 카드화한다. 총 카드 수와 참여자별 카드 수를 센다.

결과물 **C5·C6 카드**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/4 (목) 어피니티

08:00–10:00 **어피니티**

분석

> **학습 목표** 초점 질문 없이 묶으면 '알림', '카톡' 같은 단어끼리 모여 원인이 안 보인다. 질문을 먼저 정해야 상황·원인별로 묶인다.

자료 **NN/g · Affinity Diagramming Pitfalls** 문서

초점 질문: "볼 작품을 정하고 시작하기까지 무엇이 시간을 잡아먹고 결정을 어렵게 하는가". 묶음마다 근거 수와 참여자 수.

결과물 **어피니티**

예시 그림 참고: 형식은 12/7 어피니티 그림과 같다. 그림을 보지 않고 먼저 묶은 뒤 맞춰 본다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 **문제 후보표**

분석

CASE01과 같은 형식으로 문제 후보 3~5개를 표로 만든다: 누가 / 어떤 상황에서 / 무엇이 막히나 / 영향 / 근거 카드 / 반례 / 아직 모르는 것.

결과물 **문제 후보표**

예시 그림 참고: 형식은 12/8 문제 후보표 그림과 같다.

저녁

22:00–23:00 **반대 의견**

AI

> **학습 목표** 혼자 보면 내 결론에 유리하게 읽게 된다. AI에 반대 역할을 시켜 약한 곳을 찾고, 받아들일지는 원문 카드로 직접 판단한다.

1. 후보표를 AI에 주고 근거가 약한 후보·과장된 영향을 지적하게 한다.
2. 지적마다 원문 카드를 다시 열어 판단하고, 받아들인 것과 기각한 것을 이유와 함께 남긴다.

결과물 **검토표**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

2/5 (금) 문제 정의와 성공 기준

08:00–09:30 분석

문제 정의

> **학습 목표** 문제 정의에 '앱', '알림' 같은 해결책이 들어가면 다른 좋은 해결안을 미리 막아 버린다. 문제만 정확히 써야 다음 주에 넓게 탐색할 수 있다.

1. 후보표에서 문제 하나를 고르고, 고르지 않은 후보와 이유를 남긴다.
2. "[누가]가 [상황]에서 [무엇]을 할 때 [막힘] 때문에 [영향]이 생긴다. (근거: 카드 번호)" 형식으로 쓴다. 해결책 단어(앱·버튼 등)는 넣지 않는다 → 넣으면 다른 해결 방향을 미리 막아 버린다.

결과물 문제 정의문

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:30–10:00 분석

기준선 집계

인터뷰·관찰 중 잰 값을 집계하고 횟수를 같이 쓴다.

결과물 기준선 표

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

성공 기준

> **학습 목표** 무엇이 좋아지면 성공인지 미리 정해야 결과를 "좋아진 것 같다"가 아니라 숫자로 말할 수 있다. 재는 방법이 바뀌면 비교가 안 되므로 처음과 똑같이 잰다.

1. 기준선 표에서 바꿀 숫자 2~3개를 고르고 목표를 정한다.
2. 측정 방법도 적는다: 17주차 테스트에서 같은 과업으로 같은 방법으로 잰다 → 방법이 다르면 전후 비교가 안 된다.

결과물 성공 기준 표

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/6 (토) UI 완성도 훈련 13회 + 여정도

09:00–11:00 훈련

상세 페이지 분석

> **학습 목표** 작품 상세는 "볼까 말까"를 정하는 화면이다. 결정에 필요한 정보가 어떤 순서로 나오는지 보면 내 상세 화면 순서의 근거가 된다.

1. 콘텐츠 앱 두 개를 직접 골라 작품 상세 화면을 캡처한다.
2. 분석한다: 결정에 필요한 정보 순서, 찜·이어보기 버튼 위치, 화수 목록 처리.
3. 두 화면 중 하나를 Auto layout으로 다시 만든다.

결과물 분석·재구성

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 분석

현재 여정도

> **학습 목표** 탐색부터 시청 시작까지 단계별로 생각과 막힘을 놓아야 어느 단계를 고칠지 고를 수 있다.

1. 여정도 = 사용자가 거치는 단계를 따라 행동·생각·막힘을 한 장에 펼친 그림.
2. 탐색 → 비교 → 결정 → 시청 시작 단계마다 행동·생각·막힘과 근거 카드 번호를 적는다.

결과물 여정도

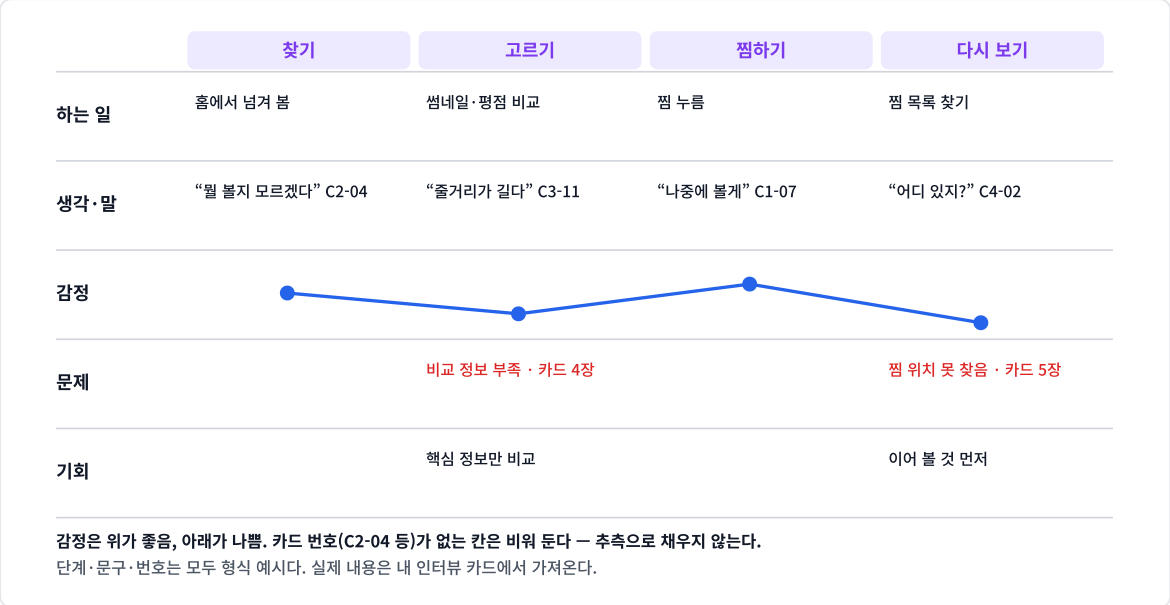


그림 37 예시 · 현재 여정도 양식. 단계(열) × 하는 일·생각·감정·문제(행)로 나누고, 칸마다 근거 카드 번호를 붙인다

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

블록별 실제 시간, 카드 수, 기준선 측정 횟수를 적고 다음 주 탐색 전에 문제 정의문을 다시 읽는다.

결과물 주간 기록

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/7 (일) 조사 결과 1장

09:00–11:00 제작

조사 결과 요약

CASE01과 같은 형식: 누구를 / 어떻게 / 핵심 발견 3개(원문 1줄) / 선택 기준 / 문제 정의 / 기준선.

결과물 조사 결과 1장

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 검증

근거 연결 점검

> **학습 목표** 요약 문장마다 카드 번호를 거꾸로 찾는 것은 근거 없는 주장이 섞이지 않았는지 확인하는 것이다. “근거가 뭐냐”는 질문에 바로 답할 수 있게 된다.

요약 페이지 문장마다 근거 카드 번호를 거꾸로 찾아 연결한다. 근거가 없는 문장은 고치거나 뺀다.

결과물 **점검 완료**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 분석

CASE01과 다른 점

> **학습 목표** 두 사례가 같은 이야기를 반복하면 하나만 보여 준 것과 같다. 차이를 적어 두면 면접에서 두 사례를 비교해 설명할 수 있다.

사용자·맥락·성공 기준이 CASE01과 어떻게 다른지 3줄로 적는다(사례 마지막 섹션에 쓴다).

결과물 **차이 3줄**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE02 콘텐츠·소비자 과업 2/8 – 2/14 · 25시간

15주차 CASE02 · 탐색·A/B·빠른 검증

해결안 10개 이상을 탐색해 정보 순서·단계가 다른 A/B를 만들고, 3명에게 같은 과업으로 비교해 하나를 고른다.

채용 기준과의 연결

CASE01에서 익힌 탐색→선택 과정을 더 빠르게 반복해 "방법을 체득했다"를 보여준다. 소비자 과업은 정보 순서 결정이 핵심이라 A/B 차이가 분명해야 한다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
스케치 12개 이상 + 평가표	서로 실질적으로 다른 안, 평가 기준 4개
A·B 와이어 + 중간 해상도	정보 순서나 단계가 실제로 다름
비교 테스트 3명 기록	순서를 번갈아 진행, 과업별 결과표
선택 기록 1장	근거·포기한 장점·남은 위험

요일별 작업

2/8 월	발산
2/9 화	정보 구조와 A/B 흐름
2/10 수	와이어 A/B
2/11 목	중간 해상도
2/12 금	비교 테스트
2/13 토	UI 완성도 훈련 14회 + 선택
2/14 일	보완과 제작 목록

2/8 (월) 발산

08:00–10:00 제작

HMW와 스케치

학습 목표 같은 문제를 여러 방향에서 보기 위해 HMW로 바꿔 쓴다. 조사에서 나온 선택 기준을 반영한 안을 꼭 넣는 것은 해결안이 조사와 이어지게 하기 위해서다.

자료 Jon Kolko · What Should a Junior UX Designer Have in Their Portfolio? (ACM Interactions, 2025) 문서

HMW 3개 × 스케치 4개. 선택 기준 목록의 상위 기준을 화면 정보 순서에 반영한 안을 꼭 포함한다.

결과물 **스케치 12개+**

예시 그림 참고: 형식은 12/14 스케치 넓히기 그림과 같다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

평가

학습 목표 '기존 습관과의 충돌'을 기준에 넣은 것은 이미 익숙한 사용법을 크게 바꾸면 좋은 안이라도 안 쓰기 때문이다.

평가 기준 4개로 각 안을 1~3점 매기고 상위 3안을 고른다: 문제 해결도 / 선택 기준 반영도 / 구현 가능 범위 / 기존 습관과 부딪히는 정도.

결과물 **평가표**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/9 (화) 정보 구조와 A/B 흐름

08:00–10:00 제작

정보 목록과 To-be A/B

> **학습 목표** A와 B가 색만 다르면 테스트해도 배울 것이 없다. 단계나 정보 순서가 실제로 달라야 무엇이 더 나은지 테스트로 알 수 있다.

작품 정보 목록(제목·장르·화수·진행률·평점·찜·새 화 알림…)과 A/B 흐름. A/B는 정보 순서 또는 단계가 달라야 한다.

결과물 **정보 목록, A/B 흐름**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

화면·상태 목록

A·B에 필요한 화면과 상태 목록을 쓴다: 빈 찜 목록, 다 본 작품, 새 화 없음, 로딩 중, 네트워크 오류.

결과물 **화면·상태 목록**

예시 그림 참고: 형식은 12/16 상태표 그림과 같다.

저녁

22:00–23:00 AI

해결안 넓히기와 거르기

> **학습 목표** AI는 많은 안을 빨리 낸다. 다만 내 문제와 기준에 맞는지는 내가 거른다. 1~2개만 채택하는 것은 AI 안을 그대로 쓰지 않기 위해서다.

1. 문제 정의와 평가 기준을 AI에 주고 해결안 10개를 받는다(7주차와 같은 방식).
2. 내 기준으로 걸러 1~2개만 후보에 넣고, 나머지는 버린 이유를 적는다 → AI 안을 그대로 쓰지 않고 내 판단으로 고르는 연습이다.

결과물 **검토표**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

2/10 (수) 와이어 A/B

08:00–10:00 제작

와이어 A·B

A·B의 핵심 3~4화면씩 와이어로 만든다. 실제 작품명 길이의 가짜 데이터를 넣는다 → 짧은 예시 글만 넣으면 긴 제목에서 깨지는 걸 못 본다.

결과물 **와이어 A·B**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

연결

A·B 각각 과업 3개의 경로를 처음부터 끝까지 클릭으로 연결한다.

결과물 **클릭 가능한 A·B**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/11 (목) 중간 해상도

08:00–10:00 제작

CASE02 키트 v0와 중간 해상도

> **학습 목표** A·B를 같은 부품(키트)으로 만들어야 테스트 결과의 차이가 '버튼 모양'이 아니라 '흐름' 때문이라고 말할 수 있다.

자료 **Lesson 3 · Build your design system** 영상 26분 31초

새 파일 `CASE02`에 변수·키트를 만들고(CASE01 구조 재사용, 값은 새로) A·B를 중간 해상도로 만든다. 썸네일 비율·긴 제목 규칙 포함.

결과물 **키트 v0, A·B 중간 해상도**

예시 그림 참고: 키트 구성은 12/21 UI 키트 v0 그림과 같다. 화면 자체는 직접 먼저 만든다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

테스트 계획

자료 **NN/g · Task Scenarios for Usability Testing** 문서

과업 3개(예: "지난주 보던 작품을 이어서 보세요", "찜해 둔 것 중 30분 안에 볼 수 있는 걸 고르세요"), 성공 기준, 기록 양식. 파일럿 대상 정하기.

결과물 **테스트 계획**

예시 그림 참고: 형식은 12/23 테스트 기록표 그림과 같다.

저녁

22:00–23:00 AI

A·B 동작 확인

> **학습 목표** Figma에서는 긴 글자가 넘쳐도 잘 안 보인다. 실제로 동작하는 HTML에 실제 길이의 데이터를 넣어 보면 넘침·잘림을 미리 찾을 수 있다.

1. A·B 핵심 화면을 AI로 HTML로 만들고, 긴 제목·썸네일 비율·빈 찜 목록에서 넘치거나 깨지는 곳을 찾는다.
2. 찾은 문제를 Figma에 반영한다.

결과물 **확인 결과**

예시 예시 그림 없음. 실행 방법: AI가 준 코드를 메모장에 붙여 .html로 저장하고 더블클릭해 브라우저로 연다. 폭을 바꿔 볼 때는 크롬 F12 → Ctrl+Shift+M. AI에 보낸 요청문(그대로 붙여 넣기)·요청·수정 횟수·걸린 시간은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

2/12 (금) 비교 테스트

08:00–08:30 검증

파일럿

> **학습 목표** 실제 참여자와의 시간은 다시 얻기 어렵다. 참여자가 아닌 사람과 먼저 돌려 보면 헷갈리는 문장·너무 긴 시간·깨진 연결을 실전 전에 고칠 수 있다.

자료 **NN/g · Pilot Testing** 문서

참여자가 아닌 사람 1명과 전체를 돌려 과업 문장·시간·깨진 연결을 고친다.

결과물 **파일럿 수정**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

08:30–10:00 검증

테스트 V1·V2

> **학습 목표** A 먼저·B 먼저를 번갈아 하는 것은 뒤에 본 안이 익숙해서 유리해지는 것을 막기 위해서다.

1. V1·V2 = 테스트 참여자 1·2번.
2. V1은 A 먼저, V2는 B 먼저 한다 → 먼저 본 안이 익숙해져 유리해지는 것을 상쇄한다.
3. 과업별 성공·시간·막힘·발언을 기록 양식에 적는다.

결과물 **V1·V2 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

테스트 V3

세 번째 참여자(A 먼저). 같은 양식으로 기록한다.

결과물 **V3 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/13 (토) UI 완성도 훈련 14회 + 선택

09:00–11:00 훈련

목록 밀도 비교

> **학습 목표** 한 화면에 많이 보이면 고르기 쉽지만 읽기 어렵고, 여유 있으면 그 반대다. 두 버전을 직접 만들어 균형점을 찾는다.

같은 콘텐츠 목록을 촘촘한 버전과 여유 있는 버전으로 다시 만들어 한 화면에 보이는 작품 수와 읽기 쉬움을 비교한다.

결과물 **밀도 비교**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 분석

A·B 비교와 선택

자료 **NN/g · Severity Ratings for Usability Problems** 문서 · 0~4 척도

1. 과업별로 A·B의 성공 여부·걸린 시간·막힌 곳을 나란히 놓고, 막힘마다 심각도 0~4를 붙인다.
2. 비교표를 근거로 하나를 고른다.

결과물 **비교표, 선택**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 제작

선택 기록 1장

> **학습 목표** 버린 안의 장점과 남은 위험까지 적는 것은 면접에서 자주 받는 "다른 안은 왜 버렸나요?"에 대한 답이다.

선택 기록 1장을 만든다: 고른 안 / 근거(테스트 수치와 장면) / 포기한 장점 / 남은 위험.

결과물 **선택 기록**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/14 (일) 보완과 제작 목록

09:00–11:00 제작

선택안 보완

테스트에서 심각도 3 이상인 막힘부터 고친다. 고친 곳마다 근거 테스트 번호를 붙인다.

결과물 보완안

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

16주차 제작 목록

고해상도로 만들 화면·상태·너비 목록 확정.

결과물 제작 목록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

1. 블록별 실제 시간을 적는다.
2. 16주차에 화면 피드백(크리틱)을 부탁할 디자이너 후보를 적어 둔다.

결과물 주간 기록

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE02 콘텐츠·소비자 과업 2/15 – 2/21 · 25시간

16주차 CASE02 · 고해상도 UI와 반응형

CASE02를 앱(390)과 웹(1280) 양쪽에서 고해상도로 완성한다. 콘텐츠 이미지·긴 제목·진행률 같은 실제 콘텐츠 조건을 모두 처리하고 UI 크리틱을 받는다.

채용 기준과의 연결
라프텔 프로덕트 디자이너 공고는 App·Web·TV 서비스의 UX/UI를, 신사업 TF 공고는 “사용성과 시각적 완성도를 함께 지키며 웹과 앱 UI를 직접 설계”할 수 있는 사람을 찾는다. 콘텐츠 플랫폼을 골랐다면 이번 주가 그 증거다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
고해상도 핵심 화면 전부	상태 포함
앱 390 + 웹 1280	같은 키트, 너비별 규칙표
접근성 점검표	썸네일 위 글자 대비·터치 영역·대체 텍스트
UI 크리틱 기록	리뷰어 1명 이상, 지적·반영 여부

요일별 작업

2/15 월	시각 방향과 키트 v1
2/16 화	핵심 화면
2/17 수	상태와 콘텐츠 조건
2/18 목	웹 1280
2/19 금	접근성과 크리틱
2/20 토	UI 완성도 훈련 15회 + 다듬기
2/21 일	Figma 프로토타입

2/15 (월) 시각 방향과 키트 v1

08:00–09:00 제작

시각 방향

학습 목표 콘텐츠 앱에서는 썸네일이 주인공이라 UI 색이 튀면 작품이 안 보인다. 방향을 먼저 정해야 화면마다 색을 다르게 고르지 않는다.

콘텐츠가 주인공인 화면: 썸네일을 살리는 배경색, 텍스트 대비, 브랜드 강조색 1개. 레퍼런스 3장.

결과물 **방향 1장**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 ‘확인’ 항목과 앞쪽 ‘숫자 읽는 법’ 표로 점검한다.

09:00–10:00 제작

키트 v1

변수·스타일·카드·목록 행·진행률·찜 버튼(상호작용 컴포넌트). 크기 규칙은 CASE01과 같다: 누르는 영역 44×44 이상, 버튼·입력창 높이 48, 본문 16·보조 13, 가장 작은 글자 12. 찜 버튼은 아이콘 24, 누르는 영역 44×44.

결과물 **키트 v1**

예시 그림 참고: 구성은 12/21 UI 키트 그림과 같고, v1은 색·글자·모서리를 실제 값으로 채운다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 **핵심 화면 1**

제작

가장 자주 쓰는 화면 하나(홈 또는 이어보기·찜)를 키트 v1로 고해상도로 만든다.

결과물 **핵심 화면 1**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

2/16 (화) 핵심 화면

08:00–10:00 **핵심 화면 2~3**

제작

작품 상세 화면과 찜 목록(정렬·필터 포함)을 고해상도로 만든다.

결과물 **핵심 화면 2~3**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 **자체 점검**

검증

자료 NN/g · 10 Usability Heuristics 문서

상태 가시성·일관성·오류 방지 휴리스틱으로 세 화면을 점검하고 바로 고친다.

결과물 **점검 메모와 수정**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 **상태 누락 점검**

AI

> **학습 목표** 화면마다 빈 화면·오류·로딩 같은 상태는 빠뜨리기 쉽다. AI로 후보를 넓히되, 실제로 필요한지는 내가 판단한다.

1. 화면 목록과 상태 목록을 AI에 주고, 화면마다 필요한데 빠진 상태(빈·오류·로딩 등)를 표로 찾게 한다 (9주차와 같은 방식).
2. 실제로 필요한지 판단해 다음 날 제작 목록에 넣는다.

결과물 **추가 상태 목록**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

2/17 (수) 상태와 콘텐츠 조건

08:00–10:00 **상태 화면**

제작

1. 상태 화면을 만든다: 빈 찜 목록, 다 본 작품, 새 화 없음, 이미지 로딩 실패, 네트워크 오류.
2. 상태마다 무슨 일인지와 다음에 할 행동을 문구로 쓴다.

결과물 **상태 세트**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

콘텐츠 극단값

> **학습 목표** 실제 서비스에는 아주 긴 제목, 1000화가 넘는 작품이 있다. 극단값을 넣어 보면 출시 후에 깨질 곳을 미리 찾는다.

아주 긴 작품명, 1화짜리, 1000화 이상, 성인 인증 필요 작품 표시 등 실제 데이터 극단값을 넣고 깨지는 곳을 고친다.

결과물 **극단값 점검 화면**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/18 (목) 웹 1280

08:00–10:00 제작

웹 화면

자료 **Use the grid auto layout flow** 문서 · 무료 플랜 가능(베타)

1280px 웹 화면(홈·상세·찜)을 만든다. Grid auto layout으로 너비에 따라 카드 열 수가 바뀌게 한다.

결과물 **웹 화면**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

너비별 규칙표

> **학습 목표** 너비별로 무엇이 바뀌고 무엇이 유지되는지 표로 남겨야, 개발자가 Figma에 없는 중간 폭에서도 맞게 만들 수 있다.

요소마다 390·768·1280px에서 어떻게 바뀌는지 표로 쓴다(3주차 너비별 규칙 표와 같은 형식).

결과물 **규칙표**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

반응형 동작 확인

> **학습 목표** Figma는 정해 둔 폭만 보여 주지만 실제 브라우저는 폭이 계속 변한다. 끌어서 줄여 보면 폭 사이에서 깨지는 곳이 보인다.

1. 홈 화면을 AI로 HTML로 만들고, 브라우저 창 너비를 끌어 줄이고 늘리며 열 수·카드 크기가 바뀌는지 본다.
2. 방금 만든 너비별 규칙표와 다르게 동작하는 곳을 정리한다.

결과물 **확인 결과**

예시 예시 그림 없음. 실행 방법: AI가 준 코드를 메모장에 붙여 .html로 저장하고 더블클릭해 브라우저로 연다. 폭을 바꿔 볼 때는 크롬 F12 → Ctrl+Shift+M. AI에 보낸 요청문(그대로 붙여 넣기)·요청·수정 횟수·걸린 시간은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

2/19 (금) 접근성과 크리틱

08:00–09:30 검증

접근성 점검

> **학습 목표** 썸네일 위 글자는 이미지에 따라 안 보일 수 있어 콘텐츠 앱에서 자주 깨진다. 대비를 직접 재야 한다.

자료 **WCAG 2.2 · Contrast (Minimum)** 문서 · 4.5:1 / 3:1 기준

썸네일 위 글자 대비(4.5:1), 누르는 영역 44×44 이상, 이미지 대체 텍스트 규칙, 색 외 표시, 가장 작은 글자 12 이상.

결과물 **점검표**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:30–10:00 제작

크리틱 자료

> **학습 목표** 혼자 보면 내 실수가 잘 안 보인다. 확인받고 싶은 질문 3개를 정해 보내야 리뷰어가 막연한 칭찬 대신 구체적인 지적을 해 준다.

리뷰어용 1장: 사용자·과업·제약·확인받고 싶은 질문 3개·Figma 보기 링크.

결과물 **요청 자료**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

크리틱 요청

> **학습 목표** 칭찬은 기분이 좋지만 고칠 거리를 주지 않는다. 결함을 짚어 달라고 부탁해야 쓸모 있는 피드백이 돌아온다.

디자이너 1~2명에게 보낸다(지인·커뮤니티·무료 멘토링). 결함을 짚어 달라고 부탁한다.

결과물 **요청 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/20 (토) UI 완성도 훈련 15회 + 다듬기

09:00–11:00 훈련

내 화면 vs 실제 서비스

> **학습 목표** 실제 서비스 옆에 놓아야 내 화면의 어색한 간격·정렬이 보인다. 차이를 5개로 정한 것은 막연한 '다듬기' 대신 구체적으로 고치기 위해서다.

1. CASE02 핵심 화면(홈 또는 이어보기·찜)을 비슷한 실제 서비스의 같은 화면 캡처 옆에 놓는다.
2. 차이 5개를 골라 CASE02 화면을 고친다.

결과물 **수정 전후**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

전체 다듬기

모든 화면에서 같은 역할의 요소가 같은 컴포넌트·변수를 쓰는지 확인하고 정렬·간격을 맞춘다.

결과물 **정리본**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

블록별 실제 시간과 크리틱 답장이 왔는지 적는다.

결과물 주간 기록

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/21 (일) Figma 프로토타입

09:00–11:00 제작

전체 프로토타입

자료 Create prototypes (오버레이·스크롤·트리거) 문서 · 필요한 절

자료 Smart animate layers between frames 문서

1. 과업 3개와 예외 경로(빈 목록·오류)를 프로토타입으로 연결한다.
2. 찜 버튼은 누르면 바로 바뀌는 상호작용 컴포넌트로, 화면 전환은 짧은 전환으로 만든다.

결과물 프로토타입

예시 그림 참고: 경로 그리는 방식은 11/15 경로 4개 그림과 같다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 검증

전 경로 실행

모든 경로를 처음부터 끝까지 눌러 막힌 연결과 잘못된 전환을 고친다.

결과물 경로 점검표

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 제작

17주차 HTML 범위

동작 링크로 만들 범위(실제로 찜·이어보기 상태가 바뀌는 부분)를 정한다.

결과물 범위 목록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE02 콘텐츠·소비자 과업 2/22 – 2/28 · 25시간

17주차 CASE02 · 동작 링크와 사용성 테스트

실제로 찜·이어보기 상태가 바뀌는 웹 프로토타입을 링크로 배포하고, 4~5명과 사용성 테스트 후 수정·재확인한다.

채용 기준과의 연결

토스 챌린지는 결과물을 “Figma 프로토타입, 웹사이트, GitHub, 영상 등 흐름이 보이는 URL”로 받는다. 당근 인턴 공고도 동작 링크를 요구한다. 링크는 지원서에 그대로 붙는다.

인터뷰·관찰은 직원이 가능한 시간에 진행한다. 공부 시간 밖에서 진행했다면 그 블록을 기록 정리로 바꾸고 주간 총 시간은 유지한다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
배포된 동작 링크	상태 저장·되돌리기·오류 처리 포함
테스트 4~5명 기록	동작 링크로, 측정값 포함
문제 목록·수정 전후	심각도 3 이상 전부 수정
재확인 결과	같은 과업·같은 기준

요일별 작업

2/22 월	동작 프로토타입 1
2/23 화	동작 프로토타입 2와 배포
2/24 수	테스트 1
2/25 목	테스트 2
2/26 금	수정
2/27 토	UI 완성도 훈련 16회 + 재확인
2/28 일	정리

2/22 (월) 동작 프로토타입 1

08:00–10:00 제작

명세와 구현

학습 목표 Figma 프로토타입에서는 찜 상태가 실제로 저장되지 않는다. 동작하는 링크라야 테스트에서 실제 사용에 가까운 행동을 볼 수 있다. 가짜 작품을 30개 넣는 것은 목록이 실제처럼 길어야 고르기 어려움이 드러나기 때문이다.

자료 **토스 기술 블로그 · 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유** 문서

핵심 화면 명세(상태·조건)를 쓰고 AI로 HTML 구현을 시작한다. 데이터는 가짜 작품 30개.

결과물 **동작 프로토타입 v0**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

검증표

학습 목표 명세에서 바로 검증표를 만들면 “명세대로 됐는가”를 빠짐없이 확인할 수 있다. 출시 전 품질 확인의 기본이다.

1. 명세로 검증표를 만든다: 조작 / 기대 결과 / 통과 여부, 20행.
2. 하나씩 해 보고 실패한 행을 적는다.

결과물 **검증 결과**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/23 (화) 동작 프로토타입 2와 배포

08:00–10:00 제작

상태·예외

찜 추가·해제·되돌리기, 이어보기 진행률, 빈 목록, 오류를 구현하고 검증표로 확인한다.

결과물 v1

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

배포

> **학습 목표** 링크로 배포해야 참여자 휴대폰에서 열 수 있고, 지원서에도 그대로 붙일 수 있다.

1. 무료 호스팅(예: GitHub Pages·Netlify)에 올려 링크를 만든다.
2. 휴대폰으로 열어 확인하고, 링크를 테스트 계획에 넣는다.

결과물 배포 링크

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

실패 항목 수정

> **학습 목표** 한 번에 여러 개를 고치게 하면 무엇이 고쳐지고 무엇이 망가졌는지 알 수 없다. 하나씩 고치고 같은 조작으로 다시 확인한다.

1. 검증표 실패 항목만 하나씩 고쳐 달라고 요청하고, 같은 조작으로 다시 확인한다 → 한 번에 여러 개를 고치게 하면 무엇이 무엇을 고쳤는지 알 수 없다.
2. 요청·수정 횟수와 걸린 시간을 기록한다.

결과물 수정 기록

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

2/24 (수) 테스트 1

08:00–08:30 검증

계획 v2·파일럿

> **학습 목표** 실제 참여자와의 시간은 다시 얻기 어렵다. 참여자가 아닌 사람과 먼저 돌려 보면 헷갈리는 문장·너무 긴 시간·깨진 연결을 실전 전에 고칠 수 있다.

자료 NN/g · Usability Testing 101 문서

1. Figma 대신 실제 링크로 테스트하므로 과업 문장과 시작 화면을 링크에 맞게 고친다.
2. 1명에게 미리 돌려 보고(파일럿) 막히는 문장을 고친다.

결과물 계획 v2

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

08:30–10:00 검증

테스트 W1·W2

> **학습 목표** 참여자 본인 휴대폰으로 해야 평소 쓰는 환경 그대로의 행동이 나온다.

W1·W2 = 참여자 1·2번. 참여자 휴대폰으로 링크를 열어 진행한다(화면 녹화 동의).

결과물 **W1·W2 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

정리

과업별 성공·시간·막힘을 결과표에 옮기고 성공 기준 지표 값을 측정표에 넣는다.

결과물 **결과표**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/25 (목) 테스트 2

08:00–10:00 검증

테스트 W3·W4

참여자 2명. 같은 계획서·같은 과업 순서로 진행한다.

결과물 **W3·W4 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

문제 목록

> **학습 목표** 막힘을 모두 같은 무게로 보면 고칠 순서를 못 정한다. 얼마나 자주·얼마나 크게·계속 일어나는지로 심각도를 붙여 큰 것부터 고친다.

자료 **NN/g · Severity Ratings for Usability Problems** 문서 · 0~4 척도

모든 막힘을 합치고 빈도·영향·반복성으로 심각도 0~4를 붙인다. 근거 테스트 번호를 단다.

결과물 **문제 목록**

예시 그림 참고: 형식은 1/7 심각도 그림과 같다.

저녁

22:00–23:00 AI

수정안 빠른 실행

> **학습 목표** Figma로 수정안 두 개를 다 다듬기 전에 HTML로 빨리 만들어 직접 눌러 보면, 어느 쪽이 나은지 짧은 시간에 판단할 수 있다.

1. 가장 심각한 문제 하나의 수정안 2개를 AI로 링크에 각각 만든다.
2. 직접 눌러 비교하고 하나를 고른다.

결과물 **비교 기록**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

2/26 (금) 수정

08:00–10:00 제작

Figma·링크 수정

1. 심각도 3 이상 문제를 Figma와 링크에서 고친다.
2. 고친 곳마다 수정 전후 캡처와 근거 테스트 번호를 남긴다.

결과물 **수정 전후**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

크리틱 반영

> **학습 목표** 모든 지적을 따르는 것이 정답은 아니다. 반영할지 판단하고 이유를 남기는 것 자체가 디자이너의 일이다.

16주차 크리틱을 표로 정리하고(지적 / 반영 여부 / 이유) 반영한다.

결과물 **크리틱 반영 기록**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/27 (토) UI 완성도 훈련 16회 + 재확인

09:00–11:00 훈련

모션이 있는 콘텐츠 앱 분석

> **학습 목표** 다음 주 CASE03은 움직임으로 상태를 알리는 사례다. 잘 만든 앱의 전환을 프레임 단위로 재 보면 길이·이징을 감이 아니라 숫자로 정할 수 있다.

자료 **NN/g · Executing UX Animations: Duration** 문서

찜·재생 전환이 있는 앱 두 개의 전환을 화면 녹화로 프레임 단위로 보고 길이·이징·무엇을 알려주는지 적는다(19주차 준비).

결과물 **전환 분석표**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 검증

재확인 W5

> **학습 목표** 고쳤다고 좋아진 것은 아니다. 같은 과업을 다시 해 봐야 수정이 실제로 효과가 있었는지 알 수 있다.

새 참여자 1명 또는 가장 많이 막혔던 참여자에게 같은 과업을 다시 하게 한다 → 고친 것이 실제로 나아졌는지 확인한다.

결과물 **재확인 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 분석

전후 비교표

> **학습 목표** "좋아졌다"를 수정 전·후 숫자로 보여 주는 표다. 사례 결과 섹션의 핵심 근거가 된다.

14주차 성공 기준 지표로 기준선·수정 전·수정 후를 나란히 놓는다. 측정 횟수를 함께 쓴다.

결과물 **전후 비교표**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

2/28 (일) 정리

09:00–11:00 제작

Figma와 링크 동기화

최종 링크와 Figma 화면이 같도록 다른 곳을 맞춘다 → 포트폴리오에는 실제와 같은 화면을 써야 한다.

결과물 동기화

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

사례 목차

> **학습 목표** 사례를 처음 보는 사람은 정해진 순서(결과 → 문제 → 과정 → 결과)일 때 빨리 이해한다. 그림을 미리 정해야 글만 길어지지 않는다.

자료 NN/g · UX Design Portfolios 문서

11주차 CASE01 목차 순서로 섹션을 정하고 섹션마다 넣을 그림을 고른다.

결과물 목차·그림 목록

예시 그림 참고: 형식은 1/17 사례 목차 그림과 같다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

블록별 실제 시간과 남은 문제를 적는다.

결과물 주간 기록

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE02 콘텐츠·소비자 과업 3/1 – 3/7 · 25시간

18주차 CASE02 · 사례 완성과 두 사례 비교

CASE02 사례 페이지·전달 명세·7분 발표를 완성하고, CASE01과 무엇이 달랐는지 설명할 수 있게 한다.

채용 기준과의 연결

토스뱅크 신입 전형은 “대표 프로젝트 2개만” 넣고 면접에서 “직접 선정한 2개의 사례에 대해 깊게” 묻는다. 이번 주로 대표 사례 2개가 갖춰진다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
CASE02 사례 페이지	8개 섹션, 동작 링크·수정 전후 포함
전달 명세	상태·이미지·너비별 규칙
7분 발표 + 연습 녹화 2회	두 사례 연속 15분 발표 포함
두 사례 비교 1장	사용자·방법·판단의 차이

요일별 작업

3/1 월	사례 작성 1
3/2 화	사례 작성 2
3/3 수	전달 명세
3/4 목	편집
3/5 금	발표
3/6 토	UI 완성도 훈련 17회 + 피드백
3/7 일	CASE02 1차 완료

3/1 (월) 사례 작성 1

08:00–10:00 제작

앞부분

사례 섹션 1~3을 쓴다: 한 줄 결과 / 이 과업을 고른 이유 / 조사 근거(원문 인용 1~2줄) / 문제 정의.

결과물 **섹션 1~3**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

탐색과 선택

섹션 4를 쓴다: 스케치 → A/B → 테스트 → 선택 과정을 그림 1장과 설명 3줄로.

결과물 **섹션 4**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/2 (화) 사례 작성 2

08:00–10:00 제작

최종 UI·검증

1. 섹션 5~6을 쓴다: 앱·웹 최종 화면, 동작 링크, 수정 전후 2쌍과 근거.
2. ‘디자인 시스템’ 그림 1장을 넣는다: CASE02 키트의 변수(색·간격)·텍스트 스타일·컴포넌트와 상태를 한 장에 → 공고가 우대하는 디자인 시스템 경험을 보여 주는 자리다.

결과물 **섹션 5~6**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

결과·회고

섹션 7~8을 쓴다: 측정 결과와 한계, CASE01과 다르게 판단한 점.

결과물 섹션 7~8

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

과장 점검

> **학습 목표** 사례 문장은 쓰다 보면 부풀려진다. 면접에서 “근거가 뭐예요?”라고 물었을 때 답할 수 없는 문장을 미리 걸러 낸다.

사례 문장을 AI에 주고 근거 없는 주장·과장·일반화를 찾게 한다. 지적마다 원문 카드·측정표로 확인해 고친다. 면접에서 “그 숫자 근거가 뭐예요?”에 답할 수 없는 문장을 미리 없애는 것이다.

결과물 수정 문장

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

3/3 (수) 전달 명세

08:00–10:00 제작

명세

자료 **Guide to Dev Mode (전달 원칙만 참고)** 문서 · Dev Mode 자체는 유료

1. 4주차 주석 컴포넌트로 개발 전달 명세 페이지를 만든다: 찜·이어보기 상태, 썸네일 비율·긴 제목 규칙, 너비별 규칙, 오류 문구.
2. CASE01 때처럼 가족 중 개발자에게 30분 리뷰를 받고, 지적과 반영 여부를 기록한다.

결과물 명세 페이지

예시 그림 참고: 형식은 11/25 전달 명세 그림과 같다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

두 사례 비교 1장

> **학습 목표** 면접에서 “두 프로젝트는 무엇이 달랐나요?”를 물으면 바로 답할 수 있게 한 장으로 정리한다.

두 사례를 한 장으로 비교한다: 사용자 / 맥락 / 조사 방법 / 핵심 판단 / 결과.

결과물 비교 1장

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/4 (목) 편집

08:00–10:00 제작

메시지 위계 편집

학습 목표 섹션마다 기억할 한 가지만 남겨야 읽는 사람이 기억한다. 많이 보여 줄수록 핵심이 묻힌다.

자료 피그마스터 · UX UI 포트폴리오 많이 하는 실수들(2026) 문서

섹션마다 “하나만 기억한다면” 한 줄을 쓰고, 그 문장을 돕지 않는 그림·문단은 뺀다 → 보는 사람은 몇 초만 훑어보기 때문에 핵심만 남겨야 한다.

결과물 **편집본**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

30초 테스트

학습 목표 처음 보는 사람이 사례를 보는 시간은 짧다. 30초 안에 무슨 프로젝트인지 전달되지 않으면 첫 화면을 고쳐야 한다.

처음 보는 사람 1명에게 30초 보여주고 무슨 프로젝트였는지 말하게 한다. 첫 줄과 다르면 첫 화면을 고친다.

결과물 **30초 테스트 결과**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

예상 질문

학습 목표 면접관 입장의 질문을 미리 받아 보면 사례에서 설명이 빠진 곳이 보인다. 답이 사례에 없으면 사례를 보완하거나 답을 준비한다.

1. 사례 전문을 AI에 주고 면접관이 물을 질문 10개를 만들게 한다.
2. 사례에 답이 없는 질문은 사례를 보완하거나 발표 답변으로 준비한다.

결과물 **질문·답**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

3/5 (금) 발표

08:00–10:00 제작

7분 발표 자료

학습 목표 면접에서는 사례를 말로 설명해야 한다. 시간을 정해 연습해야 길게 늘어놓지 않고 핵심만 말할 수 있다.

문제 → 근거 → 선택 → 결과 → 배운 것 순서로 10장 안팎. 장마다 말할 문장 하나를 정한다.

결과물 **발표 자료**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

연습 1

> **학습 목표** 녹화를 다시 보면 길게 끈 곳·말이 막힌 곳이 보인다. 머릿속으로만 연습하면 이게 안 보인다.

녹화하며 7분 안에 끝낸다. 시간을 넘긴 구간을 줄인다.

결과물 **연습 녹화 1**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/6 (토) UI 완성도 훈련 17회 + 피드백

09:00–11:00 훈련

사례 페이지 시각 다듬기

> **학습 목표** 두 사례의 모양이 제각각이면 한 사람의 포트폴리오로 안 보인다. 제목·그림·캡션 규칙을 맞춘다.

두 사례 페이지의 시각 규칙(제목·그림 크기·캡션)을 통일한다.

결과물 **통일된 사례 페이지**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 검증

외부 피드백

> **학습 목표** 내 사례를 처음 보는 디자이너의 눈으로 확인받는다. 지적 / 반영 / 이유를 남기면 무엇을 왜 고쳤는지 설명할 수 있다.

디자이너 1명 이상에게 사례 링크를 보내거나 통화로 발표한다. 지적 / 반영 / 이유를 기록한다.

결과물 **피드백 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 제작

반영

바로 고칠 수 있는 지적을 반영하고, 나머지는 19~22주 보완 목록에 넣는다.

결과물 **반영본**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/7 (일) CASE02 1차 완료

09:00–11:00 검증

연습 2와 두 사례 연속 발표

> **학습 목표** 두 사례를 이어서 말해 보면 시간 배분과 두 사례를 잇는 말이 정리된다.

CASE01·02를 이어서 15분 안에 발표하고 녹화한다.

결과물 **녹화**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

CASE03 후보

> **학습 목표** CASE03은 새 주제를 찾지 않고 이미 관찰한 “헷갈린 장면”에서 시작한다. 그래야 움직임이 꾸밈이 아니라 실제 문제의 해결로 설명된다.

CASE01·02 관찰에서 상태 변화·대기·실패·복구를 이해하기 어려웠던 장면을 3개 고른다(근거 카드 번호 포함).

결과물 **CASE03 후보 3개**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

실제 시간, 19~22주 보완 목록(사례별).

결과물 **주간 기록, 보완 목록**

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE03 인터랙션 3/8 – 3/14 · 25시간

19주차 CASE03 · 상태 흐름과 모션 명세

CASE01·02에서 실제로 관찰된 “상태를 이해하기 어려웠던 장면” 하나를 골라, 대기·진행·실패·복구가 보이는 인터랙션으로 다시 설계한다. 모션 명세(길이·이징·트리거)와 모션 줄이기 대안을 함께 만든다. 평일 첫 시간은 대표 사례 보완에 쓴다.

채용 기준과의 연결

3D·모션·영상 경력을 “움직임이 무엇을 알려주는가”라는 UX 근거로 바꾸는 사례다. 삼성 모션 인터랙션 직무 소개도 화려함보다 사용자 경험에 맞는 움직임과 구조 이해를 강조한다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
대상 흐름과 근거	관찰 카드 번호, 지금 무엇이 헷갈리는가
상태 다이어그램	상태·전환·트리거
정적 대안 vs 동적 대안	움직임 없이도 이해되는가
모션 명세 v1	요소·속성·시작·길이·이징·이유
대표 사례 보완 5시간	피드백 반영

요일별 작업

3/8 월	대상 고르기
3/9 화	상태 다이어그램
3/10 수	정적 대안
3/11 목	모션 명세 v1
3/12 금	Figma 동적 시안
3/13 토	After Effects 시연 준비
3/14 일	CASE03 문제·대안 1장

3/8 (월) 대상 고르기

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

학습 목표 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 **보완 기록**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 분석

대상 흐름 선택

18주차 후보 3개를 근거 강도·움직임으로 풀 여지·4주 범위로 비교해 하나를 고른다(예: 일정 변경 전달 중 → 일부 실패 → 다시 보내기).

결과물 **선택과 근거**

예시 예시 그림 없음: 표·글로 정리하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 강의

모션의 역할과 길이

자료 NN/g · Executing UX Animations: Duration 문서

자료 NN/g · UX Animations 영상

피드백·상태 변화·공간 관계 표시라는 역할과 100~500ms 기준을 메모한다.

결과물 메모

예시 예시 그림 없음: 강의 영상·문서 속 예제가 이 블록의 예시다. 영상 화면을 보며 그대로 따라 한다.

3/9 (화) 상태 다이어그램

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

> **학습 목표** 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 보완 기록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 제작

상태 다이어그램

> **학습 목표** 상태와 전환을 먼저 그려야 “어느 순간에 무엇을 움직여 알릴지”가 정해진다. 움직임부터 만들면 예쁘지만 의미 없는 애니메이션이 된다.

1. 상태 다이어그램을 그린다: 상태(대기·진행·성공·부분 실패·실패·취소)를 상자로, 상태가 바뀌는 길을 화살표로.
2. 화살표마다 무엇이 바꾸는지(사용자가 누름 / 시스템이 자동으로) 적고, 상태마다 사용자가 할 수 있는 행동을 적는다.

결과물 상태 다이어그램

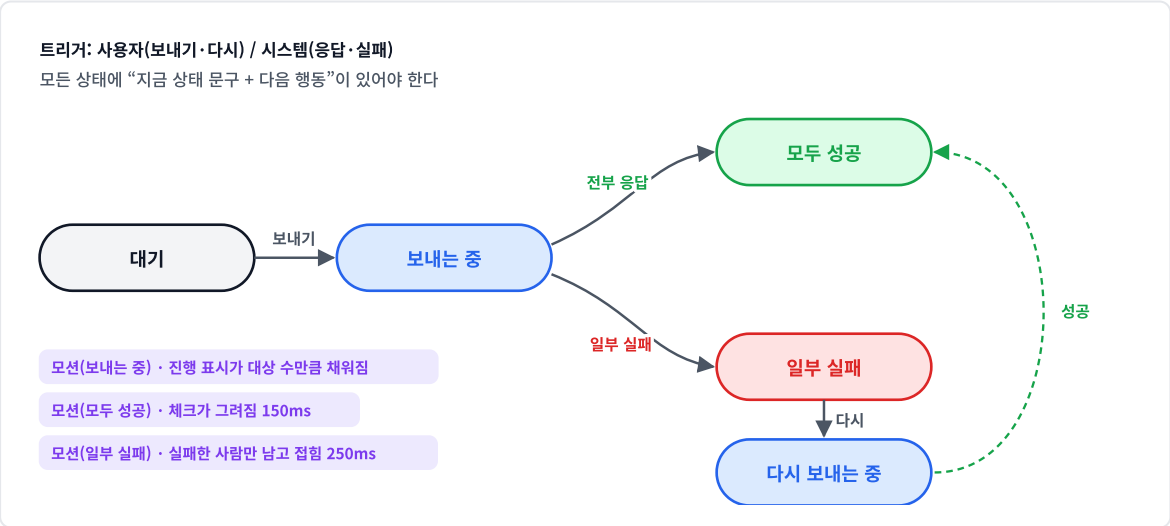


그림 38 예시 · CASE03 상태 다이어그램. 상태·전환·트리거를 정하고, 각 전환에 어떤 움직임으로 알릴지 붙인다

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

스토리보드

학습 목표 움직임은 정지 화면 한 장으로 설명하기 어렵다. 장면을 컷으로 나눠야 순간마다 사용자가 무엇을 이해해야 하는지 정할 수 있다.

1. 스토리보드 = 핵심 장면을 순서대로 그린 컷(손그림 가능).
2. 6~8컷을 그리고, 컷마다 사용자가 이해해야 할 것 한 줄을 적는다.

결과물 스토리보드



그림 39 예시 · 인터랙션 스토리보드. 장면마다 화면 스케치 + 무슨 일이 일어나는지 한 줄 + 바뀌는 상태 이름을 적는다

저녁

22:00–23:00 AI

상태 빠짐 찾기

학습 목표 전달 실패·중복처럼 드물게 일어나는 경우는 기획 단계에서 빠뜨리기 쉽다. AI로 후보를 넓히고, 실제로 일어나는지는 내 자료로 판단한다.

자료 Microsoft · Guidelines for Human-AI Interaction 문서

상태 다이어그램을 주고 빠진 전환(실패 중 취소, 재시도 중 앱 종료 등)을 찾게 한다. 실제 가능성을 판단해 추가한다.

결과물 보완된 다이어그램

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

3/10 (수) 정적 대안

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

학습 목표 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 보완 기록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 제작

정적 대안

> **학습 목표** 움직임을 끈 사용자(동작 줄이기 설정)도 같은 정보를 받아야 한다. 움직임 없이도 이해되는 화면을 먼저 만들면 움직임은 그 위에 더하는 것이 된다.

움직임 없이 상태를 전달하는 화면(문구·아이콘·진행 표시·위치)을 먼저 만든다. 이것이 모션 줄이기 대안의 기반이 된다.

결과물 **정적 상태 화면 세트**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

정적 대안 점검

> **학습 목표** 정적 화면만으로 이해되는지 먼저 확인해야, 나중에 움직임이 이해를 더 돕는지 비교할 수 있다.

동료 1명에게 정적 화면만 보여주고 "지금 무슨 상태인가, 다음에 무엇을 하나"를 묻는다.

결과물 **점검 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/11 (목) 모션 명세 v1

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

> **학습 목표** 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 **보완 기록**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 강의

길이·이징 체계와 모션 줄이기

자료 **Material 3 · Motion overview** 문서 · 길이·이징 절

자료 **WCAG · Animation from Interactions** 문서

메모할 것: ① Material 3(구글 디자인 규칙)이 움직임 길이와 속도 변화(이징)에 이름을 붙여 단계로 쓰는 방식 ② "누르거나 스크롤해서 생기는 꼭 필요하지 않은 움직임은 끌 수 있어야 한다"는 접근성 기준 → 움직임에 어지러움을 느끼는 사람이 있기 때문이다.

결과물 **메모**

예시 예시 그림 없음: 영상이 없는 글 자료다. 문서 속 설명과 예시 그림·화면이 이 블록의 예시다. 코드 상자가 나오면 건너뛰고 설명 문장과 예시 화면만 본다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

모션 명세 v1

> **학습 목표** 개발자는 “부드럽게” 같은 말로는 구현할 수 없다. 길이(ms)·이징·이유를 숫자와 문장으로 적어야 의도대로 만들어진다.

전환마다 요소 / 바뀌는 속성 / 시작 조건 / 길이(ms) / 이징 / 이 움직임이 알려주는 것 / 모션 줄이기 시 대체를 표로 쓴다.

결과물 **모션 명세 v1**

요소	속성	시작	길이	이징	알려주는 것	줄이기 시
진행 막대	너비	보내기 직후	실제	선형	얼마나 보냈나	숫자만 갱신
성공 체크	선 그리기	응답 완료	150ms	감속	끝났다	즉시 표시
실패 목록	높이·투명도	실패 확인	250ms	표준	누가 남았나	즉시 표시
다시 버튼	등장	실패 목록 뒤	150ms	감속	다음 행동	즉시 표시

타임라인 (ms) · 0 = 서버 응답 도착. 결과에 따라 둘 중 하나만 재생된다

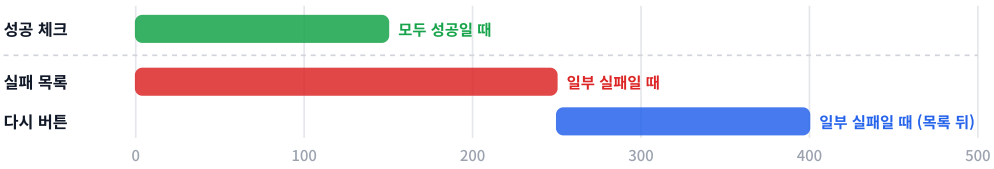


그림 40 예시 · 모션 명세. 전환마다 길이·이징·이유·모션 줄이기 대체를 표로 쓰고, 타임라인으로 겹침을 확인한다(값은 예시)

저녁

22:00–23:00 AI

명세 → 동작 확인

> **학습 목표** 명세 표만 보고 AI가 내 의도대로 만들면 명세가 충분한 것이다. 다르게 나온 곳이 명세의 빈칸이다 (11/10 실습과 같은 원리).

자료 W3C C39 · prefers-reduced-motion 문서

1. 모션 명세 표만 AI에 주고 HTML로 구현하게 한다.
2. 실행해 명세와 다른 곳을 찾는다. 명세가 애매해서 생긴 차이면 명세를 고친다.
3. Windows 애니메이션 효과를 끄면(설정 → 접근성 → 시각 효과) 움직임이 빠지는지도 확인한다(웹에서는 prefers-reduced-motion이라는 설정으로 감지한다).

결과물 **명세 수정 전후, HTML**

예시 예시 그림 없음. 실행 방법: AI가 준 코드를 메모장에 붙여 .html로 저장하고 더블클릭해 브라우저로 연다. 폭을 바꿔 볼 때는 크롬 F12 → Ctrl+Shift+M. AI에 보낸 요청문(그대로 붙여 넣기)·요청·수정 횟수·걸린 시간은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

3/12 (금) Figma 동적 시안

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

> **학습 목표** 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 **보완 기록**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 제작

Smart animate 시안

자료 Smart animate layers between frames 문서

핵심 전환 3개를 Figma Smart animate로 만든다. 길이·이징은 모션 명세 값을 그대로 넣는다.

결과물 **Figma 동적 시안**

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

정적 vs 동적 비교

> **학습 목표** 움직임을 넣은 이유가 "이해가 좋아졌다"로 확인돼야 꾸밈이 아니라 설계가 된다.

같은 질문으로 동료 1명에게 동적 시안을 보여주고 정적과 이해 차이를 기록한다.

결과물 **비교 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/13 (토) After Effects 시연 준비

09:00–11:00 제작

시연 영상 콘티

> **학습 목표** 시연 영상은 링크를 열어 보지 않는 사람에게도 인터랙션을 보여 준다. 콘티로 순서를 먼저 정해야 영상이 짧고 분명해진다.

포트폴리오용 15~25초 시연 영상 콘티: 문제 장면 → 새 동작 → 실패·복구 → 모션 줄이기 버전. 길이·이징은 명세 값을 그대로 쓴다.

결과물 **콘티**

예시 그림 참고: 형식은 3/9 스토리보드 그림과 같다(장면 + 한 줄 + 상태).

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

에셋 준비

Figma에서 화면 레이어를 정리해 After Effects로 가져갈 수 있게 내보낸다.

결과물 **에셋**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

실제 시간, 보완 진행률.

결과물 **주간 기록**

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/14 (일) CASE03 문제·대안 1장

09:00–11:00 제작

사례 앞부분

선택 근거(관찰 카드), 지금 헷갈리는 장면, 정적·동적 대안 비교 결과.

결과물 **CASE03 앞부분**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–15:00 제작

14:00 휴식 10분 포함

HTML 실제 동작 범위

20주차에 웹에서 실제로 동작시킬 범위를 정하고 화면 데이터를 준비한다. 14:00에 10분 쉰다.

결과물 **범위·데이터**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE03 인터랙션 3/15 – 3/21 · 25시간

20주차 CASE03 · 인터랙션 제작

모션 명세대로 웹에서 실제 동작하는 인터랙션과 After Effects 시연 영상을 만든다. 모션 줄이기 설정에서도 같은 정보가 전달되게 한다.

채용 기준과의 연결
토스 기술 블로그에는 디자이너가 시안 대신 직접 동작하는 앱을 만들어 검증한 사례가 공개돼 있다. 실제 링크와 시연 영상은 인터랙션 역량의 직접 증거다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
동작 링크	명세 값 그대로, 모션 줄이기 대응
시연 영상 15~25초	After Effects
검증표	조작·기대·결과
파일럿 1회	과업·사후 질문 점검

요일별 작업

3/15 월	HTML 구현 1
3/16 화	HTML 구현 2
3/17 수	시연 영상 1
3/18 목	시연 영상 2
3/19 금	검증 준비
3/20 토	UI 완성도 훈련 18회 + 동기화
3/21 일	테스트 일정과 사례 중간

3/15 (월) HTML 구현 1

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

학습 목표 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 **보완 기록**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 제작

구현 시작

자료 **토스 기술 블로그 · 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유** 문서

1. 모션 명세 v1을 AI에 주고 HTML로 구현한다.
2. 보내기는 실제 서버 대신 몇 초 뒤 성공·실패가 나오도록 흉내 내게 한다 → 실패를 일부러 만들 수 있어야 실패·복구 화면을 확인할 수 있다.

결과물 **v0**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

명세 대조

> **학습 목표** 구현된 길이·이징이 명세와 다르면 명세를 쓴 의미가 없다. 개발자 도구로 실제 값을 확인한다.

크롬 F12 개발자 도구의 Animations 탭에서 전환마다 길이·이징이 명세 값과 같은지 확인하고 표로 적는다.

결과물 **대조표**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/16 (화) HTML 구현 2

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

> **학습 목표** 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 **보완 기록**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 제작

실패·복구

실패 상황을 구현한다: 일부만 전달 실패 → 다시 보내기 / 보내는 중 취소 / 버튼을 연달아 눌러도 한 번만 보내기.

결과물 **v1**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

모션 줄이기

> **학습 목표** 어지럼증 등으로 움직임을 끈 사용자도 상태를 알아야 한다. WCAG 기준에도 있는 항목이다.

자료 **W3C C39 · prefers-reduced-motion** 문서

Windows 애니메이션 효과를 끄고, 움직임 대신 19주차에 만든 정적 대안(문구·아이콘)으로 바뀌는지 확인한다.

결과물 **모션 줄이기 확인**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

실패 항목 수정

> **학습 목표** 한 번에 여러 개를 고치게 하면 무엇이 고쳐지고 무엇이 망가졌는지 알 수 없다. 하나씩 고치고 같은 조작으로 다시 확인한다.

검증에서 실패한 항목만 하나씩 고쳐 달라고 요청하고, 같은 조작으로 다시 확인한다 → 한 번에 여러 개를 고치게 하면 무엇이 무엇을 고쳤는지 알 수 없다.

결과물 **수정 기록**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

3/17 (수) 시연 영상 1

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

> **학습 목표** 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 보완 기록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–11:00 제작

10:00 휴식 10분 포함

After Effects 제작

1. 콘티대로 After Effects에서 1차 영상을 만든다.
2. 명세의 길이·이징을 그래프 에디터(움직임 속도 곡선을 고치는 창)로 맞춘다. 10:00에 10분 쉰다.

결과물 영상 1차

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/18 (목) 시연 영상 2

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

> **학습 목표** 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 보완 기록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 제작

영상 마무리

자막(지금 무엇을 보여 주는지)을 넣고 화면 녹화와 합친다. 25초 이내로 줄인다.

결과물 영상 완성본

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

영상만 보고 이해되는가

> **학습 목표** 영상은 소리 없이 재생되는 경우가 많다. 소리 없이도 이해되는지 확인한다.

동료 1명에게 소리 없이 보여주고 무엇을 설명하는 영상인지 말하게 한다.

결과물 확인 기록

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 **접근성 점검**

AI

> **학습 목표** 움직임과 색으로만 상태를 알리면 화면을 볼 수 없는 사용자는 모른다. 스크린리더 알림까지 확인해야 모두에게 상태가 전달된다.

자료 Google PAIR · People + AI Guidebook 문서 · 오류·제어 장

AI와 함께 점검 항목을 만들고 직접 확인한다: ① 상태가 바뀔 때 화면 문구도 바뀌는가 ② 키보드 Tab으로 움직일 때 포커스(지금 선택된 곳)가 자연스럽게 이동하는가 ③ 화면을 소리로 읽어 주는 프로그램(스크린리더)이 상태 변화를 읽어 주는가.

결과물 **점검표**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

3/19 (금) 검증 준비

08:00–09:00 **대표 사례 보완**

제작

> **학습 목표** 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 **보완 기록**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 **테스트 계획**

검증

> **학습 목표** CASE03의 성공은 "빨리 했나"가 아니라 "상태를 맞게 이해했나"다. 그래서 사후 질문으로 이해를 확인한다.

자료 NN/g · Task Scenarios for Usability Testing 문서

과업 2개 + 사후 질문("지금 무슨 상태였나요?"). 성공 기준: 상태를 맞게 설명하고 다음 행동을 고름.

결과물 **계획**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 **파일럿**

검증

> **학습 목표** 실제 참여자와의 시간은 다시 얻기 어렵다. 참여자가 아닌 사람과 먼저 돌려 보면 헷갈리는 문장·너무 긴 시간·깨진 연결을 실전 전에 고칠 수 있다.

자료 NN/g · Pilot Testing 문서

참여자가 아닌 사람 1명과 과업·사후 질문을 돌려 보고 고친다.

결과물 **파일럿 수정**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/20 (토) UI 완성도 훈련 18회 + 동기화

09:00–11:00 훈련

모션 디테일

> **학습 목표** 분석만 하고 끝내면 남는 것이 없다. 좋았던 전환을 내 링크에 실제로 적용해 보며 내 것으로 만든다.

17주차 전환 분석표에서 좋았던 전환 하나를 내 링크에 적용할 수 있는지 시험한다(명세를 갱신한다면 이유를 적는다).

결과물 **시험 결과**

예시 예시 그림 없음: 직접 고른 레퍼런스 캡처가 이 블록의 예시다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

Figma·링크·영상 동기화

> **학습 목표** Figma·링크·영상의 문구와 값이 다르면 면접에서 어느 것이 맞는지 설명이 꼬인다.

세 결과물의 문구·값을 맞춘다.

결과물 **동기화**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

블록별 실제 시간과 다음 주로 넘길 항목을 적는다.

결과물 **주간 기록**

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/21 (일) 테스트 일정과 사례 중간

09:00–11:00 제작

CASE03 사례 중간 정리

사례 중간본에 넣는다: 상태 다이어그램, 모션 명세 표, 정적 vs 동적 비교 결과. 영상은 자리만 잡아 둔다.

결과물 **사례 중간본**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 조사

테스트 참여자 확정

CASE01 또는 02 참여자 중 3~4명과 21주차 테스트 일정을 잡는다.

결과물 **일정**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 **전체 실행**

검증

링크·영상·Figma를 처음부터 끝까지 실행해 깨진 곳을 고친다.

결과물 **점검**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

CASE03 인터랙션 3/22 – 3/28 · 25시간

21주차 CASE03 · 테스트·수정과 사례 완성

3~4명과 테스트해 상태를 맞게 이해하는지 확인하고, 고친 뒤 재확인해 CASE03 사례를 완성한다.

채용 기준과의 연결
움직임을 넣은 이유가 “이해도가 좋아졌다”는 관찰로 뒷받침되어야 꾸밈이 아닌 설계로 평가된다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
테스트 3~4명 기록	1명은 모션 줄이기 설정으로
수정 전후와 재확인	같은 과업·같은 질문
CASE03 사례 페이지	명세·영상·링크 포함

요일별 작업

3/22 월	테스트 1
3/23 화	테스트 2
3/24 수	수정
3/25 목	재확인과 사례 작성
3/26 금	사례 완성
3/27 토	세 사례 통합 점검
3/28 일	포트폴리오 사이트 준비

3/22 (월) 테스트 1

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

학습 목표 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 **보완 기록**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 검증

테스트 M1

자료 NN/g · Usability Testing 101 문서

M1 = 참여자 1번. 링크로 과업 2개를 진행하고 사후 질문(“지금 무슨 상태였나요?”)을 한다.

결과물 **M1 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

테스트 M2

학습 목표 모션 줄이기 버전도 사람이 실제로 이해하는지 확인해야 대안이 진짜 대안이 된다.

M2와는 Windows 애니메이션 효과를 끈 상태로 진행한다 → 움직임 없이도 상태를 이해하는지 확인한다.

결과물 **M2 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/23 (화) 테스트 2

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

> **학습 목표** 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 보완 기록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 검증

테스트 M3

세 번째 참여자. M1과 같은 과업·같은 사후 질문.

결과물 M3 기록

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 분석

문제 목록

> **학습 목표** 막힘을 모두 같은 무게로 보면 고칠 순서를 못 정한다. 얼마나 자주·얼마나 크게·계속 일어나는지로 심각도를 붙여 큰 것부터 고친다.

자료 **NN/g · Severity Ratings for Usability Problems** 문서 · 0~4 척도

테스트에서 상태를 잘못 이해한 장면을 중심으로 문제 목록을 만들고 심각도 0~4를 붙인다.

결과물 문제 목록

예시 그림 참고: 형식은 1/7 심각도 그림과 같다.

저녁

22:00–23:00 AI

수정안 실행

> **학습 목표** Figma로 수정안 두 개를 다 다듬기 전에 HTML로 빨리 만들어 직접 눌러 보면, 어느 쪽이 나은지 짧은 시간에 판단할 수 있다.

가장 심각한 문제 하나의 수정안 2개를 AI로 링크에 각각 만들고, 직접 눌러 비교해 하나를 고른다.

결과물 비교 기록

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

3/24 (수) 수정

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

> **학습 목표** 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 보완 기록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–11:00 제작

10:00 휴식 10분 포함

링크·명세·Figma 수정

수정 전후와 근거. 영상에 영향이 있으면 해당 컷만 고친다. 10:00에 10분 쉰다.

결과물 수정 전후

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/25 (목) 재확인과 사례 작성

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

> **학습 목표** 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 보완 기록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 검증

재확인 M4

> **학습 목표** 고쳤다고 좋아진 것은 아니다. 같은 과업을 다시 해 봐야 수정이 실제로 효과가 있었는지 알 수 있다.

가장 많이 헷갈렸던 참여자 또는 새 참여자 1명. 같은 과업·같은 사후 질문으로 수정 효과를 본다.

결과물 재확인 기록

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

사례 작성

검증과 결과 섹션: 무엇을 헷갈렸고, 무엇을 바꿨고, 재확인에서 어떻게 달라졌는가.

결과물 검증·결과 섹션

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

과장 점검

> **학습 목표** 사례 문장은 쓰다 보면 부풀려진다. 면접에서 “근거가 뭐예요?”라고 물었을 때 답할 수 없는 문장을 미리 걸러 낸다.

사례 문장을 AI에 주고 근거 없는 주장·과장·일반화를 찾게 한다. 지적마다 원문 카드·측정표로 확인해 고친다. 면접에서 “그 숫자 근거가 뭐예요?”에 답할 수 없는 문장을 미리 없애는 것이다.

결과물 수정 문장

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

3/26 (금) 사례 완성

08:00–09:00 제작

대표 사례 보완

> **학습 목표** 지원할 때 가장 먼저 보이는 것은 대표 사례 두 개다. 새 사례를 만드는 동안에도 매일 한 항목씩 받은 지적을 고쳐 둔다.

18주차 보완 목록에서 다음 항목 하나를 골라 끝까지 고친다(수정 전후 캡처 + 근거). 목록이 끝나면 외부 피드백 지적 순서로 이어간다.

결과물 보완 기록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 제작

편집

> **학습 목표** 섹션마다 기억할 한 가지만 남겨야 읽는 사람이 기억한다. 많이 보여 줄수록 핵심이 묻힌다. CASE03은 움직임이 핵심이라 글보다 영상·링크를 먼저 보는 것이 빠르다.

자료 피그마스터 · UX UI 포트폴리오 많이 하는 실수들(2026) 문서

1. 섹션마다 “하나만 기억한다면” 한 줄을 쓰고, 돕지 않는 내용은 뺀다.
2. 영상과 동작 링크는 페이지 맨 위 가까이 둔다 → 보는 사람이 바로 눌러 보게.

결과물 편집본

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

30초 테스트

> **학습 목표** 처음 보는 사람이 사례를 보는 시간은 짧다. 30초 안에 무슨 프로젝트인지 전달되지 않으면 첫 화면을 고쳐야 한다.

처음 보는 사람 1명에게 30초 보여주고 무엇을 설명하는 사례인지 말하게 한다.

결과물 30초 테스트 결과

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/27 (토) 세 사례 통합 점검

09:00–11:00 검증

세 사례 나란히 보기

> **학습 목표** 세 사례가 같은 역량만 보여 주면 셋을 낸 의미가 없다. 각각 다른 역량을 보여 주는지 표로 확인한다.

세 사례가 같은 이야기를 반복하지 않는지, 각각 다른 역량(근거 기반 개선 / 소비자 정보 설계 / 인터랙션)을 보여주는지 표로 확인한다.

결과물 **역량 매트릭스**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

보완 마무리

19~21주 보완 목록에 남은 항목을 마저 고친다.

결과물 **보완 완료**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

블록별 실제 시간과 다음 주로 넘길 항목을 적는다.

결과물 **주간 기록**

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/28 (일) 포트폴리오 사이트 준비

09:00–11:00 제작

사이트 구조

학습 목표 첫 화면에서 대표 사례 3개와 한 줄 결과가 바로 보여야 계속 볼 이유가 생긴다. 사례 순서를 바꿀 수 있게 하는 것은 회사마다 강조할 사례가 다르기 때문이다.

자료 NN/g · UX Design Portfolios 문서

첫 화면(이름·한 줄 소개·대표 사례 3개), 사례 페이지, 소개(경력·도구), 연락처. 사례 순서를 지원 직무에 맞게 바꿀 수 있게 설계한다.

결과물 사이트 구조



그림 41 예시 · 포트폴리오 사이트 구조. 첫 화면에서 대표 사례 3개와 각 한 줄 결과가 바로 보이게 한다

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–15:00 제작

14:00 휴식 10분 포함

첫 화면 시안

Figma로 데스크톱·모바일 첫 화면 시안. 14:00에 10분 쉰다.

결과물 첫 화면 시안

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

사이트·과제형·지원 3/29 – 4/4 · 25시간

22주차 포트폴리오 웹사이트와 외부 리뷰

세 사례를 담은 포트폴리오 웹사이트를 만들어 배포하고, 디자이너 2명 이상에게 리뷰받아 반영한다. PDF판도 만든다.

채용 기준과의 연결

NN/g는 포트폴리오를 웹 기반으로 두면 채용 담당자가 찾고 보기 쉽다고 정리한다. 토스 챌린지도 Google Drive 링크를 받지 않았다. 열리는 링크·빠른 로딩·모바일 대응이 기본이다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
배포된 포트폴리오 사이트	모바일·데스크톱, 로딩 빠름
PDF판	지원서 첨부용
외부 리뷰 2명 이상	지적·반영 기록

요일별 작업

3/29 월	사이트 제작 1
3/30 화	사이트 제작 2
3/31 수	사이트 제작 3
4/1 목	리뷰 요청
4/2 금	오탈자·숫자 근거 점검
4/3 토	리뷰 반영
4/4 일	사이트 최종

3/29 (월) 사이트 제작 1

08:00–10:00 제작

첫 화면·공통 구조

학습 목표 과한 애니메이션·로그인 잠금·느린 로딩은 보는 사람이 바로 닫게 만든다. 빨리 열리고 바로 보이는 것이 기본이다.

AI와 정적 사이트로 구현한다. 과한 애니메이션·로그인 잠금·느린 로딩을 피한다.

결과물 첫 화면

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

모바일 확인

학습 목표 링크를 휴대폰으로 여는 사람도 있다. 실제 휴대폰에서 봐야 작은 화면에서 깨지는 곳이 보인다.

실제 휴대폰에서 열어 글자 크기·이미지 비율·메뉴를 확인하고 고친다.

결과물 모바일 확인

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

3/30 (화) 사이트 제작 2

08:00–10:00 제작

CASE01 페이지

사례 원고와 그림을 옮긴다. 이미지 용량을 줄인다.

결과물 CASE01 페이지

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

CASE02 페이지

CASE02 원고와 그림을 옮긴다. 동작 링크는 페이지 맨 위 가까이 둔다 → 보는 사람이 바로 눌러 보게.

결과물 CASE02 페이지

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

저녁

22:00–23:00 AI

링크·이미지 점검

> **학습 목표** 깨진 링크 하나가 꼼꼼하지 않다는 인상을 준다. 점검 목록으로 빠짐없이 확인한다.

모든 링크·이미지·영상이 열리는지 확인하는 점검 목록을 만들고 직접 실행한다.

결과물 점검 결과

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

3/31 (수) 사이트 제작 3

08:00–10:00 제작

CASE03·소개 페이지

영상 삽입(자동 재생 시 음소거·정지 버튼), 소개: 기존 경력(시각·3D·AR/VR·영상)과 이번 사례의 연결 3줄.

결과물 CASE03·소개

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

배포

1. 사이트를 무료 호스팅(예: GitHub Pages·Netlify)이나 도메인에 배포한다.
2. 공개용 Figma 파일을 정리한다: CASE01·02 파일을 복사해 최종 화면·키트·프로토타입 페이지만 남기고 'Can view' 링크를 만든다 → Figma 링크를 따로 요구하는 회사가 있고, 작업 중인 파일을 그대로 보이면 어수선해 보인다.

결과물 배포 링크

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

4/1 (목) 리뷰 요청

08:00–09:00 제작

리뷰 요청 자료

링크 + 지원하려는 직무 + 확인받고 싶은 질문 3개.

결과물 **요청 자료**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

09:00–10:00 검증

리뷰 요청 발송

디자이너 2명 이상(지인·커뮤니티·무료 멘토링).

결과물 **발송 기록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

PDF판

> **학습 목표** 지원서에 파일 첨부만 받는 회사도 있어 PDF판이 따로 필요하다.

사이트 내용을 PDF로(사례당 6~10쪽). 링크가 살아 있게.

결과물 **PDF판**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

처음 보는 사람 시점 점검

> **학습 목표** 내가 전하려는 강점과 처음 보는 사람이 느끼는 강점은 다를 수 있다. 첫 화면만 주고 요약하게 해 차이를 확인한다.

사이트 첫 화면과 사례 첫 단락만 주고 "이 사람이 무엇을 잘하는가"를 요약하게 한다. 의도와 다르면 첫 화면 문구를 고친다.

결과물 **수정 전후**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

4/2 (금) 오탈자·숫자 근거 점검

08:00–10:00 검증

전체 교정

> **학습 목표** 숫자에 근거가 없거나 개인정보가 보이면 실력보다 신뢰의 문제가 된다. 지원 전 마지막 안전 점검이다.

오탈자, 숫자마다 근거(측정 횟수), 개인정보·학원 내부 정보 노출 여부, 이미지 대체 텍스트.

결과물 **교정 목록**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 **반영**

제작

교정 목록을 모두 반영하고 같은 항목을 다시 확인한다.

결과물 **반영본**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

4/3 (토) 리뷰 반영

09:00–11:00 **리뷰 반영 1**

제작

받은 리뷰를 표로 정리하고 반영.

결과물 **반영 기록**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 **리뷰 반영 2**

제작

남은 리뷰 지적을 반영하거나, 반영하지 않는 이유를 기록한다.

결과물 **반영본**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 **주간 기록**

점검

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

블록별 실제 시간과 다음 주로 넘길 항목을 적는다.

결과물 **주간 기록**

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

4/4 (일) 사이트 최종

09:00–11:00 **기기별 확인**

검증

1. 휴대폰·태블릿·PC에서, 크롬·사파리로 열어 깨지는 곳을 확인한다.
2. 첫 화면이 뜨는 데 걸리는 시간도 잰다 → 느리면 보는 사람이 닫는다.

결과물 **확인표**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–15:00

제작

14:00 휴식 10분 포함

과제형 연습 준비

> **학습 목표** 과제로 뽑는 전형(예: 토스 챌린지)이 있다. 3일·제출 형식 같은 규칙을 실제처럼 정해야 연습이 실전과 같아진다.

자료 **토스 Product Designer Challenge 2026 (과제·평가 기준)** 문서

23주차 과제형 연습 규칙을 정한다: 과제 문장(아래), 3일 일정, 제출 형식(흐름이 보이는 URL + 문제·해결·이유 3문항). 14:00에 10분 쉰다.

결과물 **과제 연습 규칙**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

사이트·과제형·지원 4/5 – 4/11 · 25시간

23주차 과제형 전형 연습·이력서·면접

토스 챌린지 형식의 과제를 3일 안에 혼자 끝내 보고, 이력서·경력기술서를 정리하고, 두 사례를 깊게 설명하는 면접 연습을 한다.

채용 기준과의 연결
토스는 포트폴리오 없이 과제로만 뽑는 전형을 운영했고(문제 정의·솔루션 설계·시각적 완성도 평가), 직무 인터뷰에서는 지원자가 고른 2개 사례를 깊게 묻는다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
과제 결과물	흐름이 보이는 URL + 3문항 답변, 3일 안
과제 자체 평가	토스 평가 기준 3개로
이력서·경력기술서	기존 경력 확인 완료
면접 연습 녹화 2회	예상 질문 20개

요일별 작업

4/5 월	과제 1일차 · 문제
4/6 화	과제 2일차 · 설계
4/7 수	과제 3일차 · 제출
4/8 목	이력서·경력기술서
4/9 금	면접 준비
4/10 토	지원 목록
4/11 일	모의 면접 2

4/5 (월) 과제 1일차 · 문제

08:00–11:00
제작
10:00 휴식 10분 포함

과제 문제 정의

학습 목표 과제형 전형은 짧은 시간에 문제 정의부터 화면까지 혼자 해내는지를 본다. 주변 2명에게 묻는 것은 3일 안에서도 근거를 갖고 시작하기 위해서다.

자료 **토스 Product Designer Challenge 2026 (과제·평가 기준)** 문서

과제(연습용): “동아리·스터디 6명이 다음 주에 1시간 모임 시간을 정해야 한다. 꼭 와야 하는 사람과 선택 참석자가 있고 사람마다 제약이 다르다. 이 결정을 돕는 경험을 설계하라.” 주변 2명에게 실제 경험을 10분씩 묻고 문제를 정의한다. 10:00에 10분 쉰다.

결과물 **문제 정의, 근거 메모**



그림 42 예시 · 과제형 전형 연습 3일. 토스 챌린지 평가 기준(문제 정의·솔루션 설계·시각적 완성도)으로 스스로 채점한다

4/6 (화) 과제 2일차 · 설계

08:00–11:00 제작

10:00 휴식 10분 포함

핵심 흐름 설계와 UI

> **학습 목표** 3일 안에 끝내려면 흐름 하나에 집중하고 기존 키트를 다시 써야 한다. 범위를 줄이는 것도 연습할 판단이다.

핵심 흐름 하나에 집중해 와이어 → 고해상도. 기존 키트를 재사용해 시간을 줄인다. 10:00에 10분 쉰다.

결과물 고해상도 핵심 흐름

예시 예시 그림 없음(일부러): 화면을 어떻게 디자인할지는 내 판단을 기르는 과제라 먼저 직접 만든다. 끝난 뒤 '확인' 항목과 앞쪽 '숫자 읽는 법' 표로 점검한다.

저녁

22:00–23:00 AI

해결안 넓히기와 빈틈 찾기

> **학습 목표** AI는 많은 안을 빨리 낸다. 다만 내 문제와 기준에 맞는지는 내가 거른다. 1~2개만 채택하는 것은 AI 안을 그대로 쓰지 않기 위해서다.

1일차 문제 정의를 주고 해결안 10개를 받아 내 안과 비교한다. 내 안에 빠진 예외(필수 참석자 불가, 시간 겹침 없음)를 찾아 3일차에 반영한다.

결과물 검토표

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

4/7 (수) 과제 3일차 · 제출

08:00–10:00 제작

프로토타입과 제출물

흐름이 보이는 URL(Figma 프로토타입 또는 웹), 3문항(어떤 문제를 왜 / 어떻게 / 왜 그렇게) 답변.

결과물 제출물

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

자체 평가

> **학습 목표** 실제 평가 기준으로 스스로 채점해 봐야 어디가 약한지 안다.

자료 **토스 Product Designer Challenge 2026 (과제·평가 기준)** 문서

문제 정의 / 솔루션 설계 / 시각적 완성도 각 1~5점과 근거. 한 사람에게 같은 기준으로 평가받는다.

결과물 평가표

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

4/8 (목) 이력서·경력기술서

08:00–10:00 제작

경력 확인

> **학습 목표** 이력서의 날짜·학력·기여 범위가 틀리면 면접에서 신뢰를 잃는다. 원본과 대조해 정확히 맞춘다.

기간이 겹치는 경력(빅픽쳐랩·호크아이·Mark & Lona), 학력(아주대 재학·중퇴 구분), 프로젝트별 단독 기여·협업 범위·공개 가능 여부를 최신 원본과 대조한다.

결과물 경력 확인표

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

이력서

> **학습 목표** UI/UX 지원 이력서이므로 사례를 맨 위에 두고, 기존 경력은 UX와 이어지는 부분만 보여 준다.

한 쪽. 맨 위: UI/UX 사례 3개(링크), 다음: 기존 경력에서 UX와 연결되는 것(요구사항 구체화·피드백 반영·품질 검수·현장 운영).

결과물 이력서

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

과제 평가 기준 대조

> **학습 목표** 다른 눈으로 약점을 찾되, 동의하는 것만 적어 내 판단을 지킨다.

과제 제출물과 토스 평가 기준 3개를 주고 약점을 지적하게 한 뒤, 동의하는 것만 회고에 적는다.

결과물 과제 회고

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

4/9 (금) 면접 준비

08:00–09:00 강의

면접에서 포트폴리오 설명

자료 NN/g · UX Portfolios: Preparing for Interviews 영상

사례 설명 구조를 메모한다.

결과물 메모

예시 예시 그림 없음: 강의 영상·문서 속 예제가 이 블록의 예시다. 영상 화면을 보며 그대로 따라 한다.

09:00–10:00 제작

예상 질문 20개

예상 질문 20개와 답 초안을 쓴다. 재료: 12·18주차 예상 질문, 과제 회고, 직무를 바꾼 이유, AI를 쓰는 방식, 실패 경험.

결과물 질문·답 초안

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

모의 면접 1

> **학습 목표** 실제 면접처럼 말해 봐야 막히는 질문이 드러난다. 녹화를 보면 말버릇과 길이를 고칠 수 있다.

지인과 30분: 자기소개 1분 → 사례 하나 7분 → 질문. 녹화한다.

결과물 **녹화 1**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

4/10 (토) 지원 목록

09:00–11:00 조사

지원 목록 20곳

> **학습 목표** 공고마다 요구 역량이 다르다. 내 사례와 연결해 두면 회사별로 무엇을 강조할지 정할 수 있다.

직원 50명 이상, 신입·주니어 지원 가능, UI/UX·프로덕트 디자인. 콘텐츠 플랫폼(왓챠·포스타입 등)과 일반 서비스. 공고별 요구 역량과 내 사례 연결을 표로 만든다. 라프텔은 현재 공고 기준(경력 3년 이상 또는 준하는 실력)을 확인해 장기 목표로 둔다.

결과물 **지원 목록 표**

예시 예시 그림 없음: 실제 사람·서비스를 보고 기록하는 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 제작

공고별 맞춤

1. 상위 5곳의 사례 순서와 첫 문장을 공고에 맞춘다.
2. 서류에 지원 동기나 서비스 제안을 요구하는 곳은 1쪽씩 쓴다: 지원 동기 3줄 + 그 회사 서비스를 직접 써 보고 찾은 개선점 1개(문제 · 근거 · 제안 화면).

결과물 **맞춤 버전**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

주간 기록

> **학습 목표** 실제 걸린 시간과 혼자 못 한 것을 남겨야 다음 주 계획을 현실에 맞게 고칠 수 있다. 쌓인 기록은 포트폴리오에서 과정을 설명하는 재료가 된다.

블록별 실제 시간과 다음 주로 넘길 항목을 적는다.

결과물 **주간 기록**

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

4/11 (일) 모의 면접 2

09:00–11:00 검증

모의 면접 2 + 사례 발표

두 사례 각 7분 발표 + 질의 20분, 녹화.

결과물 **녹화 2**

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–15:00 **답변·자료 보완**

제작

14:00 휴식 10분 포함

녹화를 보며 길었던 답, 근거 없이 말한 부분을 고친다. 14:00에 10분 쉰다.

결과물 **보완본**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

사이트·과제형·지원 4/12 – 4/18 · 25시간

24주차 최종 점검과 지원 시작

포트폴리오·이력서·링크를 최종 점검하고 지원을 시작한다. 지원 이후에도 이어갈 학습·보완 계획을 정한다.

채용 기준과의 연결

지원은 “완성되면 하는 것”이 아니라 이번 주에 시작한다. 공고별로 요구 역량과 사례를 맞춘 지원서를 낸다.

이번 주 결과물

결과물	확인 기준
최종 점검표 통과	링크·모바일·오탈자·숫자 근거·개인정보
지원 5곳 이상	공고별 맞춤 버전
지원 후 계획	부족 역량과 다음 4주 학습

요일별 작업

4/12 월	최종 점검 1
4/13 화	지원 1
4/14 수	지원 2
4/15 목	면접 대비
4/16 금	지원 후 계획
4/17 토	과제형 연습 2 준비
4/18 일	정리

4/12 (월) 최종 점검 1

08:00–10:00 검증

포트폴리오 전체 점검

자료 NN/g · UX Design Portfolios 문서

점검표로 하나씩 확인한다: 링크·영상·이미지가 열리는가 / 모바일 / 로딩 속도 / 오탈자 / 숫자마다 근거 / 개인정보 노출.

결과물 점검표

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 ‘확인’과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

수정

점검표 실패 항목을 고치고 같은 항목을 다시 확인한다.

결과물 최종본

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

4/13 (화) 지원 1

08:00–10:00 제작

지원서 1~2곳

공고별 맞춤 버전으로 제출.

결과물 제출 기록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 제작

지원서 3곳

공고별 맞춤 버전으로 세 번째 지원서를 제출한다.

결과물 제출 기록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 AI

지원서 문장 점검

> **학습 목표** 지원서 문장은 잘 보이려다 부풀리기 쉽다. 면접에서 근거를 물었을 때 답할 수 없는 문장을 미리 걸러 낸다.

1. 자기소개 문장을 AI에 주고 과장·근거 없는 주장을 찾게 한다.
2. 지적마다 사례·측정표로 확인해 고친다.

결과물 수정 문장

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 '이 과제의 확인·수정 기록'에 적는다.

4/14 (수) 지원 2

08:00–10:00 제작

지원서 4~5곳

공고별 맞춤 버전으로 네 번째·다섯 번째 지원서를 제출한다.

결과물 제출 기록

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 검증

부족 역량 정리

> **학습 목표** 지원하며 드러난 약점을 표로 남겨야 다음 4주 공부가 막연하지 않다.

공고 요구 중 아직 증거가 약한 것(데이터 분석, 협업 툴, 특정 플랫폼 경험 등)을 표로.

결과물 부족 역량 표

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

4/15 (목) 면접 대비

08:00–10:00 검증

모의 면접 3

가장 가고 싶은 회사의 공고를 기준으로 예상 질문을 골라 모의 면접을 하고 녹화한다.

결과물 녹화 3

예시 예시 그림 없음: 점검·테스트 블록이다. 볼 항목은 '확인'과 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 **보완**

제작

모의 면접 녹화에서 막힌 답과 근거 없이 말한 부분을 고친다.

결과물 **보완된 답변**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

저녁

22:00–23:00 **회사별 질문 준비**

AI

> **학습 목표** “우리 서비스에서 고치고 싶은 것”은 면접에서 자주 나오는 질문이다. 직접 써 본 근거로 답해야 설득력이 있다. AI는 반대 의견을 내는 역할만 한다.

지원 회사 서비스를 직접 써 본 메모를 바탕으로 “우리 서비스에서 고치고 싶은 것” 질문 답을 준비한다(AI는 반대 의견 역할).

결과물 **회사별 답변**

예시 예시 그림 없음: AI 답을 그대로 쓰지 않는다. 할 일 순서대로 원문·내 자료와 직접 대조해 받아들일지 판단하고, 결과는 결과물 기입표에, 보낸 요청문은 ‘이 과제의 확인·수정 기록’에 적는다.

4/16 (금) 지원 후 계획

08:00–10:00 **다음 4주 계획**

제작

부족 역량 표에서 2개를 골라 주 25시간 루틴을 그대로 쓰는 다음 4주 계획을 만든다(예: 새 과제형 연습 1회, CASE01 결과 추가 측정).

결과물 **다음 4주 계획**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

10:00–10:10 휴식

10:10–11:00 **지원 관리표**

제작

회사 / 제출일 / 단계 / 다음 행동.

결과물 **지원 관리표**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

4/17 (토) 과제형 연습 2 준비

09:00–11:00 **두 번째 과제 시작**

제작

다른 주제로 과제형 연습을 한 번 더 시작한다(지원 결과를 기다리는 동안 실력을 유지).

결과물 **문제 정의**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–14:00 **포트폴리오 갱신 규칙**

제작

면접 피드백이 오면 반영할 위치를 정한다.

결과물 **규칙**

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

14:00–14:10 휴식

14:10–15:00 점검

24주 회고

> **학습 목표** 무엇이 효과 있었는지 남겨야 지원 후에도 같은 방식으로 계속 공부할 수 있다.

처음 목표 대비 결과, 실제 총 시간, 가장 효과 있던 루틴.

결과물 회고

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

4/18 (일) 정리

09:00–11:00 제작

두 번째 과제 진행

두 번째 과제의 핵심 흐름 와이어를 만든다.

결과물 와이어

예시 예시 그림 없음: 만들 것과 순서가 할 일에 모두 적혀 있다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.

11:00–13:00 쉬는 시간

13:00–15:00 점검

14:00 휴식 10분 포함

다음 주 일정

지원·면접 일정과 다음 4주 계획을 한 주 단위로 배치한다. 14:00에 10분 쉰다.

결과물 다음 주 일정

예시 예시 그림 없음: 주간 기록 블록이다. 적을 칸은 앱의 결과물 기입표에 있다.