

001. List Boxer - Main Window: Кнопка «Add to List» активна при пустом поле ввода

Severity: Medium

Priority: Medium


Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Убедиться, что поле ввода пустое
3. Нажать «Add to List»

Actual result: В список добавляется пустая строка. Программа не проверяет, есть ли что добавлять.

Expected result: Кнопка «Add to List» должна быть неактивна при пустом поле ввода.

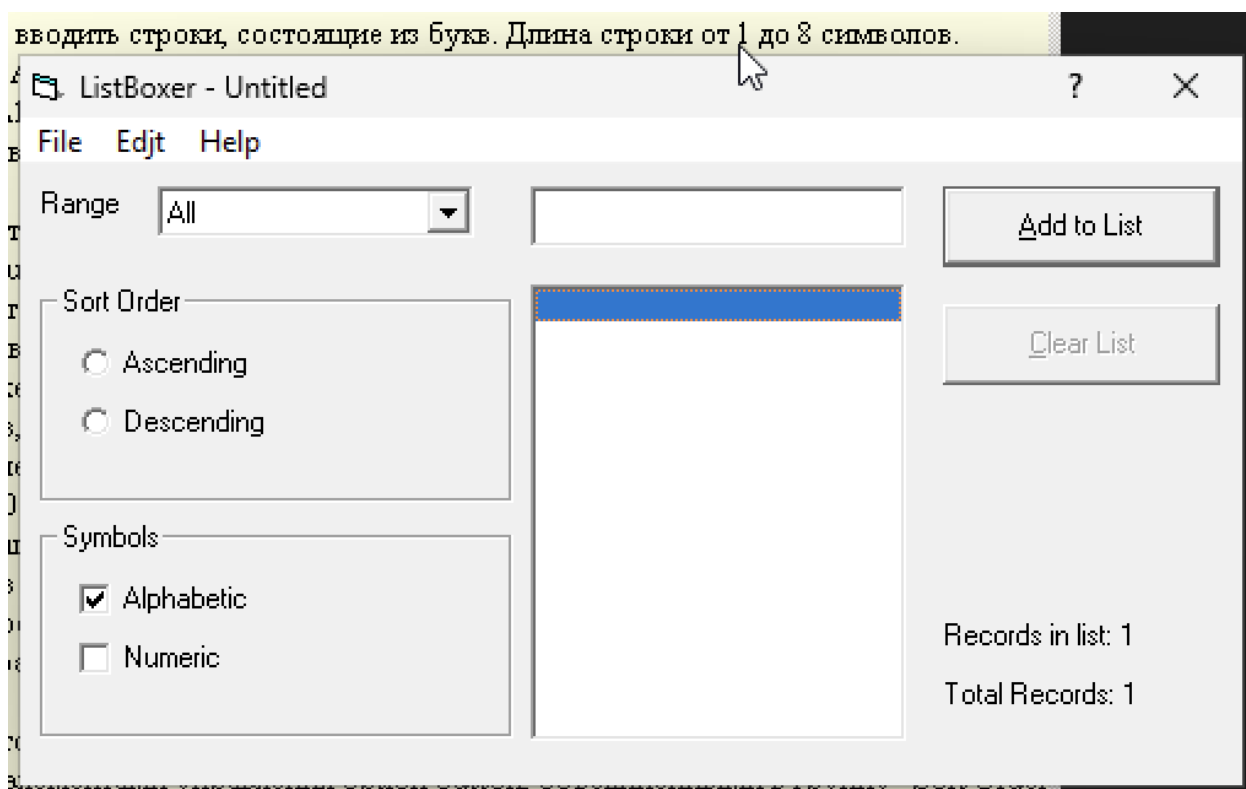

002. List Boxer - Main Window: Кнопка «Clear List» неактивна, если в списке только одна строка

Severity: Medium

Priority: Medium


Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Добавить одну строку в список
3. Попробовать нажать «Clear List»

Actual result: Кнопка неактивна. Список с одним элементом очистить невозможно стандартным способом.

Expected result: Кнопка «Clear List» должна быть активна при наличии хотя бы одного элемента в списке.

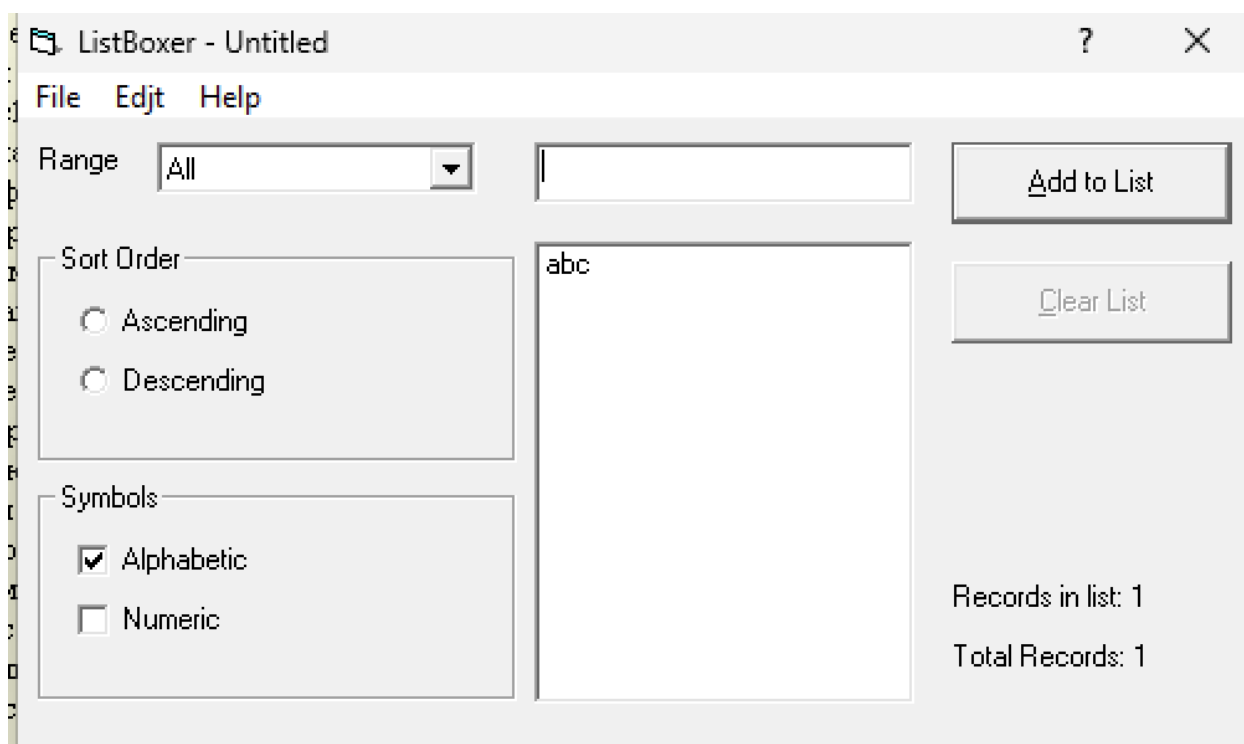

003. List Boxer - Main Window: Пункты меню Cut, Copy, Paste не выполняют свои функции

Severity: Medium

Priority: Medium


Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Ввести текст в поле ввода
3. Открыть меню «Edit»
4. Последовательно нажать «Cut», «Copy», «Paste»

Actual result: Команды не выполняются. Пункты меню есть, но нажатие на них ничего не делает.

Expected result: Cut, Copy, Paste должны работать как стандартные команды редактирования текста.

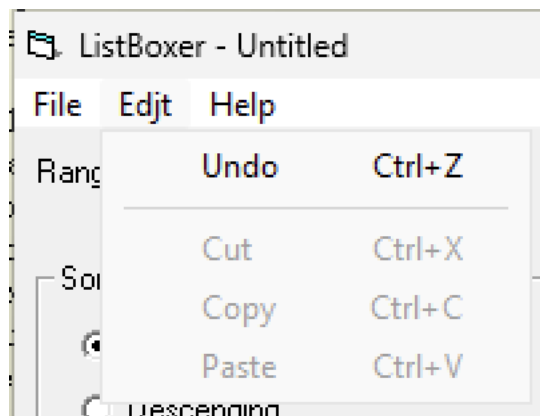

004. List Boxer - Main Window: Числа с нулями принимаются программой

Severity: Medium

Priority: Medium


Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Включить «Numeric»
3. Ввести «0123» или «00000000»
4. Нажать «Add to List»

Actual result: Значения с ведущими нулями добавляются в список. Программа не считает их некорректными.

Expected result: Числа с ведущими нулями должны блокироваться как некорректный ввод, поскольку не входят в допустимый формат диапазона 0–9999.

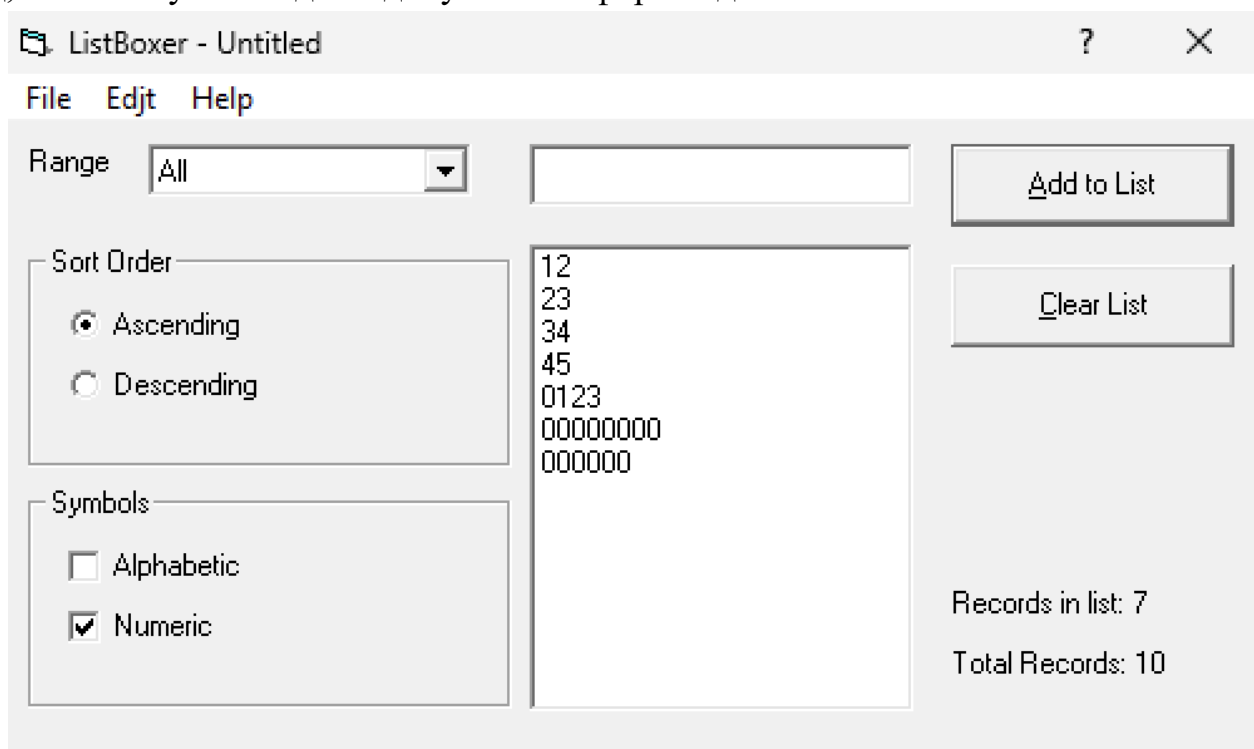

005. List Boxer - Main Window: Программа не сворачивается кликом по значку на панели задач

Severity: Low

Priority: Low

Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Кликнуть по значку программы в панели задач Windows

Actual result: Программа не сворачивается. Стандартное поведение Windows не соблюдается.

Expected result: Клик по значку должен сворачивать программу в панель задач.

006. List Boxer - Main Window: Заккрытие через «крестик» не запрашивает сохранение файла

Severity: High

Priority: High

Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Добавить несколько строк в список
3. Нажать кнопку «X» (заккрыть окно)

Actual result: Программа закрывается без запроса о сохранении. Все несохранённые данные теряются безвозвратно.

Expected result: Должен появляться диалог с предложением сохранить изменения перед закрытием.

007. List Boxer - Main Window: После открытия сохранённого файла верхний элемент списка исчезает

Severity: High

Priority: High


Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Установить Range — «All», Sort Order — «Ascending»
3. Добавить несколько строк: «abc», «qwen», «phi»
4. Сохранить файл через «File → Save As»
5. Открыть этот же файл через «File → Open»

Actual result: Первый элемент списка исчез, вместо него — пустая строка. Данные теряются при сохранении и открытии.

Expected result: После открытия файла все строки должны быть на месте, без потерь.

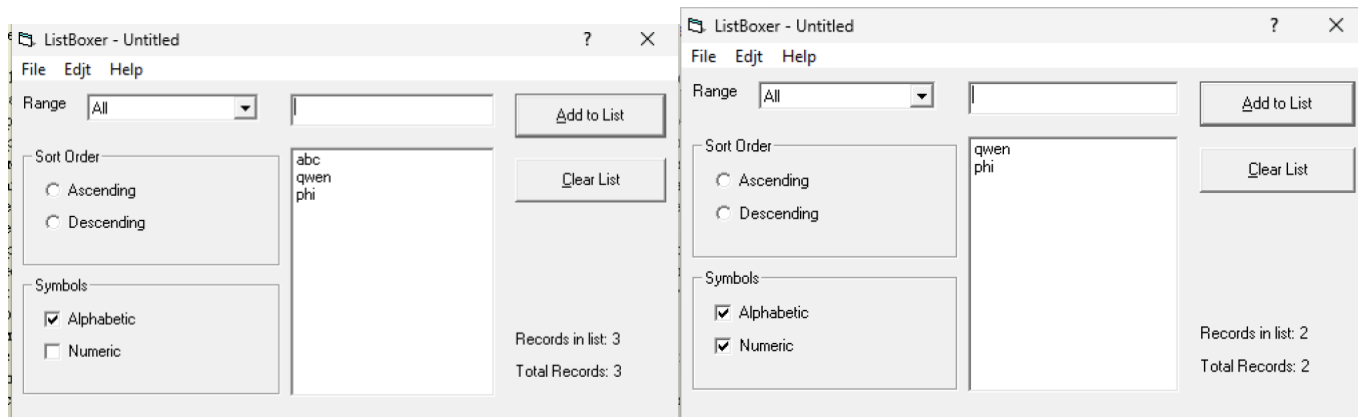

008. List Boxer - Main Window: При снятии галочки «Numeric» в смешанном режиме отображаются лишние строки

Severity: Medium

Priority: Medium


Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Включить «Alphabetic» и «Numeric»
3. Добавить смешанные строки из символов алфавита и цифр.
4. Снять галочку «Numeric»

Actual result: В списке отображаются строки, начинающиеся с букв, хотя содержат цифры и не должны показываться в алфавитном режиме.

Expected result: После снятия «Numeric» должна остаться только алфавитная строка, в моем случае это «abc».

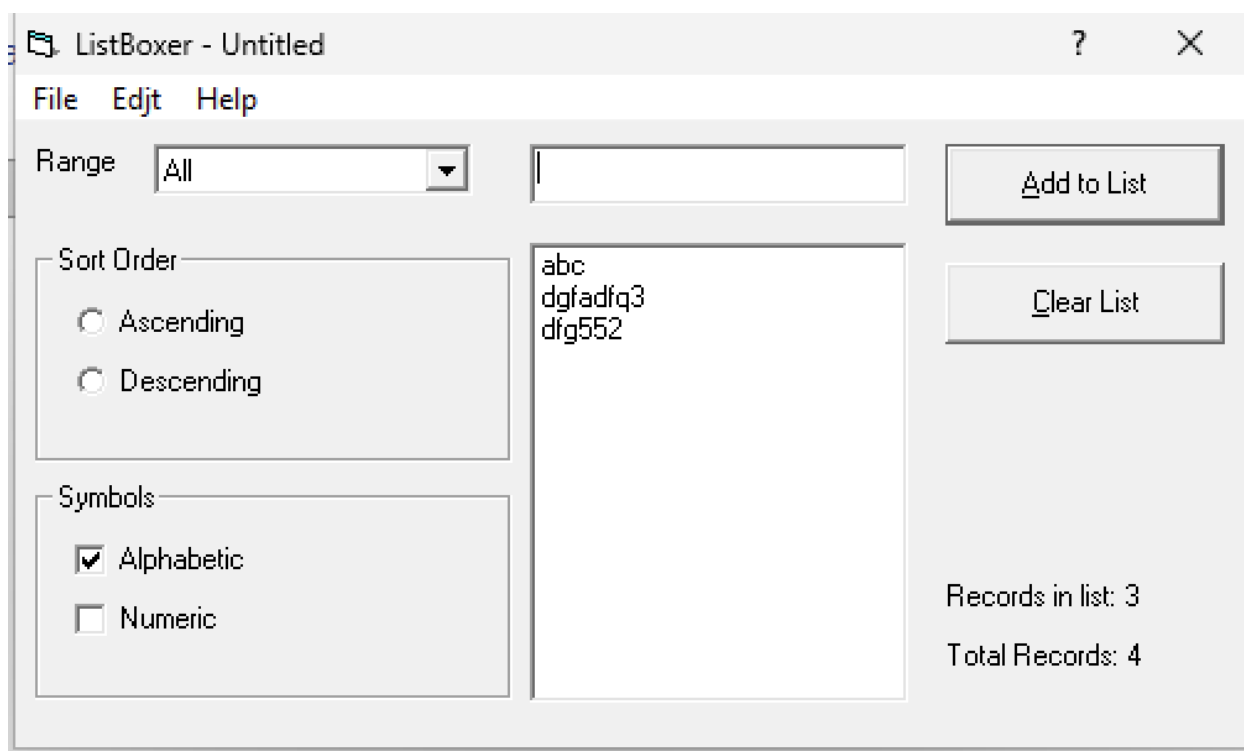

009. List Boxer - Main Window: Программа позволяет добавить число 10000.

Severity: High

Priority: High


Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Поставить галочку «Numeric»
3. В поле ввода написать «10000»
4. Нажать «Add to List»

Actual result: Число 10000 добавляется в список без предупреждений. Ограничение диапазона не работает.

Expected result: Программа должна блокировать ввод значений, превышающих 9999, либо показывать сообщение об ошибке.

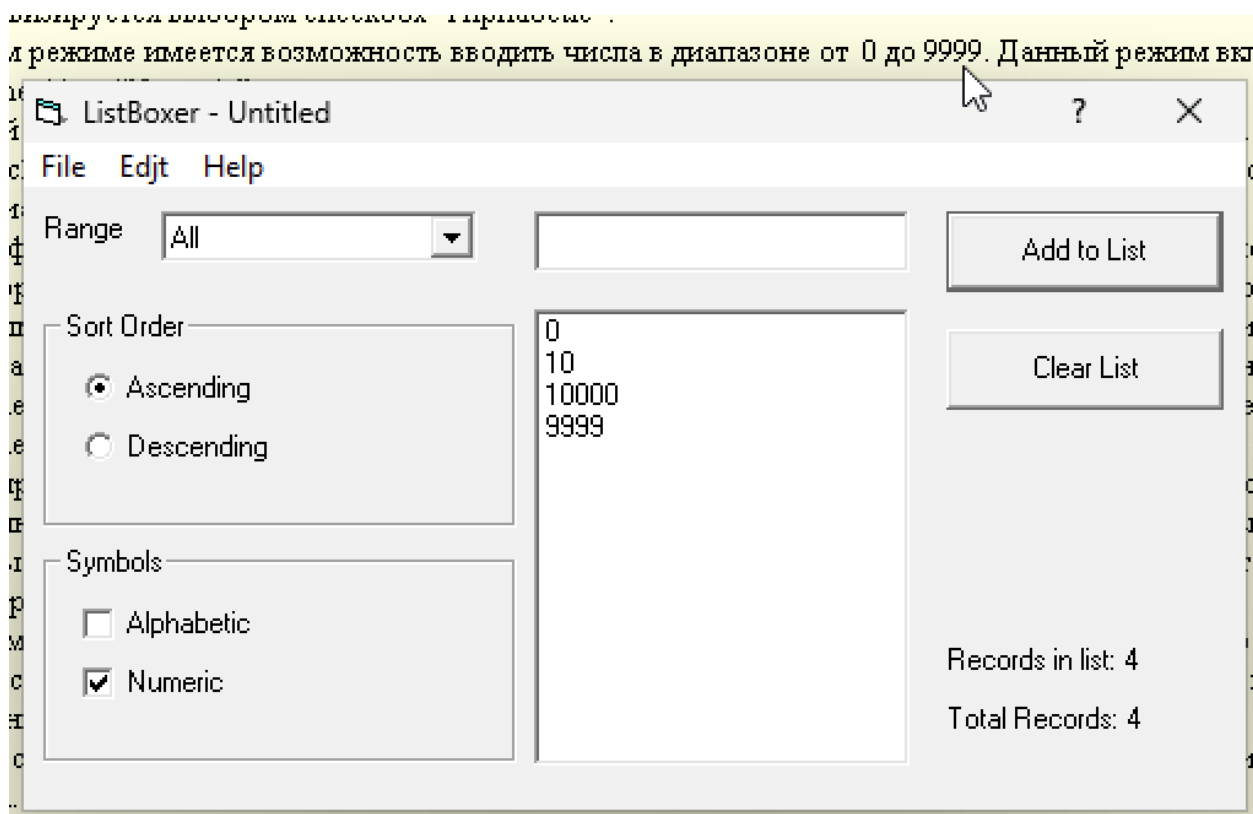

020. List Boxer - Main Window: Числа сортируются некорректно при смене Ascending/Descending

Severity: High

Priority: Highы

Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Включить «Numeric», Range — «All», Sort Order — «Ascending»
3. Добавить числа: 10, 101, 123, 222, 456
4. Переключить Sort Order на «Descending»

Actual result:

Ascending: 10, 101, 123, 222, 456 (корректно)

Descending: 456, 222, 123, 10, 101 (некорректно — 10 должен быть после 101)


Expected result:


Сортировка должна быть последовательной в обоих направлениях:

Ascending: 10, 101, 123, 222, 456

Descending: 456, 222, 123, 101, 10

Числа сортируются как строковые значения (по справке), но смена направления не должна давать разные результаты.

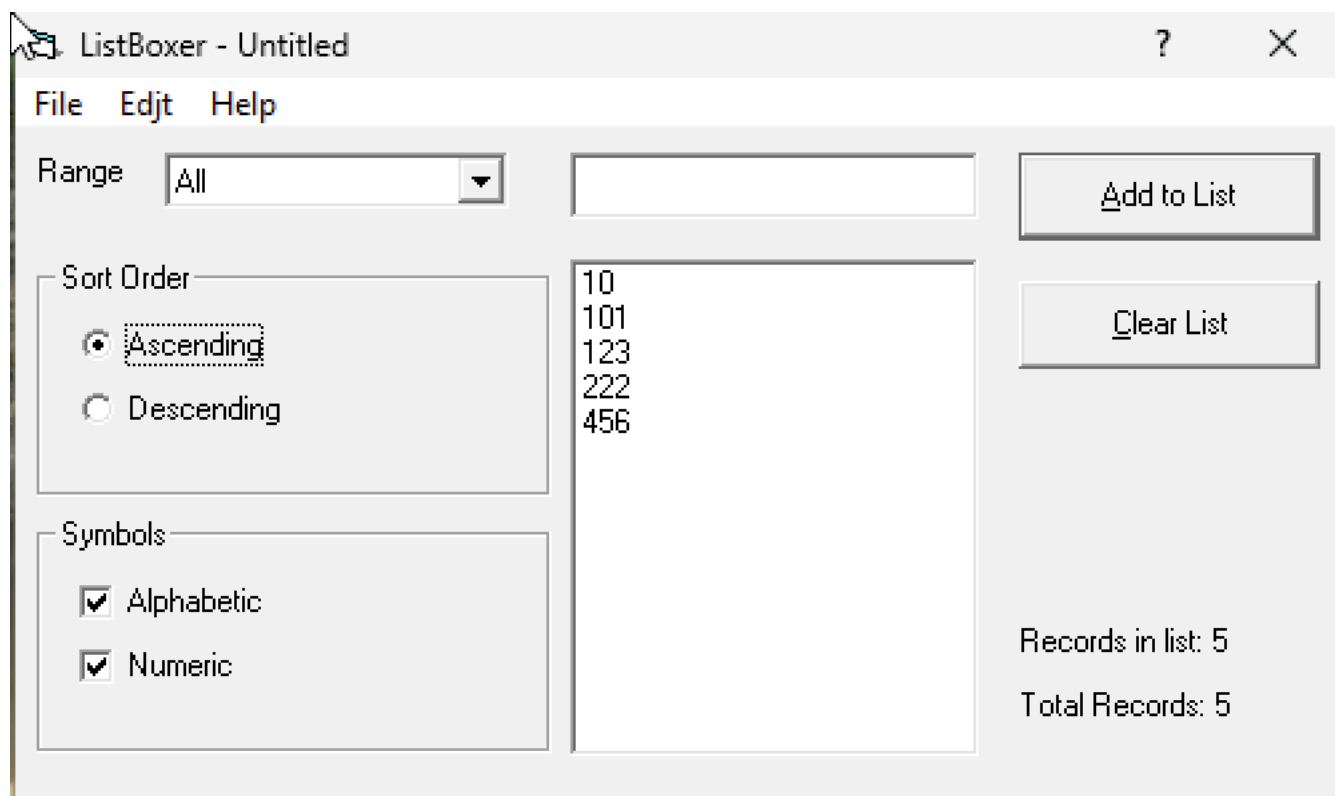

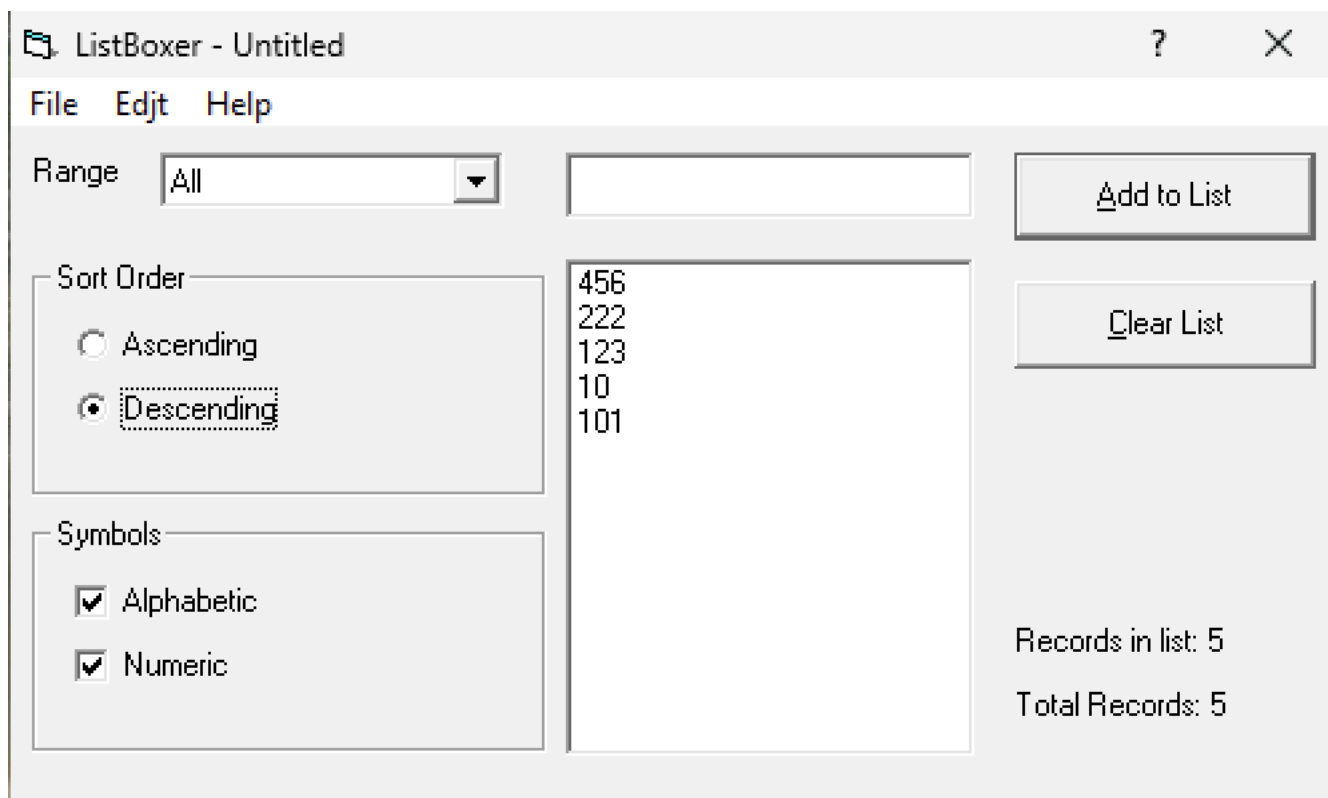

010. List Boxer - Main Window: Спецсимвол «\$» можно ввести напрямую через поле ввода

Severity: Medium

Priority: Medium


Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Включить «Alphabetic» и «Numeric»
3. В поле ввода набрать «\$»
4. Нажать «Add to List»

Actual result: Символ «\$» добавляется в список. Валидация поля ввода не блокирует запрещённые спецсимволы.

Expected result: Программа должна блокировать ввод любых символов, не входящих в разрешённый диапазон (a–z, A–Z, 0–9999).

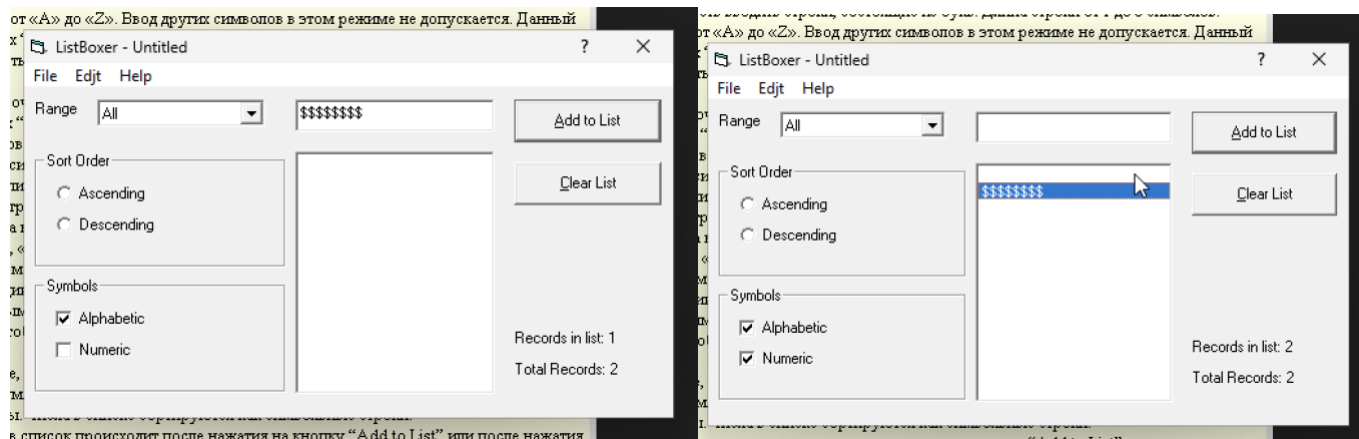

012. List Boxer - Main Window: Опечатка в меню — пункт «Edjt» вместо «Edit»

Severity: Low

Priority: Low


Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Посмотреть на панель меню в верхней части окна

Actual result: Пункт меню называется «Edjt» вместо «Edit». Мелкая, но заметная опечатка прямо на главном экране.

Expected result: Пункт меню должен называться «Edit».

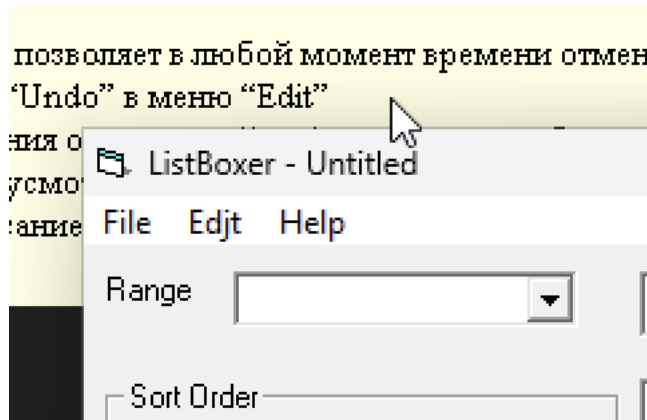

013. List Boxer - Main Window: Заголовок не обновляется после сохранения файла

Severity: Low

Priority: Low

Build: 1.0


Steps:

1. Запустить программу
2. Добавить строки в список
3. Сохранить файл под именем «test-1» через «File → Save As»

4. Посмотреть на заголовок окна

Actual result: Заголовок остаётся «ListBoxer - Untitled» даже после сохранения под конкретным именем.

Expected result: Заголовок должен обновляться: «ListBoxer - test-1».

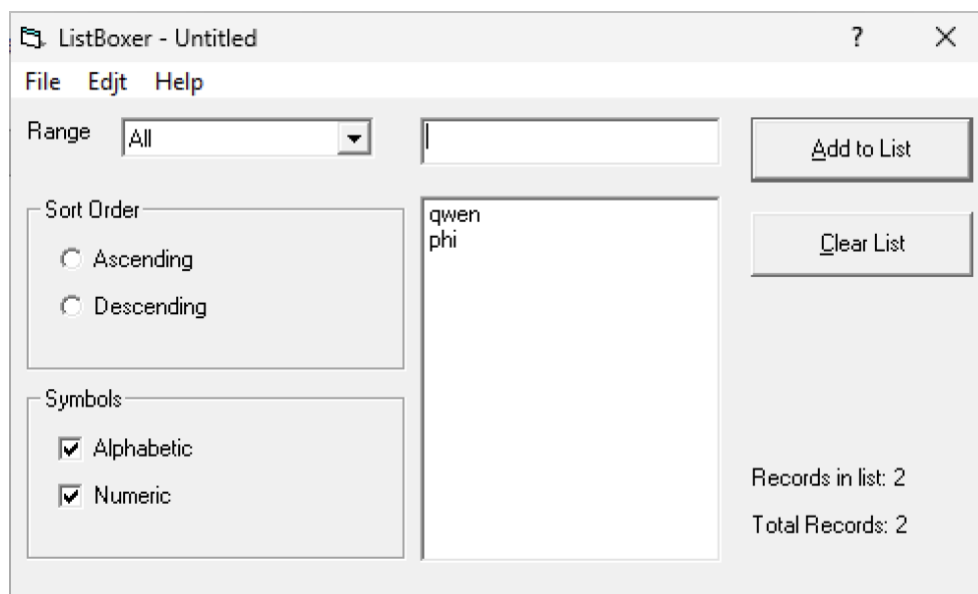

014. List Boxer - Main Window: В выпадающем списке Range присутствует пустая строка в конце

Severity: Low

Priority: Low


Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Включить «Numeric»
3. Нажать на выпадающий список «Range»
4. Прокрутить список до конца

Actual result: После последнего значения в списке есть пустая строка. Она выбирается, но ничего не делает.

Expected result: В списке не должно быть пустых строк.

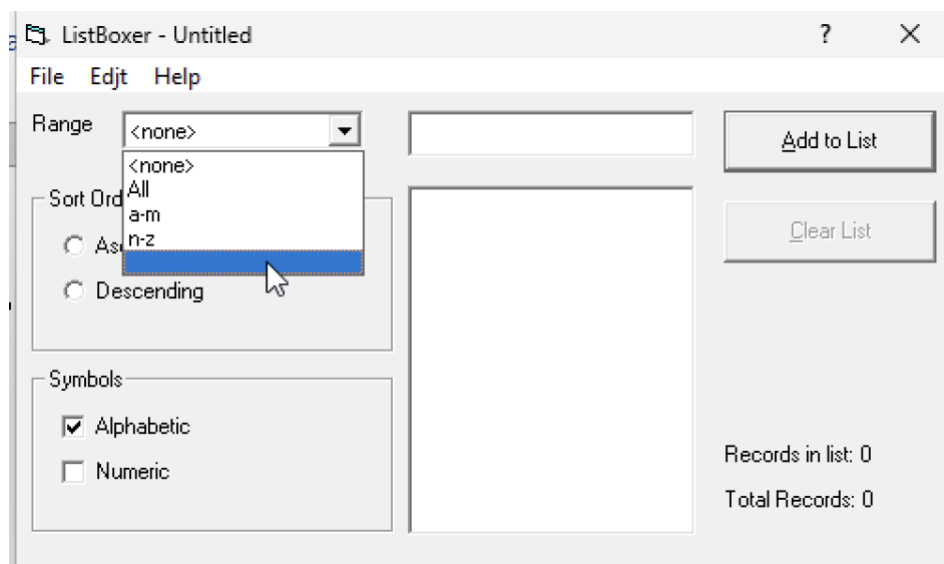

015. List Boxer - Main Window: Главное окно не имеет кнопки «Свернуть»

Severity: Medium

Priority: Medium

Build: 1.0

Steps:

1. Запустить программу
2. Посмотреть на кнопки управления окном в правом верхнем углу

Actual result: Кнопка сворачивания отсутствует. Есть только кнопка закрытия.

Expected result: Должны присутствовать стандартные кнопки: «Свернуть», «Развернуть» и «Заккрыть».



016. List Boxer - Main Window: В диалоге сохранения файла кнопки отображаются на русском языке вместо английского

Severity: Low

Priority: Low

Build: 1.0


Steps:

1. Запустить программу
2. Добавить несколько строк в список
3. Открыть меню «File → Exit» или нажать крестик закрытия окна
4. Дождаться появления диалога сохранения «Save List Boxer File»

5. Прочитать надписи на кнопках

Actual result: В диалоговом окне «Do you want to save the changes you made to Untitled?» кнопки подписаны «Да», «Нет», «Отмена» — на русском языке, хотя весь интерфейс программы на английском.

Expected result: Кнопки должны отображаться на английском языке: «Yes», «No», «Cancel» — в соответствии с языком интерфейса программы.

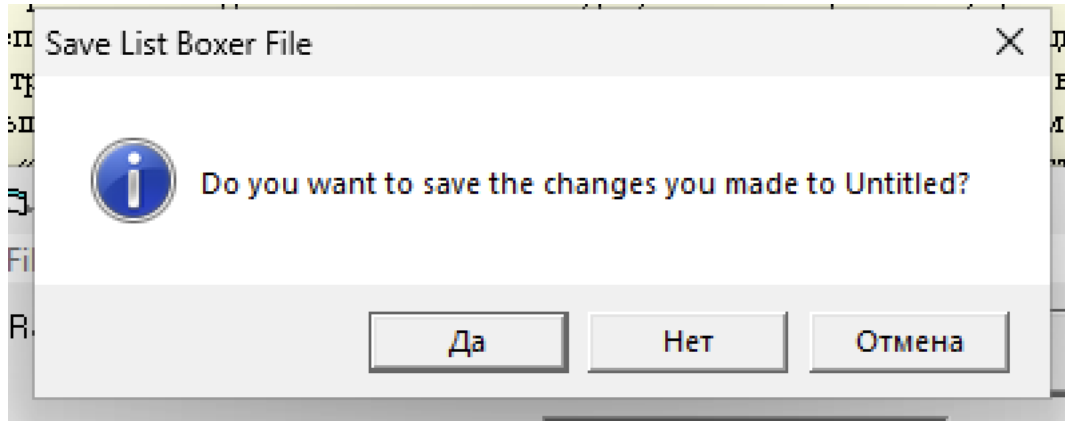

017. List Boxer - Installation: Кнопки диалога подтверждения выхода из установки на русском языке

Severity: Low

Priority: Low


Build: 1.0

Steps:

1. Запустить Setup.exe
2. Нажать кнопку «Exit Setup»
3. Прочитать появившийся диалог

Actual result: В диалоге «Are you sure you want to Exit?» кнопки отображаются как «Да» и «Нет» вместо «Yes» и «No».

Expected result: Язык кнопок должен соответствовать языку интерфейса установщика — английскому.

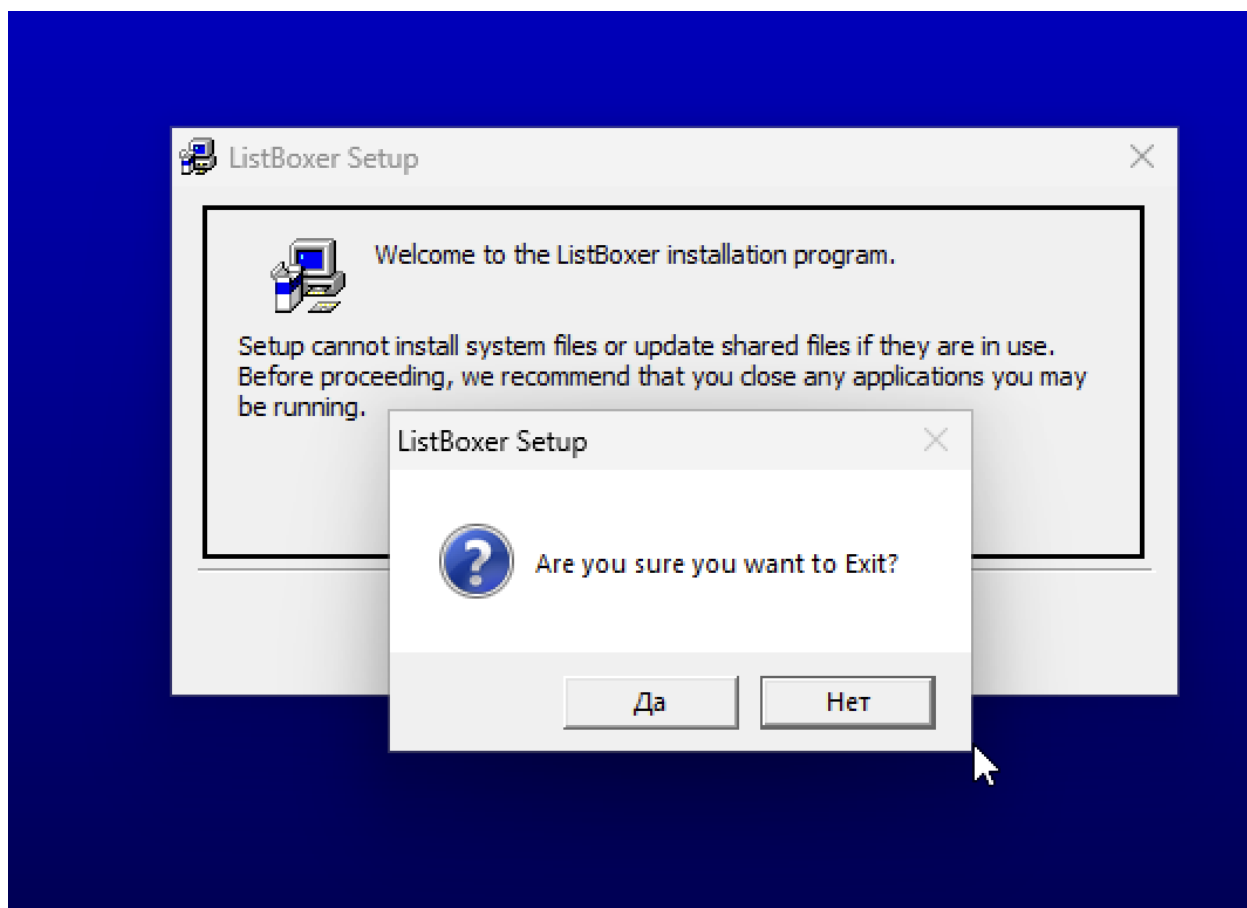

018. List Boxer - Installation: В диалоге конфликта версий поля Description и Your version пустые

Severity: Medium

Priority: Medium


Build: 1.0

Steps:

1. Установить ListBoxer
2. Повторно запустить Setup.exe и начать установку поверх существующей
3. Дождаться диалога «Version Conflict»

Actual result: Поля «Description:» и «Your version:» пустые. Пользователь не может принять обоснованное решение о замене файла.

Expected result: Поля должны содержать описание файла и версию установленного файла.

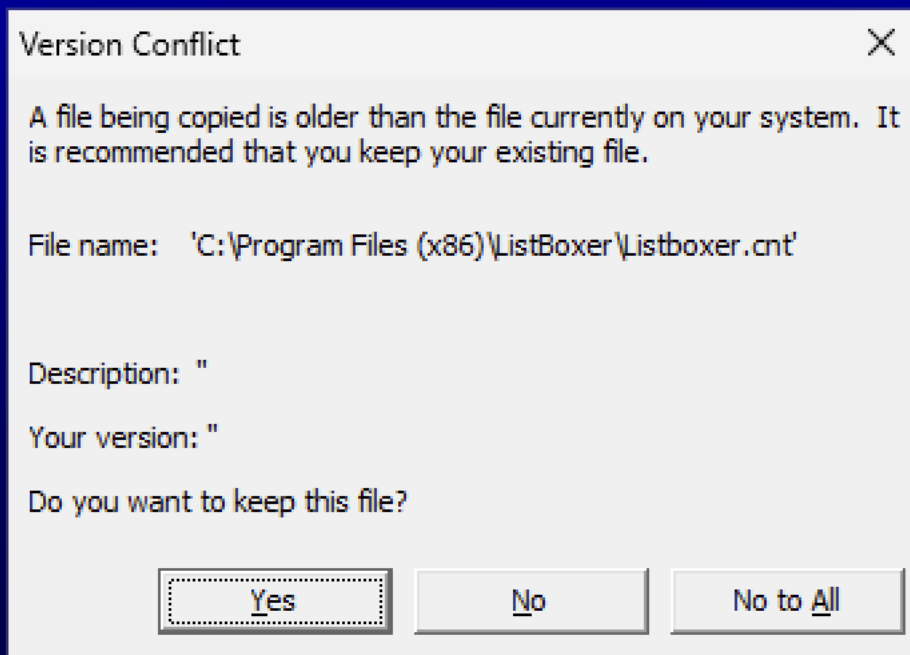

019. List Boxer - Installation: В процессе установки появляется окно с ошибкой о занятом файле COMDLG32.OCX, кнопки на русском

Severity: Medium

Priority: Medium

Build: 1.0

Steps:

1. Запустить Setup.exe
2. Нажать «ОК» для начала установки
3. Дождаться момента, когда установщик начнёт копировать файл COMDLG32.OCX
4. Наблюдать за появившимся диалогом с предупреждением

Actual result: Появляется диалог с текстом на английском: «The destination file is in in-use. Please ensure that all other applications are closed.» — но кнопки на русском: «Прервать», «Повтор», «Пропустить». Дополнительно: в тексте ошибки присутствует опечатка — «in in-use» вместо «in use».

Expected result: Кнопки: «Abort/Retry/Skip». Текст: «The destination file is in use».

