
AI kan dra poängen mot mitten

Källor

Sammanvägt exempel efter kompression. Den streckade kurvan visar läget före.

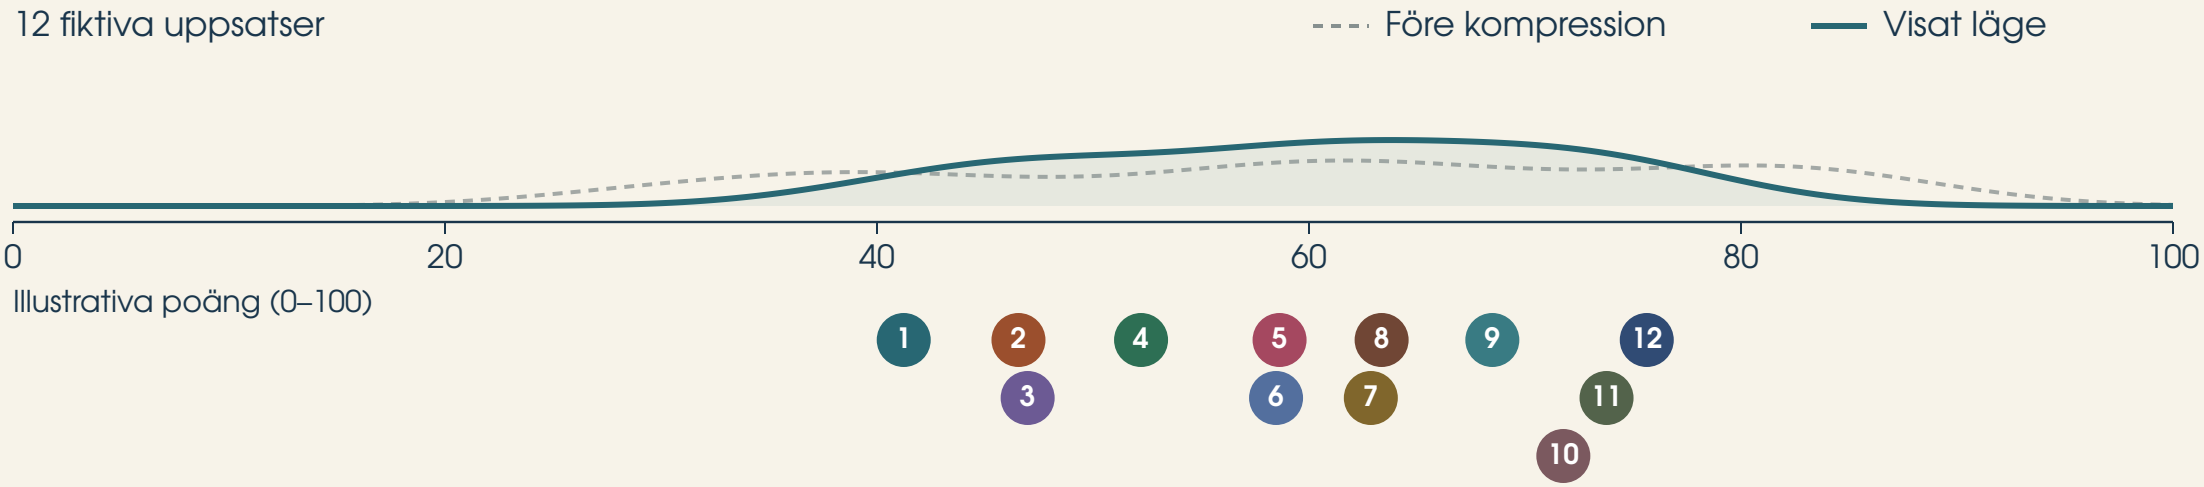

Punkternas höjd ger bara plats åt numren.

Struktur och innehåll · Språklig variation · Anpassning · Språkliga normer

Konstruerade poäng med aspekter från svenskämnets kursplan.

Källor

Brevik m.fl. (2026) · Tidskriftsartikel

I fem omgångar med ChatGPT saknades A och F, trots ett liknande medelbetyg som examinatorernas. När ChatGPT bedömde en text i taget i tänkeläge matchade det examinatorernas betyg exakt i 16 av 32 fall. Ett litet material från en universitetskurs. Överensstämmelsen varierade med modell och arbetssätt.

Läs originalet · Tabell 2 och figur 2 och 3

Corsi m.fl. (2026) · Förhandsmanus (preprint)

Tre modeller prövades på uppgifter från tre brittiska universitet. På 608 testuppgifter tenderade alla tre att ge högre poäng till svaga svar och lägre poäng till starka svar än de mänskliga bedömarna. Att kombinera modellerna tog inte bort mönstret. Resultaten gäller de prövade uppgifterna och instruktionerna. De övriga 153 uppgifterna användes för att välja instruktioner.

Läs originalet · Avsnitt 3.3 och 4.1 till 4.3

Mathew m.fl. (2026) · Kontrollerad version: förhandsmanus

Forskarna jämförde GPT- och Llama-modellers poäng med mänskliga poäng i tre material. Lågt bedömda uppsatser fick ofta högre modellpoäng och högt bedömda ofta lägre. Mönstret varierade mellan modeller och material. Två delmaterial gällde årskurs 7 till 10 och ett gällde universitetsstudenter som skrev på engelska som främmande språk.

Läs originalet · Tabell 1, figur 7 och 8 och observation 5

Skolverket · Svenska i Lgr22, skrivdelen av betygskriterierna för årskurs 9