
När AI-poängen dras mot mitten

Kompression, bedömningsperspektiv och elevens profil

Håkan Karlsson
AI-möte 11 november 2026

Samma snitt, mindre skillnader

Följ samma elevnummer när poängen dras mot mitten.

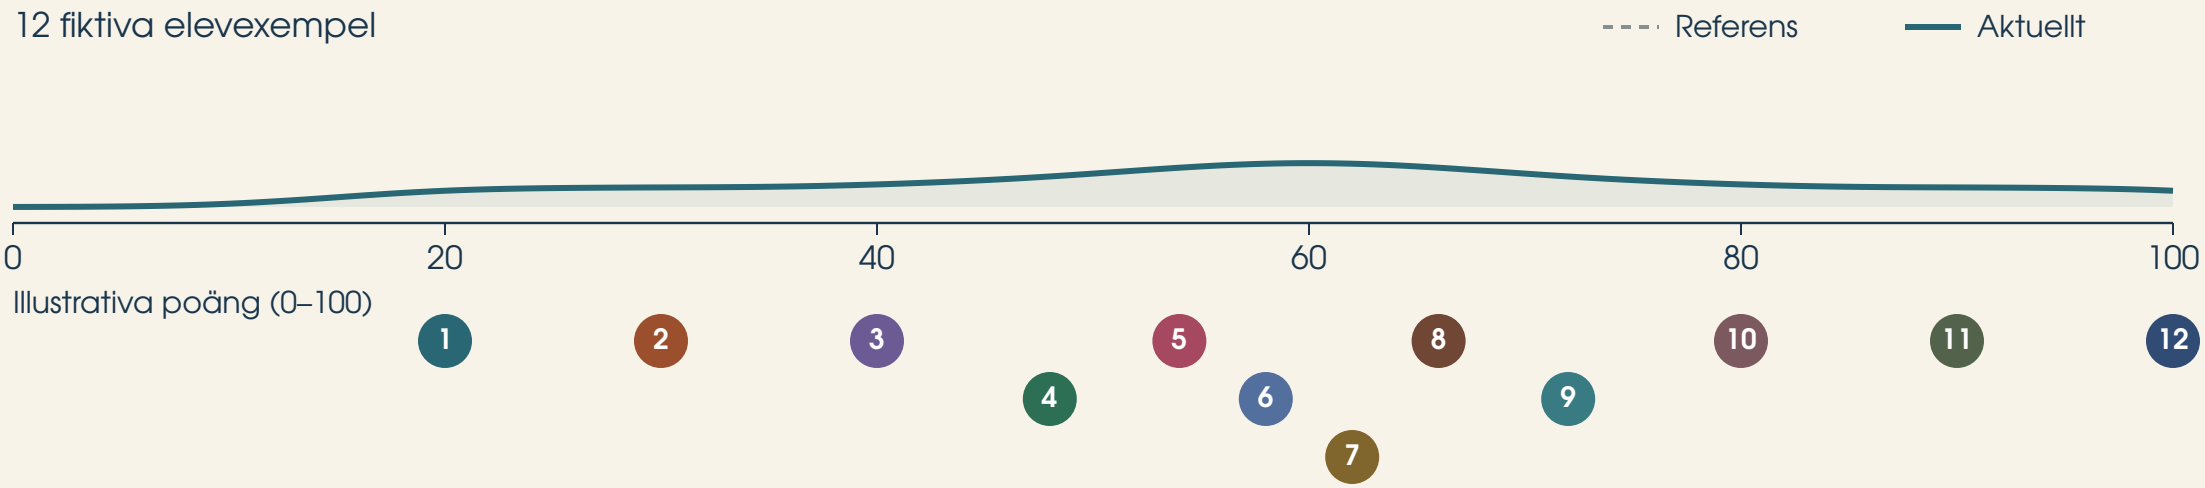

Utjämnad kurva. Punkternas höjd ger bara plats åt numren.


Referens: samma svar, bredare poängspridning

Samma färg och nummer följer samma konstruerade elevexempel.

Matematiskt konstruerat exempel. Poängskalan är illustrativ.

Samma snitt, mindre skillnader

Följ samma elevnummer när poängen dras mot mitten.

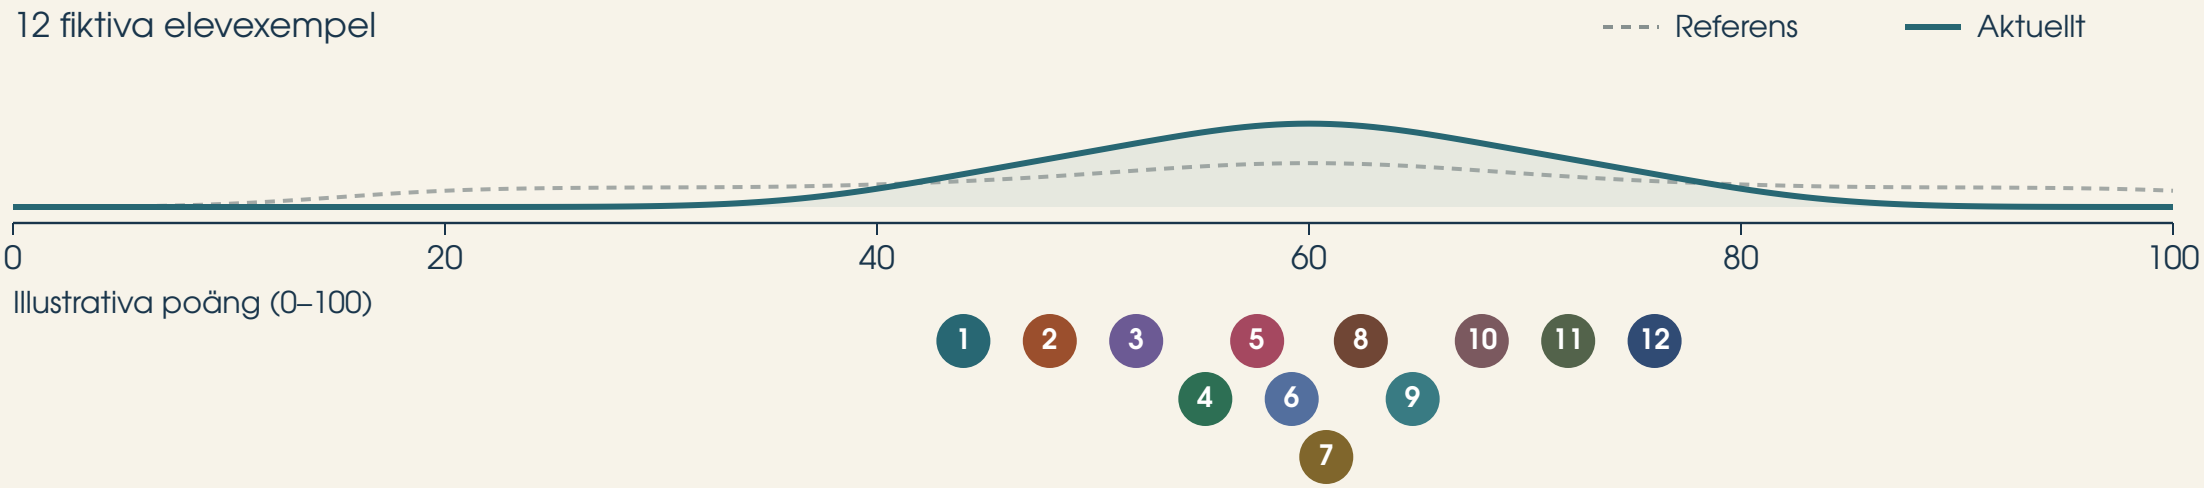

Utjämnad kurva. Punkternas höjd ger bara plats åt numren.

Komprimerat exempel: samma medelvärde, mindre spridning

Samma färg och nummer följer samma konstruerade elevexempel.

Matematiskt konstruerat exempel. Poängskalan är illustrativ.

Kompression finns i forskningsresultaten

Corsi med flera

608 testuppgifter i högre utbildning

Modellpoängen hade smalare spridning. En kombination av modeller tog inte bort de gemensamma felen.

Pack med flera

40 engelska studenttexter, fyra kriterier


GPT-4 gav aldrig högsta poängen i något av de fyra kriterierna.

Resultaten gäller de prövade uppgifterna och modellerna.

Corsi m.fl., 2026. Pack m.fl., 2026. Se källor och talarstöd.

Elevens profil syns i olika perspektiv

Välj ett perspektiv och följ samma färg och nummer.

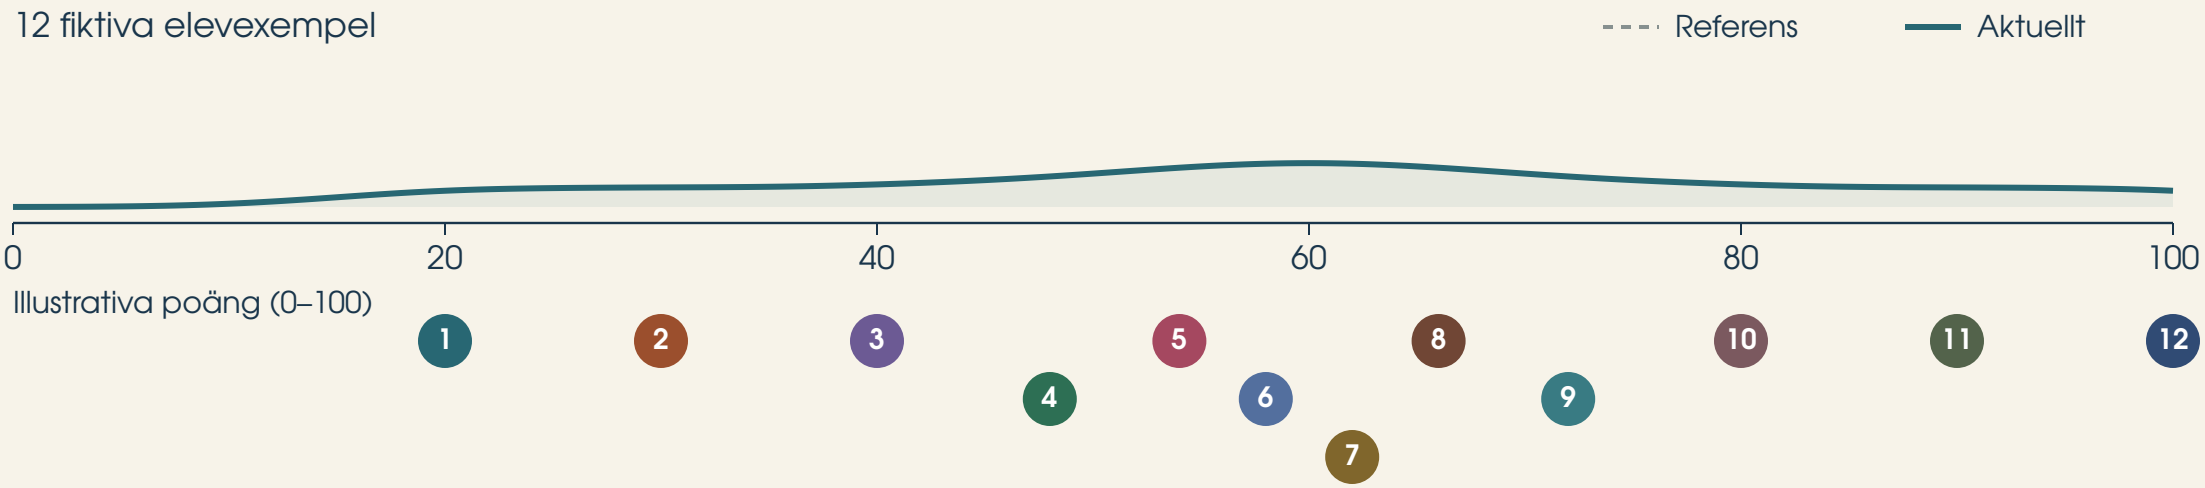


Utjämnad kurva. Punkternas höjd ger bara plats åt numren.

Perspektiv: innehåll

Samma färg och nummer följer samma konstruerade elevexempel.

Elevens profil syns i olika perspektiv

Välj ett perspektiv och följ samma färg och nummer.

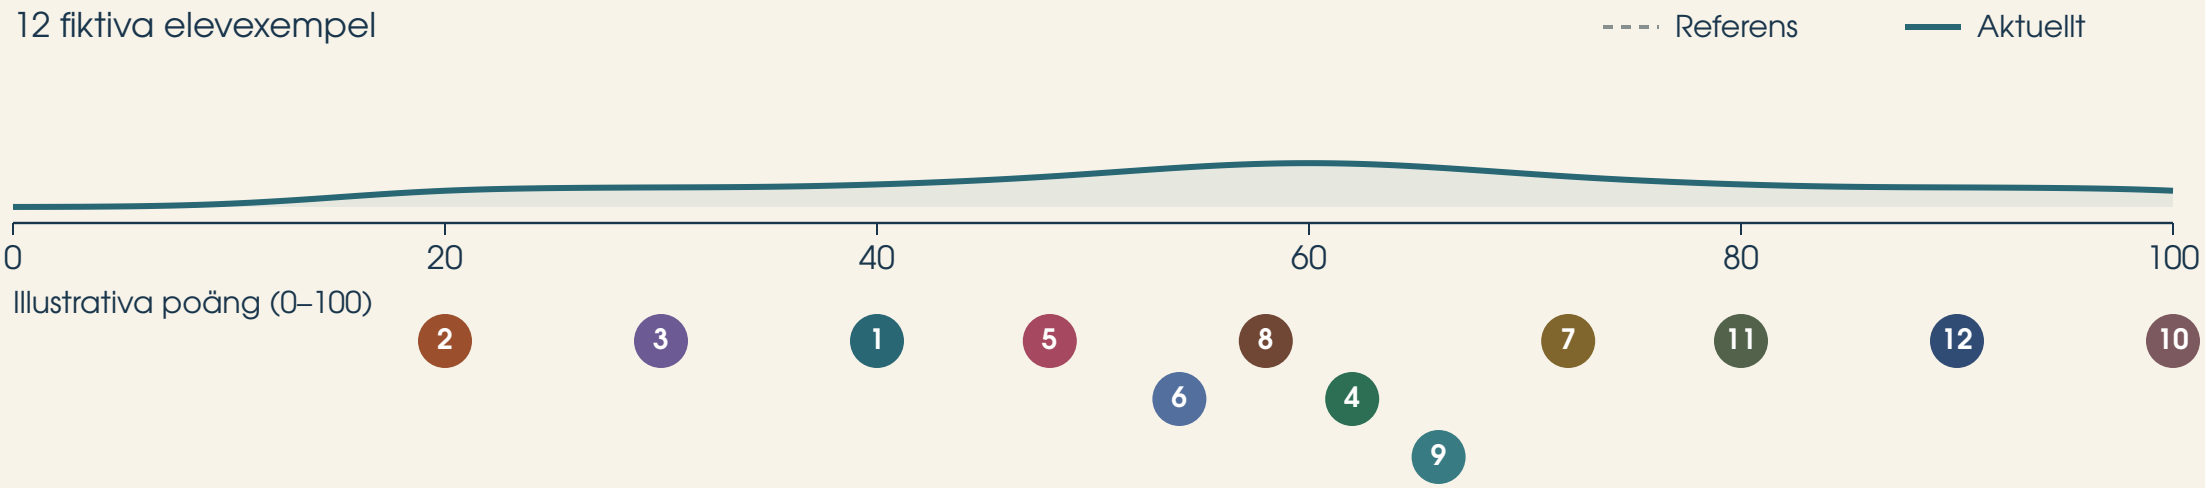

Utjämnad kurva. Punkternas höjd ger bara plats åt numren.


Perspektiv: sammanhang och struktur

Samma färg och nummer följer samma konstruerade elevexempel.

Tolv konstruerade elevprofiler. Perspektiven är ett pedagogiskt exempel.

En totalpoäng kan dölja profilen

Här får fyra perspektiv lika vikt i ett medelvärde.

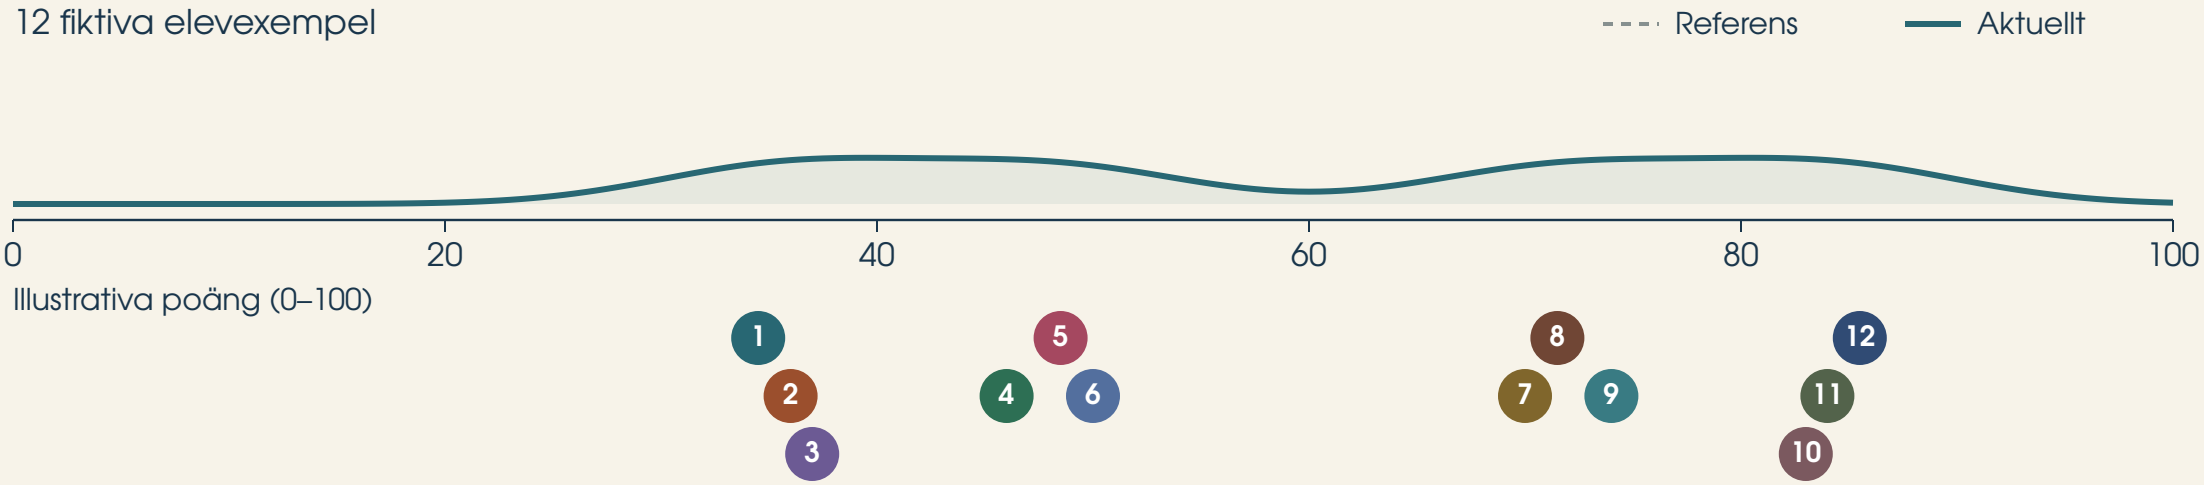

Utjämnad kurva. Punkternas höjd ger bara plats åt numren.


Likaviktat medelvärde av fyra perspektiv

Samma färg och nummer följer samma konstruerade elevexempel.

Konstruerat exempel. Ett beräknat medel är skilt från direkt helhetsbedömning.

En totalpoäng kan dölja profilen

Här får fyra perspektiv lika vikt i ett medelvärde.

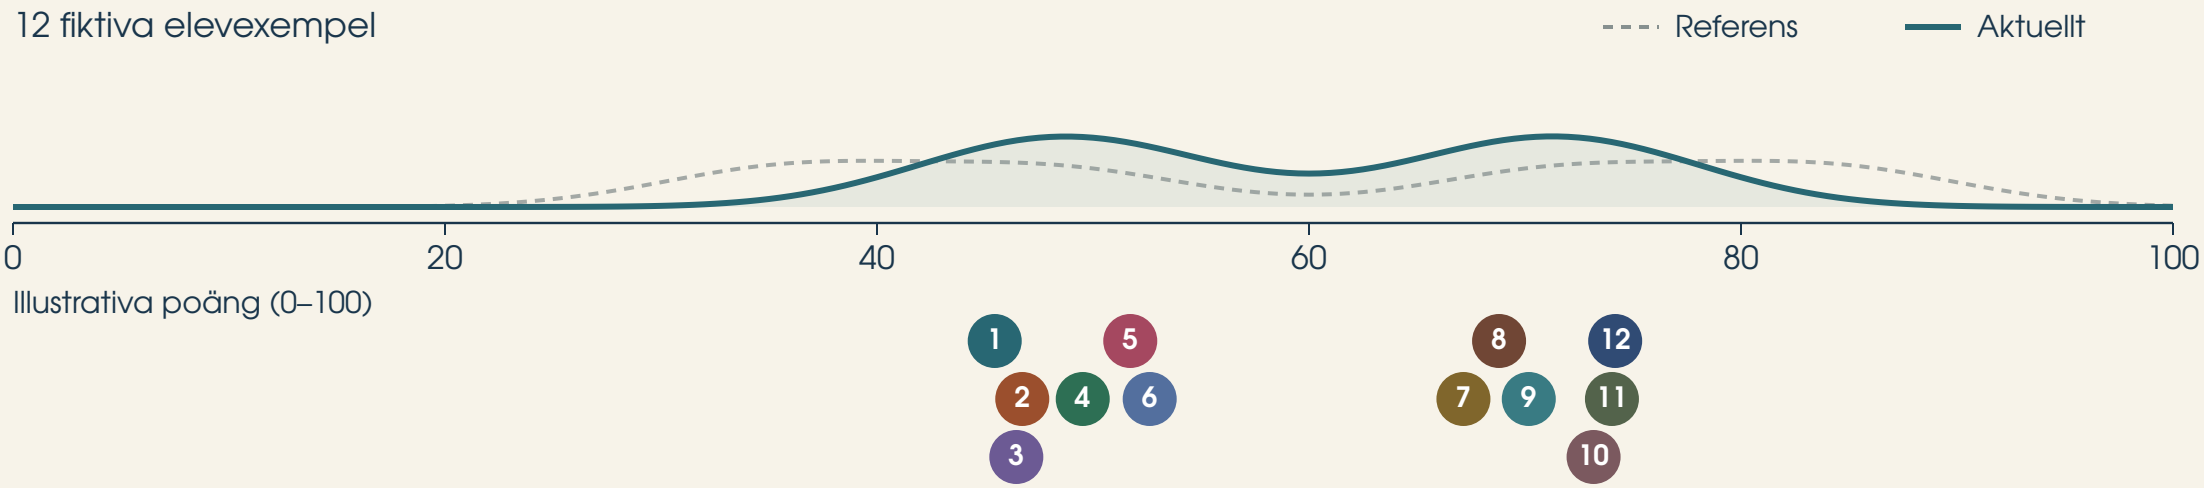

Utjämnad kurva. Punkternas höjd ger bara plats åt numren.

Medelvärde av fyra illustrativt komprimerade perspektiv

Samma färg och nummer följer samma konstruerade elevexempel.

Konstruerat exempel. Ett beräknat medel är skilt från direkt helhetsbedömning.

Poängnivå och poängspridning

Ett modellvillkor kan ha olika medelfel i olika kriterier.

Kriterium	Medelfel	Modellens SD	Referensens SD
Innehåll	**+0,18**	0,70	0,99
Struktur	**−0,24**	0,76	0,93
Språk	**−0,50**	0,72	0,79

Medelfel = modell minus referens. Skala 1–5 i halva poäng. SD = poängspridning.

Alla tre har mindre spridning, men snittet avviker åt olika håll.

Kucia m.fl. (2026), arXiv:2604.00259v1, tabell 3. Llama-3.1-70B, DREsS, Keywords.

Kriteriepoäng och direkt helhetsbedömning

Direkt helhet

Modellen ger en samlad poäng.

Kriterievis

Modellen ger delpoäng som räknas ihop.

ASAP 2.0, uppsatser	Kriterievis gav högre överensstämmelse för fyra av fyra modeller.
SummHF, sammanfattningar	Kriterievis gav lägre överensstämmelse för tre av fyra modeller.

Uppgift, modell och bedömningsprotokoll behöver prövas tillsammans.

Hong m.fl., 2026, tabell 2. MTS jämfört med DHS. QWK, inga generella signifikanspåståenden.

Vad behöver vår bedömning kunna skilja åt?

01 Vilka skillnader mellan elevsvar måste finnas kvar i poängen?

02 Vilka kriterier driver skillnaden för varje elev?

En lokal kontroll behöver olika prestationsnivåer och olika elevprofiler.

Syntes och diskussionsförslag utifrån de redovisade studierna.