

# Propuesta de Tesis de Grado de Ingeniería en Informática

## *Detección de Deadlocks en Rust en tiempo de compilación mediante Redes de Petri*

**Director:** Ing. Pablo A. Deymonnaz

**Alumno:** Horacio Lisdero Scaffino, (*Padrón # 100.132*)  
hlisdero@fi.uba.ar

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

17 de febrero de 2023

## Índice

<b>1. Introducción</b>	<b>2</b>
1.1. El problema de la correctitud en programación concurrente . . . . .	2
1.2. Redes de Petri . . . . .	3
1.3. Motivación . . . . .	4
<b>2. Estado del arte / Literatura relacionada</b>	<b>4</b>
2.1. El lenguaje de programación Rust . . . . .	4
2.2. Herramientas de verificación formal de código . . . . .	5
2.3. Detección de <i>deadlocks</i> . . . . .	6
<b>3. Objetivos</b>	<b>6</b>
<b>4. Metodologías propuestas</b>	<b>7</b>
<b>5. Conjuntos de datos (dependiendo del área de la tesis)</b>	<b>7</b>

<b>6. Recursos informáticos (opcional)</b>	<b>7</b>
6.1. Hardware . . . . .	7
6.2. Software . . . . .	7
6.2.1. Otras herramientas . . . . .	7
<b>7. Cronograma de trabajo</b>	<b>7</b>

# 1. Introducción

## 1.1. El problema de la correctitud en programación concurrente

En el área de computación concurrente, uno de los desafíos principales es probar la correctitud de un programa concurrente. A diferencia de un programa secuencial donde para cada entrada se obtiene siempre la misma salida, en un programa concurrente la salida puede depender de cómo se intercalaron las instrucciones de los diferentes procesos o threads durante la ejecución.

La correctitud de un programa concurrente se define entonces en términos de propiedades del cómputo realizado y no en términos del resultado obtenido. En la literatura [Ben-Ari, 2006, Coulouris et al., 2012, van Steen and Tanenbaum, 2017] se definen dos tipos de propiedades de correctitud:

- Propiedades de *safety*: Propiedades que se deben cumplir *siempre*.
- Propiedades de *liveness*: Propiedades que se deben cumplir *eventualmente*.

Dos de las propiedades de tipo *safety* deseables en un programa concurrente son:

- **Exclusión mutua**: dos procesos no deben acceder a recursos compartidos al mismo tiempo.
- **Ausencia de *deadlock***: un sistema en ejecución debe poder continuar realizando su tarea, es decir, avanzar produciendo trabajo útil.

Usualmente se utilizan primitivas de sincronización tales como mutexes, semáforos, monitores y *condition variables* para implementar el acceso coordinado de los procesos o hilos a los recursos compartidos. No obstante, el uso correcto de estas primitivas es difícil de lograr en la práctica y se pueden introducir errores difíciles de detectar y corregir. Actualmente la mayoría de lenguajes de uso general, ya sean compilados o interpretados, no permiten detectar estos errores en todos los casos.

Dada la creciente importancia de la programación concurrente debida a la proliferación de sistemas de hardware multihilo y multiproceso, reducir el número de *bugs* ligados a la sincronización de los procesos o hilos es de vital importancia para la industria. Evitar los *deadlocks* es un requerimiento ineludible en el desarrollo, especialmente en sistemas embebidos y sistemas de misión crítica como vehículos autónomos o aeronaves.

## 1.2. Redes de Petri

Las redes de Petri son una herramienta gráfica y matemática ampliamente utilizada para describir sistemas distribuidos [Murata, 1989]. Fueron introducidas por el investigador alemán Carl Adam Petri en su tesis de doctorado [Petri, 1962]. Una red de Petri consiste en un grafo dirigido bipartito, el cual cuenta con dos tipos de nodos: lugares (*places*) y transiciones (*transitions*). Únicamente pueden existir arcos dirigidos entre un lugar y una transición o entre una transición y un lugar. A los lugares se les asignan marcas (*tokens*) los cuales representan el estado actual del sistema o un recurso en particular.




Figura 1: Ejemplo de una red de Petri. PLACE 1 contiene un *token*.

Las transiciones se disparan siguiendo la siguiente regla:

- Se consume un *token* de los lugares cuyos arcos entran a la transición.
- Se crea un token en cada lugar al cual llega un arco saliente de la transición.

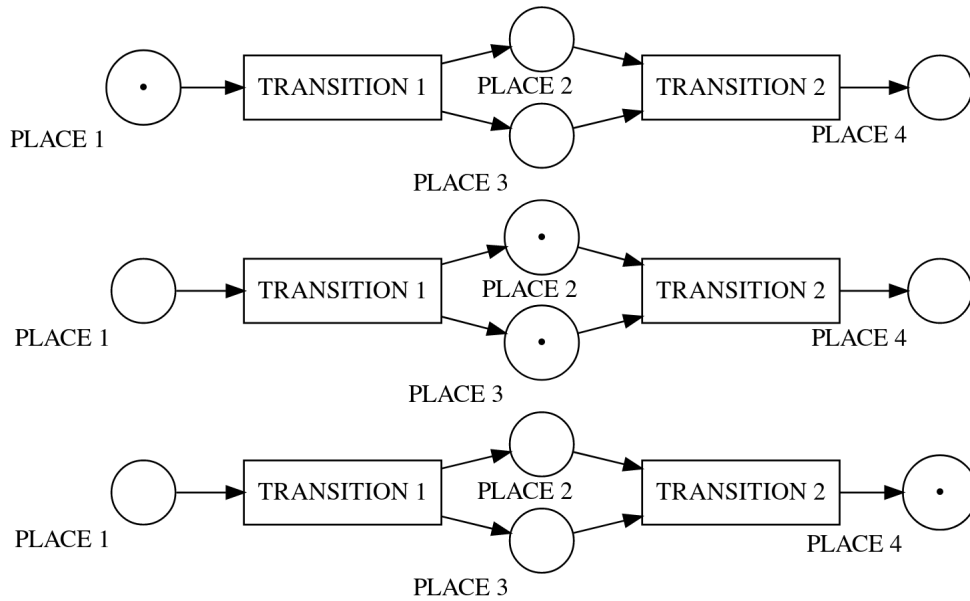


Figura 2: Ejemplo de disparo de transiciones. Primero se dispara la transición 1 y luego la transición 2.

Las redes de Petri pueden ser vistas como una versión generalizada de las máquinas de estado que permite modelar la concurrencia y el paralelismo.

### 1.3. Motivación

En el presente trabajo nos proponemos estudiar la detección de *deadlocks* y *lost signals* en el lenguaje de programación Rust. Se utilizará un modelo teórico basado en Redes de Petri para encontrar los errores en el código fuente. Mediante una traducción del código fuente en tiempo de compilación, se obtendrá una red de Petri que luego podrá ser analizada mediante métodos de verificación de modelos para garantizar la ausencia de *deadlocks*.

El trabajo contará con una primera implementación del traductor que podrá ser utilizado como *plugin* del gestor de paquetes estándar de Rust *cargo* [Rust Project, 2023g]. El objetivo es contribuir a la comunidad de Rust aportando una primera versión de esta herramienta que podría luego ser extendida para soportar casos más complejos. Se busca que el uso de la herramienta sea lo más sencillo y accesible posible para fomentar su uso y aplicación a proyectos reales de software. A largo plazo, se podría incorporar la herramienta al compilador como un pase adicional opcional en el proceso de compilación. Este pase verificaría que no se pueden producir *deadlocks*, lo que haría de Rust un lenguaje de programación aún más seguro y confiable.

## 2. Estado del arte / Literatura relacionada

### 2.1. El lenguaje de programación Rust

Uno de los lenguajes de programación modernos más prometedores para programación concurrente es Rust [Rust Project, 2023f]. Su modelo de memoria basado en el concepto de *ownership* y su expresivo sistema de tipos permite eliminar una amplia variedad de errores relacionados al manejo de memoria y a la programación concurrente en tiempo de compilación:

- *double free* [Rust Project, 2023e]
- *use-after-free* [Rust Project, 2023e]
- referencia colgante ”*dangling pointers*” [Rust Project, 2023d]
- *data races* [Rust Project, 2023d]
- pasaje de variables de tipo *non-thread-safe* entre hilos [Rust Project, 2023b]

La importancia de estas ventajas para la industria no puede ser subestimada. Diversas investigaciones empíricas han llegado a la conclusión que 70 % de las vulnerabilidades encontradas en proyectos grandes en C/C++ ocurren debido a errores en el manejo de la memoria. Esta cifra elevada se puede observar en proyectos tales como Android [Stepanov, 2020], los componentes de Bluetooth y media de Android [Stoep and Zhang, 2020], Chrome [Projects, 2015], el componente CSS de Firefox [Hosfelt, 2019], iOS y macOS [Kehrer, 2019], productos de Microsoft [Miller, 2019, Fernandez, 2019] y Ubuntu [Gaynor, 2020].

Numerosas herramientas se han dedicado a tratar de resolver estas vulnerabilidades causadas por el uso incorrecto de la memoria en *codebases* ya establecidas. No obstante su utilización conlleva una notable pérdida de performance y no todas las vulnerabilidades se pueden prevenir [Szekeres et al., 2013].

En los últimos años, varios proyectos de gran importancia en el ambiente Open Source han decidido incorporar Rust a fin de reducir el número de bugs relacionados al manejo de la memoria. Entre ellos podemos nombrar al Android Open Source Project [Stoep and Hines, 2021] y al kernel Linux que desde su versión 6.1 introduce soporte para programar componentes en Rust [Simone, 2022, Corbet, 2022]. Por otra parte, Meta aprueba y fomenta el uso de Rust como lenguaje para desarrollo *server-side* desde el 2022 [Garcia, 2022]. La popularidad del lenguaje Rust es innegable, ya que Rust ha sido elegido durante 7 años consecutivos como el lenguaje de programación más querido por los programadores en la encuesta anual de Stack Overflow [Overflow, 2022].

Cabe destacar que la generación de código en Rust incluye además una serie de mitigaciones a *exploits* de diversos tipos [Rust Project, 2023i]. Si bien la librería estándar no está exenta de errores [Davidoff, 2018], los procesos de gobierno open-source y transparentes basados en el modelo RFC (*Requests for Comments*) [Rust Project, 2023h] aseguran una mejora continua del lenguaje y su funcionalidad. El *release cycle* del compilador oficial de Rust, *rustc*, es sumamente veloz. Cada 6 semanas se publica una nueva versión estable del compilador [Rust Project, 2023c]. Esto es posible gracias a un complejo sistema automatizado de tests que compila incluso todos los paquetes disponibles en *crates.io* mediante un programa llamado *crafter* para verificar que la nueva versión del compilador no falla al compilar ni causa errores en los tests de los paquetes existentes [Albini, 2019].

## 2.2. Herramientas de verificación formal de código

Existen varias herramientas de verificación automática en Rust. Una primera aproximación recomendable es el resumen producido por Alastair Reid, investigador en Intel. En ella se lista explícitamente que la mayoría de las herramientas formales de verificación no soportan concurrencia [Reid, 2021].

El intérprete *Miri* desarrollado por el *Rust project* en GitHub es un intérprete experimental para la representación intermedia del lenguaje Rust (*mid-level intermediate representation*, conocida comúnmente por la sigla "MIR") que permite ejecutar binarios de proyectos de *cargo* de forma granularizada, instrucción a instrucción, para verificar la ausencia de *Undefined Behaviour* (UB) y otros errores en el manejo de la memoria. Detecta *memory leaks*, accesos no alineados a memoria, *data races* y violaciones de precondiciones o invariantes en código marcado como *unsafe* [Rust Project, 2023a].

Es conocido que en la actualidad las herramientas de verificación formal de software son utilizadas en unos pocos ámbitos muy específicos donde se requiere una demostración formal de correctitud del sistema. Usualmente se trata de sistemas de seguridad críticos. En [Reid et al., 2020] se discute la importancia de acercar las herramientas de verificación a los desarrolladores a través de un enfoque que busca maximizar la relación costo-beneficio de su

uso. Se propone mejorar la usabilidad de las herramientas existentes e incorporar su uso a la rutina del desarrollador partiendo de la base que la verificación puede ser vista como un tipo diferente de test unitario o de integración.

### 2.3. Detección de *deadlocks*

En [Kavi et al., 2002] y [Moshtaghi, 2001] se describe una traducción de algunas de las primitivas de sincronización de la librería POSIX de threads (`pthread`) en C a redes de Petri. En particular se modela:

- La creación de threads con la función `pthread_create` y el manejo de la variable de tipo `pthread_t`.
- La operación de *thread join* con la función `pthread_join`.
- La operación de adquisición del lock de un mutex (`pthread_mutex_lock`) y su posterior desbloqueo (`pthread_mutex_unlock`).
- Las funciones `pthread_cond_wait` y `pthread_cond_signal` para manejo de *condition variables*.

## 3. Objetivos

El objetivo general del trabajo es ...

Los objetivos particulares son:

1. 1
2. 2
3. 3
  - a) 3.1
  - b) 3.2

## 4. Metodologías propuestas

## 5. Conjuntos de datos (dependiendo del área de la tesis)

## 6. Recursos informáticos (opcional)

### 6.1. Hardware

### 6.2. Software

#### 6.2.1. Otras herramientas

## 7. Cronograma de trabajo

Cantidad de horas: [768-1000]

Tareas	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tarea A												
Tarea B												
Tarea C												
Tarea D												
Tarea E												

- Tarea A [100 horas]: (descripción)
- Tarea B [180 horas]:
- ...

## Referencias

- [Albini, 2019] Albini, P. (2019). RustFest Barcelona - Shipping a stable compiler every six weeks. <https://www.youtube.com/watch?v=As1gXp5kX1M>. Accedido: 2023-02-24.
- [Ben-Ari, 2006] Ben-Ari, M. (2006). *Principles of Concurrent and Distributed Programming*. Pearson Education, 2nd edition.
- [Corbet, 2022] Corbet, J. (2022). The 6.1 kernel is out. <https://lwn.net/Articles/917504/>. Accedido: 2023-02-24.
- [Coulouris et al., 2012] Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T., and Blair, G. (2012). *Distributed Systems, Concepts and Design*. Pearson Education, 5th edition.
- [Davidoff, 2018] Davidoff, S. S. (2018). How Rust’s standard library was vulnerable for years and nobody noticed. <https://shnatsel.medium.com/how-rusts-standard-library-was-vulnerable-for-years-and-nobody-noticed-aebf0503c3d6>. Accedido: 2023-02-20.
- [Fernandez, 2019] Fernandez, S. (2019). A proactive approach to more secure code. <https://msrc.microsoft.com/blog/2019/07/a-proactive-approach-to-more-secure-code/>. Accedido: 2023-02-24.
- [Garcia, 2022] Garcia, E. (2022). Programming languages endorsed for server-side use at Meta. <https://engineering.fb.com/2022/07/27/developer-tools/programming-languages-endorsed-for-server-side-use-at-meta/>. Accedido: 2023-02-24.
- [Gaynor, 2020] Gaynor, A. (2020). What science can tell us about C and C++’s security. <https://alexgaynor.net/2020/may/27/science-on-memory-unsafety-and-security/>. Accedido: 2023-02-24.
- [Hosfelt, 2019] Hosfelt, D. (2019). Implications of Rewriting a Browser Component in Rust. <https://hacks.mozilla.org/2019/02/rewriting-a-browser-component-in-rust/>. Accedido: 2023-02-24.
- [Kavi et al., 2002] Kavi, K. M., Moshtaghi, A., and Chen, D.-J. (2002). Modeling Multithreaded Applications Using Petri Nets. *International Journal of Parallel Programming*, 30(5).
- [Kehrer, 2019] Kehrer, P. (2019). Memory Unsafety in Apple’s Operating Systems. <https://langui.sh/2019/07/23/apple-memory-safety/>. Accedido: 2023-02-24.
- [Miller, 2019] Miller, M. (2019). Trends, Challenges, and Strategic Shifts in the Software Vulnerability Mitigation Landscape. <https://www.youtube.com/watch?v=PjbGojJnBZQ>. Accedido: 2023-02-24.



- [Moshtaghi, 2001] Moshtaghi, A. (2001). Modeling Multithreaded Applications Using Petri Nets. Master’s thesis, The University of Alabama in Huntsville.
- [Murata, 1989] Murata, T. (1989). Petri Nets: Properties, Analysis and Applications. *Proceedings of the IEEE*, 77(4).
- [Overflow, 2022] Overflow, S. (2022). 2022 Developer Survey. <https://survey.stackoverflow.co/2022/#section-most-loved-dreaded-and-wanted-programming-scripting-and-tools>. Accedido: 2023-02-22.
- [Petri, 1962] Petri, C. A. (1962). Kommunikation mit Automaten. *Institut für Instrumentelle Mathematik*, 3.
- [Projects, 2015] Projects, T. C. (2015). Memory safety. <https://www.chromium.org/Home/chromium-security/memory-safety/>. Accedido: 2023-02-24.
- [Reid, 2021] Reid, A. (2021). Automatic Rust verification tools (2021). <https://alastairreid.github.io/automatic-rust-verification-tools-2021/>. Accedido: 2023-02-20.
- [Reid et al., 2020] Reid, A., Church, L., Flur, S., de Haas, S., Johnson, M., and Laurie, B. (2020). Towards making formal methods normal: meeting developers where they are. Accepted at HATRA 2020.
- [Rust Project, 2023a] Rust Project (2023a). Miri. <https://github.com/rust-lang/miri>. Accedido: 2023-02-20.
- [Rust Project, 2023b] Rust Project (2023b). Rust Book: Extensible Concurrency with the Sync and Send traits. <https://doc.rust-lang.org/book/ch16-04-extensible-concurrency-sync-and-send.html>. Accedido: 2023-02-20.
- [Rust Project, 2023c] Rust Project (2023c). Rust Book: How Rust is Made and “Nightly Rust”. <https://doc.rust-lang.org/book/appendix-07-nightly-rust.html>. Accedido: 2023-02-24.
- [Rust Project, 2023d] Rust Project (2023d). Rust Book: References and Borrowing. <https://doc.rust-lang.org/book/ch04-02-references-and-borrowing.html>. Accedido: 2023-02-20.
- [Rust Project, 2023e] Rust Project (2023e). Rust Book: What is Ownership. <https://doc.rust-lang.org/book/ch04-01-what-is-ownership.html>. Accedido: 2023-02-20.
- [Rust Project, 2023f] Rust Project (2023f). Rust Programming Language. <https://www.rust-lang.org/>. Accedido: 2023-02-20.
- [Rust Project, 2023g] Rust Project (2023g). The Cargo Book. <https://doc.rust-lang.org/stable/cargo/>. Accedido: 2023-02-20.

- [Rust Project, 2023h] Rust Project (2023h). The Rust RFC Book. <https://rust-lang.github.io/rfcs/>. Accedido: 2023-02-20.
- [Rust Project, 2023i] Rust Project (2023i). The rustc book: Exploit mitigations. <https://doc.rust-lang.org/rustc/exploit-mitigations.html>. Accedido: 2023-02-20.
- [Simone, 2022] Simone, S. D. (2022). Linux 6.1 Officially Adds Support for Rust in the Kernel. <https://www.infoq.com/news/2022/12/linux-6-1-rust/>. Accedido: 2023-02-24.
- [Stepanov, 2020] Stepanov, E. (2020). Detecting Memory Corruption Bugs With HWASan. <https://android-developers.googleblog.com/2020/02/detecting-memory-corruption-bugs-with-hwasan.html>. Accedido: 2023-02-24.
- [Stoep and Hines, 2021] Stoep, J. V. and Hines, S. (2021). Rust in the Android platform. <https://security.googleblog.com/2021/04/rust-in-android-platform.html>. Accedido: 2023-02-22.
- [Stoep and Zhang, 2020] Stoep, J. V. and Zhang, C. (2020). Queue the Hardening Enhancements. <https://android-developers.googleblog.com/2020/02/detecting-memory-corruption-bugs-with-hwasan.html>. Accedido: 2023-02-24.
- [Szekeres et al., 2013] Szekeres, L., Payer, M., Wei, T., and Song, D. (2013). SoK: Eternal War in Memory. *2013 IEEE Symposium on Security and Privacy*.
- [van Steen and Tanenbaum, 2017] van Steen, M. and Tanenbaum, A. S. (2017). *Distributed Systems*. Pearson Education, 3rd edition.