


Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

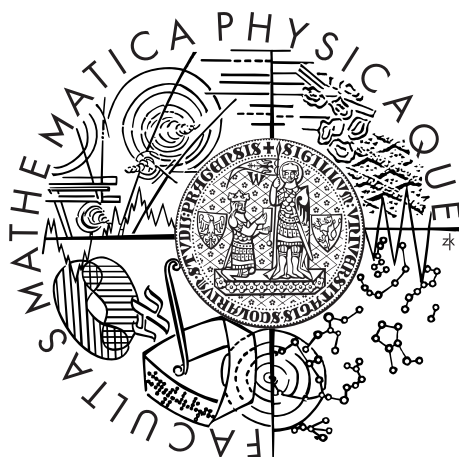

Tomáš Novella

Grid-Based Path Planning

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Balyo

Studijní program: Informatika

Studijní obor: Obecná informatika

Praha 2013

Poděkování.

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval(a) samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Univerzita Karlova v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona.

V dne

Podpis autora

Název práce: Název práce

Autor: Jméno a příjmení autora

Katedra: Název katedry či ústavu, kde byla práce oficiálně zadána

Vedoucí bakalářské práce: Jméno a příjmení s tituly, pracoviště

Abstrakt:

Klíčová slova:

Title:

Author: Jméno a příjmení autora

Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic

Supervisor: Jméno a příjmení s tituly, pracoviště

Abstract:

Keywords:

Obsah

Úvod	6
1 Zadanie problému a cieľové požiadavky	7
1.1 Úvodné definície a značenia	7
1.2 Mriežkový graf	8
1.3 GPPC: Grid-Based Path Planning Competition	8
1.3.1 Špecifiká súťaže, limity	8
1.3.2 Kritériá súťaže, hodnotenie programov	9
2 Prehľad algoritmov	10
2.1 Dijkstrov algoritmus	10
3 Nový algoritmus: NovellA*	11
3.1 Zlepšenie výkonu v niektorých prípadoch	11
3.2 Hľadáme obdĺžniky	12
3.2.1 Proporcie obdĺžnikov	12
3.2.2 Nájdenie najväčšej jednotkovej podmatice	13
4 Porovnanie algoritmu NovellA* s ostatnými algoritmami.	14
4.1 Vstupné dáta	14
5 T-maps - Vizuálna predstava	15
5.1 Použitie	15
5.1.1 Ukážka L ^A T _E Xu	16
Záver	18
Seznam použité literatury	19
Seznam tabulek	20
Seznam použitých zkratok	21
Přílohy	22

Úvod

Slávna Eulerova úloha siedmych kaliningradských mostov sa považuje za prvú prácu, ktorá zaviedla teóriu grafov. Úlohou je prejsť po týchto siedmych mostoch tak, aby sme po každom šlo práve raz. Od tej doby sa využitie teórie grafov značne rozšírilo a v dnešnej dobe patrí medzi významné a rozpracované teórie. V modernej dobe je jedným z jej najdôležitejších problémov hľadanie najkratšej cesty. Najčastejšie sa s nimi stretávame pri GPS navigácii. Medzi najvýznamnejšie práce považujeme práce od Dijkstru a Floyd-Warshalla.

S narastajúcim fenoménom počítačových hier a umelej inteligencie sa do povedomia dostal špeciálny typ grafu – mriežkový graf, využívaný ako herná mapa. V hrách trebalo často nájsť cestu pre počítačom ovládanú postavu z miesta A do miesta B. Nakoľko je ale väčšina hier komerčná, algoritmy využívané v hrách boli a sú taktiež komerčne. Dôsledkom toho nie sú publikované a porovnané rôzne prístupy a algoritmy na vyhľadávanie v mriežkových mapách. A keď už aj sú, tak práce používajú rôzne mapy na bechmarking a teda neexistuje žiadna globálna porovnávacia štúdia týchto prístupov. Tento problém sa snažil vyriešiť GPCC - Grid-Based Path Planning Competition - teda súťaž, ktorá porovnáva rôzne algoritmy na veľkej množine máp použitých v známych počítačových hrách.

Cieľom tejto práce je spraviť prehľad doterajších prístupov k tomuto problému a prispieť vlastným algoritmom do súťaže.

V práci sme naimplementovali vlastný algoritmus a porovnali ho s doterajšími známymi. TODO?? Počas práce sme prišli na zaujímavé zefektívnenie algoritmov [snad na niečo príjdem :))a dúfame v jeho rozšírenie do hernej sféry.

ASK?? ake su vlastne ciele? mam vymysliet vzbrusu nový algoritmus?

V prvej kapitole si zadefinujeme kľúčové termíny a popíšeme problem. Na konci kapitoly spomenieme súťaž, ktorej sa daný algoritmus zúčastnil a popíšeme jej podmienky. Druhá kapitola sa pokúsime rozobrať doterajšie zistenia a algoritmy používané na riešenie obdobných problémov. V tretej kapitole popíšeme náš algoritmus a vo štvrtej kapitole ho porovnáme s ostatnými algoritmami a uvidíme výsledky.

1. Zadanie problému a cieľové požiadavky


1.1 Úvodné definície a značenia

Na začiatok si zavedieme niektoré dôležité pojmy teórie grafov. Budú sa týkať obcej teórie a úlohu so všetkými jej špecifikami si ozrejníme v nasledujúcej kapitole.

Definícia. Graf G je usporiadaná dvojica (V, E) , kde V označuje množinu vrcholov(vertices) a $E \subseteq V \times V$ označuje množinu hrán(edges). Značíme $G = (V, E)$.

Definícia. Ohodnotený graf (G, w) je graf s spolu s reálnou funkciou (tzv. ohodnotením) $w : E(G) \rightarrow \mathbb{R}$, kde w je funkcia, ktorá každej hrane priradí reálne číslo, takzvanú cenu, alebo dĺžku hrany.

ukazka na 1.1

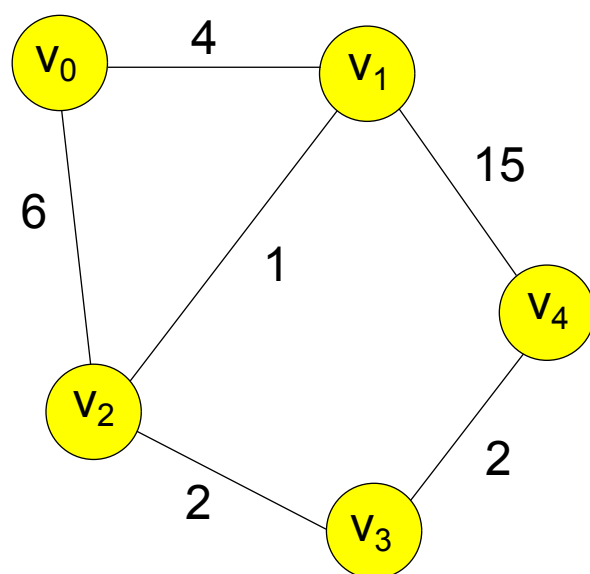

Obr. 1.1: Ohodnotený graf

Teraz keď už vieme, čo je to graf, skúsme si zadefinovať najkratšiu cestu. Začnime najprv obecnou cestou.

Definícia. Cesta P z vrcholu v_0 do vrcholu v_n v grafe G je postupnosť $P = (v_0, e_1, v_1, \dots, e_n, v_n)$, pre ktorú platí $e_i = \{v_{i-1}, v_i\}$ a taktiež $v_i \neq v_j$ pre každé $i \neq j$.

Všimnime si, že v ceste nenavštívime žiaden vrchol dvakrát a teda cesta neobsahuje kružnice.

TODO?? dĺžka hrany - cena cesty - zadefinuj funkciu $d(u, v)$

Definícia. Cena cesty P z vrcholu v_0 do vrcholu v_n v ohodnotenom grafe (G, w) je súčet cien hrán, ktoré sa na ceste nachádzajú.

Definícia. Najkratšia cesta P z vrcholu v_0 do vrcholu v_n v ohodnotenom grafe (G, w) je cesta s najnižšou cenou.

1.2 Mriežkový graf

Po zavedení kľúčových pojmov sa dostávame k samotnému zadaniu úlohy. Ako sme už spomínali, problém budeme riešiť na tzv. mriežkových grafoch. Čo je mriežkový graf a v čom sa od obecného grafu odlišuje?

Zjednodušene povedané, je to mapa s ktorou sa stretávame v najrôznejších hrách, ako je Warcraft, Startcraft, Dragon Age a podobne. ASK?? je to "ma-pa" dat do uvozoviek

Ide o špeciálny a dosť obmedzený typ grafu. Vizuálne si ho môžeme predstaviť ako konečný graf v ktorom sú vrcholy rozostúpené v tvare mriežky a hrana je stále medzi dvojicami susedných vrcholov vo všetkých ôsmich smeroch. Cena vodorovnej alebo zvislej hrany je 1 a cena šikmej hrany je $\sqrt{2}$.

Zadefinujme si teraz mriežkový graf formálne.

Definícia. Mriežkový graf rozmerou $m \times n$ je ohodnotený graf v ohodnotením w s $m \times n$ vrcholmi očíslovanými od $v_{1,1}$ až po $v_{m,n}$ s jednoduchými hranami j v tvare $\{v_{a,b}, v_{a,b+1}\}, \{v_{a,b}, v_{a+1,b}\}$, kde $w(j) = 1$ a šikmými hranami s v tvare $\{v_{a,b}, v_{a+1,b+1}\}, \{v_{a,b}, v_{a+1,b-1}\}$ kde $w(s) = \sqrt{2}$.

Poznámka 1. Mriežkový graf sa dá reprezentovať ako matica $m \times n$ nad telesom \mathbb{Z}_2 , kde jednotky predstavujú vrcholy.

FIXME?? pridať obrazok

1.3 GPPC: Grid-Based Path Planning Competition

Algoritmus navrhnutý a naprogramovaný v tejto práci bol zaradený do súťaže GPPC, ktorá sa koná približne 2 krát ročne.

1.3.1 Špecifiká súťaže, limity

Herné mapy budú mať rozmery maximálne 2048×2048 . Súťaž bude rozdelená do dvoch fáz — fázy predspracovania mapy (pre-processing) a fázy testovania. Na predspracovanie mapy bude vyhradený čas maximálne 30 minút a program si svoje dáta uloží na disk do súboru o veľkosti maximálne 50MB. A potom vo fáze testovania budú dostávať požiadavky na nájdenie najkratšej cesty.

Úlohou súťaže je naimplementovať tieto tri funkcie.

```

1 void PreprocessMap(std::vector &bits, int width, int height,
2                   const char *filename);
3
4 void *PrepareForSearch(std::vector &bits, int width, int height,
5                       const char *filename);
6 bool GetPath(void *data, xyLoc s, xyLoc g, std::vector &path);

```


1.3.2 Kritériá súťaže, hodnotenie programov

Programy sa nebudú porovnávať v jednej metrike a podľa jedného kritéria, nakoľko sa programy dalo zoptimalizovať podľa viacerých kritérií. Metriky sú nasledovné:

- Celkový čas na nájdenie cesty.
- Čas na nájdenie prvých 20 tich krokov.
- Dĺžka cesty (zohľadnená suboptimalita).
- Maximálny čas vrátenia hociktorej časti cesty.

Testovací počítač má 12 GB RAM pamäti a dva 2.4 Ghz Intel Xeon E5620 procesory.

2. Prehľad algoritmov

Na hľadanie najkratších ciest v grafe poznáme mnoho algoritmov, ktoré vieme rozdeliť do troch skupín.

- Point To Point Shortest Path - hľadáme najkratšiu cestu medzi dvoma zadanými bodmi
- Single Source Shortest Path - pre daný vrchol v hľadáme najkratšiu cestu do všetkých vrcholov grafu.
- All Pairs Shortest Path - skúmame najkratšiu cestu medzi všetkými dvojicami vrcholov.

Napriek tomu, že sú tieto problémy na obecných grafoch NP-ťažké, na herných mapách, kde majú všetky vrcholy kladnú cenu, vieme nájsť riešenie v polynomiálnom čase. V práci sa ďalej budeme zaoberať riešením prvého problému (Point to Point Shortest Path).

V tejto kapitole si následne popíšeme algoritmy, ktoré sú použiteľné na všetkých grafoch s nezápornými dĺžkami hrán.

2.1 Dijkstrov algoritmus

Medzi základné algoritmy patrí Dijkstrov algoritmus, ktorý je asymptoticky optimálny (TODO?? for sure?).

Pri hľadaní cesty z vrcholu s do vrcholu t prechádzame postupne vrcholy zo stúpajúcou vzdialenosťou od s , až dokým sa nedostaneme k cieľovému vrcholu t . Graficky si beh algoritmu môžeme predstaviť ako kruh so stredom v bode s so zväčšujúcim sa polomerom. Algoritmus napísaný v pseudokóde je nasledovný:

1	$d(s) \leftarrow 0$
2	$d(*) \leftarrow \infty$

3. Nový algoritmus: NovellA*

3.1 Zlepšenie výkonu v niektorých prípadoch

Nie všetky cesty sú ale také kľukaté. V mnohých prípadoch, napríklad keď medzi počiatočným a koncovým bodom neleží žiadna prekážka, sú cesty veľmi priamočiare. To sa pokúsime využiť na zlepšenie výkonu algoritmu v niektorých prípadoch. Predstavme si, že máme obdĺžnikovú mapu bez prekážok a hľadáme najkratšiu cestu medzi bodmi $s = (x_s, y_s), t = (x_t, y_t)$. V tomto prípade vieme nájsť najkratšiu cestu veľmi jednoducho. Algoritmus: vstup:

$s = (x_s, y_s), t = (x_t, y_t)$

vystup:

path ... usporiadaná množina súradníc po ktorých vedie cesta
beh algoritmu:

```
1 path = (xs, ys)
2
3 TODO?? nejde diakritika??
4 # skopirujem suradnice pociatocneho vrcholu
5 (x1, y1) = (xs, ys)
6 while (x1, y1) <> (xt, yt):
7     if y1 < yt:
8         ++y1
9     else:
10        --y1
11
12    if x1 < xt:
13        ++x1
14    else:
15        --x1
16    path.append((x1, y1))
```

Teda, jednoducho povedané: keď sa počiatočný a koncový bod líšia v jednej súradnici, tak sa posúvame priamočiario, keď sa líšia v oboch, tak sa posúvame šikmo.

Pokiaľ si zadefinujeme $dx := |x_t - x_s|$ a $dy := |y_t - y_s|$, tak počet vrcholov, ktorými cesta prechádza vieme zhora odhadnúť, ako $\max(dx, dy)$. Jej vzdialenosť vieme zistiť v čase $O(\max(dx, dy))$. Na zistenie vzdialenosti v každom kroku nám stačí konštantná pamäť.

TODO?? Poznamka, že nepotrebujem na to obdĺžniky, môžem robiť aj komplikovanejšie tvary, ale by to sa blbo hľadalo... ležaze...

Skúsme to teda nejak využiť. Pokiaľ vieme, že počiatočný aj koncový bod ležia v jednom obdĺžniku, tak máme problém vyriešený. Jediným problémom ostalo takéto obdĺžniky nájsť.

ASK?? alebo radšej neutrálne napiasť, hľadanie obdĺžnikov?

3.2 Hľadáme obdĺžniky

Pre ľahšie vyjadrovanie si zavedme definíciu čistej mriežkovej mapy. Intuitívne ju môžeme vnímať ako mriežkovú mapu bez prekážok.

Definícia. Mriežková podmapa je čistá pokiaľ medzi každými dvoma susednými vrcholmi existuje hrana.

3.2.1 Proporcie obdĺžnikov

Dôležitou otázkou je, na akých vlastnostiach obdĺžnikov záleží. Majme na mape nájdené dva obdĺžniky, ktorých celkový obsah je 10. Predstavme si tieto dva prípady. V prvom prípade je obsah prvého 9 a druhého 1, v druhom prípade sú obsahy 6 a 4. Chceme maximalizovať pravdepodobnosť toho, aby pri voľbe dvoch náhodných bodov boli obe v rovnakom obdĺžniku.

Úlohu vieme zobecniť na klasickú pravdepodobnostno-optimalizačnú úlohu. Majme k ekvivalenčných tried na množine s n prvkami. Ako zvoliť ekvivalenčné triedy tak, aby pri voľbe dvoch náhodných prvkov bola pravdepodobnosť toho, že oba prvky budú v tej istej ekvivalenčnej triede čo najvyššia? (Poznámka: ekvivalenčnú triedu predstavuje obdĺžnik a množinu predstavuje množina vrcholov grafu.) Alternatívne sa môžeme na úlohu pozeráť ako na problém farbenia guľičiek čo najmenším počtom farieb.

Zapišme túto úlohu formálne. Majme n -prvkovú množinu $Prv = \{x_1, \dots, x_n\}$, k -prvkovú množinu ekvivalenčných tried $Ek = \{ek_1, \dots, ek_k\}$, veľkosť triedy $||ek_i||$ označme k_i a zavedme funkciu $f: Prv \rightarrow Ek$ ktorá roztriedi prvky do ekvivalenčných tried.

Označme výberový priestor $\Omega = \{(x_a, x_b) | x_a, x_b \in Prv, a \neq b\}$ Udalosťou A_i nazveme jav, v ktorom oba prvky patria do tej istej ekvivalenčnej triedy ek_i , teda $A_i = \{(x_a, x_b) | x_a, x_b \in Prv, a \neq b, f(x_a) = f(x_b) = ek_i\}$ Jav $A = \bigcup_{i=1}^k A_i$ teda nastáva práve vtedy, keď oba vybrané prvky patria do rovnakej triedy.

Úlohou je teda navrhnúť funkciu f tak, aby pravdepodobnosť $P[A]$ bola čo najvyššia. Keďže udalosti A_i sú nezlučiteľné, môžeme písať $P[A] = P[\bigcup_{i \in Ek} A_i] = \sum_{i \in Ek} P[A_i]$.

Ak si pravdepodobnosť každého javu rozpíšeme, dostaneme $\sum_{i \in Ek} P[A_i] = \sum_{i=1}^k \frac{\binom{k_i}{2}}{\binom{|Prv|}{2}}$.

nakoľko chceme nejak rozvrhnúť prvky v triedach ek_i , a menovateľ je len konštanta, môžeme ho vynechať.

Maximalizujeme teda hodnotu výrazu $\sum_{i=1}^k \binom{k_i}{2} = \sum_{i=1}^k \frac{k_i!}{(k_i-2)!2!} = \sum_{i=1}^k \frac{k_i(k_i-1)}{2}$. Po vyškrtnutí konštanty a roznásobením sme dostali nasledujúcu optimalizačnú úlohu: maximalizovať $\sum_{i=1}^k k_i^2 - k_i$ za podmienok $\sum_{k=1}^k k_i = n$, kde $k_i \in \mathbb{N}_0$.

Sumu si vieme rozpísať ako $\sum_{i=1}^k k_i^2 - k_i = \sum_{i=1}^k k_i^2 + \sum_{i=1}^k -k_i$ druhá suma sa nasčíta $-n$, čo je konštanta, takže nám stačí maximalizovať $\sum_{i=1}^k k_i^2$.

Teraz nám už len zostáva použiť nerovnosť $(a+b)^2 \geq a^2 + b^2$ ktorá platí pre $a, b \geq 0$, z ktorej jasne vyplýva, že potrebujeme spraviť ľubovoľné k_i čo najväčšie. Ekvivalenčné triedy musia teda byť čo najväčšie a problém sa transformuje na problém hľadania obdĺžnikov s najväčším možným obsahom. V programe tento problém rieši trieda Colorizator.

3.2.2 Nájdenie najväčšej jednotkovej podmatice

Ako sme si v úvode povedali, mriežkovú mapu vieme reprezentovať ako maticu a teda problém môžeme ekvivalentne zapísať ako problém hľadania najväčšej jednotkovej podmatice. Tento problém má riešenie v čase lineárnom od počtu vrcholov a teda nájdenie k najväčších jednotkových matíc trvá $O(k * n)$, kde n je počet vrcholov matice.

Popis algoritmu: V prvom prechode maticou si u každého vrcholu zapamätáme počet jedničiek naľavo od neho, vrátane daného vrcholu. Tento prechod trvá lineárny čas.

V druhom prechode treba prejsť zaradom všetky stĺpce zľava doprava

4. Porovnanie algoritmu NovellA* s ostatnými algoritmami.

4.1 Vstupné dáta

Častým problémom pri vzájomnom porovnávaní algoritmov je nájsť tetsovaciu vyorku, ktor...


Na porovnávanie využijeme benchmark

5. T-maps - Vizuálna predstava

Pre názornejšiu predstavu behu algoritmu sme navrhli softvér **T-maps**, ktorý beh algoritmov ilustruje graficky.

5.1 Použitie

Program T-maps má funkčnosť veľmi podobnú programu Goole Maps. Na začiatku do neho nahrajeme mapu, nad ktorou algoritmus beží a taktiež dáta tohto algoritmu (prehľadané vrcholy a najkratšiu cestu) a program tieto hodnoty graficky znázorní. Medzi možnosti programu patrí export mapy a viditeľného poľa do súboru. TODO?? uzivatelska dokumentacia Možno popis zaujimavej casti



Obr. 5.1: Logo MFF UK

5.1.1 Ukázka \LaTeX u

V této krátké části ukážeme použití několika základních konstrukcí \LaTeX u, které by se vám mohly při psaní práce hodit.

Třeba odrážky:

- Logo Matfyzu vidíme na obrázku. 5.1
- Tato subsekce má číslo 5.1.1.
- Odkaz na literaturu [1].

Druhy pomlček: červeno-černý (krátká), strana 16–22 (střední), 45 – 44 (minus), a toto je — jak se asi dalo čekat — vložená věta ohraničená dlouhými pomlčkami. (Všimněte si, že jsme za `a` napsali vlnovku místo mezery: to aby se tam nemohl rozdělit řádek.)

„České uvozovky.“

Definícia. *Strom je souvislý graf bez kružnic.*

Věta 1. *Tato věta neplatí.*

Důkaz. Neplatné věty nemají důkaz. □

[LGS12]

Algorithm 1: CHANGE Makes change using the smallest number of coins

Input: A set $C = \{c_1, c_2, \dots, c_r\}$ of denominations of coins, where $c_i > c_2 > \dots > c_r$ and a positive number n

Output: A list of coins d_1, d_2, \dots, d_k , such that $\sum_{i=1}^k d_i = n$ and k is minimized

```

1  $C \leftarrow \emptyset$ 
2 for  $i \leftarrow 1$  to  $r$  do
3   while  $n \geq c_i$  do
4      $C \leftarrow C \cup \{c_i\}$ 
5      $n \leftarrow n - c_i$ 
6 return  $C$ 
```

Algorithm 2 and Algorithm 3 will find the first duplicate element in a sequence of integers.

Algorithm 2: FINDDUPLICATE

Input: A sequence of integers $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$

Output: The index of first location with the same value as in a previous location in the sequence

```
1 location  $\leftarrow$  0
2 i  $\leftarrow$  2
3 while  $i \leq n$  and location = 0 do
4   j  $\leftarrow$  1
5   while  $j < i$  and location = 0 do
6     if  $a_i = a_j$  then
7       location  $\leftarrow$  i
8     else
9       j  $\leftarrow$  j + 1
10  i  $\leftarrow$  i + 1
11 return location
```

Algorithm 3: FINDDUPLICATE2

Input: A sequence of integers $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$

Output: The index of first location with the same value as in a previous location in the sequence

```
1 location  $\leftarrow$  0
2 i  $\leftarrow$  2
3 while  $i \leq n \wedge$  location = 0 do
4   j  $\leftarrow$  1
5   while  $j < i \wedge$  location = 0 do
6     if  $a_i = a_j$  then location  $\leftarrow$  i
7   else j  $\leftarrow$  j + 1
8   i  $\leftarrow$  i + 1
9   i  $\leftarrow$  i + 1
10  i  $\leftarrow$  i + 1
11 return location
```

Závěr

Seznam použité literatury

- [1] LAMPORT, Leslie. *LaTeX: A Document Preparation System*. 2. vydání. Massachusetts: Addison Wesley, 1994. ISBN 0-201-52983-1.
- [Sh97] Shor, Peter W. *Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer*. SIAM J. on Computing, 1997. Pages 1484–1509.
- [LGS12] Landais, Gregory, and Sendrier. *CFS Software Implementation*. Cryptology ePrint Archive, Report 2012/132, 2012.

Seznam tabulek

Seznam použitých zkratek

Přílohy