


هانیه وطنی

1400012268035

منطق کد:


در ابتدای باز شدن frame هر زمان که کاربر مایل بود با کلیک بر روی هر نقطه از صفحه کار خود را شروع می کند. سپس با وارد کردن جزئیات automata خود، منطق یک ماشین حالت را شکل می دهد. برای این کار مطابق روند بیان شده در متن پروژه ابتدا وضعیت ها، الفبای ورودی، الفبای پشته، حالت های پذیرش، حرف اولیه پشته و همچنین وضعیت اولیه را در وارد میکنند. E وارد شده در الفبای پشته همان حرف لاندا در وضعیت ها است.

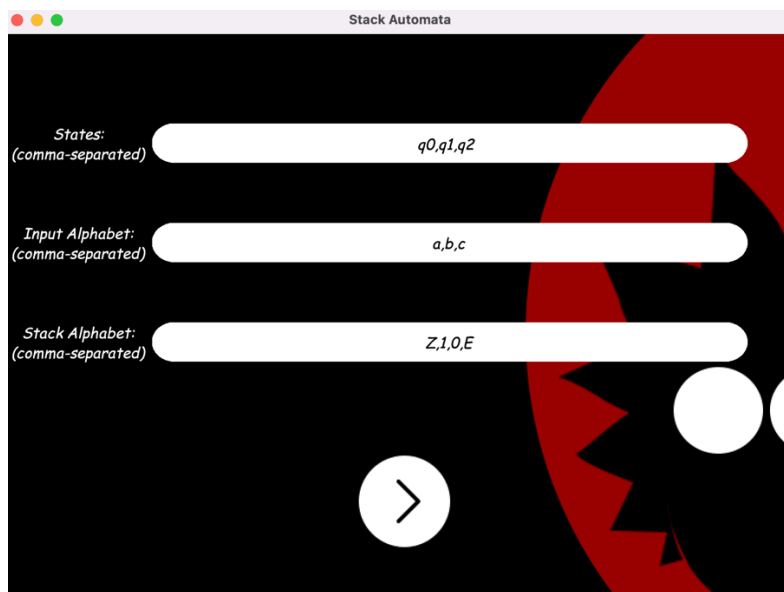


The screenshot shows a web application titled "Stack Automata". It features three input fields for defining the automaton's parameters:

- States:** (comma-separated) with the value `q0,q1,q2`
- Input Alphabet:** (comma-separated) with the value `a,b,c`
- Stack Alphabet:** (comma-separated) with the value `Z,1,0,E`


Below the input fields is a large white button with a right-pointing arrow (>). The background of the application is dark with a red and black abstract geometric pattern on the right side.

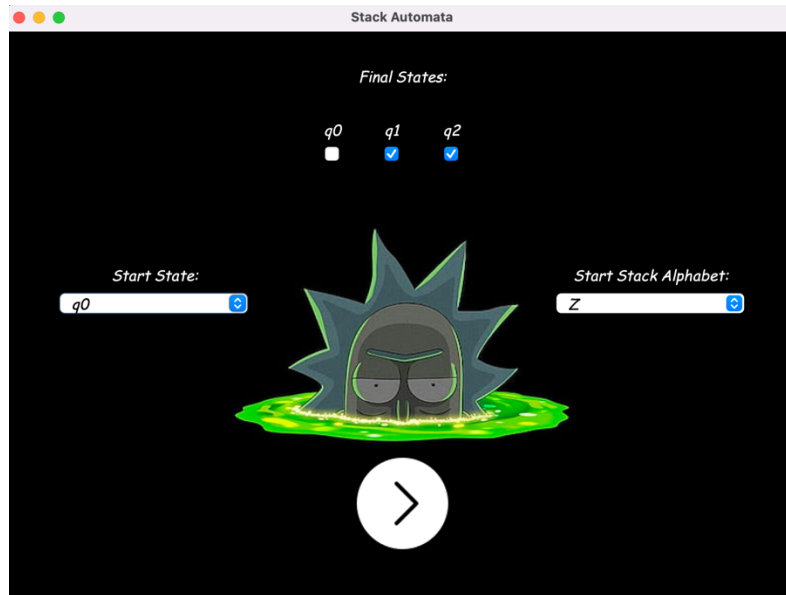

سپس به سراغ قوانین automata می‌رود و در آنجا یک به یک قوانین را وارد می‌کند.
حالا automata کاملاً ساخته شده و منطق آن آماده است.

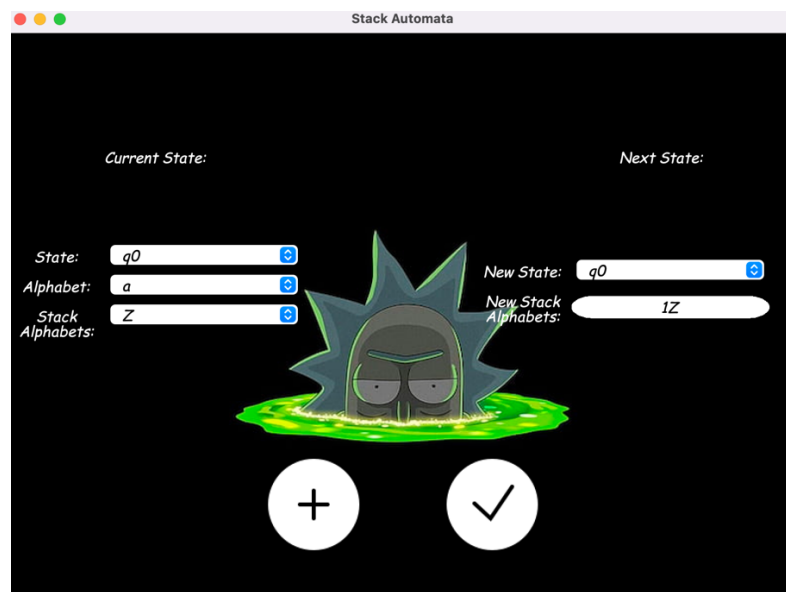

در گام بعد کاربر یک رشته ورودی را به برنامه می‌دهد تا چک کند که آیا این رشته در این ماشین پذیرش می‌شود یا نه.
(در تمامی مراحل اشتباه وارد کردن ورودی و یا خالی گذاشتن آن‌ها به منزله‌ی حرکت نکردن به سوی frame بعدی است و با این کار به کاربر شانس برای اصلاح اشتباه خود می‌دهد.)

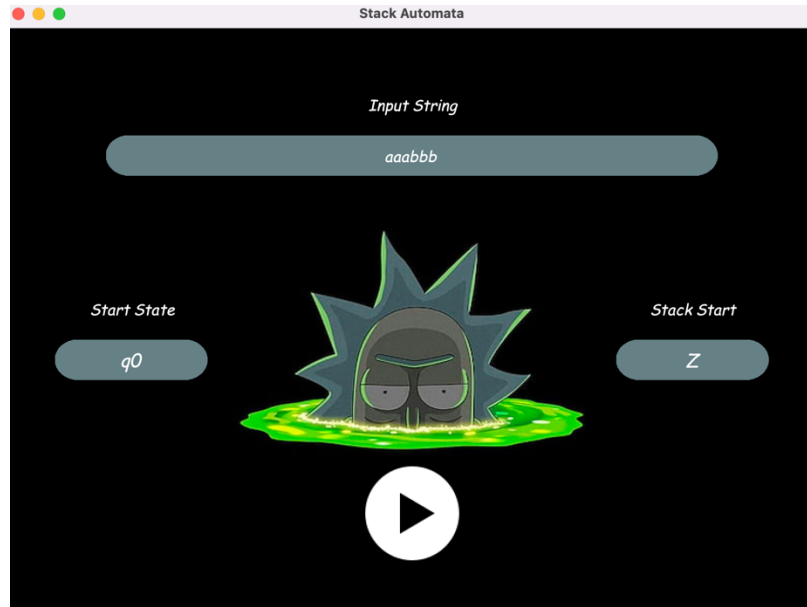

بعد از چک کردن ورودی، جدولی مبتنی بر نمایش مراحل اجرای برنامه نمایش داده می‌شود. همچنین پذیرش و یا عدم پذیرش رشته توسط ماشین نیز بیان می‌شود. با زدن دکمه restart نیز می‌توانیم برنامه را دوباره شروع کرده و ماشین جدیدی طراحی کنیم.