

RP2 - Gestion Smartphones et Coordination

Documentation technique

Theme 15 - StadiumCompany

Ce document presente le deploiement des trois services qui composent la solution de gestion des smartphones et de coordination pour le personnel d'accueil de StadiumCompany :

- 1. OCS Inventory & GLPI** - Gestion de parc des smartphones et helpdesk ITIL
- 2. Nagios Core** - Supervision des bornes Wi-Fi des tribunes
- 3. Zimbra** - Messagerie collaborative pour les briefings

Partie 1 : OCS Inventory & GLPI

Objectif : Mettre en place une solution complete de gestion de parc informatique pour suivre le parc de smartphones pretes aux hotesses et gerer les incidents via tickets ITIL.

Stack technique : OCS Inventory Server, GLPI, MariaDB, Apache, agent OCS Mobile (BlueStacks).

Cette partie detaille l'installation complete du couple OCS/GLPI, leur integration, l'ajout d'un smartphone de test et la gestion des tickets ITIL.

Etape 1 - Installation des dependances

Installation d'Apache, MariaDB et securisation de la base avec `mysql_secure_installation`.

```
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@Glpi:~#
```

Etape 2 - Creation de la base OCS

Creation de la base de donnees **ocs** dans MariaDB pour stocker les inventaires.

```
root@GlpI:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ocsweb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_g
eneral_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'ocs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs_password';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO 'ocs'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@GlpI:~# █
```

Etape 3 - Installation d'OCS Inventory

Installation du serveur **OCS Inventory** via les paquets officiels.

```
dbconfig.inc.php.
Creating IPDiscover directory /var/lib/ocsinventory-reports/ipd.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/ipd.
Creating packages directory /var/lib/ocsinventory-reports/download.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/download.
Creating snmp mibs directory /var/lib/ocsinventory-reports/snmp.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/snmp.
Creating Administration server log files directory /var/lib/ocsinventory-reports
/logs.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/logs.
Creating Administration server temporary files directory /var/lib/ocsinventory-r
eports/tmp_dir.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/tmp_dir.
Creating Administration server scripts log files directory /var/lib/ocsinventory
-reports/scripts.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/scripts.
Configuring IPDISCOVER-UTIL Perl script.
Installing IPDISCOVER-UTIL Perl script.
Fixing permissions on IPDISCOVER-UTIL Perl script.
Writing Administration server configuration to file /etc/apache2/conf-available/
ocsinventory-reports.conf

+-----+
|           OK, Administration server installation finished ;-)           |
|                                                                           |
| Please, review /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf   |
|           to ensure all is good and restart Apache daemon.             |
|                                                                           |
| Then, point your browser to http://server//ocsreports |
|           to configure database server and create/update schema.        |
+-----+

Setup has created a log file /tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1/ocs_server_setup.log.
Please, save this file.
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,
we can ask you to show us its content !

DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON !

Enjoy OCS Inventory NG ;-)

root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1#
root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1#
```

Etape 4 - Activation du module Apache

Activation des modules Apache necessaires pour OCS et redemarrage du service.

```
root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1# a2enmod perl
a2enmod rewrite
a2enconf ocsinventory-reports
a2enconf z-ocsinventory-server
systemctl restart apache2
Module perl already enabled
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Enabling conf ocsinventory-reports.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
Enabling conf z-ocsinventory-server.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1# █
```

Etape 5 - Page d'installation OCS

Premiere connexion a l'interface web d'installation d'OCS.

OCS-NG Inventory Installation

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 2MB
You must raise both `post_max_size` and `upload_max_filesize` in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory

Var lib dir should be writable : /var/lib/ocsinventory-reports

MySQL login:	
MySQL password:	
Name of Database:	
MySQL HostName:	
MySQL Port :	3306
Enable SSL:	☐
SSL mode:	
SSL key path:	
SSL certificat path:	
CA certificat path:	

Etape 6 - Installation OCS reussie

Confirmation de l'installation complete d'OCS Inventory.

OCS-NG Inventory Installation

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 2MB
You must raise both `post_max_size` and `upload_max_filesize` in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory

Var lib dir should be writable : /var/lib/ocsinventory-reports

OCS-NG Inventory Installation

Installation finished you can log in index.php with login=admin and password=admin

[Click here to enter OCS-NG GUI](#)

Etape 7 - Dashboard OCS - premiere connexion

Acces a la console d'administration OCS Inventory pour la premiere fois.



Toutes les machinesInventaireTélédéploiementConfigurationGestionPluginsInformationAide



ALERTE SECURITE!

Le fichier install.php est présent dans votre répertoire d'interface. (par défaut: /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports)
Le compte/mot de passe par défaut de l'interface WEB est actif

×

Mon tableau de bord

0	0	0	0	0	0	0
Machine(s)	Windows	Unix	Android	Autres	Systeme	Logiciel

Machines ayant pris contact aujourd'hui

0	0	0	0
Total	Windows	Unix	Android

Statistiques

Etape 8 - Creation de la base GLPI

Creation de la base de donnees **glpi** dans MariaDB.

```
root@GlpI:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 59
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_g
eneral_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'glpi_password';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@GlpI:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1#
```

Etape 9 - Page d'installation GLPI

Lancement de l'assistant d'installation GLPI via l'interface web.



The screenshot displays the GLPI Setup interface. At the top left is the GLPI logo. To its right, the text "GLPI SETUP" is shown in orange. Below this, the instruction "Sélectionnez votre langue" is centered. A white dropdown menu contains the text "Français" and a small downward arrow. At the bottom left of the setup area is a yellow button with the text "OK >".


Etape 10 - Initialisation de GLPI

Initialisation de la base de données GLPI et configuration des paramètres de base.



Etape 11 - Installation GLPI reussie

Confirmation de l'installation complete de GLPI.

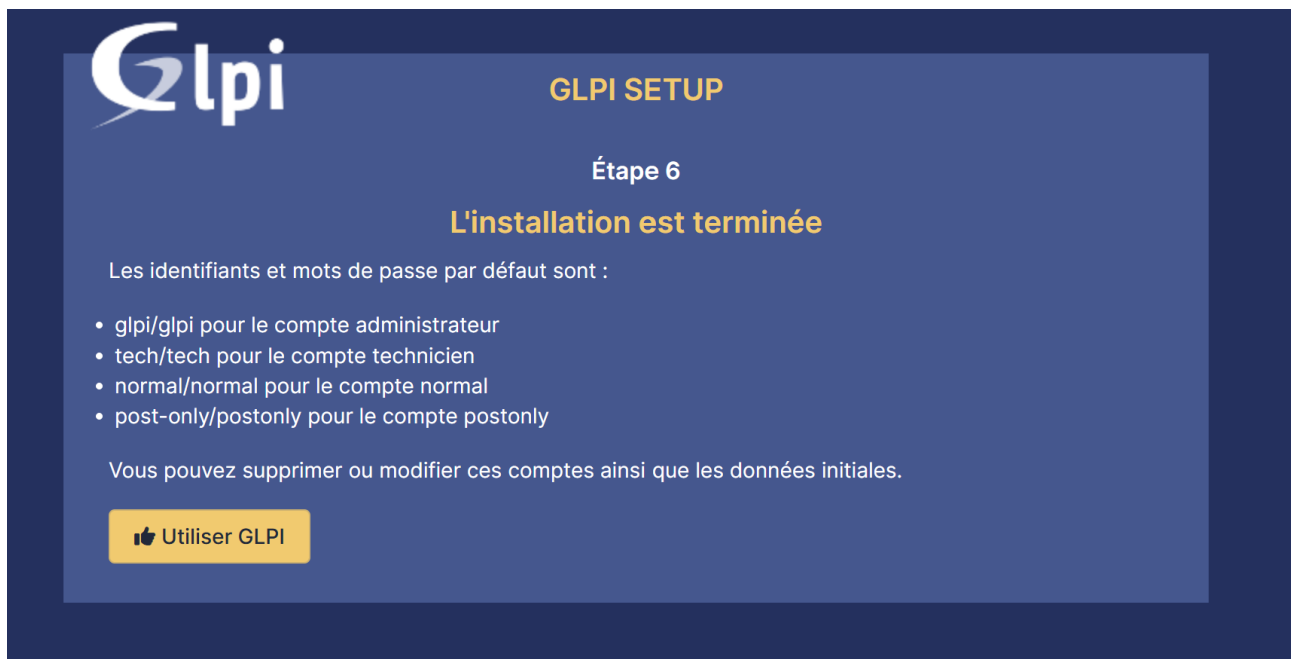

Etape 12 - Dashboard GLPI

Accès au tableau de bord principal de GLPI après installation.

The screenshot shows the GLPI dashboard interface. On the left is a dark blue sidebar with the GLPI logo and a menu with categories like 'Parc', 'Assistance', 'Gestion', 'Outils', 'Administration', and 'Configuration'. The main content area has a top navigation bar with 'Accueil', a search bar, and the user 'Super-Admin'. Below this is a 'Tableau de bord' section with tabs for 'Vue personnelle', 'Vue groupe', 'Vue globale', 'Flux RSS', and 'Tous'. An orange alert box at the top contains security warnings. The dashboard features several widgets: a 'Central' widget with a '+', a grid of asset counts (Logiciel, Ordinateur, Matériel réseau, Téléphone, Licence, Moniteur, Baie, Imprimante), and three empty charts for 'Ordinateurs par Fabricant', 'Moniteurs par Modèle', and 'Matériels réseau par'. At the bottom right, a 'Statuts des tickets par mois' section shows counts for Ticket, Tickets en retard, Problème, and Changement.

GLPI

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Gestion

Outils

Administration

Configuration

Accueil

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Tableau de bord

Vue personnelle

Vue groupe

Vue globale

Flux RSS

Tous

Alertes de sécurité :

- Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : **gpi post-only tech normal**
- Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : **install/install.php**
- La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails.
- La directive PHP "session.cookie_httponly" devrait être définie à "on" pour prévenir l'accès aux cookies depuis les scripts côté client.

Central

Logiciel

Ordinateur

Matériel réseau

Téléphone

Licence

Moniteur

Baie

Imprimante

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Ordinateurs par Fabricant

Moniteurs par Modèle

Matériels réseau par

4

0

0

0

Statuts des tickets par mois

Ticket

Tickets en retard

Problème

Changement

Etape 13 - Integration OCS dans GLPI

Activation du plugin **OCS Inventory NG** dans GLPI pour synchroniser les deux systemes.

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Gestion

Outils

Administration

Configuration

Intitulés

Composants

Notifications

Niveaux de services

Générale

Unicité des champs

Actions automatiques

Authentification

Collecteurs

Liens externes

Plugins

Accueil / Configuration / Plugins

Rechercher

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

GL

Éléments visualisés

contient

ocs

régle

(+) groupe

Rechercher

☆

⊙

Actions

🔍

🔗

📄

☐	NOM	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	AUTEURS	SITE WEB	ACTIONS
☒	OCS Inventory NG	ocsinventoryng	2.0.5	GPLv2+	Activé	Gilles Dubois, Remi Collet, Nelly Mahu-Lasson, David Durieux, Xavier Caillaud, Walid Nouh, Arthur Jaouen		

20

lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

Information

L'opération a été faite, mais aucune action n'était requise

Etape 14 - Plugin OCS ajoute

Confirmation de l'ajout du plugin OCS dans GLPI.

Nouvel élément - Serveur OCSNG

Type de connexion

Base de données ▾

Nom

Hôte

localhost

Base de données

ocsweb

Utilisateur

ocsuser

Mot de passe

Utiliser l'action automatique de nettoyage des agents & suppression depuis OCSNG

Non ▾

Utiliser l'action automatique pour vérifier les règles d'affectation d'entité **i**

Non ▾

Utiliser les verrous automatiques

Oui ▾

Actif

Oui ▾

Méthode de synchronisation

...rd (Autorise les actions manuelles) ▾

Base de données en UTF8

Oui ▾

Commentaires

Information

✕

Élément ajouté : Serveur Ocs

Ajouter

Etape 15 - Ajout du serveur OCS

Configuration de la connexion entre GLPI et le serveur OCS Inventory.



Configuration du serveur

Import de l'inventaire

Import IPDiscover

Tous

Choix d'un serveur OCSNG

Nom

Serveur Ocs ▾i

Si vous ne trouvez pas votre serveur OCSNG dans la liste, merci de vérifier si votre profil y a accès

Serveur OCSNG : Serveur Ocs



Configuration du serveur OCSNG : Serveur Ocs

Configuration des moteurs de règles




Règles d'affectation d'un élément à une entité
Configuration des règles d'affectation d'un élément à une entité



Règles d'import et de liaison des ordinateurs
Configuration des règles d'import et de liaison des ordinateurs

Etape 16 - Emulateur Android (BlueStacks)

Utilisation de **BlueStacks** comme emulateur Android pour simuler un smartphone de test.

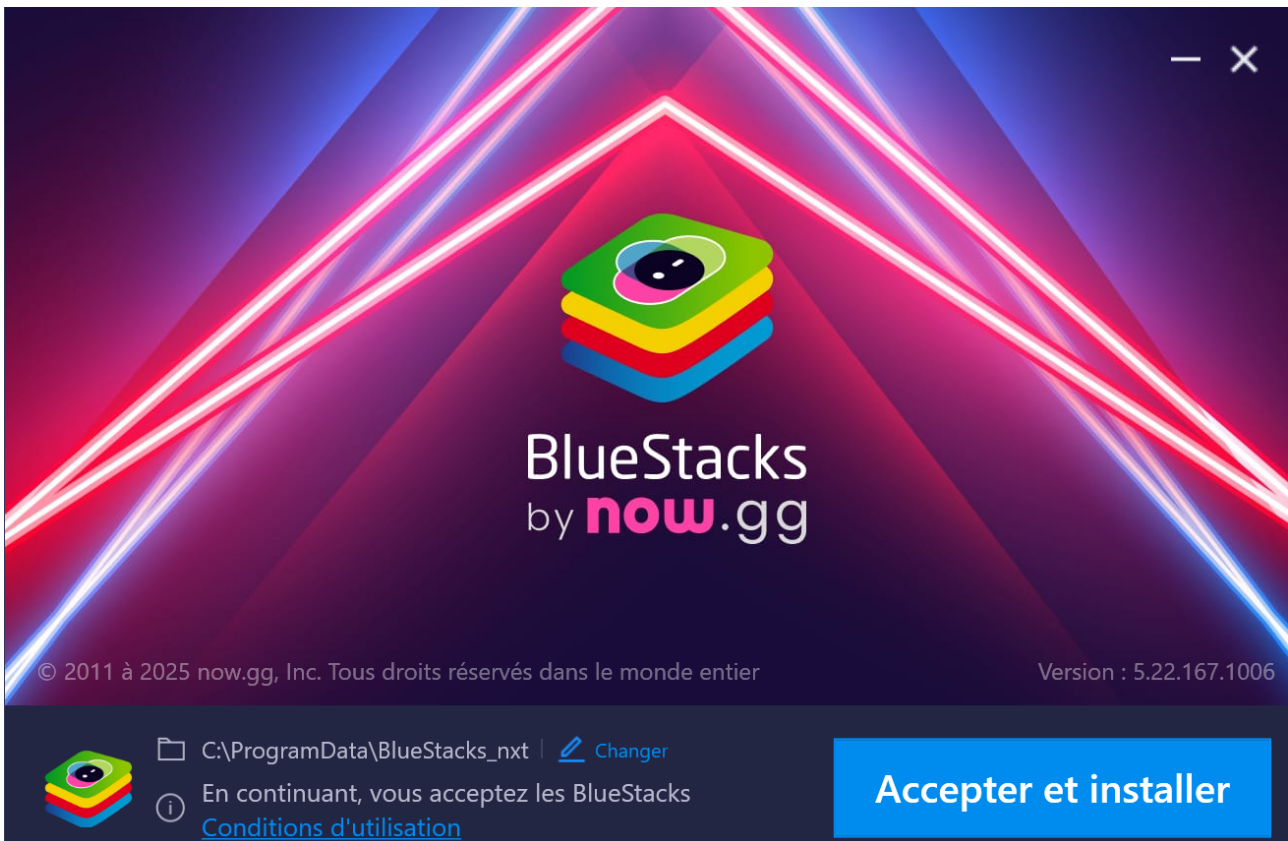

Etape 17 - Smartphone visible dans OCS

Apres installation de l'agent OCS Mobile, le smartphone apparait dans le dashboard OCS.


Mon tableau de bord

1	0	0	1	0	1	0
Machine(s)	Windows	Unix	Android	Autres	Systeme	Logiciel

Machines ayant pris contact aujourd'hui

1	0	0	1
Total	Windows	Unix	Android

Statistiques



OCS-NG_ANDROID_AGENT_V2.7



Android linux 9

Etape 18 - Fiche detaillee du smartphone

Consultation des informations detaillees remonte'es par l'agent : modele, N/S, version OS, apps installe'es.

ocsinventory

Toutes les machinesInventaireTélédéploiementConfigurationGestionPluginsInformationAide

⚙

ALERTE SECURITE!

Le fichier install.php est présent dans votre répertoire d'interface. (par défaut: /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports)
Le compte/mot de passe par défaut de l'interface WEB est actif

×

ORDINATEURS

Recherche multicritères

.....

Ajouter

Utiliser une recherche sauvegardée

Machine : Type agent

Ressemble

android

×

Envoyer

Afficher / Cacher :

Sélectionner la colonne à afficher / ma

1 Résultat(s)

(Télécharger)

Etape 19 - Import de l'inventaire dans GLPI

Importation des données OCS dans GLPI pour centraliser la gestion de parc.



Configuration du serveur

Import de l'inventaire

Import IPDiscover

Tous

Choix d'un serveur OCSNG

Nom

Serveur Ocs ▾ i

Si vous ne trouvez pas votre serveur OCSNG dans la liste, merci de vérifier si votre profil y a accès

Serveur OCSNG : Serveur Ocs

Voir la configuration : Données à importer avant


Importer ou lier des ordinateurs


Synchronisation des ordinateurs déjà importés


Nettoyage des ordinateurs OCSNG supprimés
Mise à jour de l'ID des ordinateurs supprimés dans OCSNG


Nettoyage des liens GLPI / OCSNG
Supprimer les liens pour les ordinateurs absents dans OCSNG

Etape 20 - Emulateur visible dans GLPI

Le smartphone est desormais visible dans la gestion de parc GLPI.

Mode d'import manuel

Activer la prévisualisation pour l'import

Activer la prévisualisation pour les liens

Assurez-vous au préalable d'avoir géré correctement les doublons dans OCSNG

Voir 25 entrées

Rechercher:

Importer ou lier des ordinateurs

Tous	Nom	Numéro de série	Fabricant	Modèle	Informations	Date dernier inventaire OCSNG	TAG OCSNG
☐	NE2211-fd7bfa7b16a08bf1	d9g6838172d1	OnePlus	NE2211		2026-03-13 15:16:56	Smartphone

Voir 1 à 1 de 1 entrées 0 lignes sélectionnées

Précédent

1

Suivant

Importer ou lier des ordinateurs

Etape 21 - Parc informatique complet

Vue d'ensemble du parc informatique avec le smartphone integre.

GLPI

Chercher dans le menu

Parc

Tableau de bord

Ordinateurs

Moniteurs

Logiciels

Matériels réseau

Périphériques

Imprimantes

Cartouches

Consommables

Téléphones

Baies

Châssis

PDU

Équipements passifs

Équipements actifs

Accueil / Parc / Ordinateurs

+ Ajouter

Rechercher

Listes

Gabarits

Rechercher

Super-Admin

Entité racine (Arborescence)

GL

Éléments visualisés

contient

règle

règle globale

(+) groupe

Rechercher

☆

Actions

☐

NOM ^

STATUT

FABRICANT

NUMÉRO DE SÉRIE

TYPE

MODÈLE

SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM

LIEU

DERNIÈRE MODIFICATION

COMPOSANTS - PROCESSEUR

☐

NE2211-fd7bfa7b16a08bf1

d9g6838172d1

2026-03-13 14:35

20

lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

Etape 22 - Categories ITIL pour tickets

Configuration des categories ITIL dans GLPI pour structurer les demandes.

 Nouvel élément - Catégorie ITIL

Nom

Perte / Casse Smartphone Accueil

Commentaires

Comme enfant de

▼

i

+

Technicien responsable

▼

i

Groupe responsable

▼

i

+

Base de connaissances

▼

i

+

Code représentant la catégorie de tickets

Visible dans l'interface simplifiée

Oui

▼

Visible pour un incident

Oui

▼

Visible pour une demande

Oui

▼

Visible pour un problème

Oui

▼

Visible pour un changement

Oui

▼

Gabarit pour une demande

▼

i

+

Gabarit pour un incident

▼

i

+

Gabarit pour un changement

▼

i

+

Gabarit pour un problème

▼

i

+

+ Ajouter

Etape 23 - Creation d'un ticket

Ouverture d'un nouveau ticket d'incident/demande dans GLPI.

GLPI

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Tableau de bord

Tickets

Créer un ticket

Problèmes

Changements

Planning

Statistiques

Tickets récurrents

Changements récurrents

Gestion

Outils

Administration

Configuration

Réduire le menu

Accueil / Assistance / Tickets

+ Ajouter

Rechercher

Listes

Gabarits

Kanban global

Tickets attendant votre validation

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

GL

GL

glpi

Ticket sera ajouté à l'entité Entité racine

Titre

Description

Paragraphe

B I A

Fichier(s) (2 Mio maximum)

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Choisir des fichiers

Aucun fichier n'a été sélectionné

Ticket

Date d'ouverture

Type

Incident

Catégorie

Statut

Nouveau

Source de la demande

Helpdesk

Urgence

Moyenne

Impact

Moyen

Priorité

Moyenne

Durée totale

Demande de validation

+ Ajouter

Etape 24 - Formulaire de ticket

Remplissage du formulaire de ticket avec la description du probleme et sa categorie.

GL

gpi

Ticket sera ajouté à l'entité Entité racine

Titre

Perte d'un smartphone - Tribune Nord

Description *

Paragraphe

B *I* A

L'hôtesse Marie Dupont signale la perte de son smartphone lors du match. Le téléphone a été utilisé pour le scan des billets en tribune Nord. Dernier usage constaté à 19h30

Fichier(s) (2 Mio maximum)

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Choisir des fichiers

Aucun fichier n'a été sélectionné

Ticket

⌵

Date d'ouverture

2026-03-13 16:21:5

Type

Incident

Catégorie

...tphone Accueil

Statut

Nouveau

Source de la demande

Helpdesk

Urgence

Haute

Impact

Moyen

Priorité

Haute

Durée totale

Demande de validation

⏪

⏩

+ Ajouter

Etape 25 - Validation du ticket

Validation et envoi du ticket dans le systeme de helpdesk.

Accueil / Assistance / Tickets

+ Ajouter

Rechercher

Listes

Gabarits

Kanban global

Tickets attendant votre validation

Rechercher

Q

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

GL

Perte d'un smartphone - Tribune Nord (1)

Ticket

Statistiques

Validations

Base de connaissances

Éléments

Coûts

Projets

Tâches de projet

Problèmes

Changements

Contrats

Historique 5

Tous

Créé : À l'instant par glpi

Perte d'un smartphone - Tribune Nord

L'hôtesse Marie Dupont signale la perte de son smartphone lors du match. Le téléphone a été utilisé pour le scan des billets en tribune Nord. Dernier usage constaté à 19h30.

Ticket

Date d'ouverture2026-03-13

TypeIncident

Catégorie... Accueil

Statut...cours (Attribué)

Source de la demandeHelpdesk

UrgenceHaute

ImpactMoyen

PrioritéHaute

ValidationNon soumis à validation

Etape 26 - Solution apportee

Apport d'une solution au ticket et cloture.

Ticket

1

Statistiques

Validations

Base de connaissances

Éléments

Coûts

Projets

Tâches de projet

Problèmes

Changements

Contrats

Historique

8

Tous

Créé : il y a 4 minutes par glpi

Dernière mise à jour : Maintenant par glpi

Perte d'un smartphone - Tribune Nord

L'hôtesse Marie Dupont signale la perte de son smartphone lors du match. Le téléphone a été utilisé pour le scan des billets en tribune Nord. Dernier usage constaté à 19h30.

Créé : Maintenant par glpi

Smartphone retrouvé par l'équipe sécurité en tribune Nord. Restitué à l'hôtesse. Vérification GLPI : appareil fonctionnel, inventaire OCS confirmé.

Approbation de la solution

Commentaires ?

Paragraphe B I A

GL

GL

GL

Ticket

1/1

Date d'ouverture2026-03-13

Date de résolution2026-03-13

TypeIncident

Catégorie... Accueil i +

StatutRésolu

Source de la demandeHelpdesk i +

UrgenceHaute

Information

Élément ajouté : 1

Sauvegarder

Etape 27 - Smartphone en service

Le smartphone a bien ete mis en service et apparait avec son statut actif.

Ordinateur - NE2211-fd7bfa7b16a08bf1

Actions ▾1/1

Ordinateur

Analyse d'impact

Systèmes d'exploitation

Composants

Volumes

Logiciels

Connexions

Ports réseau

Connecteurs

Contrôle à distance

Gestion

Contrats

Documents

Virtualisation

Antivirus

Base de connaissances

Tickets

Nom

NE2211-fd7bfa7b16a08bf1

Lieu

----- ▾ i +

Technicien responsable

----- ▾ i

Groupe responsable

----- ▾ i +

Usager numéro

Usager

build

Utilisateur

----- ▾ i

Groupe

----- ▾ i +

Commentaires

Swap : 0

Dernière date de démarrage

Statut

En service ▾ i +

Type d'ordinateur

----- ▾ i +

Fabricant

----- ▾ i +

Modèle

----- ▾ i +

Numéro de série

d9g6838172d1

Numéro d'inventaire

Réseau

----- ▾ i +

UUID

Source de mise à jour

----- ▾ i +

Mettre à la corbeille

Sauvegarder

Partie 2 : Supervision avec Nagios

Objectif : Deployer un serveur de supervision Nagios Core pour surveiller la disponibilité des bornes Wi-Fi des tribunes et garantir la continuité de service pendant les matchs.

Stack technique : Nagios Core 4, Debian 12, Apache2, plugins Nagios officiels.

Cette partie détaille l'installation complète de Nagios depuis les sources, étape par étape.

Etape 1 - Mise a jour des paquets

Lancement de **apt update** pour rafraichir la liste des paquets.

```
root@NagiosRP2:~# apt install -y libmbedtls-dev libssl-dev bc gawk dc build-essential snmp libnet-snmp-perl gettext
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
bc est déjà la version la plus récente (1.07.1-2build1).
bc passé en « installé manuellement ».
gawk est déjà la version la plus récente (1:5.0.1+dfsg-1ubuntu0.1).
gawk passé en « installé manuellement ».
libssl-dev est déjà la version la plus récente (1.1.1f-1ubuntu2.24).
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dpkg-dev fakeroot g++ g++-9 libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libcroco3 libfakeroot
  libmbedtls4 libmysqlclient21 libsensors-config libsensors5 libsnmp-base libsnmp35 libstdc++-9-dev mysql-common
Paquets suggérés :
  debian-keyring g++-multilib g++-9-multilib gcc-9-doc gettext-doc autopoint libasprintf-dev libgettextpo-dev mcrypt
  libmbedtls-perl libdigest-hmac-perl libio-socket-inet6-perl lm-sensors snmp-mibs-downloader libstdc++-9-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  build-essential dc dpkg-dev fakeroot g++ g++-9 gettext libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl
  libalgorithm-merge-perl libcroco3 libfakeroot libmbedtls-dev libmbedtls4 libmysqlclient21 libnet-snmp-perl libsensors-config
  libsensors5 libsnmp-base libsnmp35 libstdc++-9-dev mysql-common snmp
0 mis à jour, 23 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 14,9 Mo dans les archives.
Après cette opération, 67,6 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libstdc++-9-dev amd64 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2 [1 722
kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 g++-9 amd64 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2 [8 421 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 g++ amd64 4:9.3.0-1ubuntu2 [1 604 B]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 dpkg-dev all 1.19.7ubuntu3.2 [679 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 build-essential amd64 12.8ubuntu1.1 [4 664 B]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 dc amd64 1.07.1-2build1 [48,7 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libfakeroot amd64 1.24-1 [25,7 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 fakeroot amd64 1.24-1 [62,6 kB]
```

Etape 2 - Installation de ifupdown

Paquet nécessaire a la gestion des interfaces reseau Debian.

```
root@Ubuntu:~# apt install ifupdown
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  ppp rdnssd
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  ifupdown
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 69 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 60,5 ko dans les archives.
Après cette opération, 234 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/focal/universe/amd64/ifupdown amd64 0.8.35ubuntu1 [60,5 kB]
60,5 ko réceptionnés en 0s (236 ko/s)
Sélection du paquet ifupdown précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 72194 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ifupdown_0.8.35ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de ifupdown (0.8.35ubuntu1) ...
Paramétrage de ifupdown (0.8.35ubuntu1) ...
Creating /etc/network/interfaces.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/networking.service → /lib/systemd/system/networking.service.
Created symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/networking.service → /lib/systemd/system/networking.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (245.4-4ubuntu3.20) ...
root@Ubuntu:~#
```


Etape 3 - Outils de compilation

Installation de **autoconf** et outils de build pour compiler Nagios.

```
root@NagiosCoreRP2:~# apt install -y autoconf gcc libc6 make wget unzip apache2 php libapache2-mod-php libgd-dev libssl-dev
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
libc6 est déjà la version la plus récente (2.31-0ubuntu9.18).
libc6 passé en « installé manuellement ».
wget est déjà la version la plus récente (1.20.3-1ubuntu2.1).
wget passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils automake autotools-dev binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu cpp cpp-9
  fontconfig-config fonts-dejavu-core gcc-9 gcc-9-base libapache2-mod-php7.4 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libasan5 libatomic1 libbinutils libc-dev-bin libc6-dev libcc1-0 libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0
  libdpkg-perl libexpat1-dev libfile-fcntllock-perl libfontconfig1 libfontconfig1-dev libfreetype-dev libfreetype6-dev
  libgcc-9-dev libgd3 libgomp1 libice-dev libice6 libisl22 libitm1 libjansson4 libjbig-dev libjbig0 libjpeg-dev
  libjpeg-turbo8 libjpeg-turbo8-dev libjpeg8 libjpeg8-dev liblsan0 liblua5.2-0 liblzma-dev libmpc3 libpng-dev libpng-tools
  libpthread-stubs0-dev libquadmath0 libsm-dev libsm6 libtiff-dev libtiff5 libtiffxx5 libtsan0 libubsan1 libvpx-dev libvpx6
  libwebp6 libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxpm-dev libxpm4 libxt-dev libxt6 linux-libc-dev m4 manpages-dev
  php-common php7.4 php7.4-cli php7.4-common php7.4-json php7.4-opcache php7.4-readline pkg-config ssl-cert uuid-dev
  x11-common x11proto-core-dev x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev zlib1g-dev
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser autoconf-archive gnu-standards autoconf-doc
  libtool gettext binutils-doc cpp-doc gcc-9-locales gcc-multilib flex bison gdb gcc-doc gcc-9-multilib gcc-9-doc php-pear
  glibc-doc debian-keyring bzip2 freetype2-doc libgd-tools libice-doc liblzma-doc libsm-doc libssl-doc libx11-doc libxcb-doc
  libxt-doc m4-doc make-doc dpkg-dev openssl-blacklist zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils autoconf automake autotools-dev binutils binutils-common
  binutils-x86-64-linux-gnu cpp cpp-9 fontconfig-config fonts-dejavu-core gcc gcc-9 gcc-9-base libapache2-mod-php
  libapache2-mod-php7.4 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libasan5 libatomic1 libbinutils
  libc-dev-bin libc6-dev libcc1-0 libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libexpat1-dev libfile-fcntllock-perl
  libfontconfig1 libfontconfig1-dev libfreetype-dev libfreetype6-dev libgcc-9-dev libgd-dev libgd3 libgomp1 libice-dev
  libice6 libisl22 libitm1 libjansson4 libjbig-dev libjbig0 libjpeg-dev libjpeg-turbo8 libjpeg-turbo8-dev libjpeg8
```

Etape 4 - Outils complementaires

Paquets additionnels (gcc, make, libgd, etc.).

```
root@NagiosRP2:/tmp# cd nagios-plugins-release-2.2.1/
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# ./tools/setup
Found GNU Make at /usr/bin/make ... good.
configure.ac:46: installing 'build-aux/compile'
configure.ac:12: installing 'build-aux/config.guess'
configure.ac:12: installing 'build-aux/config.sub'
configure.ac:9: installing 'build-aux/install-sh'
configure.ac:9: installing 'build-aux/missing'
Makefile.am: installing './INSTALL'
gl/Makefile.am: installing 'build-aux/depcomp'
parallel-tests: installing 'build-aux/test-driver'
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
```

Etape 5 - Installation de sendmail

Service pour l'envoi des notifications Nagios par email.

```
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# apt install sendmail
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  liblockfile-bin liblockfile1 lockfile-progs procmail sendmail-base sendmail-bin sendmail-cf sensible-md
Paquets suggérés :
  sendmail-doc rmail logcheck resolvconf sasl2-bin
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  liblockfile-bin liblockfile1 lockfile-progs procmail sendmail sendmail-base sendmail-bin sendmail-cf sensible-md
0 mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 894 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 512 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liblockfile-bin amd64 1.16-1.1 [11,7 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liblockfile1 amd64 1.16-1.1 [6 680 B]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 lockfile-progs amd64 0.1.18 [9 872 B]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sendmail-base all 8.15.2-18 [137 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sendmail-cf all 8.15.2-18 [84,5 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sendmail-bin amd64 8.15.2-18 [490 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 procmail amd64 3.22-26 [140 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sensible-md amd64 8.15.2-18 [8 564 B]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sendmail all 8.15.2-18 [6 496 B]
894 ko réceptionnés en 0s (3 625 ko/s)
Sélection du paquet liblockfile-bin précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 81698 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-liblockfile-bin_1.16-1.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblockfile-bin (1.16-1.1) ...
Sélection du paquet liblockfile1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-liblockfile1_1.16-1.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblockfile1:amd64 (1.16-1.1) ...
```

Etape 6 - Installation de mailutils

Utilitaires mail complementaires.

```
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# apt install mailutils
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
mailutils est déjà la version la plus récente (1:3.7-2.1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  liblockfile-bin liblockfile1 lockfile-progs procmail sendmail-base sendmail-cf sensible-mda
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# █
```

Etape 7 - Installation de ssmtp

Client SMTP léger pour relayer les emails.

```
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# apt install ssmtp
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  liblockfile-bin liblockfile1 lockfile-progs procmail sendmail-base sendmail-cf sensible-mda
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libgnutls-openssl27
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  sendmail sendmail-bin
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libgnutls-openssl27 ssmtp
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 2 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 71,0 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 010 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libgnutls-openssl27 amd64 3.6.13-2ubuntu1.12 [29,8 k
B]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 ssmtp amd64 2.64-8.1ubuntu1 [41,2 kB]
71,0 ko réceptionnés en 0s (528 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 83059 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de sendmail (8.15.2-18) ...
Sélection du paquet libgnutls-openssl27:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 83050 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libgnutls-openssl27_3.6.13-2ubuntu1.12_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgnutls-openssl27:amd64 (3.6.13-2ubuntu1.12) ...
dpkg: sendmail-bin : problème de dépendance, mais suppression comme demandé :
  sensible-mda dépend de sendmail-bin | mail-transport-agent ; cependant :
```

Etape 8 - Telechargement Nagios Core

Recuperation de l'archive source avec wget.

```
root@NagiosCoreRP2:~# cd /tmp
root@NagiosCoreRP2:/tmp# wget -O nagioscore.tar.gz https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.8.tar.g
z
--2026-03-16 20:44:48-- https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.8.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/tar.gz/refs/tags/nagios-4.4.8 [following]
--2026-03-16 20:44:49-- https://codeload.github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/tar.gz/refs/tags/nagios-4.4.8
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: 'nagioscore.tar.gz'

nagioscore.tar.gz          [          <=>          ] 10,81M  4,44MB/s  in 2,4s

2026-03-16 20:44:51 (4,44 MB/s) - 'nagioscore.tar.gz' saved [11339506]

root@NagiosCoreRP2:/tmp#
```

Etape 9 - Decompression de l'archive

Extraction de l'archive telechargee.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp# tar xvzf nagioscore.tar.gz
nagioscore-nagios-4.4.8/
nagioscore-nagios-4.4.8/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/.travis.yml
nagioscore-nagios-4.4.8/CONTRIBUTING.md
nagioscore-nagios-4.4.8/Changelog
nagioscore-nagios-4.4.8/INSTALLING
nagioscore-nagios-4.4.8/LLEGAL
nagioscore-nagios-4.4.8/LICENSE
nagioscore-nagios-4.4.8/Makefile.in
nagioscore-nagios-4.4.8/README.md
nagioscore-nagios-4.4.8/THANKS
nagioscore-nagios-4.4.8/UPGRADING
nagioscore-nagios-4.4.8/aclocal.m4
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/CHANGELOG.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/LICENSE
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/LICENSE.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/README.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/add_group_user
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_distrib
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_files
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_inetd
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_init
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_os
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_paths
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_ssl
nagioscore-nagios-4.4.8/base/
nagioscore-nagios-4.4.8/base/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/base/Makefile.in
```

Etape 10 - Entree dans le dossier

Deplacement dans le repertoire pour la compilation.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```


Etape 11 - Script de configuration

Execution du `./configure` avec les options Apache2.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether ln -s works... yes
checking for strip... /usr/bin/strip
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
```

Etape 12 - Compilation

Compilation complete du code source Nagios Core.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make all
cd ./base && make
make[1]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/base'
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o nagios.o nagios.c
nagios.c: In function 'main':
nagios.c:611:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  611 |     asprintf(&mac->x[MACRO_PROCESSSTARTTIME], "%llu", (unsigned long long)program_start);
      |     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nagios.c:841:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  841 |     asprintf(&mac->x[MACRO_EVENTSTARTTIME], "%llu", (unsigned long long)event_start);
      |     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nagios.c: In function 'nagios_core_worker':
nagios.c:176:3: warning: ignoring return value of 'read', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  176 |     read(sd, response + 3, sizeof(response) - 4);
      |     ^~~~~~
nagios.c: In function 'test_path_access':
nagios.c:122:3: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  122 |     asprintf(&path, "%s/%s", p, program);
      |     ^~~~~~
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o broker.o broker.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o nebmods.o nebmods.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o ../common/shared.o ../common/shared.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o query-handler.o query-handler.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o workers.o workers.c
workers.c: In function 'handle_worker_result':
workers.c:801:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  801 |     asprintf(&error_reason, "timed out after %.2fs", tv_delta_f(&wpres.start, &wpres.stop));
      |     ^~~~~~
workers.c:804:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  804 |     asprintf(&error_reason, "died by signal %d%s after %.2f seconds",
      |     ^~~~~~
```

Etape 13 - Groupe et utilisateur

Creation du groupe **nagios** et de l'utilisateur dedie.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-groups-users
groupadd -r nagios
useradd -g nagios nagios
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Etape 14 - Ajout au groupe Apache

Ajout de **www-data** au groupe nagios.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# usermod -a -G nagios www-data 0
Usage: usermod [options] LOGIN

Options:
-b, --badnames          allow bad names
-c, --comment COMMENT   new value of the GECOS field
-d, --home HOME_DIR     new home directory for the user account
-e, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE
-f, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration
                        to INACTIVE
-g, --gid GROUP         force use GROUP as new primary group
-G, --groups GROUPS     new list of supplementary GROUPS
-a, --append            append the user to the supplemental GROUPS
                        mentioned by the -G option without removing
                        the user from other groups
-h, --help             display this help message and exit
-l, --login NEW_LOGIN   new value of the login name
-L, --lock             lock the user account
-m, --move-home        move contents of the home directory to the
                        new location (use only with -d)
-o, --non-unique        allow using duplicate (non-unique) UID
-p, --password PASSWORD use encrypted password for the new password
-R, --root CHROOT_DIR   directory to chroot into
-P, --prefix PREFIX_DIR prefix directory where are located the /etc/* files
-s, --shell SHELL       new login shell for the user account
-u, --uid UID           new UID for the user account
-U, --unlock           unlock the user account
```

Etape 15 - Installation Nagios

Installation des fichiers compiles dans le systeme.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install
cd ./base && make install
make[1]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/base'
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/bin
/usr/bin/install -c -s -m 774 -o nagios -g nagios nagios /usr/local/nagios/bin
/usr/bin/install -c -s -m 774 -o nagios -g nagios nagiosstats /usr/local/nagios/bin
make[1]: Leaving directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/base'
cd ./cgi && make install
make[1]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/cgi'
make install-basic
make[2]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/cgi'
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/sbin
for file in *.cgi; do \
    /usr/bin/install -c -s -m 775 -o nagios -g nagios $file /usr/local/nagios/sbin; \
done
make[2]: Leaving directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/cgi'
make[1]: Leaving directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/cgi'
cd ./html && make install
make[1]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/html'
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/media
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/stylesheets
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/contexthelp
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/docs
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/docs/images
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/js
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/images
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/images/logos
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/includes
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/ssi
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/angularjs
```

Etape 16 - Installation du service

Mise en place du service **nagios.service**.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-daemoninit
/usr/bin/install -c -m 755 -d -o root -g root /lib/systemd/system
/usr/bin/install -c -m 755 -o root -g root startup/default-service /lib/systemd/system/nagios.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nagios.service → /lib/systemd/system/nagios.service.

*** Init script installed ***

root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Etape 17 - Mode commande

Configuration pour les commandes externes.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-commandmode
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var/rw
chmod g+s /usr/local/nagios/var/rw

*** External command directory configured ***

root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Etape 18 - Fichiers de commandes

Installation des fichiers de configuration des commandes.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-config
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /usr/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/te
mplates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/com
mands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/con
tacts.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/timeperiods.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/
timeperiods.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/localhost.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/lo
calhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/wind
ows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/prin
ter.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/switch.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/switc
h.cfg

*** Config files installed ***

Remember, these are *SAMPLE* config files. You'll need to read
the documentation for more information on how to actually define
services, hosts, etc. to fit your particular needs.

root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```


Etape 19 - Configuration web

Installation de la configuration Apache pour l'interface web.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-webconf
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
    ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Etape 20 - Module Apache rewrite

Activation du module `rewrite`.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Etape 21 - Module Apache CGI

Activation du module `cgi` pour executer les scripts Nagios.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# a2enmod cgi
Enabling module cgi.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Etape 22 - Redemarrage Apache

Redemarrage et verification du service Apache.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl restart apache2
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-16 21:03:59 UTC; 16s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 29931 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 29958 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 4550)
   Memory: 10.7M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─29958 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─29965 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─29966 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─29967 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─29968 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─29969 /usr/sbin/apache2 -k start

mars 16 21:03:58 NagiosCoreRP2 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
mars 16 21:03:59 NagiosCoreRP2 apachectl[29934]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified
mars 16 21:03:59 NagiosCoreRP2 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-19/19 (END)
```

Etape 23 - Mot de passe admin

Creation du compte **nagiosadmin** avec htpasswd.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Etape 24 - Installation des plugins

Plugins officiels (check_ping, check_http, check_ssh...).

```
root@NagiosRP2:~# cd /tmp
root@NagiosRP2:/tmp# wget --no-check-certificate -O nagios-plugins.tar.gz https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.2.1.tar.gz
--2026-04-11 21:17:25-- https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.2.1.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/tar.gz/refs/tags/release-2.2.1 [following]
--2026-04-11 21:17:26-- https://codeload.github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/tar.gz/refs/tags/release-2.2.1
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: 'nagios-plugins.tar.gz'

nagios-plugins.tar.gz          [ <=> ] 1,95M  7,03MB/s   in 0,3s

2026-04-11 21:17:26 (7,03 MB/s) - 'nagios-plugins.tar.gz' saved [2049050]

root@NagiosRP2:/tmp#
```

Etape 25 - Fichier de configuration

Consultation du fichier de configuration principal.

```
# You can specify individual object config files as shown below:
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg

# Definitions for monitoring the local (Linux) host
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg

# Definitions for monitoring a Windows machine
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg

# Definitions for monitoring a router/switch
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg

# Definitions for monitoring a network printer
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg

# You can also tell Nagios to process all config files (with a .cfg
# extension) in a particular directory by using the cfg_dir
# directive as shown below:
```

Etape 26 - Demarrage du service

Lancement du service Nagios.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl start nagios.service
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```


Etape 27 - Verification du statut

Contrôle que Nagios tourne correctement.

```
root@NagiosCoreRP2: /tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl status nagios.service
nagios.service - Nagios Core 4.4.8
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nagios.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2026-03-16 21:10:46 UTC; 1min 4s ago
Docs: https://www.nagios.org/documentation
Process: 32749 ExecStartPre=/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 32768 ExecStart=/usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 32769 (nagios)
Tasks: 6 (limit: 4550)
Memory: 4.2M
CGroup: /system.slice/nagios.service
├─32769 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
├─32771 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
├─32772 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
├─32773 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
├─32774 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
└─32782 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: qh: help for the query handler registered
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Successfully registered manager as @wproc with query handler
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Registry request: name=Core Worker 32774;pid=32774
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Registry request: name=Core Worker 32773;pid=32773
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Registry request: name=Core Worker 32772;pid=32772
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Registry request: name=Core Worker 32771;pid=32771
mars 16 21:10:47 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: Successfully launched command file worker with pid 32782
mars 16 21:10:47 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: HOST ALERT: localhost;DOWN;SOFT;1;(No output on stdout) stderr: execvp(/usr/loc>
mars 16 21:11:23 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: SERVICE ALERT: localhost;Current Load;CRITICAL;HARD;1;(No output on stdout) std>
mars 16 21:11:47 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: HOST ALERT: localhost;DOWN;SOFT;2;(No output on stdout) stderr: execvp(/usr/loc>
lines 1-27/27 (END)
```

Etape 28 - Ouverture port UFW

Autorisation du trafic Apache dans le pare-feu.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# ufw allow Apache
Rules updated
Rules updated (v6)
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Etape 29 - Rechargement UFW

Application des nouvelles regles du pare-feu.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# ufw reload
Firewall not enabled (skipping reload)
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Etape 30 - Resume final

Vue d'ensemble : interface Nagios operationnelle.

```
*** Configuration summary for nagios 4.4.8 2022-10-04 ***:

General Options:
-----
    Nagios executable: nagios
    Nagios user/group: nagios,nagios
    Command user/group: nagios,nagios
    Event Broker: yes
    Install ${prefix}: /usr/local/nagios
    Install ${includedir}: /usr/local/nagios/include/nagios
    Lock file: /run/nagios.lock
    Check result directory: /usr/local/nagios/var/spool/checkresults
    Init directory: /lib/systemd/system
    Apache conf.d directory: /etc/apache2/sites-enabled
    Mail program: /bin/mail
    Host OS: linux-gnu
    IOBroker Method: epoll

Web Interface Options:
-----
    HTML URL: http://localhost/nagios/
    CGI URL: http://localhost/nagios/cgi-bin/
Traceroute (used by WAP):

Review the options above for accuracy.  If they look okay,
type 'make all' to compile the main program and CGIs.

root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Partie 3 : Messagerie Zimbra

Objectif : Installer un serveur de messagerie collaborative pour les briefings d'avant-match et la coordination des hotesses d'accueil via une liste de diffusion.

Stack technique : Zimbra Collaboration Suite, Ubuntu Server.

Cette partie détaille le déploiement complet de Zimbra et la gestion des comptes utilisateurs.

Etape 1 - Mise a jour du systeme

apt update && apt upgrade avant l'installation de Zimbra.

```
Last login: Sat Feb 21 09:35:15 2026 from 192.168.198.1
user@ZimbraRP2:~$ su -
Password:
root@ZimbraRP2:~# apt update && apt upgrade
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@ZimbraRP2:~#
```

Etape 2 - Telechargement de Zimbra

Recuperation de l'archive Zimbra Collaboration Suite.

```
root@xmail:~# apt install -y perl netcat-openbsd unzip pax sysstat sqlite3 resolvconf sudo net-tools wget
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
netcat-openbsd est déjà la version la plus récente (1.206-1ubuntu1).
netcat-openbsd passé en « installé manuellement ».
perl est déjà la version la plus récente (5.30.0-9ubuntu0.5).
perl passé en « installé manuellement ».
sudo est déjà la version la plus récente (1.8.31-1ubuntu1.5).
sudo passé en « installé manuellement ».
wget est déjà la version la plus récente (1.20.3-1ubuntu2.1).
wget passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libsensors-config libsensors5
Paquets suggérés :
  lm-sensors sqlite3-doc isag zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libsensors-config libsensors5 net-tools pax resolvconf sqlite3 sysstat unzip
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 839 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 280 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libsensors-config all 1:3.6.0-2ubuntu1.1 [6 052 B]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libsensors5 amd64 1:3.6.0-2ubuntu1.1 [27,2 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 net-tools amd64 1.60+git20180626.aebd88e-1ubuntu1.3 [192 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 pax amd64 1:20190825-1 [81,3 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 sqlite3 amd64 3.31.1-4ubuntu0.7 [860 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 sysstat amd64 12.2.0-2ubuntu0.3 [448 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 unzip amd64 6.0-25ubuntu1.2 [169 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 resolvconf all 1.82 [54,7 kB]
1 839 ko réceptionnés en 1s (1 372 ko/s)
```

support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: <https://mobaxterm.mobatek.net>

Etape 3 - Decompression

Extraction de l'archive avec tar.

```
root@xmail:~# tar xzvf zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/README.txt
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/Migration_Exch_Admin.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/MigrationWizard.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/User Instructions for ZCS Import Wizard.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/RNZCS0_2005Beta.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/Fedora Server Config.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/OSmultiserverinstall.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/MigrationWizard_Domino.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/zimbra_user_guide.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/Import_Wizard_Outlook.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/Zimbra iCalendar Migration Guide.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/admin.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/quick_start.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/zcl.txt
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/.BUILD_TIME_STAMP
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/addUser.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/globals.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/modules/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/modules/postinstall.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/modules/getconfig.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/modules/packages.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/utilfunc.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/bin/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/bin/zmValidateLdap.pl
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/bin/zmdbintegrityreport
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/bin/checkLicense.pl
```

 xmail  0%  0,54 GB / 3,80 GB  0,01 Mb/s  0,00 Mb/s  62 min  user  /: 35%  /boot: 7% 

Etape 4 - Configuration du store - MDP

Définition des mots de passe requis avant de continuer.

Store configuration

```
1) Status: Enabled
2) Create Admin User: yes
3) Admin user to create: admin@E6.local
** 4) Admin Password UNSET
5) Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.atlzs8oxs3@E6.local
6) Enable automated spam training: yes
7) Spam training user: spam.xu7ek4uk@E6.local
8) Non-spam(Ham) training user: ham.fm0cnsccxq@E6.local
9) SMTP host: xmail.e6.local
10) Web server HTTP port: 8080
11) Web server HTTPS port: 8443
12) Web server mode: https
13) IMAP server port: 7143
14) IMAP server SSL port: 7993
15) POP server port: 7110
16) POP server SSL port: 7995
17) Use spell check server: yes
18) Spell server URL: http://xmail.e6.local:7780/aspell.php
19) Enable version update checks: TRUE
20) Enable version update notifications: TRUE
21) Version update notification email: admin@xmail.stadiumcompany.local
22) Version update source email: admin@xmail.stadiumcompany.local
23) Install mailstore (service webapp): yes
24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes
```

Etape 5 - Configuration terminee

Tous les mots de passe sont definis.

Store configuration

```
1) Status: Enabled
2) Create Admin User: yes
3) Admin user to create: admin@E6.local
4) Admin Password: set
5) Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.atlzs8oxs3@E6.local
6) Enable automated spam training: yes
7) Spam training user: spam.xu7ek4uk@E6.local
8) Non-spam(Ham) training user: ham.fm0cnscxq@E6.local
9) SMTP host: xmail.e6.local
10) Web server HTTP port: 8080
11) Web server HTTPS port: 8443
12) Web server mode: https
13) IMAP server port: 7143
14) IMAP server SSL port: 7993
15) POP server port: 7110
16) POP server SSL port: 7995
17) Use spell check server: yes
18) Spell server URL: http://xmail.e6.local:7780/aspell.php
19) Enable version update checks: TRUE
20) Enable version update notifications: TRUE
21) Version update notification email: admin@xmail.stadiumcompany.local
22) Version update source email: admin@xmail.stadiumcompany.local
23) Install mailstore (service webapp): yes
24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes
```

Select, or 'r' for previous menu [r] █

Etape 6 - Fichiers Zimbra

Consultation des fichiers apres deploiement.

```
root@xmail:~# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
--2026-03-13 13:27:53-- https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
Resolving files.zimbra.com (files.zimbra.com)... 13.227.176.120
Connecting to files.zimbra.com (files.zimbra.com)|13.227.176.120|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 246925287 (235M) [application/x-tar]
Saving to: 'zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz'

zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64. 100%[=====] 235,49M  4,82MB/s  in 53s

2026-03-13 13:28:46 (4,48 MB/s) - 'zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz' saved [246925287/246925287]

root@xmail:~# █
```

Etape 7 - Menu principal

Acces au menu de configuration.

Main menu

```
1) Common Configuration:
2) zimbra-ldap: Enabled
3) zimbra-logger: Enabled
4) zimbra-mta: Enabled
5) zimbra-snmp: Enabled
6) zimbra-store: Enabled
   +Create Admin User: yes
   +Admin user to create: admin@E6.local
***** +Admin Password UNSET
   +Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.atlzs8oxs3@E6.local
   +Enable automated spam training: yes
   +Spam training user: spam.xu7ek4uk@E6.local
   +Non-spam(Ham) training user: ham.fm0cnscxq@E6.local
   +SMTP host: xmail.e6.local
   +Web server HTTP port: 8080
   +Web server HTTPS port: 8443
   +Web server mode: https
   +IMAP server port: 7143
   +IMAP server SSL port: 7993
   +POP server port: 7110
   +POP server SSL port: 7995
   +Use spell check server: yes
   +Spell server URL: http://xmail.e6.local:7780/aspell.php
   +Enable version update checks: TRUE
   +Enable version update notifications: TRUE
   +Version update notification email: admin@xmail.stadiumcompany.local
   +Version update source email: admin@xmail.stadiumcompany.local
```

Etape 8 - Interface admin

Connexion a la console d'administration Zimbra.

The screenshot displays the Zimbra Administration web interface. The top header bar shows the 'Zimbra Administration' title and a search bar. The sidebar on the left contains a dropdown menu for 'Accueil' and several navigation links: 'Moniteur', 'Gérer', 'Configurer', 'Outils et migration', 'Rechercher', and 'Centre d'aide'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Récapitulatif', lists system statistics: 'Version Zimbra : 8.8.15_GA_4717.FOSS', 'Serveurs : 1', 'Comptes : 1', 'Domaines : 1', and 'Classe de service : 2'. The right column, titled 'Exécution', shows the status of the service as 'En cours' (Running) with a green checkmark, and lists 'Sessions actives : 1' and 'Longueur de file d'attente : 0'. Below these sections, a horizontal bar contains three numbered steps: '1 Mise en route', '2 Configurer un domaine', and '3 Ajouter des comptes', each with a list of sub-tasks.

Zimbra Administration
A SYNACOR PRODUCT

admin@e6.l... Aide

Accueil

Récapitulatif

Version Zimbra : 8.8.15_GA_4717.FOSS

Serveurs : 1

Comptes : 1

Domaines : 1

Classe de service : 2

Exécution

Service : ✓ En cours

Sessions actives : 1

Longueur de file d'attente : 0

1 Mise en route →

1. Installer des certificats
2. Configurer la COS par défaut

2 Configurer un domaine →

1. Créer un domaine...
2. Configurer GAL...
3. Configurer l'authentification...

3 Ajouter des comptes

1. Ajouter un compte...
2. Gestion des comptes
3. Migration et coexistence

Etape 9 - Gestionnaire des comptes

Vue d'ensemble des comptes utilisateurs.

Accueil

Gérer

Comptes1

Alias2

Listes de diffusion0

Ressources0

Accueil - Gérer

Aide

Adresse mail	Nom affiché	État	Dernière connexion	Description
 admin@e6.local		Actif	11 Avril 2026 19:38:55	Administrative Account

Etape 10 - Nouveau compte

Creation d'un compte utilisateur (nom, email).

Nouveau compte

Information générale

Information du contact

Alias

Membre de

Redirection

Caractéristiques

Préférences

Thèmes

Zimlets

Avancé

Nom du compte

Nom du compte :* TechE6 @ E6.local

Prénom :

Deuxième prénom :

Nom de famille :* Technicien

Nom affiché : Technicien ☒ auto

☐ Masquer dans la liste GAL :

Config compte

État : Actif

Aide

Annuler

Précédent

Suivant

Terminer

Etape 11 - Mot de passe

Attribution du mot de passe initial.

Changer le mot de passe (teche6@e6.local)

Mot de passe :

Confirmation du mot de passe :|

☐ Doit changer de mot de passe

Aide

Annuler

OK

Etape 12 - Webmail

Connexion au webmail avec le nouveau compte.



Rechercher

Technicien

Mail

Contacts

Calendrier

Tâches

Porte-documents

Open Drive

Préférences

Nouveau message

Répondre

Rép. à tous

Faire suivre

Archiver

Supprimer

Spam

Actions

Lire plus d'informations

Affichage

Dossiers de mails

Réception

Envoyé

Brouillons

Spam

Corbeille

Recherches

Tags (libellés)

Zimlets

Trié par Date

Aucun résultat n'a été trouvé.

Avril 2026

Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Chat


CONNECTÉ

Rechercher

Ajouter un contact

Etape 13 - Envoi d'un message

Test d'envoi depuis l'interface.

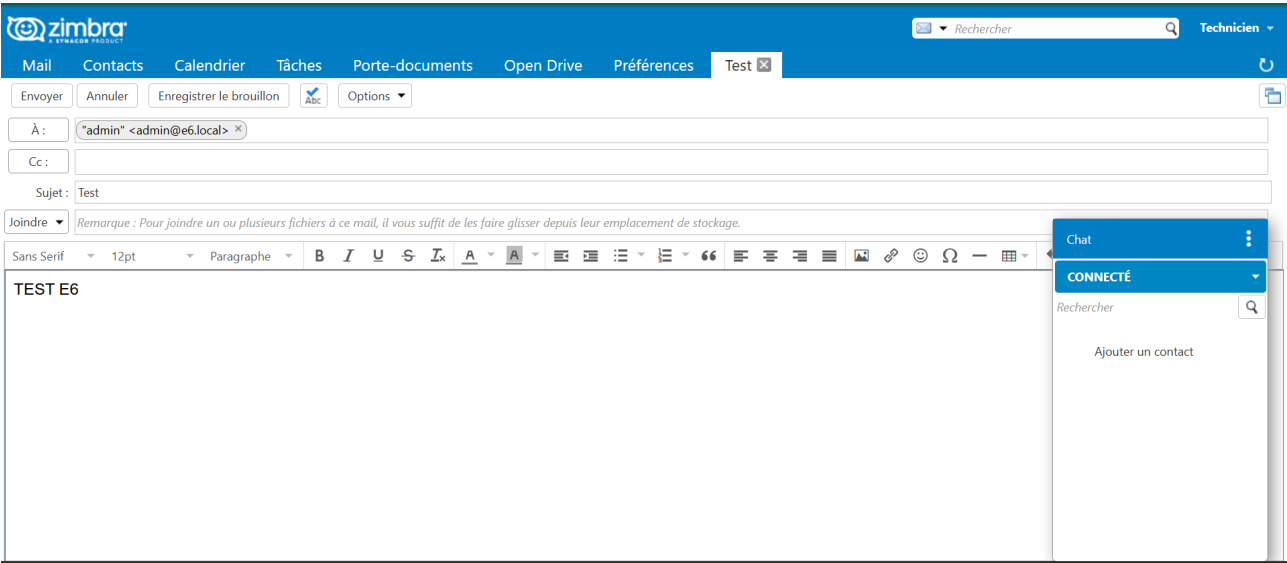

Etape 14 - Reception

Verification de la bonne reception - messagerie operationnelle.

The screenshot displays the Zimbra webmail interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Mail, Contacts, Calendrier, Tâches, Porte-documents, Open Drive, and Préférences. Below this is a toolbar with actions like Répondre, Rép. à tous, Faire suivre, Archiver, Supprimer, and Spam. The main area shows the 'Dossiers de mails' sidebar with folders like Réception (188), Envoyé, Brouillons, Spam, and Corbeille. The central pane lists email messages from 'Technicien' and 'admin@E6.local'. A calendar view at the bottom left shows dates from April 29 to May 11. On the right, a chat window titled 'Chat' is open, showing a search bar and a button to add contacts.