

MISSION 2 :

Infrastructure, Configuration et Administration des Services Informatiques de StadiumCompany

Realise par : Henrio CHAMBAL, Jurgen SAVI DE TOVE, Djulian FRANCOIS, Moudjahid



Contexte : Active Directory est l'annuaire centralisé et le service de sécurité d'un réseau informatique d'entreprise, créé par Microsoft. C'est une base de données qui contient des informations sur toutes les identités d'un réseau. Son rôle est de gérer l'authentification (Vérifier qui est présent) et l'autorisation (vérifier qui est autorisé à réaliser des actions). Dans le cadre de notre mission son rôle est de gérer les accès des utilisateurs au sein du réseau Stadium Company.


Objectifs de la mission :

- Configuration d'un service Active Directory opérationnel
- Mise en place d'un service DHCP
- Mise en place d'un serveur DNS primaire
- Stockage des fichiers utilisateur
- Mise en place d'un serveur DNS secondaire
- Gestion des utilisateurs
- Authentification des utilisateurs

SOMMAIRE :

Contexte	1
Objectifs de la mission :	1
1. Configuration d'un service AD opérationnel	3
2. Service DHCP	4
3. Serveur DNS primaire.....	5
4. Gestion des utilisateurs	6
5. DNS secondaire.....	7
6. Serveur FTP et authentification des utilisateurs.....	8
7. Gestion des autorisations utilisateur	9

1. Configuration d'un service AD opérationnel

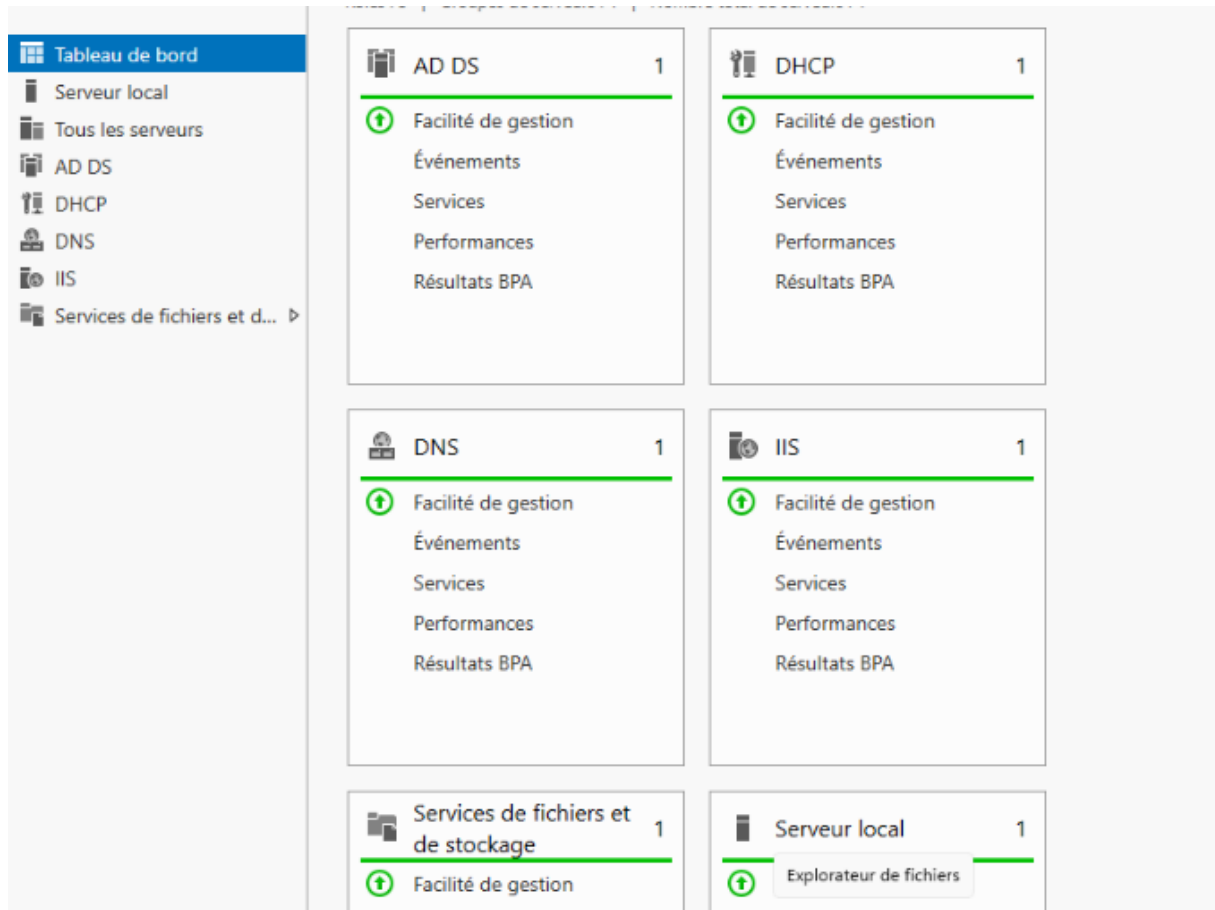

Active Directory (AD), plus précisément Active Directory Domain Services (AD DS), est le service d'annuaire phare de Microsoft pour les environnements Windows Server. Il ne s'agit pas d'un simple "annuaire", mais d'une base de données complexe et d'un ensemble de services qui fournissent la gestion centralisée des identités et des accès pour un réseau.


2. Service DHCP

DHCP	Contenu du serveur DHCP	État	Description	Relation de bascule
- win-a7n5ppeh - IPv4 - Étendu - Option - Stratég - Filtres - IPv6	- Étendue [172.20.0.0] Administration - Options de serveur - Stratégies - Filtres	** Actif **	Vlan 10	

Le DHCP est un protocole de gestion de réseau (couche application) utilisé pour assigner dynamiquement et automatiquement une configuration d'adressage IP aux périphériques (clients) sur un réseau.

DHCP	Adresse IP de début	Adresse IP de fin	Description
- win-a7n5ppeh - IPv4 - Étendu - Poi - Bat - Rés - Op - Str - Option - Stratég - Filtres - Auf - Exc - IPv6	172.20.0.1	172.20.0.254	Plage d'adresses pour la distribution
	172.20.0.1	172.20.0.50	Adresses IP exclues de la distribution


3. Serveur DNS primaire

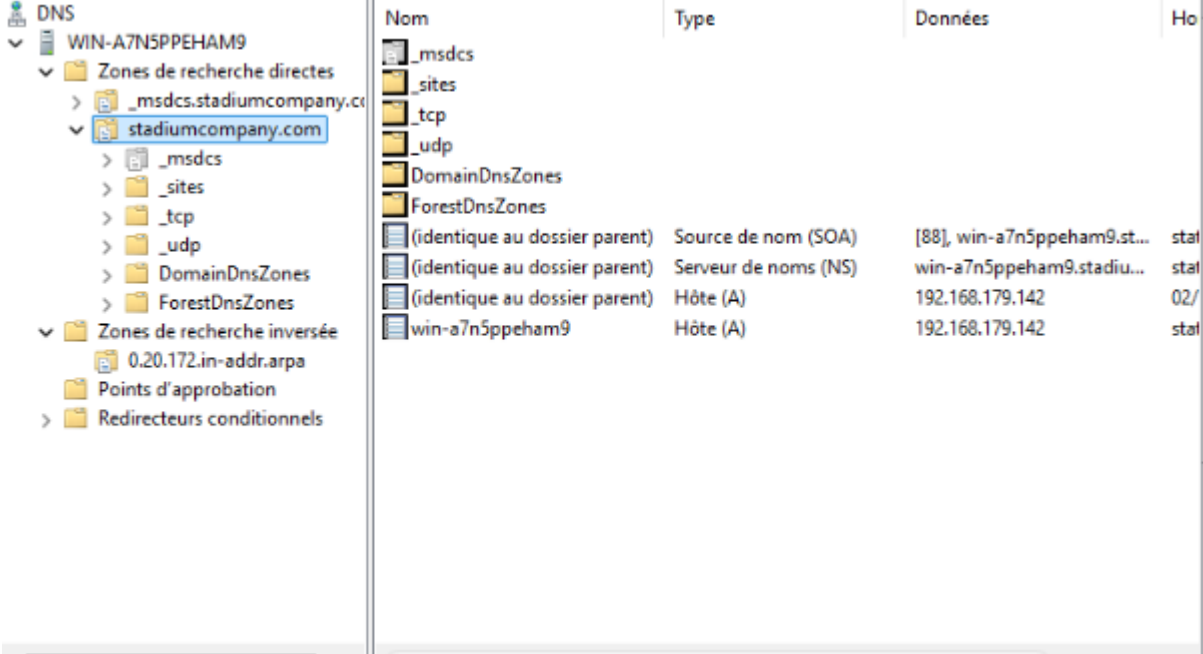

Nom	Type	Données	Ho
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[88], win-a7n5ppeham9.st...	stal
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-a7n5ppeham9.stadiu...	stal
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.179.142	02/
win-a7n5ppeham9	Hôte (A)	192.168.179.142	stal


Un serveur DNS primaire est le serveur d'autorité source pour une "zone" DNS, il héberge le fichier de zone maître (lecture/écriture).

4. Gestion des utilisateurs

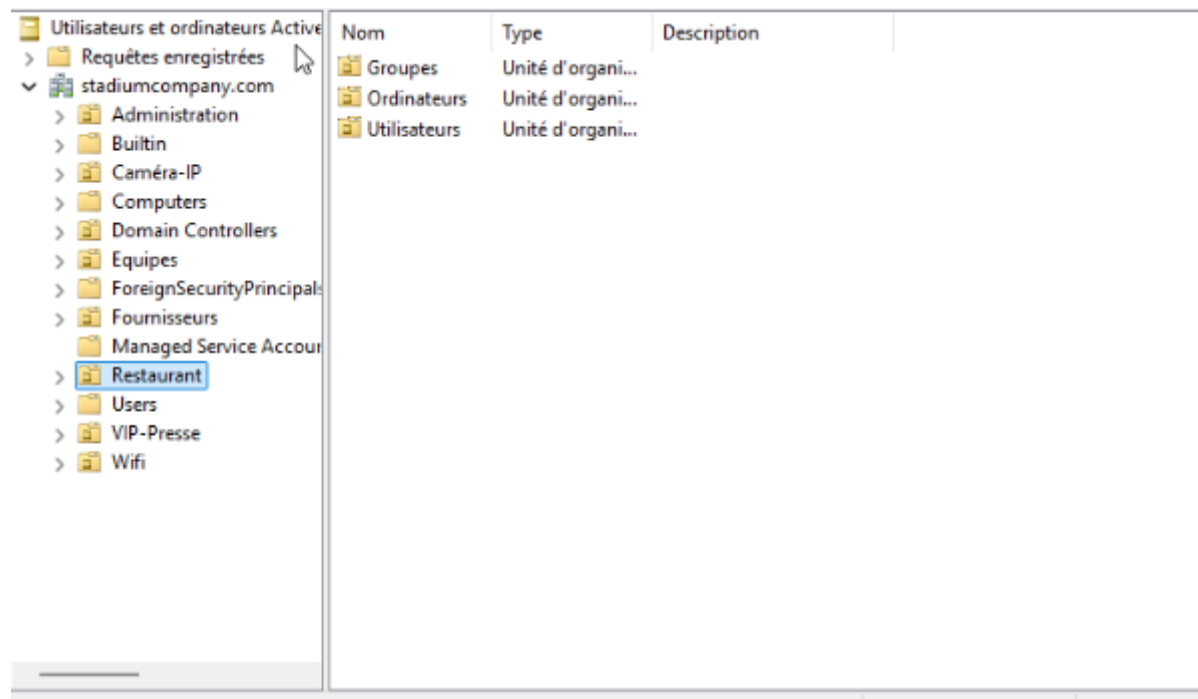


	Nom	Type	Description
Groupes		Unité d'organi...	
Ordinateurs		Unité d'organi...	
Utilisateurs		Unité d'organi...	

Le gestionnaire permet de gérer et d'avoir accès au différent groupes utilisateur.

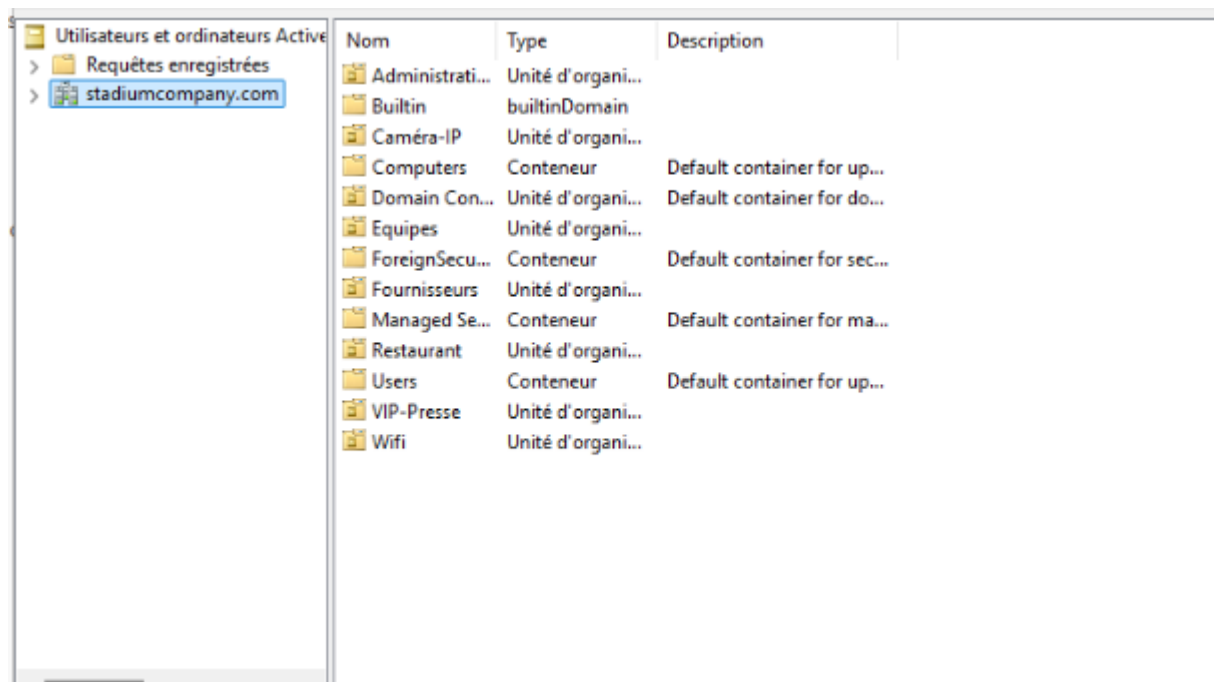

	Nom	Type	Description
Administrati...		Unité d'organi...	
Builtin		builtinDomain	
Caméra-IP		Unité d'organi...	
Computers		Conteneur	Default container for up...
Domain Con...		Unité d'organi...	Default container for do...
Equipes		Unité d'organi...	
ForeignSecu...		Conteneur	Default container for sec...
Fournisseurs		Unité d'organi...	
Managed Se...		Conteneur	Default container for ma...
Restaurant		Unité d'organi...	
Users		Conteneur	Default container for up...
VIP-Presse		Unité d'organi...	
Wifi		Unité d'organi...	

5. DNS secondaire

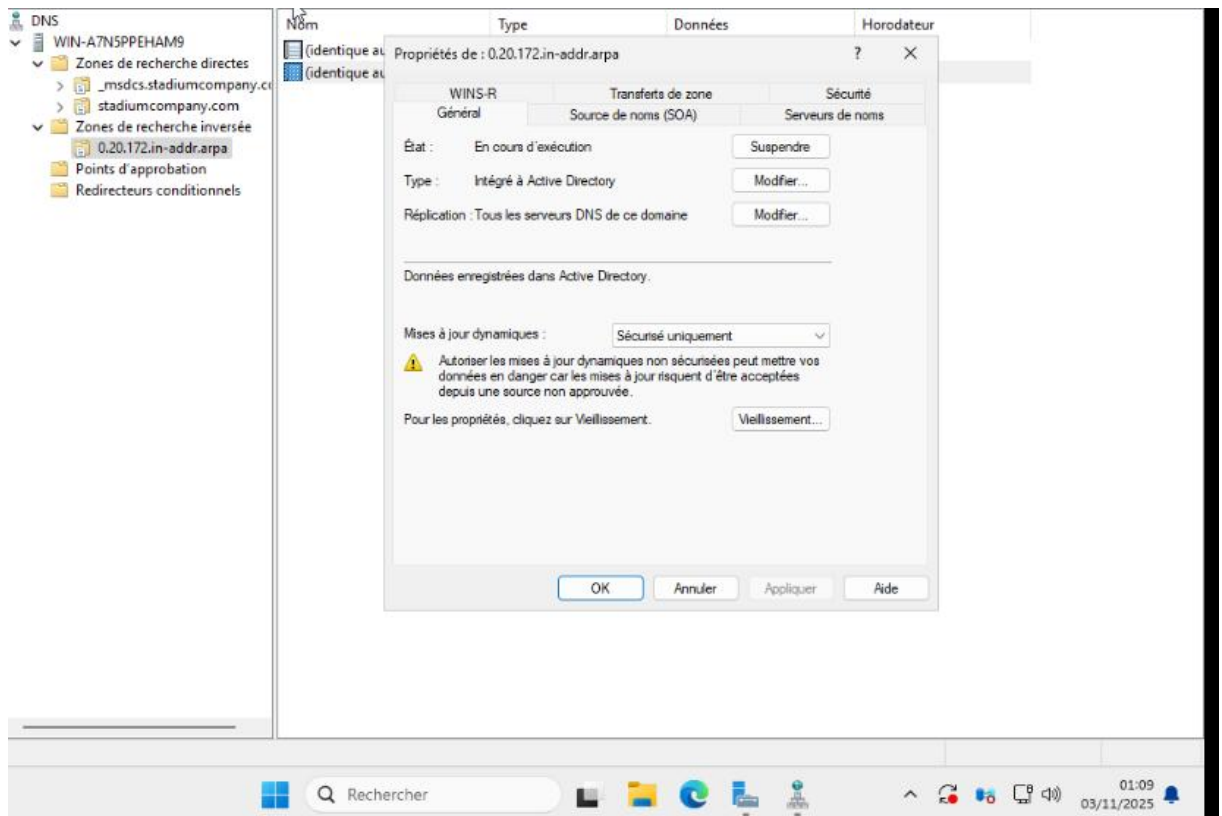

Un serveur DNS secondaire est un serveur d'autorité qui détient une copie en lecture seule de la zone d'un serveur primaire. Fournir la redondance et la répartition de charge pour la zone DNS.

6. Serveur FTP et authentification des utilisateurs

Ouvrir une session en tant que

 Le serveur n'autorise pas les connexions anonymes, ou l'adresse de messagerie n'a pas été acceptée.

Serveur FTP : 192.168.179.142

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :


Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez ajouter ce serveur FTP à votre liste des Favoris et y revenir facilement.

 FTP ne chiffre pas et n'encode pas les mots de passe ou les données avant de les envoyer au serveur. Pour protéger la sécurité de vos mots de passe et de vos données, utilisez WebDAV.

☐ Ouvrir une session anonyme ☐ Enregistrer le mot de passe

FTP est un protocole client-serveur dont l'objectif est le transfert de fichiers sur un réseau TCP/IP. Un serveur FTP est un logiciel fonctionnant sur un serveur qui écoute les connexions FTP entrantes. Un mot de passe et l'autorisation de l'administrateur est nécessaire pour y accéder.

7. Gestion des autorisations utilisateur

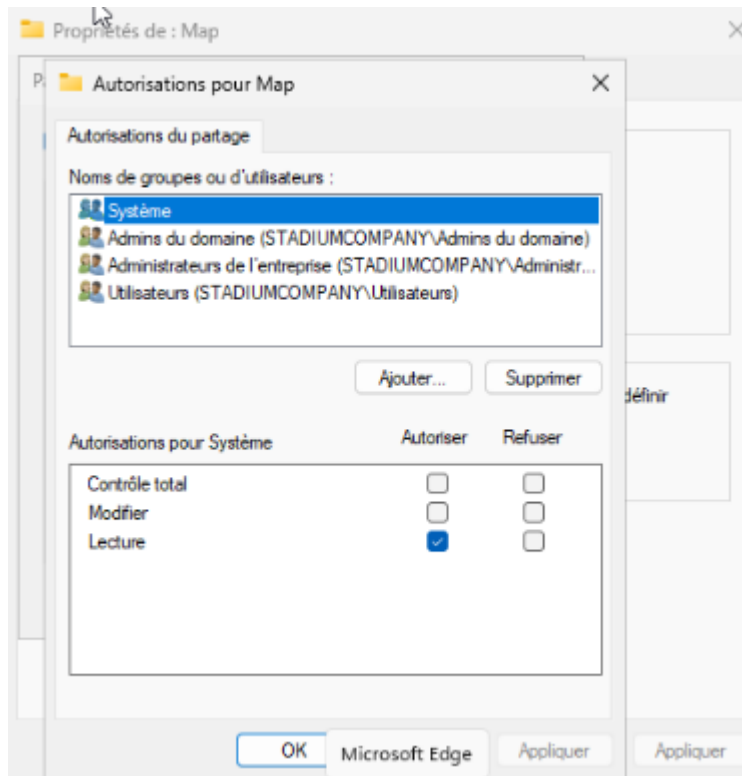

La gestion des autorisations utilisateur permet d'autoriser un utilisateur à accéder à un fichier ou non et de limité les actions possibles sur le fichier.