

BTS SIO 2026

☐ Administration des systèmes et des réseaux (E6 – SISR)

☐ Conception et développement d'applications (E6 – SLAM)

PAGE DE PRÉSENTATION DU DOSSIER

N° d'inscription¹ : |2|5|4| |4|7|4|7|0|2

NOM : CHAMBAL

PRÉNOM : Tsiriharimamba Henrio

Date de passage ² : / / 2026	Heure de passage ² :h.....
---	---

CATÉGORIE CANDIDAT ¹ (UNE CASE À COCHER)	
☐ Scolaire ☐ Apprenti ☐ Formation professionnelle continue ☐ Expérience professionnelle	☐ Ex-scolaire ☐ Ex-apprenti ☐ Ex-formation professionnelle continue

¹ Informations communiquées sur votre confirmation d'inscription

² Informations à ne pas compléter

Tampon de L'établissement

SIEC – maison des examens

7 rue Ernest Renan
94749 ARCUEIL CEDEX
Tél : 01 49 12 23 00
www.siec.education.fr



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : Chambal Tsiriharimamba Henrio		N° candidat : 2544747097
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☐	Date :
Organisation support de la réalisation professionnelle : La situation professionnelle est basée sur le contexte Stadiumcompany. Stadium est une société qui s'occupe de l'administration et de la gestion. Elle fait appel à Networkingcompany pour mettre en place des solutions systèmes et réseaux.		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Gestions Smartphones et Coordination		
Période de réalisation : Mars 2026 Lieu : IRIS Ecole supérieure d'informatique Paris 17ème Modalité : ☐ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☐ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☐ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☐ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : La réalisation professionnelle est réalisée avec le matériel et logiciel fournis par l'école IRIS en s'appuyant sur le cahier des charges de Stadium.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² : Ressources documentaires : Contexte Stadiumcompany cahier des charges, description de l'environnement technologique d'apprentissage, documentation de la plateforme, description détaillée de la réalisation professionnelles Ressources matérielles : Routeur (Cisco 2821), Switch (Catalyst 2960), Borne wifi AIR-CAP3502I), 7 serveurs DELL (PowerEdge R740) Ressources logicielles : VMWare VSphere ESXI 8.1, Windows server 2022, Windows 11, Debian 12, OCS/GLPI, ZIMBRA, Snort, PUTTY, Wireshark		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ Portefolio : hnrio1/Portefolio-Sisr-		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte : Le parc de smartphones prêtés aux hôtesse doit être suivi. Les briefings d'avant-match et la coordination se font via une messagerie de groupe. Description de la réalisation : L'inventaire des smartphones est géré par OCS/GLPI via une application OCS mobile. Une liste de diffusion accueil@stadiumcompany.com a été créée sur Zimbra pour les briefings. Nagios supervise la disponibilité des bornes Wi-Fi des tribunes. Les incidents comme la perte d'un smartphone sont gérés via GLPI. Etapes de la mise en place :

1. Inventaire OCS Mobile : Déploiement de l'application agent OCS sur le parc de smartphones pour un suivi centralisé.
2. Communication Zimbra :


Création de la liste de diffusion pour les briefings et la coordination.

3. Supervision Nagios : Ajout des bornes Wi-Fi des tribunes à la supervision.
4. Gestion des incidents GLPI : Création d'un processus pour déclarer et suivre la perte ou la casse d'un smartphone.

Cette réalisation nécessite la mise en place :


- D'un outil d'inventaire (OCS Inventory) pour suivre le parc matériel
- D'un outil de gestion de parc et incidents (GLPI)
- D'un serveur de messagerie (Zimbra) pour la communication interne
- D'un outil de supervision réseau (Nagios)
- D'une organisation des processus IT (gestion des incidents, suivi du matériel)

Schéma Logique réseau :

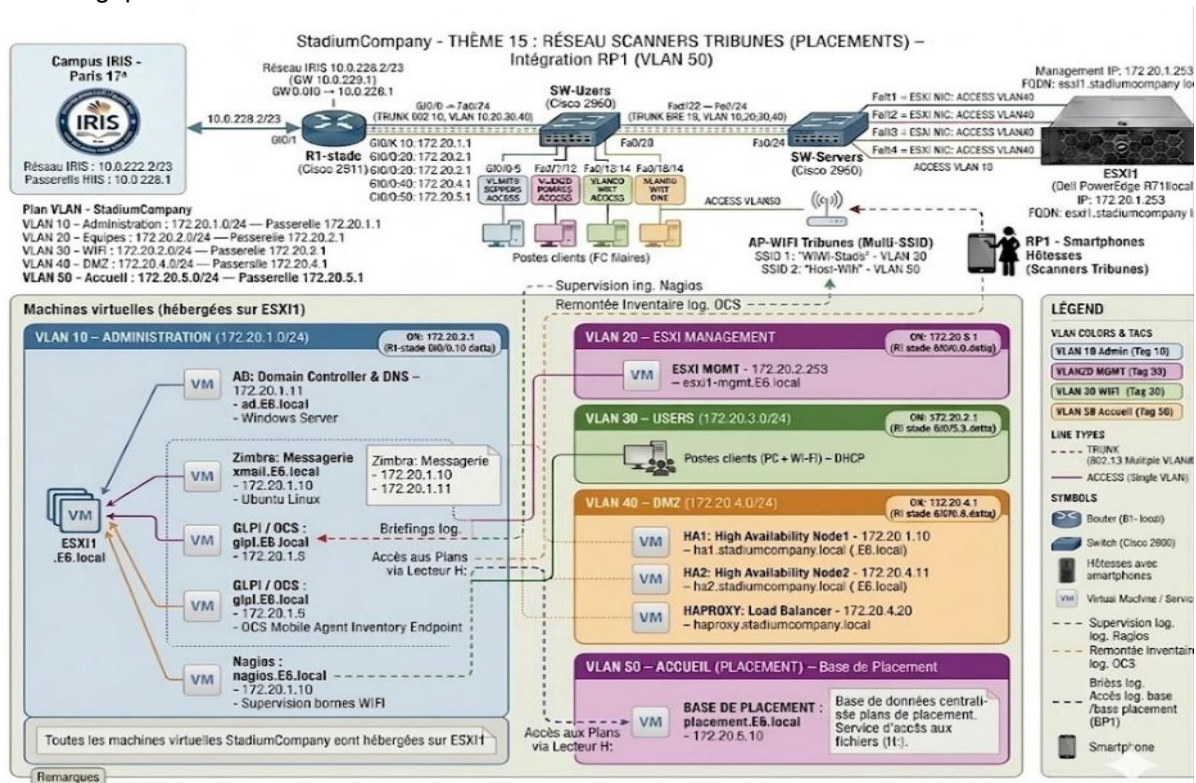

RP2 : Gestion Smartphones et Coordination

Theme 15 — Hotesses & Accueil (Placement) — StadiumCompany

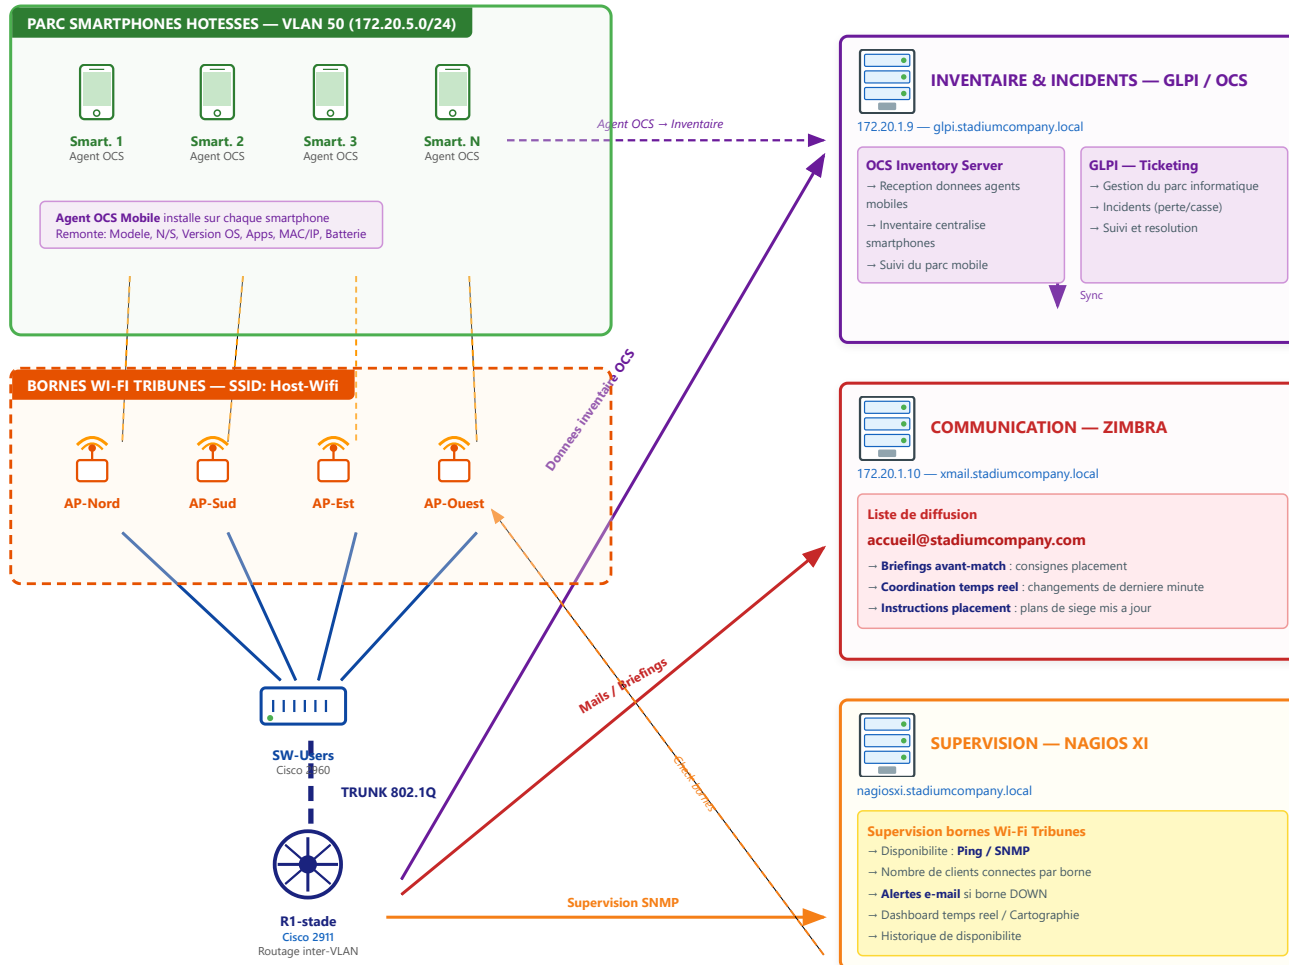

LEGENDE

- Wi-Fi sans fil
- Filaire PoE
- TRUNK
- Flux inventaire
- Flux messagerie
- Supervision SNMP

ETAPES DE MISE EN PLACE — RP2

- Inventaire OCS Mobile**
 - Deploiement de l'application agent OCS sur les smartphones
 - Remontee automatique des donnees vers le serveur OCS
 - Synchronisation OCS → GLPI (inventaire centralise)
 - Suivi complet du parc mobile (modeles, etats, affectations)
- Communication Zimbra**
 - Creation de la liste de diffusion **accueil@stadiumcompany.com**
 - Ajout de toutes les hotesses comme membres
 - Envoi des briefings avant-match par le responsable accueil
 - Coordination en temps reel pendant les evenements
- Supervision Nagios**
 - Ajout des bornes Wi-Fi des tribunes dans Nagios XI
 - Configuration des checks SNMP / Ping
 - Seuils d'alerte configures (latence, clients max)
 - Notifications e-mail en cas de panne de borne
 - Dashboard de visualisation temps reel
- Gestion des incidents GLPI**
 - Processus de declaration de perte ou casse de smartphone
 - Creation automatique de ticket dans GLPI
 - Suivi du cycle de vie : declaration → diagnostic → remplacement
 - Historique des incidents par equipement

COMPETENCES & OUTILS MOBILISES

- OCS Mobile
- GLPI
- Zimbra
- Nagios XI
- Active Directory
- VLAN 50
- SNMP
- Wi-Fi Enterprise

Supervision Nagios - Installation complete

Objectif : Supervision des bornes Wi-Fi et des services de l'infrastructure StadiumCompany pour assurer la disponibilite du reseau pendant les matchs.

Cette partie detaille l'installation complete de Nagios Core sur Debian, etape par etape.

Etape 1 - Mise à jour des paquets

Lancement de **apt update** pour rafraîchir la liste des paquets disponibles.

```
root@NagiosRP2:~# apt install -y libmbedtls-dev libssl-dev bc gawk dc build-essential snmp libnet-snmp-perl gettext
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
bc est déjà la version la plus récente (1.07.1-2build1).
bc passé en « installé manuellement ».
gawk est déjà la version la plus récente (1:5.0.1+dfsg-1ubuntu0.1).
gawk passé en « installé manuellement ».
libssl-dev est déjà la version la plus récente (1.1.1f-1ubuntu2.24).
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dpkg-dev fakeroot g++ g++-9 libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libcroco3 libfakeroot
  libmbedtls4 libmysqlclient21 libsensors-config libsensors5 libsnmp-base libsnmp35 libstdc++-9-dev mysql-common
Paquets suggérés :
  debian-keyring g++-multilib g++-9-multilib gcc-9-doc gettext-doc autopoint libasprintf-dev libgettextpo-dev mpcrypt
  libmbedtls-perl libdigest-hmac-perl libio-socket-inet6-perl lm-sensors snmp-mibs-downloader libstdc++-9-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  build-essential dc dpkg-dev fakeroot g++ g++-9 gettext libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl
  libalgorithm-merge-perl libcroco3 libfakeroot libmbedtls-dev libmbedtls4 libmysqlclient21 libnet-snmp-perl libsensors-config
  libsensors5 libsnmp-base libsnmp35 libstdc++-9-dev mysql-common snmp
0 mis à jour, 23 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 14,9 Mo dans les archives.
Après cette opération, 67,6 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libstdc++-9-dev amd64 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2 [1 722
kB]
Réception de : 2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 g++-9 amd64 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2 [8 421 kB]
Réception de : 3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 g++ amd64 4:9.3.0-1ubuntu2 [1 604 B]
Réception de : 4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 dpkg-dev all 1.19.7ubuntu3.2 [679 kB]
Réception de : 5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 build-essential amd64 12.8ubuntu1.1 [4 664 B]
Réception de : 6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 dc amd64 1.07.1-2build1 [48,7 kB]
Réception de : 7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libfakeroot amd64 1.24-1 [25,7 kB]
Réception de : 8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 fakeroot amd64 1.24-1 [62,6 kB]
```

Etape 2 - Installation de ifupdown

Paquet nécessaire a la gestion des interfaces reseau Debian.

```
root@Ubuntu:~# apt install ifupdown
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  ppp rdnssd
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  ifupdown
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 69 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 60,5 ko dans les archives.
Après cette opération, 234 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/focal/universe/amd64/ifupdown amd64 0.8.35ubuntu1 [60,5 kB]
60,5 ko réceptionnés en 0s (236 ko/s)
Sélection du paquet ifupdown précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 72194 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ifupdown_0.8.35ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de ifupdown (0.8.35ubuntu1) ...
Paramétrage de ifupdown (0.8.35ubuntu1) ...
Creating /etc/network/interfaces.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/networking.service → /lib/systemd/system/networking.service.
Created symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/networking.service → /lib/systemd/system/networking.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (245.4-4ubuntu3.20) ...
root@Ubuntu:~#
```

Etape 3 - Outils de compilation

Installation de **autoconf** et des outils de build pour compiler Nagios depuis les sources.

```
root@NagiosCoreRP2:~# apt install -y autoconf gcc libc6 make wget unzip apache2 php libapache2-mod-php libgd-dev libssl-dev
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
libc6 est déjà la version la plus récente (2.31-0ubuntu9.18).
libc6 passé en « installé manuellement ».
wget est déjà la version la plus récente (1.20.3-1ubuntu2.1).
wget passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils automake autotools-dev binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu cpp cpp-9
  fontconfig-config fonts-dejavu-core gcc-9 gcc-9-base libapache2-mod-php7.4 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libasan5 libatomic1 libbinutils libc-dev-bin libc6-dev libcc1-0 libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0
  libdpkg-perl libexpat1-dev libfile-fcntllock-perl libfontconfig1 libfontconfig1-dev libfreetype-dev libfreetype6-dev
  libgcc-9-dev libgd3 libgomp1 libice-dev libice6 libisl22 libitm1 libjansson4 libjbig-dev libjbig0 libjpeg-dev
  libjpeg-turbo8 libjpeg-turbo8-dev libjpeg8 libjpeg8-dev liblsan0 liblua5.2-0 liblzma-dev libmpc3 libpng-dev libpng-tools
  libpthread-stubs0-dev libquadmath0 libsm-dev libsm6 libtiff-dev libtiff5 libtiffxx5 libtsan0 libubsan1 libvpx-dev libvpx6
  libwebp6 libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxpm-dev libxpm4 libxt-dev libxt6 linux-libc-dev m4 manpages-dev
  php-common php7.4 php7.4-cli php7.4-common php7.4-json php7.4-opcache php7.4-readline pkg-config ssl-cert uuid-dev
  x11-common x11proto-core-dev x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev zlib1g-dev
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser autoconf-archive gnu-standards autoconf-doc
  libtool gettext binutils-doc cpp-doc gcc-9-locales gcc-multilib flex bison gdb gcc-doc gcc-9-multilib gcc-9-doc php-pear
  glibc-doc debian-keyring bzip2 freetype2-doc libgd-tools libice-doc liblzma-doc libsm-doc libssl-doc libx11-doc libxcb-doc
  libxt-doc m4-doc make-doc dpkg-dev openssl-blacklist zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils autoconf automake autotools-dev binutils binutils-common
  binutils-x86-64-linux-gnu cpp cpp-9 fontconfig-config fonts-dejavu-core gcc gcc-9 gcc-9-base libapache2-mod-php
  libapache2-mod-php7.4 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libasan5 libatomic1 libbinutils
  libc-dev-bin libc6-dev libcc1-0 libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libexpat1-dev libfile-fcntllock-perl
  libfontconfig1 libfontconfig1-dev libfreetype-dev libfreetype6-dev libgcc-9-dev libgd-dev libgd3 libgomp1 libice-dev
  libice6 libisl22 libitm1 libjansson4 libjbig-dev libjbig0 libjpeg-dev libjpeg-turbo8 libjpeg-turbo8-dev libjpeg8
```


Etape 4 - Outils complementaires

Installation des paquets additionnels (gcc, make, libgd, etc.).

```
root@NagiosRP2:/tmp# cd nagios-plugins-release-2.2.1/
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# ./tools/setup
Found GNU Make at /usr/bin/make ... good.
configure.ac:46: installing 'build-aux/compile'
configure.ac:12: installing 'build-aux/config.guess'
configure.ac:12: installing 'build-aux/config.sub'
configure.ac:9: installing 'build-aux/install-sh'
configure.ac:9: installing 'build-aux/missing'
Makefile.am: installing './INSTALL'
gl/Makefile.am: installing 'build-aux/depcomp'
parallel-tests: installing 'build-aux/test-driver'
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
```

Etape 5 - Installation de sendmail

Service pour l'envoi des notifications Nagios par email.

```
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# apt install sendmail
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  liblockfile-bin liblockfile1 lockfile-progs procmail sendmail-base sendmail-bin sendmail-cf sensible-md
Paquets suggérés :
  sendmail-doc rmail logcheck resolvconf sasl2-bin
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  liblockfile-bin liblockfile1 lockfile-progs procmail sendmail sendmail-base sendmail-bin sendmail-cf sensible-md
0 mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 894 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 512 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liblockfile-bin amd64 1.16-1.1 [11,7 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liblockfile1 amd64 1.16-1.1 [6 680 B]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 lockfile-progs amd64 0.1.18 [9 872 B]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sendmail-base all 8.15.2-18 [137 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sendmail-cf all 8.15.2-18 [84,5 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sendmail-bin amd64 8.15.2-18 [490 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 procmail amd64 3.22-26 [140 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sensible-md amd64 8.15.2-18 [8 564 B]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sendmail all 8.15.2-18 [6 496 B]
894 ko réceptionnés en 0s (3 625 ko/s)
Sélection du paquet liblockfile-bin précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 81698 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-liblockfile-bin_1.16-1.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblockfile-bin (1.16-1.1) ...
Sélection du paquet liblockfile1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-liblockfile1_1.16-1.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblockfile1:amd64 (1.16-1.1) ...
```

Etape 6 - Installation de mailutils

Utilitaires mail complementaires.

```
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# apt install mailutils
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
mailutils est déjà la version la plus récente (1:3.7-2.1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  liblockfile-bin liblockfile1 lockfile-progs procmail sendmail-base sendmail-cf sensible-mda
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1#
```

Etape 7 - Installation de ssmtp

Client SMTP léger pour relayer les emails.

```
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# apt install ssmtp
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  liblockfile-bin liblockfile1 lockfile-progs procmail sendmail-base sendmail-cf sensible-mda
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libgnutls-openssl27
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  sendmail sendmail-bin
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libgnutls-openssl27 ssmtp
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 2 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 71,0 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 010 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libgnutls-openssl27 amd64 3.6.13-2ubuntu1.12 [29,8 k
B]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 ssmtp amd64 2.64-8.1ubuntu1 [41,2 kB]
71,0 ko réceptionnés en 0s (528 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 83059 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de sendmail (8.15.2-18) ...
Sélection du paquet libgnutls-openssl27:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 83050 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libgnutls-openssl27_3.6.13-2ubuntu1.12_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgnutls-openssl27:amd64 (3.6.13-2ubuntu1.12) ...
dpkg: sendmail-bin : problème de dépendance, mais suppression comme demandé :
  sensible-mda dépend de sendmail-bin | mail-transport-agent ; cependant :
```

Etape 8 - Telechargement Nagios Core

Recuperation de l'archive source avec wget.

```
root@NagiosCoreRP2:~# cd /tmp
root@NagiosCoreRP2:/tmp# wget -O nagioscore.tar.gz https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.8.tar.g
z
--2026-03-16 20:44:48-- https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.8.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/tar.gz/refs/tags/nagios-4.4.8 [following]
--2026-03-16 20:44:49-- https://codeload.github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/tar.gz/refs/tags/nagios-4.4.8
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: 'nagioscore.tar.gz'

nagioscore.tar.gz          [          <=>          ] 10,81M  4,44MB/s  in 2,4s

2026-03-16 20:44:51 (4,44 MB/s) - 'nagioscore.tar.gz' saved [11339506]

root@NagiosCoreRP2:/tmp#
```

Etape 9 - Decompression de l'archive

Extraction de l'archive telechargee.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp# tar xvzf nagioscore.tar.gz
nagioscore-nagios-4.4.8/
nagioscore-nagios-4.4.8/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/.travis.yml
nagioscore-nagios-4.4.8/CONTRIBUTING.md
nagioscore-nagios-4.4.8/Changelog
nagioscore-nagios-4.4.8/INSTALLING
nagioscore-nagios-4.4.8/LLEGAL
nagioscore-nagios-4.4.8/LICENSE
nagioscore-nagios-4.4.8/Makefile.in
nagioscore-nagios-4.4.8/README.md
nagioscore-nagios-4.4.8/THANKS
nagioscore-nagios-4.4.8/UPGRADING
nagioscore-nagios-4.4.8/aclocal.m4
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/CHANGELOG.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/LICENSE
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/LICENSE.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/README.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/add_group_user
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_distrib
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_files
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_inetd
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_init
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_os
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_paths
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_ssl
nagioscore-nagios-4.4.8/base/
nagioscore-nagios-4.4.8/base/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/base/Makefile.in
```

Etape 10 - Entree dans le dossier

Deplacement dans le repertoire decompressé pour la compilation.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Etape 11 - Script de configuration

Execution du `./configure` avec les options Apache2.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether ln -s works... yes
checking for strip... /usr/bin/strip
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
```


Etape 12 - Compilation

Compilation complete du code source Nagios Core.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make all
cd ./base && make
make[1]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/base'
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o nagios.o nagios.c
nagios.c: In function 'main':
nagios.c:611:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  611 |     asprintf(&mac->x[MACRO_PROCESSSTARTTIME], "%llu", (unsigned long long)program_start);
      |     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nagios.c:841:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  841 |     asprintf(&mac->x[MACRO_EVENTSTARTTIME], "%llu", (unsigned long long)event_start);
      |     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nagios.c: In function 'nagios_core_worker':
nagios.c:176:3: warning: ignoring return value of 'read', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  176 |     read(sd, response + 3, sizeof(response) - 4);
      |     ^~~~~~
nagios.c: In function 'test_path_access':
nagios.c:122:3: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  122 |     asprintf(&path, "%s/%s", p, program);
      |     ^~~~~~
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o broker.o broker.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o nebmods.o nebmods.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o ../common/shared.o ../common/shared.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o query-handler.o query-handler.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o workers.o workers.c
workers.c: In function 'handle_worker_result':
workers.c:801:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  801 |     asprintf(&error_reason, "timed out after %.2fs", tv_delta_f(&wpres.start, &wpres.stop));
      |     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
workers.c:804:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  804 |     asprintf(&error_reason, "died by signal %d%s after %.2f seconds",
      |     ^~~~~~
```

Etape 13 - Groupe et utilisateur Nagios

Creation du groupe **nagios** et de l'utilisateur dedie.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-groups-users
groupadd -r nagios
useradd -g nagios nagios
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Etape 14 - Ajout au groupe Apache

Ajout de **www-data** au groupe nagios.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# usermod -a -G nagios www-data 0
Usage: usermod [options] LOGIN

Options:
-b, --badnames          allow bad names
-c, --comment COMMENT   new value of the GECOS field
-d, --home HOME_DIR     new home directory for the user account
-e, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE
-f, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration
                        to INACTIVE
-g, --gid GROUP         force use GROUP as new primary group
-G, --groups GROUPS     new list of supplementary GROUPS
-a, --append            append the user to the supplemental GROUPS
                        mentioned by the -G option without removing
                        the user from other groups
-h, --help             display this help message and exit
-l, --login NEW_LOGIN   new value of the login name
-L, --lock             lock the user account
-m, --move-home        move contents of the home directory to the
                        new location (use only with -d)
-o, --non-unique        allow using duplicate (non-unique) UID
-p, --password PASSWORD use encrypted password for the new password
-R, --root CHROOT_DIR   directory to chroot into
-P, --prefix PREFIX_DIR prefix directory where are located the /etc/* files
-s, --shell SHELL       new login shell for the user account
-u, --uid UID           new UID for the user account
-U, --unlock           unlock the user account
```

Etape 15 - Installation Nagios

Installation des fichiers compiles dans le systeme.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install
cd ./base && make install
make[1]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/base'
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/bin
/usr/bin/install -c -s -m 774 -o nagios -g nagios nagios /usr/local/nagios/bin
/usr/bin/install -c -s -m 774 -o nagios -g nagios nagiosstats /usr/local/nagios/bin
make[1]: Leaving directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/base'
cd ./cgi && make install
make[1]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/cgi'
make install-basic
make[2]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/cgi'
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/sbin
for file in *.cgi; do \
    /usr/bin/install -c -s -m 775 -o nagios -g nagios $file /usr/local/nagios/sbin; \
done
make[2]: Leaving directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/cgi'
make[1]: Leaving directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/cgi'
cd ./html && make install
make[1]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/html'
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/media
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/stylesheets
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/contexthelp
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/docs
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/docs/images
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/js
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/images
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/images/logos
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/includes
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/ssi
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/angularjs
```

Etape 16 - Installation du service

Mise en place du service **nagios.service**.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-daemoninit
/usr/bin/install -c -m 755 -d -o root -g root /lib/systemd/system
/usr/bin/install -c -m 755 -o root -g root startup/default-service /lib/systemd/system/nagios.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nagios.service → /lib/systemd/system/nagios.service.

*** Init script installed ***

root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Etape 17 - Mode commande

Configuration pour les commandes externes.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-commandmode
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var/rw
chmod g+s /usr/local/nagios/var/rw

*** External command directory configured ***

root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Etape 18 - Fichiers de commandes

Installation des fichiers de configuration des commandes.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-config
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /usr/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/te
mplates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/com
mands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/con
tacts.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/timeperiods.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/
timeperiods.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/localhost.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/lo
calhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/wind
ows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/prin
ter.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/switch.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/switc
h.cfg

*** Config files installed ***

Remember, these are *SAMPLE* config files. You'll need to read
the documentation for more information on how to actually define
services, hosts, etc. to fit your particular needs.

root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Etape 19 - Configuration web

Installation de la configuration Apache pour l'interface web.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-webconf
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
    ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```


Etape 20 - Module Apache rewrite

Activation du module **rewrite** nécessaire.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Etape 21 - Module Apache CGI

Activation du module `cgi` pour executer les scripts Nagios.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# a2enmod cgi
Enabling module cgi.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Etape 22 - Redemarrage Apache

Redemarrage et verification du service Apache.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl restart apache2
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-16 21:03:59 UTC; 16s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 29931 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 29958 (apache2)
     Tasks: 6 (limit: 4550)
    Memory: 10.7M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─29958 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─29965 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─29966 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─29967 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─29968 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─29969 /usr/sbin/apache2 -k start

mars 16 21:03:58 NagiosCoreRP2 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
mars 16 21:03:59 NagiosCoreRP2 apachectl[29934]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified
mars 16 21:03:59 NagiosCoreRP2 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-19/19 (END)
```

Etape 23 - Mot de passe admin

Creation du compte **nagiosadmin** avec htpasswd.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Etape 24 - Installation des plugins

Plugins officiels (check_ping, check_http, check_ssh...).

```
root@NagiosRP2:~# cd /tmp
root@NagiosRP2:/tmp# wget --no-check-certificate -O nagios-plugins.tar.gz https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.2.1.tar.gz
--2026-04-11 21:17:25-- https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.2.1.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/tar.gz/refs/tags/release-2.2.1 [following]
--2026-04-11 21:17:26-- https://codeload.github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/tar.gz/refs/tags/release-2.2.1
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: 'nagios-plugins.tar.gz'

nagios-plugins.tar.gz          [ <=> ] 1,95M 7,03MB/s in 0,3s

2026-04-11 21:17:26 (7,03 MB/s) - 'nagios-plugins.tar.gz' saved [2049050]

root@NagiosRP2:/tmp#
```

Etape 25 - Fichier de configuration

Consultation du fichier de configuration principal.

```
# You can specify individual object config files as shown below:
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg

# Definitions for monitoring the local (Linux) host
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg

# Definitions for monitoring a Windows machine
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg

# Definitions for monitoring a router/switch
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg

# Definitions for monitoring a network printer
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg

# You can also tell Nagios to process all config files (with a .cfg
# extension) in a particular directory by using the cfg_dir
# directive as shown below:
```

Etape 26 - Demarrage du service

Lancement du service Nagios pour la premiere fois.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl start nagios.service
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Etape 27 - Verification du statut

Contrôle que Nagios tourne correctement.

```
root@NagiosCoreRP2: /tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl status nagios.service
nagios.service - Nagios Core 4.4.8
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nagios.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2026-03-16 21:10:46 UTC; 1min 4s ago
Docs: https://www.nagios.org/documentation
Process: 32749 ExecStartPre=/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 32768 ExecStart=/usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 32769 (nagios)
Tasks: 6 (limit: 4550)
Memory: 4.2M
CGroup: /system.slice/nagios.service
├─32769 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
├─32771 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
├─32772 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
├─32773 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
├─32774 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
└─32782 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: qh: help for the query handler registered
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Successfully registered manager as @wproc with query handler
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Registry request: name=Core Worker 32774;pid=32774
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Registry request: name=Core Worker 32773;pid=32773
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Registry request: name=Core Worker 32772;pid=32772
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Registry request: name=Core Worker 32771;pid=32771
mars 16 21:10:47 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: Successfully launched command file worker with pid 32782
mars 16 21:10:47 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: HOST ALERT: localhost;DOWN;SOFT;1;(No output on stdout) stderr: execvp(/usr/loc>
mars 16 21:11:23 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: SERVICE ALERT: localhost;Current Load;CRITICAL;HARD;1;(No output on stdout) std>
mars 16 21:11:47 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: HOST ALERT: localhost;DOWN;SOFT;2;(No output on stdout) stderr: execvp(/usr/loc>
lines 1-27/27 (END)
```


Etape 28 - Ouverture port UFW

Autorisation du trafic Apache dans le pare-feu.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# ufw allow Apache
Rules updated
Rules updated (v6)
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Etape 29 - Rechargement UFW

Application des nouvelles regles du pare-feu.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# ufw reload
Firewall not enabled (skipping reload)
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Etape 30 - Resume final

Vue d'ensemble : interface Nagios operationnelle.

```
*** Configuration summary for nagios 4.4.8 2022-10-04 ***:

General Options:
-----
    Nagios executable: nagios
    Nagios user/group: nagios,nagios
    Command user/group: nagios,nagios
    Event Broker: yes
    Install ${prefix}: /usr/local/nagios
    Install ${includedir}: /usr/local/nagios/include/nagios
    Lock file: /run/nagios.lock
    Check result directory: /usr/local/nagios/var/spool/checkresults
    Init directory: /lib/systemd/system
    Apache conf.d directory: /etc/apache2/sites-enabled
    Mail program: /bin/mail
    Host OS: linux-gnu
    IOBroker Method: epoll

Web Interface Options:
-----
    HTML URL: http://localhost/nagios/
    CGI URL: http://localhost/nagios/cgi-bin/
Traceroute (used by WAP):

Review the options above for accuracy. If they look okay,
type 'make all' to compile the main program and CGIs.

root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Messagerie Zimbra - Gestion des comptes et tests

Objectif : Mise en place d'une messagerie collaborative pour les briefings d'avant-match et la coordination des hotesses d'accueil.

Cette partie détaille le déploiement complet de Zimbra et la gestion des comptes utilisateurs.

Etape 1 - Mise a jour du systeme

apt update && apt upgrade avant l'installation de Zimbra.

```
Last login: Sat Feb 21 09:35:15 2026 from 192.168.198.1
user@ZimbraRP2:~$ su -
Password:
root@ZimbraRP2:~# apt update && apt upgrade
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@ZimbraRP2:~#
```

Etape 2 - Telechargement de Zimbra

Recuperation de l'archive Zimbra Collaboration Suite.

```
root@xmail:~# apt install -y perl netcat-openbsd unzip pax sysstat sqlite3 resolvconf sudo net-tools wget
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
netcat-openbsd est déjà la version la plus récente (1.206-1ubuntu1).
netcat-openbsd passé en « installé manuellement ».
perl est déjà la version la plus récente (5.30.0-9ubuntu0.5).
perl passé en « installé manuellement ».
sudo est déjà la version la plus récente (1.8.31-1ubuntu1.5).
sudo passé en « installé manuellement ».
wget est déjà la version la plus récente (1.20.3-1ubuntu2.1).
wget passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libsensors-config libsensors5
Paquets suggérés :
  lm-sensors sqlite3-doc isag zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libsensors-config libsensors5 net-tools pax resolvconf sqlite3 sysstat unzip
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 839 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 280 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libsensors-config all 1:3.6.0-2ubuntu1.1 [6 052 B]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libsensors5 amd64 1:3.6.0-2ubuntu1.1 [27,2 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 net-tools amd64 1.60+git20180626.aebd88e-1ubuntu1.3 [192 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 pax amd64 1:20190825-1 [81,3 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 sqlite3 amd64 3.31.1-4ubuntu0.7 [860 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 sysstat amd64 12.2.0-2ubuntu0.3 [448 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 unzip amd64 6.0-25ubuntu1.2 [169 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 resolvconf all 1.82 [54,7 kB]
1 839 ko réceptionnés en 1s (1 372 ko/s)
```

support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: <https://mobaxterm.mobatek.net>

Etape 3 - Decompression

Extraction de l'archive avec tar.

```
root@xmail:~# tar xzvf zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/README.txt
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/Migration_Exch_Admin.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/MigrationWizard.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/User Instructions for ZCS Import Wizard.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/RNZCS0_2005Beta.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/Fedora Server Config.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/OSmultiserverinstall.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/MigrationWizard_Domino.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/zimbra_user_guide.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/Import_Wizard_Outlook.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/Zimbra iCalendar Migration Guide.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/admin.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/quick_start.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/zcl.txt
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/.BUILD_TIME_STAMP
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/addUser.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/globals.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/modules/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/modules/postinstall.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/modules/getconfig.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/modules/packages.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/utilfunc.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/bin/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/bin/zmValidateLdap.pl
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/bin/zmdbintegrityreport
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/bin/checkLicense.pl
```

 xmail  0%  0,54 GB / 3,80 GB  0,01 Mb/s  0,00 Mb/s  62 min  user  /: 35%  /boot: 7% 

Etape 4 - Configuration du store - MDP

Définition des mots de passe nécessaires avant de continuer.

Store configuration

```
1) Status: Enabled
2) Create Admin User: yes
3) Admin user to create: admin@E6.local
** 4) Admin Password UNSET
5) Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.atlzs8oxs3@E6.local
6) Enable automated spam training: yes
7) Spam training user: spam.xu7ek4uk@E6.local
8) Non-spam(Ham) training user: ham.fm0cnsccxq@E6.local
9) SMTP host: xmail.e6.local
10) Web server HTTP port: 8080
11) Web server HTTPS port: 8443
12) Web server mode: https
13) IMAP server port: 7143
14) IMAP server SSL port: 7993
15) POP server port: 7110
16) POP server SSL port: 7995
17) Use spell check server: yes
18) Spell server URL: http://xmail.e6.local:7780/aspell.php
19) Enable version update checks: TRUE
20) Enable version update notifications: TRUE
21) Version update notification email: admin@xmail.stadiumcompany.local
22) Version update source email: admin@xmail.stadiumcompany.local
23) Install mailstore (service webapp): yes
24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes
```


Etape 5 - Configuration terminee

Tous les mots de passe sont definis.

Store configuration

```
1) Status: Enabled
2) Create Admin User: yes
3) Admin user to create: admin@E6.local
4) Admin Password set
5) Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.atlzs8oxs3@E6.local
6) Enable automated spam training: yes
7) Spam training user: spam.xu7ek4uk@E6.local
8) Non-spam(Ham) training user: ham.fm0cnscxq@E6.local
9) SMTP host: xmail.e6.local
10) Web server HTTP port: 8080
11) Web server HTTPS port: 8443
12) Web server mode: https
13) IMAP server port: 7143
14) IMAP server SSL port: 7993
15) POP server port: 7110
16) POP server SSL port: 7995
17) Use spell check server: yes
18) Spell server URL: http://xmail.e6.local:7780/aspell.php
19) Enable version update checks: TRUE
20) Enable version update notifications: TRUE
21) Version update notification email: admin@xmail.stadiumcompany.local
22) Version update source email: admin@xmail.stadiumcompany.local
23) Install mailstore (service webapp): yes
24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes
```

Select, or 'r' for previous menu [r] █

Etape 6 - Fichiers Zimbra

Consultation des fichiers apres deploiement.

```
root@xmail:~# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
--2026-03-13 13:27:53-- https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
Resolving files.zimbra.com (files.zimbra.com)... 13.227.176.120
Connecting to files.zimbra.com (files.zimbra.com)|13.227.176.120|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 246925287 (235M) [application/x-tar]
Saving to: 'zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz'

zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64. 100%[=====] 235,49M  4,82MB/s   in 53s

2026-03-13 13:28:46 (4,48 MB/s) - 'zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz' saved [246925287/246925287]

root@xmail:~# █
```

Etape 7 - Menu principal


Acces au menu de configuration.

Main menu

```
1) Common Configuration:
2) zimbra-ldap: Enabled
3) zimbra-logger: Enabled
4) zimbra-mta: Enabled
5) zimbra-snmp: Enabled
6) zimbra-store: Enabled
   +Create Admin User: yes
   +Admin user to create: admin@E6.local
***** +Admin Password UNSET
   +Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.atlzs8oxs3@E6.local
   +Enable automated spam training: yes
   +Spam training user: spam.xu7ek4uk@E6.local
   +Non-spam(Ham) training user: ham.fm0cnscxq@E6.local
   +SMTP host: xmail.e6.local
   +Web server HTTP port: 8080
   +Web server HTTPS port: 8443
   +Web server mode: https
   +IMAP server port: 7143
   +IMAP server SSL port: 7993
   +POP server port: 7110
   +POP server SSL port: 7995
   +Use spell check server: yes
   +Spell server URL: http://xmail.e6.local:7780/aspell.php
   +Enable version update checks: TRUE
   +Enable version update notifications: TRUE
   +Version update notification email: admin@xmail.stadiumcompany.local
   +Version update source email: admin@xmail.stadiumcompany.local
```

Etape 8 - Interface admin

Connexion a la console d'administration Zimbra.

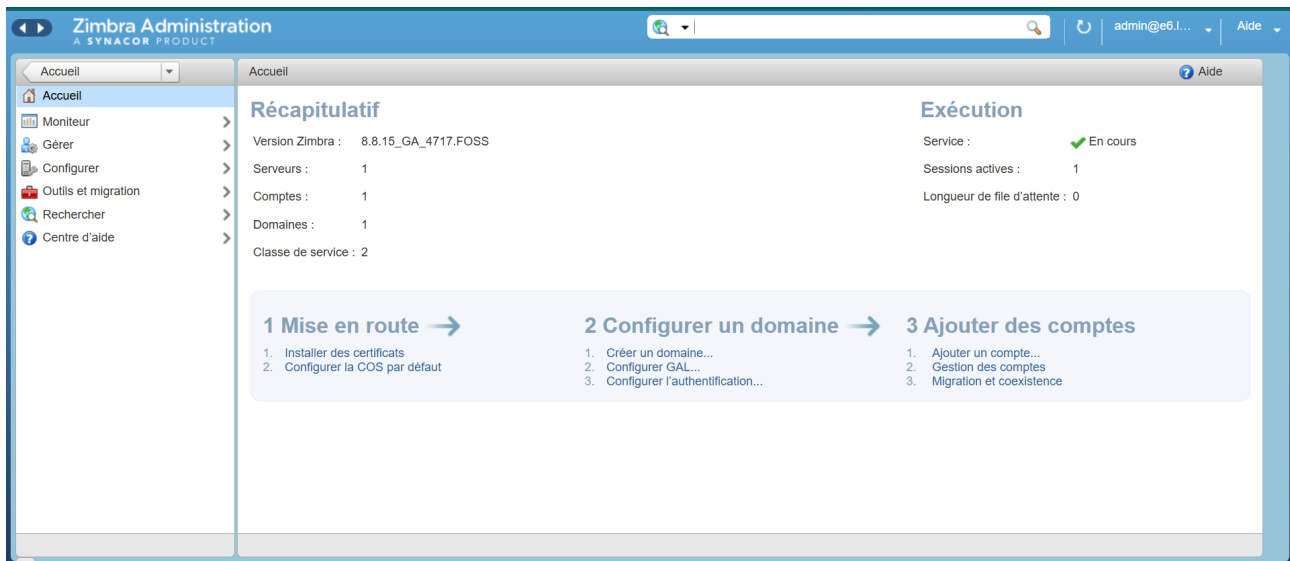

Zimbra Administration
A SYNACOR PRODUCT

admin@e6.l... Aide

Accueil

Accueil

- Moniteur
- Gérer
- Configurer
- Outils et migration
- Rechercher
- Centre d'aide

Récapitulatif

Version Zimbra : 8.8.15_GA_4717.FOSS

Serveurs : 1

Comptes : 1

Domaines : 1

Classe de service : 2

Exécution

Service : ✓ En cours

Sessions actives : 1

Longueur de file d'attente : 0

1 Mise en route →

1. Installer des certificats
2. Configurer la COS par défaut

2 Configurer un domaine →

1. Créer un domaine...
2. Configurer GAL...
3. Configurer l'authentification...

3 Ajouter des comptes

1. Ajouter un compte...
2. Gestion des comptes
3. Migration et coexistence

Etape 9 - Gestionnaire des comptes

Vue d'ensemble des comptes utilisateurs.

Accueil	Accueil - Gérer					Aide
Gérer	Adresse mail	Nom affiché	État	Dernière connexion	Description	
Comptes 1	admin@e6.local		Actif	11 Avril 2026 19:38:55	Administrative Account	
Alias 2						
Listes de diffusion 0						
Ressources 0						

Etape 10 - Nouveau compte

Creation d'un compte utilisateur (nom, email).

Nouveau compte

Information générale

Information du contact

Alias

Membre de

Redirection

Caractéristiques

Préférences

Thèmes

Zimlets

Avancé

Nom du compte

Nom du compte :* TechE6 @ E6.local

Prénom :

Deuxième prénom :

Nom de famille :* Technicien

Nom affiché : Technicien ☒ auto

☐ Masquer dans la liste GAL :

Config compte

État : Actif

Aide

Annuler

Précédent

Suivant

Terminer

Etape 11 - Mot de passe

Attribution du mot de passe initial.

Changer le mot de passe (teche6@e6.local)

Mot de passe :

Confirmation du mot de passe :|

☐ Doit changer de mot de passe

Aide

Annuler

OK

Etape 12 - Webmail

Connexion au webmail avec le nouveau compte.

 **zimbra**
A SYMBIONE PRODUCT

Rechercher

Technicien

Mail

Contacts

Calendrier

Tâches

Porte-documents

Open Drive

Préférences

Nouveau message

Répondre

Rép. à tous

Faire suivre

Archiver

Supprimer

Spam

Actions

Lire plus d'informations

Affichage

Dossiers de mails

Réception

Envoyé

Brouillons

Spam

Corbeille

Recherches

Tags (libellés)

Zimlets

Trié par Date

Aucun résultat n'a été trouvé.

Avril 2026

Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Chat


CONNECTÉ

Rechercher

Ajouter un contact

Etape 13 - Envoi d'un message

Test d'envoi depuis l'interface.

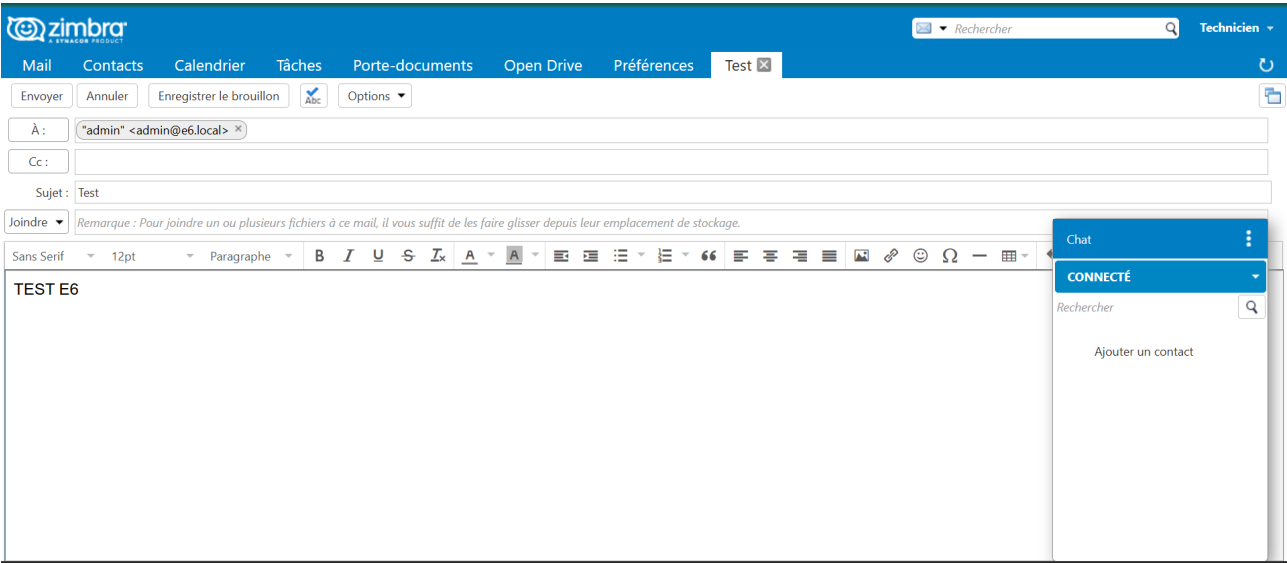

Etape 14 - Reception

Verification de la bonne reception - messagerie operationnelle.

The screenshot displays the Zimbra webmail interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Mail, Contacts, Calendrier, Tâches, Porte-documents, Open Drive, and Préférences. Below this is a toolbar with actions like Répondre, Rép. à tous, Faire suivre, Archiver, Supprimer, and Spam. The main area shows the 'Dossiers de mails' (Mail Folders) on the left, with 'Réception (188)' selected. The central pane lists email messages from 'Technicien' and 'admin@E6.local'. A calendar view for April 2026 is visible at the bottom left. On the right side, there's a 'Chat' sidebar with a search bar and a list of contacts.