

Stadium Company - Projet Infrastructure

Thème 15 : Hôtesse & Accueil

Inventaire OCS Mobile & Gestion des incidents GLPI

RP2 : Gestion Smartphones et Coordination

Réalisé par : Henrio Chambal

Date : 13 mars 2026

Contexte : Travaux Pratiques en groupe

Environnement : VMware - Debian 12 - BlueStacks

Sommaire

1. Introduction et contexte du projet
2. Architecture technique
3. Création de la machine virtuelle Debian 12
4. Installation et configuration d'OCS Inventory Server
5. Installation et configuration de GLPI
6. Installation et activation du plugin OCS dans GLPI
7. Configuration de la connexion OCS - GLPI
8. Déploiement de l'émulateur Android et de l'agent OCS
9. Remontée d'inventaire et synchronisation OCS vers GLPI
10. Gestion des incidents : catégories, tickets et résolution
11. Conclusion et compétences mobilisées

1. Introduction et contexte du projet

Dans le cadre du **Thème 15 - Hôtesse & Accueil (Placement)**, le projet consiste à mettre en place une infrastructure permettant le suivi du parc de smartphones prêtés aux hôtesse d'accueil d'un stade. Ces smartphones sont utilisés pour scanner les billets des spectateurs et les orienter vers leurs sièges en tribune.


Ma partie du projet porte spécifiquement sur la **RP2 : Gestion Smartphones et Coordination**. L'objectif est de :

- **Déployer un serveur OCS Inventory** pour collecter automatiquement l'inventaire des smartphones.
- **Installer GLPI** pour centraliser la gestion du parc et le suivi des incidents.
- **Configurer le plugin OCS dans GLPI** pour synchroniser les données d'inventaire.
- **Installer l'agent OCS sur un smartphone Android** (via émulateur) pour simuler la remontée d'inventaire.
- **Mettre en place un processus de gestion des incidents** (perte ou casse d'un smartphone) via les tickets GLPI.

Objectif final : un smartphone d'hôtesse est automatiquement inventorié via OCS, ses données sont synchronisées dans GLPI, et en cas de perte ou de casse, un ticket d'incident est ouvert et suivi jusqu'à sa résolution.

2. Architecture technique

L'ensemble de l'infrastructure repose sur une seule machine virtuelle hébergeant les services OCS Inventory et GLPI, ainsi qu'un émulateur Android sur le poste Windows pour simuler le smartphone d'une hôtesse.

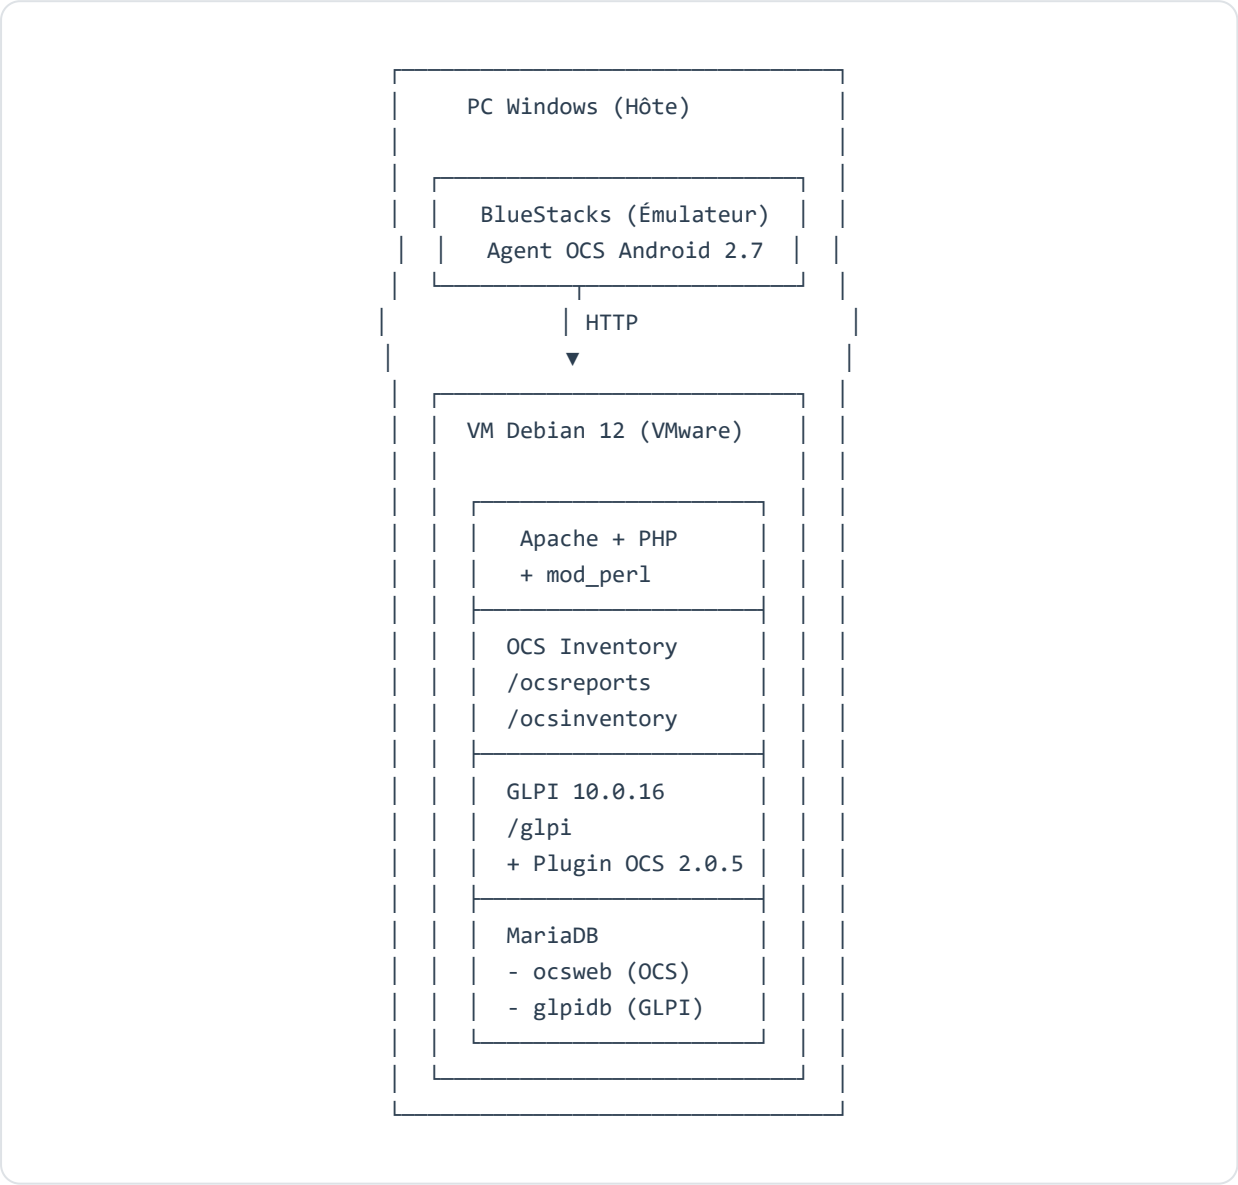

Composant	Rôle	Version
VMware Workstation	Hyperviseur pour la machine virtuelle	-
Debian 12 (Bookworm)	Système d'exploitation serveur	12
Apache2	Serveur web	2.4
MariaDB	Serveur de base de données	-

OCS Inventory NG	Collecte automatique d'inventaire	2.12.1
GLPI	Gestion de parc et tickets d'incidents	10.0.16
Plugin OCS pour GLPI	Synchronisation OCS vers GLPI	2.0.5
BlueStacks 5	Émulateur Android	5
OCS Android Agent	Agent d'inventaire mobile	2.7

3. Création de la machine virtuelle Debian 12

La première étape consiste à créer une machine virtuelle sous VMware pour héberger les services OCS Inventory et GLPI. Une seule VM suffit pour ce TP, les deux services partageant le même socle Apache/MariaDB/PHP.

Configuration de la VM

Paramètre	Valeur
Système d'exploitation	Debian 12 (Bookworm) - ISO netinst
Mémoire RAM	4 Go
Disque dur	20 Go
Processeur	2 vCPU
Réseau	Mode Bridge (pont)
Nom de la machine	srv-ocs-glpi

Pourquoi le mode Bridge ? Le mode pont permet à la VM d'obtenir une adresse IP sur le même réseau que le PC hôte. Cela est indispensable pour que l'émulateur Android (BlueStacks) puisse communiquer avec le serveur OCS hébergé dans la VM.

Lors de l'installation de Debian, seuls les composants **Serveur SSH** et **Utilitaires standards** ont été sélectionnés. Aucun environnement de bureau n'est nécessaire puisque l'administration se fait en ligne de commande via SSH (MobaXterm).

```
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@Glpi:~#
```

Figure 1 : Installation des dépendances Apache, MariaDB et sécurisation de MariaDB

4. Installation et configuration d'OCS Inventory Server

OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) est un outil open source qui permet de collecter automatiquement l'inventaire matériel et logiciel des machines connectées au réseau, y compris les appareils Android.

4.1 Mise à jour du système

Avant toute installation, le système est mis à jour :

```
root@srv-ocs-glpi:~# apt update && apt upgrade -y
```

4.2 Installation des dépendances

OCS Inventory nécessite Apache avec mod_perl, PHP, MariaDB ainsi que de nombreuses bibliothèques Perl. L'ensemble est installé en une seule commande :

```
root@srv-ocs-glpi:~# apt install -y apache2 libapache2-mod-perl2 libapache-dbi-perl  
libapache-db-perl libxml-simple-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl libarchive-zip-  
perl libxml-libxml-perl libmojolicious-perl liblack-perl libswitch-perl libdbd-  
mysql-perl mariadb-server php php-mysql php-gd php-mbstring php-xml php-curl php-zip  
php-ldap php-soap php-imap php-intl php-apcu unzip wget make gcc
```

4.3 Sécurisation de MariaDB

Le serveur de base de données est sécurisé via le script intégré :

```
root@srv-ocs-glpi:~# mysql_secure_installation
```

Les actions effectuées lors de la sécurisation :

- Définition d'un mot de passe root pour MariaDB
- Suppression des utilisateurs anonymes
- Désactivation de la connexion root à distance
- Suppression de la base de test
- Rechargement des privilèges


```

Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@Glpi:~# █

```

Figure 2 : Sécurisation de MariaDB (suppression des utilisateurs anonymes, désactivation du root distant)

4.4 Création de la base de données OCS

Une base de données dédiée est créée pour OCS Inventory, avec un utilisateur spécifique :

```

root@srv-ocs-glpi:~# mysql -u root -p

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ocsweb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_general_ci;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'ocs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs_password';
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO 'ocs'@'localhost';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

```

```

root@Glpi:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ocsweb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_g
eneral_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'ocs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs_password';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO 'ocs'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@Glpi:~# █

```

Figure 3 : Création de la base de données OCS dans MariaDB

4.5 Téléchargement et installation d'OCS Inventory

Le serveur OCS Inventory est téléchargé depuis le dépôt officiel GitHub, puis installé via le script d'installation :

```

root@srv-ocs-glpi:~# cd /tmp
root@srv-ocs-glpi:/tmp# wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-
ocsreports/releases/download/2.12.1/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1.tar.gz
root@srv-ocs-glpi:/tmp# tar xzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1.tar.gz
root@srv-ocs-glpi:/tmp# cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1
root@srv-ocs-glpi:/tmp# bash setup.sh

```

Le script d'installation pose plusieurs questions relatives à la configuration d'Apache. Les valeurs par défaut sont conservées pour l'ensemble des paramètres.

4.6 Activation des modules Apache

```

root@srv-ocs-glpi:~# a2enmod perl
root@srv-ocs-glpi:~# a2enmod rewrite
root@srv-ocs-glpi:~# a2enconf ocsinventory-reports
root@srv-ocs-glpi:~# a2enconf z-ocsinventory-server
root@srv-ocs-glpi:~# systemctl restart apache2

```

4.7 Configuration du mot de passe de la base de données

Le fichier de configuration du serveur OCS doit contenir le bon mot de passe pour accéder à la base de données. La directive `OCS_DB_PWD` est mise à jour dans le fichier de configuration Apache :

```
# Fichier : /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf
PerlSetVar OCS_DB_PWD ocs_password
```

4.8 Finalisation via l'interface web

L'installation se finalise via le navigateur en accédant à `http://IP_VM/ocsreports` . Les informations de connexion à la base de données sont renseignées :

Champ	Valeur
MySQL login	ocs
MySQL password	ocs_password
MySQL hostname	localhost
MySQL database name	ocsweb

```

dbconfig.inc.php.
Creating IPDiscover directory /var/lib/ocsinventory-reports/ipd.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/ipd.
Creating packages directory /var/lib/ocsinventory-reports/download.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/download.
Creating snmp mibs directory /var/lib/ocsinventory-reports/snmp.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/snmp.
Creating Administration server log files directory /var/lib/ocsinventory-reports
/logs.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/logs.
Creating Administration server temporary files directory /var/lib/ocsinventory-r
eports/tmp_dir.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/tmp_dir.
Creating Administration server scripts log files directory /var/lib/ocsinventory
-reports/scripts.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/scripts.
Configuring IPDISCOVER-UTIL Perl script.
Installing IPDISCOVER-UTIL Perl script.
Fixing permissions on IPDISCOVER-UTIL Perl script.
Writing Administration server configuration to file /etc/apache2/conf-available/
ocsinventory-reports.conf

+-----+
|      OK, Administration server installation finished ;- )      |
|                                                                    |
| Please, review /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf |
|           to ensure all is good and restart Apache daemon.         |
|                                                                    |
| Then, point your browser to http://server//ocsreports |
|           to configure database server and create/update schema.    |
+-----+

Setup has created a log file /tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1/ocs_server_setup.log.
Please, save this file.
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,
we can ask you to show us its content !

DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON !

Enjoy OCS Inventory NG ;- )

root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1#
root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1# █

```

Figure 4 : Installation d'OCS Inventory terminée

```
root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1# a2enmod perl
a2enmod rewrite
a2enconf ocsinventory-reports
a2enconf z-ocsinventory-server
systemctl restart apache2
Module perl already enabled
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Enabling conf ocsinventory-reports.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
Enabling conf z-ocsinventory-server.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1#
```

Figure 5 : Activation des modules Apache et redémarrage du service

OCS-NG Inventory Installation

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 2MB
You must raise both `post_max_size` and `upload_max_filesize` in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory

Var lib dir should be writable : /var/lib/ocsinventory-reports

MySQL login:	
MySQL password:	
Name of Database:	
MySQL HostName:	
MySQL Port :	3306
Enable SSL:	☐
SSL mode:	
SSL key path:	
SSL certificat path:	
CA certificat path:	

Figure 6 : Page d'installation web d'OCS Inventory

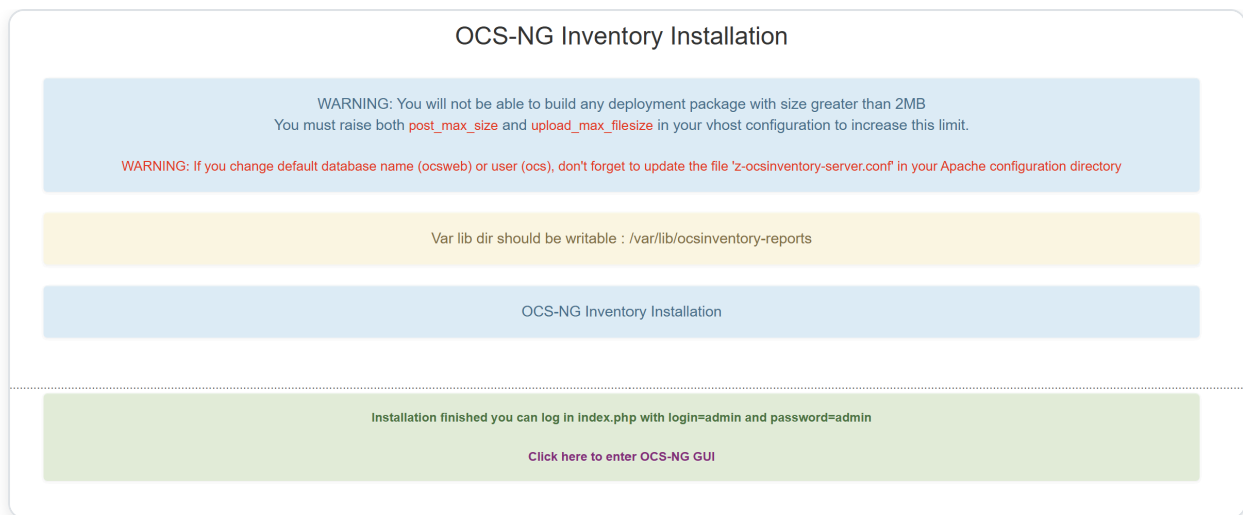


Figure 7 : Installation d'OCS Inventory réussie

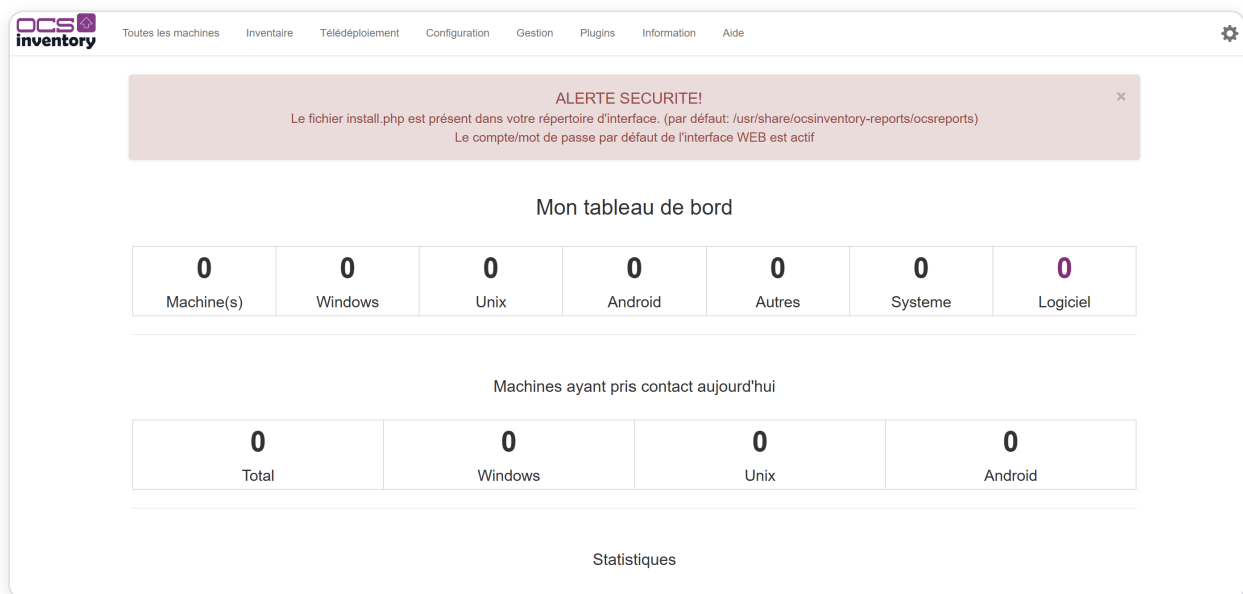


Figure 8 : Tableau de bord OCS Inventory - Première connexion

5. Installation et configuration de GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution open source de gestion de parc informatique et de helpdesk. Il permet de centraliser l'inventaire du matériel et de gérer les tickets d'incidents.

5.1 Création de la base de données GLPI

```
root@srv-ocs-glpi:~# mysql -u root -p

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_general_ci;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'glpi_password';
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi'@'localhost';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;
```

5.2 Téléchargement et déploiement de GLPI

```
root@srv-ocs-glpi:~# cd /tmp
root@srv-ocs-glpi:/tmp# wget https://github.com/glpi-
project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
root@srv-ocs-glpi:/tmp# tar xzf glpi-10.0.16.tgz
root@srv-ocs-glpi:/tmp# mv glpi /var/www/html/glpi
root@srv-ocs-glpi:/tmp# chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
root@srv-ocs-glpi:/tmp# chmod -R 755 /var/www/html/glpi
root@srv-ocs-glpi:/tmp# systemctl restart apache2
```

5.3 Installation via l'interface web

L'installation se poursuit via le navigateur en accédant à `http://IP_VM/glpi` :

1. Choix de la langue : **Français**
2. Acceptation de la licence
3. Choix : **Installer**
4. Vérification des prérequis (tous les voyants doivent être au vert)
5. Connexion à la base de données :

Champ

Valeur

Serveur SQL	localhost
Utilisateur SQL	glpi
Mot de passe SQL	glpi_password
Base de données	glpidb

```

root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 59
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_g
eneral_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'glpi_password';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1#

```

Figure 9 : Création de la base de données GLPI dans MariaDB



Figure 10 : Page d'installation de GLPI



Figure 11 : Initialisation de GLPI réussie



Figure 12 : Installation de GLPI terminée avec succès

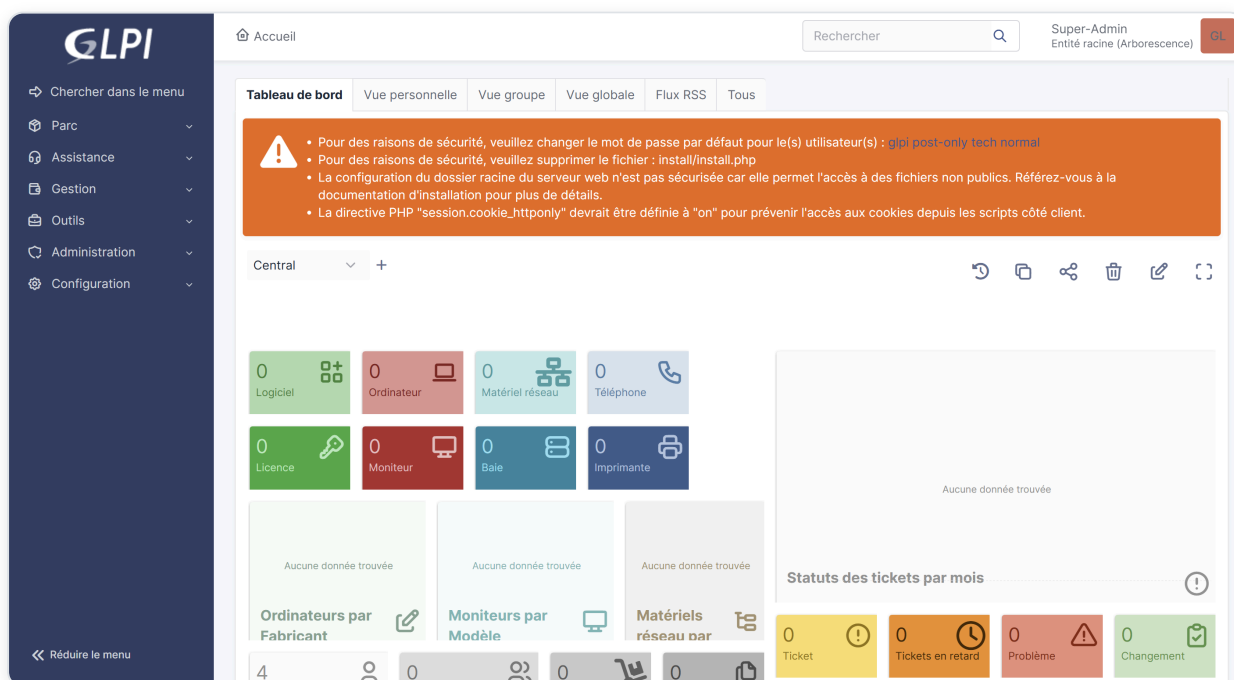


Figure 13 : Tableau de bord GLPI - Première connexion

6. Installation et activation du plugin OCS dans GLPI

Le plugin OCS Inventory NG pour GLPI permet d'importer automatiquement les données d'inventaire collectées par OCS dans la base GLPI. Il fait le lien entre les deux outils.

Compatibilité : Il est essentiel de choisir une version du plugin compatible avec la version de GLPI installée. Pour GLPI 10.0.16, la version **2.0.5** du plugin est requise. Les versions 2.1.x sont destinées à GLPI 11.0 et ne fonctionnent pas avec GLPI 10.0.x.

6.1 Téléchargement et installation

```
root@srv-ocs-glpi:~# cd /tmp
root@srv-ocs-glpi:/tmp# wget
https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/archive/refs/tags/2.0.5.tar.gz -O
ocsng-2.0.5.tar.gz
root@srv-ocs-glpi:/tmp# tar xzf ocsng-2.0.5.tar.gz
root@srv-ocs-glpi:/tmp# mv ocsinventoryng-2.0.5
/var/www/html/glpi/plugins/ocsinventoryng
root@srv-ocs-glpi:/tmp# chown -R www-data:www-data
/var/www/html/glpi/plugins/ocsinventoryng
```

6.2 Activation dans GLPI

Dans l'interface GLPI :

1. Aller dans **Configuration** → **Plugins**
2. Repérer **OCS Inventory NG** (version 2.0.5)
3. Cliquer sur **Installer**
4. Puis cliquer sur **Activer**

Le plugin passe au statut "**Activé**", confirmant son bon fonctionnement.

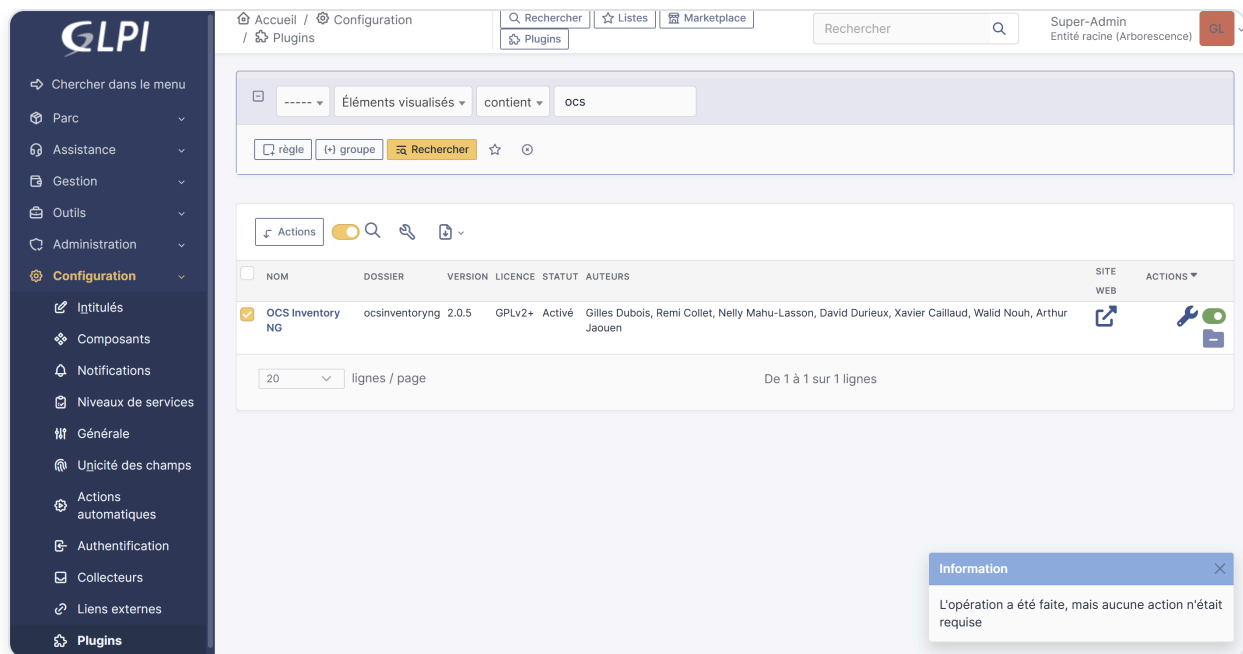


Figure 14 : Plugin OCS Inventory NG installé et activé dans GLPI (version 2.0.5)

7. Configuration de la connexion OCS - GLPI

Une fois le plugin activé, il faut configurer la connexion entre GLPI et le serveur OCS Inventory pour que GLPI puisse accéder à la base de données OCS et importer les machines inventoriées.

7.1 Ajout du serveur OCS

Dans GLPI, aller dans **Outils** → **OCS Inventory NG** → **Configuration du serveur** :

Champ	Valeur
Nom	Serveur Ocs
Hôte de la base de données	localhost
Nom de la base de données	ocsweb
Utilisateur	ocs
Mot de passe	ocs_password

La connexion est établie avec succès. GLPI peut désormais accéder aux données d'inventaire collectées par OCS.

Nouvel élément - Serveur OCSNG

Type de connexion	Base de données ▾	Actif	Oui ▾
Nom			
Hôte	localhost i	Méthode de synchronisation	...rd (Autorise les actions manuelles) ▾
Base de données	ocsweb	Base de données en UTF8	Oui ▾
Utilisateur	ocsuser	Commentaires	
Mot de passe			
Utiliser l'action automatique de nettoyage des agents & suppression depuis OCSNG	Non ▾		
Utiliser l'action automatique pour vérifier les règles d'affectation d'entité i	Non ▾		
Utiliser les verrous automatiques	Oui ▾		

Information

Élément ajouté : Serveur Ocs

+

Figure 15 : Serveur OCS ajouté dans GLPI

OCS inventory NG

Configuration du serveur

Import de l'inventaire

Import IPDiscover

Tous

Choix d'un serveur OCSNG

Nom

Serveur Ocs ▾ i

Si vous ne trouvez pas votre serveur OCSNG dans la liste, merci de vérifier si votre profil y a accès

Serveur OCSNG : Serveur Ocs

Configuration du serveur OCSNG : Serveur Ocs

Configuration des moteurs de règles

Règles d'affectation d'un élément à une entité

Règles d'import et de liaison des ordinateurs

Configuration des règles d'affectation d'un élément à une entité

Configuration des règles d'import et de liaison des ordinateurs

Figure 16 : Configuration de la connexion au serveur OCSNG dans GLPI

8. Déploiement de l'émulateur Android et de l'agent OCS

Pour simuler le smartphone d'une hôtesse d'accueil, un émulateur Android (BlueStacks 5) est installé sur le poste Windows. L'agent OCS Inventory est ensuite déployé sur cet émulateur pour permettre la remontée automatique de l'inventaire.

8.1 Installation de BlueStacks

BlueStacks 5 est téléchargé et installé sur le PC Windows hôte. Cet émulateur permet d'exécuter des applications Android dans un environnement virtualisé.

8.2 Installation de l'agent OCS Android

L'application **OCS Inventory Agent** (version 2.7) n'étant pas disponible directement sur le Play Store de BlueStacks, l'APK a été téléchargé manuellement depuis le dépôt officiel GitHub (`OCSInventory-NG/AndroidAgent`) puis installé dans l'émulateur.

8.3 Configuration de l'agent

L'agent est configuré via le menu **Configuration** (accessible via les trois points en haut à droite) :

Paramètre	Valeur
Server URL	<code>http://IP_DE_LA_VM/ocsinventory</code>
Contrôle SSL	Désactivé (environnement de test)

8.4 Test de connectivité

Avant d'envoyer l'inventaire, la connectivité entre l'émulateur et le serveur est vérifiée en accédant à la page `http://IP_VM/ocsreports` depuis le navigateur de BlueStacks. La page s'affiche correctement, confirmant que la communication réseau fonctionne.

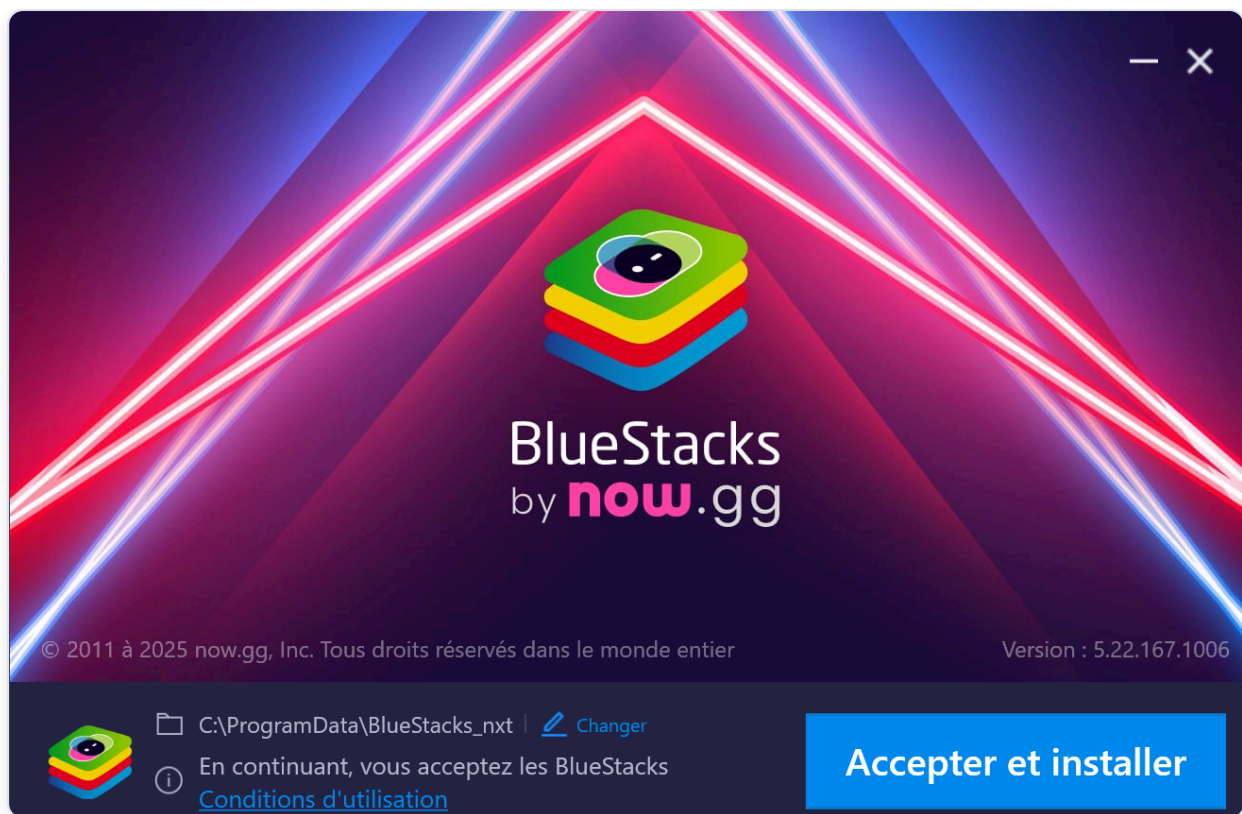


Figure 17 : Émulateur Android BlueStacks utilisé en remplacement d'un smartphone physique

8.5 Envoi de l'inventaire

En cliquant sur **Envoyer** dans l'agent OCS, les données d'inventaire du smartphone émulé sont transmises au serveur. Le tableau de bord OCS confirme la réception en affichant **1 machine Android** inventoriée.

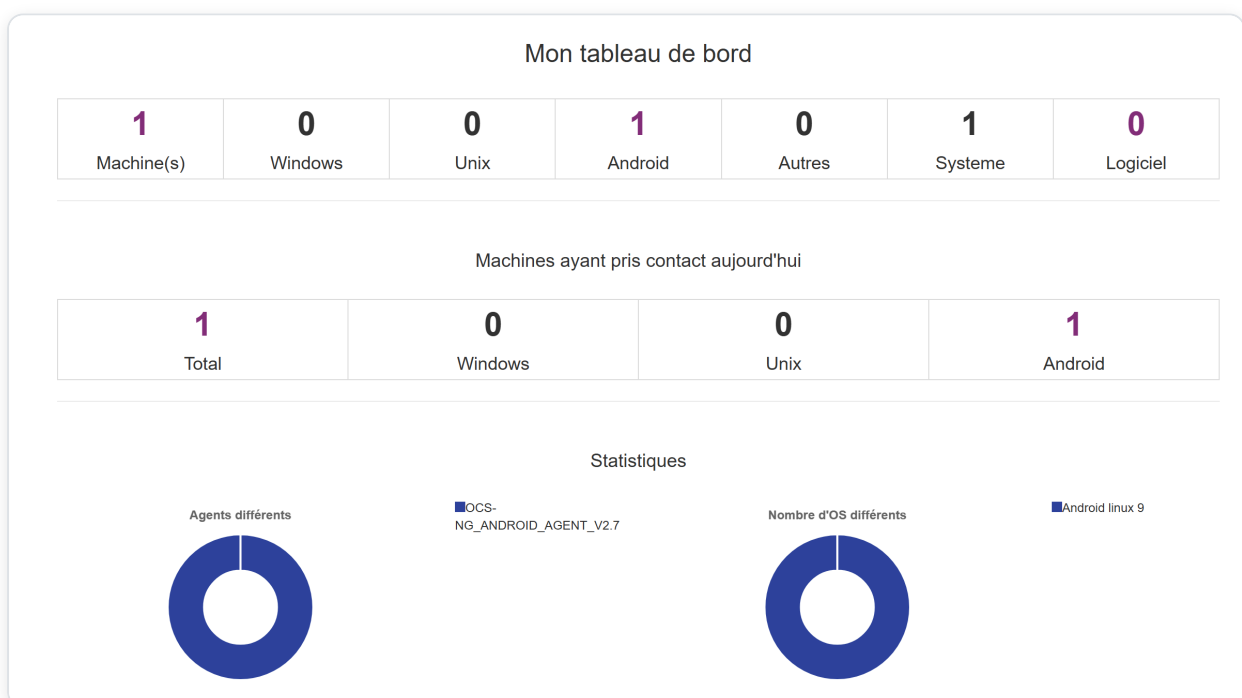


Figure 18 : Tableau de bord OCS - 1 machine Android détectée après envoi de l'inventaire

OCSinventory

Toutes les machinesInventaireTélédéploiementConfigurationGestionPluginsInformationAide

ALERTE SECURITE!
Le fichier install.php est présent dans votre répertoire d'interface. (par défaut: /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports)
Le compte/mot de passe par défaut de l'interface WEB est actif

ORDINATEURS

Recherche multicritères

Ajouter

Utiliser une recherche sauvegardée

Machine : Type agent

Ressemble

android

Envoyer

Afficher / Cacher : Sélectionner la colonne à afficher / ma

1 Résultat(s) (Télécharger)

Figure 19 : Fiche détaillée du smartphone Android dans OCS Inventory

9. Remontée d'inventaire et synchronisation OCS vers GLPI

L'objectif de cette étape est d'importer dans GLPI les données d'inventaire collectées par OCS, afin de centraliser la gestion du parc dans un seul outil.

9.1 Import depuis OCS vers GLPI

1. Dans GLPI, aller dans **Outils** → **OCS Inventory NG**
2. Cliquer sur l'onglet **Import de l'inventaire**
3. Sélectionner le serveur **Serveur Ocs**
4. Cliquer sur **Importer ou lier des ordinateurs**
5. L'émulateur Android apparaît dans la liste des machines disponibles
6. Cocher la machine et cliquer sur **Importer**

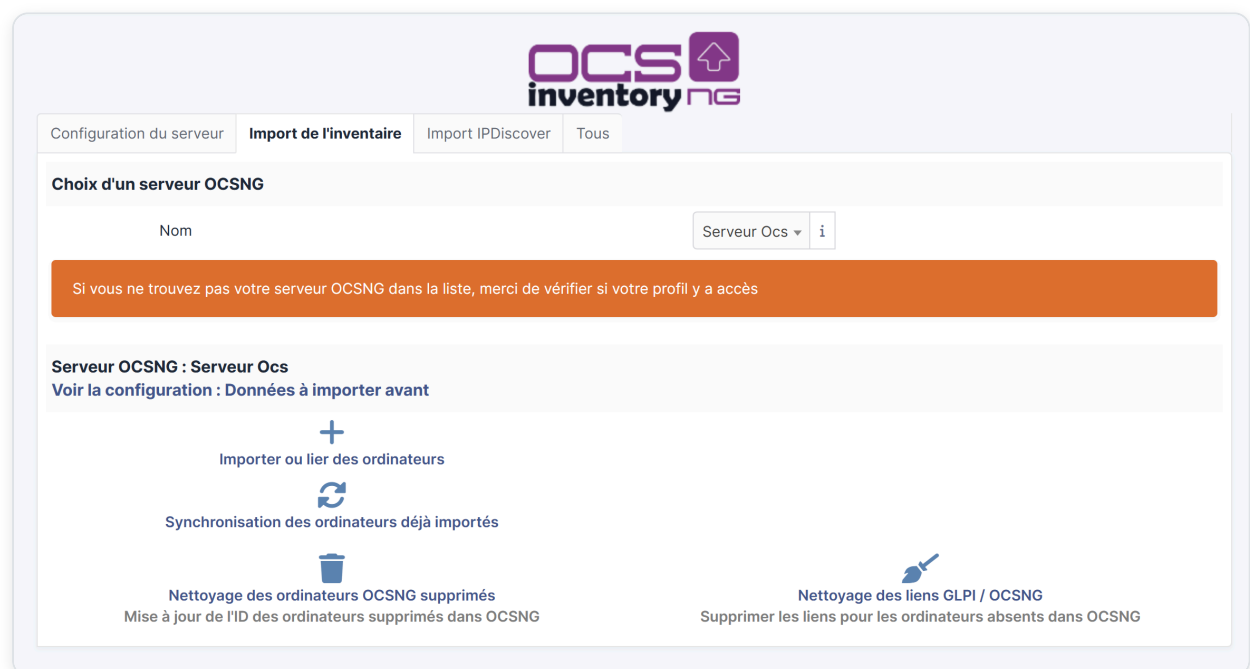


Figure 20 : Page d'import de l'inventaire OCS dans GLPI

Mode d'import manuel

Activer la prévisualisation pour l'import
Activer la prévisualisation pour les liens

Assurez-vous au préalable d'avoir géré correctement les doublons dans OCSNG

Voir entrées
Rechercher:

Importer ou lier des ordinateurs

Tous	Nom	Numéro de série	Fabricant	Modèle	Informations	Date dernier inventaire OCSNG	TAG OCSNG
☐	NE2211-fd7bfa7b16a08bf1	d9g6838172d1	OnePlus	NE2211		2026-03-13 15:16:56	Smartphone

Voir 1 à 1 de 1 entrées 0 lignes sélectionnées
Précédent 1 Suivant

Importer ou lier des ordinateurs

Figure 21 : L'émulateur Android visible dans la liste d'import OCS

9.2 Vérification dans GLPI

Après l'import, le smartphone apparaît dans **Parc** → **Ordinateurs**. La machine est identifiée sous le nom **NE2211-fd7bfa7b16a08bf1** avec son numéro de série. La date de dernière modification confirme l'import récent.

La synchronisation OCS → GLPI fonctionne parfaitement. Le smartphone émulé est désormais géré dans GLPI avec toutes ses informations d'inventaire.

GLPI

Chercher dans le menu
Parc
 Tableau de bord
Ordinateurs
 Moniteurs
 Logiciels
 Matériels réseau
 Périphériques
 Imprimantes
 Cartouches
 Consommables
 Téléphones
 Baies
 Châssis
 PDU
 Équipements passifs

Accueil / Parc / Ordinateurs

[+ Ajouter](#)
[Rechercher](#)
[Listes](#)
[Gabarits](#)
Rechercher

Éléments visualisés
contient

☐ règle
☐ règle globale
☐ groupe
Rechercher

Actions

☐

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
☐ NE2211-fd7bfa7b16a08bf1			d9g6838172d1					2026-03-13 14:35	

20 lignes / page
De 1 à 1 sur 1 lignes

Figure 22 : Le smartphone (NE2211) visible dans Parc → Ordinateurs de GLPI après synchronisation

10. Gestion des incidents : catégories, tickets et résolution

La dernière partie du projet consiste à mettre en place un processus de gestion des incidents lié aux smartphones des hôtes. Ce processus permet de déclarer et suivre la perte ou la casse d'un appareil via le système de tickets GLPI.

10.1 Création de la catégorie ITIL

Une catégorie de ticket dédiée est créée pour faciliter le classement et le suivi des incidents liés aux smartphones.

Dans **Configuration** → **Intitulés** → **Catégories ITIL**, une nouvelle catégorie est ajoutée :

Champ	Valeur
Nom	Perte / Casse Smartphone Accueil
Visible pour un incident	Oui
Visible pour une demande	Oui

 Nouvel élément - Catégorie ITIL

Nom

Perte / Casse Smartphone Accueil

Commentaires

Comme enfant de

▼

i

+

Technicien responsable

▼

i

Groupe responsable

▼

i

+

Base de connaissances

▼

i

+

Code représentant la catégorie de tickets

Visible dans l'interface simplifiée

Oui

▼

Visible pour un incident

Oui

▼

Visible pour une demande

Oui

▼

Visible pour un problème

Oui

▼

Visible pour un changement

Oui

▼

Gabarit pour une demande

▼

i

+

Gabarit pour un incident

▼

i

+

Gabarit pour un changement

▼

i

+

Gabarit pour un problème

▼

i

+

+ Ajouter

Figure 23 : Création de la catégorie ITIL "Perte / Casse Smartphone Accueil"

10.2 Création du gabarit de ticket

Un gabarit (modèle) de ticket est créé pour standardiser la déclaration d'incidents. Il permet de pré-remplir certains champs afin de gagner du temps et d'assurer la cohérence des informations saisies.

Dans **Assistance** → **Tickets** → **Gabarits**, un nouveau gabarit est créé :

Champ	Valeur
Nom du gabarit	Incident Smartphone Hôtesse
Type (champ prédéfini)	Incident
Catégorie (champ prédéfini)	Perte / Casse Smartphone Accueil
Urgence (champ prédéfini)	Haute

Figure 24 : Gabarit de ticket "Incident Smartphone Hôtesse"

10.3 Création des statuts de matériel

Pour suivre l'état des smartphones dans l'inventaire, des statuts personnalisés sont créés dans **Configuration** → **Intitulés** → **Statuts des éléments** :

- **En service** : le smartphone est opérationnel et attribué à une hôtesse
- **Perdu** : le smartphone a été déclaré perdu
- **En panne** : le smartphone est endommagé et doit être réparé

10.4 Simulation d'un incident : perte d'un smartphone

Pour valider le processus, un incident fictif est simulé. Le scénario est le suivant : l'hôtesse Marie Dupont signale la perte de son smartphone lors d'un match en tribune Nord.

Ouverture du ticket

Un nouveau ticket est créé dans **Assistance** → **Créer un ticket** :

Champ	Valeur
Type	Incident
Catégorie	Perte / Casse Smartphone Accueil
Urgence	Haute
Titre	Perte d'un smartphone - Tribune Nord
Description	L'hôtesse Marie Dupont signale la perte de son smartphone lors du match. Le téléphone a été utilisé pour le scan des billets en tribune Nord. Dernier usage constaté à 19h30.

GL

glpi

Ticket sera ajouté à l'entité Entité racine

Titre

Perte d'un smartphone - Tribune Nord

Description *

Paragraphe

B *I* A ...

L'hôtesse Marie Dupont signale la perte de son smartphone lors du match. Le téléphone a été utilisé pour le scan des billets en tribune Nord. Dernier usage constaté à 19h30.

Fichier(s) (2 Mio maximum)

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Choisir des fichiers

Aucun fichier n'a été sélectionné

Ticket

⌵

Date d'ouverture

2026-03-13 16:21:5

Type

Incident

Catégorie

...tphone Accueil

Statut

Nouveau

Source de la demande

Helpdesk

Urgence

Haute

Impact

Moyen

Priorité

Haute

Durée totale

Demande de validation

⏪

⏩

+ Ajouter

Figure 25 : Formulaire de création du ticket d'incident rempli avant validation

The screenshot shows the GLPI interface for a ticket titled "Perte d'un smartphone - Tribune Nord (1)". The left sidebar contains a "Ticket" menu with options like "Statistiques", "Validations", "Base de connaissances", "Éléments", "Coûts", "Projets", "Tâches de projet", "Problèmes", "Changements", "Contrats", "Historique" (highlighted with 5 items), and "Tous". The main area displays the ticket details in a green box, including the title and a description: "L'hôtesse Marie Dupont signale la perte de son smartphone lors du match. Le téléphone a été utilisé pour le scan des billets en tribune Nord. Dernier usage constaté à 19h30." The right sidebar shows the ticket's metadata: Date d'ouverture: 2026-03-13, Type: Incident, Catégorie: Accueil, Statut: ...cours (Attribué), Source de la demande: Helpdesk, Urgence: Haute, Impact: Moyen, Priorité: Haute, and Validation: Non soumis à validation. The top navigation bar includes links for "Accueil / Assistance / Tickets", a search bar, and user information for "Super-Admin".

Figure 26 : Ticket d'incident créé et validé

Résolution du ticket

Le smartphone est retrouvé par l'équipe de sécurité. Une solution est ajoutée au ticket :

Solution : Smartphone retrouvé par l'équipe sécurité en tribune Nord. Restitué à l'hôtesse.
Vérification GLPI : appareil fonctionnel, inventaire OCS confirmé.

Le ticket passe au statut "**Résolu**", puis "**Fermé**" après validation.

This screenshot shows the same ticket, "Perte d'un smartphone - Tribune Nord (1)", but now it is resolved. The "Statut" in the right sidebar has changed to "Résolu". A new solution has been added to the ticket, displayed in a blue box: "Smartphone retrouvé par l'équipe sécurité en tribune Nord. Restitué à l'hôtesse. Vérification GLPI : appareil fonctionnel, inventaire OCS confirmé." The ticket's "Date de résolution" is also set to 2026-03-13. The "Historique" sidebar now shows 8 items. At the bottom, there is a section for "Approbation de la solution" and "Commentaires". A small "Information" pop-up at the bottom right indicates "Élément ajouté : 1" and provides a "Sauvegarder" button. The top navigation bar and user information remain the same.

Figure 27 : Ticket résolu - Solution ajoutée

Mise à jour du statut du smartphone

Dans **Parc** → **Ordinateurs**, la fiche du smartphone (NE2211) est mise à jour avec le statut **"En service"** pour refléter que l'appareil a été retrouvé et est de nouveau opérationnel.

The screenshot shows the GLPI interface for editing a device. The breadcrumb trail is **Parc** → **Ordinateurs**. The page title is "Ordinateur - NE2211-fd7bfa7b16a08bf1". A sidebar on the left lists various categories: Ordinateur, Analyse d'impact, Systèmes d'exploitation, Composants, Volumes, Logiciels, Connexions, Ports réseau, Connecteurs, Contrôle à distance, Gestion, Contrats, Documents, Virtualisation, Antivirus, Base de connaissances, and Tickets. The main form contains the following fields:

Field	Value
Nom	NE2211-fd7bfa7b16a08bf1
Lieu	-----
Technicien responsable	-----
Groupe responsable	-----
Usager numéro	
Usager	build
Utilisateur	-----
Groupe	-----
Commentaires	Swap : 0
Dernière date de démarrage	
Statut	En service
Type d'ordinateur	-----
Fabricant	-----
Modèle	-----
Numéro de série	d9g6838172d1
Numéro d'inventaire	
Réseau	-----
UUID	
Source de mise à jour	-----

At the bottom right, there are two buttons: "Mettre à la corbeille" (trash icon) and "Sauvegarder" (save icon).

Figure 28 : Fiche du smartphone avec le statut "En service" dans GLPI

11. Conclusion et compétences mobilisées

Ce projet a permis de mettre en place une infrastructure complète de gestion de parc mobile pour les hôtes d'accueil d'un stade. L'ensemble de la chaîne a été déployé avec succès : de la collecte automatique d'inventaire via OCS Inventory jusqu'à la gestion des incidents via GLPI.

Résumé des réalisations

Réalisation	Statut
Installation du serveur OCS Inventory sur Debian 12	Opérationnel
Installation de GLPI 10.0.16	Opérationnel
Configuration du plugin OCS (v2.0.5) dans GLPI	Opérationnel
Déploiement de l'agent OCS sur émulateur Android	Opérationnel
Remontée d'inventaire OCS → GLPI	Opérationnel
Processus de gestion des incidents (tickets)	Opérationnel

Compétences mobilisées

- **Administration Linux** : installation et configuration de Debian 12, gestion des services (Apache, MariaDB)
- **Gestion de base de données** : création de bases MariaDB, gestion des utilisateurs et des privilèges
- **Déploiement d'applications web** : installation d'OCS Inventory et GLPI sur Apache/PHP
- **Gestion de parc informatique** : inventaire automatisé, synchronisation entre outils, suivi des équipements
- **Gestion des incidents ITIL** : création de catégories, gabarits de tickets, cycle de vie d'un incident
- **Virtualisation** : utilisation de VMware et d'un émulateur Android (BlueStacks)
- **Réseau** : configuration en mode Bridge pour la communication entre les composants

Outils utilisés

- **VMware Workstation** : hyperviseur
- **Debian 12** : système d'exploitation serveur

- **OCS Inventory NG 2.12.1** : collecte d'inventaire
- **GLPI 10.0.16** : gestion de parc et helpdesk
- **BlueStacks 5** : émulateur Android
- **MobaXterm** : client SSH pour l'administration à distance

Henrio Chambal - Thème 15 : Hôtesse & Accueil - RP2 : Gestion Smartphones et Coordination

Travaux Pratiques - Mars 2026