


Beispiel 1.1.1 Breitensuche und Tiefensuche

Führen Sie die Algorithmen Breitensuche (BFS) und Tiefensuche (DFS) auf dem Graphen G_1 aus, wobei jeweils mit Knoten D gestartet wird. Geben Sie in der Tabelle rechts die Entdeckungs- und Fertigstellungszeiten ($\tau_d(v), \tau_f(v)$ für $v \in V$) an. Betrachten Sie die Knoten dabei stets in alphabetischer Reihenfolge.

Graph G_1 :

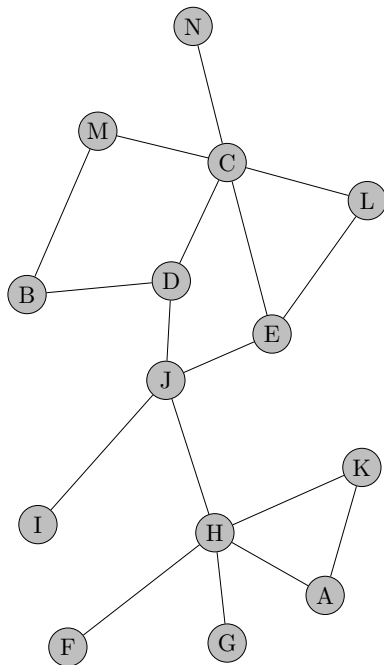

Schritt	BFS		DFS	
	entdeckt	abgeschlossen	entdeckt	abgeschlossen
1	D		D	
2	B		B	
3	C		M	
4	J		C	
5		D	E	
6	M		J	
7		B	H	
8	E		A	
9	L		K	
10	N			K
11		C		A
12	H		F	
13	I			F
14		J	G	
15		M		G
16		E		H
17		L	I	
18		N		I
19	A			J
20	F		L	
21	G			L
22	K			E
23		H	N	
24		I		N
25		A		C
26		F		M
27		G		B
28		K		D