



Cách cài đặt :

<https://www.mongodb.com/>


1. Đăng nhập đăng kí tài khoản

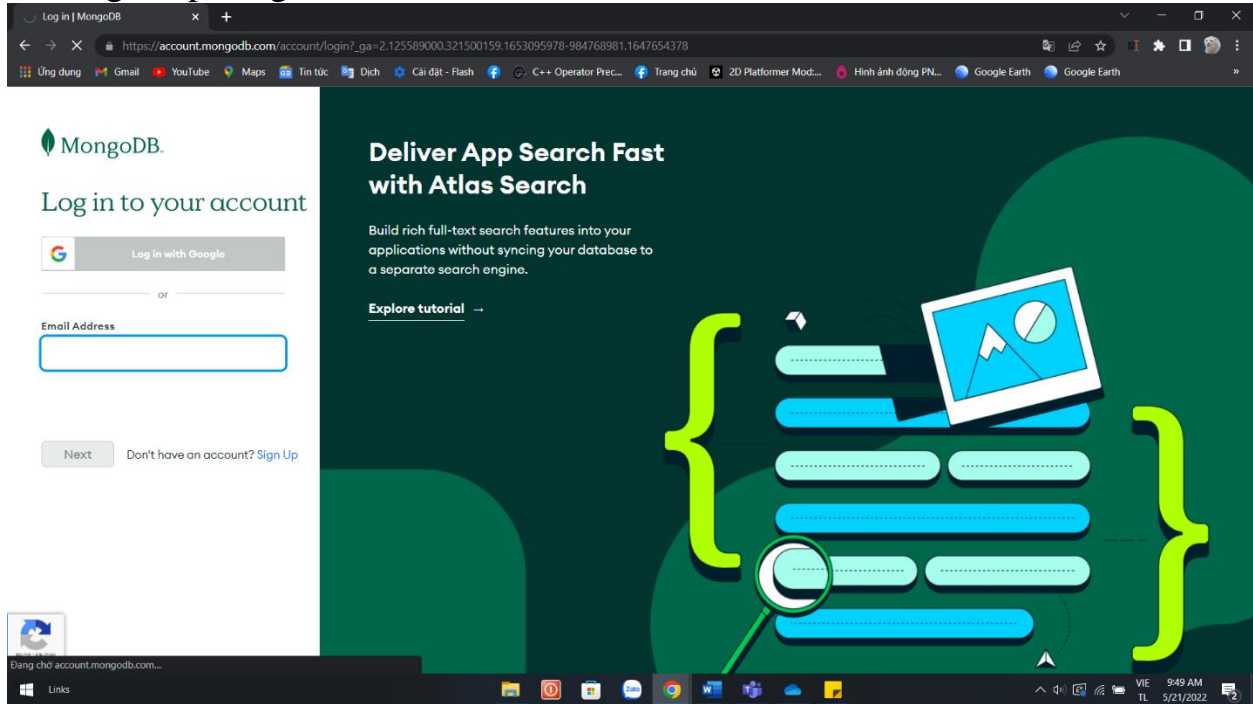


2. Tạo dự án mà bạn muốn tạo

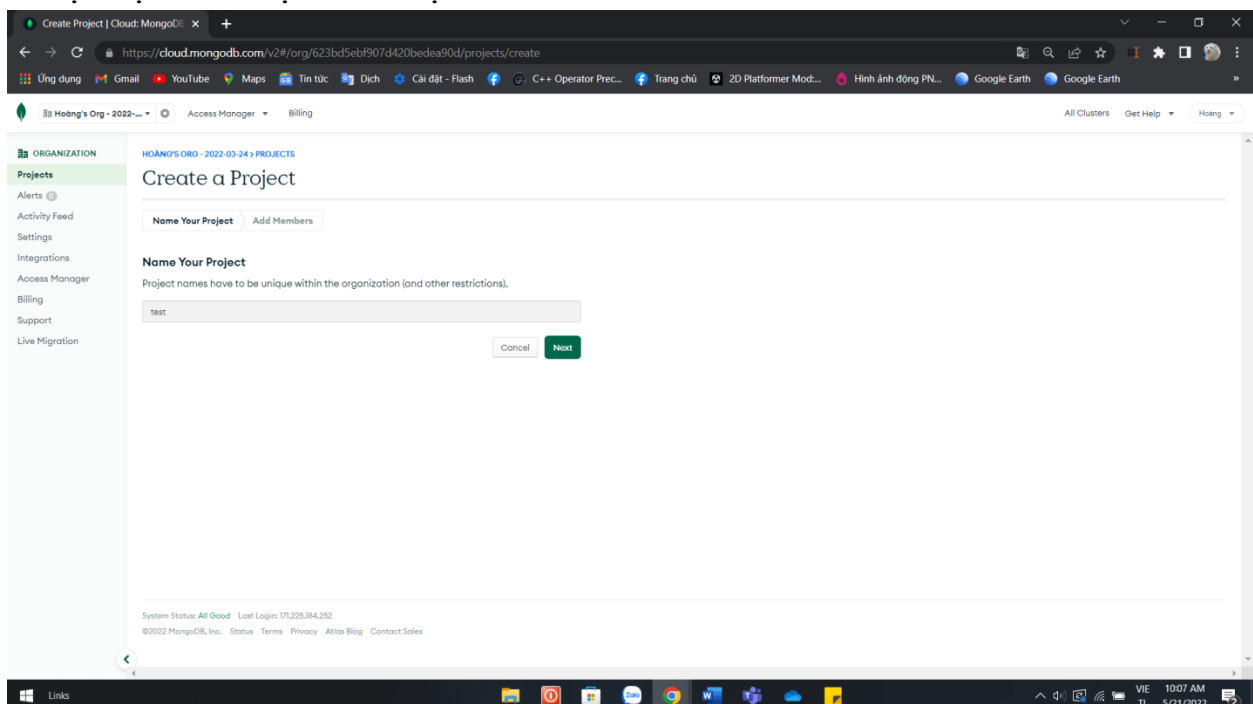


3. Bạn có thể thêm thành viên

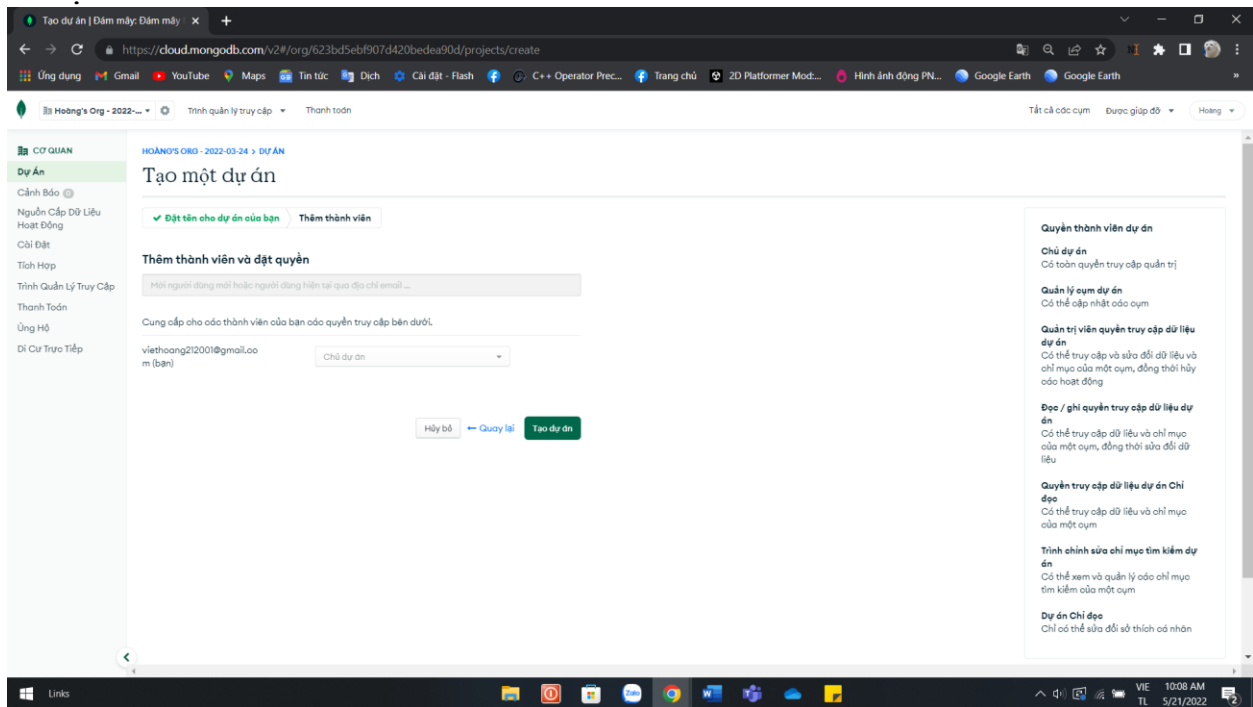


4. Tạo cơ sở dữ liệu mới

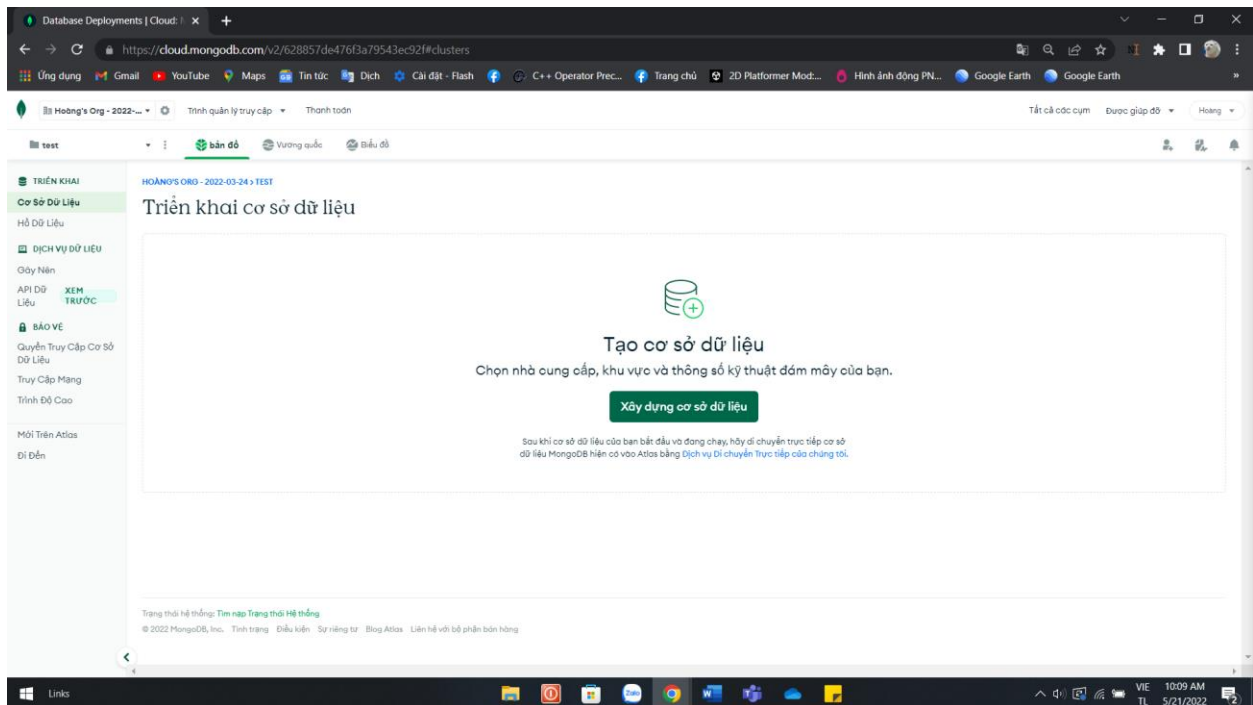

5. Chọn các tùy chọn

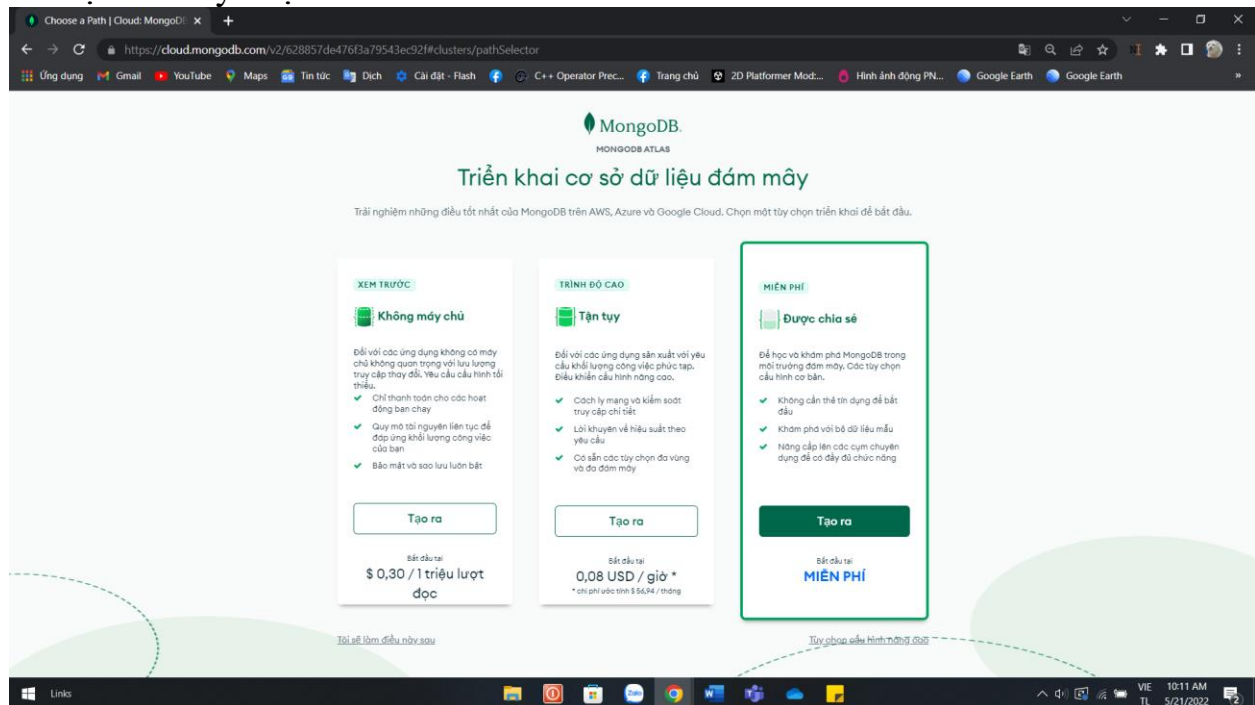

6. Chọn cụm máy chủ

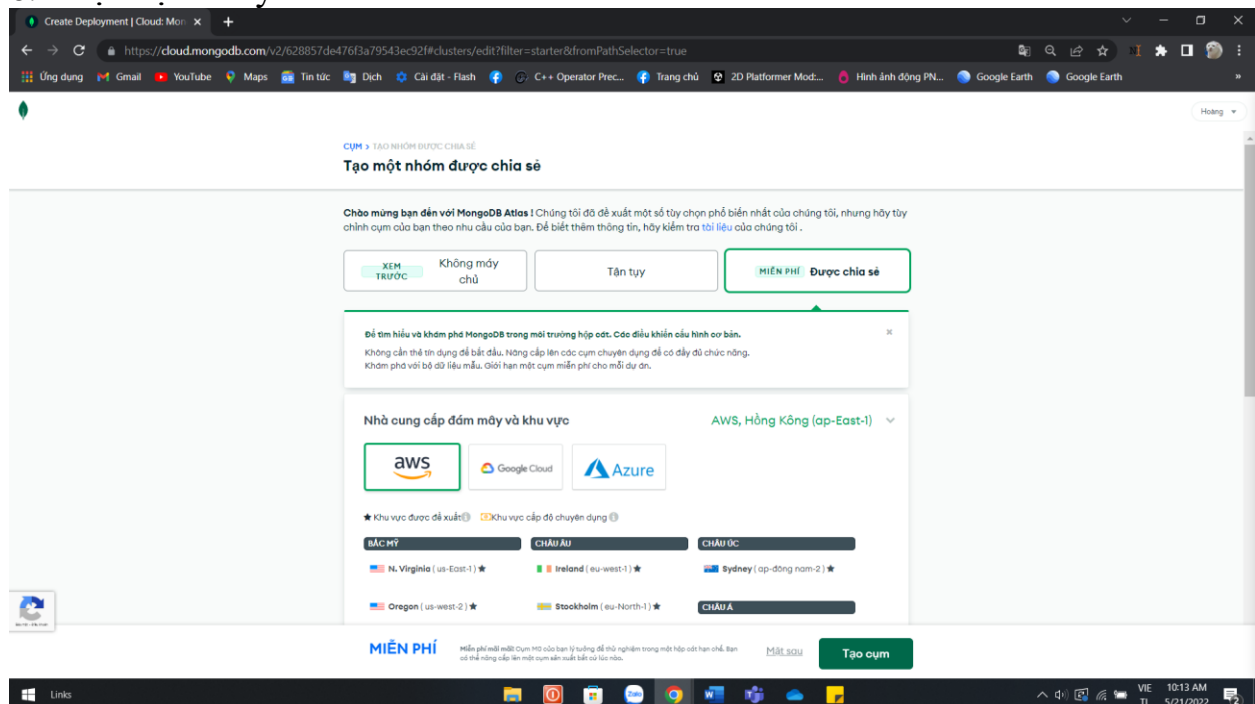

7. Lập tài khoản cho csdl

Khởi động nhanh bảo mật

Để truy cập dữ liệu được lưu trữ trong Atlas, bạn cần tạo người dùng và thiết lập các biện pháp kiểm soát bảo mật mạng. [Tìm hiểu thêm](#)

1. Bạn muốn xác thực kết nối của mình như thế nào?

Người dùng đầu tiên của bạn sẽ có quyền đọc và ghi bất kỳ dữ liệu nào trong dự án của bạn.

Tên người dùng và mật khẩu

Giấy chứng nhận

Tạo người dùng cơ sở dữ liệu bằng tên người dùng và mật khẩu. Người dùng sẽ được cấp quyền **đọc** và **ghi** cho bất kỳ cơ sở dữ liệu nào theo mặc định. Bạn có thể cập nhật các quyền này và / hoặc tạo thêm người dùng sau. Đảm bảo những thông tin xác thực này khác với tên người dùng và mật khẩu MongoDB Cloud của bạn.

tên tài khoản

Điền tên đăng nhập

Mật khẩu

Nhập mật khẩu

Tự động tạo mật khẩu bảo mật

Sao chép

Tạo người dùng

8. Chọn ip và kết thúc

✓ Bạn muốn kết nối từ đâu?

Bật quyền truy cập cho bất kỳ (hoặc) mạng nào cần đọc và ghi dữ liệu vào cụm của bạn.

Môi trường địa phương của tôi

Sử dụng điều này để thêm địa chỉ IP mạng vào Danh sách truy cập IP. Điều này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào.

Môi trường đám mây

Sử dụng điều này để định cấu hình quyền truy cập mạng giữa Atlas và đám mây hoặc môi trường tại chỗ của bạn. Cụ thể, thiết lập Danh sách truy cập IP, Mạng ngang hàng và Điểm cuối Riêng tư.

TRÌNH ĐỘ CAO

Thêm các mục vào Danh sách truy cập IP của bạn

Chỉ một địa chỉ IP bạn thêm vào Danh sách truy cập của mình mới có thể kết nối với các cụm dự án của bạn. Bạn có thể quản lý các mục IP hiện có thông qua [Trang truy cập mạng](#).

Địa chỉ IP

Nhập địa chỉ IP

Sự miêu tả

Nhập mô tả

Thêm mục nhập

Thêm địa chỉ IP hiện tại của tôi

Danh sách truy cập IP

171.225.184.252/32

Sự miêu tả

Địa chỉ IP của tôi

TÁY

Kết thúc và Đóng

9. Tạo bảng và nhập dữ liệu vào

The screenshot displays the MongoDB Cloud web interface. The browser address bar shows the URL: <https://cloud.mongodb.com/v2/627347e1a5521d5fe3892a1b#metrics/replicaSet/627348716a9ed048964d7594/explorer/myFirstDatabase/users/find>. The interface is for a cluster named 'Cluster0' in the 'HOANG'S ORG - 2022-03-24' namespace, located in the 'AWS Hong Kong (ap-east-1)' region. The version is 5.0.8. The left sidebar shows the 'DEPLOYMENT' section with 'Database' selected. The main content area shows the 'Collections' tab for 'myFirstDatabase'. Under 'myFirstDatabase', there are four collections: 'categories', 'orders', 'products', and 'users'. The 'users' collection is selected, showing 4 documents. The 'QUERY RESULTS: 1-4 OF 4' section displays the following JSON documents:

```
{
  "_id": "0056c116f627348716a9ed048964d7594",
  "role": "user",
  "root": false,
  "avatar": "https://res.cloudinary.com/viethoang/image/upload/v1651849285/nextjs_m...",
  "name": "Minh Vũ Việt Hoàng",
  "email": "viethoang3108@gmail.com",
  "password": "7d95120x52p0gncguzunsg0qgqmw5cLlun5450hLVhde0bmg",
  "createdAt": "2022-05-05T04:18:22.337+00:00",
  "updatedAt": "2022-05-05T04:18:22.337+00:00",
  "__v": 0
}
```

The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 10:21 AM on 5/21/2022.

Insert to Collection

