

Bạn đang tham gia "Đề bài 2 Kip 1 T34" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi". **Hiển thị rút gọn**

20239753

thi.hv239753@sis.hust.edu.vn

123456

789101112

131415

> Đề bài 2 Kip 1 T34

> KT2 K1 T34

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Kết quả sau khi chạy chương trình C++ sau là :

```
1.      #include <iostream>
2.      using namespace std;
3.      int main(){
4.          int A[]={ 3, 5, 7, 9, 11 } ;
5.          int *p = A;
6.          p++;
7.          *p++; *p += 1;
8.          p += 2; *p += 3;
9.          for (int i : A) cout << i << ", ";
10.     }
```

- ☐ 5, 8, 9, 14, 11,
- ☐ Chương trình có lỗi, không có kết quả
- ☐ 3, 5, 7, 9, 14,
- ☐ 3, 6, 8, 9, 14,
- ☒ 3, 5, 8, 9, 14,

Gửi

 Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #223767

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho biết kết quả khi chạy chương trình C sau:

```
1.      #include<stdio.h>
2.      int f(int a, int b) {
3.          return b+a;
4.      }
5.      int main() {
6.          int i = 10, *p;
7.          p=&i;
8.          i= f(--i, *p--);
9.          printf("%d\n", i);
10.         return 0;
11.     }
```

- ☐ Chương trình có lỗi
- ☐ 18
- ☐ 20
- ☐ 19

n trong bộ nhớ, còn với C++ chỉ tên các hàm bình thường và là duy nhất thì mới là địa chỉ, còn tên các hàm có tham số hay kiểu dữ liệu trả về thuộc kiểu auto thì khi sử dụng bắt buộc phải có danh sách tham số đi kèm,

- ☐ : Với C, đó là địa chỉ nơi lưu trữ hàm trong bộ nhớ, nhưng với C++ thì không phải
- ☐ : Với C, đó là địa chỉ nơi lưu trữ hàm trong bộ nhớ, còn với C++ chỉ tên các hàm bình thường thì mới là địa chỉ, còn tên các hàm đa năng hóa, template, hay hàm có tham số hay kiểu dữ liệu trả về thuộc kiểu auto thì không phải địa chỉ
- ☐ : đó là địa chỉ nơi lưu trữ hàm trong bộ nhớ

Gửi

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho biết dòng kết quả khi chạy chương trình sau:

```

1.      #include<iostream>
2.      using namespace std;
3.      int main(){
4.          int x = 1;
5.          int y = 2;
6.          auto func = [&, y] (int a) {
7.              x += y++ + a;
8.          };
9.          func(10);
10.         cout << x << " , " << y << endl;
11.     }

```

- ☐ 12 , 2
- ☐ Chương trình có lỗi
- ☐ 13 , 3
- ☐ Không xác định
- ☐ 13 , 2

Gửi

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Chọn khai báo con trở hàm hợp lệ trong các khai báo sau?

- ☐ `int (*func)(int, int):`
- ☐ `int (func *) (int, int);`
- ☐ `int func*(int , int );`

Bạn đang tham gia "Đề bài 2 Kip 1 T34" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi".

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15			

• sau là :

```

1.      #include <iostream>
2.      using namespace std;
3.      int main(){
4.          int a=15,b=10;
5.          int *p = &a, *q= &b;
6.          *p++ += b ^ ~a-- ;
7.          p-=2;
8.          *p += 2;
9.          cout << a << ", " << b;
10.     }

```

- ☐ 10, 10
- ☐ Chương trình có lỗi, không có kết quả
- ☐ 10, 12
- ☐ 8, 10
- ☐ 8, 12

Gửi

Cho khai báo `int M[2][3]`; với `i, j` là các số nguyên đã có giá trị hợp lệ, Lệnh nào sau đây sai ?

- ☐ $(*(i+M))[j] = 10;$
- ☐ $i[M][j] = 15;$
- ☐ $j[M][i] = 20;$
- ☐ $*(j + *(M+i)) = 17;$

Gửi

Cho biết dòng kết quả khi chạy chương trình sau:

0:57:19

Bạn đang tham gia "Đề bài 2 Kip 1 T34" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi".

7. x += y++ + ++a;

8. }

20239753

thi.hv239753@sis.hust.edu.vn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Không xác định

22 , 10

Gửi

Câu hỏi #c349b8

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả



Trong C/C++, câu lệnh : for(bt1,bt2;bt3,bt4;bt5) bt6; có sơ đồ khối là :

Lệnh for của C/C++ không có dạng như vậy

```
graph TD; Start([for(bt1,bt2;bt3,bt4;bt5) bt6;]) --> bt1[bt1]; bt1 --> bt2[bt2]; bt2 --> bt3[bt3]; bt3 --> bt4{bt4}; bt4 -- No --> Exit(( )); bt4 -- Yes --> bt6[bt6]; bt6 --> bt5[bt5]; bt5 --> bt4;
```

0:57:19

Bạn đang tham gia "Đề bài 2 Kip 1 T34" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi".

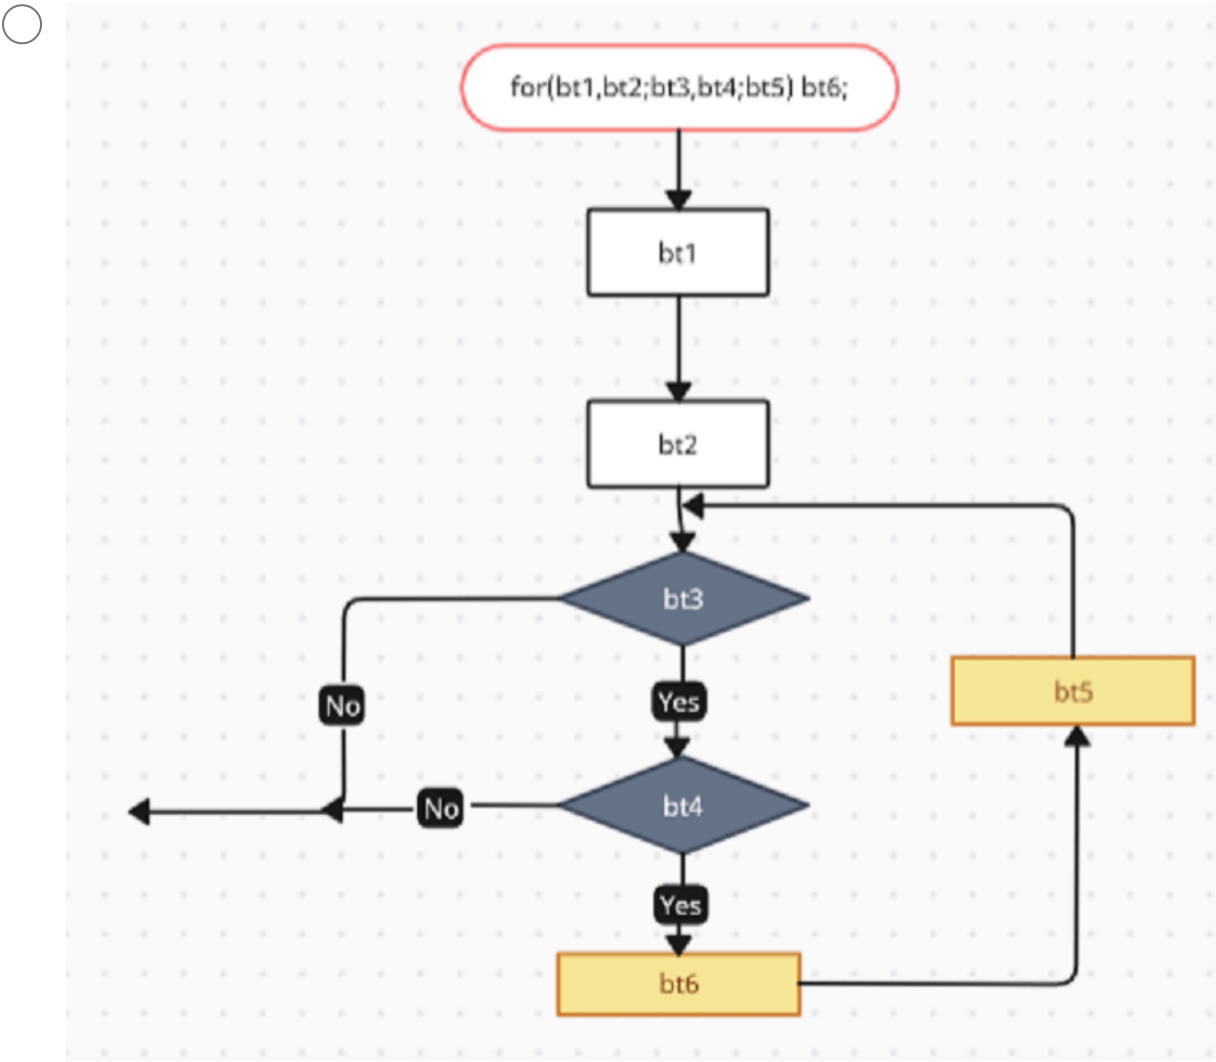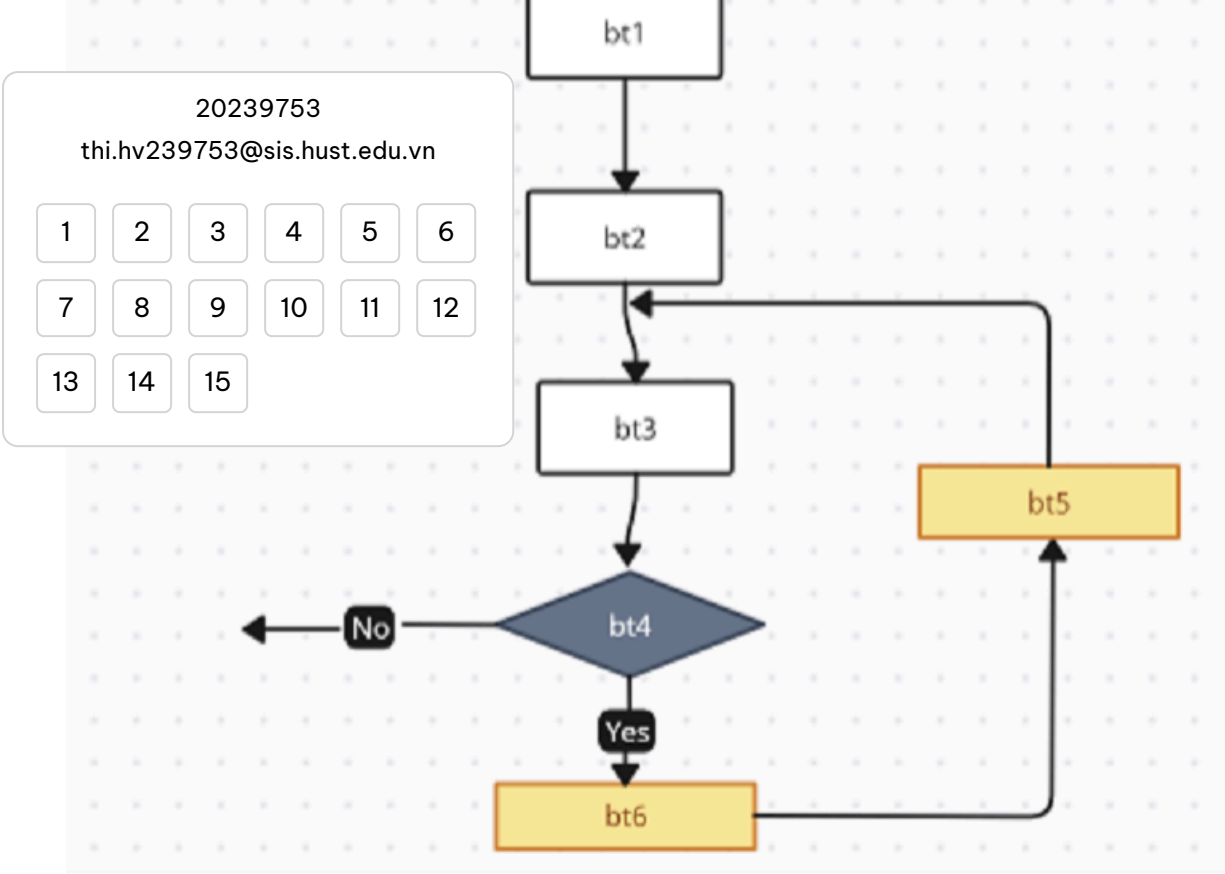

Gửi

Câu hỏi #19374a

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Các khai báo hàm nào dưới đây là hợp lệ:

- ☐ void MyFunc(int a, float b = 2.0, int c, int d = 4)
- ☐ void MyFunc(int a, float b = 2.0, int c = 5, int d = 4)

0:57:19

Bạn đang tham gia "Đề bài 2 Kip 1 T34" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi".

Gửi

20239753

thi.hv239753@sis.hust.edu.vn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kết quả

sau là :

```
1. #include <iostream>
2. using namespace std;
3. int main(){
4.     int a=6,b=12;
5.     int *p = &a, *q= &b;
6.     ++a = ~a + ~~b ;
7.     p--;
8.     *p-- = a + ~2;
9.     cout << a << ", " << b;
10. }
```

- ☐ 1, 4
- ☐ Chương trình có lỗi, không có kết quả
- ☐ 6, 1
- ☐ 6, 4
- ☐ 4, 1

Gửi

Câu hỏi #4a7a6c

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

Cho biết kết quả khi chạy chương trình C sau:

```
1. #include<stdio.h>
2. int main() {
3.     int x=6;
4.     printf("%c", (x>=5)?(x>=7)?(x>=9)? 'A': 'B': 'C': 'D');
5.     return 0;
6. }
```

- ☐ C
- ☐ Chương trình có lỗi
- ☐ B
- ☐ D
- ☐ A

Gửi

Câu hỏi #d0fd2c

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả

0:57:19

Bạn đang tham gia "Đề bài 2 Kip 1 T34" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi".

4. T maxval(T x, T y){

5. static int count=0;

6. return x > y ? x : y;

7. }

8. char ch = maxval(4, 5);

9. cout << ch << endl;

10. d = maxval(5.2, 4.5);

11. cout << d << " ";

12. return 0;

13. }

20239753

thi.hv239753@sis.hust.edu.vn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14. cout << "28.523";

15. return 0;

16. }

- ☐ 28.523
- ☐ Chương trình có lỗi
- ☐ 3, 28.523
- ☐ Không xác định
- ☐ 2, 28.523

Gửi

Câu hỏi #aea047

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho biết kết quả khi chạy chương trình sau:

1. #include<stdio.h>

2. int main() {

3. float x=2.5;

4. char *p=&x;

5. printf("%d\n",*p);

6. return 0;

7. }

- ☐ 64
- ☐ Chương trình có lỗi
- ☐ 32
- ☐ Không xác định
- ☐ 0

Gửi

Câu hỏi #47c428

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho biết kết quả trên màn hình của chương trình sau là :

0:57:19

Bạn đang tham gia "Đề bài 2 Kip 1 T34" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi".

```
7. sum(10,20);
8. sum(15,25):
```

20239753

thi.hv239753@sis.hust.edu.vn

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15			