

TÀI LIỆU KỸ THUẬT DIAGRAM

BRAVO

Mục lục

1. Thực hiện khai báo trong B00Commad	4
2. Khai báo trong layout main	4
3. Thiết kế trong “Thiết kế sơ đồ”	4
4. Layout.....	4
5. DataSource.....	5
6. Ý nghĩa các thẻ.....	5
6.1. Layout	5
I. <root>	5
II. BackColor	5
III. BorderThickness.....	5
IV. Visible.....	6
V. Enable.....	6
VI. ItemStyle	6
a. ColorPalette	6
a. ItemPaletteColors.....	6
b. ItemStyle.....	7
VII. Item	7
a. Type.....	8
b. Bounds.....	8
b. Text.....	8
c. Angle.....	9
d. ZIndex.....	9
e. ThemeStyle.....	9
f. TargeArrowSymbol	10
g. ItemStyle.....	10
h. Execute.....	11
i. MenuItems	11
6.2. DataSource	12

1. Thực hiện khai báo trong B00Command

Khai báo 1 dòng trong B00Command với CommandKey = ' **CrmProcess**' và DLLname = 'Bravo.Diagram', ClassName = 'Diagram'

2. Khai báo trong layout main

Tại Controls của thẻ mẹ Root

BravoTabWidget khai báo trong thẻ mẹ **<Widget_Tab><Items>**

```
<Diagram>
  <Text>
    <Vietnamese>Quy trình</Vietnamese>
    <English>Process</English>
    <Japanese>プロセス</Japanese>
    <Chinese>人力资源流程</Chinese>
    <Korean>프로세스</Korean>
  </Text>
  <Controls>
    <WidgetCRMManagermentDiagram>
      <Dock>Fill</Dock>
      <Assembly>Bravo.Diagram</Assembly>
      <ClassName>BravoDiagramWidget</ClassName>
      <CommandKey>CRMPProcess</CommandKey>
    </WidgetCRMManagermentDiagram>
  </Controls>
</Diagram>
```

Trong đó: **CRMPProcess** là tên của dòng Command được khai báo trong B00Command

3. Thiết kế trong “Thiết kế sơ đồ”

- Click chuột phải vào màn hình-> Chọn “Thiết kế sơ đồ”
- Thực hiện việc thiết kế, co kéo định dạng các control để thiết kế theo mong muốn.-> sau khi lưu chương trình sẽ tự gen ra các khai báo trong phần Layout.

4. Layout

- Mỗi một đối tượng khối hình chính là một nhóm khai báo trong <Items>, trong đó quan trọng nhất là các sự kiện được gọi đến khi click chuột vào các khối hình này được thực hiện được khai báo trong:

```
<Execute>
  <Eval_Edit_CrmTransSM />
  <Eval_CrmTransSM />
</Execute>
```

5. DataSource

- Khai báo các Eval như sau để tương ứng với việc Click chuột phải chọn thêm mới hay mở.

```
<Eval_CrmTransSS>
  <ClassName>BravoCommandKey</ClassName>
  <CommandKey>CrmTransSS</CommandKey>
  <Expr>LastCommand() IN ('Open')</Expr>
</Eval_CrmTransSS>
<Eval_Edit_CrmTransSM>
  <ClassName>BravoCommandKey</ClassName>
  <CommandKey>EDIT_CrmTransSM</CommandKey>
  <Expr>LastCommand() IN ('New')</Expr>
</Eval_Edit_CrmTransSM>
```

6. Ý nghĩa các thẻ

6.1. Layout

I. <root>

```
<panelDiagram>
  <Controls>
    <Control_0>
      <Row />
      <Column>0</Column>
      <Dock>Fill</Dock>
      <Assembly>Bravo.Diagram</Assembly>
      <ClassName>BravoDiagramControl</ClassName>
      .....
    </Control_0>
  </Controls>
</panelDiagram>
```

II. BackColor

Ý nghĩa: Khai báo màu nền của sơ đồ

Cú pháp:

```
<BackColor> Màu sắc </BackColor>
```

III. BorderThickness

Ý nghĩa: Khai báo độ dày viền của quy trình

Cú pháp:

```
<BorderThickness>0,0,0,0</BorderThickness>
```

Với thứ tự khai báo lần lượt là: Left,Top,Right,Bottom

IV. Visible

Ý nghĩa: Khai báo ẩn hiện sơ đồ trên Diaram

Cú pháp:

```
<Visible>True</Visible>
```

V. Enable

Ý nghĩa: Cho phép tác động và Quy trình hay không (VD: Đề False không zoom hay click mở editor tại hình khối được)

Cú pháp:

```
<Enable>True</Enabel>
```

VI. ItemStyle

Ý nghĩa: Danh sách các mã màu và thiết lập chung dung trong sơ đồ

a. ColorPalette

Ý nghĩa: Khai báo mã bảng màu dùng cho Digaram

```
<ColorPalette>
  <Item_0>#FF4A82BD</Item_0>
  <Item_1>#FFC6504A</Item_1>
  <Item_2>#FF9CBA5A</Item_2>
  <Item_3>#FF8465A5</Item_3>
  <Item_4>#FF4AAEC6</Item_4>
  <Item_5>#FFF79642</Item_5>
  <Item_6>#FFFFFF</Item_6>
  <Item_7>#FF000000</Item_7>
</ColorPalette>
```

a. ItemPaletteColors

Ý nghĩa: Khai báo chung bảng màu cho từng loại hình khối dùng trên Diagram

```
<ItemPaletteColors>
```

```
<Item_0>
  <Key>Normal</Key>
  <Value>
    <FillSettings>
```

```

        <ColorIndex>0</ColorIndex>
    </FillSettings>
</Value>
</Item_0>
</ ItemPaletteColors>

```

b. *ItemStyle*

Ý nghĩa: Khai báo định dạng chung cho hình khối dung trong Digaram

```

<ItemStyle>
    <Item_0>
        <Key>Line</Key>
        <Value>
            <FillSettings>
                <Type>None</Type>
            </FillSettings>
            <LineSettings>
                <Thickness>2.4000000000000004</Thickness>
            </LineSettings>
        </Value>
    </Item_0>
</ ItemStyle>

```

VII. Item

Tất các các đối tượng khối hình sẽ được khai báo trong mục nhóm Item

```

<Item>
    <Item_0>
        .....
    </Item_0>
    <Item_1>
        .....
    </Item_1>
</Item>

```

Mỗi 1 mục trong <Item_0>, <Item_1> Sẽ là 1 đối tượng khối hình

a. Type

Ý nghĩa: Khai báo hình khối của đối tượng

Cú pháp

<Type>Hình khối</Type>

VD: Các giá trị của thuộc tính Type:

Card, Data, Decision, Delay, DirectData, Display, Document, InternalStorage, LoopLimit, ManualInput, ManualOperation, OffPageReference, PaperTape, Parallelogram, Predefined, Preparation, Process, Group, SequentialData, Star, Start, StoredData, Terminator, Trapezoid, Trapezoid2, Trapezoid3, Trapezoid4, Trapezoid5, Triangle, TriangleDown, Label, Connector, Arrow, Line, DashLine, Actor,

b. Bounds

Ý nghĩa: Khai báo giới hạn biên độ cho hình khối

VD:

<Bounds> 908,33.33333,104.7704,63.97713</ Bounds>

Trong đó: thứ tự các giá trị lần lượt tương ứng **X,Y,Width,Height**

b. Text

Ý nghĩa: Khai báo thẻ text trong khối hình.

Khai báo các thuộc tính của thẻ text của khối hình; Có thể thực hiện nhanh nhất bằng cách vào thiết kế sơ đồ, và chọn giá trị của từng thuộc tính tương ứng

VD:

<Items>

<Item_0>

<ClassName>TableText</ClassName>

<Text>

<Vietnamese>Chăm sóc khách hàng</Vietnamese>

<English>Customer care</English>

<Japanese>顧客ケア</Japanese>

<Chinese>客户服务</Chinese>

<Korean>고객 관리.</Korean>

</Text>

</Item_0>

</Items>


....

c. Angle

Ý nghĩa: Khai báo độ xoay góc cho hình khối

VD:

`<Angle>45</Angle>`

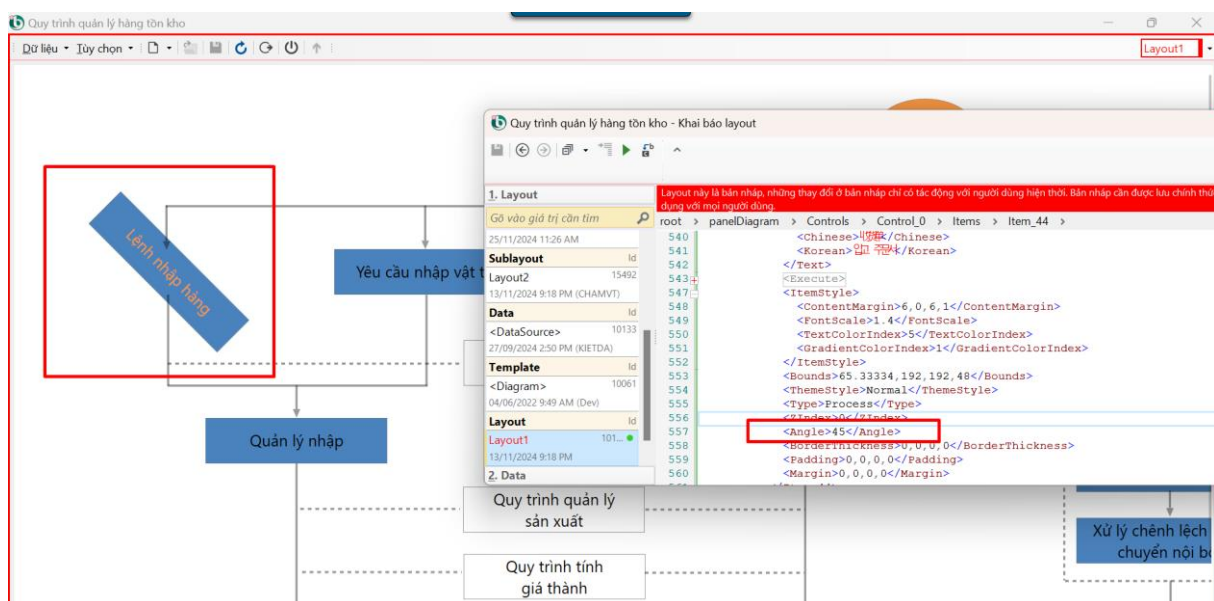

d. ZIndex

Ý nghĩa: Thứ tự hiển thị hình khối

`<ZIndex>33</ZIndex>`

e. ThemeStyle

Ý nghĩa: Giá trị style đã setup dùng chung của diagram

`<ThemeStyle>Normal</ThemeStyle>`


```

</Item_43>
<Item_44>
  <Text>
  <Execute>
  <ItemStyle>
    <Bounds>65.33334,192,192,48</Bounds>
    <ThemeStyle>Normal</ThemeStyle>
    <Type>Process</Type>
    <ZIndex>0</ZIndex>
    <Angle>45</Angle>
    <BorderThickness>0,0,0,0</BorderThickness>
    <Padding>0,0,0,0</Padding>
    <Margin>0,0,0,0</Margin>
  </Item_44>
  <Item_46>
    <.....>

```

Giá trị của thẻ: Item, Normal, Start, Finish, Comment, Split, LinkLine

f. TargeArrowSymbol

Ý nghĩa: Khai báo kiểu cho biểu tượng mũi tên

Cú pháp: <TargeArrowSymbol>None</ TargeArrowSymbol>

Nhận các giá trị

None = 0,

Arrow = 1,

Diamond = 2

g. ItemStyle

Ý nghĩa: Khai báo kiểu cho khối hình

Cú pháp:

```

<ItemStyle>
  <LineSettings>
    <Thickness>2</Thickness>
  </LineSettings>
  .....
</ItemStyle>

```

Tên thẻ	Ý nghĩa
<i>ContentMargin</i>	Khoảng cách từ nội dung đến lề

<i>LineSettings</i>	Thiết lập cho đường kẻ line.
<i>TextColorIndex</i>	Thứ tự màu sắc của Text trong bảng màu
<i>FontScale</i>	Tỷ lệ font chữ
...	...

h. *Execute*

Ý nghĩa

Khai báo sự kiện được gọi đến khi click chuột phải vào các khối hình: Tương ứng với các command: Thêm mới, Thêm bản sao mới, Mở

Các evaluator khai báo ở thẻ này; Sẽ được viết tương ứng ở phần Datasource

Cú pháp

```
<Execute>
  <Eval_Thêm mới />
  <Eval_Mở />
</Execute>
```

VD:

```
<Execute>
  <Eval_EDIT_BizDocWD />
  <Eval_BizDocWD />
</Execute>
```

i. *MenuItems*

Ý nghĩa: Là thẻ con của thẻ Items, hỗ trợ danh sách command mở rộng, các danh sách command hiển thị khi click chuột phải vào khối hình

VD:

```
<MenuText>
  <Vietnamese>Danh sách chi tiết</Vietnamese>
  <English>Detailed list</English>
  <Japanese>詳細リスト</Japanese>
  <Chinese>详细列表</Chinese>
  <Korean>자세한 목록</Korean>
</MenuText>
<MenuItems>
  <Command1 />
```

```
<Command2 />
...
</MenuItems>
```

6.2. DataSource

```
<TableCollection>
  <ParentTable>
    <Evaluators>
      <Eval_EDIT_Customer_Lead>
        <ClassName>BravoCommandKey</ClassName>
        <CommandKey>EDIT_Customer_Lead</CommandKey>
        <Expr>LastCommand() in ('New', 'NewAsCopy')</Expr>
        <allowRunning></allowRunning>

      </Eval_EDIT_Customer_Lead>
      ...
    </Evaluators>
  </ParentTable>
</TableCollection>
```