

MỤC LỤC

TỔNG QUAN VỀ REPORTER.....	7
A. DataSource: Tham khảo chi tiết khai báo các thẻ bên dưới trong file Datasource.....	7
1. Command: Thủ tục chạy	7
2. ParametersTable: Biến truyền vào thủ tục chạy báo cáo (Cụ thể xem ở datasource).....	7
3. Table_x	7
B. Layout.....	7
I. PrintSettings.....	8
1. PaperSize	8
2. Landscape	9
3. Margins.....	9
4. bAutoExtendPrintWidth.....	10
5. bCenterOnPage.....	10
6. bMiddleOnPage	10
7. zReportNumberSeparator	10
8. zReportCultureLanguage	11
9. Printer	11
10. bFitToPaperWidth	12
11. bPrintCurrentState.....	13
12. bPrintSelectionOnly	13
13. MeasuringUnit	13
14. ViewerZoom	14
15. PageRange	14
II. ReportSetup	14
1. PrintExpr.....	14
2. ReportGroupMember	14
3. bRenderSubtotalForGroup.....	15
4. bGroupOnNewPage	15
5. bIgnoreEmptyGroup	15
6. bColumnGroupTogether	16
7. bNoResetPageNumberForGroup.....	16
8. SumOnEachPage	16
9. zSumFromPreviousPageDisplayText.....	17
10. zSumForNextPageDisplayText.....	17
11. attachedTextOffset.....	17
12. bCenterOnPage	18



13.	bMiddleOnPage	18
14.	bAutoAdjustPageSettings	18
15.	bAutoCompanyTitle	19
16.	nNumberOfCopies	19
17.	bCopyPageForGroup	19
18.	showCopyInfo	19
19.	zCopyInfoDisplayText	20
20.	copyInfoOffset	20
21.	bBarcodeAsImage	21
22.	bDetailKeepTogether	21
23.	bDetailPageBottomLine	21
24.	detailHLineColor	22
25.	detailHLineStyle	22
26.	autoExtendDetail	22
27.	bDrawDiagonalMarginHLine	23
28.	diagonalLineStyle	23
29.	diagonalMargins	23
30.	nDiagonalLineWeight	24
31.	bExcludeTreeGlyphIndent	24
32.	bFitCompanyTitle	24
33.	bFitDetailContent	25
34.	bRenderPlainColorOnly	25
35.	bRenderTextOnly	25
36.	nTextLineSpacing	25
37.	nTextCharSpacing	26
38.	bRepeatColumnHeader	26
39.	bRepeatColumnHeaderWithoutDetail	26
40.	bRepeatTitleForGroup	27
41.	bRepeatSummaryForGroup	27
42.	bRepeatTitleOnPage	27
43.	bRepeatSummaryOnPage	27
44.	bTotalRowAtBottom	28
45.	detailNewPage	28
46.	detailPageBottomLineStyle	29
47.	detailVLineColor	29



48.	detailVLineStyle	30
49.	pageInfoOffset.....	30
50.	zPageInfoDisplayText	30
53.	PageInfor	31
54.	printExtraWidth.....	31
55.	bCopyMergeContent	31
56.	pageNumberOrder	32
57.	extraPageDisplayContent.....	32
58.	subReportLayout.....	32
59.	Watermark.....	33
60.	WatermarkAlignment.....	33
61.	WatermarkPrintOnPages.....	34
62.	WatermarkSizeMode.....	34
63.	cachingDocument.....	34
64.	nCustomCachingDocumentPages.....	35
65.	nAutoCachingMinimumRows	35
66.	zCachingLocation.....	35
67.	displayIndent.....	35
68.	bAutoBarcodeChecksum.....	36
69.	bBarcodeChecksumEnabled	36
70.	detailPageBottomLineColor.....	36
71.	nDetailPageBottomLineWeight.....	37
72.	nContentBorderWeight.....	37
73.	ContentBorderStyle	37
74.	zExcludedColumns.....	37
75.	bSubReportWithoutDetailOnGroup	38
III.	ExportSettings	38
1.	bCloseWhenCompleted	38
2.	bExportDataOnly	38
3.	bGroupOnNewSheet.....	38
4.	bGroupOnNewFile	39
5.	bSubReportOnNewFile	39
6.	bSubReportOnNewSheet	39
7.	bOpenFileWhenCompleted.....	39
8.	bOverwriteExistingFile	40



9.	bRenderReportForPdf.....	40
10.	bSendMailWhenCompleted.....	40
11.	bSupportExportRpx.....	40
12.	zFileType.....	41
13.	zOutputFileName.....	41
14.	zRecipientAddress.....	41
15.	zBCCRecipientAddress.....	41
16.	zCCRecipientAddress.....	42
17.	bHtmlFileAttachment.....	42
18.	bZipFileAttachment.....	42
19.	bMessageBody.....	43
20.	zExcludedFormatList.....	43
21.	nAttachmentSize.....	43
22.	htmlAttachment.....	43
23.	zFilePassword.....	44
24.	zZipPasswordFileAttachment.....	44
25.	bDocumentOnNewSheet.....	44
26.	bDocumentOnNewSheet.....	44
IV.	ExportSetup.....	45
1.	bAutoCompanyTitle.....	45
2.	bCenterOnPage.....	45
3.	bChartAsImage.....	46
4.	bDisplayGridLines.....	46
5.	bGroupOnNewFile.....	46
6.	bGroupOnNewPage.....	46
7.	bGroupOnNewSheet.....	47
8.	bMiddleOnPage.....	47
9.	bNonDetailCellAsTextBox.....	47
10.	exportExtraRows/exportExtraPages.....	47
11.	bExcludedSubtotalFormula.....	48
12.	bUseDataColumnExpression.....	48
13.	optimizeLevel.....	48
14.	zTextDelimited.....	49
15.	bColumnCaptionForHeader.....	49
16.	PageInfor.....	49



17. zPageInfoDisplayText	49
18. bExportSelectionOnly	49
19. valueQuoteType	50
20. zAllowInvisibleColumn	50
V. Content	50
1. Chart	50
2. hideZeroValue	52
3. zTreeColName	52
4. bAllowGrandTotal	52
5. SumColumns	52
6. Groups	53
7. bGroupInColumn	54
8. treeStyle	54
9. Execute	55
10. AllowFreezing	55
11. countGroupChilds	55
12. bAllowSorting	56
13. grandTotalPosition	56
14. zDataViewSortExprFormat	56
15. zGrandTotalText	56
16. zMakingTreeNodeKeyColName	57
17. gridMode	57
VI. Các thẻ khác	60
1. tabStripSubLayout	60
2. quickParameters	61
3. bShowAllQuickParameters	61
4. bAutoHideEmptyAutoTextRows	62
5. bDisplayError	62
6. bUseCurrentLayoutToPrintAll	62
7. bUseGridSettingsHistory	62
8. zDefinitionCommandKey	63
9. zSubLayout	63
10. DataMember	63
11. Column/ColumnSpan/Row/RowSpan	64
12. bUseReportTemplate	64



13.	bUseReportTemplateAsDefault	65
14.	nDefaultReportTemplateName	65
15.	zReportTemplateKey.....	65
16.	nCacheExpiryTime	65
17.	Styles	66
18.	bClosePrintWhenCompleted	67
19.	zTitleFormat	67
20.	zCustomConnectionName.....	68
21.	autoFitRowHeight.....	68
22.	ParameterHistoryMode	69
23.	bResetParameterValues	69
24.	trackingNote.....	69
25.	CompanyLogo.....	70
VII.	CÁC TÍNH NĂNG KHÁC.....	70
1.	Word Template	70
2.	Kết xuất báo cáo khai báo công thức.....	71
3.	Gửi email khi kết xuất báo cáo theo địa chỉ email được trả về trong thủ tục báo cáo in liên tục(Phiếu lương cá nhân,...).....	71
4.	Báo cáo hỗ trợ thực hiện evaluator với các command New, NewAsCopy, Viewer khai báo tương tự như các ở DataExplorer hoặc các widget.....	71
5.	Thêm tính năng Undo (Ctrl+Z), Redo (Ctrl+Y) khi thiết kế grid.....	71
6.	Hỗ trợ sử dụng nhiều Layout Company Logo	71
7.	bShowBranchParameter.....	71



TỔNG QUAN VỀ REPORTER

Khai báo Layout báo cáo gồm 2 phần là DataSource và Layout.

A. **DataSource:** Tham khảo chi tiết khai báo các thẻ bên dưới trong file Datasource

1. **Command:** Thủ tục chạy

2. **ParametersTable:** Biến truyền vào thủ tục chạy báo cáo (Cụ thể xem ở datasource)

3. **Table_x**

Ý nghĩa

Khai báo các thẻ xử lý dữ liệu của báo cáo.

Cú Pháp

```
<root>
  <TableCollection>
    <Table_1>
      ...
    </Table_1>
    <Table_2>
      ...
    </Table_2>
    ...
  </TableCollection>
</root>
```

Các thẻ con

Table_x chứa các thẻ **Evaluators**, **TempColumns** tương tự trên Editor (tham khảo Editor).

B. Layout

Layout Reporter gồm 2 mục chính: **<panelParameters/>** và **<panelReporter/>**. Trong đó:

- **panelParameters** khai báo các control điều kiện lọc của báo cáo. Phần này khai báo tương tự khai báo Controls trên Editor, tham khảo phần khai báo trong Editor.
- **panelReporter** khai báo layout báo cáo với cú pháp như sau:

```
<panelReporter>
  <Controls>
    <Report_0>
      ...
    </Report_0>
    <Report_1>
      ...
    </Report_1>
  </Controls>
</panelReporter>
```



Trường hợp khai báo DataMember cho Reporter: linh động trong việc gán report nào tương ứng với bảng nào trong các bảng dữ liệu trả về từ thủ tục báo cáo là Table1, Table2, Table3,....

Ví dụ:

```
<Report_0>
  <DataMember>Table2</DataMember>
</Report_0>
<Report_1>
  <DataMember>Table1</DataMember>
```

Trường hợp không khai báo DataMember cho Reporter thì mặc định là bảng đầu tiên trả về từ thủ tục báo cáo.

Dưới đây trình bày các thẻ được sử dụng trong 1 Reporter:

I. PrintSettings

Khai báo thiết lập định dạng in của báo cáo

1. PaperSize

Ý nghĩa: Định dạng khổ giấy in ấn. Để chỉ định khổ giấy in chỉ cần khai báo <PaperName>... </PaperName> trong thẻ này (các khai báo RawKind, Height, Width sẽ bị bỏ qua).

Cú Pháp

```
<PrintSettings>
  <PaperSize>
    <PaperName>Kho_giay</PaperName>
    <Width>Chieu_rong</Width>
    <Height>Chieu_dai</Height>
    <RawKind>So_nguyen</RawKind>
  </PaperSize>
</PrintSettings>
```

Ví dụ: Đặt khổ giấy in là khổ A4, khai báo như sau:

```
<PrintSettings>
  <PaperSize>
    <PaperName>A4</PaperName>
    <Width>827</Width>
    <Height>1169</Height>
    <RawKind>9</RawKind>
```




```
</PaperSize>
```

```
</PrintSettings>
```

Hoặc chỉ cần khai báo:

```
<PrintSettings>
```

```
<PaperSize>
```

```
<PaperName>A4</PaperName>
```

```
</PaperSize>
```

```
</PrintSettings>
```

2. Landscape

Ý nghĩa

Định dạng khổ giấy khi in: In dọc hay in ngang

Cú pháp

```
<PrintSettings>
```

```
<Landscape>True/False</Landscape>
```

```
</PrintSettings>
```

Ghi chú:

- True: View mẫu luôn là khổ giấy nằm ngang
- False: View mẫu luôn là khổ giấy thẳng đứng

3. Margins

Ý nghĩa

Khai báo độ rộng lề Bên trên, dưới, trái, phải của khổ giấy.

Cú pháp

```
<PrintSettings>
```

```
<Margins>
```

```
<Bottom>Rong_duoi</Bottom>
```

```
<Left>Rong_trai</Left>
```

```
<Right>Rong_phai</Right>
```

```
<Top>Rong_tren</Top>
```

```
</Margins>
```

```
</PrintSettings>
```



4. **bAutoExtendPrintWidth**

Ý nghĩa

In nội dung vượt quá chiều ngang giấy trên các trang tiếp theo

Cú pháp

```
<PrintSettings>  
    <bAutoExtendPrintWidth>True/False</bAutoExtendPrintWidth>  
</PrintSettings>
```

Ghi chú

- True: Các cột thừa chưa hiển thị ở trang in sẽ được hiển thị ở trang tiếp theo
- False: Các cột thừa không hiển thị ở trang in

5. **bCenterOnPage**

Ý nghĩa

Căn giữa theo chiều rộng trang

Cú pháp

```
<PrintSettings>  
    <bCenterOnPage>True/False</bCenterOnPage>  
</PrintSettings>
```

6. **bMiddleOnPage**

Ý nghĩa

Căn giữa theo chiều cao trang

Cú pháp

```
<PrintSettings>  
    <bMiddleOnPage>True/False</bMiddleOnPage>  
</PrintSettings>
```

7. **zReportNumberSeparator**

Ý nghĩa



Kí hiệu phân cách hàng ngàn và phần thập phân khi in báo cáo khác với giá trị khai báo trong tham số hệ thống

Cú pháp

```
<PrintSettings>  
    <zReportNumberSeparator>.,</zReportNumberSeparator>  
</PrintSettings>
```

Ví dụ

Khai báo tham số hệ thống M_DefaultNumberSeparator= ,.

Khai báo báo cáo Bảng kê chứng từ trong PrintSettings:

```
<zReportNumberSeparator>.,</zReportNumberSeparator>
```

Kết quả:

- Chạy báo cáo thì phân cách hàng ngàn là “,” còn phân cách hàng thập phân là dấu “.”
- Xem trước khi in thì dấu phân cách hàng ngàn là “.” Còn phần thập phân là “,”

8. zReportCultureLanguage**Ý nghĩa**

Chỉ định ngôn ngữ khác với ngôn ngữ giao diện sử dụng cho các định dạng ngày tháng và số khi in báo cáo thì sẽ tác động tới cả các autotext sử dụng để hiển thị giá trị trên grid

Cú pháp

```
<PrintSettings>  
    <zReportCultureLanguage>Ngon_ngu</zReportCultureLanguage>  
</PrintSettings>
```

9. Printer**Ý nghĩa**

Khai báo thiết lập mặc định cho máy in

Cú pháp

```
<PrintSettings>  
    <Printer>
```



...
</Printer>

</PrintSettings>

Các thẻ con

Stt	Tên thẻ	Tác dụng
1	PrinterName	Khai báo tên máy in mặc định
2	Duplex	Khai báo in 2 mặt
3	Collate	Nếu chọn in nhiều bản ,chọn Collate = True tức là toàn bộ các trang của văn bản sẽ được in rồi mới tiếp tục in tiếp bản tiếp theo. Nếu không chọn, thì máy sẽ in tất cả trang 1, rồi trang 2, rồi tiếp tục.
4	Copies	Khai báo số lượng bản in
5	PrintRange	Khai báo vùng dữ liệu cần in
6	FromPage	In từ trang
7	ToPage	In đến trang
8	PageRange	Bổ sung cú pháp tùy chọn trang in: <từ trang>- để chỉ định in từ trang nào đến hết

Ví dụ:

In từ trang số 1 đến 3 với số bản in là 2 có khai báo máy in mặc định và in 2 mặt, in toàn bộ các trang của văn bản rồi mới in bản tiếp theo:

```
<PrintSettings>
  <Printer>
    <PrinterName>PrintA</PrinterName>
    <Duplex>Default</Duplex>
    <Collate>True</Collate>
    <Copies>2</Copies>
    <FromPage>1</FromPage>
    <ToPage>3</ToPage>
  </Printer>
</PrintSettings>
```

10. bFitToPaperWidth

Ý nghĩa

Co giãn nội dung vừa với chiều ngang giấy

**Cú pháp**

```
<PrintSettings>  
    <bFitToPaperWidth>True/False</bFitToPaperWidth>  
</PrintSettings>
```

11. bPrintCurrentState**Ý nghĩa**

In theo trạng thái hiện thời. Giá trị mặc định là True.

Cú pháp

```
<PrintSettings>  
    <bPrintCurrentState>True</bPrintCurrentState>  
</PrintSettings>
```

Ghi chú

- True: Tích vào in theo trạng thái hiện thời: Khi chạy báo cáo xong, co kéo cột: View lên giữ theo thiết kế co kéo của người dùng, thoát báo cáo ra vào lại vẫn giữ được thiết lập người dùng
- False: Người dùng Co kéo cột: View lên mẫu in là thiết kế chuẩn của chương trình, mất luôn thiết lập của người dùng

12. bPrintSelectionOnly**Ý nghĩa**

Chỉ in nội dung được chọn

Cú pháp

```
<PrintSettings>  
    <bPrintSelectionOnly>True/False</bPrintSelectionOnly>  
</PrintSettings>
```

Ví dụ: bảng kê chứng từ: Có rất nhiều dòng chi tiết => Ctrl + Space: Tích chọn 1 số dòng => View báo cáo: Chỉ thể hiện những dòng được chọn lên mẫu in

13. MeasuringUnit**Ý nghĩa**

Khai báo đơn vị đo trong định dạng in là cm hay inch. Mặc định là cm

**Cú pháp**

```
<PrintSettings>  
    <MeasuringUnit>Inch</MeasuringUnit>  
</PrintSettings>
```

14. ViewerZoom**Ý nghĩa**

Khai báo đơn vị đo trong định dạng in là cm hay inch. Mặc định là cm

Cú pháp

```
<ViewerZoom>2</ViewerZoom> --2 = 200%
```

15. PageRange**Ý nghĩa**

Chỉ định các trang sẽ được in.

Cú pháp

```
< PageRange >AllPage | SomePages | CurrentPage</ PageRange >
```

II. ReportSetup**1. PrintExpr****Ý nghĩa**

Điều kiện kiểm tra dòng chi tiết nào được In hay không

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <PrintExpr>Bieu_thuc</PrintExpr>  
</ReportSetup>
```

Ví dụ: Khi in báo cáo: Chỉ in các dòng có Độ dài giá trị Description >3

```
<ReportSetup>  
    <PrintExpr>LEN(ISNULL(Description,""))>3</PrintExpr>  
</ReportSetup>
```

2. ReportGroupMember**Ý nghĩa**

In liên tục: Hiển thị in báo cáo theo từng nhóm khai báo trong thẻ (Những dòng thuộc nhóm gần nhau sẽ in thành 1 báo cáo)

Cú pháp



```
<ReportSetup>
    <ReportGroupMember>Tên 1 cột báo cáo</ReportGroupMember>
</ReportSetup>
```

Ví dụ

Thẻ tài sản khi in sẽ có phần chi tiết tăng giảm tài sản + phụ tùng đi kèm với tài sản được in

3. bRenderSubtotalForGroup

Ý nghĩa

Nếu bRenderSubtotalForGroup=True thì các dòng Subtotal sẽ được in cùng với group. Giá trị mặc định là False.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <bRenderSubtotalForGroup>True</bRenderSubtotalForGroup>
</ReportSetup>
```

4. bGroupOnNewPage

Ý nghĩa

Mỗi nhóm của báo cáo sẽ được in ở 1 trang mới. Giá trị mặc định là True.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <bGroupOnNewPage>True</bGroupOnNewPage>
</ReportSetup>
```

Ví dụ: Báo cáo Bảng kê chứng từ chạy báo cáo với tài khoản 112 có 2 tài khoản con 1121 và 1122 chọn kiểu báo cáo nhóm theo tài khoản nợ, khi view mẫu in muốn ngắt trang khi in hết các phát sinh của tài khoản 1121 để sang trang mới in phát sinh của tài khoản 1122 thì khai báo như sau:

```
<ReportSetup>
    <ReportGroupMember>Ten_Nhom</ReportGroupMember>
    <bGroupOnNewPage>True</bGroupOnNewPage>
</ReportSetup>
```

5. bIgnoreEmptyGroup

Ý nghĩa

Nếu bIgnoreEmptyGroup=False, các nhóm trống sẽ được in. Giá trị mặc định là True.

**Cú pháp**

```
<ReportSetup>
    <blgnoreEmptyGroup>True</blgnoreEmptyGroup>
</ReportSetup>
```

6. bColumnGroupTogether**Ý nghĩa**

Với báo cáo in liên tục theo nhóm (ReportGroupMember) thì sẽ in Title/Summary trên cùng 1 cột nếu có thể (Default=False).

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <bColumnGroupTogether>True</bColumnGroupTogether>
</ReportSetup>
```

7. bNoResetPageNumberForGroup**Ý nghĩa**

Không đánh lại số trang cho mỗi nhóm dữ liệu. Giá trị mặc định là False.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <bNoResetPageNumberForGroup>True</bNoResetPageNumberForGroup>
</ReportSetup>
```

8. SumOnEachPage**Ý nghĩa**

Khai báo thẻ để hiển thị dòng: Cộng chuyển sang trang sau và Cộng trang trước chuyển sang

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <SumOnEachPage>
        <SumColumns>Các cột tính tổng (cách nhau bởi dấu phẩy)</SumColumns>
        <SumExpr>Biểu thức để quyết định những dòng nào được tính tổng</SumExpr>
    </SumOnEachPage>
</ReportSetup>
```

Ví dụ:

Khai báo tổng cột Tiền và Tiền nguyên tệ trên từng trang:



```
<ReportSetup>
  <SumOnEachPage>
    <SumColumns>Amount,OriginalAmount</SumColumns>
  </SumOnEachPage>
</ReportSetup>
```

Ghi chú

Những cột được khai báo trong <SumColumns> của grid sẽ được tính tổng. Không khai báo sẽ tính cho tất cả các cột kiểu số.

9. zSumFromPreviousPageDisplayText

Ý nghĩa

Khai báo chuỗi hiển thị nội dung cộng trang trước chuyển sang.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
  <zSumFromPreviousPageDisplayText>Nội_dung</zSumFromPreviousPageDisplayText>
</ReportSetup>
```

10. zSumForNextPageDisplayText

Ý nghĩa

Khai báo chuỗi hiển thị nội dung cộng chuyển trang sau.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
  <zSumForNextPageDisplayText>Nội_dung</zSumForNextPageDisplayText>
</ReportSetup>
```

11. attachedTextOffset

Ý nghĩa

Khai báo tọa độ dùng để điều chỉnh vị trí của lý do in khi in lần thứ 2 trở đi trong trường hợp thiết kế mẫu hóa đơn tự in

Cú pháp

```
<ReportSetup>
  <attachedTextOffset>x,y</attachedTextOffset>
</ReportSetup>
```



Mặc định không khai báo là không in

Ví dụ:

Khai báo mẫu hóa đơn tự in, khai báo trong Reportsetup để in lần thứ 2 với mẫu hóa đơn tự in-> gỡ lý do in lại, khai báo thẻ `<attachedTextOffset>0,1</attachedTextOffset>`

Định dạng dòng text khai báo

`<Styles>`

`<attachedText>Font:,15pt,style=Bold;ForeColor:Blue;</attachedText>`

`</Styles>`

12. bCenterOnPage

Ý nghĩa

Khai báo thẻ này để căn giữa báo cáo theo chiều ngang trang in.

Cú pháp

`<ReportSetup>`

`<bCenterOnPage>True/False</bCenterOnPage>`

`</ReportSetup>`

13. bMiddleOnPage

Ý nghĩa

Thẻ này khai báo để căn giữa báo cáo theo chiều dọc trang in. Giá trị mặc định là False.

Cú pháp

`<ReportSetup>`

`<bMiddleOnPage>True</bMiddleOnPage>`

`</ReportSetup>`

14. bAutoAdjustPageSettings

Ý nghĩa

Khai báo thẻ này để điều chỉnh khổ giấy sao cho phù hợp nhất với nội dung in. Mặc định giá trị là False.

Cú pháp

`<ReportSetup>`

`<bAutoAdjustPageSettings>True/False</bAutoAdjustPageSettings>`

`</ReportSetup>`



15. bAutoCompanyTitle

Ý nghĩa

Khai báo tự động hiển thị (True) hoặc không hiển thị (False) tên công ty và địa chỉ công ty ở góc trên cùng bên trái các mẫu in khi xem trước hoặc in ra. Mặc định giá trị là True.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <bAutoCompanyTitle>True</bAutoCompanyTitle>  
</ReportSetup>
```

16. nNumberOfCopies

Ý nghĩa

Khai báo số bản in (số liên) của báo cáo/mẫu in.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <nNumberOfCopies>Số liên</nNumberOfCopies>  
</ReportSetup>
```

17. bCopyPageForGroup

Ý nghĩa

Thẻ khai báo áp dụng cho trường hợp in nhiều bản. Nếu khai báo giá trị True thì có bao nhiêu bản in sẽ in lần lượt từng trang báo cáo theo số bản tương ứng thay vì in lần lượt từng bản. Giá trị mặc định là False

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <bCopyPageForGroup>True</bCopyPageForGroup>  
</ReportSetup>
```

Ví dụ

Báo cáo có 2 trang và chọn in ra 2 bản, nếu khai báo bCopyPageForGroup = True thì sẽ in 2 bản trang 1 rồi mới in 2 bản trang số 2 thay vì in lần lượt trang số 1 rồi đến trang số 2 xong mới in bản thứ 2 cũng lần lượt trang 1 rồi trang 2.

18. showCopyInfo

Ý nghĩa



Khai báo tùy biến hiển thị chuỗi liên in

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <showCopyInfo>Gia_tri</showCopyInfo>
</ReportSetup>
```

Các giá trị sau:

0 – Hide	không hiển thị
1 - ShowForFirstPage	chỉ hiển thị trên trang đầu tiên của mỗi liên (mặc định)
2 - ShowForAllPages	hiển thị trên tất cả các trang của mỗi liên

19. zCopyInfoDisplayText

Ý nghĩa

Khai báo chuỗi hiển thị nội dung CopyText (số liên).

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <zCopyInfoDisplayText>
        <Vietnamese>Nội_dung_liên1|Nội_dung_liên2</Vietnamese>
        <English>Nội_dung_liên1|Nội_dung_liên2</English>
        ...
    </zCopyInfoDisplayText>
</ReportSetup>
```

Ví dụ

Mẫu in hóa đơn in 3 liên, khai báo nội dung liên in như sau:

```
<zCopyInfoDisplayText>
<Vietnamese>Liên {0}: Lưu |Liên {0}: Giao người mua |Liên {0}: Nội bộ</Vietnamese>
<English>(Copy {0}: Save)|(Copy {0}: To buyer)|(Copy {0}: Local)</English>
</zCopyInfoDisplayText>
```

20. copyInfoOffset

Ý nghĩa

Thẻ có tác dụng điều chỉnh vị trí chuỗi liên in.

**Cú pháp**

```
<ReportSetup>  
    <copyInfoOffset>Vị_trí</copyInfoOffset>  
</ReportSetup>
```

Ví dụ

```
<ReportSetup>  
    <copyInfoOffset>0,1.74</copyInfoOffset>  
</ReportSetup>
```

21. bBarcodeAsImage**Ý nghĩa**

Đưa ra dạng ảnh của Barcode trên grid khi kết xuất ra thay vì tạo control Barcode, mục đích để hiển thị chính xác Barcode đã thiết kế trên grid. Giá trị mặc định là False.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <bBarcodeAsImage>True</bBarcodeAsImage>  
</ReportSetup>
```

22. bDetailKeepTogether**Ý nghĩa**

Thẻ này khai báo để in chi tiết của báo cáo trên cùng 1 trang in (nếu có thể). Giá trị mặc định là True.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <bDetailKeepTogether>True/False</bDetailKeepTogether>  
</ReportSetup>
```

23. bDetailPageBottomLine**Ý nghĩa**

Khai báo thẻ này để vẽ đường viền dưới của phần chi tiết. Mặc định giá trị là True.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <bDetailPageBottomLine>True</bDetailPageBottomLine>  
</ReportSetup>
```



24. detailHLineColor

Ý nghĩa

Khai báo màu sắc cho đường kẻ ngang phân cách các dòng chi tiết trong báo cáo khi view mẫu.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <detailHLineColor>Màu sắc</detailHLineColor>  
</ReportSetup>
```

25. detailHLineStyle

Ý nghĩa

Khai báo kiểu đường kẻ cho đường kẻ ngang phân cách các dòng chi tiết trong báo cáo khi view mẫu.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <detailHLineStyle>Kiểu đường kẻ</detailHLineStyle>  
</ReportSetup>
```

26. autoExtendDetail

Ý nghĩa

Khai báo tính năng tự động kéo dài chi tiết báo cáo để lấp đủ chiều cao trang giấy in. Giá trị mặc định là None

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <autoExtendDetail>None.... (Các lựa chọn)</autoExtendDetail>  
</ReportSetup>
```

Ghi chú: autoExtendDetail có thể nhận các giá trị sau

Giá trị	Ý nghĩa
0 - None	giữ nguyên phần chi tiết, không kéo dài(ngầm định)
1 - ExtendHeight	kéo dài chiều cao phần chi tiết để lấp đủ chiều cao trang giấy in
2 - RepeatDetail	lặp lại phần chi tiết trống không có dữ liệu (vẫn có các đường kẻ ngang dọc) để lấp đủ chiều cao trang giấy in



- | | |
|----------------------------------|--|
| 3 - ExtendHeightWithDiagonal | tương tự 1 nhưng vẽ thêm đường kẻ chéo \ |
| 4 - ExtendHeightWithBackDiagonal | tương tự 1 nhưng vẽ thêm đường kẻ chéo ngược / |
| 5 - RepeatDetailWithDiagonal | tương tự 2 nhưng vẽ thêm đường kẻ chéo \ |
| 6 - RepeatDetailWithBackDiagonal | tương tự 2 nhưng vẽ thêm đường kẻ chéo ngược / |

27. bDrawDiagonalMarginHLine

Ý nghĩa

Nếu khai báo true thì sẽ cho phép vẽ đường kẻ ngang trước khi vẽ đường gạch chéo.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <bDrawDiagonalMarginHLine>True</bDrawDiagonalMarginHLine>
</ReportSetup>
```

28. diagonalLineStyle

Ý nghĩa

Khai báo định dạng của đường kẻ chéo ở đoạn mở rộng báo cáo

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <diagonalLineStyle>Kiểu đường kẻ</diagonalLineStyle>
</ReportSetup>
```

Ví dụ: Muốn kiểu đường kẻ chéo phần mở rộng của mẫu hóa đơn là đường nét đứt khi view mẫu, khai báo như sau:

```
<ReportSetup>
    <autoExtendDetail>ExtendColumnWithDiagonal</autoExtendDetail>
    <diagonalLineStyle>DashDot</diagonalLineStyle>
</ReportSetup>
```

29. diagonalMargins

Ý nghĩa

Khai báo điểm bắt đầu và kết thúc của đường chéo phần mở rộng báo cáo.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <diagonalMargins>Cột1,dòng1,cột2,dòng2</diagonalMargins>
```



</ReportSetup>

Ghi chú:

- cột1,dòng1: Điểm bắt đầu của đường chéo
- cột2,dòng2: Điểm kết thúc của đường chéo

Ví dụ:

Muốn đường chéo phần mở rộng của mẫu hóa đơn là đường nét đứt khi view mẫu bắt đầu từ cột Đơn vị tính khai báo như sau:

```
<ReportSetup>
  <autoExtendDetail>ExtendColumnWithDiagonal</autoExtendDetail>
  <diagonalLineStyle>DashDot</diagonalLineStyle>
  <diagonalMargins>3.3,0.2,0,0</diagonalMargins>
</ReportSetup>
```

30. nDiagonalLineWeight

Ý nghĩa

Chiều rộng của đường chéo phần mở rộng

Cú pháp

```
<ReportSetup>
  <nDiagonalLineWeight>Gia_Tri</nDiagonalLineWeight>
</ReportSetup>
```

31. bExcludeTreeGlyphIndent

Ý nghĩa

Khai báo giá trị là True sẽ bỏ qua lùi lè theo cây nhóm khi in ra báo cáo. Thẻ chỉ có tác dụng với các báo cáo có nhóm, giá trị mặc định là True.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
  <bExcludeTreeGlyphIndent>False</bExcludeTreeGlyphIndent>
</ReportSetup>
```

32. bFitCompanyTitle

Ý nghĩa

Nếu bFitCompanyTitle=True, grid CompanyTitle sẽ luôn được co giãn vừa với nội dung không phụ thuộc vào thiết lập của grid CompanyTitle được khai báo trong layout (CompanyLogo). Giá trị mặc định là True.

**Cú pháp**

```
<ReportSetup>  
    <bFitCompanyTitle>True</bFitCompanyTitle>  
</ReportSetup>
```

33. bFitDetailContent**Ý nghĩa**

Khai báo tự động căn chỉnh chiều cao ô dữ liệu có khai báo wrap-text vừa với dữ liệu hiển thị. Giá trị mặc định là False.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <bFitDetailContent>True</bFitDetailContent>  
</ReportSetup>
```

34. bRenderPlainColorOnly**Ý nghĩa**

Nếu khai báo thẻ có giá trị là True thì tất cả các đường kẻ khung, viền của grid báo cáo đều là đường kẻ đậm khi view mẫu in báo cáo. Giá trị mặc định là False, các đường kẻ khung giữa các ô báo cáo chỉ là đường kẻ mờ.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <bRenderPlainColorOnly>True</bRenderPlainColorOnly>  
</ReportSetup>
```

35. bRenderTextOnly**Ý nghĩa**

Nếu khai báo giá trị True cho thẻ này, khi view mẫu báo cáo sẽ ẩn hết các đường kẻ khung, viền của báo cáo chỉ hiển thị các text của báo cáo. Giá trị mặc định của thẻ này là False.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <bRenderTextOnly>True</bRenderTextOnly>  
</ReportSetup>
```

36. nTextLineSpacing**Ý nghĩa**



Thẻ chỉ có tác dụng nếu có khai báo cùng thẻ **bRenderTextOnly= True**. Khai báo khoảng cách giữa các dòng dữ liệu của báo cáo

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <nTextLineSpacing>Khoảng cách</nTextLineSpacing>
</ReportSetup>
```

37. nTextCharSpacing

Ý nghĩa

Thẻ chỉ có tác dụng nếu có khai báo cùng thẻ **bRenderTextOnly= True**. Khai báo khoảng cách giữa các chữ trên dữ liệu của báo cáo

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <nTextCharSpacing>Khoảng cách</nTextCharSpacing>
</ReportSetup>
```

38. bRepeatColumnHeader

Ý nghĩa

Nếu **bRepeatColumnHeader=False**, tiêu đề cột của phần Detail sẽ không được hiển thị từ trang thứ 2 trở đi. Giá trị mặc định là True.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <bRepeatColumnHeader>True</bRepeatColumnHeader>
</ReportSetup>
```

39. bRepeatColumnHeaderWithoutDetail

Ý nghĩa

Nếu **bRepeatColumnHeaderWithoutDetail=True**, tiêu đề cột của phần Detail sẽ luôn được in ở tất cả các trang (kể cả các trang không có dòng chi tiết). Giá trị mặc định là False.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <bRepeatColumnHeaderWithoutDetail>True</bRepeatColumnHeaderWithoutDetail>
</ReportSetup>
```



40. bRepeatTitleForGroup

Ý nghĩa

Nếu thẻ này có giá trị là False thì phần Title sẽ chỉ được in ở nhóm đầu tiên. Giá trị mặc định là True.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <bRepeatTitleForGroup>True</bRepeatTitleForGroup>  
</ReportSetup>
```

41. bRepeatSummaryForGroup

Ý nghĩa

Nếu bRepeatSummaryForGroup=False, phần Summary sẽ chỉ được in ở nhóm cuối cùng. Giá trị mặc định là True.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <bRepeatSummaryForGroup>True</bRepeatSummaryForGroup>  
</ReportSetup>
```

42. bRepeatTitleOnPage

Ý nghĩa

Nếu bRepeatTitleOnPage = True, mỗi trang in đều hiển thị các thông tin được khai báo trong Title của báo cáo. Nếu giá trị thẻ là False thì chỉ hiển thị thông tin được thiết kế trong phần Title của báo cáo ở trang đầu tiên. Giá trị mặc định là False.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <bRepeatTitleOnPage>True</bRepeatTitleOnPage>  
</ReportSetup>
```

43. bRepeatSummaryOnPage

Ý nghĩa

Nếu bRepeatSummaryOnPage = True, mỗi trang in đều hiển thị các thông tin chữ ký được khai báo trong summary của báo cáo. Còn nếu giá trị của thẻ là False thì phần chữ ký ở summary báo cáo chỉ hiển thị ở trang cuối cùng. Giá trị mặc định là True

Cú pháp



```
<ReportSetup>
    <bRepeatSummaryOnPage>True</bRepeatSummaryOnPage>
</ReportSetup>
```

44. bTotalRowAtBottom

Ý nghĩa

Khai báo giá trị True cho thẻ này thì dòng tổng cộng của báo cáo sẽ được chèn vào cuối cùng của phần lưới dữ liệu được mở rộng. Còn nếu không khai báo thì giá trị mặc định là False, dòng tổng cộng được in ở sát phần dữ liệu detail sau đó mới đến phần mở rộng.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <bTotalRowAtBottom>True</bTotalRowAtBottom>
</ReportSetup>
```

Ví dụ

Báo cáo khi in ra dữ liệu chi tiết không đủ hiển thị được hết trang mà muốn dòng tổng cộng hiển thị ở cuối trang và phần lưới dữ liệu kéo hết trang dù không có dữ liệu thì hiển thị dòng trắng, khai báo như sau:

```
<ReportSetup>
    <autoExtendDetail>ExtendColumn</autoExtendDetail>
    <bTotalRowAtBottom>True</bTotalRowAtBottom>
</ReportSetup>
```

45. detailNewPage

Ý nghĩa

Khai báo cách mà phần Detail báo cáo sẽ được in ra.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <detailNewPage>Before</detailNewPage>
</ReportSetup>
```

Ý nghĩa các giá trị khai báo của thẻ:

Giá trị	Ý nghĩa
None	In theo mặc định layout khi chạy báo cáo



Before	Từng dòng chi tiết báo cáo sẽ được in sang trang mới bắt đầu từ trang thứ 2
After	Từng dòng chi tiết báo cáo sẽ được in trên 1 trang bắt đầu từ trang đầu tiên
BeforeAfter	Từng dòng chi tiết báo cáo sẽ được in sang trang mới bắt đầu từ trang thứ 2

46. detailPageBottomLineStyle

Ý nghĩa

Định dạng kiểu đường kẻ ngang dòng cuối cùng phần dữ liệu của trang báo cáo khi view mẫu.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
  <detailPageBottomLineStyle>Kiểu đường kẻ</detailPageBottomLineStyle>  
</ReportSetup>
```

Ví dụ: Muốn đường kẻ ngang cuối trang phần dữ liệu của báo cáo là đường nét đứt khi view mẫu, khai báo như sau:

```
<ReportSetup>  
  <detailPageBottomLineStyle>DashDot</detailPageBottomLineStyle>  
</ReportSetup>
```

47. detailVLineColor

Ý nghĩa

Định dạng màu đường kẻ dọc phần dữ liệu của trang báo cáo khi view mẫu.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
  <detailVLineColor>Màu sắc</detailVLineColor>  
</ReportSetup>
```

Ví dụ: Muốn màu đường kẻ dọc phần dữ liệu của báo cáo là màu xanh lam nhạt khi view mẫu, khai báo như sau:

```
<ReportSetup>  
  <detailVLineColor>Aqua</detailVLineColor>  
</ReportSetup>
```



48. detailVLineStyle

Ý nghĩa

Định dạng kiểu đường kẻ dọc phần dữ liệu của trang báo cáo khi view mẫu.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <detailVLineStyle>Kiểu đường kẻ</detailVLineStyle>  
</ReportSetup>
```

Ví dụ: Muốn kiểu đường kẻ dọc phần dữ liệu của báo cáo là đường nét đứt khi view mẫu, khai báo như sau:

```
<ReportSetup>  
    <detailVLineStyle>DashDot</detailVLineStyle>  
</ReportSetup>
```

49. pageInfoOffset

Ý nghĩa

Thẻ có tác dụng điều chỉnh vị trí thông tin trang báo cáo (đánh số trang).

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <pageInfoOffset>x,y</pageInfoOffset>  
</ReportSetup>
```

Ví dụ: Hiện thị đánh số trang không phải bắt đầu từ góc bên trái trang in mà gần ở giữa báo cáo

```
<pageInfoOffset>3.3,0.3</pageInfoOffset>
```

50. zPageInfoDisplayText

Ý nghĩa

Khai báo chuỗi hiển thị nội dung PageInfo (Trang in).

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
    <zPageInfoDisplayText>Chuỗi_hiển_thị</zPageInfoDisplayText>  
</ReportSetup>
```



53. PageInfor

Ý nghĩa

Thẻ khai định dạng cho thông tin PageInfor (Trang in). Nếu có nhiều Report thì khai báo ở Report_0

Cú pháp

```
<Content>
  <Styles>
    <PageInfo>TextAlign:CenterBottom;</PageInfo>
```

54. printExtraWidth

Ý nghĩa

Thẻ khai báo lựa chọn in phần tràn trang khi báo cáo view mẫu hoặc in ra bị tràn trang

Cú pháp

```
<printExtraWidth>FitToPaperWidth</printExtraWidth>
```

Các giá trị lựa chọn:

Giá trị	Ý nghĩa
Ignore	- Khi view mẫu: không in phần nội dung bị vượt quá chiều rộng khổ giấy
Column	- Khi view mẫu: nếu cột vượt quá chiều rộng khổ giấy thì sẽ được chuyển sang in tiếp ở trang tiếp theo cùng với title/summary/page footer... (tiêu đề báo cáo ở mỗi trang đều được căn giữa theo từng trang giấy in, có khoảng cách lề bên phải)
Content	- Khi view mẫu: nếu cột vượt quá chiều rộng khổ giấy thì sẽ được chuyển sang in tiếp ở trang tiếp theo. (tiêu đề báo cáo theo tất cả các cột của báo cáo, và không có lề bên phải ở trang thứ nhất)
FitToPaperWidth	- Khi view mẫu: Toàn bộ dữ liệu các cột sẽ được co lại để đủ 1 trang giấy

55. bCopyMergeContent

Ý nghĩa



Khi `printExtraWidth=Column`, nếu cột merge bị tách sang trang mở rộng thì nội dung cột merge sẽ được copy sang cột mở rộng. Giá trị mặc định là `False`.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <bCopyMergeContent>True</bCopyMergeContent>
</ReportSetup>
```

56. pageNumberOrder

Ý nghĩa

Cách thức đánh số trang khi có in trang mở rộng (`printExtraWidth=Column`).

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <pageNumberOrder>LeftToRight</pageNumberOrder>
</ReportSetup>
```

57. extraPageDisplayContent

Ý nghĩa

Khai báo phần sẽ được sao chép khi in các trang mở rộng (`printExtraWidth=Column`).

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    <extraPageDisplayContent>Title</extraPageDisplayContent>
</ReportSetup>
```

58. subReportLayout

Ý nghĩa

Khi thêm một subreport, nếu subreport có khai báo `<PrintSettings>` thì giá trị `subReportLayout` sẽ tự động là `NewPageWithDiffSettings`, nếu có khai báo `<bReportOnNewPage>True</bReportOnNewPage>` (property được giữ lại để tương thích với khai báo trong các phiên bản trước) thì giá trị `subReportLayout=Newpage`, nếu không có khai báo `<subReportLayout>` thì giá trị ngầm định sẽ `=AppenToFooter`. `subReportLayout=Overlay` có thể được dùng trong trường hợp cần in 1 nội dung trên cả title, detail và summary của báo cáo (cross section), ví dụ như để in 1 dòng chữ theo chiều thẳng đứng từ trên xuống dưới trong các trang in của báo cáo thì tạo thêm 1 subreport chỉ có phần `ReportTitle` với chiều cao bằng chiều cao trang của báo cáo chính rồi thiết kế dòng chữ cần in sau đó khai báo `subReportLayout=Overlay` cho subreport.

**Cú pháp**

```
<ReportSetup>
  <subReportLayout>Default</subReportLayout>
</ReportSetup>
```

Các thẻ con

Tên thẻ	Ý nghĩa
None	Không khai báo (giá trị ngầm định)
AppendToFooter	Nối subreport vào footer của báo cáo chính
NewPage	Subreport bắt đầu từ trang mới tiếp theo trang cuối của báo cáo chính
NewPageWithDiffSettings	tương tự 2 nhưng có thiết lập giấy in khác với báo cáo chính
Overlay	subreport in chồng lên trên trang của báo cáo chính
OverlayAll	subreport in chồng lên trên các trang của báo cáo chính
TopGrouping	Subreport chồng lên top của trang báo cáo
LastGrouping	Subreport chồng lên last của trang báo cáo

59. Watermark**Ý nghĩa**

Khai báo nền của báo cáo khi view mẫu hoặc in ra. Ảnh nền được copy vào thư mục bmp.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
  <Watermark>Ten_File_Anh</Watermark>
</ReportSetup>
```

60. WatermarkAlignment**Ý nghĩa**

Khai báo vị trí hình nền của báo cáo khi view mẫu hoặc in ra. WatermarkAlignment có thể nhận các giá trị sau: BottomLeft, BottomRight, Center, TopLeft, TopRight. Mặc định là Center

Cú pháp

```
<ReportSetup>
  <WatermarkAlignment>Vị trí</WatermarkAlignment>
```



</ReportSetup>

61. WatermarkPrintOnPages

Ý nghĩa

Khai báo số trang báo cáo sẽ hiển thị hình nền. Có thể nhận các giá trị: 1,2,3,5... hoặc 1-3,5,7-9.

Nếu để trống được hiểu là tất cả các trang.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
  <WatermarkPrintOnPages>Giá_trị</WatermarkPrintOnPages>  
</ReportSetup>
```

62. WatermarkSizeMode

Ý nghĩa

Khai báo kiểu kích cỡ của hình nền. Có thể nhận các giá trị: Clip, Stretch, Zoom

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
  <WatermarkSizeMode>Stretch</WatermarkSizeMode>  
</ReportSetup>
```

63. cachingDocument

Ý nghĩa

Khai báo cách thức lưu cache báo cáo.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
  <cachingDocument>Kiểu lưu</cachingDocument>  
</ReportSetup>
```

Thẻ nhận các giá trị sau:

Giá trị	Ý nghĩa
0-None	không cache mà dùng hoàn toàn bộ nhớ (ngầm định)
1-Standard	lưu xuống ổ cứng theo tính năng cache của ActiveReports
2-Custom	lưu xuống ổ cứng cứ mỗi n số trang (số trang n khai báo ở thẻ nCustomCachingDocumentPages, ngầm định là 100)



Khi in các báo cáo có số dòng dữ liệu $\geq$ giá trị của thẻ `nAutoCachingMinimumRows` (ngầm định là 50000) nếu `cachingDocument=None` thì báo cáo sẽ tự động triển khai custom caching để fix lỗi 'out of memory'

64. `nCustomCachingDocumentPages`

Ý nghĩa

Khai báo số trang lưu xuống ổ cứng phục vụ cho thẻ `cachingDocument`. Giá trị ngầm định là 100

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
  <nCustomCachingDocumentPages>Số_trang</nCustomCachingDocumentPages>  
</ReportSetup>
```

65. `nAutoCachingMinimumRows`

Ý nghĩa

Khai báo số dòng dữ liệu của báo cáo phục vụ cho thẻ `cachingDocument`. Giá trị ngầm định là 50000

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
  <nAutoCachingMinimumRows>Số_dòng</nAutoCachingMinimumRows>  
</ReportSetup>
```

66. `zCachingLocation`

Ý nghĩa

Khai báo đường dẫn lưu file cache. Chỉ có tác dụng khi sử dụng `cachingDocument = Standard` trong trường hợp in với dữ liệu lớn.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
  <zCachingLocation>Đường_dẫn</zCachingLocation>  
</ReportSetup>
```

67. `displayIndent`

Ý nghĩa

Xác định việc có hiển thị khoảng trống của khối hình vuông ở đầu của các dòng nhóm ở màn hình tạo cây khi in ra hoặc kết xuất.

Cú pháp



```
<ReportSetup>
    <displayIndent>Gia_tri</displayIndent>
</ReportSetup>
```

Ghi chú

- Giá trị có thể nhận:
 - + None: Không hiển thị khoảng trống của khối hình vuông ở đầu của các dòng nhóm ở màn hình tạo cây. Vị trí của các chuỗi sẽ được dịch sang trái (dịch tất cả các dòng mẹ và dòng chi tiết). Điều đó có thể dẫn đến việc hiển thị vị trí của màn hình kết quả báo cáo và màn hình in/ kết xuất có thể khác nhau
 - + Show: Hiển thị khoảng trống của khối hình vuông ở đầu của các dòng nhóm ở màn hình tạo cây.

68. bAutoBarcodeChecksum**Ý nghĩa**

Tự động thiết lập checksum cho từng loại barcode.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    < bAutoBarcodeChecksum >True/False</ bAutoBarcodeChecksum >
</ReportSetup>
```

Mặc định là True

69. bBarcodeChecksumEnabled**Ý nghĩa**

Thiết lập checksum cho barcode trong trường.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
    < bBarcodeChecksumEnabled > True/False </ bBarcodeChecksumEnabled >
</ReportSetup>
```

Mặc định là False

70. detailPageBottomLineColor**Ý nghĩa**

Chỉ định màu đường kẻ kết thúc trang của phần chi tiết (chỉ có tác dụng khi bDetailPageBottomLine=True). Ngầm định theo khai báo contentBorderColor của grid



```
<ReportSetup>
  <detailPageBottomLineColor>Màu</detailPageBottomLineColor>
</ReportSetup>
```

71. nDetailPageBottomLineWeight

Ý nghĩa

Chỉ định độ nét đường kẻ kết thúc trang của phần chi tiết (chỉ có tác dụng khi bDetailPageBottomLine=True). Ngầm định là 1

```
<ReportSetup>
  <detailPageBottomLineWeight>Giá trị</detailPageBottomLineWeight>
</ReportSetup>
```

72. nContentBorderWeight

Ý nghĩa

Chỉ định độ nét đường viền bao quanh grid. Ngầm định là 1

```
<ReportSetup>
  <nContentBorderWeight>Giá trị</ nContentBorderWeight >
</ReportSetup>
```

73. ContentBorderStyle

Ý nghĩa

Chỉ định kiểu đường viền bao quanh grid. Ngầm định là Solid

```
<ReportSetup>
  < ContentBorderStyle>Giá trị</ ContentBorderStyle >
</ReportSetup>
```

74. zExcludedColumns

Ý nghĩa

Khai báo danh sách các cột không được in của báo cáo.

Cú pháp

```
<ReportSetup>
  <zExcludedColumns >Danh_sach_cot </ zExcludedColumns >
</ReportSetup>
```



75. **SubReportWithoutDetailOnGroup**

Ý nghĩa

Để tùy chọn có hiển thị các subreport (với khai báo subReportLayout=TopGrouping hoặc LastGrouping) mà không có dữ liệu chi tiết hay không.

Cú pháp

```
<ReportSetup>  
  <bSubReportWithoutDetailOnGroup>True/False</bSubReportWithoutDetailOnGroup>  
</ReportSetup>
```

III. **ExportSettings**

1. **bCloseWhenCompleted**

Ý nghĩa

Khai báo đóng form kết xuất sau khi thực hiện xong. Giá trị mặc định là False

Cú Pháp

```
<ExportSettings>  
  <bCloseWhenCompleted>True</bCloseWhenCompleted>  
</ExportSettings>
```

2. **bExportDataOnly**

Ý nghĩa

Khai báo kết xuất bảng dữ liệu của báo cáo thay vì kết xuất theo layout báo cáo. Nếu khai báo là True sẽ tự động tích chọn vào Kết xuất bảng dữ liệu khi thực hiện Kết xuất. Giá trị mặc định của thẻ này là False.

Cú Pháp

```
<ExportSettings>  
  <bExportDataOnly>True</bExportDataOnly>  
</ExportSettings>
```

3. **bGroupOnNewSheet**

Ý nghĩa

Khai báo để kết xuất nhóm ra các sheet khác.

Cú Pháp



```
<ExportSettings>  
    <bGroupOnNewSheet>True</bGroupOnNewSheet>  
</ExportSettings>
```

4. bGroupOnNewFile

Ý nghĩa

Khai báo để kết xuất nhóm ra các file khác nhau.

Cú Pháp

```
<ExportSettings>  
    <bGroupOnNewFile>True</bGroupOnNewFile>  
</ExportSettings>
```

5. bSubReportOnNewFile

Ý nghĩa

Kết xuất subreport ra các file khác nhau.

Cú Pháp

```
<ExportSettings>  
    <bSubReportOnNewFile>True</bSubReportOnNewFile>  
</ExportSettings>
```

Ghi chú: Không dùng được chức năng khi khai báo subReportLayout=TopGrouping/LastGrouping

6. bSubReportOnNewSheet

Ý nghĩa

Kết xuất subreport ra các sheet.

Cú Pháp

```
<ExportSettings>  
    <bSubReportOnNewSheet>True</bSubReportOnNewSheet>  
</ExportSettings>
```

Ghi chú: Không dùng được chức năng khi khai báo subReportLayout=TopGrouping/LastGrouping

7. bOpenFileWhenCompleted

Ý nghĩa

Khai báo mở file sau khi thực hiện xong.

**Cú Pháp**

```
<ExportSettings>  
    <bOpenFileWhenCompleted>True</bOpenFileWhenCompleted>  
</ExportSettings>
```

8. bOverwriteExistingFile**Ý nghĩa**

Khai báo ghi đè lên file đã tồn tại.

Cú Pháp

```
<ExportSettings>  
    <bOverwriteExistingFile>True</bOverwriteExistingFile>  
</ExportSettings>
```

9. bRenderReportForPdf**Ý nghĩa**

Nếu khai báo giá trị cho thẻ này là True sẽ kết xuất báo cáo ra Pdf chính xác như khi in. Giá trị mặc định là True. Nếu khai báo là False thì sẽ đưa ra Word rồi mới chuyển thành file Pdf.

Cú Pháp

```
<ExportSettings>  
    <bRenderReportForPdf>True/False</bRenderReportForPdf>  
</ExportSettings>
```

10. bSendMailWhenCompleted**Ý nghĩa**

Khai báo gửi mail file kết xuất sau khi thực hiện xong.

Cú Pháp

```
<ExportSettings>  
    <bSendMailWhenCompleted>True</bSendMailWhenCompleted>  
</ExportSettings>
```

11. bSupportExportRpx**Ý nghĩa**

Hỗ trợ kết xuất ra file rpx(ActiveReport template). Giá trị mặc định là False.

**Cú Pháp**

```
<ExportSettings>
    <bSupportExportRpx>True</bSupportExportRpx>
</ExportSettings>
```

12. zFileType**Ý nghĩa**

Khai báo kiểu file kết xuất ra là xls, doc, pdf hay xml,...

Cú Pháp

```
<ExportSettings>
    <zFileType>Doc</zFileType>
</ExportSettings>
```

Ghi chú: Thẻ cũ là formatType

13. zOutputFileName**Ý nghĩa**

Khai báo đường dẫn lưu file và tên file kết xuất mặc định.

Cú Pháp

```
<ExportSettings>
    <zOutputFileName>Đường _dẫn</zOutputFileName>
</ExportSettings>
```

14. zRecipientAddress**Ý nghĩa**

Khi kết xuất và gửi email sẽ đưa danh sách địa chỉ khai báo ở đây vào phần TO, địa chỉ cách nhau bằng dấu ';' . Hỗ trợ biểu thức nhúng

Cú Pháp

```
<ExportSettings>
    <zRecipientAddress>Dia_Chí_Email</zRecipientAddress>
</ExportSettings>
```

15. zBCCRecipientAddress**Ý nghĩa**



Khi kết xuất và gửi email sẽ đưa danh sách địa chỉ khai báo ở đây vào phần BCC, địa chỉ cách nhau bằng dấu ';'. Hỗ trợ biểu thức nhúng

Cú Pháp

```
<ExportSettings>
    <zBCCRecipientAddress>Dia_Chi_Email</zBCCRecipientAddress>
</ExportSettings>
```

16. zCCRecipientAddress

Ý nghĩa

Khi kết xuất và gửi email sẽ đưa danh sách địa chỉ khai báo ở đây vào phần CC, địa chỉ cách nhau bằng dấu ';'. Hỗ trợ biểu thức nhúng

Cú Pháp

```
<ExportSettings>
    <zCCRecipientAddress> Dia_Chi_Email </zCCRecipientAddress>
</ExportSettings>
```

17. bHtmlFileAttachment

Ý nghĩa

Khai báo cho phép nhúng nội dung file kết xuất dưới dạng HTML khi gửi email. Mặc định = False

Cú Pháp

```
<ExportSettings>
    <bHtmlFileAttachment>True</bHtmlFileAttachment>
</ExportSettings>
```

18. bZipFileAttachment

Ý nghĩa

Khai báo cho phép zip file đính kèm khi gửi email. Mặc định = False

Cú Pháp

```
<ExportSettings>
    <bZipFileAttachment>True</bZipFileAttachment>
</ExportSettings>
```



19. bMessageBody

Ý nghĩa

Khai báo nội dung của email

Cú Pháp

```
<ExportSettings>  
    <zMessageBody>...</zMessageBody>  
</ExportSettings>
```

20. zExcludedFormatList

Ý nghĩa

Khai báo loại trừ định dạng file kết xuất, cách nhau bằng dấu ','. Mặc định là doc, docx, xls, xlsx, xml,...

Cú Pháp

```
<ExportSettings>  
    <zExcludedFormatList>List loại trừ</zExcludedFormatList>  
</ExportSettings>
```

21. nAttachmentSize

Ý nghĩa

Được khai báo trong ExportSettings để giới hạn dung lượng file đính kèm khi gửi mail. Giá trị mặc định là 10MB

Cú Pháp

```
<ExportSettings>  
    <nAttachmentSize>Giá_trị</nAttachmentSize>  
</ExportSettings>
```

22. htmlAttachment

Ý nghĩa

Chỉ định việc gửi file kết xuất dưới dạng HTML

Cú Pháp



`<htmlAttachment>None</htmlAttachment>`

- **None**: không gửi file kết xuất dưới dạng HTML;
- **Default**: đồng thời gửi file kết xuất và nhúng nội dung file dưới dạng HTML;
- **EmbeddedOnly**: chỉ nhúng nội dung file kết xuất dưới dạng HTML)

23. zFilePassword

Ý nghĩa

Hỗ trợ đặt mật khẩu trực tiếp cho file pdf, office khi kết xuất

Cú Pháp

`<zFilePassword>Password</zFilePassword>`

24. zZipPasswordFileAttachment

Ý nghĩa

Hỗ trợ đặt mật khẩu trực tiếp cho file đính kèm khi kết xuất

Cú Pháp

`<zZipPasswordFileAttachment></zZipPasswordFileAttachment>`

25. bDocumentOnNewSheet

Ý nghĩa

Hỗ trợ in/kết xuất tất cả các tab mẫu in từ màn hình báo cáo

Cú Pháp

`<bDocumentOnNewSheet>True</bDocumentOnNewSheet>`

26. bDocumentOnNewSheet

Ý nghĩa

Hỗ trợ kết xuất dữ liệu báo cáo ra file excel template.

Cú Pháp

```
<ExportSettings>
  <bSupportExportToTemplateFile>True</bSupportExportToTemplateFile>
  <bExportToTemplateFile>True</bExportToTemplateFile>
</ExportSettings>
```

Ghi chú

- Người dùng có thể chọn cột cần điều dữ liệu, chọn dòng bắt đầu để điền dữ liệu, map cột trên báo cáo với cột trên file excel. Khai báo bSupportExportToTemplateFile=True/False để chỉ



định có hỗ trợ kết xuất ra excel template hay không và có hỗ trợ lưu nhiều profile theo các template khác nhau.

- Thêm 1 ô textbox cho phép nhập phạm vi các dòng tiêu đề với cú pháp: <from>-<to>. Yêu cầu cần evaluate một số biểu thức ở dòng tiêu đề khi kết xuất ra file excel template
 - ✓ Khai báo biểu thức ở ô TextBox của file excel template => không hỗ trợ
 - ✓ Khai báo biểu thức là cột trong bảng dữ liệu => Không hỗ trợ

IV. ExportSetup

Một số thẻ trên ExportSetup giống với trong ReportSetup có tác dụng và cú pháp tương tự nhưng chương trình sẽ ưu tiên khai báo ở ExportSetup trước tiên. Các thẻ giống nhau sẽ không trình bày ở mục này.

1. bAutoCompanyTitle

Ý nghĩa

Khai báo hiển thị hay không hiển thị tiêu đề khi kết xuất. Mặc định là True.

Cú Pháp

```
<ExportSetup>  
    <bAutoCompanyTitle>True/False</bAutoCompanyTitle>  
</ExportSetup>
```

Ghi chú

Thẻ này nếu khai báo ở ReportSetup và ExportSetup thì sẽ ưu tiên thực hiện theo giá trị khai báo ở ExportSetup khi kết xuất.

2. bCenterOnPage

Ý nghĩa

Thẻ này khai báo để dữ liệu báo cáo tự động căn giữa khổ giấy in theo chiều ngang. Mặc định là False (căn trái khổ giấy in).

Cú Pháp

```
<ExportSetup>  
    <bCenterOnPage>True/False</bCenterOnPage>  
</ExportSetup>
```



3. bChartAsImage

Ý nghĩa

Thẻ này khai báo giá trị True sẽ kết xuất phần hiển thị biểu đồ là dạng ảnh, còn nếu khai báo giá trị False thì hỗ trợ khi kết xuất báo cáo ra control chart, còn giá trị kết xuất ra ảnh.

Cú Pháp

```
<ExportSetup>  
    <bChartAsImage>True/False</bChartAsImage>  
</ExportSetup>
```

4. bDisplayGridLines

Ý nghĩa

Khai báo để ẩn/hiện các đường kẻ trên excel khi kết xuất báo cáo ra file excel ngoại trừ phần grid của báo cáo. Giá trị mặc định là True.

Cú Pháp

```
<ExportSetup>  
    <bDisplayGridLines>False</bDisplayGridLines>  
</ExportSetup>
```

5. bGroupOnNewFile

Ý nghĩa

Kết xuất từng nhóm ra các file. Thẻ chỉ có tác dụng đối với báo cáo có khai báoReportGroupMember . Tên mỗi file khi kết xuất ra là giá trị tương ứng của trường được khai báo theo ReportGroupMember.

Cú Pháp

```
<ExportSetup>  
    <bGroupOnNewFile>True</bGroupOnNewFile>  
</ExportSetup>
```

6. bGroupOnNewPage

Ý nghĩa

Tương tự ý nghĩa như khai báo trên ReportSetup.

Cú Pháp

```
<ExportSetup>  
    <bGroupOnNewPage>True</bGroupOnNewPage>
```



</ExportSetup>

7. bGroupOnNewSheet

Ý nghĩa

Khai báo để kết xuất nhóm ra các sheet khác.

Cú Pháp

```
<ExportSetup>  
    <bGroupOnNewSheet>True/False</bGroupOnNewSheet>  
</ExportSetup>
```

8. bMiddleOnPage

Ý nghĩa

Thẻ này khai báo để dữ liệu báo cáo tự động căn giữa khổ giấy in theo chiều dọc. Mặc định thẻ này luôn là False(căn trên bên trái khổ giấy in).

Cú Pháp

```
<ExportSetup>  
    <bMiddleOnPage>True</bMiddleOnPage>  
</ExportSetup>
```

9. bNonDetailCellAsTextBox

Ý nghĩa

Tùy chọn kết xuất các ô của title và summary thành đối tượng textbox của Excel hay phân chia cột như phần detail. Nếu khai báo bNonDetailCellAsTextBox=False thì các cột detail có thể bị chia nhỏ và gộp lại tùy theo nội dung title và summary. Ngầm định bNonDetailCellAsTextBox=True

Cú Pháp

```
<ExportSetup>  
    <bNonDetailCellAsTextBox>True</bNonDetailCellAsTextBox>  
</ExportSetup>
```

10. exportExtraRows/exportExtraPages

Ý nghĩa

- **exportExtraRows:** để kết xuất những dòng vượt quá giới hạn số dòng trên 1 sheet của Excel
- **exportExtraPages:** để kết xuất những dòng vượt quá giới hạn số trang trên 1 sheet của Excel

**Cú Pháp**

```
<ExportSetup>  
  <exportExtraRows>Giá_Tri</exportExtraRows>  
  <exportExtraPages>Giá_Tri</exportExtraPages>  
</ExportSetup>
```

Ghi chú

- Giá trị có thể nhận:
 - + Ignore: không kết xuất.
 - + Sheet: kết xuất sang sheet mới (giá trị mặc định)

11. bExcludedSubtotalFormula**Ý nghĩa**

- Để hiển thị giá trị thay vì công thức ở các dòng subtotal trong báo cáo

Cú Pháp

```
<ExportSetup>  
  <bExcludedSubtotalFormula>Giá_Tri</ bExcludedSubtotalFormula>  
</ExportSetup>
```

12. bUseDataColumnExpression

Ý nghĩa: Chỉ định có sử dụng khai báo expression ở các cột TempColumns để kết xuất thành công thức Excel hay không.

Cú Pháp

```
<ExportSetup>  
  <bUseDataColumnExpression>Giá_Tri</ bUseDataColumnExpression>  
</ExportSetup>
```

13. optimizeLevel

Ý nghĩa: Lựa chọn tối ưu hóa tốc độ hay không khi kết xuất dữ liệu với cả file Word và Excel.

Cú Pháp

```
<ExportSetup>  
  <optimizeLevel>Giá_Tri</ optimizeLevel>  
</ExportSetup>
```

Ghi chú



- Giá trị có thể nhận :
 - ✓ None: Không tối ưu hóa;
 - ✓ Normal: Tối ưu tốc độ bằng cách không vẽ các cell có style tương tự với các cell đã được vẽ, có thể không chính xác trong một số trường hợp;
 - ✓ Fastest: Cải thiện tốc độ kết xuất, tác động như sau
 - + Bỏ qua style động (_FormatStyleKey, _FormatStyleArgs, khai báo Styles có biểu thức).
 - + Không thực hiện nhóm dòng, tính tổng các dòng nhóm.
 - + Bỏ qua khai báo bNonDetailCellAsTextBox (sẽ luôn kết xuất textbox với những ô fixed), fitDetailContentMode (không tự động điều chỉnh chiều cao dòng cho vừa nội dung).

14. zTextDelimited

Ý nghĩa:

Khai báo dấu phân cách ở giữa những giá trị được kết xuất kiểu txt, csv, tsv

Cú Pháp

<zTextDelimited>,</zTextDelimited>

15. bColumnCaptionForHeader

Ý nghĩa: để chỉ định lấy caption của cột thay cho tên cột hay không (áp dụng cho csv, tsv,txt).

Nếu cột hiện thời không có caption thì sẽ lấy tên cột.

Cú Pháp

<bColumnCaptionForHeader>True</bColumnCaptionForHeader>

16. PageInfor

Ý nghĩa: Khai báo giống mẫu in để hiển thị nội dung thông tin trang khi kết xuất ra file word

Xem thông tin ở mục PageInfor của ReportSetup

17. zPageInfoDisplayText

Ý nghĩa: Khai báo giống mẫu in để hiển thị nội dung thông tin trang khi kết xuất ra file word

Xem thông tin ở mục zPageInfoDisplayText của ReportSetup

18. bExportSelectionOnly

Ý nghĩa: chỉ định việc chỉ kết xuất các dòng được tích chọn hay không (True/False)

Cú pháp:

<ExportSettings>



```
<bExportSelectionOnly>True</bExportSelectionOnly>
</ExportSettings>
```

19. valueQuoteType

Ý nghĩa: để chỉ định kiểu sử dụng dấu ngoặc kép cho các giá trị khi kết xuất txt, csv, tab

Cú pháp:

```
<ExportSetup>
  <valueQuoteType>Giá trị</valueQuoteType>
</ExportSetup>
```

Giá trị có thể nhận:

- Normal: Tất cả các giá trị chứa các ký tự đặc biệt như dấu ngoặc kép, ký tự phân cách sẽ được trích dẫn (bỏ vào cặp dấu ngoặc kép ""). Tương tự với hành vi của excel.
- Always: Luôn thêm cặp dấu ngoặc kép vào giá trị.
- Minimum: Chỉ thêm dấu ngoặc kép khi cần. VD giá trị A có chứa dấu , thì sẽ thêm, giá trị B không có dấu , thì không thêm.
- Never: Không thêm dấu ngoặc kép (Default)

20. zAllowInvisibleColumn

Ý nghĩa: chỉ định danh sách các cột ẩn được phép kết xuất (phân cách nhau bởi dấu ,) hoặc * để cho phép tất cả.

Cú pháp:

```
<ExportSetup>
  <zAllowInvisibleColumn>Giá trị</valueQuoteType>
</ExportSetup>
```

Ghi chú: Chỉ có tác dụng khi bNonDetailCellAsTextBox=True.

V. Content

Các khai báo trong Content tương tự như các khai báo trong 1 Control_ trong <Controls> của <panelExplorer> trên layout Explorer. Các thẻ <Title>, <pageHeader>, <pageFooter> của Report_ cũng có các thẻ con tương tự trong Content. Dưới đây là một số thẻ không có trên layout Explorer và một số thẻ thông dụng.

1. Chart

Ý nghĩa

Khai báo layout cho báo cáo biểu đồ



Cú pháp

```
<panelReporter>
  <Controls>
    <Report_0>
      <Content>
        <Chart>
          ...
        </Chart>
      </Content>
    </Report_0>
  </Controls>
</panelReporter>
```

Một số thẻ con thường dùng của thẻ <Chart>

Stt	Tên thẻ	Nội dung
1	legendPosition	- Thẻ khai báo vị trí hiển thị phần chú thích của biểu đồ. - Cú pháp: <legendPosition>Vị_trí</legendPosition>
2	zDataYMember	- Khai báo trường số liệu trục Y của biểu đồ - Cú pháp: <zDataYMember>Tên_trường</zDataYMember>
3	zDataTextMember	- Khai báo trường hiển thị giá trị trong phần chú thích của biểu đồ - Cú pháp: <zDataTextMember>Tên_trường</zDataTextMember>
4	zNumericFormat	- Khai báo kiểu hiển thị của số liệu trên biểu đồ - Cú pháp: <zNumericFormat>Kiểu_hiển_thị</zNumericFormat> - Ví dụ: Khai báo kiểu hiển thị 2 số phần thập phân <zNumericFormat>N2</zNumericFormat>
5	chartType	- Khai báo kiểu biểu đồ (hình tròn, cột,...) - Cú pháp: <chartType>Kiểu biểu đồ</chartType>
6	bLegendVisible	- Khai báo có hiển thị chú thích hay không - Cú pháp: <bLegendVisible>True</bLegendVisible>
7	bChart3D	- Khai báo biểu đồ hiển thị theo dạng 3D hoặc không - Cú pháp: <bChart3D>True</bChart3D>
8	zAutoLabelTextMember	- Chỉ định cột sẽ lấy dữ liệu hiển thị cùng giá trị của series - Cú pháp: <zAutoLabelTextMember>Tên_cột</ zAutoLabelTextMember>
9	zDataY2Member	- Khai báo danh sách cột dữ liệu hiển thị biểu đồ thứ 2
10	chart2Type	- Để chỉ định kiểu hiển thị của biểu đồ thứ 2 (mặc định=XYPlot)



11	ChartGroups	- Để thiết lập các style của từng nhóm biểu đồ
12	ChartData/AxisY2	- Để tùy chỉnh style của các series hiển thị trên biểu đồ thứ 2. Tương tự như khai báo ChartData/AxisY

2. hideZeroValue

Ý nghĩa

Khai báo các ô báo cáo có giá trị bằng 0 sẽ hiển thị trắng. Giá trị mặc định là Bound.

Cú pháp

```
<hideZeroValue>Giá_trị</hideZeroValue>
```

Ghi chú:

Các giá trị có thể nhận:

- +None: Không hiển thị trắng mà hiển thị số 0 như kết quả báo cáo.
- +Bound: Hiển thị trắng các ô dữ liệu có giá trị là 0 với các grid của Content.
- +Unbound: Hiển thị trắng các ô dữ liệu có giá trị là 0 với grid ở Title hoặc Summary của báo cáo.
- +Both: Có tác dụng của cả Bound và Unbound.

3. zTreeColName

Ý nghĩa

Khai báo cột được hiển thị nhóm theo cây nhóm.

Cú pháp

```
<zTreeColName>Tên_cột</zTreeColName>
```

4. bAllowGrandTotal

Ý nghĩa

Khai báo có hiển thị dòng tổng cộng trên báo cáo hay không. Giá trị mặc định là False

Cú pháp

```
<bAllowGrandTotal>True/False</bAllowGrandTotal>
```

5. SumColumns

Ý nghĩa



Khai báo các cột được cộng tổng trong báo cáo. Cho phép khai báo điều kiện cộng trong thẻ <Expr/> hoặc tính Min, Max, Avg,... khai báo trong thẻ <function/>.

Cú pháp

```
<SumColumns>
  <Tên_cột_1>
</Tên_cột_1>
  <Tên_cột_2>
</Tên_cột_2>
  ...
</SumColumns>
```

Lưu ý

Nếu cột khai báo trong <SumColumns/> không có khai báo Expr thì sẽ lấy theo khai báo trong <function/>. Ví dụ: Tính trung bình cộng của cột ThisPeriod của báo cáo:

```
<SumColumns>
  <ThisPeriod>
    <function>Average</function>
  </ThisPeriod>
</SumColumns>
```

6. Groups

Ý nghĩa

Khai báo nhóm dữ liệu theo các cột trên báo cáo.

Cú pháp

```
<Groups>
  <Tên_cột_1>
</Tên_cột_1>
  <Tên_cột_2>
</Tên_cột_2>
  ...
</Groups>
```

Ví dụ: Nhóm dữ liệu theo mã tiền tệ trong báo cáo và cộng tổng tiền theo 3 cột ClosingAmount, CreditLimit, DiffAmount:



```
<Groups>
  <CurrencyCode>
    <Text>
      <Vietnamese>Loại tiền: </Vietnamese>
      <English>Currency: </English>
    </Text>
  </CurrencyCode>
</Groups>
```

7. bGroupInColumn

Ý nghĩa

Khai báo nhóm trong cột – nếu cùng 1 nhóm sẽ merge các dòng có cùng nhóm ở cột được nhóm. Thẻ có tác dụng với cột được khai báo nhóm trong thẻ <Groups>. Giá trị mặc định là False.

Cú pháp

```
<bGroupInColumn>True</bGroupInColumn>
```

8. treeStyle

Ý nghĩa

Khai báo kiểu hiển thị cây nhóm. Kiểu mặc định là Simple.

Cú pháp

```
<treeStyle>Kiểu_hiển_thị</treeStyle>
```

Các giá trị của Kiểu hiển thị:

- None – Để trống
- Lines – Đường kẻ nối các cấp của cây nhóm với nhau.
- Symbols – Ký tự (-)
- Simple – Kết hợp giữa ký tự (-) và đường kẻ nối các cấp cây nhóm
- ButtonBar – Hiển thị các cấp cây theo các button trên thanh tiêu đề của grid.
- Complete – Kết hợp của kiểu ButtonBar và kiểu Simple.
- Leaf – Sắp xếp theo cây và tab lùi dần theo từng cấp
- SimpleLeaf – Kết hợp giữa kiểu Simple và Leaf.



CompleteLeaf – Kết hợp giữa kiểu Complete và Leaf.

9. Execute

Ý nghĩa

Khai báo để double click/enter trên dòng chi tiết báo cáo sẽ chạy CommandKey được khai báo trong Eval <OpenVoucherCommand>.

Cú pháp

```
<Execute>  
    <OpenVoucherCommand/>  
</Execute>
```

10. AllowFreezing

Ý nghĩa

Khai báo cố định cột/dòng khi xem báo cáo. Giá trị mặc định là Both.

Cú pháp

```
<AllowFreezing>Kiểu_xem</AllowFreezing>
```

Các giá trị của kiểu xem cố định có thể lựa chọn:

None – Không cố định cột/dòng.

Columns – Cố định theo cột. Dòng tiêu đề grid sẽ cho Neo cố định theo cột khi click chuột phải chọn.

Rows – Cố định theo dòng. Cột đánh số thứ tự dòng tự động sẽ cho neo cố định theo dòng.

Both – Cố định theo cả dòng và cột

11. countGroupChilds

Ý nghĩa

Khai báo đếm các mục trong nhóm theo cây báo cáo.

Cú pháp

```
<countGroupChilds>Kiểu_đếm</countGroupChilds>
```

Các giá trị kiểu đếm:

Hide – Không hiển thị đếm các mục trong nhóm.



GroupOnly – Chỉ đếm các nhóm.

DataOnly – Chỉ đếm dữ liệu chi tiết trong nhóm.

All – Đếm cả dữ liệu chi tiết và nhóm ở trong nhóm.

12. bAllowSorting

Ý nghĩa

Khai báo cho phép sắp xếp theo dữ liệu của cột trên báo cáo hay không. Giá trị mặc định là True.

Cú pháp

```
<bAllowSorting>True/False</bAllowSorting>
```

13. grandTotalPosition

Ý nghĩa

Khai báo vị trí dòng tổng cộng của báo cáo là ở trên cùng (AboveData) hoặc dưới cùng (BellowData).

Cú pháp

```
<grandTotalPosition>AboveData/BellowData</grandTotalPosition>
```

14. zDataViewSortExprFormat

Ý nghĩa

Khai báo các trường sắp xếp dữ liệu của báo cáo.

Cú pháp

```
<zDataViewSortExprFormat>Tên_trường_1, ...</zDataViewSortExprFormat>
```

Ví dụ: Sắp xếp theo Ngày chứng từ, mã chứng từ, số chứng từ, mã vật tư trên báo cáo:

```
<zDataViewSortExprFormat>DocDate,DocCode,DocNo,ItemCode{0}</zDataViewSortExprFormat>
```

15. zGrandTotalText

Ý nghĩa

Khai báo text cho dòng tổng cộng thay vì 'Tổng cộng:' theo như mặc định.



Cú pháp

```
<zGrandTotalText>
    <Vietnamese></Vietnamese>
    ...
</zGrandTotalText>
```

16. zMakingTreeNodeKeyColName

Ý nghĩa

Khai báo cột tạo cây trên báo cáo. Đây là cột trả về từ thủ tục, trong đó xác định giá trị mẹ con để tạo cây. Trên báo cáo thường là cột _GroupOrder

Cú pháp

```
<zMakingTreeNodeKeyColName>Tên_cột</zMakingTreeNodeKeyColName>
```

17. gridMode

Ý nghĩa


Khai báo sử dụng chế độ hiển thị dữ liệu theo Grid hay Ganttchart. Giá trị mặc định là Grid

Cú pháp

```
<gridMode>GanttChart</gridMode>
<zStartTimeMember>Ten_Cot1</zStartTimeMember>
<zEndTimeMember>Ten_Cot2</zEndTimeMember>
```

Ví dụ

Báo cáo trả về kết quả 2 cột kiểu ngày, khai báo trong Content như sau để hiển thị dữ liệu theo kiểu GanttChart.

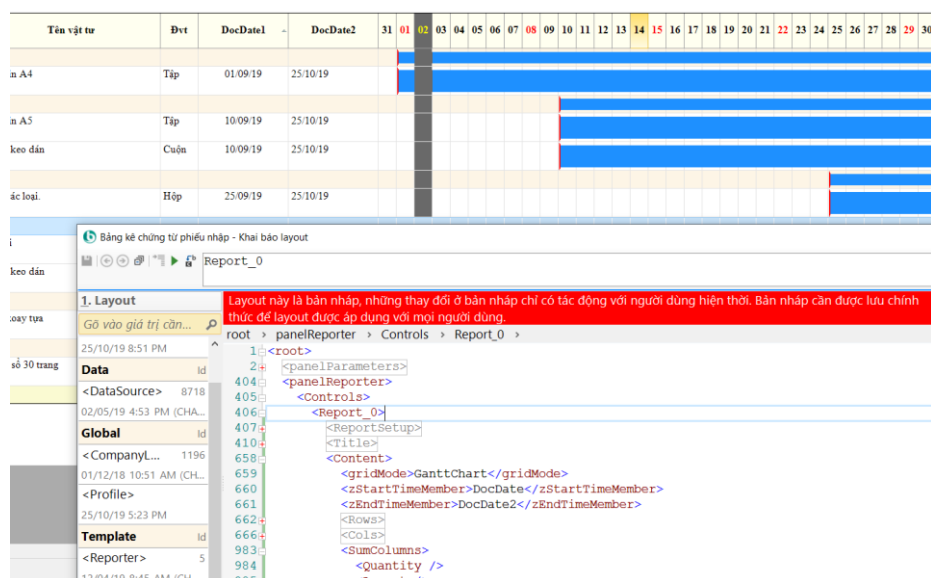

Stt	Tên thuộc tính	Nội dung
1	zStartTimeMember	Chỉ định cột bắt đầu để lấy dữ liệu hiển thị theo GanttChart
2	zEndTimeMember	Chỉ định cột kết thúc để lấy dữ liệu hiển thị theo GanttChart
3	nAutoMaximumTimeOffset	Giá trị lớn nhất được hiển thị trên dòng thời gian (tính theo số dương)
4	nAutoMinimumTimeOffset	Giá trị nhỏ nhất được hiển thị trên dòng thời gian (tính theo số âm). Thẻ hiện lùi về bên trái, lấy số thời gian min của tất cả các dòng dữ liệu + với số âm
5	zDisplayTextMember	Chỉ định cột sẽ được hiển thị giá trị trên vệt màu của báo cáo GanttChart
6	GanttBarStyle	Thẻ này được khai báo trong <Styles> để định dạng hiển thị của Text trên dải màu.
7	timeScale	Xác định đơn vị để vẽ dòng thời gian. - timescale=Month thì sẽ vẽ chính xác theo ngày; - timescale=Hour thì vẽ chính xác theo phút... có thể khai báo property timeScaleExact=False để tắt tính năng này; - timescale=HalfDay thì chia cột theo AM/PM trong một ngày



8	bShowCurrentTimeline	Thêm đường kẻ đánh dấu thời gian hiện tại (True/False)
9	gantBarDragDropMode	Cho phép kéo thả giá trị cột (Ngầm định là None – không cho kéo thả)
10	nStartHiddenTime và nEndHiddenTime	Chỉ ra khoảng thời gian sẽ ẩn các cột Với timeScale=QuarterHour/HalfHour/Hour tính theo giờ, HalfDay/Day tính theo ngày, Month/Quarter/Year tính theo tháng/quý/năm. Các cột thời gian nằm trong khoảng giữa StartHiddenTime và EndHiddenTime sẽ ẩn không hiển thị.
11	nEndSpecialTime và nEndSpecialTime	Chỉ ra khoảng thời gian sẽ hiển thị cột bằng style SpecialDayStyle. Với timeScale=QuarterHour/HalfHour/Hour tính theo giờ, HalfDay/Day tính theo ngày, Month/Quarter/Year tính theo tháng/quý/năm. Các cột thời gian nằm trong khoảng giữa startHiddenTime và endHiddenTime sẽ ẩn không hiển thị.
12	gantBarMergingOrder	- Default - vẽ từ trên xuống nếu SubtotalPosition=AboveData, từ dưới lên nếu SubtotalPosition=BelowData (bar vẽ sau sẽ đè lên bar vẽ trước). - RowAscending - luôn vẽ từ trên xuống dưới. - RowDescending - luôn vẽ từ dưới lên trên. - StartTimeAscending - vẽ theo thời gian bắt đầu từ sớm đến muộn. - StartTimeDescending - vẽ theo thời gian bắt đầu từ muộn đến sớm. - EndTimeAscending - vẽ theo thời gian kết thúc từ sớm đến muộn. - EndTimeDescending - vẽ theo thời gian kết thúc từ muộn đến sớm.
13	gantBarMergingColor	- None - tô màu bình thường. - TranslucentAll - thì sẽ tô màu transparent cho cả các dòng nhóm và dòng chi tiết. - TranslucentOverlap – chỉ tô màu trong mờ các phần đè nhau
14	gantBarDragDropMode (dạng kết hợp)	- None – không kéo thả. - Internal - kéo thả gantt bar trong cùng gantt chart. - External - kéo thả gantt bar từ các control khác có trùng tên bảng dữ liệu. - MergeEmpty - khi kéo thả từ control khác, gantt chart sẽ thêm dòng dữ liệu mới (nếu AllowAddNew=True), nhưng nếu người dùng thả vào dòng dữ liệu có giá trị zStartTimeMember, zEndTimeMember,



		zDisplayTextMember bằng NULL thì sẽ gộp vào dòng dữ liệu đó thay vì thêm dòng mới. - Resize – bấm giữ Shift và kéo thả để điều chỉnh thời gian kết thúc của gantt bar. - NoConfirm - không hiển thị hộp thoại hỏi xác nhận thay đổi dữ liệu khi hoàn thành kéo thả. - Lưu ý: khai báo cũ ở phiên bản trước ganttBarDragDropMode=Detail sẽ báo lỗi.
15	<ganttChartAutoGroup>	Grid ở chế độ gantt chart nếu khai báo ngậm định thì sẽ không merge các cột của dòng nhóm để grid luôn vẽ nhóm gantt chart mà không cần khai báo AllowMerging - Merged – Ngậm định - None Ghi chú: Đối với loại gantt vẽ cho TreeNode thì thẻ này không có tác dụng
16		Lấy giá trị cột thời gian hiện thời của gantt chart, dùng hàm CURRENTVALUE('<TableName>','<ColumnName>') trong đó <ColumnName> là tên cột khai báo trong thẻ zStartTimeMember hoặc zEndTimeMember

VI. Các thẻ khác

1. tabStripSubLayout

Ý nghĩa

Khai báo các tab Layout phụ của báo cáo

Cú Pháp

```
<root>
<tabStripSubLayout>
  <Items>
    <Mẫu_in_1/>
    <Mẫu_in_2>
      <Text>
        <Vietnamese>Tên_mẫu_in_tiếng_Việt</Vietnamese>
        <English>Tên_mẫu_in_tiếng_Anh</English>
        <Japanese>Tên_mẫu_in_tiếng_Nhật</Japanese>
        <Chinese>Tên_mẫu_in_tiếng_Trung</Chinese>
      </Text>
    </Mẫu_in_2>
  </Items>
```



Ghi chú

Các thẻ con khác ngoài thẻ `<Items>` trong `tabStripSubLayout` tương tự với thẻ của layout chính trong `<root>`, nhưng không có thẻ `<panelParameters>` và `<panelReporter>`. Khai báo `tabStripSubLayout` thường dùng cho các mẫu in trên các chứng từ để khai báo danh sách các mẫu in của chứng từ.

2. quickParameters

Ý nghĩa

Khai báo các điều kiện lọc hiển thị trên panel Điều kiện lọc nhanh bên trái màn hình giao diện báo cáo.

Cú Pháp

```
<root>
  <quickParameters>
    <Điều_kiện_lọc_1/>
    <Điều_kiện_lọc_2/>
    ...
  </quickParameters>
</root>
```

Ví dụ

Khai báo điều kiện lọc mặc định là Từ ngày, Đến ngày:

```
<quickParameters>
  <DocDate1/>
  <DocDate2/>
</quickParameters>
```

3. bShowAllQuickParameters

Ý nghĩa

Khai báo giá trị True để hiển thị tất cả các điều kiện lọc trên panel Điều kiện lọc. Giá trị mặc định là False.

Cú Pháp

```
<root>
  <bShowAllQuickParameters>True/False</bShowAllQuickParameters>
</root>
```



4. **bAutoHideEmptyAutoTextRows**

Ý nghĩa

Khai báo để ẩn hiện các dòng có chứa biểu thức trên Report nếu giá trị các biến khai báo trên dòng đó trả về giá trị trắng. Nếu chọn giá trị cho thẻ là True sẽ tự động ẩn dòng. Giá trị mặc định là False.

Cú Pháp

```
<bAutoHideEmptyAutoTextRows>True</bAutoHideEmptyAutoTextRows>
```

Ghi chú

Thẻ này có thể khai báo cho toàn bộ Reporter hoặc khai báo trong từng Report_x.

5. **bDisplayError**

Ý nghĩa

Khai báo hiển thị lỗi ở panel bên trái

Cú pháp

```
<root>  
  <bDisplayError>True</bDisplayError>  
</root>
```

6. **bUseCurrentLayoutToPrintAll**

Ý nghĩa

Khai báo sử dụng layout hiện thời để in các chứng từ trong chế độ in liên tục. Giá trị mặc định là True.

Cú pháp

```
<root>  
  <bUseCurrentLayoutToPrintAll>True</bUseCurrentLayoutToPrintAll>  
</root>
```

7. **bUseGridSettingsHistory**

Ý nghĩa

Lưu các thiết lập của người dùng trên layout báo cáo. Giá trị ngầm định là True.

Cú pháp

```
<root>
```



```
<bUseGridSettingsHistory>False</bUseGridSettingsHistory>
```

```
</root>
```

8. zDefinitionCommandKey

Ý nghĩa

Khai báo command của bảng khai báo công thức cho các báo cáo khai báo công thức.

Cú pháp

```
<root>
```

```
<zDefinitionCommandKey>CommandKey_bảng_công_thức</zDefinitionCommandKey>
```

```
</root>
```

9. zSubLayout

Ý nghĩa

Dùng để khai biểu thức lựa chọn tên của Sublayout

Cú pháp

```
<root>
```

```
<zSubLayout>Bieu_thuc</zSubLayout>
```

```
</root>
```

10. DataMember

Ý nghĩa

Khai báo bảng dữ liệu của từng Report_0, Report_1, Report_2,...

Cú pháp

```
<panelReporter>
```

```
<Controls>
```

```
<Report_0>
```

```
<DataMember> Table1</DataMember>
```

```
</Report_0>
```

```
...
```

```
</Controls>
```

```
</panelReporter>
```



11. Column/ColumnSpan/Row/RowSpan

Ý nghĩa

Khai báo vị trí hiển thị của báo cáo(Report_).

Cú pháp

```
<panelReporter>
<Controls>
    <Report_0>
        <Column>Cột</Column>
        <ColumnSpan>Cột_mở_rộng</ColumnSpan>
        <Row>Dòng</Row>
        <RowSpan>Dòng_mở_rộng</RowSpan>
    </Report_0>
    ...
</Controls>
</panelReporter>
```

12. bUseReportTemplate

Ý nghĩa

Khai báo sử dụng ReportTemplate.

Cú pháp

```
<root>
    <bUseReportTemplate>True</bUseReportTemplate>
</root>
```

Ghi chú: Để khai báo file word dùng cho template thì cần tuân thủ nguyên tắc như sau

- Để truy xuất đến các trường của bảng Parameters thì phải có tiền tố '@_';
- Để truy xuất đến các trường của các bảng dữ liệu báo cáo (Table1, Table2,..., TableN) thì khai báo {=TableName.FieldName}. Lưu ý: đối với bảng dữ liệu báo cáo đầu tiên (Table1) có thể rút ngắn cách khai báo {=FieldName}.
- Định dạng giá trị biến hiển thị dùng hàm FORMAT(), UPPER(),...

VD:

```
{=FORMAT(@_DocDate,'dd')},{=Format(@_DueDate,'N0')},{=UPPER(@_CustomerName)}
```




13. bUseReportTemplateAsDefault

Ý nghĩa

Khai báo để in mặc định từ report template thay vì báo cáo do chương trình tự tạo. Giá trị mặc định là False.

Cú pháp

```
<root>  
  <bUseReportTemplateAsDefault>True</bUseReportTemplateAsDefault>  
</root>
```

14. nDefaultReportTemplateName

Ý nghĩa

Khai báo để chỉ định report template sẽ được in mặc định (nếu bUseReportTemplateAsDefault = True).

Cú pháp

```
<root>  
  <zDefaultReportTemplateName> ReportTemplateName</zDefaultReportTemplateName>  
</root>
```

15. zReportTemplateKey

Ý nghĩa

Khai báo để chỉ định report template sẽ được in mặc định (nếu bUseReportTemplateAsDefault = True).

Cú pháp

```
<zReportTemplateKey>Giá trị cột TemplateKey</zReportTemplateKey>
```

16. nCacheExpiryTime

Ý nghĩa

Khai báo thời gian sống của cache (tính bằng giây). Giá trị mặc định là 10 giây.

Cú pháp

```
<root>
```



```
<nCacheExpiryTime>Số_giây</nCacheExpiryTime>
```

```
</root>
```

Lưu ý: Khi điều kiện lọc thay đổi so với khi lưu cache thì cache sẽ không được áp dụng; nếu `nCacheExpiryTime` < 10 thì tính năng sẽ bị disabled.

17. Styles

Ý nghĩa

Hỗ trợ khai báo định dạng cho các cột/trường trên báo cáo.

Cú pháp

```
<Styles>
```

```
<Style_0>
```

```
<Name>Tên_cột/trường</Name>
```

```
<Expr>Biểu_thức_định_dạng</Expr>
```

```
</Style_0>
```

```
<Style_1>
```

```
...
```

```
</Style_1>
```

```
</Styles>
```

Ví dụ: Khai báo định dạng cho cột OriginalAmount trên grid báo cáo theo mã tiền tệ:

```
<Styles>
```

```
<Style_Amount>
```

```
<Name>OriginalAmount</Name>
```

```
<Expr>'Format:={FormatCurrency(@_CurrencyCode)}';</Expr>
```

```
</Style_Amount>
```

```
</Styles>
```

Lưu ý: Để khai báo định dạng chung các cột thì để khai báo trong thẻ Name là * và trong thẻ Style của các cột phải khai báo tên của Style trong ComboList. Ví dụ:

Báo cáo khai báo Styles chung theo mã tiền tệ:

```
<Styles>
```

```
<Style_Amount>
```

```
<Name>*</Name>
```

```
<Expr>'Format:={FormatCurrency(@_CurrencyCode)}';</Expr>
```

```
</Style_Amount>
```



```
</Styles>
```

Nhưng nếu muốn kết quả của biến có định dạng như khai báo cần khai báo trong Style như sau:

```
<Column_0>
```

```
<Rows>
```

```
<Row_0>
```

```
<Text>
```

```
<Vietnamese>{@_TotalOriginalAmount0}</Vietnamese>
```

```
<English>{@_TotalOriginalAmount0}</English>
```

```
</Text>
```

```
<Style> TextAlign:RightTop;ComboList:Style_Amount;</Style>
```

```
</Row_0>
```

```
</Rows>
```

```
</Column_0>
```

18. bClosePrintWhenCompleted

Ý nghĩa

Khai báo để xác định trạng thái đóng/giữ nguyên màn hình mẫu in sau khi in. Giá trị mặc định là False

Cú pháp

```
<root>
```

```
<bClosePrintWhenCompleted>True/False</bClosePrintWhenCompleted>
```

```
</root>
```

19. zTitleFormat

Ý nghĩa

Khai báo để hiển thị tên trên Title command có gắn biểu thức.

Cú pháp

```
<root>
```

```
<zTitleFormat>Bieu_Thuc </ zTitleFormat >
```

```
</root>
```

Ví dụ:

Nếu muốn cùng là báo cáo 'Bảng kê chứng từ' nhưng ở mỗi đơn vị cơ sở phần Title của báo cáo sẽ gắn thêm mã đơn vị cơ sở thì khai báo trong layout báo cáo này như sau:



```
<zTitleFormat>{0}{{=BRANCH('BranchCode')}}</zTitleFormat >
</root>
```

⇒ thì nếu mở báo cáo ở đơn vị A01 thì Title của báo cáo sẽ hiển thị là “Bảng kê chứng từ A01)

Ghi chú:

- Tính năng áp dụng cho tất cả các màn hình command chung

20. zCustomConnectionName

Ý nghĩa

Khai báo chuỗi kết nối để hiển thị dữ liệu từ một kết nối khác

Ví dụ: trong command báo cáo Bảng kê chứng từ ở chương trình bản Quản trị, nếu muốn lấy dữ liệu hiển thị ở báo cáo này từ chương trình bản tài chính thì làm như sau:

- Bước 1: Trong File Config.exe khai báo một chuỗi kết nối cho bản Tài chính :

```
<connectionStrings>
<add name="Bravo8_TC" connectionString="Data Source=bravosrv\srv2014;Initial
Catalog=Bravo8;Integrated Security=True;Connect Timeout=15"
providerName="System.Data.SqlClient" />
```

- Bước 2: Trong layout của Editor của danh mục đối tượng bản Quản trị khai báo như sau:

```
<root>
<zCustomConnectionName>Bravo8_TC</zCustomConnectionName>
</root>
```

Chú ý

- Với khai báo khi sử dụng zCustomConnectionName thì riêng với layout và dữ liệu phân quyền thì vẫn luôn dùng kết nối hệ thống khi đăng nhập, Riêng với các Eval hoặc lookup có hỗ trợ khai báo zCustomConnectionName riêng, vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan.
- Lưu vết (B00DocTracking), chữ ký (B00Signature), mẫu thiết kế báo cáo (B00ReportTemplate) vẫn sẽ query dữ liệu theo connection khi login

21. autoFitRowHeight

Ý nghĩa: Tự động chỉnh độ cao của đối tượng phù hợp với nội dung hiển thị

Ví dụ: Trong mẫu chứng từ phiếu chi, nếu muốn tự động độ cao các dòng tự dẫn theo chiều dài nội dung thì có thể khai báo:

```
<Title>
...
```



```
<autoFitRowHeight>All/Fixed/NoneFixed/None</autoFitRowHeight>
```

```
</Title>
```

Chú ý

- Thuộc tính này hỗ trợ cả cho grid title, summary, page header, page footer trong báo cáo
- Mặc định: None

22. ParameterHistoryMode

Ý nghĩa: Lựa chọn có lưu nhật ký điều kiện lọc vào profile

Cú pháp:

```
<root>
```

```
...
```

```
<parameterHistoryMode>Disable</parameterHistoryMode>
```

```
</root>
```

23. bResetParameterValues

Ý nghĩa: Chỉ định có reset giá trị hiện thời của các tham số về ban đầu khi thay đổi đvcs/năm làm việc hay không.

Cú pháp:

```
<root>
```

```
...
```

```
<bResetParamaterValues>True/False</ bResetParamaterValues>
```

```
</root>
```

Ghi chú:

- Thẻ này khai báo trong layout và được áp dụng cho cả Reporter, UspCaller

24. trackingNote

Ý nghĩa

Thay thế cho thẻ bRequireTrackingNote, xác định việc lưu vết khi in.

Cú pháp

```
<root>
```

```
<trackingNote>Gia_tri</ trackingNote>
```

```
</root>
```

Ghi chú

- Các giá trị có thể nhận:
 - ✓ NotRequired : không lưu vết



- ✓ Default : lưu vết, in tất cả trang in và không cho in bản sao
- ✓ TrackingNoteOnly : chỉ lưu vết
- ✓ AutoTrackingNote : Tự động lưu vết không cần nhập lý do

25. CompanyLogo

Ý nghĩa: Hỗ trợ hiển thị company logo ở sub-report khi in/kết xuất

Cú pháp:

```
<Report_0>
....
<CompanyLogo>
  <Name>Tên_Logo</Name>
  <Offset>X,Y</Offset>
  <TitlePadding>None</TitlePadding>
</CompanyLogo>
```

Ví dụ:

```
<CompanyLogo>
  <Name>CompanyLogo2</Name>
  <Offset>0,0</Offset>
  <TitlePadding>None</TitlePadding>
</CompanyLogo>
```

Ghi chú

- Giá trị có thể nhận:
 - ✓ Name : Tên layout company sẽ render
 - ✓ TitlePadding : Thiết lập tự động đệm dòng cho dòng tiêu đề so với đầu trang giấy hay không. Nhận các giá trị sau:
 - None: Không tự đệm dòng
 - Alway: Luôn luôn tự động đệm dòng
 - Auto: Tự động đệm dòng
 - ✓ Offset : Dịch chuyển vị trí logo 1 khoảng X,Y (đơn vị inch)

VII. CÁC TÍNH NĂNG KHÁC

1. Word Template

Hỗ trợ lưu báo cáo được in từ Word template ra file.

Lưu ý khi thực hiện:

- Để truy xuất đến các trường của bảng Parameters thì phải có tiền tố '@_';
- Để truy xuất đến các trường của các bảng dữ liệu báo cáo (Table1, Table2,..., TableN) thì khai báo {=TableName.FieldName}. Tuy nhiên, đối với bảng dữ liệu báo cáo đầu tiên (Table1) có thể rút ngắn cách khai báo {=FieldName}.
- Cách thức sử dụng vui lòng được hướng dẫn các thẻ nDefaultReportTemplateName, bUseReportTemplate, bUseReportTemplateAsDefault...



- Hỗ trợ định dạng `_FormatStyleKey`, `_FormatStyleArgs` cho báo cáo in từ word template (từ 4.3.1.)
- Hỗ trợ khai báo biểu thức `{=Detail.TableName.ColumnName}`, trong thẻ tag của shape picture trong WordTemplate

Commented [TTT1]: Thêm cho v5.3.0.1

2. Kết xuất báo cáo khai báo công thức

Đối với các báo cáo khai báo công thức muốn kết xuất được công thức kèm dữ liệu báo cáo thì bảng dữ liệu trả về bắt buộc phải có 2 cột `_FormulaKey` (mã số chỉ tiêu) và `_Formula` (Công thức). Khi kết xuất chương trình tự động dựa vào 2 cột này để tạo công thức cho các chỉ tiêu trên báo cáo khi kết xuất ra file excel.

3. Gửi email khi kết xuất báo cáo theo địa chỉ email được trả về trong thủ tục báo cáo in liên tục (Phiếu lương cá nhân,...)

Muốn khai báo địa chỉ người nhận là từng địa chỉ được truyền từ biến thì Phần địa chỉ người nhận khai báo tên biến, ví dụ tên biến là Email khai báo `{=Email}`

4. Báo cáo hỗ trợ thực hiện evaluator với các command New, NewAsCopy, Viewer khai báo tương tự như các ở DataExplorer hoặc các widget

5. Thêm tính năng Undo (Ctrl+Z), Redo (Ctrl+Y) khi thiết kế grid

6. Hỗ trợ sử dụng nhiều Layout Company Logo

Thực hiện bằng cách thêm vào bảng B00Layout: `IsTemplate=2; FormName=<CompanyLogo>; LayoutName=<CompanyLogo.Template_Name>`. Trong đó `Template_Name` là tên layout template hiện thời của màn hình Reporter

7. bShowBranchParameter

Ý nghĩa

Bổ sung tính năng điều kiện lọc 'Đơn vị cơ sở' trên báo cáo.

Cú pháp

```
<root>
  <bShowBranchParameter>True</bShowBranchParameter>
</root>
```

Ghi chú

- Khai báo `bShowBranchParameter = True` sẽ hiển thị thêm ô điều kiện lọc đơn vị cơ sở hoặc click vào dấu '+' tại mục 'Điều kiện lọc' ở side panel rồi chọn 'Đơn vị cơ sở' (đọc/ghi profile). Nếu đơn



vị cơ sở điều kiện lọc khác với đơn vị cơ sở hiện thời thì khi in ấn, kết xuất sẽ hiển thị thông tin của đơn vị cơ sở điều kiện lọc. Đơn vị cơ sở điều kiện lọc sẽ không lưu profile. Tính năng này chỉ áp dụng cho các báo cáo mà thủ tục có tham số BranchCode.