

MỤC LỤC

I.	TỔNG QUAN USPCALLER, WIZARD.....	2
A.	DATASOURCE	2
B.	LAYOUT - USPCALLER.....	2
1.	panelParameters	2
2.	panelReporter	4
3.	verifyWorkingData	4
4.	stepContainer	4
5.	bAutoAddPrintSettings.....	5
6.	autoActionWhenCompleted	5
7.	zCompletedText.....	6
8.	zUncompletedText.....	6
C.	LAYOUT - WIZARD.....	6
1.	panelParameters	6
2.	navigator.....	6
3.	bValidateErrorToContinue	9
II.	MAIN	10
1.	logoPosition.....	10
2.	nLogoScale	10
3.	refreshDataChangeAction	10
4.	bNotifyUserOnline	10
5.	TextColorExpr, BackColorExpr	11



I. TỔNG QUAN USPCALLER, WIZARD

- Mục đích chính của màn hình USPCaller là thực thi một lệnh với server.
 - + **Về sơ sở dữ liệu:** Do USPCaller chỉ có 1 bước chạy nên vẫn phải khai báo 1 dòng trong B00Command để định nghĩa chức năng. Tuy nhiên thủ tục thực hiện không khai báo trong B00Command mà khai báo trong DataSource.
 - + **Về thiết kế controls:** Nguyên tắc thiết kế control ở màn hình USPCaller tương tự như màn hình Editor.
- Validator: Hỗ trợ kiểm tra trực tiếp ở layout khi thực hiện chức năng. Ví dụ: Kiểm tra đơn vị tổng hợp, dữ liệu trong thời gian khóa... thay vì phải kiểm tra ở thủ tục như trước.
 - + **Về giao diện thực hiện chức năng:** Phân định thành 3 bước rõ ràng
 - ✓ Bước 1: Bước nhập tham số: Khai báo hiển thị các tham số do người dùng tự gõ vào khi thực hiện chức năng.
 - ✓ Bước 2: Bước chi tiết: Show chi tiết thời gian thực hiện chức năng, các bước được chi tiết trong toàn bộ chức năng.
 - ✓ Bước 3: Kết quả: Show kết quả chi tiết của chức năng.

A. DATASOURCE

Các thẻ khai báo và hỗ trợ tương tự như Editor. Vui lòng tham khảo tài liệu liên quan.

B. LAYOUT - USPCALLER

Việc thiết kế các control trong layout của chức năng USPCaller tương tự như trên Editor và Repoter. Vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan. Nội dung của phần này chỉ giới thiệu các thẻ đặc biệt với màn hình USPCaller.

1. panelParameters

1.1 autoActionWhenCompleted

Ý nghĩa

Khai báo tùy chọn hành động tiếp theo khi chức năng hoàn thành

Cú pháp

`<autoActionWhenCompleted>Thuoc_tinh</autoActionWhenCompleted>`

Stt	Tên thuộc tính	Nội dung
1	None	Không làm gì (giá trị mặc định)



2	CloseForm	Đóng chức năng sau khi hoàn thành
3	Exitprogram	Thoát khỏi chương trình sau khi hoàn thành
4	ShutDownComputer	Tắt máy tính sau khi hoàn thành

1.2 bAutoAddPrintSettings

Ý nghĩa

Khai báo để hiển thị định dạng in cho màn hình trả về kết quả của chức năng (Chức năng định dạng in ở pannel khi thực hiện chức năng)

Cú pháp

`<bAutoAddPrintSettings>Thuoc_tinh</bAutoAddPrintSettings>`

Ghi chú

- Thuộc tính có thể nhận là True/False. Trong đó giá trị mặc định là False.
- True: Hiển thị chức năng định dạng in
- False: Không hiển thị chức năng định dạng in

1.3 zCompletedText

Ý nghĩa

Đưa ra câu thông báo khi thực hiện thành công chức năng thay cho câu thông báo Auto: 'Đã thực hiện thành công'

Cú pháp

`<zCompletedText>`
`<Vietnamese>...</Vietnamese>`
`<English>...</English>`
`<Japanese>...</Japanese>`
`</zCompletedText>`

1.4 zUncompletedText

Ý nghĩa



Đưa ra câu thông báo khi thực hiện chức năng có lỗi thay cho câu thông báo của mặc định “Có lỗi trong khi thực hiện”

Cú pháp

```
<zUncompletedText>
    <Vietnamese>...</Vietnamese>
    <English>...</English>
    <Japanese>...</Japanese>
</zUncompletedText>
```

2. panelReporter

- Khai báo hiển thị màn hình Reporter kết quả của bước thực hiện chức năng. Hiển thị ở màn hình “bước 3 Kết quả”
- Nguyên tắc thực hiện và cách khai báo các thẻ tương tự như phần Reporter. Vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan.

3. verifyWorkingData

Các thẻ khai báo và hỗ trợ tương tự như Editor. Vui lòng tham khảo tài liệu liên quan.

4. stepContainer


Ý nghĩa: Khai báo <stepContainer> để chỉ định Text, Caption cho từng bước trong màn hình USPCaller

Cú pháp:

```
<stepContainer>
  <pageStart>
    <Text>Các tham số tính giá vốn</Text>
    <Caption>Bước nhập tham số</Caption>
  </pageStart>
  <pageProgress>
    . . .
  </pageProgress>
  <pageEnd>
    . . .
  </pageEnd>
</stepContainer>
</root>
```

Ví dụ:

Nếu muốn thay đổi các caption hoặc text của màn hình bước 1 chức năng tính giá vốn thì khai báo như hình minh họa.

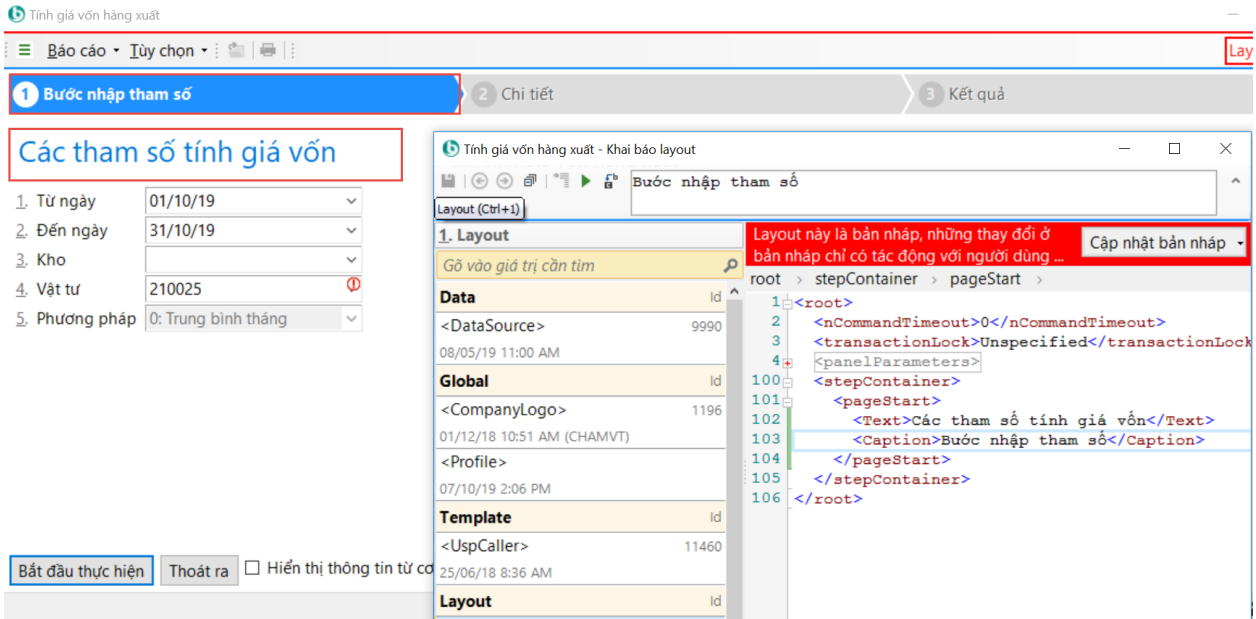

5. bAutoAddPrintSettings

Ý nghĩa

Khai báo mặc định panel Định dạng in. Giá trị ngầm định là False để không hiển thị panel Định dạng in trên layout.

Cú pháp

```
<root>
  <bAutoAddPrintSettings>True</bAutoAddPrintSettings>
</root>
```

6. autoActionWhenCompleted

Ý nghĩa

Khai báo các hoạt động tự động thực hiện sau khi chức năng được thực thi thành công bao gồm:

- None : Không thực hiện, giữ nguyên ở màn hình thực hiện thành công.
- CloseForm : Đóng lại chức năng sau khi thực hiện thành công.
- ExitProgram : Thoát khỏi chương trình sau khi thực hiện thành công.
- ShutdownComputer : Tắt máy tính sau khi thực hiện thành công.

Giá trị mặc định là None

Cú Pháp

```
<root>
```



```
<autoActionWhenCompleted>Hoạt_động</autoActionWhenCompleted>
```

```
<root>
```

7. zCompletedText

Ý nghĩa

Khai báo câu thông báo sau khi đã thực hiện thành công.

Cú pháp

```
<root>
```

```
<zCompletedText>Thông_báo</zCompletedText>
```

```
</root>
```

8. zUncompletedText

Ý nghĩa

Khai báo câu thông báo sau khi đã thực hiện nhưng không thành công.

Cú pháp

```
<root>
```

```
<zUncompletedText>Thông_báo</zUncompletedText>
```

```
</root>
```

C. LAYOUT - WIZARD

1. panelParameters

- Khai báo các tham số ở màn hình thực hiện chức năng. Các thức khai báo các control tương tự như Editor. Vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan.

2. navigator

Khai báo các bước thực hiện trong màn hình Wizard. Mỗi bước được định nghĩa trong thẻ Items Tuy nhiên có các điểm khác biệt như sau:

- Mỗi một bước thực hiện sẽ không phải khai báo 1 dòng trong B00Command tương ứng. Thay vào đó, tên của mỗi một bước (Item) thường sẽ chính là tên của SubLayout được khai báo tương ứng với bước đó.
- Hỗ trợ khai báo zCustomConnectionName và nCommandTimeout cho từng bước dạng Command trong navigator của Wizard



2.1. Thực hiện một thủ tục lưu

Ý nghĩa: Thực hiện một thủ tục, trả về kết quả là đầu vào cho các bước tiếp theo.

Ví dụ

Chức năng “Tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ”, ngay khi ấn nút thực hiện, chương trình sẽ thực hiện 1 thủ tục để lấy danh sách các tài khoản thỏa mãn điều kiện tính CLTG cuối kỳ và sẽ là kết quả được hiển thị ở bước tiếp theo. Chương trình sẽ khai báo như sau:

```
<navigator>
  <Items>
    <AccountList>
      <Command>usp_sys_ChenhLechTyGiaCuoiKy</Command>
      <Visible>False</Visible>
      <Parameters>
        <DocDate2>DocDate2</DocDate2>
        <TransCode>TransCode</TransCode>
        <ExchangeRate>ExchangeRate</ExchangeRate>
        <BranchCode>Branch()</BranchCode>
        <Year>FiscalYear()</Year>
        <LangId>LANGID()</LangId>
      </Parameters>
    </AccountList>
    .
    .
    .
  </Items>
</navigator>
```

2.2. Bước thực hiện là màn hình Editor

Ý nghĩa: Thực hiện hiển thị kết quả của một bước nào trước đó, đồng thời cho phép người dùng nhập liệu (thao tác tương tự như Editor)

Ví dụ

Bước “Xem và sửa dữ liệu cuối kỳ” trong chức năng Tính giá thành sản phẩm đang được khai báo như sau trong Layout\navigator:

```
<CollectExpensesEdit>
  <Assembly>Bravo.DataEditor</Assembly>
  <ClassName>DataEditor</ClassName>
  <zCtorArgs>GetDataSet=CollectExpensesGetData;CustomDataSource=True;</zCtor
  Args>
  <Text>
```



```

    <Vietnamese>Xem và sửa dở dang cuối kỳ</Vietnamese>
    <English>Adjust unfinished factor</English>
  </Text>
</CollectExpensesEdit>

```

Trong đó `GetDataSet=CollectExpensesGetData` là khai báo chỉ đích danh dữ liệu hiển thị ở bước này sẽ là kết quả trả về của bước tính toán nào. Như ví dụ ở đây thì sẽ là kết của bước `CollectExpensesGetData` (đây là bước thực hiện một thủ tục lưu, được khai báo ẩn)

Lưu ý

- Kết quả trả về của thủ tục lưu ở bước `CollectExpensesGetData` sẽ có tên tương ứng là `CollectExpensesGetData` (với bảng trả về đầu tiên của thủ tục), `CollectExpensesGetData1` (với bảng trả về thứ 2 của thủ tục)...
- Trong SubLayout "`CollectExpensesEdit`" khai báo tương tự như một màn hình Editor. Chỉ lưu ý việc khai báo tên bảng dữ liệu tương ứng.

2.3. Bước thực hiện là màn hình Reporter.

Ý nghĩa: Hiển thị kết quả dưới dạng một màn hình báo cáo.

Ví dụ

Trong chức năng "Tính giá thành sản phẩm", bước Xác định thành phẩm đang khai báo hiển thị kết quả dưới dạng báo cáo như sau:

```

<CalculateProducts>
  <Assembly>Bravo.Reporter</Assembly>
  <ClassName>Reporter</ClassName>
  <zCtorArgs
    expr="True">DocDate='{=DocDate}';WorkProcessCode='{=WorkProcessCode}';Curren
    cyCode0='{=CurrencyCode0}';FiscalYear='{=FiscalYear}';BranchCode='{=BranchCode}
    ';LangId='{=LangId}';nUserId='{=nUserId}';AutoRun=True;</zCtorArgs>
  <Text>
    <Vietnamese>Xác định thành phẩm</Vietnamese>
    <English>Determine the finished product</English>
  </Text>
</CalculateProducts>

```

Trong đó `zCtorArgs` là khai báo các tham số truyền vào báo cáo.

Trong SubLayout `CalculateProducts` cách thức khai báo tương tự như một Reporter (tham khảo các tài liệu liên quan)



2.4. Bước thực hiện là màn hình Explorer

Ý nghĩa: Hiển thị kết quả của dưới dạng một màn hình báo cáo.

Ví dụ

Trong chức năng “Tính giá thành sản phẩm”, bước “Kết quả tính giá thành” đang khai báo hiển thị kết quả dưới dạng Explorer như sau:

```
<ResultReview>
<Assembly>Bravo.DataExplorer</Assembly>
<ClassName>DataExplorer</ClassName>
<zCtorArgs    expr="True">FilterKey=WorkProcessCode='{=WorkProcessCode}'    AND
    Year=YEAR('{=DocDate}')    AND    Month=MONTH('{=DocDate}')    AND
    FiscalYear='{=FiscalYear}'    AND
    BranchCode='{=BranchCode}';AutoSearch=True;</zCtorArgs>
<Text>
    <Vietnamese>Kết quả tính giá thành</Vietnamese>
    <English>Costing results</English>
</Text>
</ResultReview>
```

Trong đó **zCtorArgs** là khai báo các tham số truyền vào báo cáo.

Trong SubLayout **ResultReview** cách thức khai báo tương tự như một Explorer (tham khảo các tài liệu liên quan)

3. bValidateErrorToContinue

Ý nghĩa: Cho phép sang bước tiếp theo nếu thực hiện không có lỗi (Mặc định là False)

Cú pháp: **<bValidateErrorToContinue>**True/False**</bValidateErrorToContinue>**



II.MAIN

1. logoPosition

Ý nghĩa: Tùy chỉnh vị trí của Logo hiển thị ở màn hình đăng nhập (mặc định là MiddleBottom)

Cú pháp:

```
<root>  
  <logoPosition>MiddleBottom</logoPosition>  
</root>
```

2. nLogoScale

Ý nghĩa: Tùy chỉnh kích cỡ của Logo hiển thị ở màn hình đăng nhập (mặc định là 1)

Cú pháp:

```
<root>  
  <nLogoScale>1</nLogoScale>  
</root>
```

3. refreshDataChangeAction

Ý nghĩa: Tùy chỉnh hành động khi nhận được thông báo push thay đổi dữ liệu (sử dụng cho cả DataEditor; Explorer; Reporter; Dashboard). Chức năng có từ 5.1.0.1.

Cú pháp:

```
<refreshDataChangeAction>Giá trị</refreshDataChangeAction>
```

Giá trị:

- None : không làm gì (ngầm định với các Class ngoài Explorer, Editor)
- NotifyStatus : hiển thị nội dung cảnh báo ở thanh trạng thái
- NotifyPopup : hiển thị tooltip cảnh báo cho form đang làm việc
- NotifyAll : cả 2 cách trên (ngầm định với Explorer, Editor)
- ExecuteRefresh: không có cảnh báo gì mà thực hiện ngay lệnh Refresh (như trước đây)

4. bNotifyUserOnline

Ý nghĩa: Khai báo để tắt tooltip thông báo mỗi khi có người dùng online/offline

Cú pháp: <bNotifyUserOnline>True/False</bNotifyUserOnline>

Ghi chú: chỉ có tác dụng ở MainWindow. Khai báo xong phải đăng nhập lại mới có tác dụng với tất cả các form đang mở.



5. TextColorExpr, BackColorExpr

Ý nghĩa: tùy chỉnh màu chữ/nền của strip menu

VD:

```
<toolStrip1>
  <Items>
    <Command>
      <DisplayStyle>2</DisplayStyle>
      <TextFormat>{=ISNULL(USER('EmployeeId'), ''): {=ISNULL(USER('FullName'), '')}</TextFormat>
      <BackColorExpr>{=IIF(BRANCH()='A01', '#DBCC95', '#FFFFFF')}</BackColorExpr>
    </Command>
  </Items>
</toolStrip1>
```