

상호인증 요청 흐름의 처음부터 끝까지 다시 그리기

현재 화면은 2개의 입력 필드와 1개의 버튼으로 끝납니다. 그런데 이건 CHON의 가장 중요한 인터랙션 — "두 사람이 서로의 신원을 보증한다"는 행위입니다. 이 문서는 진입부터 수락 후 보상까지 6단계로 재설계된 흐름을 정리합니다.

DOCUMENT

설계안 v1 · 구현 전

SCOPE

상호인증 요청 1개 화면 → 6단계 흐름

FOR

kiyoung · CHON 팀

한 줄 요약

"보내기 버튼 누르면 끝"인 정적 폼을, 상대 선택 → 관계 정의 → 공유 범위 → 발송 → 추적 → 수락 보상으로 이어지는 살아있는 흐름으로 바꿉니다. 입력 시간은 늘리지 않고, 신뢰 정보는 더 풍부하게.

목차

01 현재 흐름 (Before)

02 발견된 7가지 이슈

03 재설계 5원칙

04 새 흐름 한눈에

05 6단계 화면 설계

06 요청 라이프사이클

07 엣지 케이스 처리



08 다음 단계

01 현재 흐름 — Before

chon-prototype.html · Screen 3

현재 "상호인증 요청" 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다. 두 개의 필드와 한 개의 CTA — 단순하지만, 너무 많은 결정이 사용자에게 떠넘겨져 있습니다.

현재 흐름 — 진입부터 발송까지

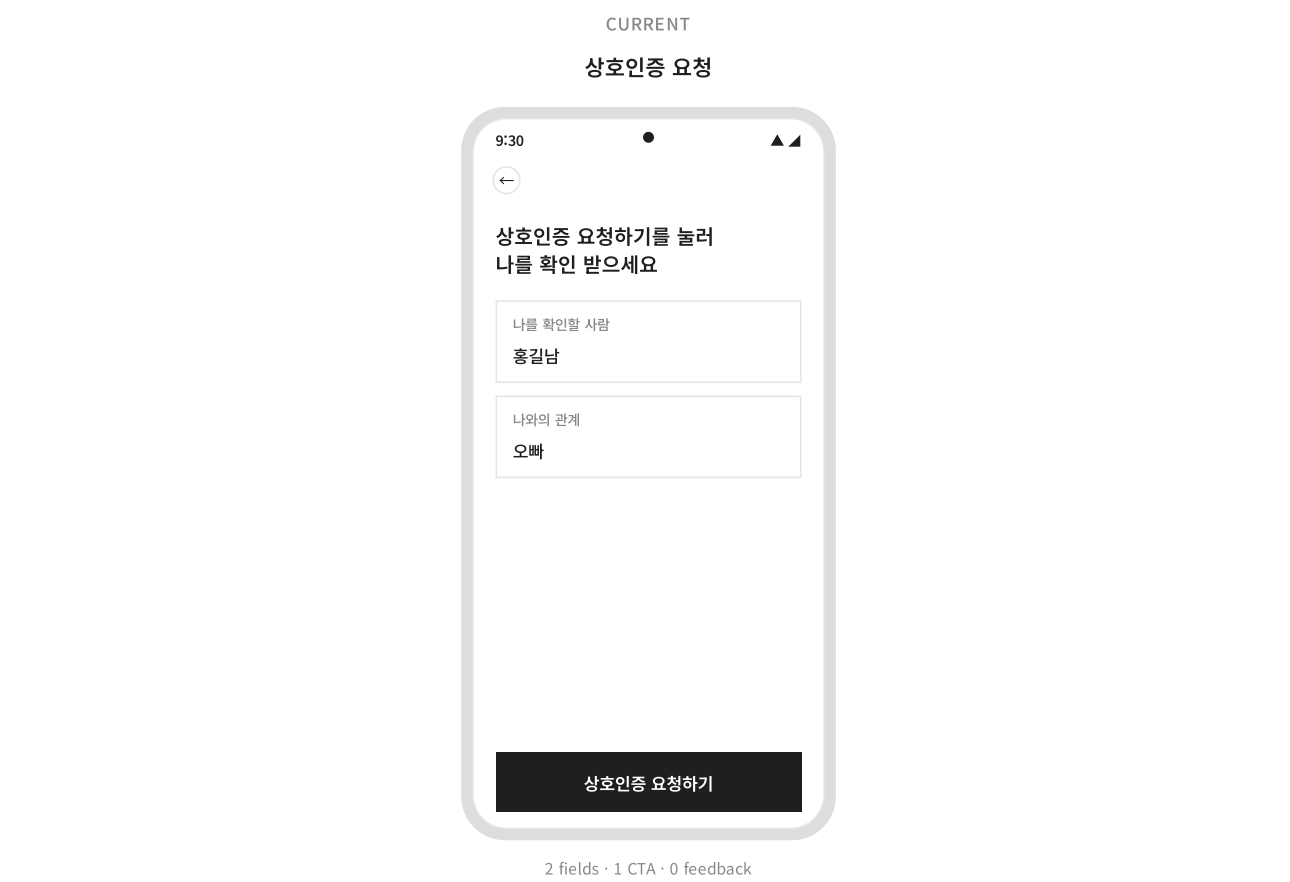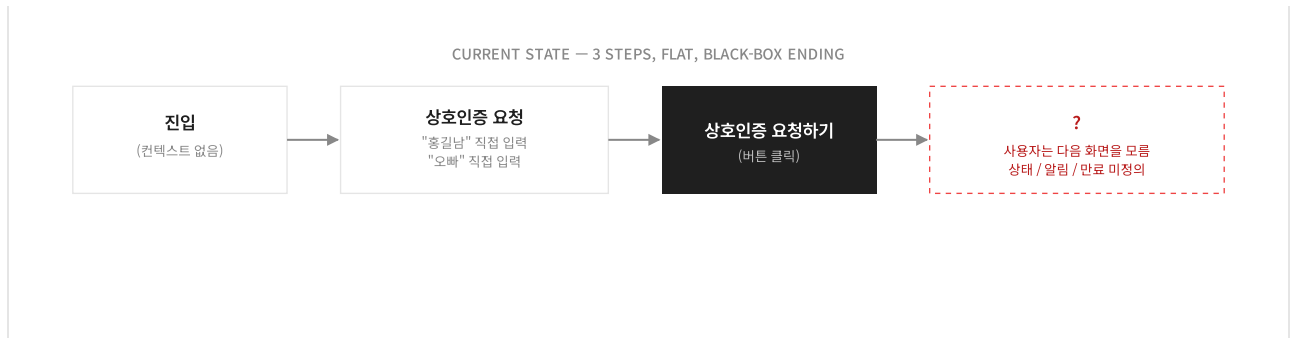

02 이 화면이 만드는 7가지 문제

- 01 상대방을 어떻게 고르는지 알 수 없다

치명

"나를 확인할 사람" 필드를 탭하면 무슨 일이 일어나나요? 주소록? QR 스캔? 직접 입력? 단서가 없습니다. 가장 중요한 결정인데 진입로가 안 보입니다.
- 02 관계가 자유 입력이라 일관성이 깨진다

치명

가계도·학급증·모임은 chip으로 관계를 고르는데 여기는 freeform 텍스트. 같은 사람이 두 곳에서 "오빠" / "친오빠"로 입력되면 동일한 매칭이 안 됩니다.
- 03 발송 후의 상태가 사용자에게 보이지 않는다

치명

요청이 보내진 다음 — 대기 중인지, 상대가 봤는지, 거절했는지, 만료됐는지 — 어디서 확인하나요? 라이프사이클 자체가 정의되지 않았습니다.

04 상호인증이 무엇을 보장하는지 설명이 없다

중요

"왜 이걸 하는지" 한 줄도 없습니다. CHON ID 만들기, Trust Garden 성장, 가계도 인증 — 이 행위가 어떤 가치로 이어지는지 사용자가 모릅니다.

05 공유 범위 / 권한 설정이 없다

중요

인증할 때 내 정보 중 무엇이 상대에게 노출되나요? 이름만? 생년월일도? 가계도 전체? DID(Decentralized Identity)의 핵심은 "선택적 공개"인데, 그 UX가 빠져있습니다.

06 여러 명을 한 번에 요청할 수 없다

중요

가족 5명에게 모두 인증 요청을 보내려면 같은 화면을 5번 반복해야 합니다. 신규 사용자의 onboarding 마찰이 큼니다.

07 수락 후의 보상 순간이 없다

개선

상대가 수락하면 무슨 일이 일어나나요? Trust Garden 단계가 올라가는 핵심 순간인데 — 토스트 한 번으로 끝나면 의미가 휘발됩니다.

03 재설계 5원칙

모든 결정의 판단 기준

01 관계는 양방향이다 "내가 그쪽한테 오빠"라면 "그쪽은 나한테 여동생". 일방향 라벨링이 아닌 쌍방향 관계 그래프로 다룹니다.	02 점진적 공개 (Progressive Disclosure) 한 화면에 다 옥여넣지 않습니다. 각 단계는 한 가지 결정만 요구하고, 다음 단계가 자연스럽게 이어집니다.	03 네이티브가 아닌 CHON 모달 <code>prompt()</code> · <code>confirm()</code> 같은 브라우저 다 이얼로그를 모두 제거합니다. 모든 입력은 이미 만들어둔 <code>modal-fs</code> 패턴으로 통일.
04 맥락은 자동, 결정은 사용자 가계도·학급증·모임에 이미 추가된 사람이면 관계가 prefill 됩니다. 사용자는 확인만 — 새로 입력 안 함.	05 요청은 살아있는 객체다 발송한 요청은 "전송됨"으로 끝나지 않고, 대기·수락·거절·만료의 라이프사이클을 가집니다. 사용자는 언제든지 그 상태를 볼 수 있어야 합니다.	

04 새 흐름 한눈에 — After

6 steps + 라이프사이클

6단계 흐름 — 진입부터 보상까지



입력 시간은 늘리지 않습니다. **대부분의 사용자는 1번 단계에서 90%가 결정됩니다** — 주소록 매칭이나 관계도에서 이미 후보가 떠있으면 2단계 이후는 prefill로 통과. 새로 입력하는 케이스만 풀 코스를 거칩니다.

05 6단계 화면 설계

각 단계: 목적 · 핵심 요소 · 화면

01 "누구한테 요청할까?" — 진입로 5개를 한 화면에

선택 /
SELECT

현재 화면의 가장 큰 구멍이 여기서 메워집니다. 상대방을 찾는 5가지 방법을 카드로 노출하고, **주소록 자동 매칭**으로 이미 CHON을 쓰는 지인을 상단에 띄웁니다. 사용자의 대부분은 이 한 화면에서 끝납니다.

방법 1 주소록 매칭 — 내 연락처 중 이미 CHON 사용자인 사람을 ✓ 뱃지와 함께 상단에 표시. 가장 친한 사이일 확률이 높음.

방법 2 QR 스캔 — 대면 상황 (가족 모임, 학급 첫날, 동호회). 카메라 권한은 진입 시점에만 요청.


방법 3 링크 공유 — 카톡·문자로 1회용 인증 링크 발송. 상대가 CHON 미사용자여도 가능 (앱 설치 onboarding으로 이어짐).


방법 4 관계도에서 — 가계도/학급증/모임에 이미 추가했지만 미인증 상태인 노드 목록.

방법 5 받은 요청 — 누군가 나에게 요청을 보냈으면 여기에서 응답.

AFTER · STEP 1

상대방 선택

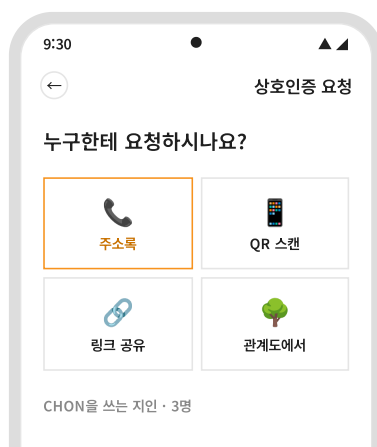

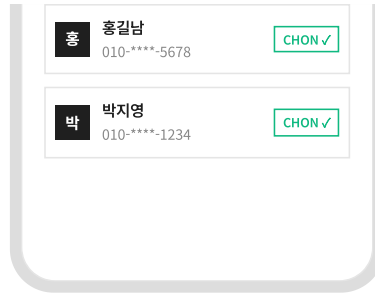

5 entries · auto-matched contacts at top

02

관계 /
RELATION

"우리는 어떤 사이?" — 양방향 chip + 시각적 확인

freeform 입력 대신 카테고리별 chip을 보여줍니다. 가계도에서 이미 등록된 사람이면 관계가 미리 채워지고 "이 관계가 맞나요?"로 단순 확인만 요구합니다. 핵심은 **관계의 양방향 시각화** — 내가 그 사람에게 무엇이고, 그 사람이 나에게 무엇인지를 한 화면에 보여줍니다.

카테고리 탭 가족 / 학교 / 회사 / 모임 — 컨텍스트에 맞는 chip 세트가 활성화됨.

양방향 표시 "나 → 길남: 여동생" / "길남 → 나: 오빠" 둘 다 노출. 가계도의 isInLawIn / isPaternalBlood와 연결.

Prefill 가계도·학급증·모임에서 이미 등록된 인물이면 자동 채움. 사용자는 "그대로 두기" 한 번만 누름.

Skip 옵션 "관계를 지금 정하지 않기" — 단순 인증만 원하는 사용자를 위한 탈출구. SecLev 1 인증으로 처리.

AFTER · STEP 2

관계 정의



bi-directional · chip-based · pre-filled when possible

03

"무엇을 보여줄까?" — DID의 핵심, 선택적 공개

부산신원의 차별점은 "내 정보 중 무엇을 누구에게 보여줄지 내가 정한다"는 것입니다. 이 화면은 그 약속을 사용자가 직접 느낄 수 있게 만듭니다. 기본값은 **안전한 최소 공유** — 이름과 인증 사실만. 나머지는 토글로 추가.

기본 ON 이름, CHON ID, 인증 사실, Trust Garden 단계.


기본 OFF 전화번호, 가계도 전체, 다른 인증 내역, 연락처.

권장 프리셋 가족 → 가계도 노출 / 학급 → 학교+학년 / 모임 → 모임명만. 사용자가 "권장으로 한 번에" 적용 가능.

만료 설정 1일 / 7일 / 무기한. 짧을수록 안전, 길수록 편함을 명시.

AFTER · STEP 3

공유 범위

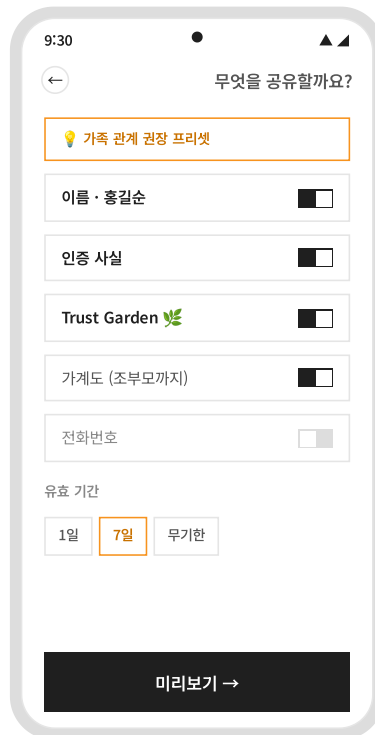

safe · minimum default · presets · expiry

04

검토 /
REVIEW

"이대로 보낼까?" — 상대가 받을 화면 미리보기

이 단계는 "확인용 한 화면"이지만 디테일이 중요합니다. **상대방이 받을 화면을 그대로 시뮬레이션**해서 사용자가 "내가 무엇을 공유하는지" 시각적으로 이해하게 합니다. 여기서 처음으로 메모(선택)를 추가할 수 있습니다.

미리보기 "홍길남 님께 이렇게 보냅니다" — 상대 시점에서 카드 형태로 전체 정보 노출.

수정 진입로 각 정보 항목 옆에 "수정" 링크 — 이전 단계로 자유롭게 점프. 단방향 wizard 강제하지 않음.

메모 "오랜만이야, 우리집 가계도 같이 만들고 싶어 — 인증 부탁!" 같은 한 줄 메시지. 인간적인 톤 유지.

발송 CTA "인증 요청 보내기" — 명확한 행위 동사.

05

추적 /
TRACK

"보냈는데 어떻게 됐지?" — 보낸 요청 / 받은 요청 통합 뷰


발송 즉시 사용자는 "보낸 요청" 리스트로 이동합니다 — 막다른 화면이 아닌 살아있는 공간. 모든 요청은 대기 / 수락됨 / 거절됨 / 만료됨 4가지 상태를 가지고, 사용자는 언제든지 재발송·취소·만료 연장이 가능합니다. 하단 네비의 "상호인증" 탭이 이 화면을 디폴트로 띄웁니다.

2-탭 보낸 요청 (Sent) / 받은 요청 (Received). 받은 쪽이 처리 우선이므로 미응답 시 뱃지 표시.

상태 필터 전체 · 대기 · 수락 · 거절 · 만료. 사용자가 진행상황을 한눈에 모니터링.

액션 대기 → 재발송 / 취소. 거절 → 사유 확인 / 다른 사람 요청. 만료 → 1탭 재발송.

실시간 카운트 "길남 님이 요청을 확인했습니다" 같은 read receipt — 모호한 침묵을 줄임.

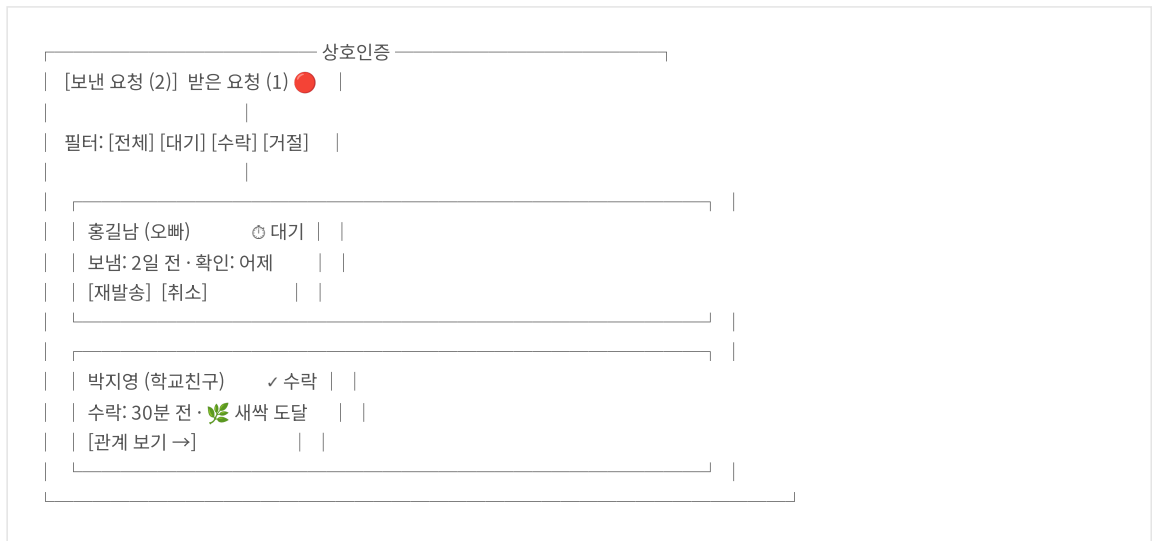

06

보상 /
REWARD

"수락됐다!" — 모멘텀을 만드는 한 화면

상대가 수락한 순간은 이 앱의 가장 중요한 정서적 사건입니다. 토스트 한 번으로 끝내지 않고, 별도 화면(또는 풀스크린 모달)으로 띄워서 Trust Garden 단계 변화 → 다음 추천 → 공유로 흐름을 이어줍니다.

축하 모션 Trust Garden 단계가 올라갔다면 식물 성장 애니메이션 (3초). 단계 유지면 앞 흔들림 정도.


관계 카드 "홍길남 님과 상호인증되었습니다" — 카드 형태로 박제, 캡처 가능.


다음 추천 "길남 님과 가족이라면 어머니/할머니도 인증 가능합니다" — 가계도/학급증/모임에서 미인증 후보 자동 제안.

공유 옵션 "새싹 단계 도달!" 같은 마일스톤 카드를 인스타·카톡으로 공유 (off-by-default).

AFTER · STEP 6

수락 직후

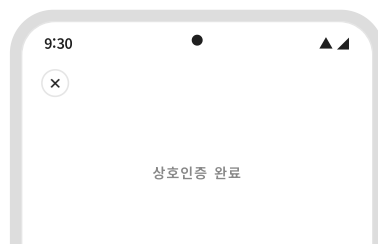

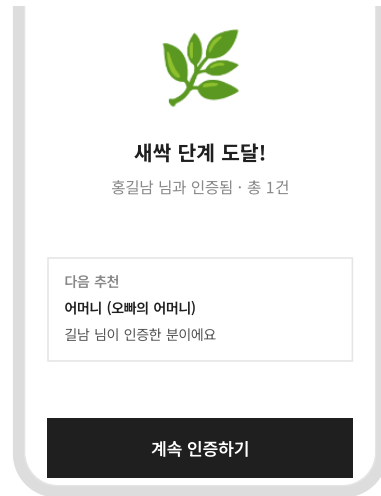


milestone moment · next suggestion · momentum

06 요청 라이프사이클

상태 머신

모든 요청은 발송 즉시 객체가 되어 데이터베이스에 살아남습니다. 사용자는 언제든지 그 객체의 상태를 보고, 조작할 수 있습니다.

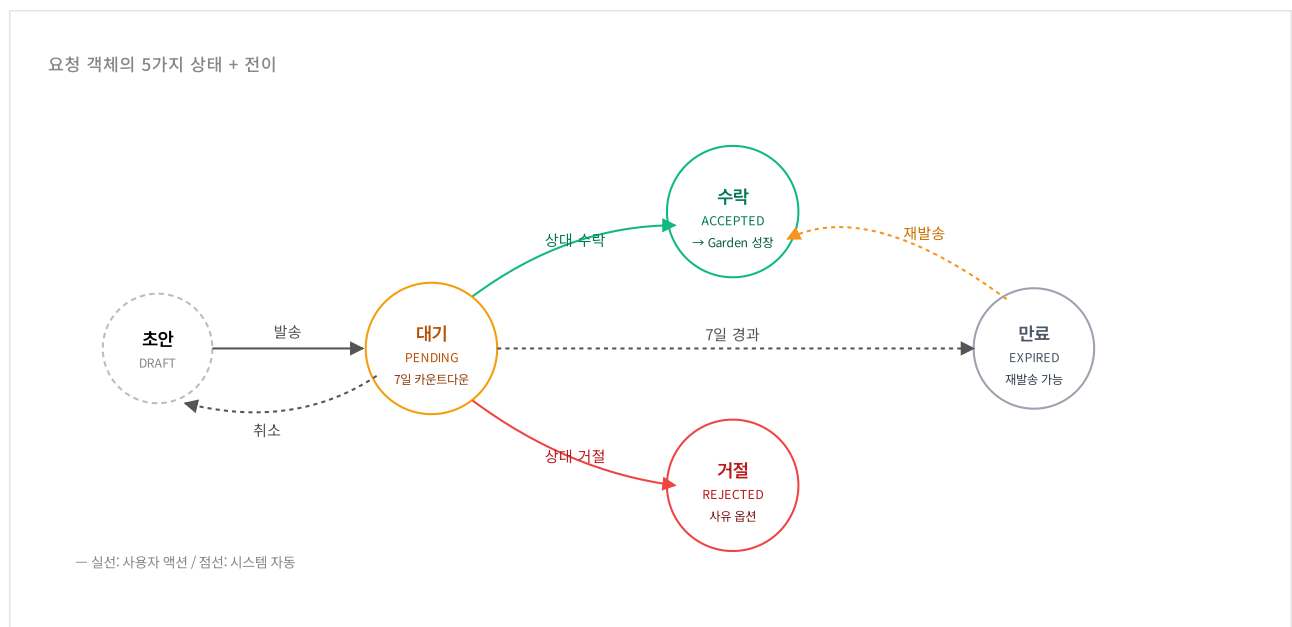

07 엣지 케이스 처리

예외 상황 9가지

상황	처리	단계
상대가 CHON 앱 미사용자	링크 공유 모드로 자동 전환. 카톡/문자로 1회용 초대 링크 발송. 상대가 가입 후 자동으로 요청 매칭.	Step 1, 4
관계가 충돌 (내가 "오빠"라 했는데 상대가 "남편"으로 응답)	"관계 불일치" 화면으로 양쪽 모두 진입. 둘 중 하나 선택 또는 별도 협의 모드. 인증은 보류.	Step 6
이미 인증된 사람한테 또 요청	Step 1 후보 리스트에서 이미 인증된 사람은 ✓ 마크로 표시, 탭하면 "이미 인증된 관계입니다"와 함께 관계도로 이동.	Step 1
같은 사람에게 중복 요청 발송 시도	"대기 중인 요청이 있어요. 재발송할까요?"로 안내. 새 객체가 아닌 기존 요청의 timestamp를 갱신.	Step 4
요청 7일 동안 응답 없음	자동 EXPIRED 전환. 만료 24시간 전 발신자에게 푸시 알림 ("길남 님께 보낸 요청이 곧 만료돼요").	Step 5
거절당했을 때	거절 사유는 선택사항 (잘못된 사람/관계 잘못됨/기타). 발신자에게는 사유만 노출, 차단 옵션은 미제공 (관계 회복 여지).	Step 5
일괄 요청 (가족 5명 한 번에)	Step 1에서 multi-select 모드 진입. 같은 카테고리(가족)일 때만 가능. Step 2의 관계 정의는 각 대상마다 별도 화면.	Step 1, 2
발송자가 도중에 앱 종료	모든 단계의 입력값을 DRAFT 상태로 자동 저장. 다음 진입 시 "이어서 작성하기" 카드 제공. 24시간 뒤 자동 삭제.	전 단계
오프라인 / 발송 실패	요청은 로컬 큐에 저장 후 자동 재시도. 사용자에게는 "곧 발송됩니다" 인디케이터 + 수동 재시도 버튼.	Step 4

08 다음 단계 — 이 설계를 어떻게 검증할까

A 설계 검토 먼저 이 문서를 팀원/이해관계자와 리뷰. 6 단계가 너무 긴지, prefill 가정이 현실적인지, 보상 단계의 톤이 적절한지 의견 수렴.	B 고충실도 프로토타입 승인 후 chon-prototype.html에 새 흐름을 인터랙티브하게 구현. modal-fs 패턴 위에서 Step 1~6 wizard 형태로 동작하도록.	C 사용성 테스트 5명에게 "처음 가족 3명을 인증해보세요" 시나리오 부여. Step 1에서 어떤 진입로를 고르는지, Step 3 공유 범위에서 망설이는지 관찰.
--	---	--

