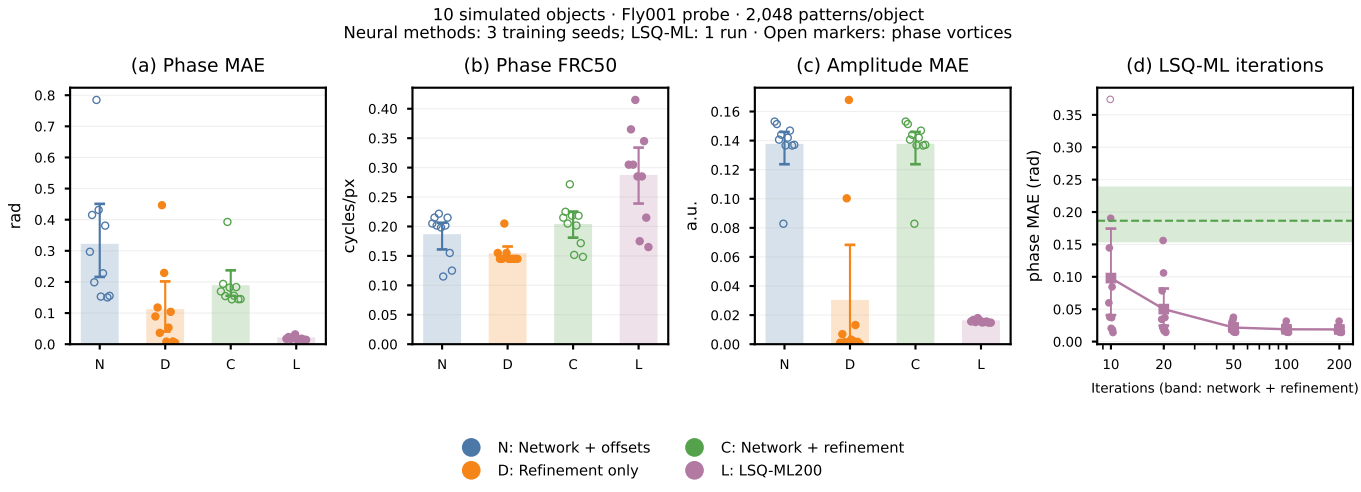
10 simulated objects · Fly001 probe · 2,048 patterns/object
Neural methods: 3 training seeds; LSQ-ML: 1 run · Open markers: phase vortices
(a) Phase MAE
rad
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
N
D
C
L
(b) Phase FRC50
cycles/px
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
N
D
C
L
(c) Amplitude MAE
a.u.
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
N
D
C
L
(d) LSQ-ML iterations
phase MAE (rad)
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
10
20
50
100
200
Iterations (band: network + refinement)
N: Network + offsets
D: Refinement only
C: Network + refinement
L: LSQ-ML200