2025-02-06 B2B 디자인 시스템

디자인 시스템

확장 가능한 디자인을 위한 공통된 언어 체계로서 모두(디자이너, 기획자, 개발자)가 볼 수 있는 가이드 문서

디자인 시스템 (B2B 디자인 시스템) 이라는 공통된 언어 체계를 통해 "색상", "폰트"부터 "버튼", "텍스트필드" 등 모든 요소에 대해 모두 같은 개념을 이해하고 활용할 수 있어야 합니다.

기초 토대인 토큰(ex: 색상, 타이포그래피, 스페이싱 등)부터 UI를 구성하는 컴포넌트, 레이아웃까지 디자인 시스템을 만들기 위해서는 이러한 것들을 체계적으로 쌓아올릴 필요가 있습니다.

> - **토큰**: 알파벳
> - **컴포넌트**: 단어
> - **가이드라인**: 문법
>
> 완성된 화면을 **문장 또는 글** 이라고 은유할 수 있습니다.(라온 왈)

보통 피그마를 통해 여러 컴포넌트들을 정의하고 variant들을 속성으로 가지는 디자인 가이드가 산출물로 나옵니다. 하지만 이러한 가이드들은 모두가 일관된 포맷의 토큰과 컴포넌트, 레이아웃 흐름을 공유할 수 있도록 보여주는 시스템이라기 보다는 앱을 만들기 위한 단순 가이드이며, 디자인 시스템이 되기 위해서는 좀 더 상세한 구성들이 필요합니다.

개발 관점에서 생각하는 디자인 시스템은 결국 **문서**여야 하며, 아래와 같은 정보들이 함께 녹아들어야 한다고 봅니다.

- 개요 : 각 컴포넌트의 역할과 특징에 대한 개요
- Anatomy 또는 Spec : 컴포넌트를 구성하는 세부 요소들을 구조분해하여 정의 및 설명
- 구현 : 실제 구현되는 코드
- 가이드라인 : 컴포넌트의 사용 사례, Do/Don't, 등 ...

예시

- Chips – Material Design 3

결론적으로 B2B 디자인 시스템의 최종 결과물은 ***모두(디자이너, 기획자, 개발자)가 볼 수 있는 가이드 문서***가 되어야 합니다. 우선 이러한 거대한 시스템을 구성을 위해 필요한 디자인 토큰부터 컴포넌트, 레이아웃에 대한 가이드 방향부터 제안하고자 합니다.

디자인 시스템 필요 항목

1. 토큰

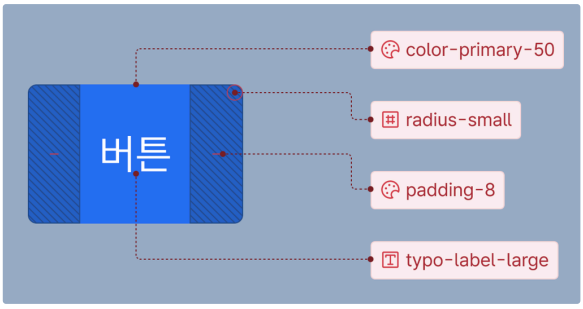

디자인 토큰은 반복적으로 사용되는 디자인 요소를 효율적으로 재사용하기 위해 사용되는 토큰

디자인 토큰 → 코드화 → 디자이너와 개발자가 같은 언어로 소통.

일반적으로 토큰은 Primitive Token, Semantic Token, Component specific Token 으로 나눌 수 있으며 아래와 같다.

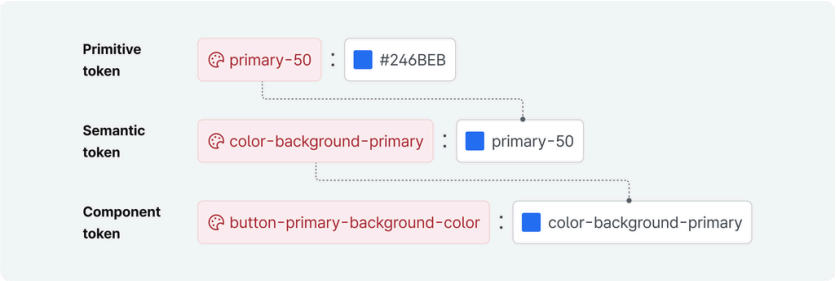

모든 토큰의 기초가 되는 Primitive token을 크게 아래 정도로 구분할 수 있음

- color
- typography
- spacing
- radius

[참고문서]

1.1. 컬러 토큰

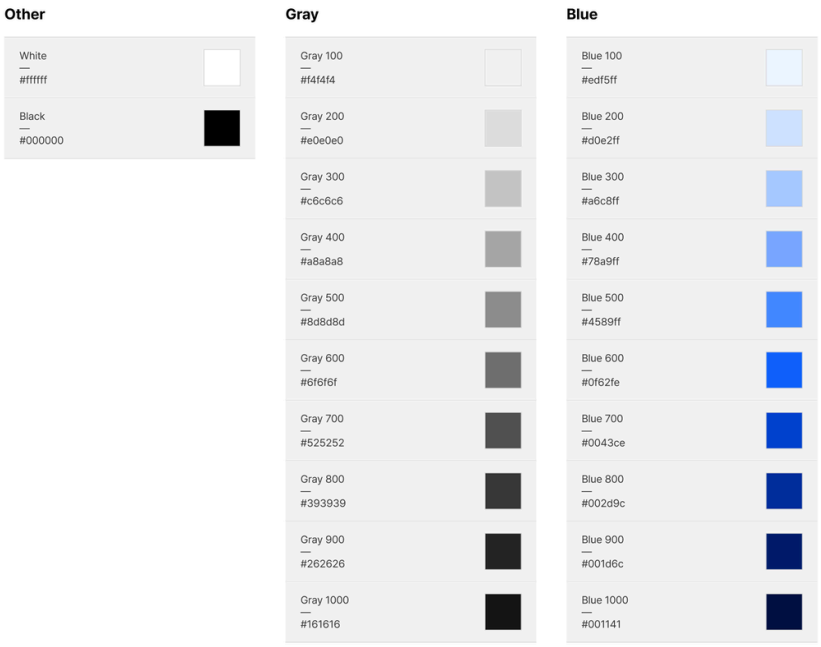

1.2. 타이포그래피 토큰

해당 토큰에는 `font`, `size`, `weight`, `letter spacing`, `line height`가 정의되어야 함.

- `font` : Pretendard
- font-weight-regular : 400

- `font-weight-bold` : 700
- ..

1.3. Border 토큰

- radius 토큰
  - `border-radius-0` : 0
  - `border-radius-050` : 2px
  - `border-radius-100` : 4px
  - `border-radius-full` : 9999px
- width 토큰
  - `border-width-025` : 0
  - `border-width-50` : 2px
  - `border-width-100` : 4px

[참고 문서]

1.4. Spacing 토큰

B2B 디자인 시스템 특성상 그리드 테이블 레이아웃이 굉장히 많기 때문에 아래처럼 여백에 대한 Primitive Token 정의 필요

$spacing-2	0.125	2
$spacing-4	0.25	4
$spacing-8	0.5	8
$spacing-12	0.75	12
$spacing-16	1 (Root)	16
$spacing-24	1.5	24
$spacing-32	2	32
$spacing-40	2.5	40
$spacing-48	3	48
$spacing-64	4	64
$spacing-80	5	80
$spacing-96	6	96
$spacing-160	10	160

1.4. Semantic 토큰

특정 맥락에서 의미를 가지는 속성으로 Primitive Token들을 참조하여 정의하며 주로 특정 상태나 역할을 나타내는 데 사용한다. 배경 색상, 특정 요소의 패딩값 등이 해당된다.

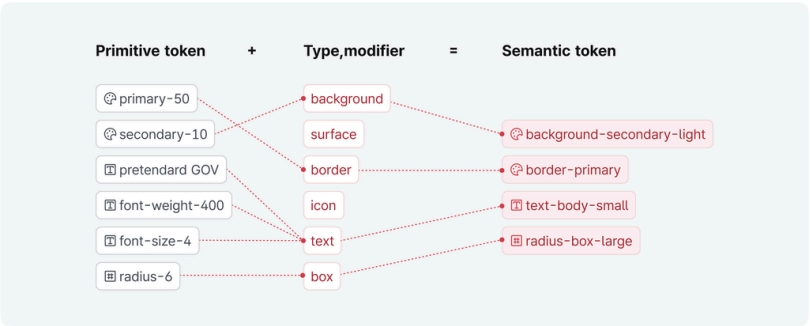

> 가장 많이 사용되는 타이포그래피, 컬러는 Semantic Token화 되면 맥락을 이해하기 훨씬 수월해질 것 같습니다.

컬러 Semantic Token 예시

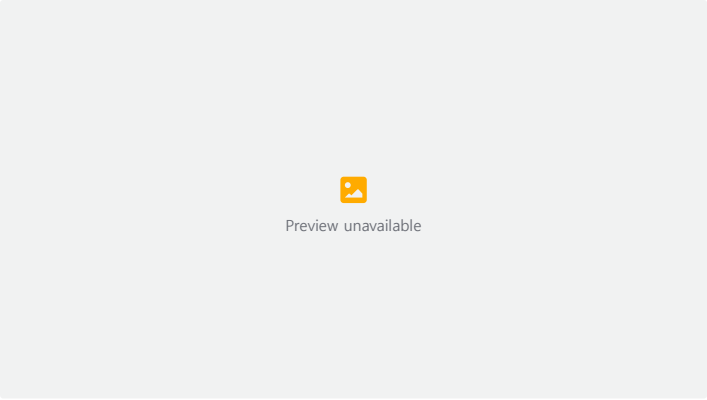

Shopify Polaris 토큰 가이드

- 주목적(prominence)
  - Primary : 주요 상호작용 요소 (중요한 버튼, 링크 등)
  - Secondary : 보조 상호작용 요소 (사이드메뉴, 대부분의 UI 요소 등)
  - Gray : 중립적 정보와 배경, 구분선, 글자
  - Accent : 강조 요소 (새로운 알림, 중요한 알림 배지 등)
  - Graphic : 그래프나, 배너, 일러스트 등 보조 요소 (배너, 일러스트 등)
  - System : 상태를 전달하는 색상 (Danger, Warning Success, Info)
  - modal-btn, setting-btn, list-btn, fixed-btn처럼 특정 컴포넌트나 기능 타입이 추가될때마다 구분되는 것이 아닌 정해진 prominence를 기반으로 한 타입으로 통일
- 상태
  - default
  - hover
  - active
  - focus
  - selected
  - disabled
- 조합 예시
  - bg-btn-primary-hover: `#12345`
  - bg-input-primary-hover: `#12345`
  - text-color-focus: `#12345`

-

$bg-input-default	기본 인풋필드 배경 $bg-default	White — #ffffff
$bg-input-hover	Hover color for $bg-input-default	Gray 100 — #f4f4f4
$bg-input-active	active color for $bg-input-default	White — #ffffff
$bg-input-invalid	인풋, 셀렉트 등의 Invalid 상황에서 쓰이는 컬러 for $bg-input-default	Red 100 — #fff1f1
$bg-btn-disalbed01	disalbe 상태의 배경 컬러 for Every buttons	Gray 200 — #e0e0e0
$bg-btn-disalbed02	disalbe 상태의 배경 컬러 for Every buttons	Gray 100 — #f4f4f4
$bg-btn-primary-default	primary button color	Gray 900 — #262626
$bg-btn-primary-hover	Hover color for $bg-btn-primary-default	Gray 900 Hover — #4C4C4C
$bg-btn-primary-active	pressed color for $button-Secondary	Gray 600 — #6f6f6f
$bg-btn-secondary-default	Secondary button color	Gray 100 — #f4f4f4
$bg-btn-secondary-hover	Hover color for $bg-btn-secondary-default	Gray 200 Hover — #cacaca
$bg-btn-secondary-hover02	Hover color for $bg-btn-secondary-default	Gray 200 — #e0e0e0
$bg-btn-secondary-active	active color for$bg-btn-secondary-default	Gray 300 — #c6c6c6

> 위처럼 주목적(prominence)과 상태(state)가 조합된 컬러 Semantic Token이 있다면, **B2B 디자인 시스템에서 사용되는 대부분의 컴포넌트의 variation을 표현**할 수 있습니다. 예를 들어 텍스트 필드가 default 상태일때의 border, background 색상이나 focus 상태, 또는 에러 메시지를 보여주기 위한 경고 상태일때의 색상 등 모든 조합을 Semantic Token으로 표현할 수 있습니다.

타이포그래피 Semantic Token 예시

- ex) `headline-xs-bold`, `title-m-regular`, ...
-

Type	Size	Px, Pt	Height	영문 자간	Token	Usage (세부항목는 차차 추가됩니다)
Headline	XL	56	64	-0.3px	typography-head-xl	Heading (아티스트 커뮤니티 홈 > 아티스트명)
	L	52	60	-0.3px	typography-head-l	Heading (아티스트 커뮤니티 홈 > 아티스트명)
	M	46	52	-0.3px	typography-head-m	Heading (아티스트 커뮤니티 홈 > 아티스트명)
	S	38	45	-0.3px	typography-head-s	Heading (아티스트 커뮤니티 홈 > 아티스트명)
	SS	34	41	-0.3px	typography-head-ss	Heading (Shop 몰메인, 아티스트몰 > 타이틀)
	XS	26	32	-0.3px	typography-head-xs	Heading (라이브채팅, 반응형)
Title	L	28	34	-0.3px	typography-title-l	Title (회원)
	M	22	28	-0.15px	typography-title-m	Title 기본형
	S	20	26	-0.15px	typography-title-s	커머스 상단 프로모션 타이틀

2. 아이콘 및 이미지 리소스

아이콘 또는 일러스트에 사용되는 이미지 포맷이 다르므로 구분되어야 함.

따라서 일관된 네이밍을 통해 이미지를 추출할 수 있어야 함.

- svg : `ic_menu_foo_bar`
- png : `img_big_logo`

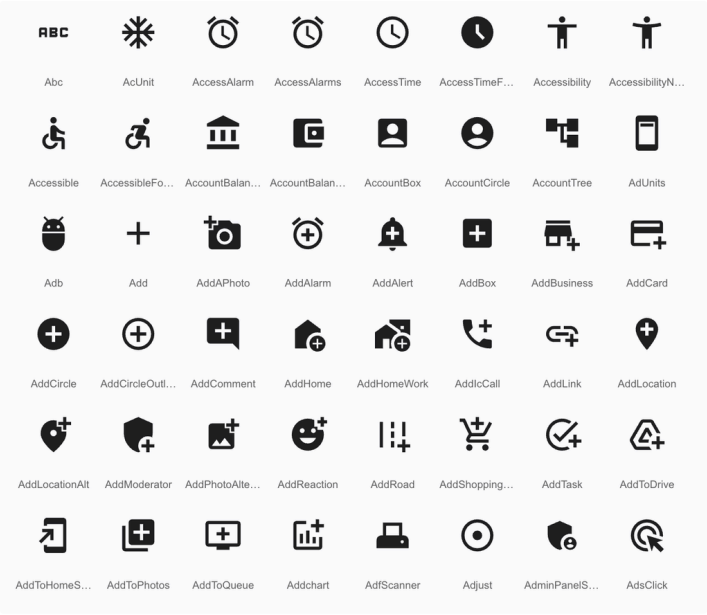

> 아이콘의 경우 스토리에서 자체 개발한 피그마 플러그인을 통해 자동 추출할 예정입니다. 이때 아이콘의 네이밍 규칙이 통일되어야 자동 추출된 리소스가 어떤 리소스인지 명확하게 알 수 있습니다.

3. 컴포넌트

기획서

타입	
Alert	알림용 Alert ex). `저장되었습니다` 문구를 보여주는 Alert
Avatar	 • 예시: https://atlassian.design/components/avatar/examples
Breadcrumb	
Button	
Checkbox	
Datepicker	

	
Dropdown	
File Uploader	
Grid Table	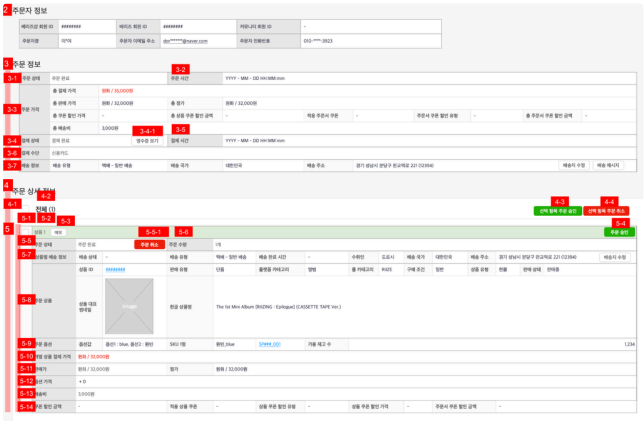 • grid table 구현을 위한 grid container widht, grid column 개수 grid column 별 width, grid cell padding 등의 정의가 필요하며, 이를 위해 spacing 토큰이 활용되면 좋을 것 같습니다.
GNB	
ImageI Upload	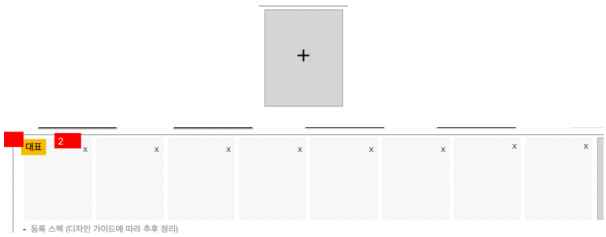 • 이미지 file 을 업로드할 수 있는 Input • 파일 업로드 trigger 영역에 대한 디자인이 필요하고, 업로드 후보 파일들에 대한 디자인도 필요
List Table	 • table header : selectable, draggable, none 에 대한 상태가 정의되어야 함 • table body empty 상태, loading 상태, row selection 상태가 정의되어야 함

LNB	
Modal	 • backdrop의 디자인, 뷰포트에서 차지하는 영역, overflow 시 스크롤되는 영역에 대한 정의가 필요
Pagination	10페이지 넘기기 버튼 클릭시
Popover	 • 팝오버 Panel 의 사이즈, offset, spacing 등에 대한 정의가 필요
Radio	
Spinner	• 로딩에 필요한 spinner 아이콘 필요 • 로딩시 dim 배경에 대한 가이드 필요

Tab, Tablist	
Textfield	
Textarea	
Tree(Collapse)	 • LNB가 트리 구조이기 때문에 메뉴 Tree에 대한 여백, 아이콘 등에 대한 가이드가 필요합니다.

Form 구성 요소(텍스트필드, 드롭다운, 라디오, 버튼 등) 가이드 라인	• B2B 특성상 다양한 Form 요소를 통해 정보를 입력 받고 저장하는 케이스가 많아서 이런 use case에 대한 하나의 가이드 라인이 있으면 좋을 것 같습니다.
	  ○ Form 을 구성하는 요소의 label, error message, description message 등에 대한 위치 가이드 라인
	  ▪ ex) Forms
	  ○ 또한 전반적인 Form 요소들이 어떻게 배치되는지 가이드라인이 있으면 좋을 것 같습니다. SB 를 봤을때는 각 Field 가 하나의 Row 로 구성이 되고 질동의 Table 형식으로 되어있는것 같은데, 이러한 배치 및 요소들의 가이드라인이 있으면 좋을 것 같습니다.
	  ▪ ex) Forms
	  ○ 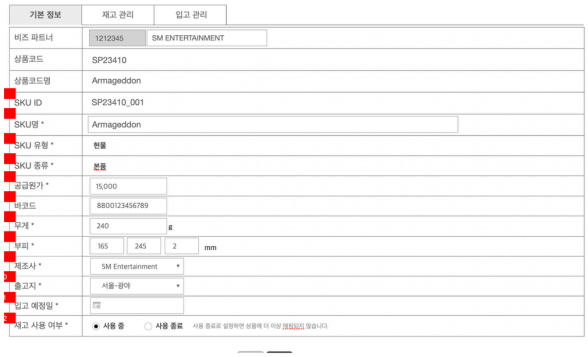
	  ○

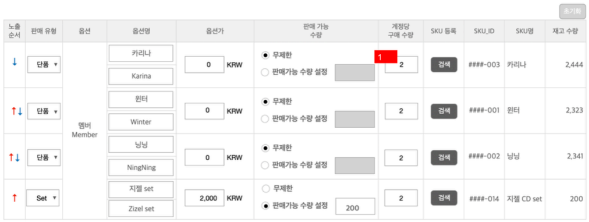

Filter Guideline

아래처럼 Form 요소가 조합된 필터 영역도 굉장히 자주 등장하는데 이 영역내의 텍스트필드, 체크박스, 초기화, 검색 버튼의 배치에 대한 가이드라인도 있으면 좋을 것 같습니다.

4. 레이아웃

Break point

break-point 기준 정의가 반드시 필요하며, 해당 break point 기준으로 레이아웃이 어떻게 구성될지 정리되어야 함

Contents Layout (with sidebar)

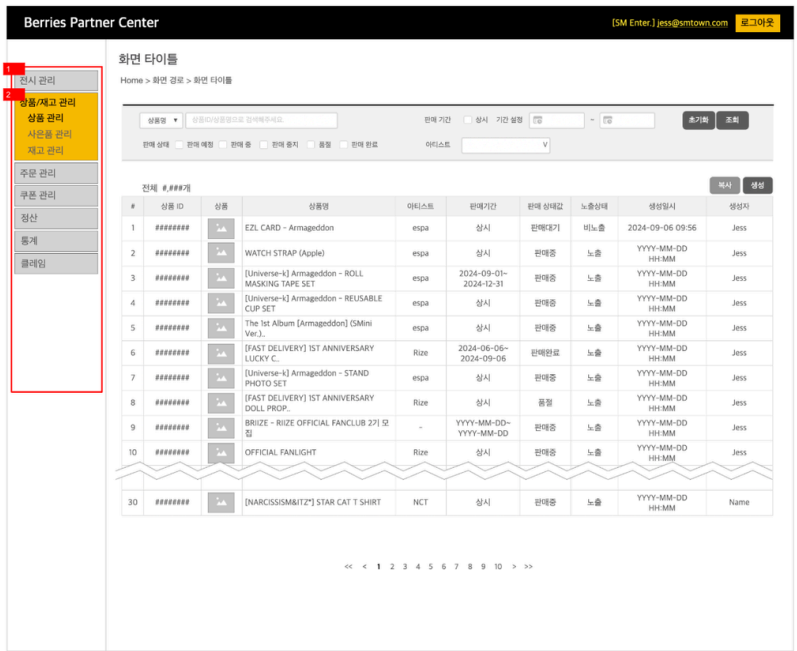

SB 일부 캡쳐

해당 레이아웃은 Header, Left Sidebar, Content 영역으로 구성

레이아웃 시스템에서는 Header의 높이, Left Sidebar의 너비 (고정 또는 반응), Content 영역의 패딩, 너비 (고정 또는 반응) 이 정의되어야 합니다. 또한, **앞서 정의된 break-point에 맞게 어떤 화면을 가지는지 정의**되어야 함

Content Layout (without sidebar)

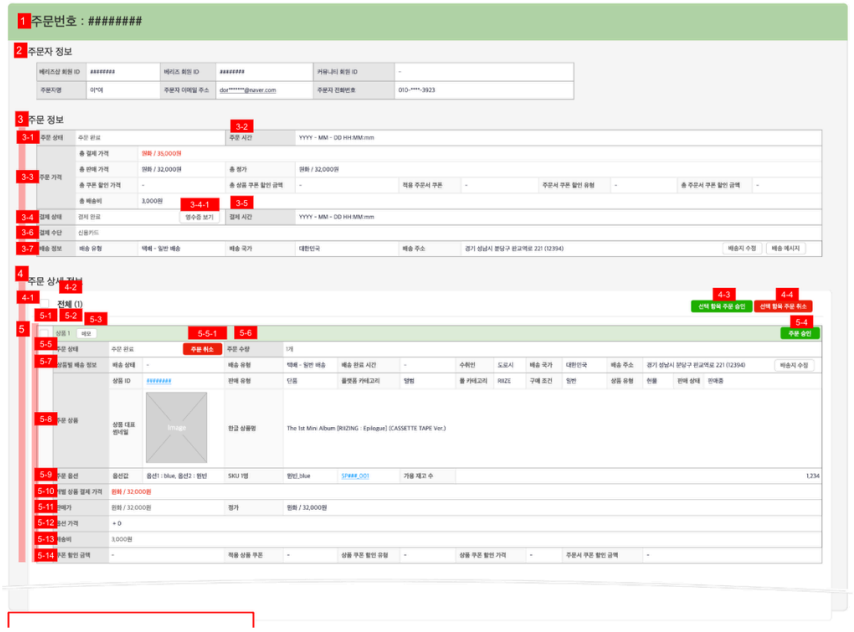

상세페이지와 같이 sidebar 가 없는 레이아웃에 대해서도 정의되어야 함.

No Content Layout

로그인 페이지와 같이 컨텐츠 노출이 아닌 화면에 대한 레이아웃 정의가 필요함.