

Documentación Android Studio

Yago Otero Martínez

Índice

Problemas.....	3
Error al editar widgets en la carga del fragment.....	4
Consejos.....	5
Tener el emulador encima del Logcat sin que interfiera.....	6
Cerrar activity.....	7
Crear un adapter para nuestro ListView.....	7
Crear un controlador para nuestros fragmentos.....	8

Problemas

Error al editar widgets en la carga del fragment.

Ejemplo: nada más iniciar el fragment que tiene un EditText quieres cambiarle el hint , pues deberás buscar una solución para guardarla en una variable / memoria hasta que el widget llegue a el “*onViewCreated*” y ahí SÍ cambiar el widget.

```
java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void android.widget.EditText.setHint(java.lang.CharSequence)' on a null object reference
```

Intentaba ejecutar esta acción nada mas arrancar la app.

```
public void setTextos(String hint) { 4 usages
    edTxt.setHint(hint);
}
```

Solución:

1º Me creo una variable

```
private String hint; 3 usages
```

2º Ejecuta la función pero si el widget es null la guardo en memoria

```
public void setTextos(String hint) { 4 usages
    if (edTxt != null) {
        edTxt.setHint(hint);
    } else {
        this.hint = hint;
    }
}
```

3º y en el “*onViewCreated*” si el “**String texto**”(no el EditText) es null pues ahí si que llamo de nuevo a la función con el hint guardado en memoria.

```
@Override
public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    edTxt = view.findViewById(R.id.edTxt);


    // Error 1: problema al iniciar variables de widgets
    if (hint != null) setTextos(hint);
}
```


Consejos

Tener el emulador encima del Logcat sin que interfiera.

Esto hará que podamos seguir depurando mientras el emulador no se nos hace pequeño.

Settings → Appearance & Behavior → Appearance → Tools Window → Widescreen tool window layout

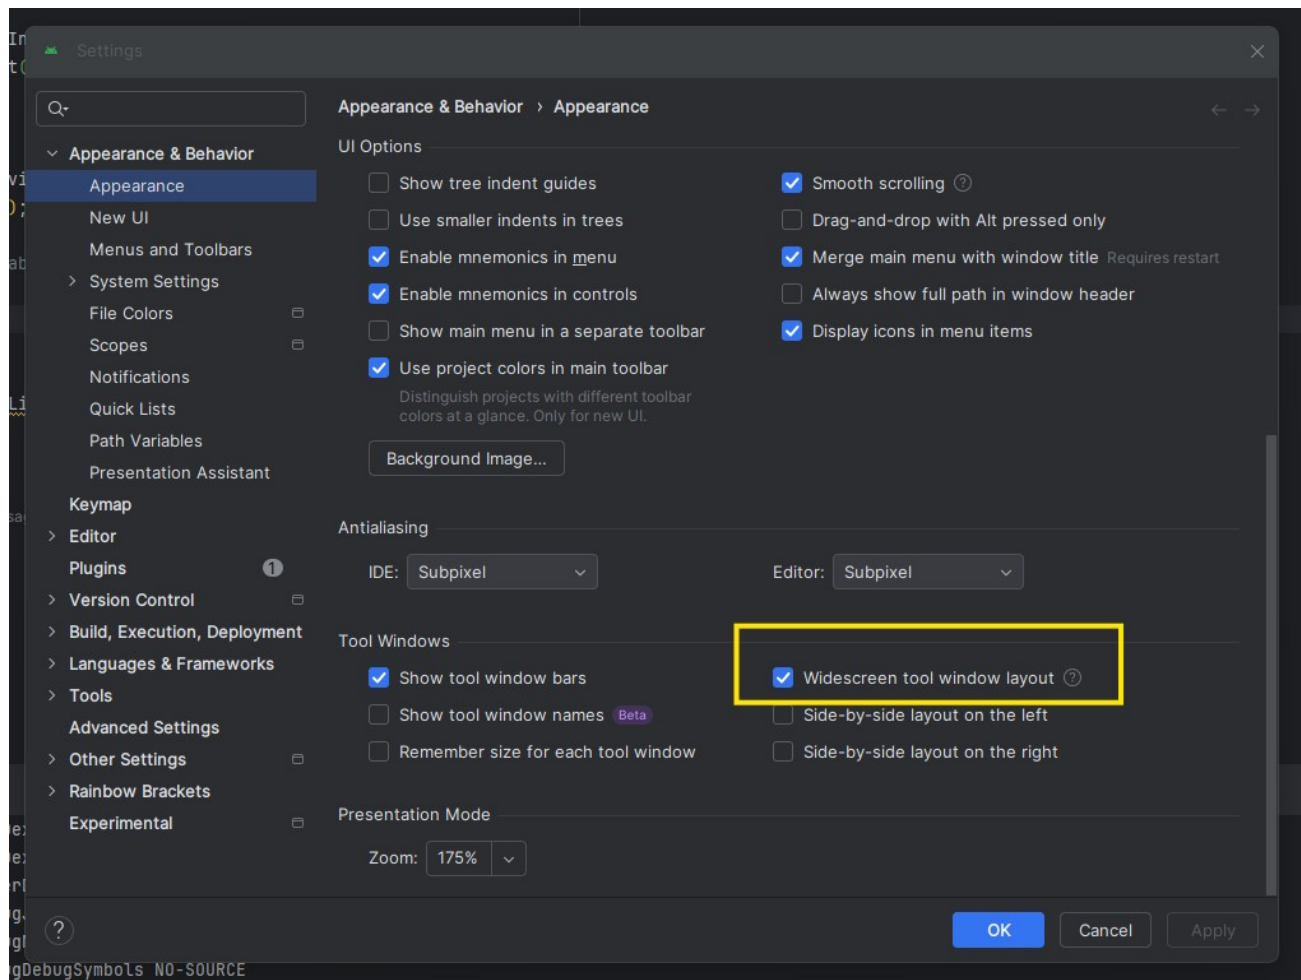

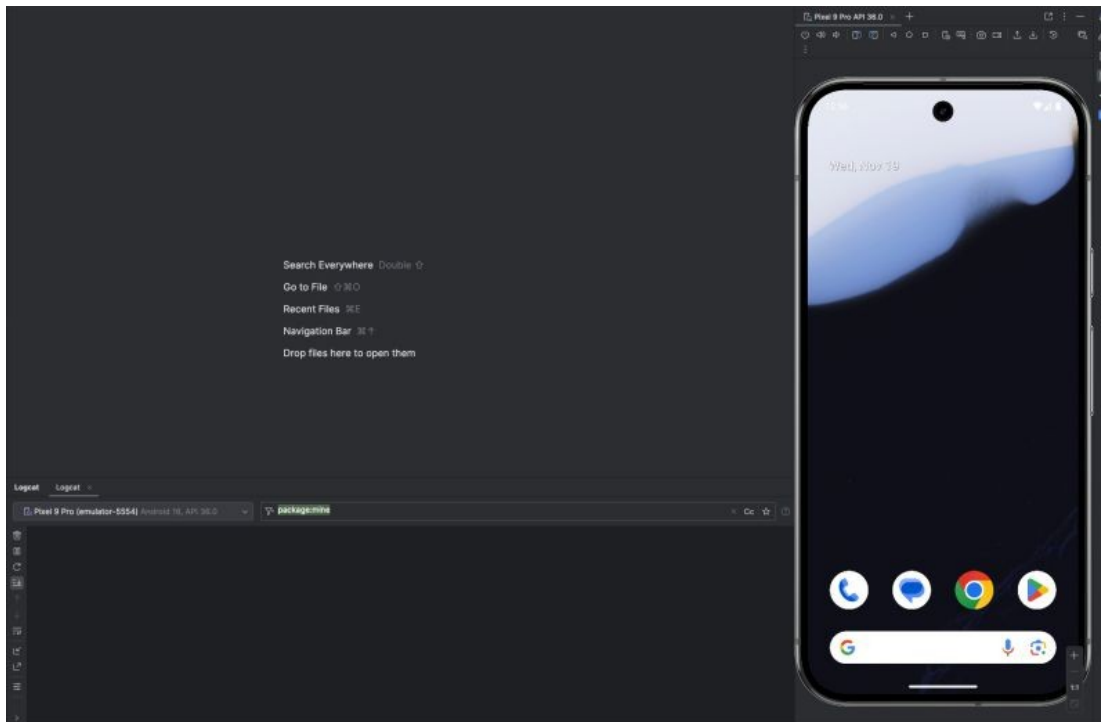

Cerrar activity

```
btnNoValida.setOnClickListener(v -> finish());
```

Crear un adapter para nuestro ListView

```
public class AlertaAdapter extends ArrayAdapter<Alerta> {
    private ArrayList<Alerta> alertas = new ArrayList<>();

    public AlertaAdapter(@NonNull Context context, @NonNull ArrayList<Alerta> alertas) {
        super(context, 0, alertas);
        this.alertas = alertas;
    }

    @NonNull
    @Override
    public View getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent) {

        if (convertView == null) {
            convertView = LayoutInflater.from(getContext()).inflate(R.layout.adapter_alerta, null, false);
        }

        Alerta a = alertas.get(position);

        TextView txtMensaje = convertView.findViewById(R.id.txtAlerta);
        txtMensaje.setText(a.toString());

        if (a.isValida()) {
            txtMensaje.setTextColor(Color.parseColor("green"));
        } else {
            txtMensaje.setTextColor(Color.parseColor("red"));
        }

        return convertView;
    }
}
```



yagooteromartinez
@yagooteromartinez

codesnap.dev

Crear un controlador para nuestros fragmentos

Tener un MainActivity es crucial a la hora de crear nuestras aplicaciones, cuanto más código organizado tengamos ahí, mas conseguiremos hacer una aplicación escalable.

MainActivity:

Simplemente tener un controlador donde ahí iniciar nuestro código.

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    ControllerMainActivity controller;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        controller = new ControllerMainActivity(this, new FlechasFragment());
    }
}
```

codesnap.dev

Controlador:

```
public class ControllerMainActivity {
    private Context context;
    private FlechasFragment frgFlechas;

    public ControllerMainActivity(Context context, FlechasFragment frgFlechas) {
        this.context = context;
        this.frgFlechas = frgFlechas;
    }
}
```

codesnap.dev

