

Documentación Android Studio

Yago Otero Martínez

Índice

Problemas.....	3
Error al editar widgets en la carga del fragment.....	4
Consejos.....	5
Tener el emulador encima del Logcat sin que interfiera.....	6
Cerrar activity.....	7
Crear un adapter para nuestro ListView.....	7
Crear un controlador para nuestros fragmentos.....	8

Problemas

Error al editar widgets en la carga del fragment.

Ejemplo: nada más iniciar el fragment que tiene un EditText quieres cambiarle el hint , pues deberás buscar una solución para guardarla en una variable / memoria hasta que el widget llegue a el “*onViewCreated*” y ahí SÍ cambiar el widget.

```
java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void android.widget.EditText.setHint(java.lang.CharSequence)' on a null object reference
```

Intentaba ejecutar esta acción nada mas arrancar la app.

```
public void setTextos(String hint) { 4 usages
    editText.setHint(hint);
}
```

Solución:

1º Me creo una variable

```
private String hint; 3 usages
```

2º Ejecuta la función pero si el widget es null la guardo en memoria

```
public void setTextos(String hint) { 4 usages
    if (editText != null) {
        editText.setHint(hint);
    } else {
        this.hint = hint;
    }
}
```

3º y en el “*onViewCreated*” si el “**String texto**”(no el EditText) es null pues ahí si que llamo de nuevo a la función con el hint guardado en memoria.

```
@Override
public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    editText = view.findViewById(R.id.editText);


    // Error 1: problema al iniciar variables de widgets
    if (hint != null) setTextos(hint);
}
```


Consejos

Tener el emulador encima del Logcat sin que interfiera.

Esto hará que podamos seguir depurando mientras el emulador no se nos hace pequeño.

Settings → Appearance & Behavior → Appearance → Tools Window → Widescreen tool window layout

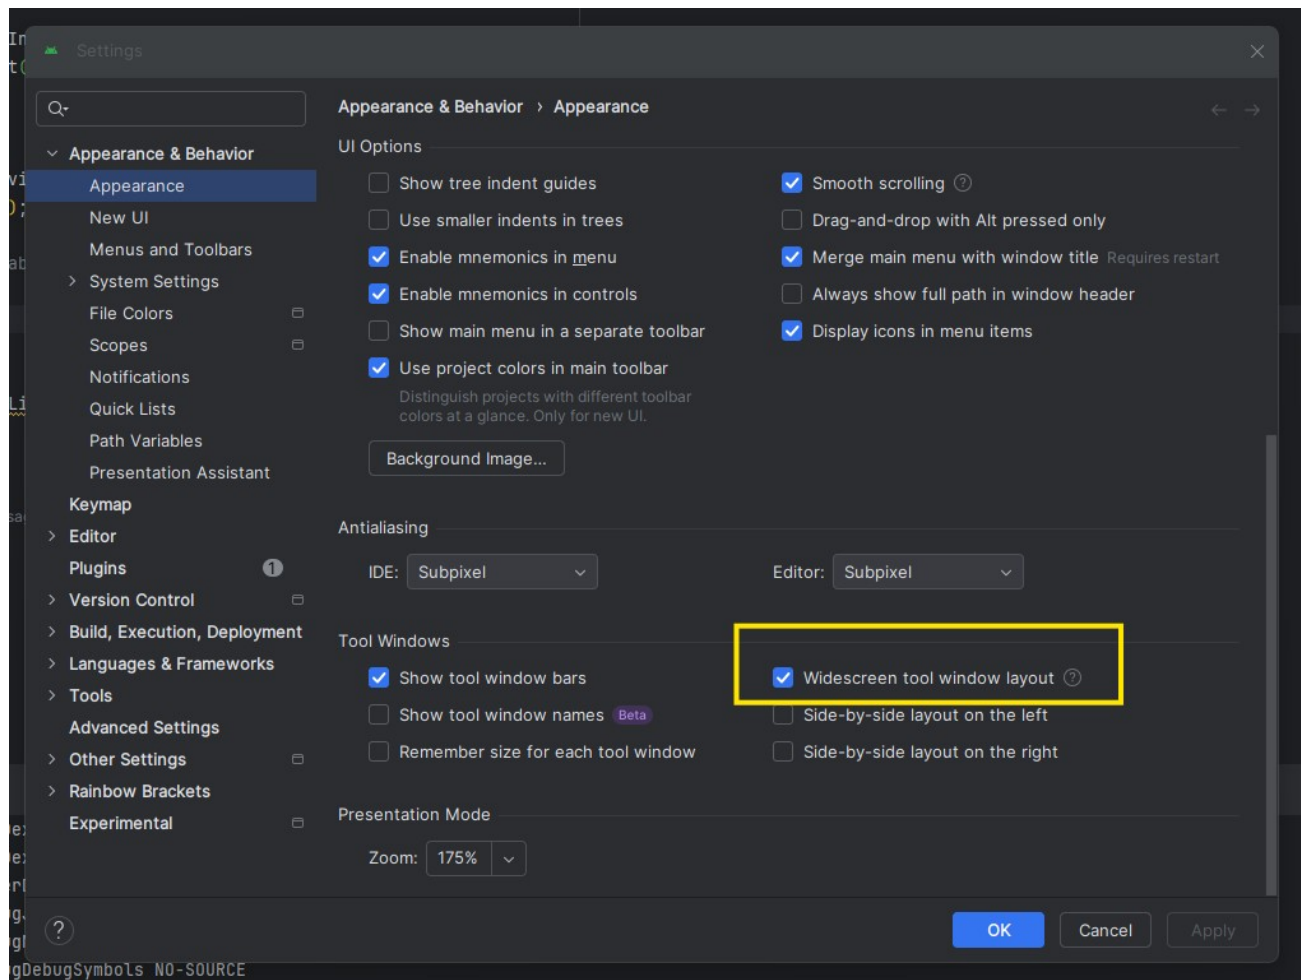

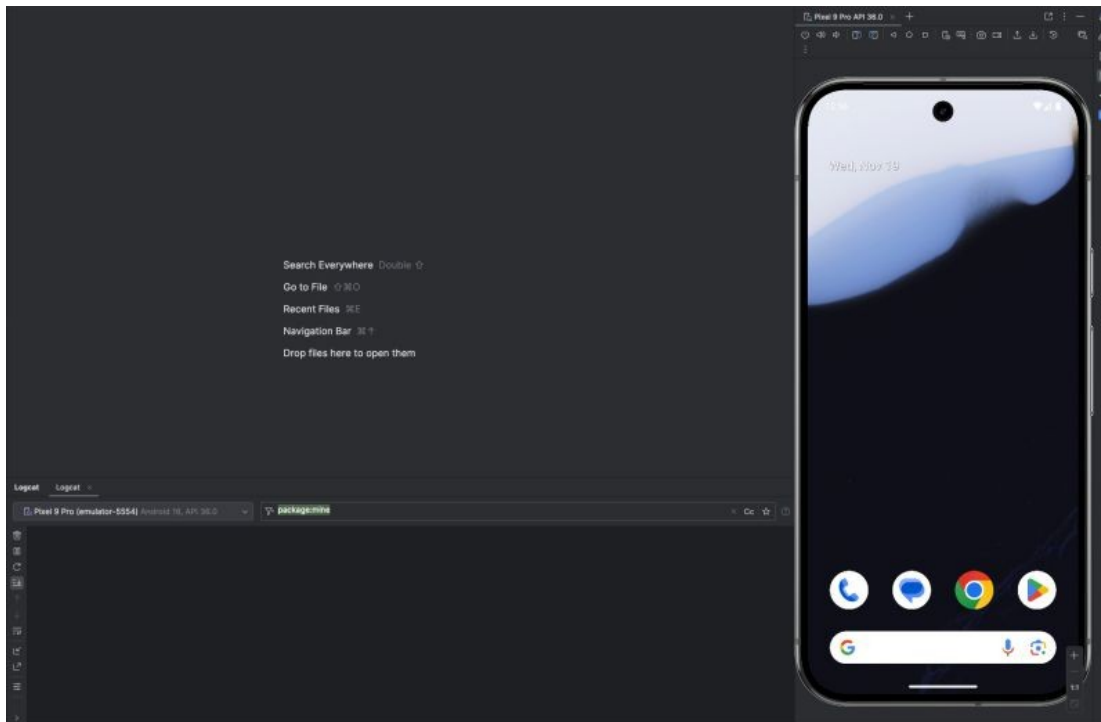

Cerrar activity

```
btnNoValida.setOnClickListener(v -> finish());
```

Crear un adapter para nuestro ListView

```
public class AlertaAdapter extends ArrayAdapter<Alerta> {
    private ArrayList<Alerta> alertas = new ArrayList<>();

    public AlertaAdapter(@NonNull Context context, @NonNull ArrayList<Alerta> alertas) {
        super(context, 0, alertas);
        this.alertas = alertas;
    }

    @NonNull
    @Override
    public View getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent) {

        if (convertView == null) {
            convertView = LayoutInflater.from(getContext()).inflate(R.layout.adapter_alerta, null, false);
        }

        Alerta a = alertas.get(position);

        TextView txtMensaje = convertView.findViewById(R.id.txtAlerta);
        txtMensaje.setText(a.toString());

        if (a.isValida()) {
            txtMensaje.setTextColor(Color.parseColor("green"));
        } else {
            txtMensaje.setTextColor(Color.parseColor("red"));
        }

        return convertView;
    }
}
```



Crear lista optimizada

```
class Adaptador extends ArrayAdapter <Contacto > {
    public static class ViewHolder {
        ImageView foto , mute ;
        TextView tvNombre ;
    }

    private Context contexto ;
    private ArrayList <Contacto > datos ;

    public Adaptador (Context contexto , ArrayList <Contacto > datos ) {
        super (contexto , R.layout .filacontacto , datos );
        this .contexto = contexto ;
        this .datos = datos ;
    }

    @Override
    public View getView (int position , View convertView , ViewGroup parent ) {
        ViewHolder viewHolder ;
        Contacto contacto = ( Contacto ) datos .get (position ) ;

        if (convertView == null ) {
            convertView = LayoutInflater .from (contexto ).inflate (R.layout .filacontacto , null );
            viewHolder = new ViewHolder ();
            viewHolder .foto = ( ImageView ) convertView .findViewById (R.id .foto );
            viewHolder .tvNombre = ( TextView ) convertView .findViewById (R.id .nombre );
            viewHolder .mute = ( ImageView ) convertView .findViewById (R.id .mute );
            convertView .setTag (viewHolder );
        } else {
            viewHolder = ( ViewHolder ) convertView .getTag ();

            String strNombre = contacto .getId () + ".jpg" ;

            viewHolder .tvNombre .setText (contacto .toString ());

            if (contacto .isMute ())
                viewHolder .mute .setImageResource (R.drawable .mute );
            else
                viewHolder .mute .setImageDrawable (null );
            return convertView ;
        }
    }
}
```

codesnap.dev

Crear un controlador para nuestros fragmentos

Tener un MainActivity es crucial a la hora de crear nuestras aplicaciones, cuanto más código organizado tengamos ahí, mas conseguiremos hacer una aplicación escalable.

MainActivity:

Simplemente tener un controlador donde ahí iniciar nuestro código.

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    ControllerMainActivity controller;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        controller = new ControllerMainActivity(this, new FlechasFragment());
    }
}
```

codesnap.dev

Controlador:

```
public class ControllerMainActivity {
    private Context context;
    private FlechasFragment frgFlechas;

    public ControllerMainActivity(Context context, FlechasFragment frgFlechas) {
        this.context = context;
        this.frgFlechas = frgFlechas;
    }
}
```

codesnap.dev

