
Exemplo de utilização de análise básica do resultado

Juan de Souza Holanda - 557239

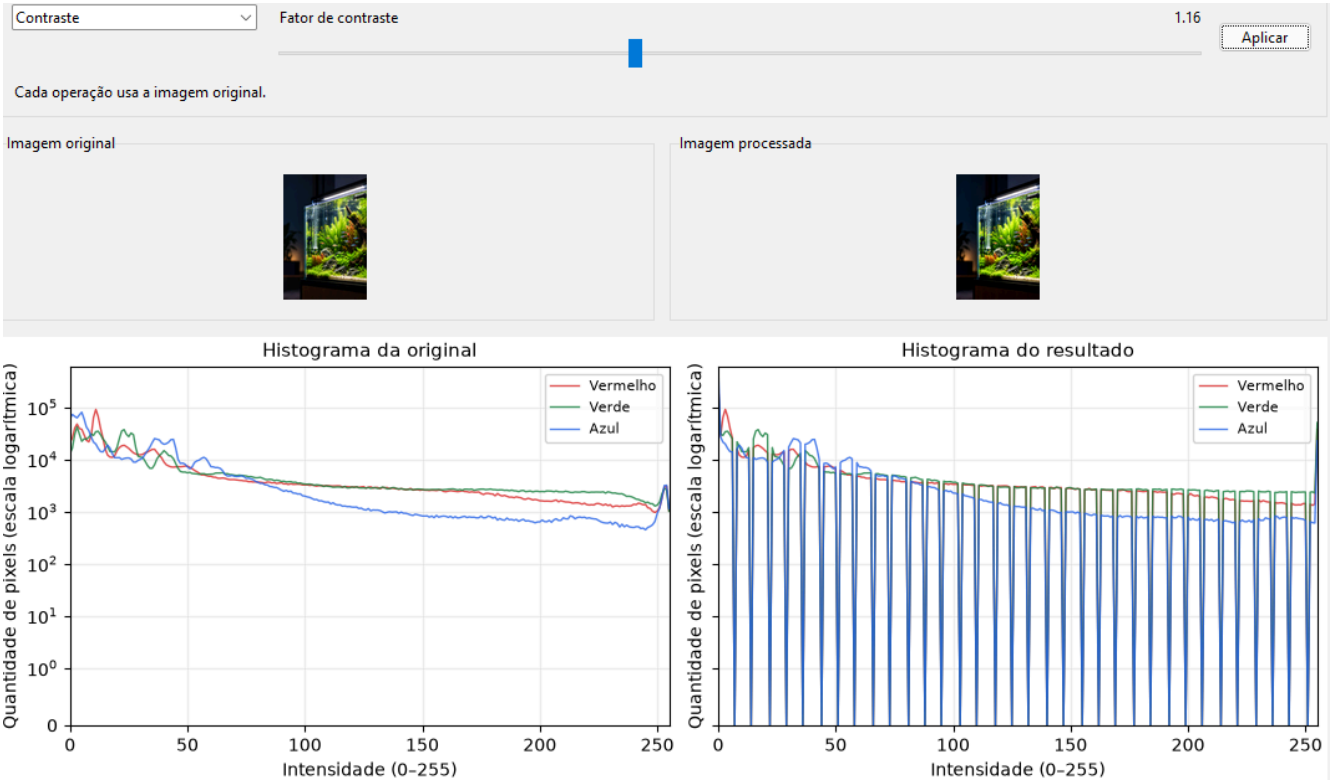

Ao aplicar um fator de contraste de 1,16, aumentamos a separação entre as intensidades escuras e claras da imagem. Como os pixels são representados por valores inteiros entre 0 e 255, essa expansão faz com que determinados níveis de intensidade sejam pulados durante o arredondamento. Por isso, o histograma processado apresenta várias lacunas, formando um padrão semelhante a um pente. Além disso, valores que ultrapassam os limites permitidos são saturados em 0 ou 255, provocando acúmulos nas extremidades. Essa diferença fica mais evidenciada devido a escala logarítmica aplicada.