សេចក្តីណែនាំ HTML

ស្វែងយល់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណែត និងភាសា HTML – ដំបូន្មានល្អបំផុតសម្រាប់សិស្សដែលចង់ចាប់ផ្តើមបង្កើត Web Page ដោយខ្លួនឯង។

១. សេចក្តីផ្តើម

ក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងសិក្សាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយចំនួន ដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលអ៊ីនធឺណែត និង Web ដំណើរការ។ ខ្លឹមសាររួមមាន៖

01

អ៊ីនធឺណែត

យល់ដឹងអំពីប្រវត្តិ និងការដំណើរការ

02

World Wide Web

ស្វែងយល់ពី WWW, Server, Browser

03

HTML

រៀនសរសេរ HTML Tags, Attributes

04

Web Page

បង្កើត Web Page ដំបូងរបស់ខ្លួន

ជំពូកទី ២

អំពីអ៊ីនធើរណែត

អ៊ីនធឺណែតគឺជាបណ្តាញទំនាក់ទំនងដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោក ដែលភ្ជាប់គ្នារវាងកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ជាច្រើនរយកោដ ដោយផ្ទេរទិន្នន័យបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ក្នុងជំពូកនេះ យើងនឹងស្វែងយល់ពីនិយមន័យ ប្រវត្តិ និងដំណើរការរបស់អ៊ីនធឺណែត។

២.១. តើអ្វីទៅជាអ៊ីនធឺណែត?

អ៊ីនធឺណែត (Internet) គឺជា**បណ្តាញកុំព្យូទ័រធំបំផុត**នៅលើពិភពលោក ដែលភ្ជាប់គ្នានូវបណ្តាញផ្សេងៗជាច្រើន ហើយអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ (Devices) ទំនាក់ទំនង និងចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាបាន។

🌐 ការភ្ជាប់

ភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ លើហ្វូន និងឧបករណ៍ IoT នៅទូទាំងពិភពលោក

📡 ការផ្ទេរទិន្នន័យ

ផ្ទេរទិន្នន័យតាម Packet Switching ដោយប្រើ TCP/IP Protocol

🔗 ការចូលប្រើ

អ្នកប្រើប្រាស់ចូលប្រើតាម ISP (Internet Service Provider)

២.២. ប្រវត្តិនៃអ៊ីនធឺណែត

1

១៩៦៩

ARPANET ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិក ជាចំណុចចាប់ផ្តើមនៃអ៊ីនធឺណែត

2

១៩៨៣

TCP/IP ក្លាយជា Protocol ស្តង់ដារ ដែលធ្វើឱ្យបណ្តាញផ្សេងៗ អាចភ្ជាប់គ្នាបានងាយ

3

១៩៩១

Tim Berners-Lee បង្កើត World Wide Web (WWW) ធ្វើឱ្យអ៊ីនធឺណែតចូលដំណើរការបានងាយ

4

២០០០+

អ៊ីនធឺណែតរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ក្លាយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់នៃសង្គមមនុស្ស

២.៣. តើអ៊ីនធើរណែតដំណើរដូចម្តេច?

ពេលអ្នកផ្ញើ ឬទទួលទិន្នន័យ (ដូចជាការបើក website ឬផ្ញើ email) ទិន្នន័យនោះត្រូវបែងចែកជា **Packets** តូចៗ ហើយផ្ញើតាម Router ផ្សេងៗ រហូតដល់គោលដៅ។

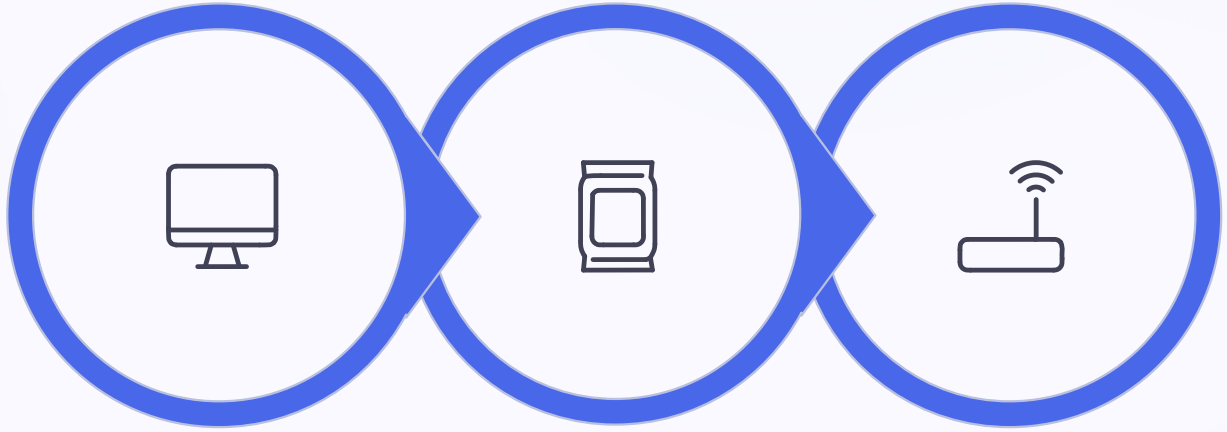

ដំណើរការនេះផ្អែកលើ **TCP/IP Protocol** ដែលធានានូវការផ្ទេរទិន្នន័យបានត្រឹមត្រូវ និងបានគ្រប់គ្រាន់ ទោះបីផ្លូវខ្លះមានបញ្ហាក៏ដោយ។

ជំពូកទី ៣

៣. អំពី WWW (World Wide Web)

World Wide Web (WWW) គឺជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលទៅមើល និងចែករំលែកទិន្នន័យតាមរយៈ **Web pages** (ទំព័របណ្តាញ) បានយ៉ាងងាយស្រួល។ WWW ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ **Tim Berners-Lee** នៅឆ្នាំ ១៩៩១ ហើយវាមិនមែនជាអ៊ីនធឺណែតទាំងអស់ទេ គឺជាផ្នែកមួយរបស់អ៊ីនធឺណែតប៉ុណ្ណោះ។

៣.១. អំពី Web Server

Web Server គឺជាអ្វី?

Web Server គឺជា **កម្មវិធី ឬម៉ាស៊ីន** ដែលផ្ទុក (host) និងបញ្ជូន (serve) ឯកសារ Web pages ជូនដល់ Browser របស់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅពេលដែលមានការស្នើសុំ (request)។

ឧទាហរណ៍ Web Server ល្បី

- **Apache** – ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ
- **Nginx** – លឿន និងស្រាល
- **IIS** – Web Server របស់ Microsoft

ដំណើរការ

Browser ផ្ញើ Request → Server ទទួល → Server ផ្ញើ HTML ត្រឡប់ → Browser បង្ហាញ

៣.២. អំពី Web Browser

Web Browser គឺជា**កម្មវិធីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើ**ដើម្បីចូលទៅកាន់ Web pages លើអ៊ីនធឺណែត។ Browser អានភាសា HTML, CSS, JavaScript ហើយបង្ហាញជារូបរាងទំព័រ (render) ដែលយើងឃើញ។



Google Chrome

Browser ពេញនិយមបំផុតលើពិភពលោក



Mozilla Firefox

Browser open-source ពេញនិយម



Microsoft Edge

Browser ថ្មីរបស់ Microsoft



Safari

Browser លំនាំដើមរបស់ Apple

៣.៣. អំពី HTTP/HTTPS Protocol

HTTP គឺជាអ្វី?

HTTP (HyperText Transfer Protocol) គឺជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដែលប្រើសម្រាប់ផ្ទេរទំព័រ Web រវាង Browser និង Server។ វាកំណត់ពីរបៀបដែល Request និង Response ត្រូវបង្កើត និងបញ្ជូន។

HTTPS – សុវត្ថិភាព

HTTPS (HTTP Secure) គឺជា HTTP ដែលបន្ថែម **SSL/TLS Encryption** ដើម្បីការពារទិន្នន័យ។ Website ទំនើបទាំងអស់គួរប្រើ HTTPS ដើម្បីការពារព័ត៌មានអ្នកប្រើ។

🔒 សញ្ញា lock នៅ browser bar = HTTPS

៣.៣. អំពី Web Site

Web Site គឺជា**ការប្រមូលផ្តុំ Web Pages** (ទំព័របណ្តាញ) ជាច្រើន ដែលមានឈ្មោះ Domain Name (ឧ. `www.example.com`) ហើយផ្ទុកនៅក្នុង Web Server មួយ។ Web Site អាចជា Blog, ហាងលក់ Online, ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន ឬ Portal ក្រុមហ៊ុន ជាដើម។

៣.៤. អំពី Web Page

និយមន័យ

Web Page គឺជា**ឯកសារ HTML** (ឬ file) មួយដែលអាចបើកមើលបានតាម Web Browser។ Web Page ជាធាតុតូចបំផុតមួយរបស់ Web Site។

ប្រភេទ

- **Static Page** – មាតិការថេរ មិនផ្លាស់ប្តូរ
- **Dynamic Page** – មាតិការផ្លាស់ប្តូរតាមពេលវេលា

ផ្នែកអ្វីខ្លះ?

📝 HTML

រចនាសម្ព័ន្ធ

🎨 CSS

រចនា

⚙️ JS

ដំណើរការ

៣.៥. អំពី Home Page

Home Page (ឬ Index Page) គឺជា**ទំព័រដំបូង**ដែលអ្នកចូលមើលនៅពេលបញ្ចូល domain name របស់ Website ម្តង។ វាដូចជា "ទ្វារចូល" (entry point) ដែលណែនាំ និងភ្ជាប់ទៅកាន់ ទំព័រ (pages) ផ្សេងទៀតនៅក្នុង Site ។ ឯកសារ Home Page ជាធម្មតាឈ្មោះ `index.html`។

៣.៦. អំពី URL (Uniform Resource Locator)

URL គឺជា**អាសយដ្ឋានពេញលេញ**ដែលប្រើដើម្បីចូលទៅកាន់ Web Page ឬ Resource ណាមួយលើ Internet។

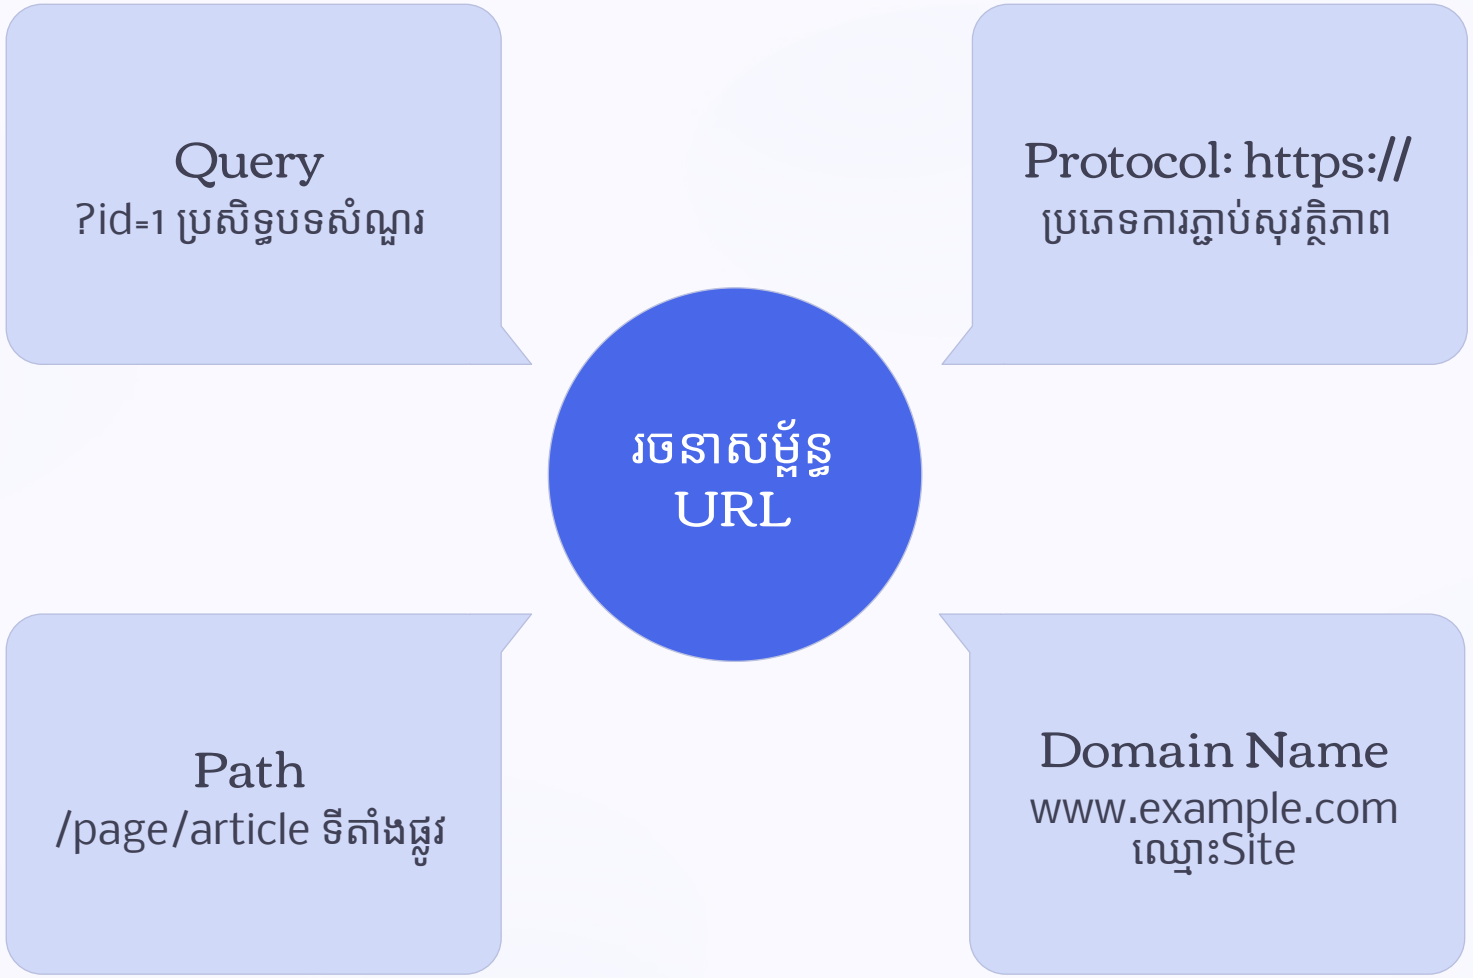

Protocol
`https://` – ប្រភេទការភ្ជាប់

Domain
`www.example.com` – ឈ្មោះ Site

Path
`/folder/page.html` – ទីតាំងឯកសារ

ជំពូកទី ៤

៤. ភាសាសម្រាប់បង្កើត Web Page

ដើម្បីបង្កើត Web Page ម្តង មានភាសាចម្បងបីដែលត្រូវប្រើ។ ភាសាទាំងនេះធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតបទពិសោធន៍ Web ដ៏ល្អ និងស្រស់ស្អាត។

HTML

HyperText Markup Language – ភាសាសម្រាប់**បង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធ**នៃ Web Page (មាតិការ, ចំណងជើង, រូបភាព ជាដើម)

CSS

Cascading Style Sheets – ភាសាសម្រាប់**រចនា** (ពណ៌, Font, Layout) ធ្វើឱ្យ Web Page ស្អាត

JavaScript

ភាសា Programming ដែលបន្ថែម**ដំណើរការ Interactive** ដូចជា ប៊ូតុង, Animation ជាដើម

៤.១. អំពី W3C

W3C គឺជាអ្វី?

W3C (World Wide Web Consortium) គឺជា**អង្គការអន្តរជាតិ**ដែលបានបង្កើតដោយ Tim Berners-Lee នៅឆ្នាំ ១៩៩៤ ដើម្បីកំណត់ Standard (ស្តង់ដារ) ផ្លូវការរបស់ Web។

តួនាទីរបស់ W3C

- កំណត់ស្តង់ដារភាសា HTML, CSS, XML
- ធានាឱ្យ Web ដំណើរការបានស្មោះ (compatible) ក្នុង Browser ទាំងអស់
- ផ្តល់ Document និង Guidelines ឥតគិតថ្លៃ
- ជំរុញ Accessibility ដើម្បីអ្នករាល់គ្នា

៤.២. ប្រវត្តិរបស់ HTML

HTML ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ **Tim Berners-Lee** ដែលជាអ្នកដែលបានបង្កើត WWW ផ្ទាល់ ហើយ HTML បានរីកចម្រើនដ៏ឆាប់ ក្លាយជាភាសាស្តង់ដារសម្រាប់ Web ទូទាំងពិភពលោក។

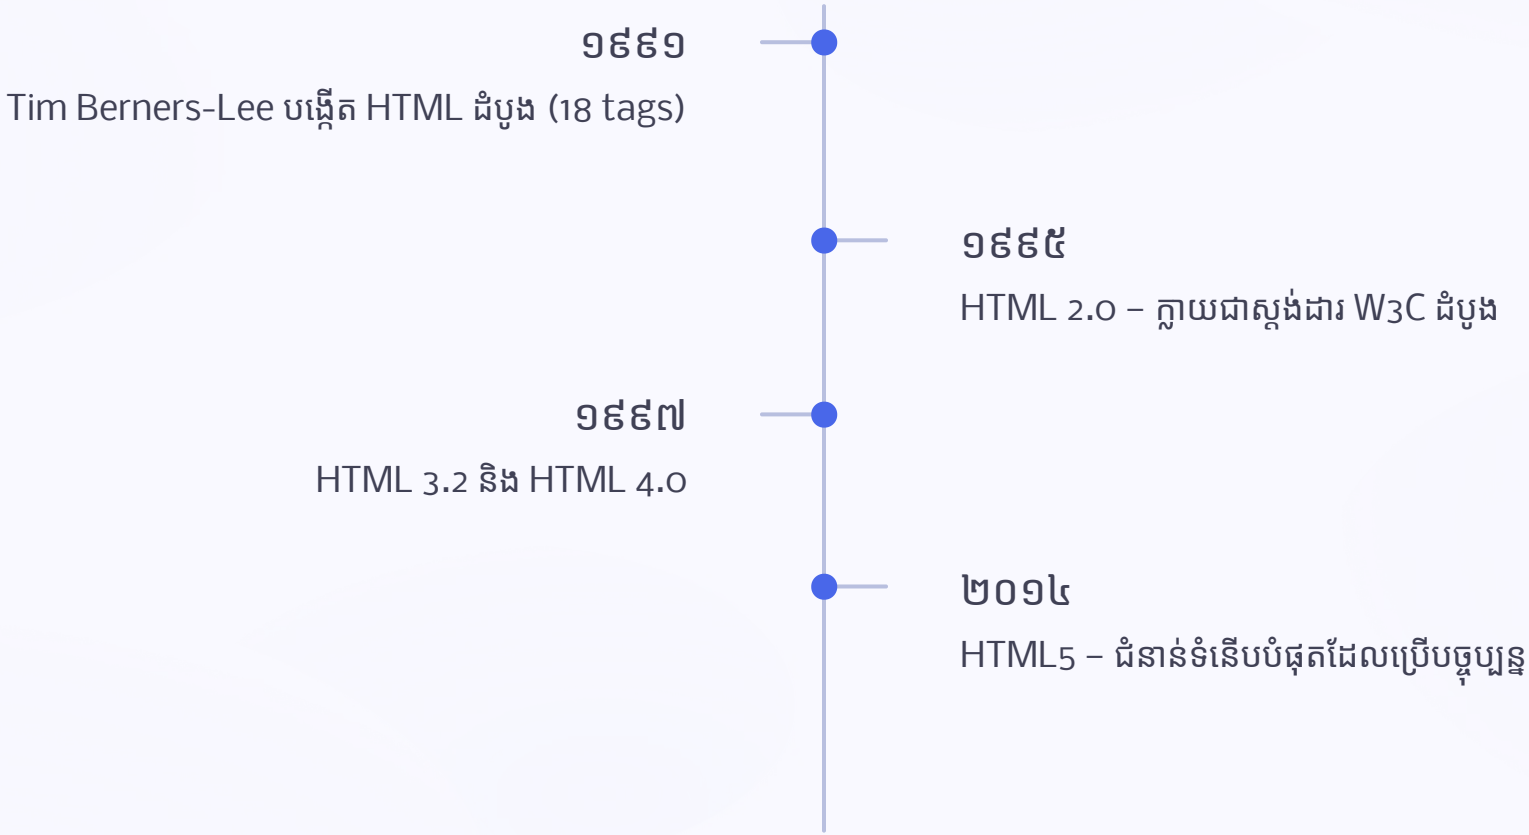

៤.៣. ជំនាន់របស់ HTML

HTML បានឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនជំនាន់ ដោយបន្ថែមមុខងារ និងលទ្ធភាពថ្មីៗ ក្នុងនោះ HTML5 គឺជាជំនាន់ទំនើបបំផុតដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបច្ចុប្បន្ន។

1

HTML 1.0

១៩៩១ – HTML ដំបូង (18 tags)

2

HTML 2.0

១៩៩៥ – ស្តង់ដារ W3C

3

HTML 4.01

១៩៩៩ – បន្ថែម CSS, Script

4

XHTML

២០០០ – HTML + XML

5

HTML5

២០១៤ – ជំនាន់ទំនើប Audio, Video, Canvas

ជំពូកទី ៥

៥. អំពី Static និង Dynamic Web Site

🔒 Static Web Site

Web Site ដែលមាន**មាតិការថេរ** (Fixed Content) ។ ឯកសារ HTML ត្រូវបានបង្កើតជាមុន ហើយ Server ចាត់ forward ដូចដើមដល់ Browser ។ **ឧទាហរណ៍:** ទំព័រ portfolio, Brochure Website

⚡ Dynamic Web Site

Web Site ដែល**មាតិការផ្លាស់ប្តូរ** (Dynamic Content) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយ Server Generate ទំព័រ HTML នៅ Runtime ។ **ឧទាហរណ៍:** Facebook, Google, ហាង Online

៥. ការបង្កើត Web Page

ដើម្បីបង្កើត Web Page ម្តង យើងត្រូវការ **ឧបករណ៍ (Tools) ២ ប្រភេទគឺ៖ (១) Text Editor** សម្រាប់សរសេរ HTML Code, និង **(២) Web Browser** សម្រាប់ test ឬ មើល (view) ទំព័ររបស់យើង។ ការបង្កើត Web Page ទំនើបក៏ អាចប្រើ Framework ផ្សេងៗ ដូចជា Bootstrap ជាដើម ដើម្បីសន្សំពេលវេលា។

៥.១. កម្មវិធីសរសេរកូដ

Text Editor ឬ Code Editor គឺជាកម្មវិធីដែលអ្នកប្រើ**សរសេរ HTML Code**។ ជម្រើសពេញនិយម

Visual Studio Code (VS Code)

ពេញនិយមបំផុត, ឥតគិតថ្លៃ, មាន Extension ច្រើន, Syntax Highlighting

Notepad++

ស្រាល, ដំណើរការលឿន, ល្អសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម (Windows)

Sublime Text

Interface ស្អាត, Multiple Cursor, Auto-complete Code

៥.២. កម្មវិធីដំណើរការ Web Page

នៅពេលបញ្ចប់ Code HTML, យើងប្រើ **Web Browser** ដើម្បីបើក (open) ឯកសារ ហើយ Browser នឹង Render (បញ្ចូចរូបរាង) HTML ជាទំព័រដែលអ្នកមើលឃើញ។

1

① សរសេរ Code

ប្រើ Text Editor (VS Code) សរសេរ HTML

2

② រក្សាទុក

Save file ជា `.html`

3

③ Open Browser

Double-click ឯកសារ ឬ Drag ទៅ Browser

4

④ មើលលទ្ធផល

Browser Render ហើយបង្ហាញ Web Page

៥.៣. អំពី HTML

HTML (HyperText Markup Language) គឺជា**ភាសា Markup** ដែលប្រើ Tags ដើម្បីពណ៌នា (describe) រចនាសម្ព័ន្ធ (structure) និងខ្លឹមសារ (content) នៃ Web Page ។ HTML **មិនមែនជា Programming Language** ប៉ុន្តែជាភាសាសម្រាប់រៀបចំ និងបង្ហាញព័ត៌មាន។ Browser អានឯកសារ HTML ហើយ Render ជារូបភាពដែលអ្នកឃើញ។

៥.៣.១. អំពី File Extension

Extension HTML

ឯកសារ HTML ត្រូវតែ Save ដោយប្រើ extension (ផ្នែកខាងក្រោយ) ជា `.html` ឬ `.htm` ។

ឧទាហរណ៍: `index.html`, `about.htm`

ចំណាំសំខាន់

- `.html` – ប្រើទូទៅ, ល្អបំផុត
- `.htm` – ប្រើពី DOS ចាស់, ដូចគ្នា
- ឈ្មោះ file ចូលចិត្ត lowercase ដូចជា `index.html`
- File ដំបូងរបស់ Web Site ជាធម្មតា**ឈ្មោះ**

៥.៣.២. រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ HTML

ឯកសារ HTML ខ្លួនឯងមាន**រចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារ**ដែលរាល់ File HTML ត្រូវតែមាន ដើម្បីដំណើរការត្រឹមត្រូវ។

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="km">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>ចំណងជើងទំព័រ</title>
  </head>
  <body>
    <h1>សួស្តី ពិភពលោក!</h1>
    <p>នេះជា Web Page ដំបូងរបស់ខ្ញុំ</p>
  </body>
</html>
```

<!DOCTYPE html>

ប្រាប់ Browser ថានេះជា HTML5

<head>

ផ្ទុកព័ត៌មានអំពីទំព័រ (Metadata, Title, CSS link)

<body>

ផ្ទុកមាតិការសំខាន់ (content) ដែលបង្ហាញដល់អ្នកប្រើ

៥.៤. អំពីធាតុ (Tags)

HTML Tag គឺជា**ចំណុចការណ៍ (marker)** ដែលប្រើដើម្បីប្រាប់ Browser ថា ខ្លឹមសារ (content) ណាមួយគួរត្រូវបានបង្ហាញ ឬ Formatted យ៉ាងដូចម្តេច។ Tag ភាគច្រើនមាន**ពីរ**ដូចជា Opening Tag (`<tag>`) និង Closing Tag (`</tag>`)។

Tag ដែលពេញនិយម

- `<h1>` – ចំណងជើងធំ
- `<p>` – វាក្យខ្ទប
- `<a>` – Link
- `<img>` – រូបភាព
- `<div>` – Container

លក្ខណៈរបស់ Tag

- សរសេរក្នុង `< >`
- Case-insensitive (ប៉ុន្តែ lowercase ជា standard)
- ត្រូវបិទ Closing Tag
- Tags អាចនៅ Nested គ្នា

៥.៤.១. រូបមន្ត (HTML Element)

HTML Element ជាទូទៅមាន**ផ្នែក ៣** ។ ខាងក្រោមនេះជា Structure ស្តង់ដារ

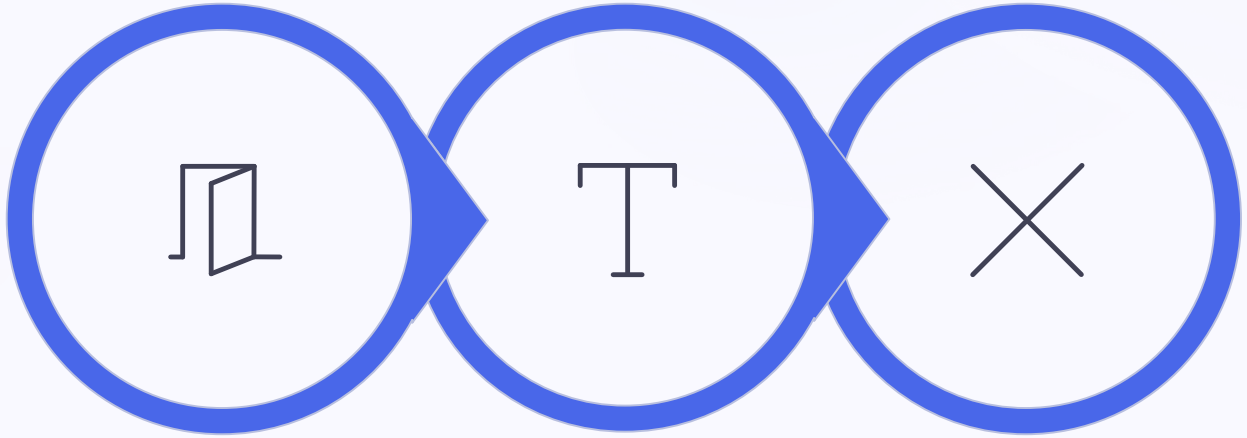

Opening Tag Content Closing Tag

Opening Tag

`<p>` – ចំណុចចាប់ផ្តើម Element

Content

ខ្លឹមសារ ឬ Text ដែលស្ថិតក្នុង Element

Closing Tag

`</p>` – ចំណុចបញ្ចប់ Element (មាន `/`)

៥.៤.២. Empty Element

Empty Element គឺជាអ្វី?

Empty Element (Self-closing Element) គឺជា HTML Tags ដែល**មិនមាន Closing Tag** ហើយ**មិនផ្ទុក Content** ក្នុងខ្លួនឡើយ។ ពួកវា "Self-closing" ដោយខ្លួនឯង។

ឧទាហរណ៍ Empty Elements

- `<br>` – ការចុះបន្ទាត់ (Line break)
- `<hr>` – បន្ទាត់ Horizontal
- `<img src="...">` – រូបភាព
- `<input type="text">` – Input Form
- `<meta charset="UTF-8">` – Metadata

៥.៤.៣. HTML Element Level

HTML Elements ត្រូវបានបែងចែកជា**ពីរប្រភេទ**ដោយផ្អែកលើរបៀបដែលពួកវាបង្ហាញ (display) ក្នុង Browser

📦 Block-level Element

Elements ដែល**ចាប់ផ្តើមនៅបន្ទាត់ថ្មី** ហើយ**ច្របូក Width ទាំងអស់**។ ដូចជា: `<h1>`, `<p>`, `<div>`, `<ul>`, `<li>`

📌 Inline Element

Elements ដែល**នៅរៀបជាមួយខ្លឹមសារ**ផ្សេង ហើយ**ច្របូក Width តាមខ្លឹមសារ**។ ដូចជា: `<span>`, `<a>`, `<strong>`, `<img>`

ធាតុក្នុងធាតុមួយទៀត (Nested Elements)

ធាតុ (Element) មួយ**អាចនៅក្នុងធាតុ (Element) មួយផ្សេងទៀតបាន** (មិនទាំងអស់) ។ នេះគេហៅថា **Nesting**។ ការ Nest ត្រូវបិទ (close) Tags ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ស្រប Order របស់ពួកវា មិនត្រូវ Cross Tags ។

> ✅ **ចំណាំ:** ក្នុងការ Nest ត្រូវប្រាកដថា Tag ខាងក្នុងត្រូវបានបិទ **មុន** Tag ខាងក្រៅ។ ឧ. `<ul><li>text</li></ul>` ✅ | `<ul><li>text</ul></li>` ❌

```
11  <body>
12      <ul>
13          <li>introduction</li>
14          <li>Syntaxa
15              <ol>
16                  <li>syntax1</li>
17                  <li>syntax2</li>
18              </ol>
19          </li>
20      </ul>
21  </body>
```

៥.៤. គុណលក្ខណៈ (Attribute)

Attribute គឺជា**បញ្ជា (Instruction)** ដែលផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬប្តូរ (modify) ដំណើរការ ឬរូបរាងនៃ Element មួយ។ Attribute **ត្រូវដាក់ក្នុង Opening Tag** ជានិច្ច ហើយបង្កើតឡើងជា**ពីរផ្នែក**

ឈ្មោះ (Name)

ឈ្មោះ Attribute ដូចជា `src`, `href`, `class`, `id`, `style` ជាដើម

តំលៃ (Value)

តំលៃត្រូវ**ដាក់ក្នុងសញ្ញាធ្មេញកណ្តុរ** (`"value"`) ហើយ**បែងចែកពី Name** ដោយ

៥.៤.១. រូបមន្ត (គុណលក្ខណៈ)

ខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីរបៀបដែល Attribute Name និង Value ត្រូវបានរៀបចំ និងបែងចែកគ្នា

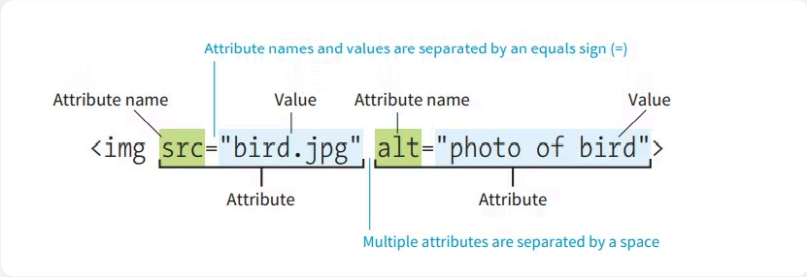

ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើ `<img src="bird.jpg" alt="photo of bird">` – Attributes ពីរ (`src` និង `alt`) ត្រូវ**បែងចែកដោយ Space**, Name និង Value ត្រូវ**បែងចែកដោយ**

៥.៤.២. តំលៃគុណលក្ខណៈ

Attributes ភាគច្រើនតែងតែត្រូវការ**តំលៃ**ដែលនៅបន្ទាប់ពីសញ្ញាស្មើរ (=)។ ប៉ុន្តែ Attributes ខ្លះ (**Boolean Attribute**) គ្រាន់តែដាក់ Name ដោយគ្មាន Value ក៏បានដើម្បី Enable ។

ប្រភេទតំលៃ

- ជាលេខ (width="200")
- ជាពាក្យ (type="text")
- ជា String (class="my-box")
- ជា URL (src="image.jpg")
- ជាខ្នាត (size="10")

Boolean Attribute

Attribute ខ្លះ គ្រាន់តែដាក់ Name ក៏ Enable ។

- <input disabled>
- <input checked>
- <input required>

ឧទាហរណ៍ Attribute

ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោម បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Attribute `size="10"` ក្នុង `<hr>` Element

> 💡 **ចំណាំ:** Attribute `size="10"` ក្នុង `<hr>` កំណត់ **កម្ពស់** (height) នៃបន្ទាត់ Horizontal ។ ជាទូទៅ Attribute Value ត្រូវ**ដាក់ក្នុង " "** ។

៥.៤.៣. Attributeច្រើន

ធាតុ (Element) មួយ**អាចមាន Attribute មួយ ឬច្រើន**ក្នុងពេលតែមួយ។ Attributes ច្រើនត្រូវ**បែងចែកគ្នាដោយ Space** ហើយ Order នៃ Attributes មិនប៉ះពាល់ដំណើរការទេ។

> 💡 **ចំណាំ:** ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើ `<p>` Element មាន Attributes ចំនួន ៣ គឺ `align`, `id`, `class` និង `style` ដែលកំណត់ទីតាំង, ឈ្មោះ, ថ្នាក់ និងស្ទីល។

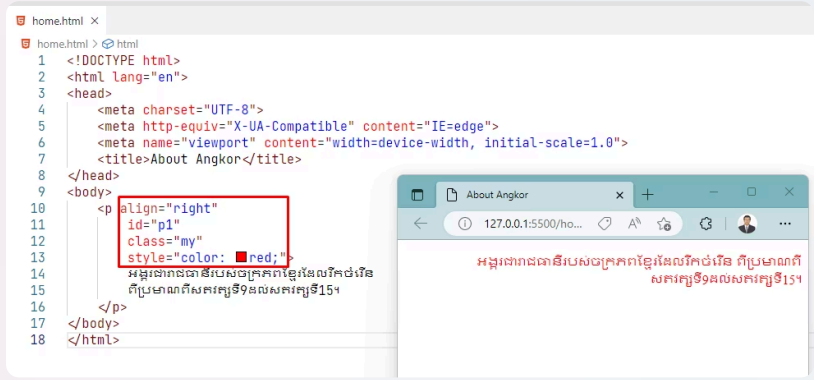

៦. ការធ្វើកំណត់សំគាល់ (Comment)

Comment គឺជា**វាចារ (note)** ដែលអ្នកសរសេរ Code ប្រើ ដើម្បី**ពណ៌នា ឬ ពន្យល់**អំពីខ្លឹមសារ Code ។ Comment **មិនត្រូវបានដំណើរការ ឬបង្ហាញ** ដោយ Web Browser ឡើយ។ Comment ក្នុង HTML ប្រើ Syntax ដូចខាងក្រោម

```
<!-- your comment here -->
```

> 📝 **ចំណាំពិសេស:** ក្នុងភាសា HTML **មិនទទួលស្គាល់ការដកឃ្លាច្រើន**ទេ ទោះបីជាយើងដក Space ប្រវែងប៉ុណ្ណាក្តី ឬចុះបន្ទាត់ច្រើនក្តី Browser នៅតែ**គិតតែជាឃ្លាមួយ**ប៉ុណ្ណោះ។

```
11  <body>
12
13      <!-- creatign paragragp -->
14
15      <p align="right"
16          id="p1"
17          class="my"
18          style="color: red;">
19          អង្គរជារាជធានីរបស់ចក្រភពខ្មែរដែលរីកចំរើន
20          ពីប្រមាណពីសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី15។
21      </p>
22  </body>
23  </html>
```

៧. ការប្រើប្រាស់ Browser Inspection

Browser Inspection (Developer Tools) គឺជា**ឧបករណ៍ (Tool) ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ Browser** ដើម្បីជួយ Developer ស្វែងយល់ ពិនិត្យ (inspect) និង Debug HTML, CSS, JavaScript នៅលើ Web Page ណាមួយ។ ចុច **F12** ឬ **Right-click → Inspect** ដើម្បីបើក។

Elements Panel

មើល HTML Structure និង CSS ដែលអនុវត្តទៅលើ Element នីមួយៗ ហើយអាចកែបាន Real-time

Console Panel

ប្រើ Debug JavaScript Error, Log Messages និង Run JavaScript Commands

Network Panel

តាមដាន Request/Response ឬ Load Time នៃ Resources ទាំងអស់ (images, scripts, css)