ការរៀបចំអត្ថបទជា HTML

Marking up The Text – មេរៀននេះនឹងណែនាំអ្នករៀនអំពីរបៀបរៀបចំ និងធ្វើទ្រង់ទ្រាយអត្ថបទក្នុង HTML ដោយរួមមានការប្រើប្រាស់ទំរង់អត្ថបទ បញ្ជី និងតារាង ដើម្បីបង្កើតវែបផេកដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ និងទាក់ទាញ។



មាតិកា (Table of Contents)

01

ទំរង់អត្ថបទ (Text Formatting)

ក្បាលរឿង, កថាខ័ណ្ឌ, បន្ទាត់ដេក, ទំរង់អត្ថបទ, និងសំរង់ពាក្យ

02

អំពីបញ្ជី (Lists)

បញ្ជីលេខរៀង, បញ្ជីនិមិត្តសញ្ញា, និងបញ្ជីពិពណ៌នា

03

តារាង (Tables)

ការបង្កើតតារាង, គុណលក្ខណៈ, ការដាក់ជួរ និងក្រុម

១. ទំរង់អត្ថបទ (Text Formatting)

ក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងស្វែងយល់អំពីធាតុ HTML ដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើទ្រង់ទ្រាយអត្ថបទ។ ការយល់ដឹងអំពីធាតុទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបង្កើតវែបផេក។

ក្បាលរឿង (Heading)

ប្រើ h1 ដល់ h6 សម្រាប់ដាក់ចំណងជើង

កថាខ័ណ្ឌ (Paragraph)

ប្រើ <p> ដើម្បីបញ្ចូលកថាខ័ណ្ឌ

បន្ទាត់ដេក (Horizontal Rule)

ប្រើ <hr /> ដើម្បីគូសបន្ទាត់ដេក

ការរៀបចំអត្ថបទ (Text Formatting)

ស្លាកជាច្រើនដូចជា <b>, <i>, ជាដើម

សំរង់ពាក្យ (Quotation)

ប្រើ <blockquote> និង <q> ដើម្បីដកស្រង់

១.១. កថាខ័ណ្ឌ (Paragraph)

ធាតុ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់បញ្ចូលកថាខ័ណ្ឌអត្ថបទក្នុងវែបផេក។ កថាខ័ណ្ឌនីមួយៗចាប់ផ្តើមនៅជួរថ្មី ហើយមានចំណែកទំនេរខាងលើ និងខាងក្រោមដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ស្លាក (Tag)

 paragraph

អត្ថន័យ (Meaning)

ប្រើសម្រាប់**បញ្ចូលកថាខ័ណ្ឌ**អត្ថបទ ដើម្បីបែងចែកខ្លឹមសារជាផ្នែកៗ ងាយស្រួលអានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

ចំណាំ: ស្លាក ត្រូវការបិទដោយ ហើយគ្មានចាំបាច់ដាក់
 ដើម្បីដាក់ចន្លោះ ព្រោះ browser ធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

១.២. ក្បាលរឿង (Headings)

HTML ផ្តល់នូវក្បាលរឿង ៦ កម្រិត ចាប់ពី `<h1>` (ធំបំផុត) ដល់ `<h6>` (តូចបំផុត)។ ការប្រើប្រាស់ក្បាលរឿងត្រឹមត្រូវជួយបង្កើនភាពច្បាស់លាស់ និង SEO នៃវែបផេក។

ធាតុ	ការប្រើប្រាស់
`<h1>`	ក្បាលរឿងកំរិតមួយ – **ធំ និងសំខាន់បំផុត**
`<h2>`	ក្បាលរឿងកំរិតពីរ
`<h3>`	ក្បាលរឿងកំរិតបី
`<h4>`	ក្បាលរឿងកំរិតបួន
`<h5>`	ក្បាលរឿងកំរិតប្រាំ
`<h6>`	ក្បាលរឿងកំរិតប្រាំមួយ – **តូចបំផុត**

គន្លឹះ: ប្រើ `<h1>` តែម្តងក្នុងមួយទំព័រ ដើម្បីកំណត់ចំណងជើងចម្បង ហើយប្រើ `<h2>` ទៅ `<h6>` សម្រាប់ចំណងជើងរង។

១.៣. បន្ទាត់ដេក (Horizontal Rule)


ធាតុ <hr /> ប្រើដើម្បីគូសបន្ទាត់ដេករវាងផ្នែកអត្ថបទ ដើម្បីបែងចែកខ្លឹមសារដោយមើលឃើញ។ ធាតុនេះជាធាតុ **self-closing** មានន័យថាមិនត្រូវការស្លាកបិទ។

ស្លាក (Tag)

<hr />

អត្ថន័យ (Meaning)

គូសបន្ទាត់ដេក ដើម្បីបែងចែកផ្នែកខ្លឹមសារ។ ធាតុ hr ត្រូវបានប្រើនៅក្នុង HTML4 ជា "Horizontal Rule" ហើយនៅ HTML5 ត្រូវបានកំណត់ថាជា "Thematic Break"។

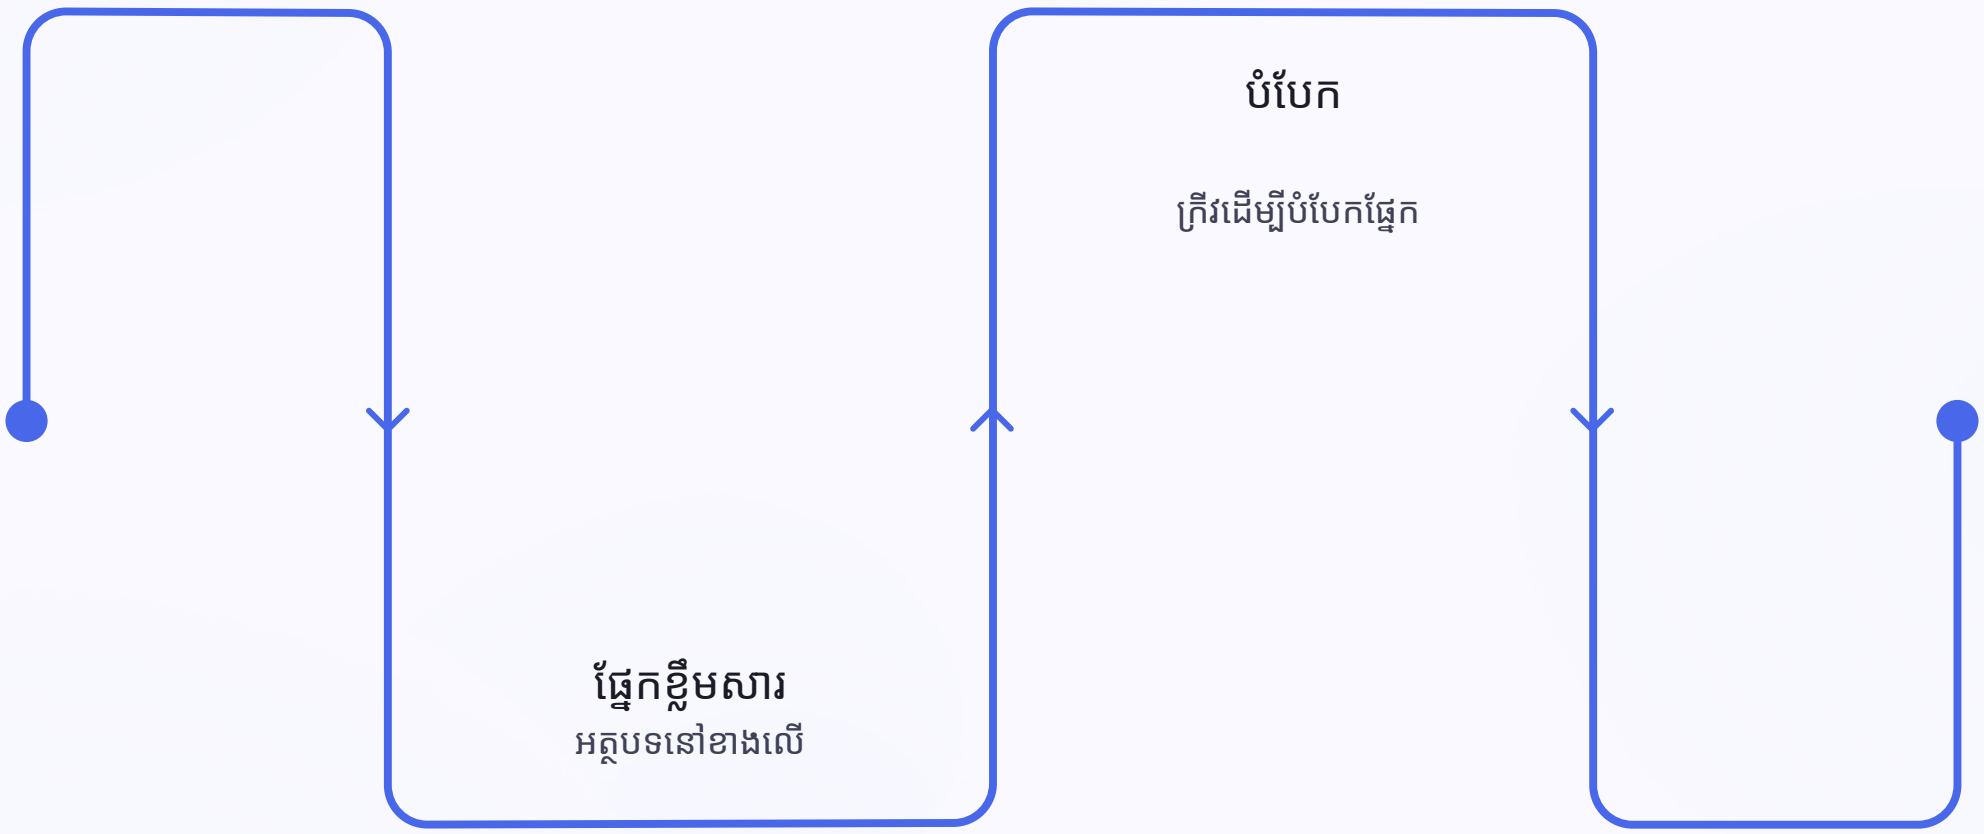

ធាតុ <hr /> ជាញឹកញាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីបែងចែករវាងខ្លឹមសារដែលមានប្រធានបទខុសគ្នាក្នុងទំព័រតែមួយ ដើម្បីជួយអ្នកអានស្គាល់ការផ្លាស់ប្តូរ។

២. លេខរៀង និងនិមិត្តសញ្ញា (Lists)

ក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងរៀនអំពីបញ្ជី ៣ ប្រភេទសំខាន់ក្នុង HTML ដែលប្រើសម្រាប់រៀបចំព័ត៌មានក្នុងទំរង់ជាប់លំដាប់ ឬជាក្រុម។

១. បញ្ជីលេខរៀង

Ordered List `<ol>`

ប្រើសម្រាប់ចុះបញ្ជីតាមលំដាប់លំដោយ

២. បញ្ជីនិមិត្តសញ្ញា

Unordered List `<ul>`

ប្រើសម្រាប់ចុះបញ្ជីដោយគ្មានលំដាប់

៣. បញ្ជីពិពណ៌នា

Description List `<dl>`

ប្រើសម្រាប់ចុះពាក្យ និងនិយមន័យ

២.១. ដាក់លេខរៀងលើវែបផេក (Ordered List)

Ordered List ប្រើស្លាក `<ol>` រួមជាមួយ `<li>` ដើម្បីបង្ហាញបញ្ជីដែលមានលំដាប់ច្បាស់លាស់។ គុណលក្ខណៈ `type` និង `start` ជួយប្តូរទ្រង់ទ្រាយលេខ។

ធាតុ	ប្រើ
`<ol>...</ol>`	សម្រាប់ដាក់លេខរៀងលើវែបផេក
`<li>...</li>`	សម្រាប់កំណត់ធាតុរបស់

គុណលក្ខណៈ (Attributes)

គុណលក្ខណៈ	ប្រើ
`type`	សម្រាប់កំណត់ប្រភេទលេខ៖ `I` (រ៉ូម៉ាំងធំ), `i` (រ៉ូម៉ាំងតូច), `A`, `a`, `1`
`start`	សម្រាប់កំណត់តំលៃចាប់ផ្តើម (ចំនួនគត់)
`reversed`	សម្រាប់តំរៀបពីខ្ពស់ទៅទាប

២.២. ដាក់និមិត្តសញ្ញាវែបផេក (Unordered List)

Unordered List ប្រើស្លាក `<ul>` ដើម្បីបង្ហាញបញ្ជីដែលមិនមានលំដាប់ច្បាស់លាស់ ហើយធាតុ `<li>` ប្រើដូចគ្នា។ គុណលក្ខណៈ `type` ជួយប្តូរទ្រង់ទ្រាយសញ្ញា។

ធាតុ (Elements)

`<ul>...</ul>` សម្រាប់ដាក់សញ្ញាលើវែបផេក

`<li>...</li>` សម្រាប់កំណត់ធាតុរបស់ `<ul>`

ប្រភេទ type

គុណលក្ខណៈ `type` ត្រូវបានប្រើដើម្បីប្តូររូបភាពសញ្ញា៖

- **disc** – ចំណុចពេញ (លំនាំដើម)
- **circle** – ចំណុចក្រង
- **square** – ការ៉ែ

២.៣. ដាក់បញ្ជីពិពណ៌នាលើវែបផេក (Description List)

Description List ជាបញ្ជីពិសេសដែលប្រើក្នុង HTML ដើម្បីចុះ**ពាក្យ** និង**អត្ថន័យ**របស់ពាក្យនោះ ស្រដៀងនឹងវចនានុក្រម ឬ glossary។


ធាតុ	មកពីពាក្យ	ប្រើ
<dl>	Description List	សម្រាប់កំណត់ Description List
<dt>	Description Term	សម្រាប់កំណត់ពាក្យដែលត្រូវពិពណ៌នា
<dd>	Definition Description	អត្ថន័យនៃពាក្យដែលត្រូវពិពណ៌នា

ឧទាហរណ៍ប្រើ: <dl><dt>HTML</dt><dd>Hyper Text Markup Language</dd></dl>

២.៤. ដាក់បញ្ជីក្នុងបញ្ជី (Nested List)

Nested List ជាប្រភេទបញ្ជីដែល**បញ្ជីមួយស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីមួយទៀត**។ វិធីនេះជួយបង្ហាញព័ត៌មានដែលមានលំដាប់ ឬប្រភេទរង ដូចជា ក្រុមមេ និងក្រុមរង ជាដើម។

ឧទាហរណ៍ Nested List



របៀបសរសេរ Code

ដើម្បីបង្កើត Nested List ត្រូវវាង `<ul>` ឬ `<ol>` ថ្មីនៅ**ខាងក្នុង** `<li>` ដែលមានស្រាប់។

```
<ol>
 <li>Fruit
 <ul>
 <li>Apples</li>
 <li>Oranges</li>
 </ul>
 </li>
</ol>
```

៣. ធាតុមាតិកាបន្ថែមទៀត

ក្រៅពីធាតុទំរង់អត្ថបទជាមូលដ្ឋាន HTML មានធាតុបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដែលសម្តែង**ខ្លឹមសារពិសេស** ដូចជាការដកស្រង់ អត្ថបទដែលមានទ្រង់ទ្រាយទុក និងរូបភាពមានចំណងជើង។

66

Long Quotations

ប្រើ <blockquote> ដើម្បីដកស្រង់អត្ថបទវែងៗពីប្រភពខាងក្រៅ ដែល browser ជាទូទៅ indent ដោយស្វ័យប្រវត្តិ



Preformatted Text

ប្រើ <pre> ដើម្បីបង្ហាញអត្ថបទដែលរក្សាទ្រង់ទ្រាយ ចន្លោះ និងបន្ទាត់ថ្មី ដូចជាក្នុង source code



Figures

ប្រើ <figure> ដើម្បីដាក់រូបភាព ឬ diagram ជាមួយចំណងជើង <figcaption>

៣.១. អំពី <blockquote>

ធាតុ <blockquote> ប្រើសម្រាប់ដកស្រង់អត្ថបទ**ដ៏វែង**ពីប្រភពខាងក្រៅ។ Browser ភាគច្រើននឹង indent ខ្លឹមសារនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយអ្នកអានអាចកំណត់ប្រភពតាមរយៈគុណលក្ខណៈ cite។

រចនាសម្ព័ន្ធ (Structure)

```
<blockquote cite="URL">
  អត្ថបទដែលដកស្រង់...
</blockquote>
```

ចំណុចសំខាន់

- ប្រើ cite="URL" ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រភព
- Browser ធ្វើ indent ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- ខុសពី <q> ដែលប្រើអត្ថបទខ្លី
- ល្អសម្រាប់ចុះ quotes ពីសៀវភៅ ឬ article

> "ការប្រើ <blockquote> ត្រឹមត្រូវជួយបង្ហាញភាពគោរពចំពោះប្រភព ហើយធ្វើឱ្យអ្នកអានស្គាល់ថាអត្ថបទនេះមិនមែនជារបស់អ្នកសរសេរ។"

៣.២. អំពី <pre>

ធាតុ <pre> ឈរ路មកពី **Preformatted** ប្រើសម្រាប់បង្ហាញអត្ថបទដែលត្រូវ**រក្សាទ្រង់ទ្រាយ**ដូចក្នុង source code – រួមមានដកឃ្លា Tab និងការបន្ទាត់ថ្មី។

ការប្រើប្រាស់ <pre>

- ប្រើ monospace font ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- រក្សាទ្រង់ទ្រាយ whitespace ទាំងអស់
- ញឹកញាប់ប្រើជាមួយ <code>
- ល្អសម្រាប់បង្ហាញ source code

ឧទាហរណ៍

```
<pre>
  function hello() {
    console.log("Hello!");
  }
</pre>
```

ធាតុ <pre> ត្រូវបានប្រើជំនួស
 ក្នុងករណីដែលអ្នកត្រូវការរក្សាទ្រង់ទ្រាយពេញ ជាពិសេសសម្រាប់ code snippet។

៣.៣. អំពី <figure>

ធាតុ <figure> ប្រើសម្រាប់ហ្វូមឬព័ទ្ធ**ខ្លឹមសារដាច់ស្នេះ** ដូចជា រូបភាព diagram code ឬ chart ហើយ <figcaption> ប្រើដើម្បីដាក់ចំណងជើងពណ៌នា។

<figure>

ប្រើសម្រាប់ HTML5 ហ្វូមខ្លឹមសារដូចជា រូបភាព ឬ illustration

```
<figure>
  <img src="photo.jpg">
  <figcaption>
    រូបភាព HTML
  </figcaption>
</figure>
```

<figcaption>

ជាធាតុកូន (child element) របស់ <figure> ប្រើដើម្បីដាក់ caption ពិពណ៌នាខ្លឹមសារ

- អាចដាក់ above ឬ below ខ្លឹមសារ
- ល្អសម្រាប់ accessibility
- ជួយ screen readers ស្គាល់ខ្លឹមសារ

៤. ការប្រមូលសរុបនូវធាតុកម្រិតអត្ថបទ

ក្រៅពីធាតុ <b> និង <i> HTML ផ្តល់ស្លាកកម្រិតអត្ថបទជាច្រើនទៀត ដែលប្រើដើម្បី**ផ្តល់ន័យ**ពិសេស ឬ**ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ**ខ្នង់អត្ថបទ។

ស្លាក	អត្ថន័យ
	ដាក់ Emphasis (italic) – សំខាន់សម្រាប់ screen reader
	ដាក់ Strong Importance (bold) – សំខាន់ខ្លាំង
<b>	ធ្វើអោយអក្សរ **ដិត** (bold) – ត្រឹមតែ visual ប៉ុណ្ណោះ
<i>	ធ្វើអោយអក្សរ *ទ្រេត* (italic) – ត្រឹមតែ visual
<s>	គូសបន្ទាត់ ~~កណ្តាលអក្សរ~~ (strikethrough)
<u>	ដាក់ បន្ទាត់ក្រោម (underline)
<small>	ធ្វើអោយអក្សរតូចជាងធម្មតា (fine print)
<q>	ដកស្រង់អត្ថបទខ្លី (inline quotation)
<abbr>	ដាក់ abbreviation ឬ acronym
<cite>	ដាក់ចំណងជើងដែលដកស្រង់
<dfn>	ធ្វើ definition term (ពាក្យដែលត្រូវកំណត់)

៥. អំពី Programming Code Tags

HTML ផ្តល់ស្លាកជាច្រើនសម្រាប់**បង្ហាញ source code** ឬ output នៃ computer program ក្នុងទំព័រ។ ស្លាកទាំងនេះជួយឱ្យ browser និង screen reader ដឹងថាខ្លឹមសារនោះជាប្រភេទ code ។

ស្លាក	អត្ថន័យ
`<code>`	សម្រាប់បង្ហាញ source code (monospace font)
`<var>`	សម្រាប់ variable ក្នុង math ឬ programming
`<samp>`	Sample output ពី computer program
`<kbd>`	Keyboard input – អ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់វាយ
`<sup>`	សម្រាប់ Superscript (លើ) ដូចជា x2
`<mark>`	Highlight អត្ថបទ (ដូចប្រើ highlighter)
`<time>`	សម្រាប់ datetime ប្រើ attribute datetime="..."
`<data>`	ភ្ជាប់ human-readable text ជាមួយ machine data
`<ins>`	Inserted text – អត្ថបទដែលបន្ថែមថ្មី
`<del>`	Deleted text – ~~អត្ថបទដែលត្រូវបានលុប~~

៦. ការបន្ថែមចន្លោះ (Breaks)

HTML ផ្តល់ស្លាកពិសេស ២ ដើម្បី**បញ្ឈប់ line** ឬ**ផ្តល់ hint** ដល់ browser ថាអ្នកអាចដាក់ line break នៅកន្លែងណាបាន ដោយមិនបំបែកពាក្យ។

Line Break – ប្រើដើម្បីបន្ថែម**ការឡើងជួរថ្មី** (line break) ក្នុងអត្ថបទ។ ធាតុនេះជា self-closing មិនមានស្លាកបិទ។

ឧទាហរណ៍: `អ្នករស់នៅ<br>ភ្នំពេញ`

<wbr>

Word Break Opportunity – ប្រើដើម្បី**ផ្តល់ hint** ដល់ browser ថា "អ្នកអាចដាក់ line break នៅទីនេះ" ក្នុងករណីដែលបន្ទាត់ខ្លី ប៉ុន្តែមិន force ដូច
ទេ។

ឧទាហរណ៍: `thisisaverylongword<wbr>withbreak`

ការប្រើ
 ច្រើនពេកដើម្បីបង្កើតចន្លោះគឺ bad practice – ប្រើ CSS margin/padding ជំនួសវិញ ពេលអ្នករៀន CSS។

១.៣. ការកំណត់ទំរង់អត្ថបទ (Text Formatting Elements)

ធាតុ HTML ដែលប្រើបន្ថែមទ្រង់ទ្រាយ visual ដើម្បីផ្តល់ន័យ ឬ format ពិសេសសម្រាប់ខ្ទង់អត្ថបទ ដូចជា ការបញ្ជាំ ការលុប ការដំឡើងជំហរ ជាដើម។

<small>

ធ្វើឱ្យអត្ថបទតូចជាងធម្មតា – ប្រើសម្រាប់ fine print, copyright notices ជាដើម

<del>

គូសបន្ទាត់កណ្តាល – ~~ដូចជាលុបអត្ថបទ~~ – ប្រើដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានដែលបានកែប្រែ

<ins>

Inserted Text – ដូចជាបន្ថែមថ្មី – ប្រើដើម្បីបង្ហាញអ្វីដែលបានដាក់បន្ថែម

<sub>

សម្រាប់ Subscript – ដូចជា H_2O – ប្រើក្នុង chemistry formulae

<sup>

សម្រាប់ Superscript – ដូចជា x^2 – ប្រើក្នុង math, footnotes

១.៤. សម្រង់ពាក្យ (Quotation Elements)

HTML ផ្តល់ស្លាកជាច្រើនសម្រាប់**ដកស្រង់** ការ**ប្តូរទិសដៅ**អត្ថបទ ការ**ដាក់អាស័យដ្ឋាន** ឬការ**ដាក់ abbreviation**។ ស្លាកទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ ទាំងសម្រាប់ visual និង semantic meaning។

ធាតុ	**ការប្រើប្រាស់**
`<abbr title="example">`	សម្រាប់កំណត់**ពាក្យកាត់** (abbreviation) ដូចជា HTML, CSS
`<address>`	សម្រាប់ដាក់**អាស័យដ្ឋាន** ឬ contact information
`<blockquote>`	សម្រាប់ដាក់**អត្ថបទដកស្រង់វែង**ពីប្រភពខាងក្រៅ
`<q>`	សម្រាប់ដាក់**អត្ថបទដកស្រង់ខ្លី** (inline) ពីប្រភពខាងក្រៅ
`<cite>`	សម្រាប់ដាក់**ចំណងជើង**ដែលដកស្រង់ពីប្រភព
`<bdo dir="rtl">`	**ប្តូរទិសដៅ**អត្ថបទ – rtl (Right to Left) ឬ ltr (Left to Right)

១.៥. HTML Character Entities

Character Entities ជា**កូដ HTML** ដែលប្រើជំនួសសញ្ញាមួយចំនួន ដូចជា `<` ឬ `>` ដែលប្រើក្នុង HTML tag ដោយផ្ទាល់មិនបាន ព្រោះ browser នឹងចាត់ទុកថាជា tag ។

Result	Description	Entity Name	Numerical reference
(space)	non-breaking space	` `	` `
<	less than	`<`	`<`
>	greater than	`>`	`>`
&	ampersand	`&`	`&`
"	quotation mark	`"`	`"`
'	apostrophe	`'`	`'`
¢	cent	`¢`	`¢`

ជំនួសការប្រើ < ឬ > ដោយផ្ទាល់ក្នុង HTML content ត្រូវប្រើ < និង > ដើម្បីចៀសវាងការស្តាយ tag structure។

១.៦. អំពីធាតុ <figure> និង <figcaption>

ធាតុ <figure> និង <figcaption> ជាធាតុ HTML5 ថ្មី ដែលប្រើដើម្បី**ហ្វូមរូបភាព diagram ឬ illustration** ជាមួយចំណងជើង ហើយវាជួយ accessibility និង semantic meaning ច្រើន។

<figure>

- ប្រើសម្រាប់ self-contained content
- ដូចជា រូបភាព, code, diagram, chart
- អាចដាក់នៅកន្លែងណានៃ document
- ខ្លឹមសារអាចផ្លាស់ប្តូរទីតាំងដោយ គ្មានផ្ទុះ document flow

<figcaption>

- ជា child element របស់ <figure>
- ប្រើដើម្បីដាក់ caption ពិពណ៌នា
- អាចដាក់ first ឬ last ក្នុង figure
- ជួយ screen readers ស្គាល់ content

```
<figure>
 <img src="img.png">
 <figcaption>
 ពិពណ៌នារូបភាព
 </figcaption>
</figure>
```

៣. តារាង (Tables)

HTML Table ប្រើសម្រាប់**បង្ហាញទិន្នន័យ**ក្នុងទំរង់ row និង column ។ ការប្រើតារាងត្រឹមត្រូវជួយឱ្យ user ងាយស្រួលអាន និងប្រៀបធៀបព័ត៌មាន។

ធាតុ	ពិពណ៌នា
`<table>`	សម្រាប់ដាក់**តារាង**ក្នុងវែបផេក
`<tr>`	សម្រាប់ដាក់**ជួរដេក** (Table Row)
`<th>`	សម្រាប់ដាក់**ក្បាលតារាង** (Table Header – អក្សរដិត, centered)
`<td>`	សម្រាប់ដាក់**មាតិការ** (Table Data)
`<caption>`	ដាក់**ចំណងជើង**ឱ្យតារាង – ដាក់ភ្លាមបន្ទាប់ <table>

៣.១. គុណលក្ខណៈ (Table Attributes)

គុណលក្ខណៈទាំងនេះប្រើដើម្បី**ផ្តល់ style** ឬ**កំណត់ layout** ពិសេសសម្រាប់តារាង និង row/column ។ ការប្រើត្រឹមត្រូវជួយបង្ហាញតារាងដែលអានបានច្បាស់លាស់ និងទាក់ទាញ។


Table Attributes	**ពិពណ៌នា**
`border`	សម្រាប់ដាក់**គែម**ឱ្យតារាង
`cellpadding`	គំលាតរវាង**គែម**និង**មាតិការ**ក្នុង cell
`cellspacing`	គំលាតពី**cell**មួយទៅ**cell**មួយទៀត

Row Attributes	**ពិពណ៌នា**
`rowspan`	សម្រាប់**បញ្ចូល row**ចូលគ្នា (merged rows)
`colspan`	សម្រាប់**បញ្ចូល column**ចូលគ្នា (merged columns)

៣.៣. តារាងធម្មតា (Basic Table)

តារាងធម្មតាបង្កើតឡើងដោយប្រើធាតុ `<table>`, `<tr>` និង `<td>` ។ ហើយអ្នកអាចបន្ថែម `<th>` ដើម្បីដាក់ក្បាលតារាងដែលបង្ហាញជា**អក្សរដិតនិង centered**ដោយ browser ។

> ធ្វើតែ <table> ដើម្បីបង្ហាញ data ប៉ុណ្ណោះ – កុំប្រើ table សម្រាប់ page layout ព្រោះ CSS គឺប្រសើរជាង។

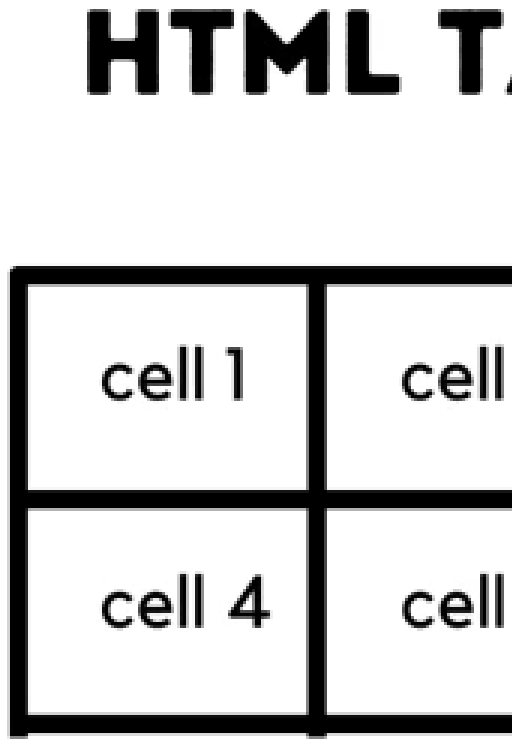

៣.៤. Row និង Column Span

ការ**បញ្ចូល Row** ឬ**Column**ជាមួយគ្នា (merge) ក្នុង HTML Table ធ្វើដោយប្រើ attribute `rowspan` ឬ `colspan` ។ នេះជួយបង្ហាញទិន្នន័យបែប spreadsheet ដ៏ស្មុគស្មាញ។



rowspan="n"

ប្រើសម្រាប់**បញ្ចូល row** និង row ជាមួយគ្នា (vertical merge)

ឧទាហរណ៍: `<td rowspan="2">` – cell នេះចាប់ 2 rows

colspan="n"

ប្រើសម្រាប់**បញ្ចូល column** និង column ជាមួយគ្នា (horizontal merge)

ឧទាហរណ៍: `<td colspan="3">` – cell នេះចាប់ 3 columns

៣.៥. ការដាក់ Rows ជាក្រុម (Row Grouping)

HTML អនុញ្ញាតឱ្យ**ដាក់ rows ជាក្រុម**ក្នុងតារាង ដើម្បីចែកចេញជា ក្បាល, តួ និងជើងតារាង ដែលជួយ browser, screen readers និង CSS ធ្វើការបានត្រឹមត្រូវ។



ធាតុ	ពិពណ៌នា
`<thead>`	សម្រាប់ដាក់**ក្បាលតារាង** (header rows)
`<tbody>`	សម្រាប់ដាក់**តួតារាង** (body rows – data ចម្បង)
`<tfoot>`	សម្រាប់ដាក់**ជើងតារាង** (footer rows – ជា summary)

```
…
<thead>
  <!-- headers in these rows-->
  <tr></tr>
  <tr></tr>
  <tr></tr>
<thead>
<tbody>
  <!-- data -->
  <tr></tr>
  <tr></tr>
  <tr></tr>
  <tr></tr>
  <tr></tr>
  <tr></tr>
</tbody>
```

៣.៦. ការដាក់ Columns ជាក្រុម (Column Grouping)

HTML អនុញ្ញាតឱ្យ**ដាក់ columns ជាក្រុម**ដោយប្រើ `<colgroup>` និង `<col>` ។ ការប្រើធាតុទាំងនេះជួយ**ដាក់ style** ចំពោះ column ទាំងមូល ដោយមិនចាំបាច់ style ជា td ក្នុង row ម្តងៗ ដែលសន្សំសំចៃ code ។

```
<h1>The col element</h1>
<table>
  <colgroup>
    <col span="2" style="background-color:red">
    <col style="background-color:yellow">
  </colgroup>
  <tr>
    <th>ISBN</th>
    <th>Title</th>
    <th>Price</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>3476896</td>
    <td>My first HTML</td>
    <td>$53</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5869207</td>
    <td>My first CSS</td>
    <td>$49</td>
  </tr>
</table>
```

The col element

ISBN	Title	Price
3476896	My first HTML	$53
5869207	My first CSS	$49

<colgroup>

សម្រាប់**ដាក់ column ជាក្រុម** – ត្រូវដាក់ភ្លាមបន្ទាប់ tag `<table>` (ឬ `<caption>` ប្រសិនបើមាន)

<col span="n">

ធាតុ self-closing ដែលប្រើ**កំណត់ column**ក្នុងតារាង ភាគច្រើនប្រើជាមួយ `<colgroup>` ។ attribute `span` ប្រាប់ browser ថា col នេះ span ប៉ុន្មាន column

ឧទាហរណ៍: <colgroup><col span="2" style="background-color:red"><col style="background-color:yellow"></colgroup> – column ២ ដំបូងជា red ហើយ column ទីបីជា yellow។