

ATRIBUTOS Y VALORES EN HTML

Los atributos HTML nos permiten trabajar de una forma mas eficiente en la creación de las páginas Web, también nos ayudan bastante al momento de personalizarlas.

Pero ¿Qué son los atributos en HTML?

Los atributos en HTML se pueden considerar como información adicional que se coloca siempre en la etiqueta de apertura, esto para añadir, complementar información o significado al elemento HTML al que estamos colocando.

Cómo colocar atributos en HTML

Un atributo se escribe de la siguiente manera: **Atributo="valor"** en esa forma, el nombre del atributo, seguido del signo igual (=) y entre comillas el valor, todo esto siempre dentro de la etiqueta de apertura.

Por lo tanto el atributo escrito en una etiqueta (por ejemplo párrafo) se ve así: `<p atributo="valor">Este es un párrafo</p>`

```
HTML
1 <p width="400px" height="200px">Este es un párrafo</p>
```

A continuación veremos una tabla de los atributos mas comunes:

Atributo	Valor	Descripción
id	<u>nombre</u>	Establece un identificador a la etiqueta HTML (sólo una por página con ese nombre).
class	<u>nombre</u>	Establece una clase (género) a una etiqueta HTML. Puede repetirse por página.
lang	<u>idioma</u>	Indica el idioma del contenido de la etiqueta HTML.
translate	yes no	Indica si el contenido de la etiqueta es traducible o no.
title	<u>título</u>	Mensaje mostrado en un tooltip (aviso amarillo emergente) al mover el ratón encima.
data-*	<u>nombre</u>	Metadatos en la propia etiqueta. Se puede usar cualquier nombre con prefijo data- .
accesskey	<u>atajo</u>	Combinación de teclas que puede pulsar el usuario para activar el elemento.
dir	ltr rtl	Establece la direccionalidad del texto (<i>left to right</i> o <i>right to left</i>).
style	<u>estilos</u>	Aplica propiedades CSS directamente al elemento en cuestión.

Valor de un atributo

Cuando se hace uso de un atributo HTML se debe especificar su valor, este puede representar una cantidad exacta, característica específica o simplemente en qué medida se ejecutará dicho atributo.


El valor se expresa entre comillas después del signo de (=), de acuerdo al atributo, puede haber una variedad de valores disponibles. Por ejemplo, en caso de `align` puede tomar el valor de `center` (centro), `right` (derecha), `left` (izquierda), `justify` (justificado).

Ejemplos

Por ejemplo el atributo **align** con su valor en **center** aplicado a un párrafo hará que el texto este alineado al centro. Además probemos los otros valores como el de derecha e izquierda.

```
HTML
1 <p align="center">Este es un párrafo alineado al centro</p>
2 <p align="right">Este es un párrafo alineado a la derecha</p>
3 <p align="left">Este es un párrafo alineado a la izquierda</p>
```

Quedando de la siguiente forma:

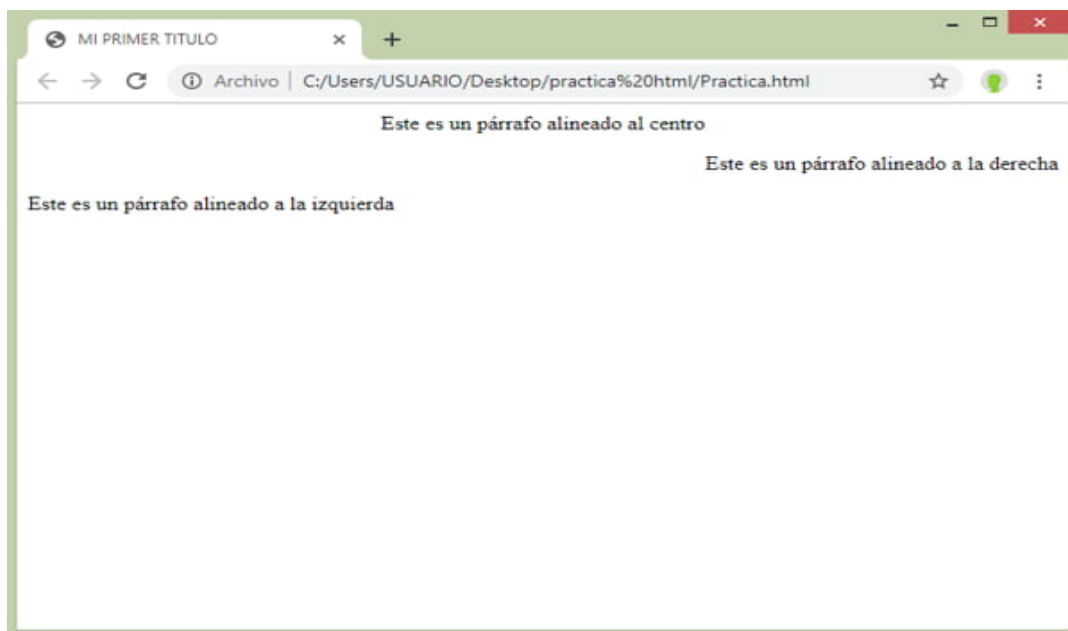

Fuentes:

- Celaya Luna, A. (2014). Creación de páginas web: HTML 5. Málaga, Spain: Editorial ICB. Recuperado de <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/56045?page=13>.
- Información sobre atributos sacada de: Desarrolladores web - Atributos en HTML - qué son, para qué sirven y cuáles son <https://desarrolladoresweb.org/html/atributos-html/>
- Tabla atributos mas comunes tomada de: <https://lenguajehtml.com/html/introduccion/atributos-comunes-html/>
-