

Holon: 让 Agent 主动工作，持续跟进

创建和管理 AI Agent，让它们按职责持续工作。

把来信分拣、订单异常跟进、问题调查或代码审阅交给 Agent。你设定目标和要求，它使用工具处理工作；需要等待回复或结果时保留进度，条件满足后继续。

响应变化，按时行动

接入相关系统后，新邮件到达、订单状态变化，或到了约定时间，都可以让 Agent 开始处理工作。

保留进度，继续跟进

目标、发现和待办都保留下来，收到回复或新的结果后，接着原来的工作继续处理。


随时查看，按需介入

查看进度、补充信息、调整方向；需要你判断时，Agent 把问题交回来。

响应变化，一步步推进工作。

HOLON / WORK MODEL

Agent 理解目标并执行；Holon 保存进度、管理工作环境，并在需要时唤醒它。

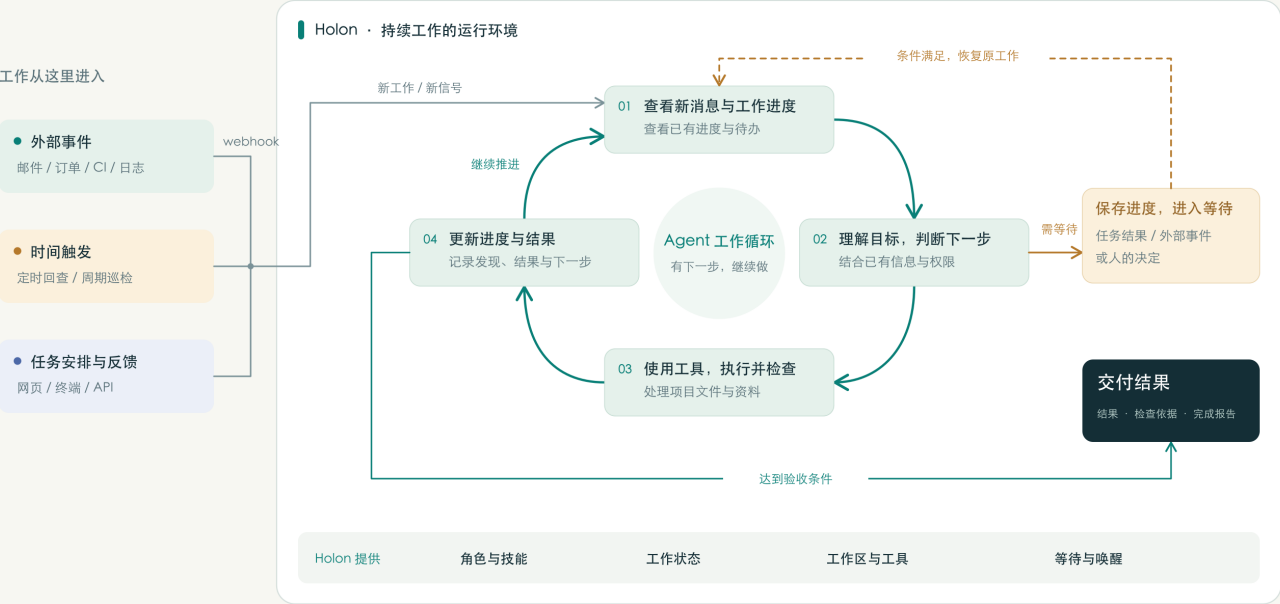

有下一步就继续；需要回复或结果时等待；达到要求后交付。

中文图示草稿 · 2026-09-18

Holon 提供什么

响应变化，按时行动

特性	具体功能	使用价值
外部事件触发	通过 Webhook 接收系统消息，或提醒指定 Agent 回查最新情况	邮件、订单等发生变化时开始处理，无需每次人工转交
定时与周期任务	在约定时间执行，或按设定周期重复检查	按时跟进、巡检和汇总，减少人工提醒
结合进度持续处理	处理新消息时，查看职责、已有发现与待办	跟进同一件事，无需每次重新交代背景

接入方式取决于业务系统：支持 Webhook 的系统可以直接发送通知；邮件读取、内容筛选或格式转换，需要配置相应工具或适配器。接入后，Agent 根据变化和已有进度决定下一步。

角色与工作方法可以复用

特性	具体功能	使用价值
长期保留的 Agent	每个 Agent 分别保存职责、记忆和工作记录	持续承担同一类工作，积累经验与记录
Agent 模板	按角色说明和技能配置创建 Agent；模板可自定义和共享	复用已有的角色设定，不必每次从头配置
按 Agent 管理技能	在技能库中管理工作方法，为各 Agent 单独启用或停用，任务中按需读取	不同角色使用各自需要的方法，可分别调整
模型选择	设置默认模型，也可对不同 Agent 单独选择	根据任务需要选择模型及服务商

例如，可以用模板设定客服 Agent 的职责，用技能说明问题分类和回复方法，而“跟进这次退货咨询”是一项具体工作。模板（Template）定义角色，技能（Skills）说明方法，工作项记录一件事的目标和进度。这是配置示例，实际处理仍需接入相应业务系统。

等待时保留进度，完成后留下依据

特性	具体功能	使用价值
工作项 (WorkItem)	分别记录每件事的目标、计划、待办、等待原因和完成报告	看清做到哪里、为什么停下、怎样才算完成
等待与继续	记录正在等待的执行结果、人的回复，以及其他外部条件	条件满足后继续原来的工作，不必重新开始
任务分派与跟踪	将任务交给子 Agent，跟踪状态、查看结果，也可补充信息或停止执行	知道工作交给了谁、进展如何、结果在哪里
过程与结果可查	保留消息来源、工具操作记录和完成报告	先看结论，需要时再核对处理过程与依据

按需要组织工作环境

特性	具体功能	使用价值
工作区 (Workspace)	一个 Agent 可使用多个工作区，按任务切换当前工作位置	为同一目标处理不同项目或目录中的资料
独立代码目录	通过 Git worktree 为编码任务创建独立目录	方便同时修改代码、试验方案或审阅改动
网页与终端界面	Web 与 TUI 连接同一后台，也提供命令行和 HTTP API	按习惯选择入口，随时回到已有 Agent 和工作
自行部署	安装包自带网页界面，可部署在自己的电脑或服务器上	无需单独部署网页服务，也可供团队远程使用

你可以决定由谁负责、使用哪些项目资料 and 工具，并查看工作进度与结果。


一个持续负责审阅的 Agent

适合：个人开发者，以及需要持续跟进代码质量的团队。

从审阅模板创建代码审阅 Agent，配置技能、项目工作区和 GitHub 事件，再给它一项持续职责：

负责这个仓库的代码变更请求（PR）审阅。收到新 PR 后开始检查，重点关注兼容性和回归风险；有新修改或自动检查（CI）结果时继续跟进。有争议的取舍等我决定，为每个 PR 留下审阅结论和验证依据。

例如，CI 检查结束后，通过 Webhook 把结果和对应的 PR 告诉 Agent。检查失败时，它调查原因；检查通过时，它核对是否还有未解决的问题。

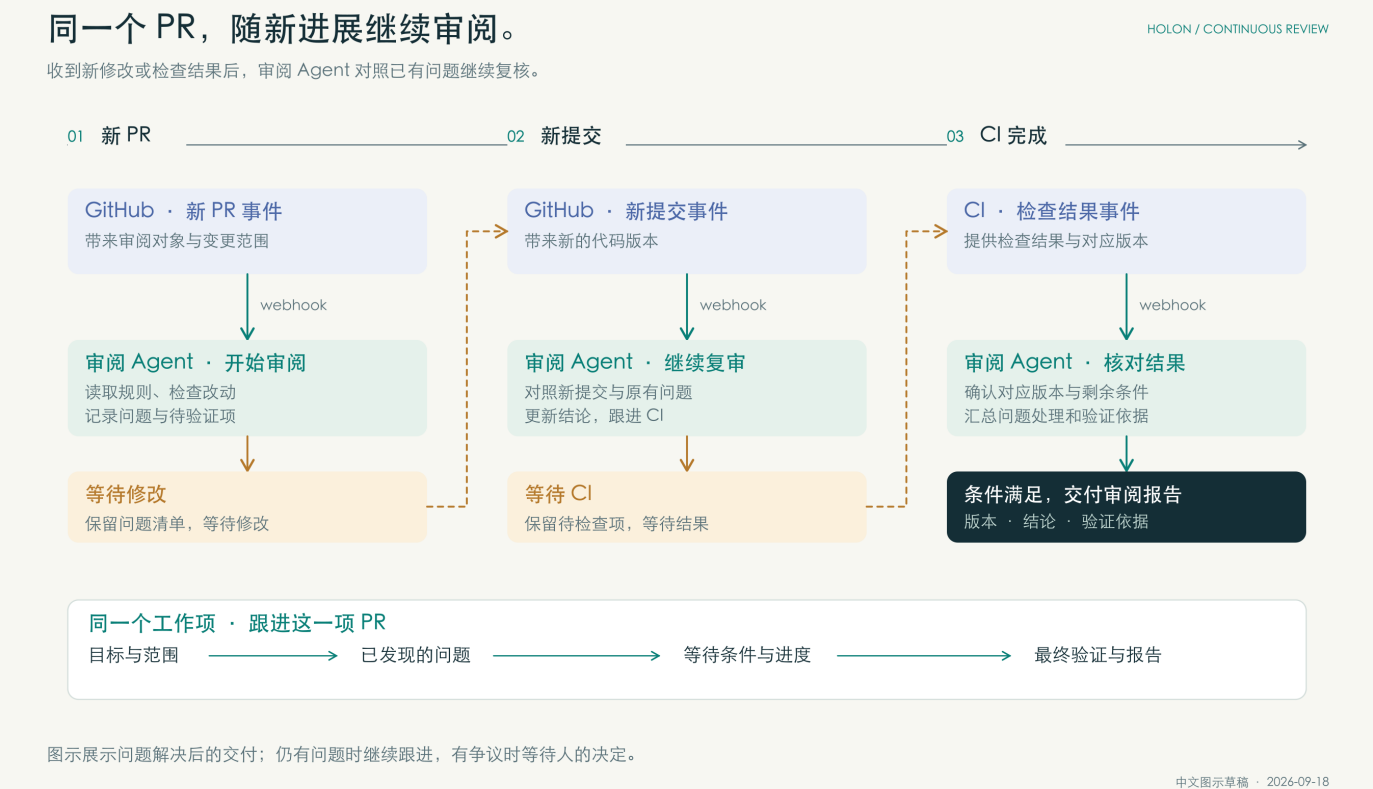

每个 PR 都有独立的工作记录。修改后的代码到来时，Agent 对照原有问题复核；仍有问题就继续跟进，满足要求后交付报告。

你可以关闭终端，稍后从浏览器回来查看。只要运行 Holon 的电脑或服务器及其后台服务保持运行，Agent 就能继续接收变化并跟进工作。

本例为流程示意。自动接收 GitHub 变化需要配置工具、账号权限和事件接入，也可以先手动提供新结果。发布或合并代码需获得相应授权。

把共享 Agent 纳入团队分工

将 Holon 部署到团队服务器，让共享 Agent 承担调查、审阅和验收等职责。成员通过网页或终端查看同一份进度，补充信息或接手处理。

一个四人 AI 硬件团队的实践展示了两类交接：


调查 Agent：把现场线索整理成可接手的问题。收到设备日志后，Agent 整理线索，写入问题记录（Issue），供开发者处理。

测试 Agent：跟进修复是否真正可用。代码合并后，保留待验收事项；包含修复的版本可测试时，执行自动检查，汇总团队成员的实测结果。

共享 Agent，持续跟进交接中的工作。

HOLON / TEAM HANDOFF

从问题调查到修复验收，每次交接都有进度和结果可查。

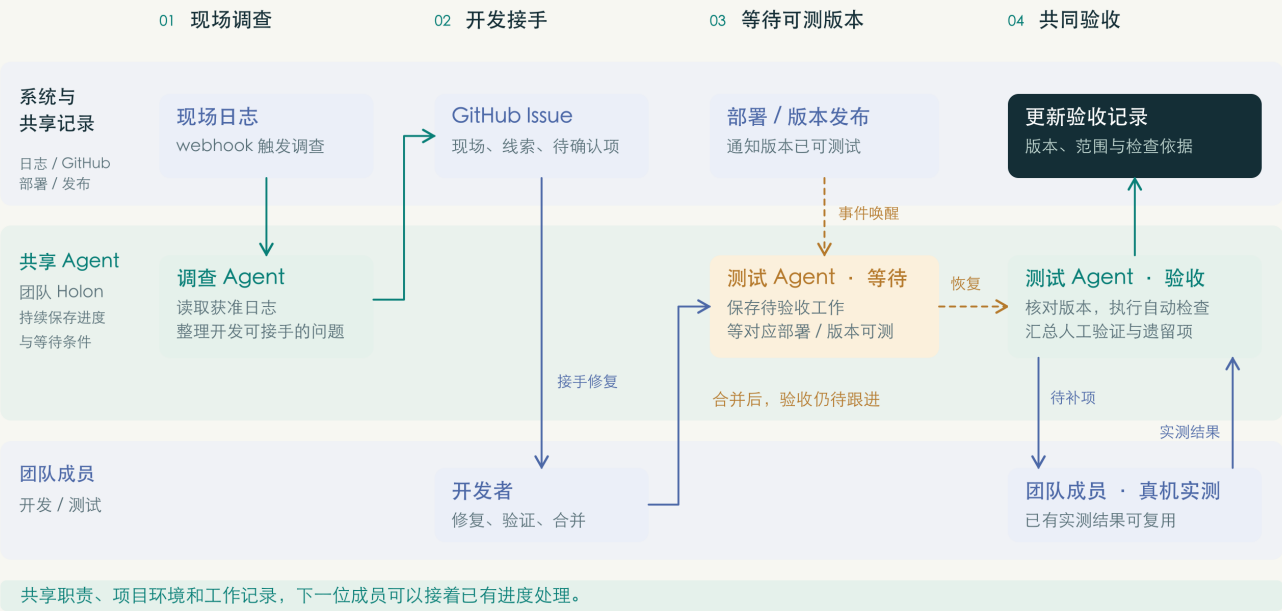

依据团队实践中的两类交接整理。版本可测试后核对修复范围；未包含的修复继续跟进。

中文图示草稿 · 2026-09-18

团队可以随时查看谁在跟进、进展如何、下一步需要什么。换人接手时，已有线索和待办仍在；等待部署或人的反馈时保留进度，收到结果后继续。

还可以安排定期检查：哪些修复已经可以测试，哪些仍在等待，哪些需要团队成员补测。

图示汇集实践记录中的两类交接，并非一次完整流程的实测；定期检查为配置示例。日志、GitHub 和发布系统需配置接入与访问权限。

把第一个 Agent 放进你的 workflow

先交给 Agent 一项具体工作，再按需要接入事件和定时任务。

- 1. 从模板创建。选择合适的 Agent 模板（Agent Template），复用角色设定和工作方法。
- 2. 定义职责。写清负责什么、交付什么、什么时候需要你决定。选择所需技能，并明确它可以访问哪些资料和系统。
- 3. 安排任务。给出目标、材料和完成要求。执行后，查看进度、补充信息，并处理需要你决定的问题。
- 4. 接入变化与时间安排。通过 Webhook 或适配器接收业务系统的消息，或设置定时检查，让 Agent 按约定跟进。



工作台界面，内容为演示数据。左侧选择 Agent，中间查看消息与进展，右侧查看计划和等待原因；底部补充信息。也可通过终端界面接入同一个后台。

Holon 可部署在个人电脑或团队服务器上，自带网页界面。使用前配置模型、工具和工作区；持续跟进时，让这台机器和 Holon 后台保持运行。

开始使用：[安装与快速开始](#) · [项目源码](#) · [文档](#)

交流与反馈：hello@holon.run