

- PROYECTO CVN -

ReferenceTables.spa

23/11/2006

Este documento es propiedad de la Unidad de Soporte al Proyecto CVN. Estando prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa del citado organismo.

C/ ROSARIO PINO 14-16
28020-MADRID
TEL: 91 425 09 09
FAX: 91 571 21 72

CONTROL DOCUMENTAL

Versión*				
1.0.1	Autor	Florencio Núñez Núñez	Fecha	23/11/2006
	Revisado por	José Manuel Báez	Fecha	23/11/2006
	Descripción	Revisión de Atributos		
1.0.0	Autor	Florencio Núñez Núñez	Fecha	30/06/2006
	Revisado por	José Manuel Báez	Fecha	30/06/2006
	Descripción	Versión Inicial		

(*) Versión del documento

1ÍNDICE

1	ÍNDICE	3
2	OBJETO	4
3	DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS	4
4	DOCUMENTOS RELACIONADOS	4
5	MODELADO DE CAMPOS	4
5.1	REFERENCE TABLES:	4
5.1.1	<i>ReferenceTables/Table</i>	5
5.1.1.1	<i>ReferenceTables/Table/Item</i>	6
5.2	ITEMTYPE	7
5.2.1	<i>ItemType/Code</i>	8
5.2.2	<i>ItemType/Order</i>	9
5.2.3	<i>ItemType/Name</i>	9
5.2.4	<i>ItemType/AntecesorCode</i>	9
5.2.5	<i>ItemType/Link</i>	10
5.2.6	<i>ItemType/ItemNote</i>	10
5.2.7	<i>ItemType/Delegate</i>	11
5.3	NAMETYPE	11
5.3.1	<i>NameType/NameDetail</i>	11
5.3.1.1	<i>NameType/NameDetail/Name</i>	12
5.3.1.2	<i>NameType/NameDetail/ShortName</i>	13

2OBJETO

El objeto del presente documento es la comprensión de la estructura de datos creada para el modelado de los campos pertenecientes a las tablas auxiliares utilizadas en el Currículum Vitae Normalizado.

3DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

Termino	Definición
XML	eXtended MarkUp Language
XSD	XML Schema Definition

4DOCUMENTOS RELACIONADOS


Version	Document
1.0.1	ReferenceTables.xsd

5MODELADO DE CAMPOS

5.1 ReferenceTables:

ReferenceTables concibe un grupo de tablas auxiliares de utilizadas en CVN

diagram



Namespa
ce

<http://cv.normalizado.org/referenceTables>

properties

cont
ent

comp
lex

children [Table](#)

source

```
<xs:element name="ReferenceTables">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Table" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="referenceTables:TableType">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Item" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="referenceTables:ItemType"/>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
            <xs:attribute name="name" use="required"/>
            <xs:attribute name="version" use="required"/>
            <xs:attribute name="antecesorTable"/>
            <xs:attribute name="source"/>
            <xs:attribute name="XMLDataType"/>
            <xs:attribute name="XMLProperty"/>
            <xs:attribute name="XMLIndicator"/>
          </xs:extension>
          <!--Name of the table-->
          <!--Version of distribution of the XML of the table-->
          <!--Table linked her that the values depend -->
          <!--Reveal as origin becomes of the data of that table-->
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

5.1.1 ReferenceTables/Table

Cada una de las tables que forman el grupo de tables auxiliaries.

Atributos:

- name: Nombre de la tabla.
- version: versión de codificación de la tabla
- antecesorTable: Tabla de la que dependen los datos de la tabla codificada
- source: Origen de los datos de la tabla.
- XMLDataType: Tipo de datos validado en XSD.
- XMLProperty: Propiedad XML. Aplica para AuxTablex.XSD.
- XMLIndicator: Indicador XML. Aplica para AuxTablex.XSD.

diagram


type	extension of referenceTables:TableTtype					
properties	isRef	0				
	minO	1				
	cc					
	maxO	unboun				
	cc	ded				
	conte	complex				
	nt					
children	Item					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	name		required			
	version		required			
	antecesorTa					
	ble					

```
source
source
<xs:element name="Table" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="referenceTables:TableTtype">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Item" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="referenceTables:ItemType"/>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="name" use="required"/>
        <xs:attribute name="version" use="required"/>
        <xs:attribute name="antecesorTable"/>
        <xs:attribute name="source"/>
        <xs:attribute name="XMLDataType"/>
        <xs:attribute name="XMLProperty"/>
        <xs:attribute name="XMLIndicator"/>
      </xs:extension>
      <!--Name of the table-->
      <!--Version of distribution of the XML of the table-->
      <!--Table linked her that the values depend -->
      <!--Reveal as origin becomes of the data of that table-->
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

5.1.1.1 ReferenceTables/Table/Item

Un Item es cada uno de los registros de una tabla auxiliar.

Diagram

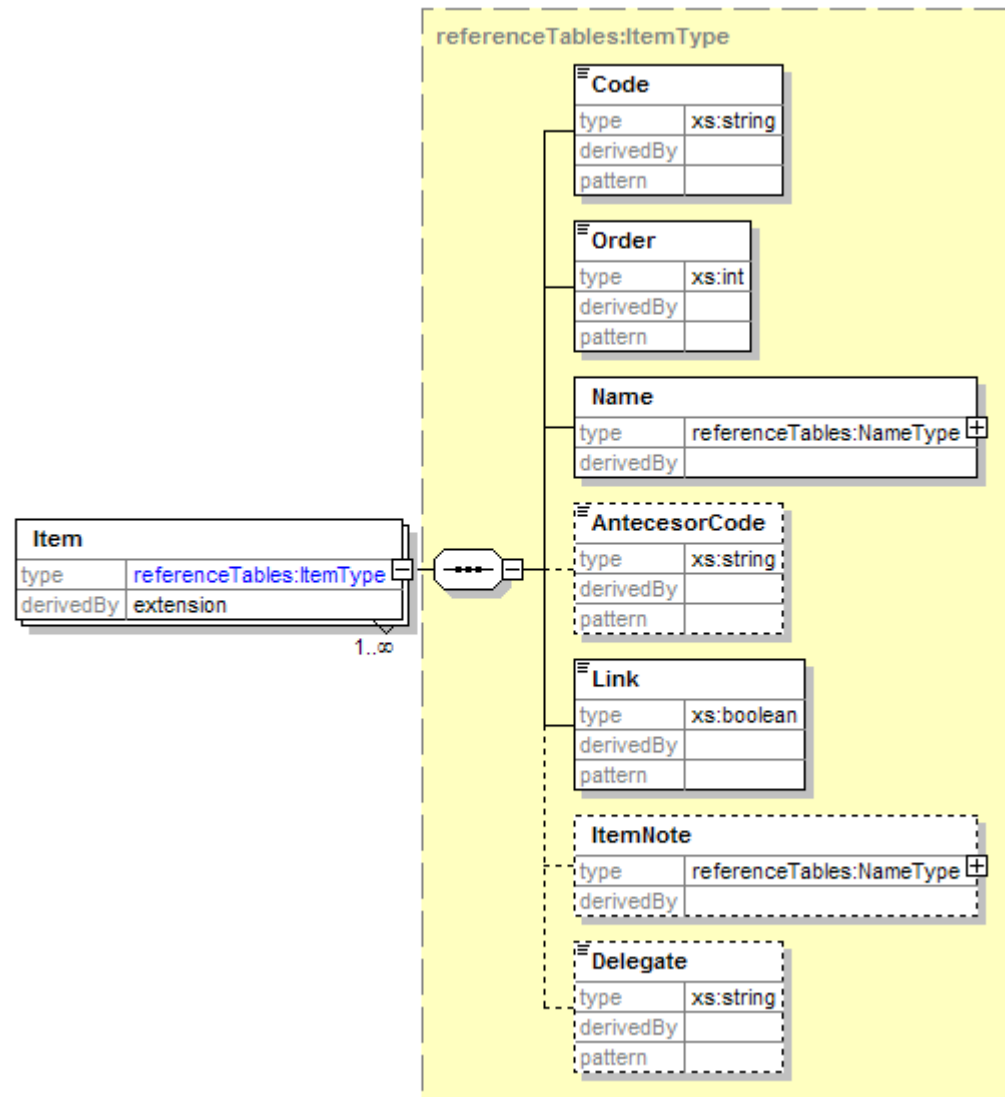


type	extension of referenceTables:ItemType	
properties	isRef	0
	minO	1
	cc	
	maxO	unboun
	cc	ded
	conte	complex
	nt	
children	Code Order Name AntecesorCode Link ItemNote Delegate	
source	<pre><xs:element name="Item" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="referenceTables:ItemType"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>	

5.2 ItemType

Todos los campos que contiene un ítem.

diagram

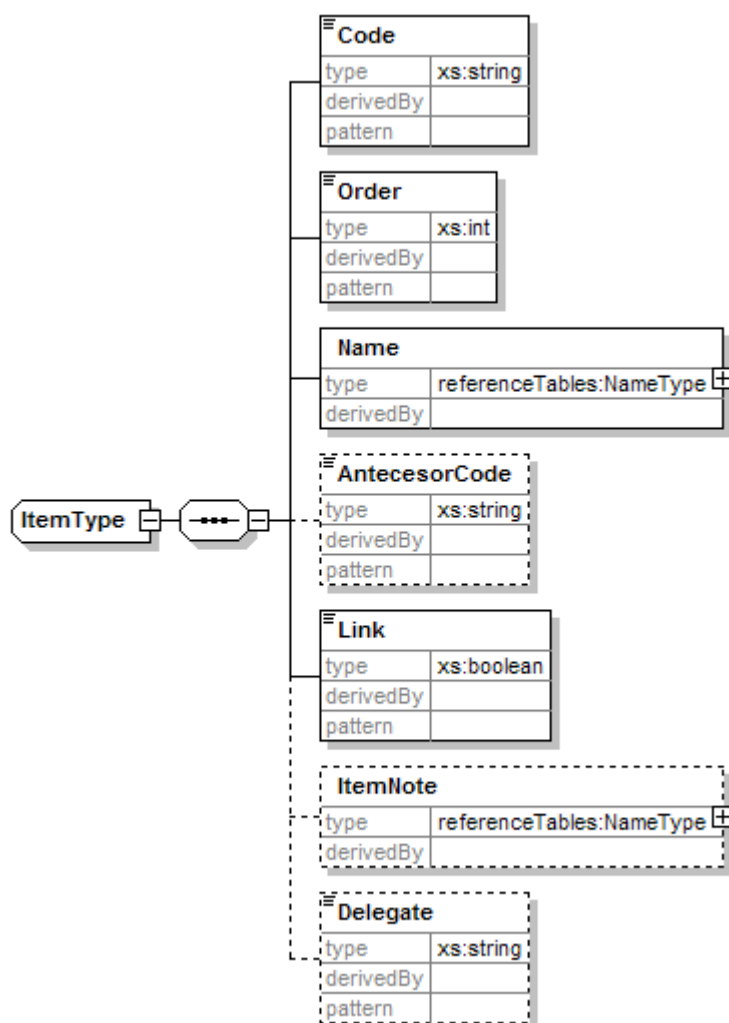

namespace <http://cv.normalizado.org/referenceTables>

children [Code](#) [Order](#) [Name](#) [AntecesorCode](#) [Link](#) [ItemNote](#) [Delegate](#)

used by element [ReferenceTables/Table/Item](#)

source


```

<xs:complexType name="ItemType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Code" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Order" type="xs:int"/>
    <xs:element name="Name" type="referenceTables:NameType"/>
    <!--Reveal as origin becomes of the data of that table Every other item intervening linked this element-->
    <xs:element name="AntecesorCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Link" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="ItemNote" type="referenceTables:NameType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Delegate" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
  
```

5.2.1 ItemType/Code

Código unívoco de un ítem. Es el identificador único del ítem para una tabla.

diagram



type **xs:string**


properties
 isRef 0
 cont sim
 ent ple

source `<xs:element name="Code" type="xs:string"/>`

5.2.2 ItemType/Order

Posición que ocupa el ítem en la representación de la tabla.

Diagram



Type **xs:int**


properties
 isRef 0
 cont sim
 ent ple

source `<xs:element name="Order" type="xs:int"/>`

5.2.3 ItemType/Name

Nombre del ítem.

Diagram

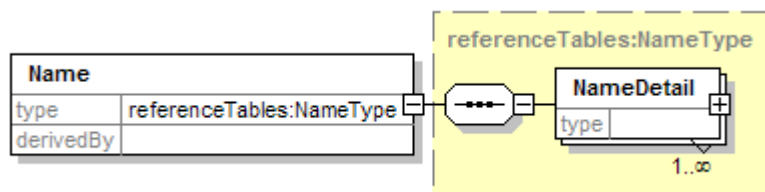

Type **referenceTables:NameType**

properties
 isRef 0
 cont comp
 ent lex

Children **NameDetail**


Source `<xs:element name="Name" type="referenceTables:NameType"/>`

5.2.4 ItemType/AntecesorCode

Propiedad de carácter opcional. Se aplica en el caso de que la tabla tenga activado el atributo “antecesorTable”. Recoge el valor de “Code” del ítem relacionado de la tabla principal (“antecesorTable”).

AntecesorCode (para tablas con “antecesorTable” activo) forma parte de la clave primaria junto con “Code”

diagram



type

xs:string

properties

isRef 0
 minO 0
 cc
 maxO 1
 cc
 conte sim
 nt ple

source


`<xs:element name="AntecesorCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>`

5.2.5 ItemType/Link

Indica si está activado que para un “Code” seleccionado, se complementa en el CV con un texto explicativo.

Este campo lo tienen activadas aquellas tablas que no tienen tabulados todos sus posibles valores.

diagram



type

xs:boolean

properties

isRef 0
 cont sim
 ent ple


source

`<xs:element name="Link" type="xs:boolean"/>`

5.2.6 ItemType/ItemNote

Utilizado para una posible nota/descripción adicional para un ítem.

Diagram

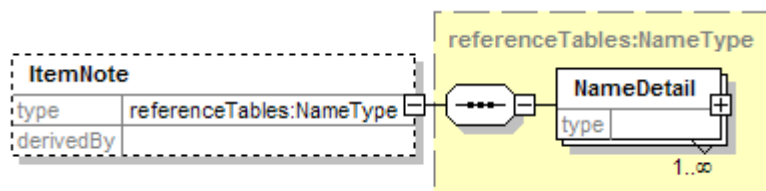

type

[referenceTables:NameType](#)

properties


isRef 0
 minO 0
 cc
 maxO 1
 cc
 conte comp

	nt	lex
children	NameDetail	
source	<xs:element name="ItemNote" type="referenceTables:NameType" minOccurs="0"/>	

5.2.7 ItemType/Delegate

Los item con algún valor en "Delegate" están de baja lógica. Delegate contiene el valor de "Code" (de la misma tabla) al cual se le referencia al elemento en baja lógica.


Diagram



type	xs:string	
properties	isRef	0
	minO	0
	cc	
	maxO	1
	cc	
	conte	sim
	nt	ple
source	<xs:element name="Delegate" type="xs:string" minOccurs="0"/>	

5.3 NameType

Diagram



namespace	http://cv.normalizado.org/referenceTables	
children	NameDetail	
used by	elems	ItemType/ItemNote
	nts	ItemType/Name
source	<pre><xs:complexType name="NameType"> <xs:sequence> <xs:element name="NameDetail" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="xs:string"/> <xs:element name="ShortName" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="lang" type="cvn:ISO_639" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	


5.3.1 NameType/NameDetail

Contiene el nombre para un item. Todos los elementos tienen un elemento name. También puede tener un ShortName.

Atributos:

- lang: idioma de codificación de NameDetail. Sigue codificaciones de la tabla auxiliar ISO_639.

diagram

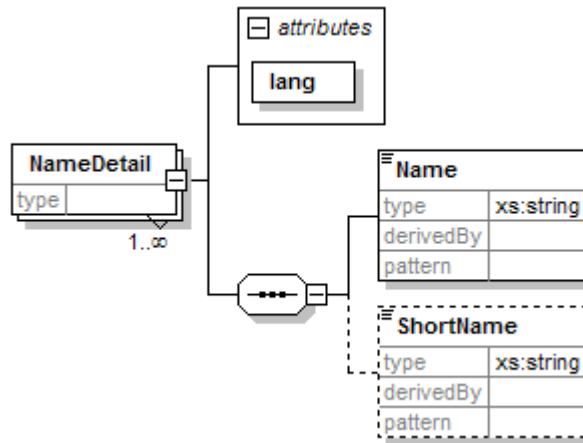


properties	isRef	0					
	minO	1					
	cc						
	maxO	unboun					
	cc	ded					
	conte	complex					
	nt						
children	Name ShortName						
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	
	lang	cvn:ISO_639	required				
source	<pre> <xs:element name="NameDetail" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="xs:string"/> <xs:element name="ShortName" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="lang" type="cvn:ISO_639" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </pre>						

5.3.1.1 NameType/NameDetail/Name

Nombre descriptivo de un item.

diagram



type	xs:string						
properties	isRef	0					
	cont	sim					
	ent	ple					
source	<pre> <xs:element name="Name" type="xs:string"/> </pre>						

5.3.1.2 NameType/NameDetail/ShortName

Nombre corto (no mas de 30 caracteres) para un ítem.

diagram

type

xs:string

properties

isRef

0

minO

0

cc

maxO

1

cc

conte

sim

nt

ple

source

<xs:element name="ShortName" type="xs:string" minOccurs="0"/>

TableTtype

diagram

namespa

ce

<http://cv.normalizado.org/referenceTables>

used by

elem

ent

[ReferenceTables/Table](#)

source

<xs:complexType name="TableTtype"/>

Fin del Documento