


오라클 설치


오라클 설치하기 - 유동아이피 환경설정(1/9)

1. 유동아이피 환경설정


- 시작 - 실행 - hdwwiz - 확인 - 새하드웨어추가 창이 나오면 Microsoft Loopback Adapter 설치

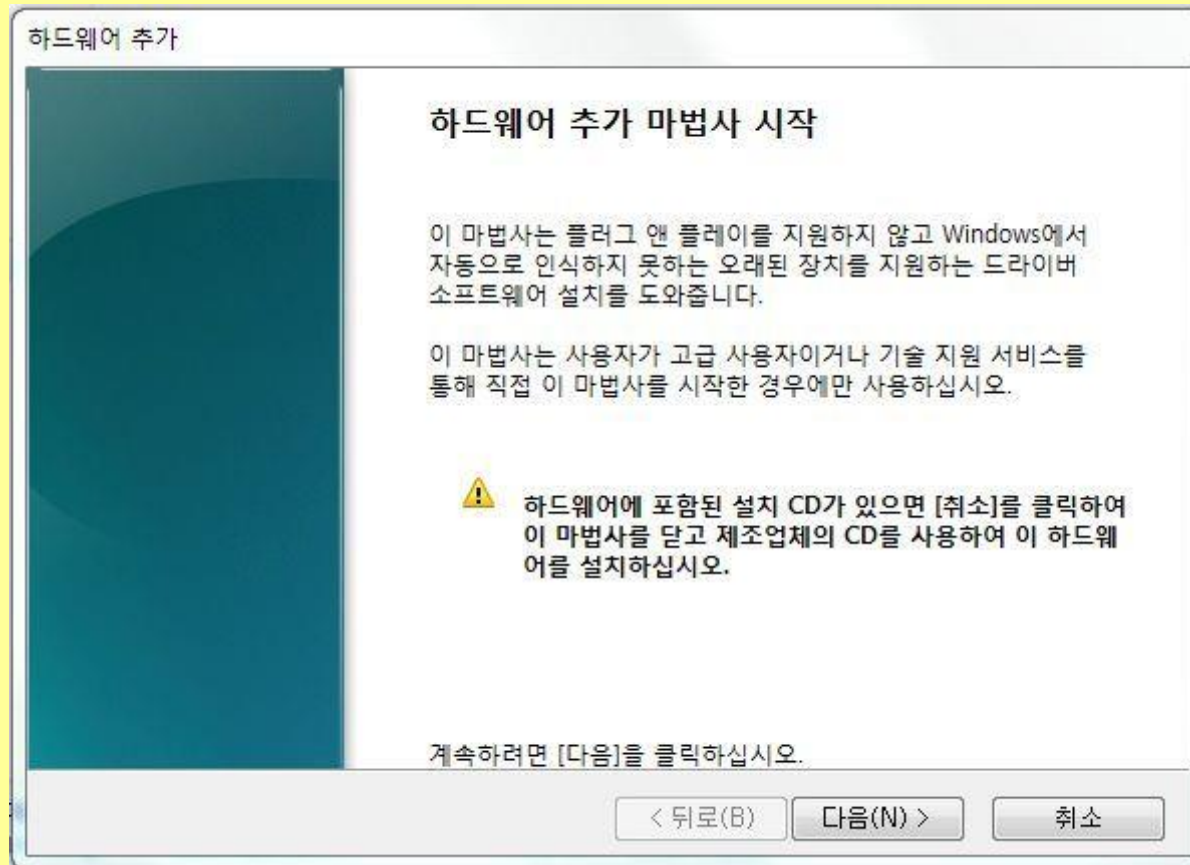


오라클 설치하기 - 유동아이피 환경설정(2/9)

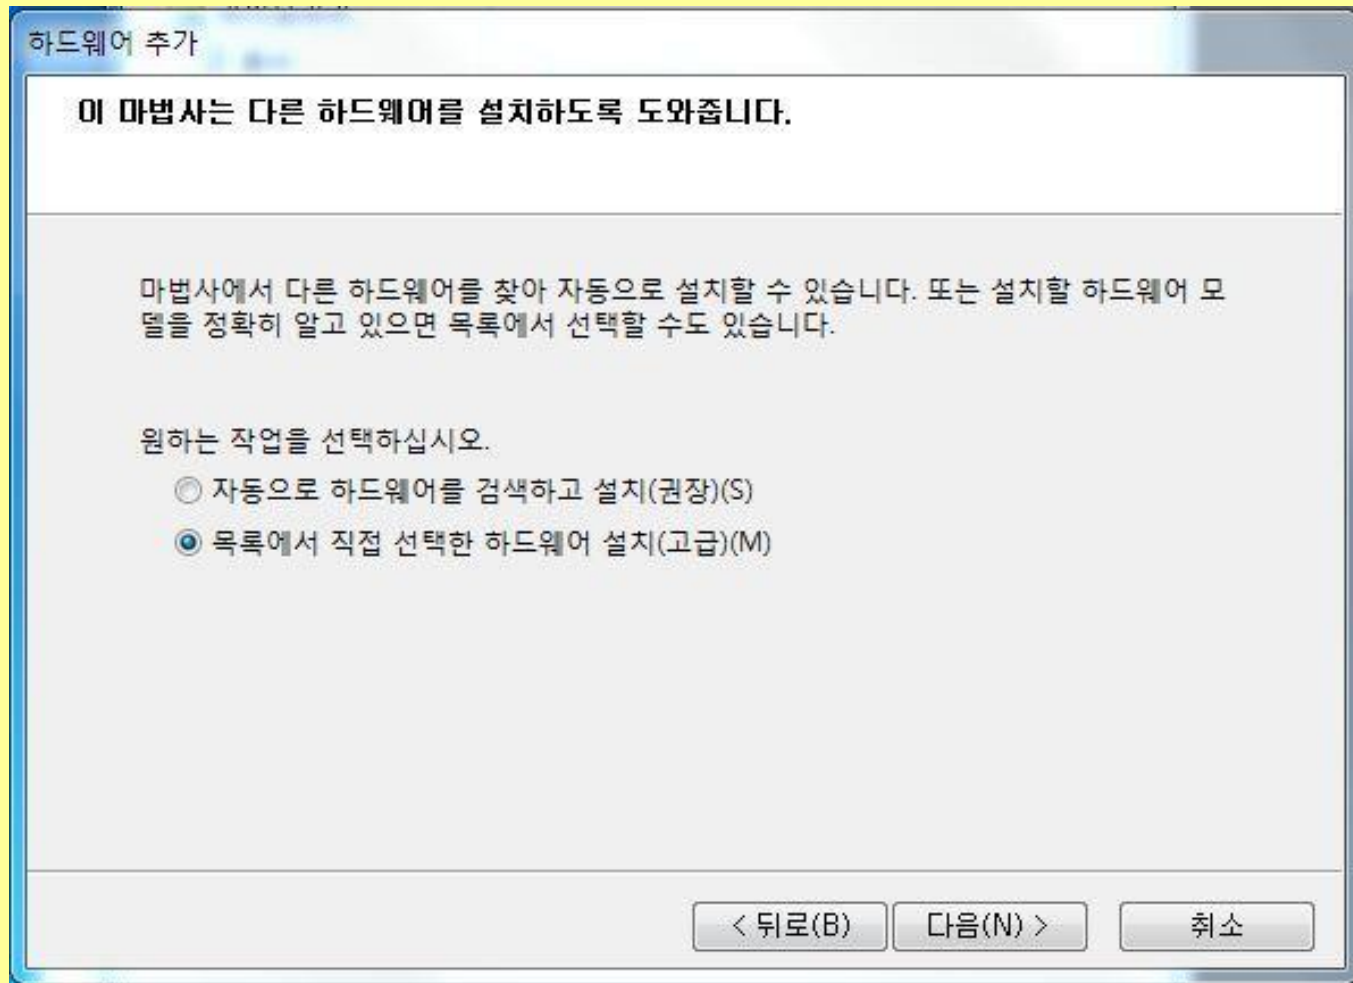


오라클 설치하기 - 유동아이피 환경설정(3/9)

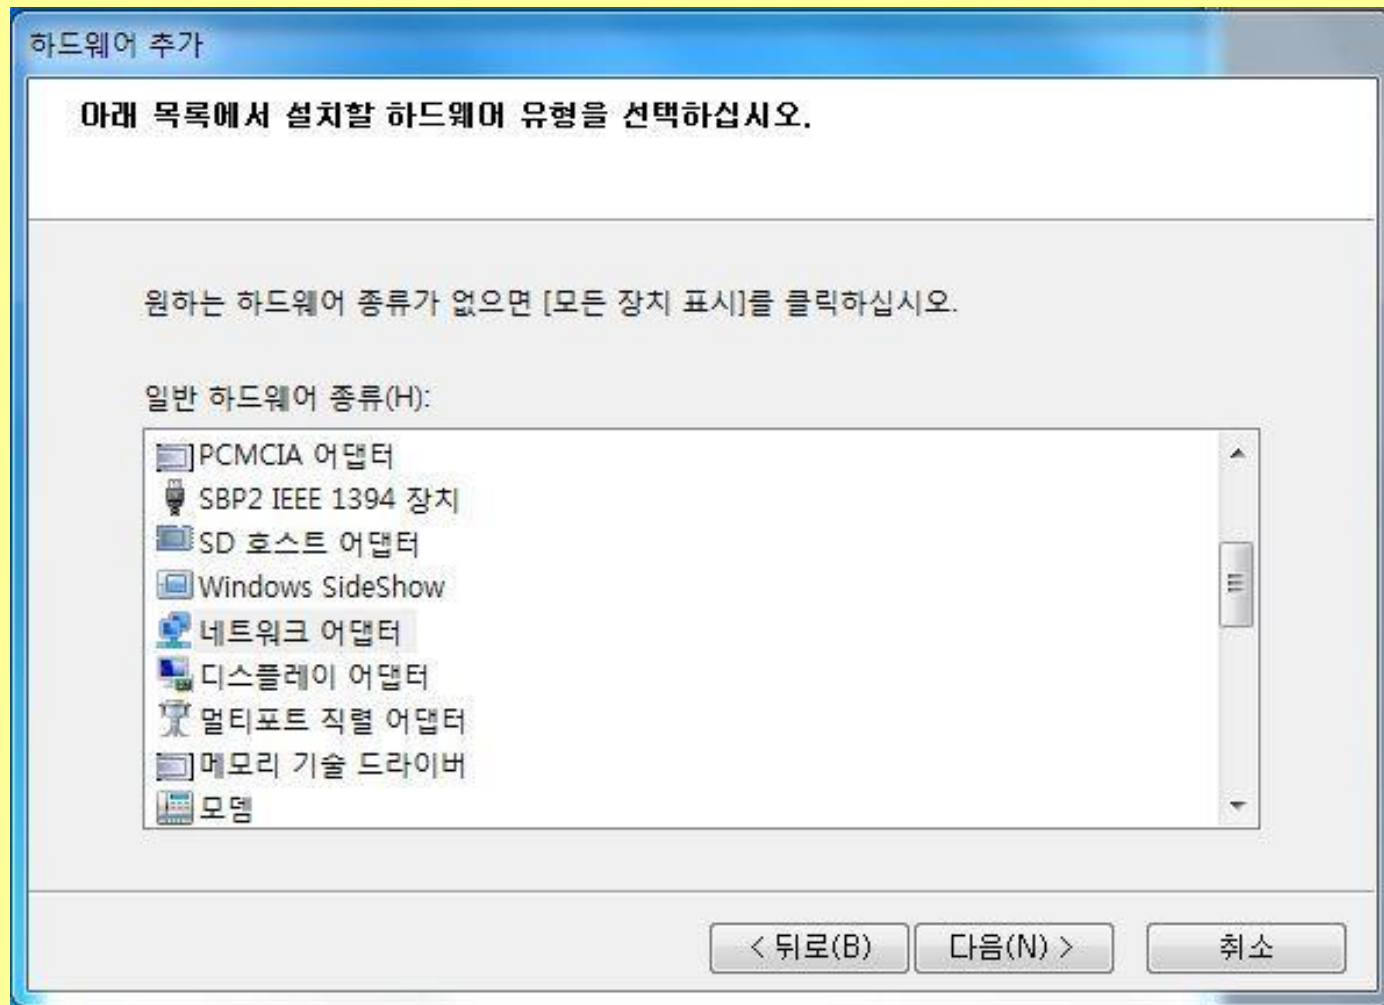

오라클 설치하기 - 유동아이피 환경설정(4/9)

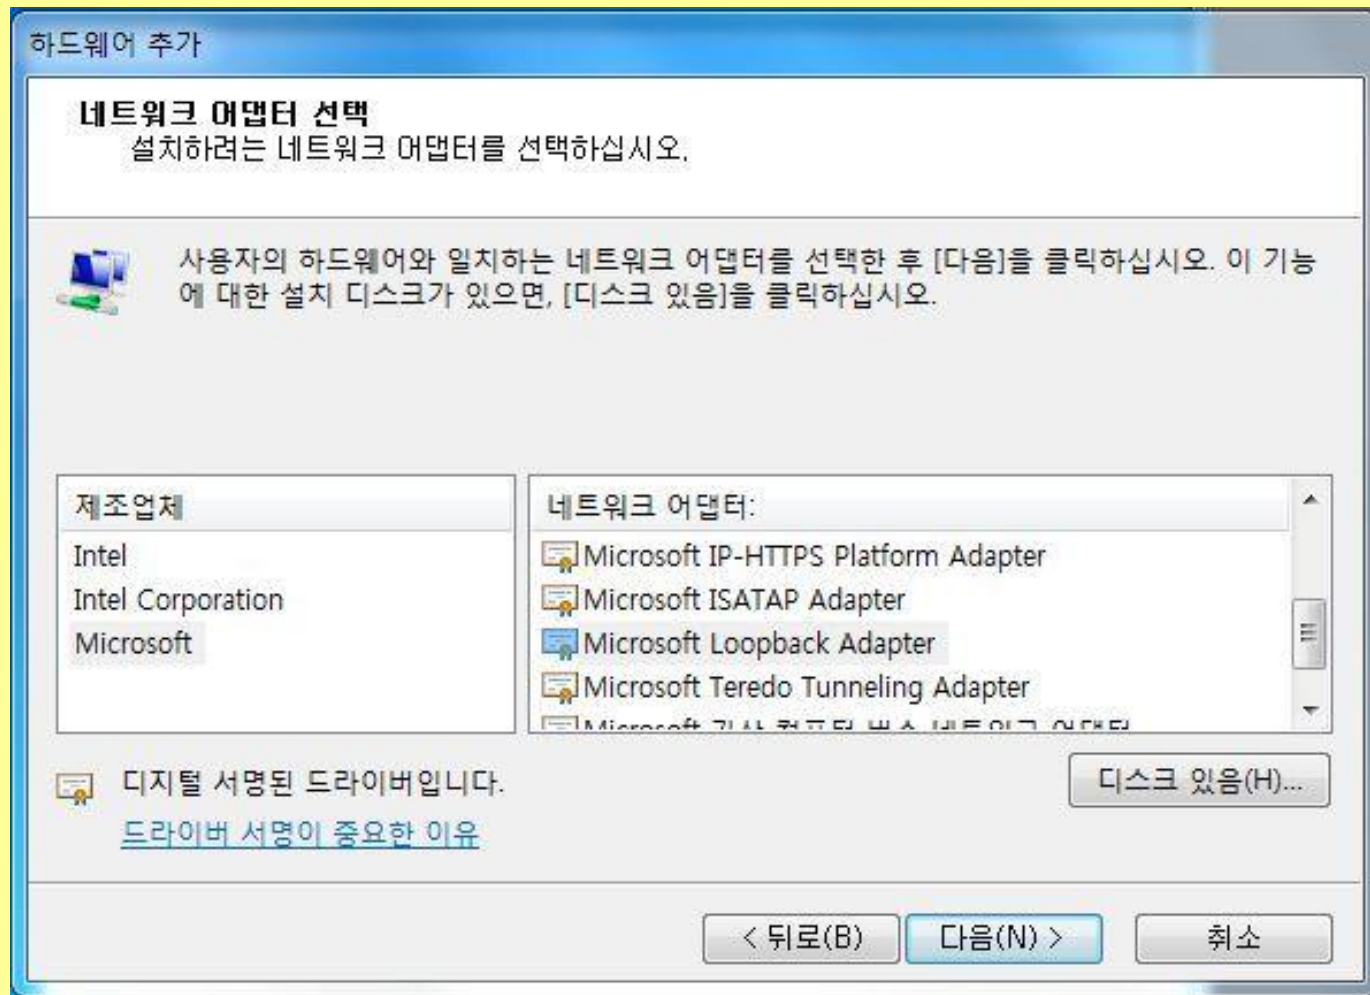


오라클 설치하기 - 유동아이피 환경설정(5/9)

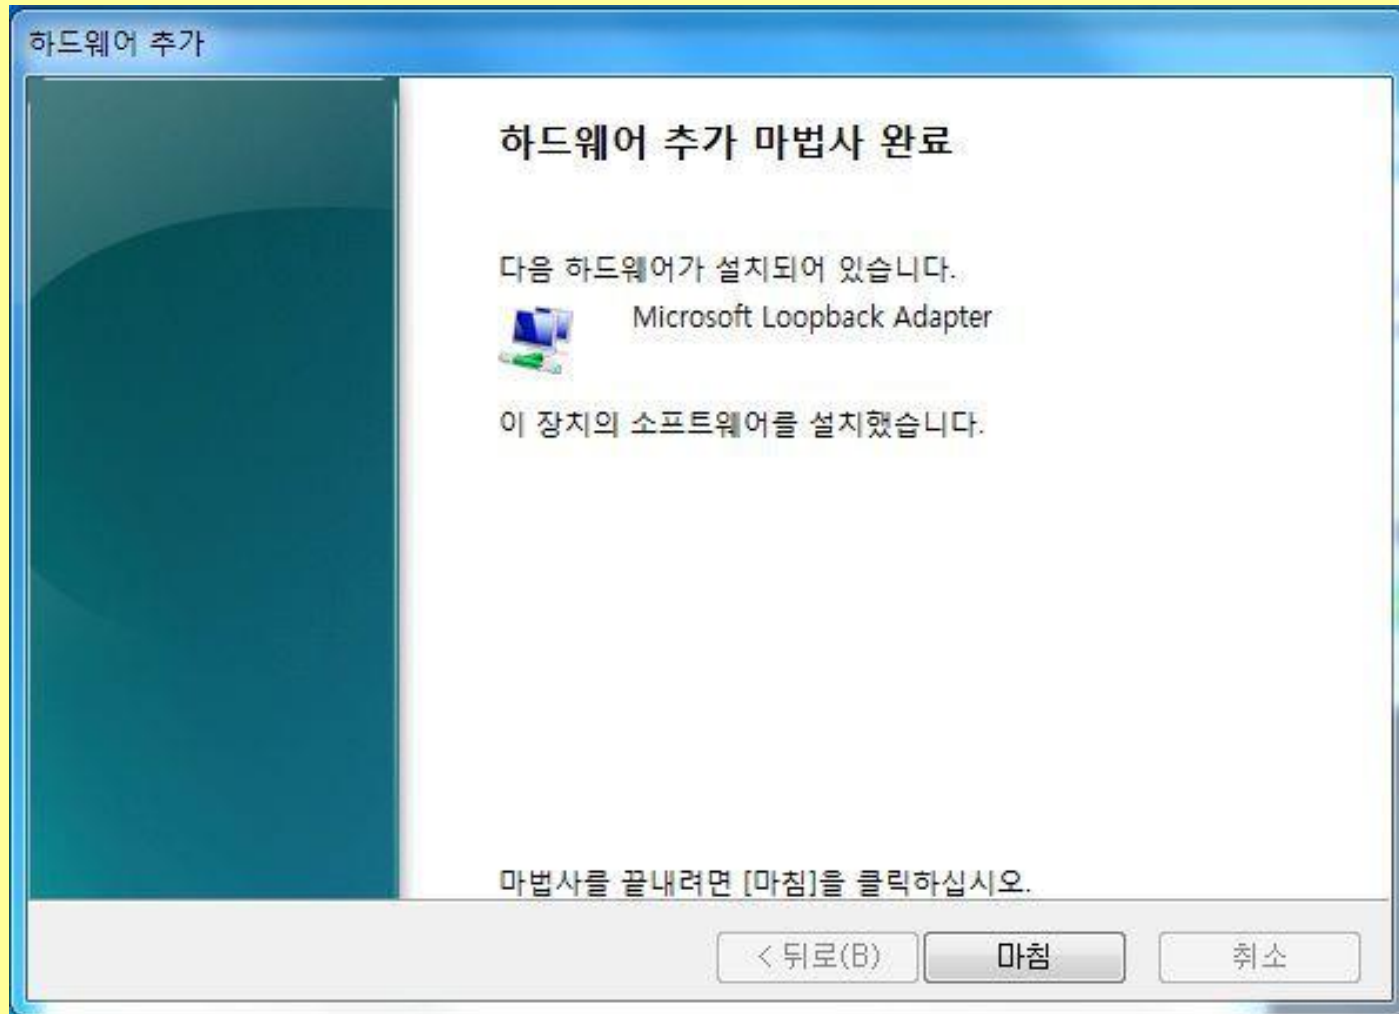


오라클 설치하기 - 유동아이피 환경설정(6/9)



오라클 설치하기 - 유동아이피 환경설정(7/9)

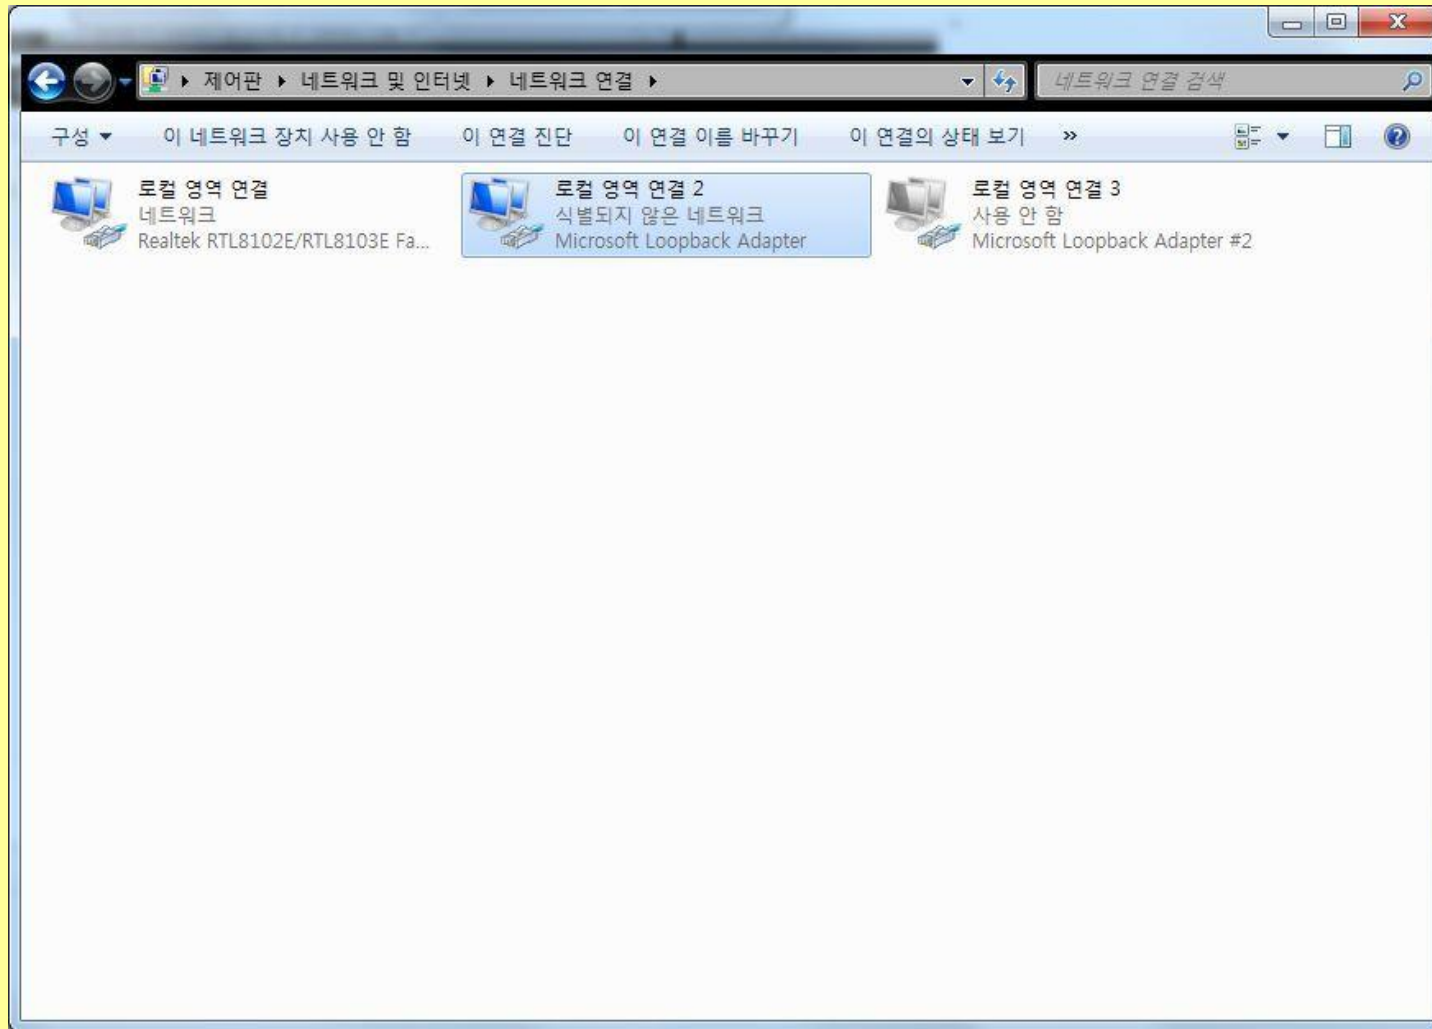

오라클 설치하기 - 유동아이피 환경설정(8/9)

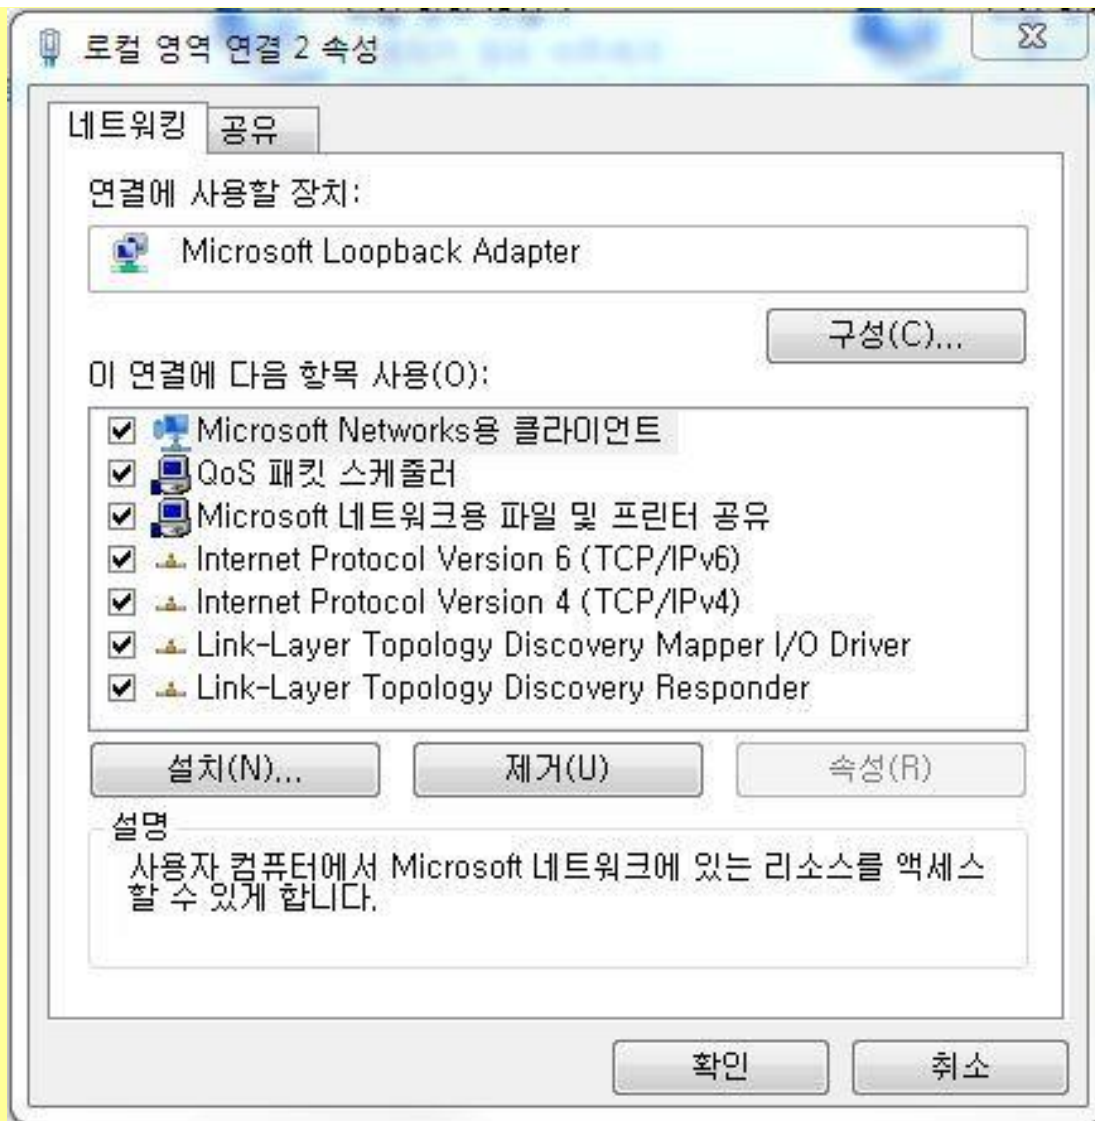

오라클 설치하기 - 유동아이피 환경설정(9/9)

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 속성

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을 문의해야 합니다.

☐ 자동으로 IP 주소 받기(O)

☒ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I):	192 . 168 . 10 . 10
서브넷 마스크(U):	255 . 255 . 255 . 0
기본 게이트웨이(D):	10 . 10 . 10 . 10

☐ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)

☒ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):

기본 설정 DNS 서버(P):	. . .
보조 DNS 서버(A):	. . .

☐ 끝낼 때 설정 유효성 검사(L)

고급(V)...

확인 취소

오라클 설치하기 (1/19)


2. 오라클 설치



오라클 설치하기 (2/19)



오라클 설치하기 (3/19)

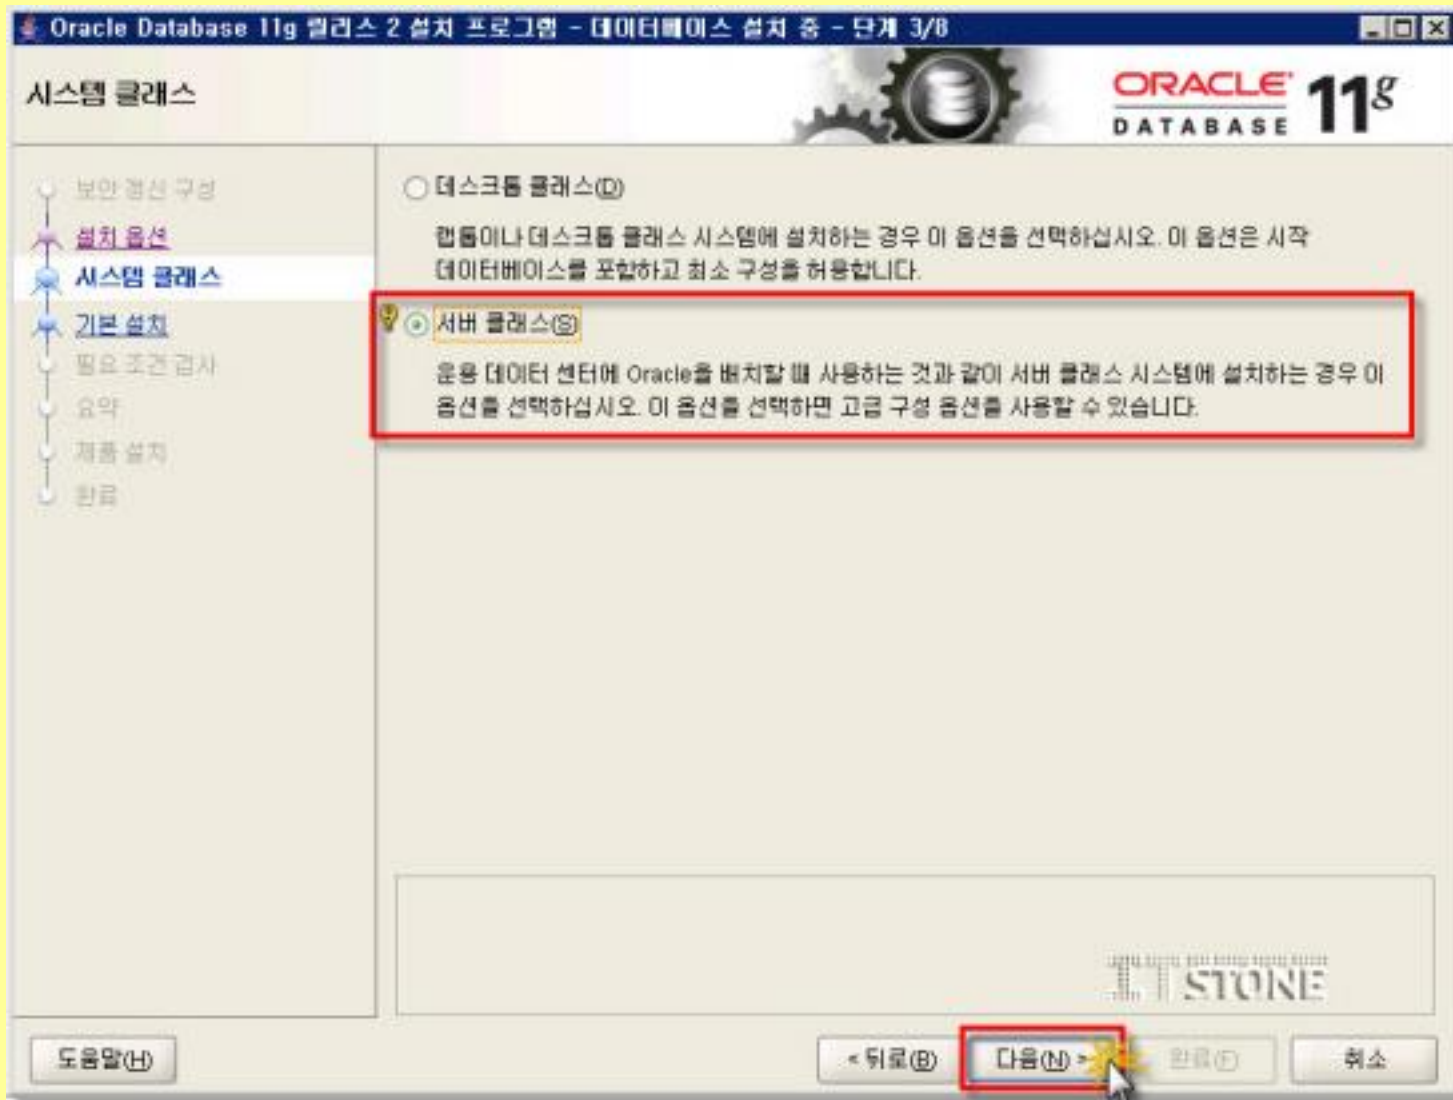

오라클 설치하기 (4/19)




오라클 설치하기 (5/19)



오라클 설치하기 (6/19)




오라클 설치하기 (7/19)

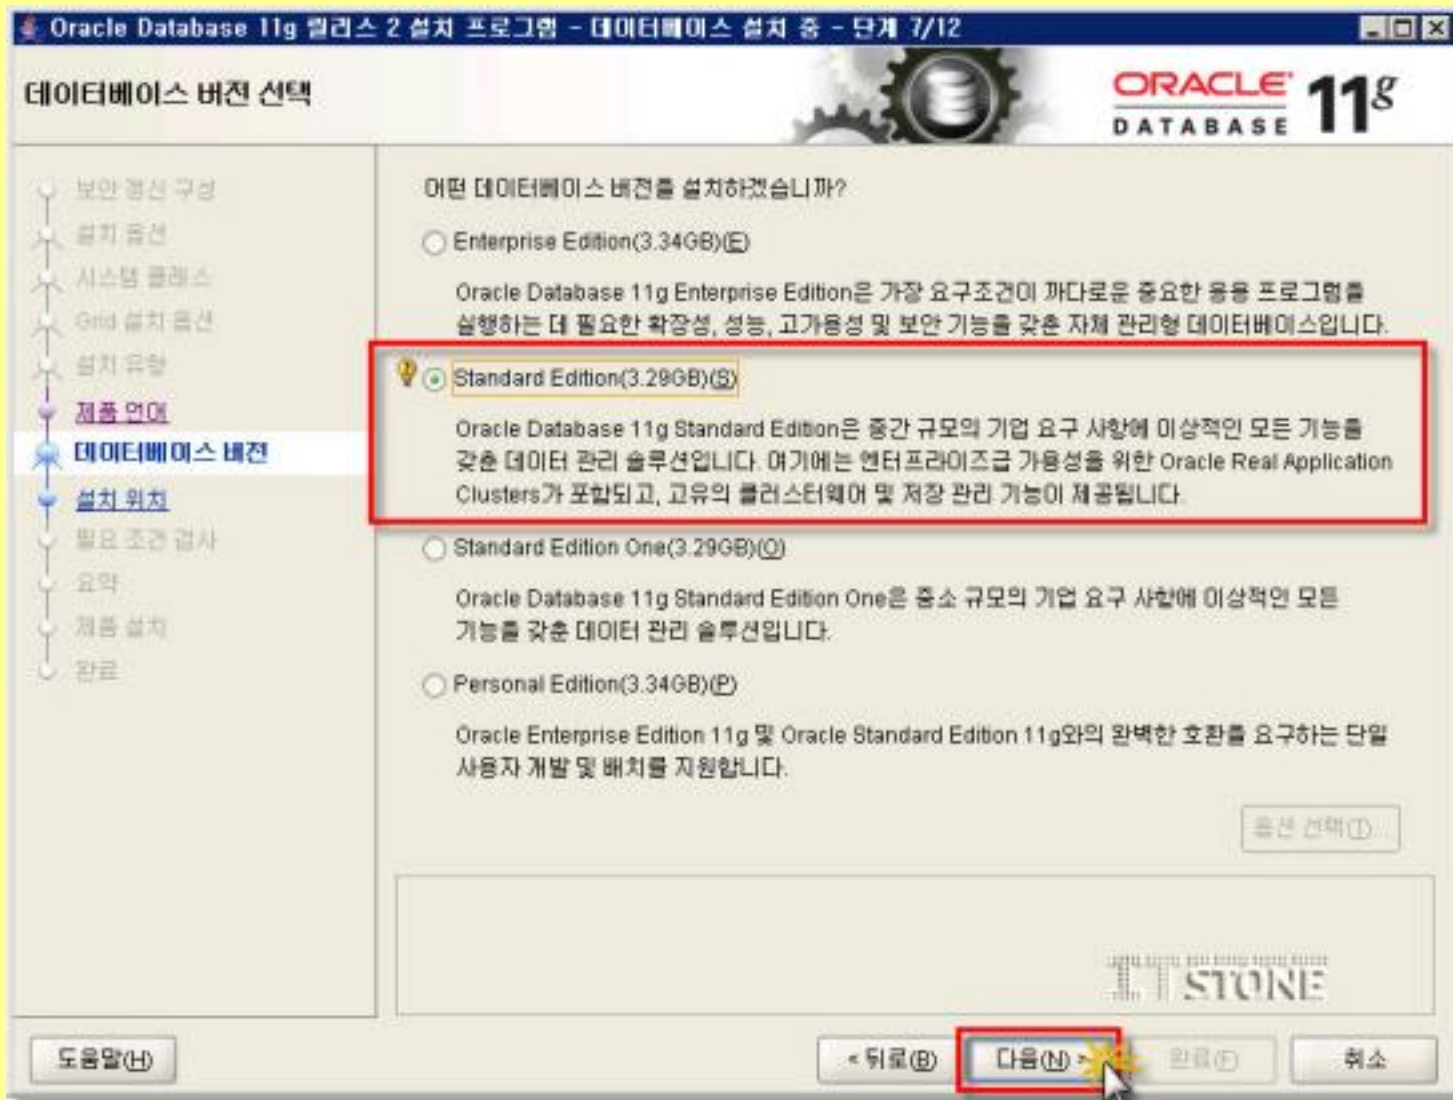

오라클 설치하기 (8/19)



오라클 설치하기 (9/19)

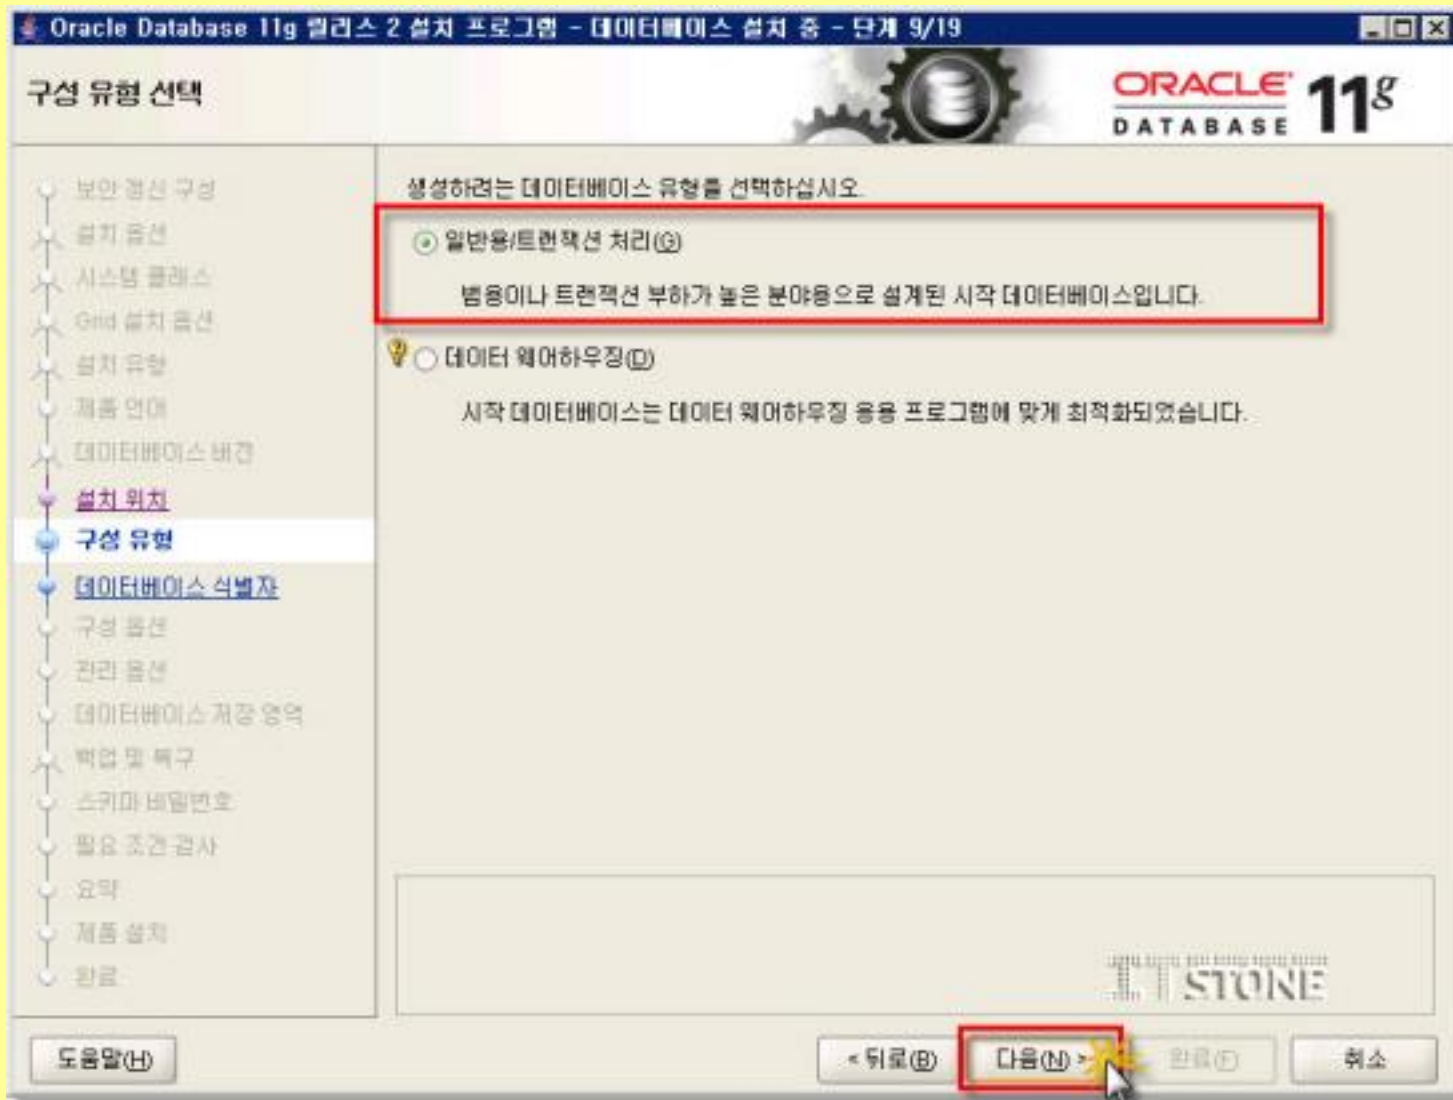

오라클 설치하기 (10/19)

Oracle Database 11g 릴리스 2 설치 프로그램 - 데이터베이스 설치 중 - 단계 10/19

데이터베이스 식별자 지정

Oracle 데이터베이스는 전역 데이터베이스 이름으로 고유하게 식별되며, 일반적인 형식은 *name.domain*입니다.

전역 데이터베이스 이름(O):

데이터베이스는 Oracle SID(시스템 식별자)에 의해 이 컴퓨터의 다른 인스턴스와는 고유하게 식별되는 적어도 하나의 Oracle 인스턴스에 의해 참조됩니다.

Oracle SID(서비스 식별자)(O):

구성 옵션

데이터베이스 식별자

구성 옵션

전라 옵션

데이터베이스 저장 영역

백업 및 복구

스키마 비밀번호

필요 조건 검사

요약

제품 설치

완료

도움말(H)

< 뒤로(B)


다음(N) >

완료(F)

취소

IT STONE

오라클 설치하기 (11/19)

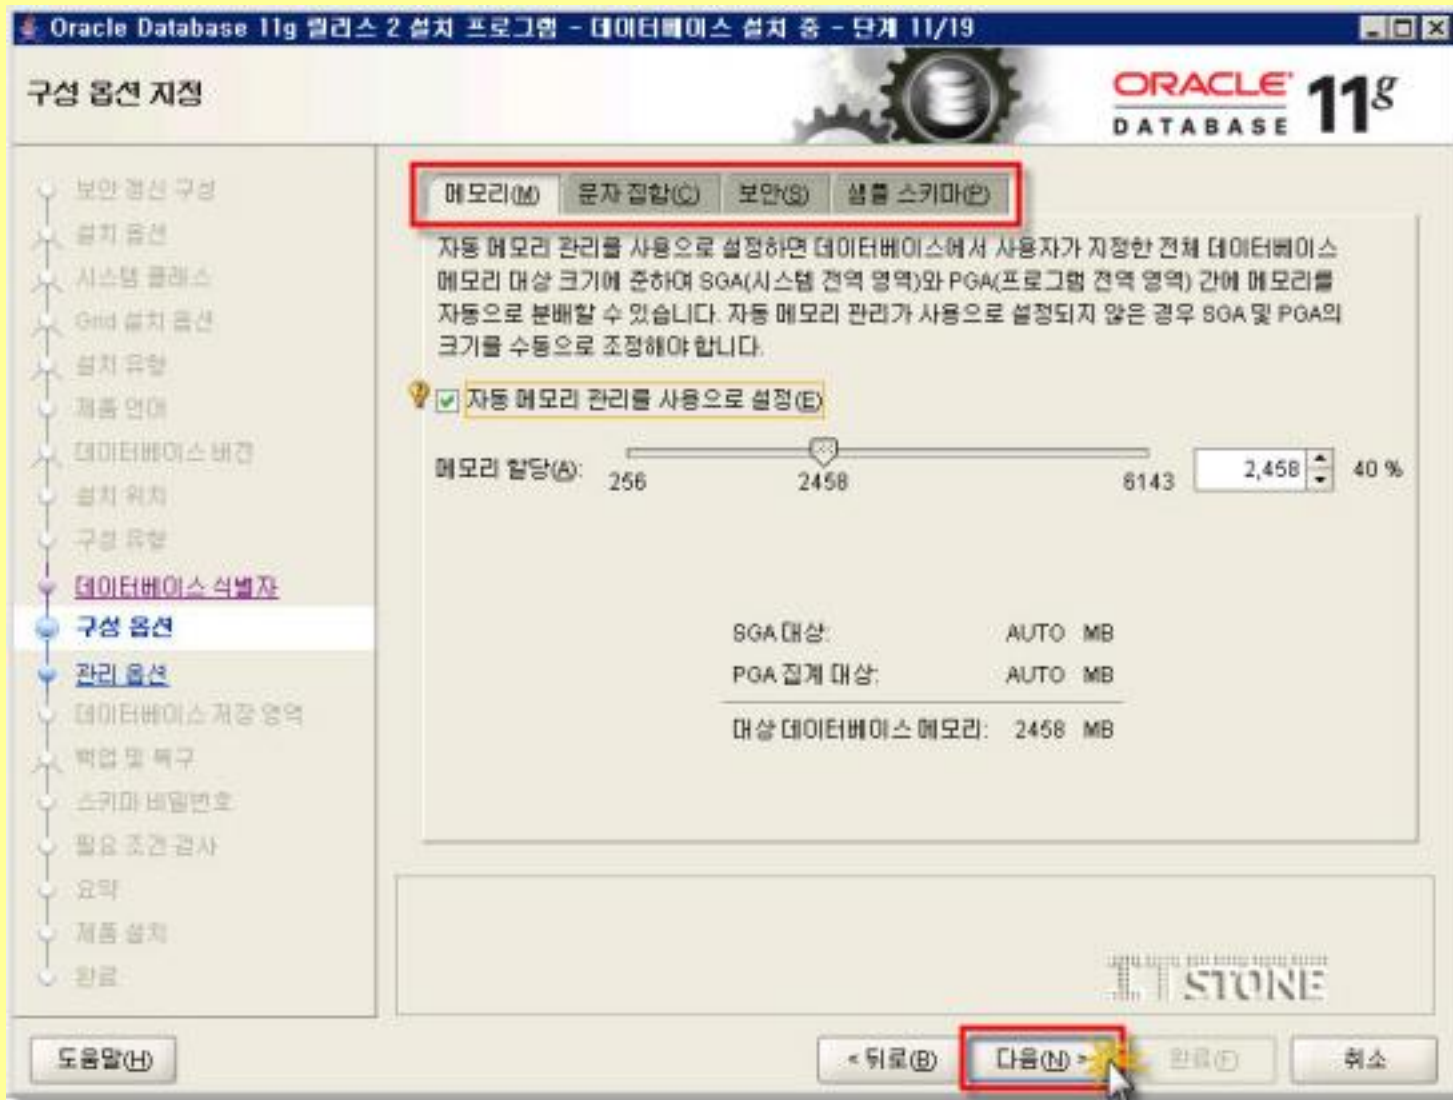

오라클 설치하기 (12/19)



오라클 설치하기 (13/19)



오라클 설치하기 (14/19)

Oracle Database 11g 릴리스 2 설치 프로그램 - 데이터베이스 설치 중 - 단계 14/19

복구 옵션 지정

데이터베이스에 대한 자동 백업을 사용 또는 사용 안함으로 설정하도록 선택합니다. 사용으로 설정한 경우 백업 작업은 지정된 복구 영역 저장소를 사용합니다.

☐ 자동 백업을 사용으로 설정하지 않음(N)

☒ 자동 백업을 사용으로 설정(E)

복구 영역 저장 영역

☒ 파일 시스템(S)

복구 영역 위치(L):

☐ Automatic Storage Management(A)

백업 작업 운영 체제 인증서

사용자 이름(U): 비밀번호(P):

데이터베이스 저장 영역

백업 및 복구

스키마 비밀번호

필요 조건 검사

요약

제품 설치

완료

도움말(H)

< 뒤로(B) **다음(N) >** 완료(F) 취소

IT STONE

오라클 설치하기 (15/19)

Oracle Database 11g 릴리스 2 설치 프로그램 - 데이터베이스 설치 중 - 단계 15/19

스키마 비밀번호 지정

시작 데이터베이스에는 대부분 설치 종료 시 만료되고 잠기는 비밀번호를 가진 사전 로드된 스키마가 포함되어 있습니다. 설치가 완료된 후에는 잠금을 해제하고 사용할 계정에 대해 새 비밀번호를 설정해야 합니다. 데이터베이스 관리 및 사후 설치 기능에 사용된 스키마는 잠금 해제 상태로 유지되며 해당 계정에 대한 비밀번호는 만료되지 않습니다. 해당 계정에 대한 비밀번호를 지정하십시오.

☐ 계정마다 다른 비밀번호 사용(U)

	암호	암호 확인
SYS(S)		
SYSTEM		
SYSMAN		
DBSNMP		

☒ 모든 계정에 동일한 비밀번호 사용(M)


비밀번호(P): 비밀번호 확인(C)?

도움말(H) < 뒤로(B) **다음(N) >** 완료(F) 취소


오라클 설치하기 (16/19)




오라클 설치하기 (17/19)

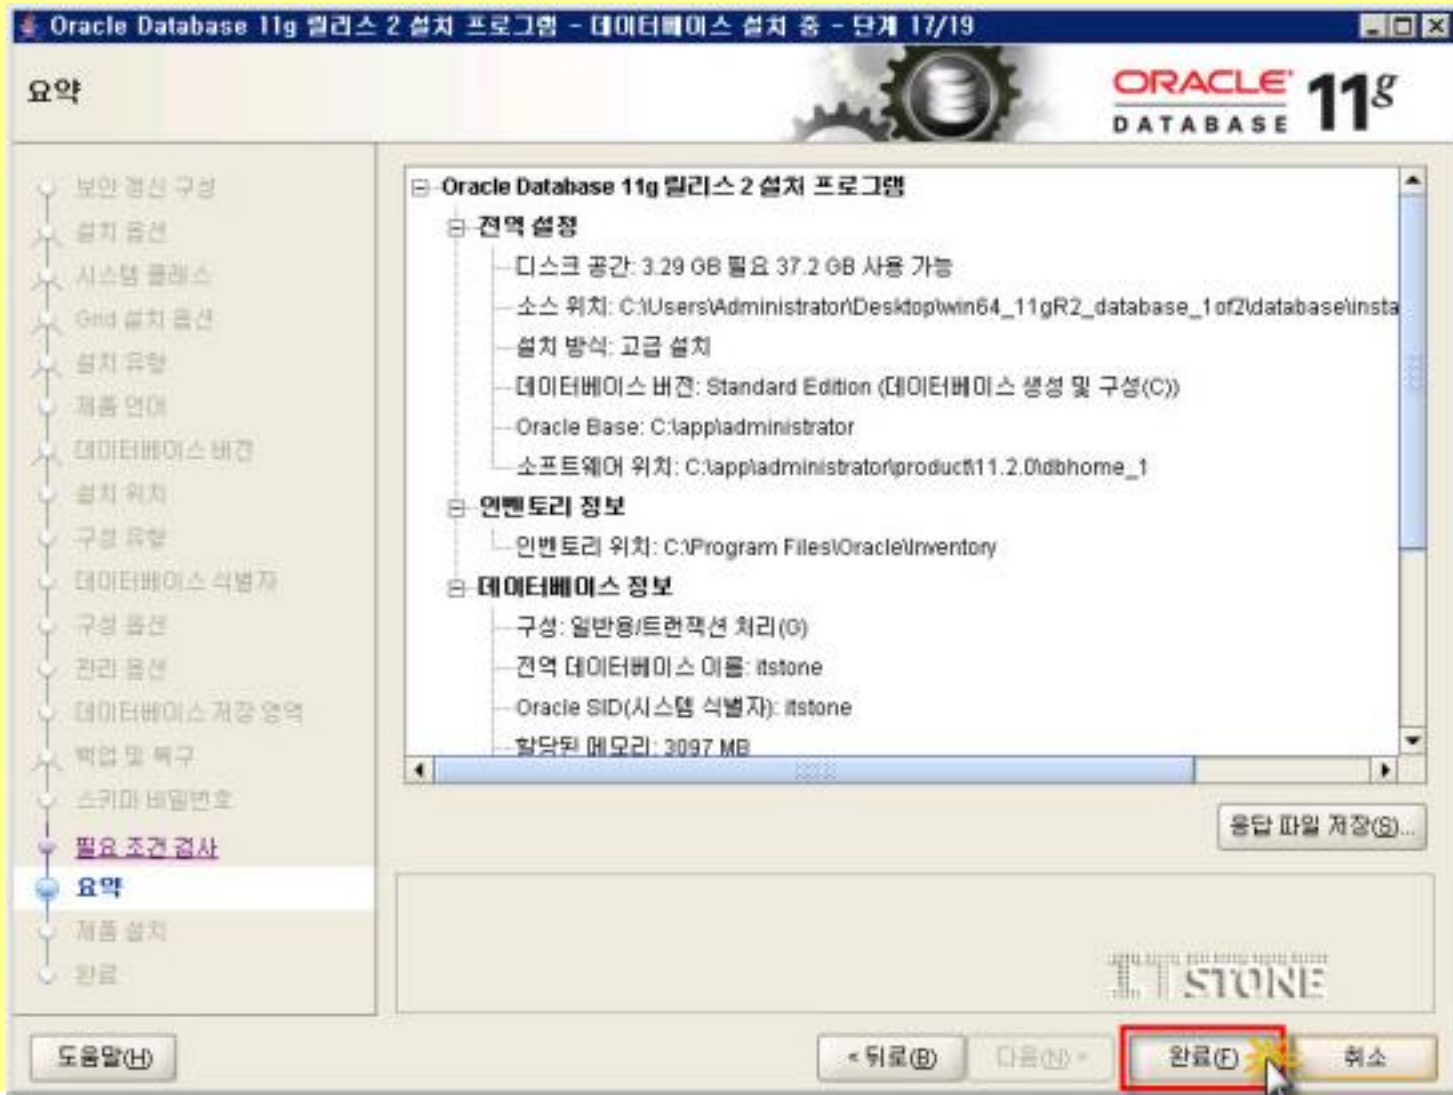

오라클 설치하기 (18/19)

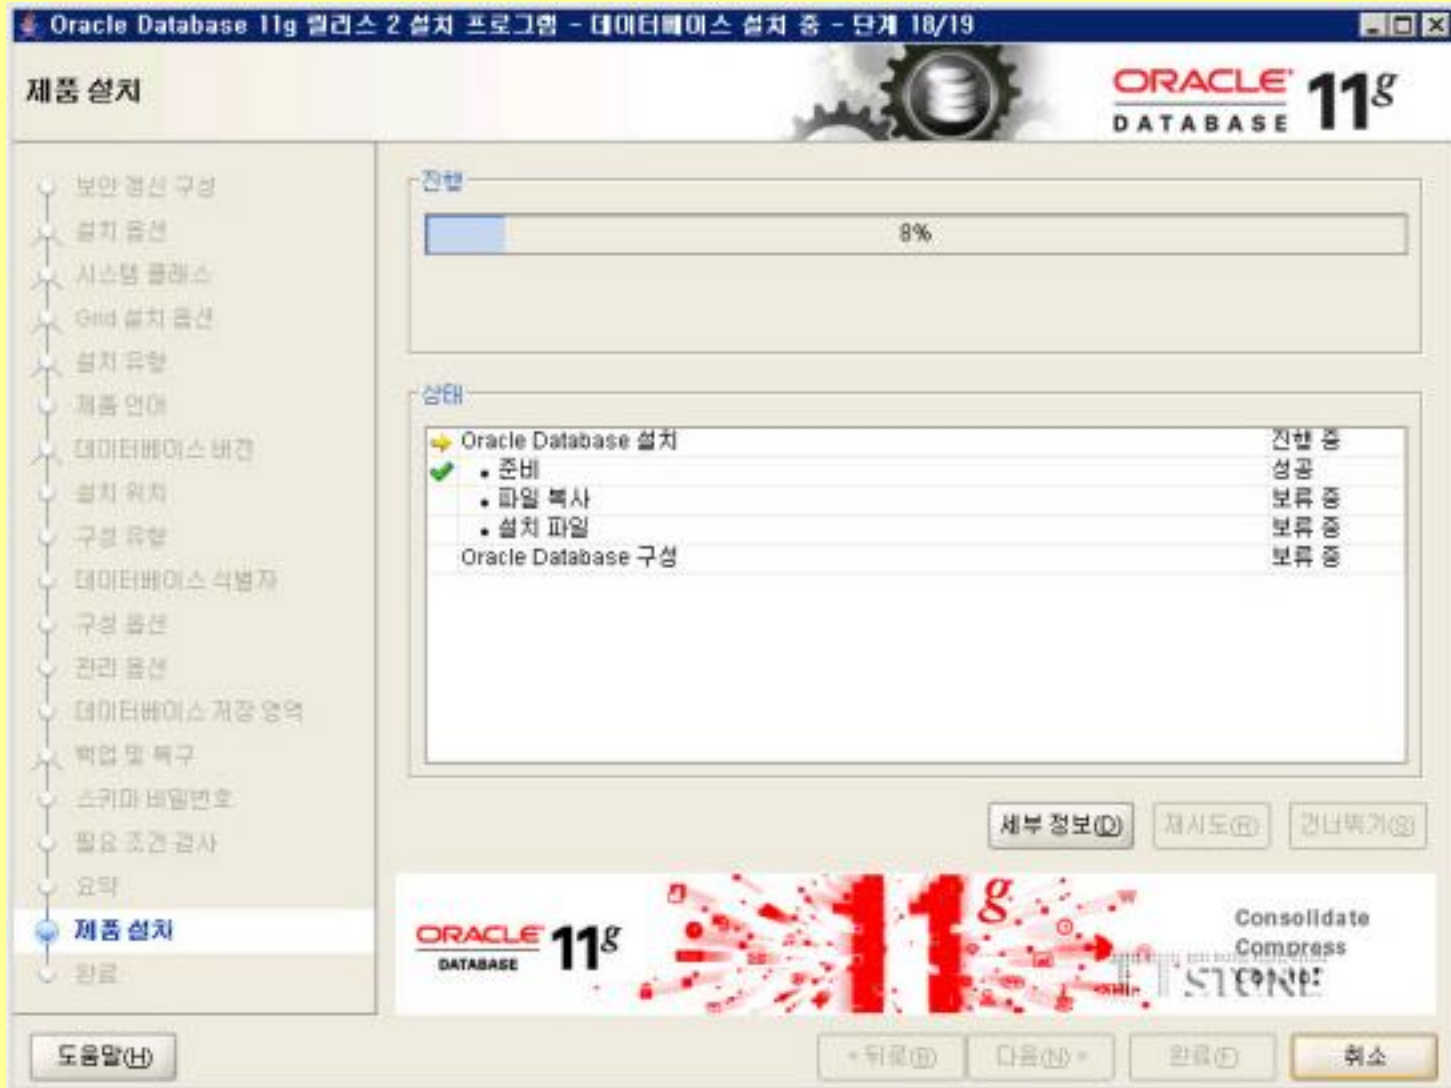

오라클 설치하기 (19/19)

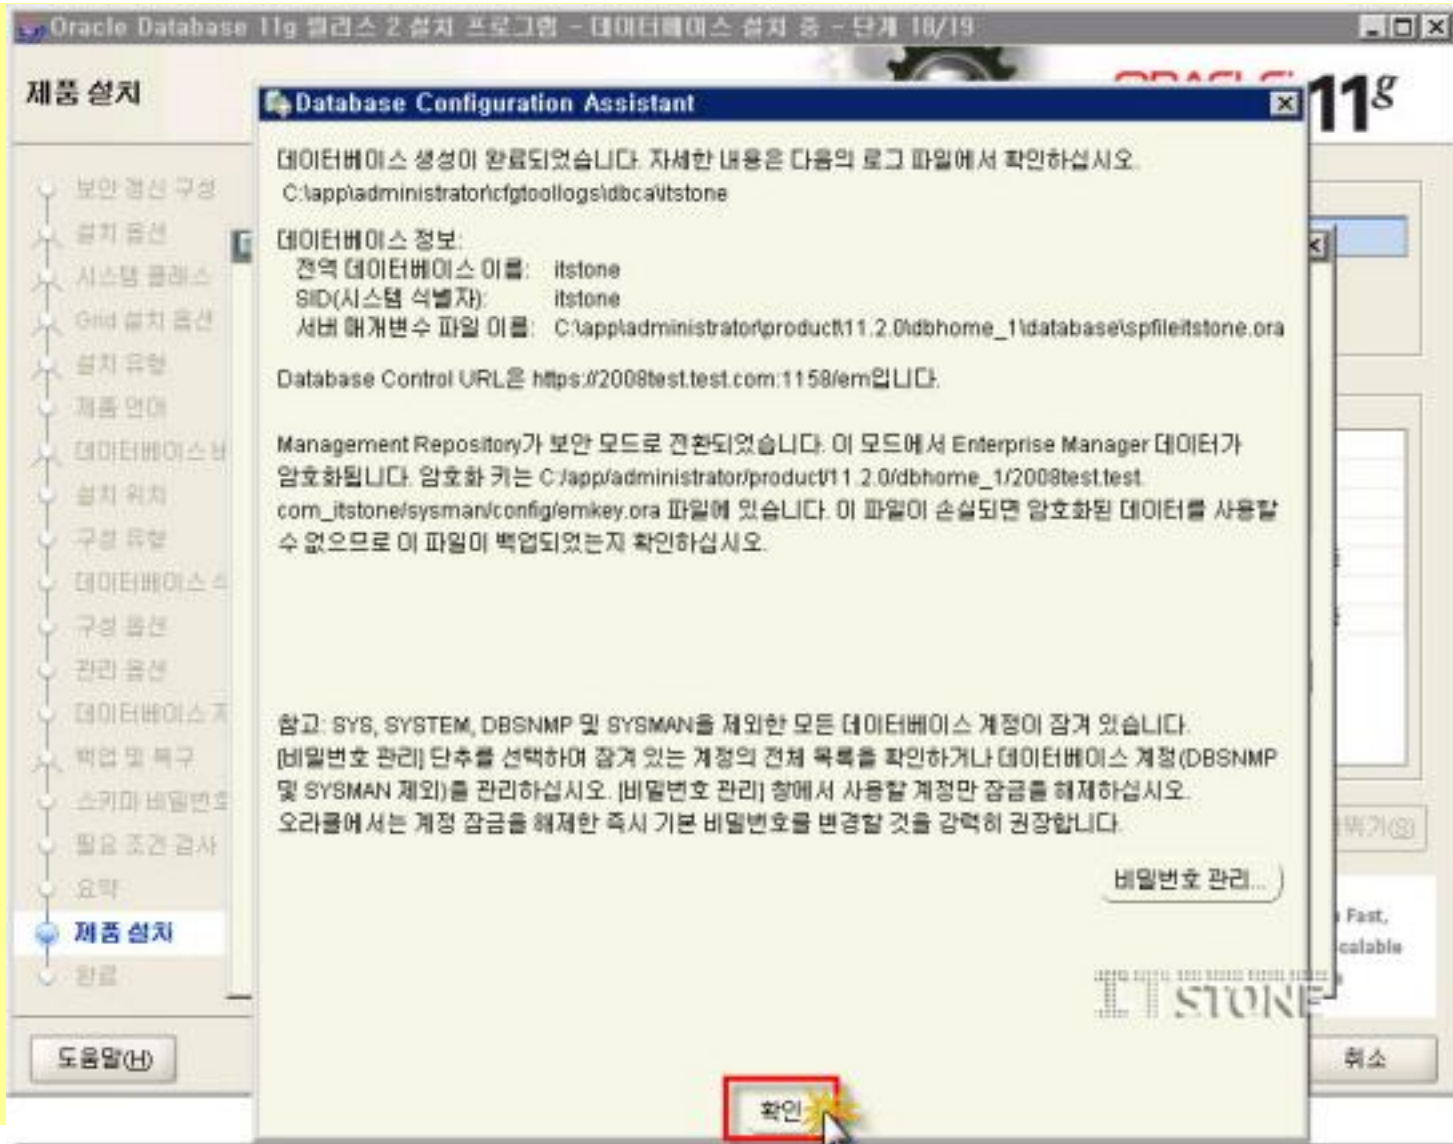

Thank You !