

# 吉利 JiLi

## API 规格书

# 修订历程


| Date       | Version | Editor  | Change log                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024/7/4   | 1.0.23  | Tyler   | 1. /singleWallet/Login(\$2.1.1),<br>/singleWallet/LoginWithoutRedirect(\$2.1.2): 增加关闭全屏<br>幕模式参数<br>2. /api1/GetUserBetRecordByTime ( <a href="#">§3.1.9</a> ): Account Require<br>更改为 Yes                                                                                                           |
| 2024/6/17  | 1.0.22  | Peter   | 1. 更新 <a href="#">附录 C – 注单类型</a>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2024/5/10  | 1.0.21  | Peter   | 1. /bet (\$4.2.3), /cancelBet (\$4.2.5): 增加余额计算公式<br>2. /sessionBet (\$4.2.7): 增加细部说明                                                                                                                                                                                                                |
| 2024/5/6   | 1.0.20  | Tyler   | 1. 新增 GetUserBetRecordByTime ( <a href="#">§3.1.9</a> )<br>2. 更新 API method (一律使用 POST)                                                                                                                                                                                                              |
| 2024/3/14  | 1.0.19  | Mark    | 1. 新增缅甸文、孟加拉文 <a href="#">附录 A – 语系参数</a>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024/3/13  | 1.0.18  | Vincent | 1. 新增马来西亚文 <a href="#">附录 A – 语系参数</a>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024/2/23  | 1.0.17  | Mark    | 1. 移除繁中 <a href="#">附录 A – 语系参数</a>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2024/1/24  | 1.0.16  | Peter   | 3. GetGameList 回应增加 Freespin (\$3.1.6)<br>4. CreateFreeSpinForMany 回应增加部分失败的各笔失败相<br>对应错误码 (\$3.2.9)                                                                                                                                                                                                 |
| 2024/1/16  | 1.0.15  | Peter   | 1. 增加 CreateFreeSpinForMany (\$3.2.9)<br>2. CreateFreeSpin 增加 StartTime 参数 (\$3.2.1)<br>3. 更新 <a href="#">附录 B – 货币代码</a>                                                                                                                                                                            |
| 2023/12/29 | 1.0.14  | Peter   | 1. 增加 GetFreeSpinRecordByReferenceID (\$3.2.6)<br>2. 增加 CancelFreeSpin (\$3.2.7)<br>3. 增加 CancelFreeSpinByAccount (\$3.2.8)<br>4. CreateFreeSpin 增加 BetValue 参数 (\$3.2.1)<br>5. 增加使用 sessionBet 的 free spin ( <a href="#">§4.2.7</a> , <a href="#">§4.2.4</a> )<br>6. 更新 <a href="#">附录 B – 货币代码</a> |
| 2023/11/20 | 1.0.13  | Peter   | 1. 增加 GetMemberInfo (\$3.1.8)<br>2. 增加 <a href="#">附录 F – 测试工具</a><br>3. 修正 <a href="#">免费游戏</a> remain 字段描述 (只包含目前序号的剩余<br>局数)<br>4. 修正 4.2.7 userId 字段描述 (下注时依营运商需求带入)                                                                                                                             |
| 2023/11/14 | 1.0.12  | Peter   | 1. 增加 free spin, 相关章节: §3.2, §4.2.3, §4.2.4, <a href="#">附录 C</a>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2023/7//17 | 1.0.11  | Peter   | 1. GetBetRecordByUuid (\$3.1.5): 弃用                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2023/6/28  | 1.0.10  | Peter   | 1. 新增葡萄牙文及西班牙文 ( <a href="#">附录 A – 语系参数</a> )                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| API 基本流程.....                    | 5  |
| 0 设定与注意事项.....                   | 6  |
| 1 API 基本通讯及加解密.....              | 7  |
| 1.1.1 Request 与 Response 要求..... | 7  |
| 1.1.2 Key 产生方式.....              | 8  |
| 1.1.3 Key 产生范例.....              | 8  |
| 2 进入游戏.....                      | 10 |
| 2.1.1 登入.....                    | 10 |
| 2.1.2 回传登入网址.....                | 11 |
| 3 API.....                       | 12 |
| 3.1.1 强制注销游戏.....                | 12 |
| 3.1.2 强制注销游戏(所有玩家或依游戏).....      | 12 |
| 3.1.3 取得注单详细结果连结.....            | 13 |
| 3.1.4 取得注单统计.....                | 14 |
| 3.1.5 查询一笔游戏纪录 (此 API 已弃用).....  | 16 |
| 3.1.6 取得游戏列表.....                | 17 |
| 3.1.7 查询 MustHitBy.....          | 19 |
| 3.1.8 查询会员状态.....                | 21 |
| 3.1.9 查询单一玩家注单统计.....            | 23 |
| 3.2 免费游戏.....                    | 27 |
| 3.2.1 给予玩家免费游戏局数.....            | 28 |
| 3.2.2 查询 FreeSpin 总览.....        | 30 |
| 3.2.3 查询 FreeSpin 已派送细节.....     | 32 |
| 3.2.4 查询 FreeSpin 游戏纪录.....      | 34 |
| 3.2.5 查询 FreeSpin 已使用纪录.....     | 37 |
| 3.2.6 透过序号查询 FreeSpin 游戏纪录.....  | 39 |
| 3.2.7 取消已赠送的 FreeSpin 次数.....    | 41 |
| 3.2.8 取消玩家的免费游戏次数.....           | 43 |
| 3.2.9 给予多个玩家免费游戏局数.....          | 45 |
| 4 由营运商提供 API.....                | 48 |
| 4.1 API 通讯及验证.....               | 48 |
| 4.1.1 通讯.....                    | 48 |
| 4.1.2 验证 (非必要).....              | 48 |
| 4.1.3 Response.....              | 48 |
| 4.2 API.....                     | 49 |
| 4.2.1 产生 Token.....              | 49 |
| 4.2.2 验证账号.....                  | 50 |
| 4.2.3 玩家注单 (下注与结算同时发送).....      | 51 |

|                      |                                 |    |
|----------------------|---------------------------------|----|
| 4.2.4                | 特殊需求的注单 .....                   | 54 |
|                      | 离线开奖 .....                      | 54 |
|                      | 免费游戏 .....                      | 55 |
| 4.2.5                | 取消注单 (回滚下注及结算) .....            | 58 |
| 4.2.6                | 重送注单 .....                      | 60 |
| 4.2.7                | 牌局型注单 (下注和结算分别发送) .....         | 61 |
|                      | Turnover (有效投注额) .....          | 67 |
|                      | Preserve (预扣保证金) .....          | 68 |
|                      | 离线模式 .....                      | 70 |
| 4.2.8                | 取消牌局型注单 (回滚一笔下注) .....          | 71 |
| 附录 A – 语系参数 .....    |                                 | 73 |
| 附录 B – 货币代码 .....    |                                 | 73 |
| 附录 C – 注单类型 .....    |                                 | 74 |
| 附录 D – 游戏类型 .....    |                                 | 74 |
| 附录 E – HTTP 验证 ..... |                                 | 74 |
|                      | HTTP Basic Authentication ..... | 74 |
| 附录 F – 测试工具 .....    |                                 | 76 |
| 1.                   | 查询范例 .....                      | 76 |
| 2.                   | 实际呼叫营运商 API .....               | 82 |

## API 基本流程

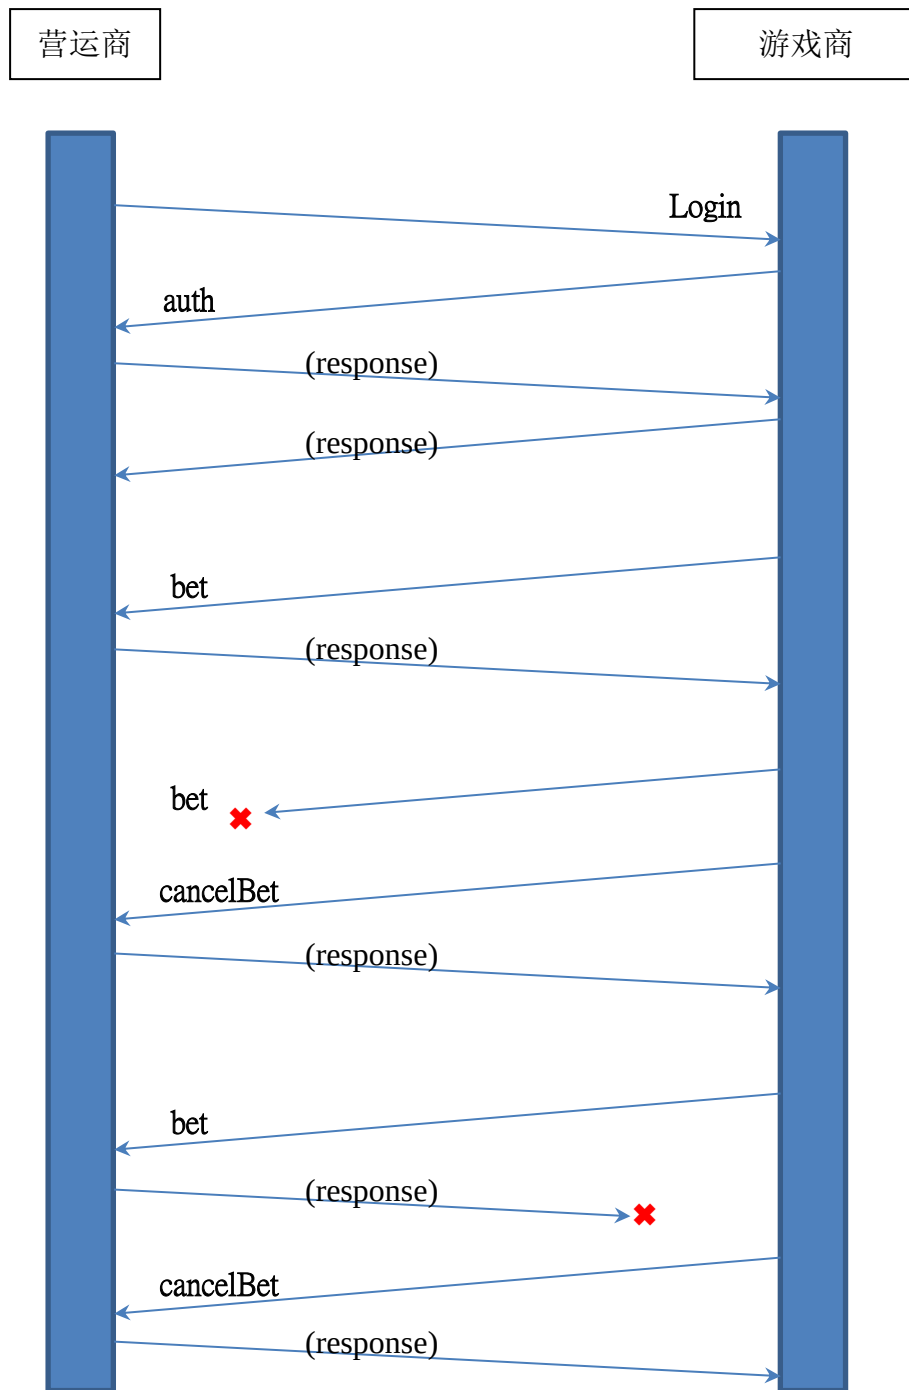

# 0 设定与注意事项

- AgentId 又称为站长 Id。
- 不同站别使用 AgentId 用于区分。
- 建立站长时再与我司同步，建立规则可接受英数混合，包含下底线。  
(不建议使用特殊字符)
- 同一 AgentKey 下不允许重复玩家账号名称，即使属于不同 AgentId。建议营运商在玩家账号加上前缀作区别。

举例来说，假如站长 WYZ\_ABET 已经创立/登入 (§2.1.1) 会员 johndoetest123，那么另一个站长 WYZ\_ZBET 就不再允许创立/登入同样名为 johndoetest123 的会员。

- 游戏列表在上线前由我司商务提供，不附在本文件内。
- DB 时区采用 UTC +7 时区。

# 1 API 基本通讯及加解密

## 1.1.1 Request 与 Response 要求

所有请求需要包含以下参数：

| Parameter | Type   | Description               |
|-----------|--------|---------------------------|
| AgentId   | string | 代理编号                      |
| Key       | string | 验证参数 (产生方式见 1.2 Key 产生方式) |

若使用 HTTP POST 请求，请用 **x-www-form-urlencoded** 来传递参数。

所有响应会包含以下参数：

| Parameter | Type   | Description |
|-----------|--------|-------------|
| ErrorCode | int    | 错误代码        |
| Message   | string | 状态描述        |
| Data      | Object | 数据数据        |

游戏商 的返回皆为 JSON 格式。

## 1.1.2 Key 产生方式

$$\text{Key} = \{\text{6 个任意字符}\} + \text{MD5}(\text{所有请求参数串} + \text{KeyG}) + \{\text{6 个任意字符}\}$$

- 6 个任意字符：为随机产生，前后不需相同，验证时不看任意字符。
- 所有请求参数串：依照 API 参数列表，按顺序以 key1=value1&key2=value2 格式串起
- 所有 API 的请求参数字符串 **最后都要加上 AgentId=xxx**
- 例如：Login (§2.1.1)，表格列出了 Token, GameId, Lang, HomeUrl, Platform  
其中后二项不列入加密计算，因此只需要前三项，按照[表格](#)所列顺序并加上 AgentId，组成以下字符串：

Token=Test1&GameId=101&Lang=zh-CN&AgentId=10081

$$\text{KeyG} = \text{MD5}(\text{DateTime.Now.ToString}(\text{"yyMMd"}) + \text{AgentId} + \text{AgentKey})$$

- DateTime.Now = **当下 UTC-4 时间**，格式为 yyMMd
  - 年：公元年分末两位
  - 月：两位数，1~9 前面须补 0
  - 日：一位数或两位数，**1~9 前面请不要补 0**
- 举例来说，查询当下时间是 UTC+7 时区 2018/9/30 10:00，换算为 UTC-4 时区为 2018/9/29 23:00，因此应该采用的时间字符串为 180929
- 请注意日期格式：  
例如：2018/2/7 => 18027（7 号是 7 不是 07）  
2018/2/18 => 180218

## 1.1.3 Key 产生范例

- 产生 KeyG

| Name     | Value                                    |
|----------|------------------------------------------|
| AgentKey | be8e08f95357d215921f91c6a533f74d3194de52 |
| AgentId  | abcd_RMB                                 |
| 加密时间     | 2019/01/01                               |

```
string now = Datetime.Now.ToString("yyMMd");    // 2019/01/01 => "19011"
string agentId = "abcd_RMB";
string agentKey = "be8e08f95357d215921f91c6a533f74d3194de52";
string keyG = MD5(now + agentId + agentKey);
```

KeyG

= MD5("19011abcd\_RMBbe8e08f95357d215921f91c6a533f74d3194de52")

= 9424ffdd6de016a5f90a97a55d99c717

- 以 Login.api 为例

| Name   | Value   |
|--------|---------|
| Token  | Test006 |
| GameId | 1       |
| Lang   | zh-CN   |

```
string keyG = "9424ffdd6de016a5f90a97a55d99c717"
string querystring = "Token=Test006&GameId=1&Lang=zh-CN&AgentId=abcd_RMB";
string md5string = MD5(queryString + keyG);

string randomText1 = "123456";    // Random
string randomText2 = "abcdef";    // Random

string key = randomText1 + md5string + randomText2;
```

md5string

= MD5("Token=Test006&GameId=1&Lang=zh-CN&AgentId= abcd\_RMB9424ffdd6de016a5f90a97a55d99c717")

= 3e4c3b321eac16f20633f683be08d237

Key = "1234563e4c3b321eac16f20633f683be08d237abcdef"

| Name      | Result                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| md5string | 3e4c3b321eac16f20633f683be08d237                                                                                        |
| Key       | 1234563e4c3b321eac16f20633f683be08d237abcdef                                                                            |
| LoginUrl  | <API URL>/Login?Token=Test006&GameId=1&Lang=zh-CN&AgentId=abcd_RMB<br>&Key=1234563e4c3b321eac16f20633f683be08d237abcdef |

## 2 进入游戏

(2.1.1 、 2.1.2 请营运商视需求使用。)

### 2.1.1 登入

| URL         | <API URL>/singleWallet/Login | Method | POST | Return | HTML |
|-------------|------------------------------|--------|------|--------|------|
| Description | 将会员导向进入游戏。                   |        |      |        |      |

Request :

| Parameter         | Type   | Require | Description                            |
|-------------------|--------|---------|----------------------------------------|
| Token             | string | Yes     | 营运商 api access token (最长 800 字符)       |
| GameId            | int    | Yes     | 游戏唯一识别值                                |
| Lang              | string | Yes     | UI 语系, 请参考 <a href="#">附录 A</a>        |
| HomeUrl           | string | No      | 不列入 md5 加密, 游戏回主页功能导向位置                |
| Platform          | string | No      | 不列入 md5 加密, 玩家使用装置, 请参考 §4.2.3, §4.2.7 |
| DisableFullScreen | int    | No      | 不列入 md5 加密, 带入 1 即关闭全屏幕模式              |

Error code:

| Error Code | Message                    | Description                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2          | Invalid Key                | Key 验证失败 (请参考 §1.1.2)            |
| 9          | api auth fail              | 向营运商发送 auth 验证 token 失败          |
| 9          | Site master not found      | AgentId 不存在 (详见 Chapter 0)       |
| 9          | Site master mismatched     | 玩家账号与 AgentId 不匹配 (详见 Chapter 0) |
| 104        | invalid currency from auth | 营运商于 auth 回传错误或禁用的货币             |

Token 值由营运商产生带入, 用于询问营运商 API (auth, §4.2.2), 进行此次账号登入验证并且取回账号数据, 若取回账号数据为首次都入则会自动建立账号数据

## 2.1.2 回传登入网址

|             |                                             |        |      |        |      |
|-------------|---------------------------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL>/singleWallet/LoginWithoutRedirect | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 回传登入网址，不直接导入游戏。                             |        |      |        |      |

Request :

| Parameter         | Type   | Require | Description                            |
|-------------------|--------|---------|----------------------------------------|
| Token             | string | Yes     | 营运商 api access token (最长 800 字符)       |
| GameId            | int    | Yes     | 游戏唯一识别值                                |
| Lang              | string | Yes     | UI 语系, 请参考 <a href="#">附录 A</a>        |
| HomeUrl           | string | No      | 不列入 md5 加密, 游戏回主页功能导向位置                |
| Platform          | string | No      | 不列入 md5 加密, 玩家使用装置, 请参考 §4.2.3, §4.2.7 |
| DisableFullScreen | int    | No      | 不列入 md5 加密, 带入 1 即关闭全屏幕模式              |

Response:

| Parameter | Type   | Require | Description                                                                     |
|-----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Data      | string | Yes     | 游戏入口网址<br><br><b>P.S. 网址以 JSON 编码存放于 Data 字段, 须用 JSON 解码撷取出才可使用; 此连结只可使用一次。</b> |

Error code: 同 §2.1.1

请求范例

```
/singleWallet/LoginWithoutRedirect
```

```
Token=Test001&GameId=1&Lang=en-US&AgentId=abcd_THB&Key=000000b7caea5de85c5e829bc88b56e15cd6fa000000
```

响应范例

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "success",
  "Data": "https://www.xxxxx.com/fish/index.html?ssoKey=e79576885ebfc13084bf46a2e2930b121f31ff37\u0026lang=en-US\u0026gameID=1"
}
```

## 3 API

### 3.1.1 强制注销游戏

| URL         | <API URL>/api1/KickMember | Method | POST | Return | JSON |
|-------------|---------------------------|--------|------|--------|------|
| Description | 强制会员从游戏注销。                |        |      |        |      |

Request:

| Parameter | Type   | Require | Description |
|-----------|--------|---------|-------------|
| Account   | string | Yes     | 会员唯一识别值     |

Error code:

| Error Code | Message        | Description  |
|------------|----------------|--------------|
| 0          | Success        | 注销成功         |
| 101        | Invalid Member | 会员账号不存在/不在在线 |

### 3.1.2 强制注销游戏(所有玩家或依游戏)

| URL         | <API URL>/api1/KickMemberAll | Method | POST | Return | JSON |
|-------------|------------------------------|--------|------|--------|------|
| Description | 强制会员从游戏注销。                   |        |      |        |      |

Request:

| Parameter | Type | Require | Description |
|-----------|------|---------|-------------|
| GameId    | int  | No      | 游戏的唯一识别值    |

Error code:

| Error Code | Message | Description |
|------------|---------|-------------|
| 0          | Success | 注销成功        |

QueryString 范例:

//不传参数: 强制注销所有会员

AgentId=abcd\_RMB

//传 GameId: 强制注销在该游戏内的所有会员

GameId=1&AgentId=abcd\_RMB

### 3.1.3 取得注单详细结果连结

|             |                                 |        |      |        |      |
|-------------|---------------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL>/api1/GetGameDetailUrl | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 取得一局游戏详细信息的 URL                 |        |      |        |      |

Request:

| Parameter | Type   | Require | Description                     |
|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| WagersId  | bigint | Yes     | 在游戏内注单唯一值                       |
| Lang      | string | NO      | 指定语系<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b> |

Response:

| Parameter | Type   | Require | Description |
|-----------|--------|---------|-------------|
| Url       | string | Yes     | 游戏详细结果 Url  |

Error code:

| Error Code | Message          | Description |
|------------|------------------|-------------|
| 0          | Success          | 查询成功        |
| 101        | Record Not Exist | 游戏纪录不存在     |

请求范例

/GetGameDetailUrl

WagersId=987654321&AgentId=abcd\_THB&Key=00000027521e5e5f46acb9ad81c129d7f4dd2e000000

响应范例

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "success",
  "Data": {
    "Url": "https://www.xxxxx.com/en-US/ingame/gamehistory?token=0adf022bc84b549db4a201b8a7bbc2280aaeea41\u0026ri=987654321\u0026li=987654321"
  }
}
```

### 3.1.4 取得注单统计

|             |                               |        |      |        |      |
|-------------|-------------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL>/GetBetRecordSummary | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 取得 时间范围 内一款游戏注单统计数值           |        |      |        |      |

Request:

| Parameter   | Type     | Require | Description                                                              |
|-------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| StartTime   | DateTime | Yes     | 查询开始时间                                                                   |
| EndTime     | DateTime | Yes     | 查询结束时间                                                                   |
| GameId      | int      | No      | 游戏的唯一识别值<br>未带时, 回传结果为所有游戏加总<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b>                  |
| Currency    | string   | No      | 查询货币代码<br>未带时, 回传结果所有币别都会个别加总<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b>                 |
| FilterAgent | bool     | No      | 只查询所带之代理 (AgentId) 下的注单统计<br>未带时, 回传结果为所有代理加总<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b> |
| GroupByGame | int      | No      | 查询结果依照游戏分开统计<br>0 或不带 = 不启用<br>1 = 启用<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b>         |

Response:

| Parameter    | Type          | Require | Description                      |
|--------------|---------------|---------|----------------------------------|
| BetAmount    | decimal(16,4) | Yes     | 投注总金额                            |
| PayoffAmount | decimal(16,4) | Yes     | 派彩总金额                            |
| WagersCount  | int           | Yes     | 注单数量                             |
| Currency     | string        | Yes     | 注单币别                             |
| GameId       | int           | No      | 游戏的唯一识别值<br>只使用于 GroupByGame=1 时 |

Error code:

| Error Code | Message          | Description           |
|------------|------------------|-----------------------|
| 0          | Success          | 查询成功                  |
| 2          | Invalid Key      | 检查码错误                 |
| 101        | Invalid DateTime | 不正确的时间格式, 或开始时间大于结束时间 |

|   |                  |      |
|---|------------------|------|
| 4 | (other failures) | 其他错误 |
|---|------------------|------|

Sample：时间格式请参考下列

```
StartTime = '2020-09-02T00:00:00';
EndTime = '2020-09-02T23:59:59';
```

回传值范例:

1. 所有游戏加总统计 (GroupByGame = 0)

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "",
  "Data": [
    {
      "BetAmount": 3002.5,
      "PayoffAmount": 1.95,
      "Turnover": 3002.5,
      "Preserve": 0,
      "WagersCount": 6,
      "Currency": "THB",
    }
  ]
}
```

2. 各游戏个别统计 (GroupByGame = 1)

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "",
  "Data": [
    {
      "BetAmount": 2.5,
      "PayoffAmount": 1.95,
      "Turnover": 2.5,
      "Preserve": 0,
      "WagersCount": 5,
      "Currency": "THB",
      "GameId": 108
    },
  ],
}
```

```
{
  "BetAmount": 3000,
  "PayoffAmount": 0,
  "Turnover": 3000,
  "Preserve": 0,
  "WagersCount": 1,
  "Currency": "THB",
  "GameId": 182
}
]
```

### 3.1.5 查询一笔游戏纪录 (此 API 已棄用)

|             |                              |        |      |        |      |
|-------------|------------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL>/GetBetRecordByUuid | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 以 游戏纪录唯一值 查询一笔游戏纪录           |        |      |        |      |

Request:

| Parameter | Type   | Require | Description |
|-----------|--------|---------|-------------|
| WagersId  | bigint | Yes     | 在游戏内注单唯一值   |

Response:

| Parameter      | Type          | Require | Description                                       |
|----------------|---------------|---------|---------------------------------------------------|
| Account        | string        | Yes     | 会员唯一识别值                                           |
| WagersId       | bigint        | Yes     | 在游戏内注单唯一值                                         |
| GameId         | int           | Yes     | 游戏的唯一识别值                                          |
| WagersTime     | DateTime      | Yes     | 投注时间                                              |
| BetAmount      | decimal(16,4) | Yes     | 投注金额                                              |
| PayoffTime     | DateTime      | No      | 派彩时间                                              |
| PayoffAmount   | decimal(16,4) | No      | 派彩金额                                              |
| Status         | int           | Yes     | 注单状态:—<br>1: 赢<br>2: 输                            |
| SettlementTime | DateTime      | Yes     | 对帐时间                                              |
| GameCategoryId | int           | Yes     | 游戏类型:—<br>请参考章节 3.1.6                             |
| Type           | Int           | Yes     | 注单类型:—<br>1: main game<br>9: free game<br>11: 道具卡 |
| AgentId        | String        | Yes     | 会员所属站长唯一识别值                                       |

Error code:

| Error Code | Message          | Description |
|------------|------------------|-------------|
| 0          | Success          | 查询成功        |
| 101        | Record Not Exist | 游戏纪录不存在     |

## 3.1.6 取得游戏列表

|             |                         |        |      |        |      |
|-------------|-------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL>/GetGameList   | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 查询所有游戏的 GameId、名称、类型等信息 |        |      |        |      |

Response:

| Parameter      | Type    | Require | Description                                   |
|----------------|---------|---------|-----------------------------------------------|
| GameId         | int     | Yes     | 游戏的唯一识别值                                      |
| name           | object  | Yes     | zh-CN: 简体中文名称<br>zh-TW: 繁体中文名称<br>en-US: 英文名称 |
| GameCategoryId | int     | Yes     | 游戏类型: 请参考 <a href="#">附录 D</a>                |
| JP             | boolean | Yes     | true: 此款游戏内建 JP<br>false: 无内建 JP              |
| Freespin       | boolean | Yes     | true: 此款游戏支持免费游戏 (§3.2);<br>false: 不支持免费游戏    |

请求范例

```
/GetGameList
```

```
AgentId=abcd_THB&Key=0000006b5536a736536e46080b3df80f5cc7aa000000
```

响应范例

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "success",
  "Data": [
    {
      "GameId": 1,
      "name": {
        "en-US": "Royal Fishing",
        "zh-CN": "钱龙捕鱼",
        "zh-TW": "錢龍捕魚"
      },
      "GameCategoryId": 5,
      "JP": false,
      "Freespin": false
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
        "GameId": 2,
        "name": {
            "en-US": "Chin Shi Huang",
            "zh-CN": "秦皇传说",
            "zh-TW": "秦皇傳說"
        },
        "GameCategoryId": 1,
        "JP": false,
        "Freespin": true
    },
    {
        "GameId": 4,
        "name": {
            "en-US": "God Of Martial",
            "zh-CN": "关云长",
            "zh-TW": "關雲長"
        },
        "GameCategoryId": 1,
        "JP": false,
        "Freespin": false
    }
]
}

```

## 3.1.7 查询 MustHitBy

|             |                         |        |      |        |      |
|-------------|-------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL> /GetMustHitBy | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 以 游戏 ID 查询取得满额必开信息      |        |      |        |      |

Request:

| Parameter | Type | Require | Description                                                   |
|-----------|------|---------|---------------------------------------------------------------|
| GameId    | Int  | No      | 游戏唯一识别值。不带值则会返回全部游戏的满额必开信息。<br><b>P.S. 计算 key 时请忽略 GameId</b> |

Response:

| Parameter      | Type    | Require | Description |
|----------------|---------|---------|-------------|
| Currency       | String  | Yes     | 币别名称        |
| Game           | String  | Yes     | 游戏名称        |
| GameId         | Int     | Yes     | 游戏 ID 识别值   |
| MustHitByPool  | Decimal | Yes     | 满额必开水箱      |
| MustHitByValue | Decimal | Yes     | 满额必开数值      |

Error code:

| Error Code | Message          | Description |
|------------|------------------|-------------|
| 0          | Success          | 查询成功        |
| 9          | Execution Error  | 后端执行错误      |
| 101        | Record Not Exist | 纪录不存在       |

请求范例

```
/GetMustHitBy
```

```
AgentId=abcd_THB&Key=000000eb51beeeab91421619241e4d9e6f79a2000000
```

响应范例

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "success",
  "Data": [
    {
      "Currency": "THB",
```

```

        "Game": "CrazySeven",
        "GameId": 35,
        "MustHitByPool": 2459.8625,
        "MustHitByValue": 3000
    },
    {
        "Currency ": "THB",
        "Game": "Bao boon chin",
        "GameId": 36,
        "MustHitByPool ": 2413.6871,
        "MustHitByValue ": 3000
    },
    {
        "Currency ": "THB",
        "Game": "Dragon Treasure",
        "GameId": 46,
        "MustHitByPool": 3000,
        "MustHitByValue": 3000
    },
    {
        "Currency ": "THB",
        "Game": "SuperAce",
        "GameId": 49,
        "MustHitByPool": 2937.4401,
        "MustHitByValue": 3000
    }
]
}

```

## 3.1.8 查询会员状态

|             |                         |        |      |        |      |
|-------------|-------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL>/GetMemberInfo | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 查询会员账号当前状态、现有额度等信息。     |        |      |        |      |

Request:

| Parameter | Type   | Require | Description                             |
|-----------|--------|---------|-----------------------------------------|
| Accounts  | string | Yes     | 会员唯一识别值<br>• 查询多个使用者：用逗号分开<br>• 查询单一使用者 |

Response:

| Parameter | Type          | Require | Description                       |
|-----------|---------------|---------|-----------------------------------|
| Account   | string        | Yes     | 会员唯一识别值                           |
| Balance   | Decimal(16,4) | Yes     | 会员钱包余额 (账号不存在时为 0)*               |
| Status    | int           | Yes     | 状态：<br>1: 在线<br>2: 脱机<br>3: 账号不存在 |

\* 回传的钱包余额并非实时，会有数秒的延迟

QueryString 范例:

//查询单一使用者

Accounts=Test001&AgentId=abcd\_RMB

//查询多个使用者：用逗号分开

Accounts=Test001,Test002&AgentId=abcd\_RMB

请求范例

/GetMemberInfo

Accounts=Test001&AgentId=abcd\_THB&Key=000000446c647a1b506110747564e7a416efeb000000

响应范例

```
{  
  "ErrorCode": 0,  
  "Message": "success",  
}
```

```
"Data": [  
  {  
    "Account": "Test001",  
    "Balance": 260.03,  
    "Status": 2  
  }  
]  
}
```

### 3.1.9 查询单一玩家注单统计

|             |                                                                                               |        |      |        |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL>/api1/GetUserBetRecordByTime                                                         | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 取得 时间范围 内 单一玩家 游戏注单<br>未指定游戏或游戏类型时，将返回全部游戏的纪录<br>GameID 和 GameType 无法同时代入<br>5 秒内相同参数的请求会被阻挡。 |        |      |        |      |

Request:

| Parameter | Type     | Require | Description                                                                                           |
|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StartTime | DateTime | Yes     | 查询开始时间<br>格式: YYYY-MM-DDThh:mm:ss, 例如<br>2021-01-01T03:00:00。请用 <b>GMT-4</b> 时区的时间                    |
| EndTime   | DateTime | Yes     | 查询结束时间:<br>格式: 同 StartTime<br><b>P.S. 由于游戏纪录会有写入延迟, 请不要使用当下时间; 建议使用 5 到 10 分钟前的时间作为 EndTime。</b>      |
| Page      | int      | Yes     | 页数(从 1 开始)                                                                                            |
| PageLimit | int      | Yes     | 每页资料笔数, 最多 20,000 最少 10000                                                                            |
| Account   | string   | Yes     | 欲查询之玩家名称                                                                                              |
| GameId    | int      | No      | 游戏的唯一识别值<br>未带时, 回传结果为所有游戏加总<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b>                                               |
| GameType  | int      | No      | 游戏类型<br>详情分类请参考: <a href="#">附录 D</a><br>带入时将查询此 GameType 内所有 GameId 的游戏纪录<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b> |

Response- Result:

| Parameter | Type          | Require | Description                            |
|-----------|---------------|---------|----------------------------------------|
| Account   | string        | Yes     | 会员唯一识别值                                |
| WagersId  | bigint        | Yes     | 在游戏内注单唯一值                              |
| GameId    | int           | Yes     | 游戏的唯一识别值                               |
| Status    | int           | Yes     | 注单状态:<br>1: 赢 2: 输 3: 平局               |
| Type      | Int           | Yes     | 注单类型:<br>详情分类请参考: <a href="#">附录 C</a> |
| BetAmount | decimal(16,4) | Yes     | 投注金额                                   |

|                |               |     |                                                |
|----------------|---------------|-----|------------------------------------------------|
| PayoffAmount   | decimal(16,4) | Yes | 派彩金额                                           |
| PayoffTime     | DateTime      | Yes | 派彩时间                                           |
| Balance        | Decimal(16,4) | Yes | 会员钱包余额 (账号不存在时为 0)*                            |
| Turnover       | decimal(16,4) | Yes | 有效投注金额 (请参考 <a href="#">Turnover (有效投注额)</a> ) |
| WagersTime     | DateTime      | Yes | 投注时间                                           |
| SettlementTime | DateTime      | Yes | 对帐时间                                           |
| GameCategoryId | int           | Yes | 游戏类型<br>详情分类请参考: <a href="#">附录 D</a>          |
| AgentId        | String        | Yes | 会员所属站长唯一识别值                                    |

Response-Pagination:

| Parameter   | Type | Require | Description |
|-------------|------|---------|-------------|
| CurrentPage | int  | Yes     | 当前页数        |
| TotalPages  | int  | Yes     | 总页数         |
| PageLimit   | int  | Yes     | 每页笔数        |
| TotalNumber | int  | Yes     | 总笔数         |

Error code:

| Error Code | Message                | Description          |
|------------|------------------------|----------------------|
| 0          | Success                | 查询成功                 |
| 1          | InsufficientParameters | 必要请求参数不足或异常          |
| 4          | PermissionDeny         | 权限不足                 |
| 9          | FailureExecuting       | 执行过程发生其他异常           |
| 10         | UnderMaintenance       | 系统维护中                |
| 101        | InvalidDateTime        | 不正确的时间格式，或开始时间大于结束时间 |
| 101        | InvalidMember          | 会员账号不存在              |
| 104        | AbnormalRequest        | 请求频率，或笔数过高           |

回传范例

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "",
  "Data": {
    "Result": [
      {
        "Account": "Tyler123",
        "WagersId": "1712570687004678264",
        "GameId": 264,
        "Status": 2,
```

```

        "Type": 1,
        "BetAmount": -3,
        "PayoffAmount": 0,
        "Balance": 1337.25,
        "Turnover": 3,
        "WagersTime": "2024-04-09T05:00:00-04:00",
        "PayoffTime": "2024-04-09T05:00:00-04:00",
        "SettlementTime": "2024-04-09T05:00:00-04:00",
        "GameCategoryId": 1,
        "VersionKey": 0,
        "AgentId": "SiteUser"
    },
    {
        "Account": "Tyler123",
        "WagersId": "1712570687004579264",
        "GameId": 264,
        "Status": 1,
        "Type": 1,
        "BetAmount": -3,
        "PayoffAmount": 4.65,
        "Balance": 1505.85,
        "Turnover": 3,
        "WagersTime": "2024-04-09T04:55:55-04:00",
        "PayoffTime": "2024-04-09T04:55:55-04:00",
        "SettlementTime": "2024-04-09T04:55:55-04:00",
        "GameCategoryId": 1,
        "VersionKey": 0,
        "AgentId": "SiteUser"
    },
    {
        "Account": "Tyler123",
        "WagersId": "1712570687004666264",
        "GameId": 264,
        "Status": 1,
        "Type": 1,
        "BetAmount": -3,
        "PayoffAmount": 4.2,
        "Balance": 1348.8,
        "Turnover": 3,
        "WagersTime": "2024-04-09T04:59:33-04:00",

```

```
        "PayoffTime": "2024-04-09T04:59:33-04:00",
        "SettlementTime": "2024-04-09T04:59:33-04:00",
        "GameCategoryId": 1,
        "VersionKey": 0,
        "AgentId": "SiteUser"
    },
],
"Pagination": {
    "CurrentPage": 1,
    "TotalPages": 43,
    "PageLimit": 3,
    "TotalNumber": 127
}
}
```

## 3.2 免费游戏

关于免费游戏 (free games, free rounds, free spins) 一词包含了几种容易混淆的概念, 兹罗列如下:

➤ **Bonus game**

玩家在一般游戏中可能随机获得若干免费旋转。不论玩家获得几转, 所有免费旋转的派奖金额会和触发免费旋转的一般游戏的投注金额、派奖金额合并成为一单。这笔注单和一般游戏的注单并无区别, 包括发送接口和注单格式。请参考 §4.2.3。

以上描述不适用于舞龙争霸 (game ID = 9) 和 梅杜莎 (game ID = 101) 两款游戏。

➤ **舞龙争霸 (game ID = 9) 和 梅杜莎 (game ID = 101) 两款游戏的 Bonus game**

这两款游戏的 bonus game 比较特殊, 会有发送多笔注单的情况。注单格式也和一般注单略有不同, 请参考 §4.2.4 [离线开奖](#)。

➤ **道具卡**

玩家在游戏中有机会获得道具卡, 使用时会花费一些金额, 并可获得若干免费旋转。不论玩家获得几转, 所有的派奖金额会和投注金额 (使用成本) 合并成一单。这笔注单和一般游戏注单的格式和发送接口相同, 不过有不同的 statementType。请参考 §4.2.3 及 [附录 C - 注单类型](#)。

➤ **购买 bonus**

部分游戏允许玩家在游戏中购买 bonus game, 购买后可获得若干免费旋转。与道具卡类似, 不论玩家获得几转, 所有的派奖金额会和购买成本合并成一单。这笔注单和一般游戏注单的格式和发送接口相同, 不过有不同的 statementType。请参考 §4.2.3 及 [附录 C - 注单类型](#)。

➤ **免费游戏**

我们允许营运商赠送免费局数给玩家。玩家获得后进入游戏就会优先使用这些局数。更多细节请参考 §4.2.4 [免费游戏](#)。

本章描述的免费游戏是上述最后一种, 亦即赠送局数给玩家的免费游戏。

## 3.2.1 给予玩家免费游戏局数

|             |                           |        |      |        |      |
|-------------|---------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL> /CreateFreeSpin | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 给予玩家免费游戏局数                |        |      |        |      |

Request:

| Parameter        | Type   | Require | Description                                                                                                                  |
|------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Account          | String | Yes     | 玩家账号 (新玩家则会自动创立账号)                                                                                                           |
| Currency         | String | Yes     | 玩家使用货币                                                                                                                       |
| ReferenceId      | String | Yes     | 免费局数序号, 长度上限 50                                                                                                              |
| FreeSpinValidity | Date   | Yes     | 有效期限, 格式为 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS (2006-01-02T15:04:05), 时区为 GMT-4                                                               |
| NumberOfRounds   | Int    | Yes     | 局数                                                                                                                           |
| GameIds          | String | Yes     | 可使用游戏 ID, 超过一笔时以逗号分隔; 长度 (含逗号) 上限 200                                                                                        |
| BetValue         | Double | No      | 指定投注额;<br>未指定时, 一律使用游戏中的最小投注额<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b>                                                                     |
| StartTime        | Date   | No      | 免费游戏局数可使用的开始时间, 格式为 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS (2006-01-02T15:04:05), 时区为 GMT-4。<br>未带此参数时, 赠送后玩家可以立即使用。<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b> |

Response:

| Parameter  | Type   | Require | Description |
|------------|--------|---------|-------------|
| CreateTime | Bigint | Yes     | 时间戳         |

Error code:

| Error Code | Message                  | Description |
|------------|--------------------------|-------------|
| 0          | Success                  | 成功          |
| 9          | Execution Error          | 后端执行错误      |
| 101        | Invalid Date Time        | 不正确的时间格式    |
| 101        | Incorrect NumberOfRounds | 无效的局数       |
| 101        | Incorrect GamesIds       | 无效的使用游戏     |
| 101        | Too many GameIds         | 游戏过多        |
| 101        | Empty ReferenceId        | 序号为空        |
| 101        | ReferenceId too long     | 序号过长        |

|     |                    |          |
|-----|--------------------|----------|
| 101 | Invalid bet value  | 指定的投注额无效 |
| 102 | ReferenceId Exist  | 序号已使用    |
| 104 | Currency Not Exist | 货币无效     |

## 请求范例 1 (json)

```
/CreateFreeSpin

{
  "Account": "test01",
  "Currency": "THB",
  "ReferenceId": "freespintest0001",
  "FreeSpinValidity": "2023-01-01T12:00:00",
  "NumberOfRounds": 10,
  "GameIds": "108,110",
  "AgentId": "abcd_THB",
  "Key": "0000006e5fd5af6b15cce4e668c3e47de5f591000000"
}
```

## 请求范例 2 (form-urlencoded)

```
/CreateFreeSpin

Account=test01&Currency=THB&ReferenceId=freespintest0001&FreeSpinValidity=2023-01-01T12:00:00&NumberOfRounds=10&GameIds=108,110&AgentId=abcd_THB&Key=0000006e5fd5af6b15cce4e668c3e47de5f591000000
```

## 响应范例

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "success",
  "CreateTime": 1659693600
}
```

## 3.2.2 查询 FreeSpin 总览

|             |                                     |        |      |        |      |
|-------------|-------------------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL> /GetFreeSpinRecordSummary | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 取得 时间范围 内免费游戏注单和赠送及使用统计数值           |        |      |        |      |

Request:

| Parameter   | Type     | Require | Description                                                              |
|-------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| StartTime   | DateTime | Yes     | 查询开始时间                                                                   |
| EndTime     | DateTime | Yes     | 查询结束时间                                                                   |
| Currency    | string   | No      | 查询货币代码<br>未带时, 回传结果所有币别都会个别加总<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b>                 |
| FilterAgent | bool     | No      | 只查询所带之代理 (AgentId) 下的注单统计<br>未带时, 回传结果为所有代理加总<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b> |

Response-Result:

| Parameter     | Type          | Require | Description    |
|---------------|---------------|---------|----------------|
| BetAmount     | decimal(16,4) | Yes     | 投注总金额 (此项必为 0) |
| PayoffAmount  | decimal(16,4) | Yes     | 派彩总金额          |
| WagersCount   | int           | Yes     | 注单数量           |
| Currency      | string        | Yes     | 注单币别           |
| WinlossAmount | decimal(16,4) | Yes     | 派彩投注差值总金额      |

Response-Overview:

| Parameter   | Type | Require | Description |
|-------------|------|---------|-------------|
| TotalSend   | int  | Yes     | 赠送总局数       |
| TotalUsed   | int  | Yes     | 使用总局数       |
| TotalUnused | int  | Yes     | 未使用总局数      |

Error code:

| Error Code | Message          | Description           |
|------------|------------------|-----------------------|
| 0          | Success          | 查询成功                  |
| 2          | Invalid Key      | 检查码错误                 |
| 101        | Invalid DateTime | 不正确的时间格式, 或开始时间大于结束时间 |
| 4          | (other failures) | 其他错误                  |

## 请求范例

```
/GetFreeSpinRecordSummary
```

```
StartTime=2023-05-02T00:00:00&EndTime=2023-05-03T00:00:00&AgentId=abcd_THB&Key=000000517e5966d1e97e99fec757e71d61add3000000
```

## 响应范例

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "",
  "Data": {
    "Result": [
      {
        "BetAmount": 0,
        "PayoffAmount": 0.2,
        "WagersCount": 2,
        "Currency": "USD",
        "WinlossAmount": 0
      },
      {
        "BetAmount": 0,
        "PayoffAmount": 0.2,
        "WagersCount": 4,
        "Currency": "THB",
        "WinlossAmount": -3.8
      }
    ],
    "Overview": {
      "TotalSend": 20,
      "TotalUsed": 6,
      "TotalUnused": 14
    }
  }
}
```

### 3.2.3 查询 FreeSpin 已派送细节

|             |                                  |        |      |        |      |
|-------------|----------------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL> /GetFreeSpinSendDetail | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 取得 时间范围 内免费游戏赠送细节                |        |      |        |      |

Request:

| Parameter   | Type     | Require | Description                                                              |
|-------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| StartTime   | DateTime | Yes     | 查询开始时间                                                                   |
| EndTime     | DateTime | Yes     | 查询结束时间                                                                   |
| Currency    | string   | No      | 查询货币代码<br>未带时, 回传结果所有币别都会个别加总<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b>                 |
| FilterAgent | bool     | No      | 只查询所带之代理 (AgentId) 下的注单统计<br>未带时, 回传结果为所有代理加总<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b> |

Response:

| Parameter    | Type     | Require | Description         |
|--------------|----------|---------|---------------------|
| Account      | string   | Yes     | 会员唯一识别值             |
| ReferenceID  | string   | Yes     | 免费局数序号              |
| SendAmount   | int      | Yes     | 免费局数赠送数量            |
| SendTime     | DateTime | Yes     | 免费局数赠送时间            |
| ExpiredTime  | DateTime | Yes     | 免费局数过期时间            |
| SendGame     | string   | Yes     | 免费局数赠送游戏            |
| UsedAmount   | int      | Yes     | 免费局数使用数量            |
| UnusedAmount | int      | Yes     | 免费局数未使用数量           |
| ClaimGame    | int      | Yes     | 免费局数绑定游戏 (0: 未绑定游戏) |

Error code:

| Error Code | Message          | Description           |
|------------|------------------|-----------------------|
| 0          | Success          | 查询成功                  |
| 2          | Invalid Key      | 检查码错误                 |
| 101        | Invalid DateTime | 不正确的时间格式, 或开始时间大于结束时间 |
| 4          | (other failures) | 其他错误                  |

## 请求范例

```
/GetFreeSpinSendDetail
```

```
StartTime=2023-05-02T00:00:00&EndTime=2023-05-03T00:00:00&AgentId=abcd_THB&Key=000000517e5966d1e97e99fec757e71d61add3000000
```

## 响应范例

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "",
  "Data": [
    {
      "Account": "test001_THB",
      "ReferenceID": "1683016002999",
      "SendAmount": 10,
      "SendTime": "2023-05-02T04:27:10-04:00",
      "ExpiredTime": "2023-06-01T00:00:00-04:00",
      "SendGame": "134",
      "UsedAmount": 4,
      "UnusedAmount": 6,
      "ClaimGame": 134
    },
    {
      "Account": "test001_USD",
      "ReferenceID": "1683016170598",
      "SendAmount": 10,
      "SendTime": "2023-05-02T04:29:32-04:00",
      "ExpiredTime": "2023-06-01T00:00:00-04:00",
      "SendGame": "77,78",
      "UsedAmount": 2,
      "UnusedAmount": 8,
      "ClaimGame": 78
    }
  ]
}
```

## 3.2.4 查询 FreeSpin 游戏纪录

|             |                                    |        |      |        |      |
|-------------|------------------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL> /GetFreeSpinRecordByTime | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 取得 时间范围 内免费游戏纪录                    |        |      |        |      |

Request:

| Parameter   | Type     | Require | Description                                                                                   |
|-------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| StartTime   | DateTime | Yes     | 查询开始时间<br>格式: YYYY-MM-DDThh:mm:ss, 例如<br>2021-01-01T03:00:00。请用 GMT-4 时区的时间。                  |
| EndTime     | DateTime | Yes     | 查询结束时间<br>格式同 StartTime<br><b>P.S. 由于游戏纪录会有写入延迟, 请不要使用当下时间; 建议使用 5 到 10 分钟前的时间作为 EndTime。</b> |
| Page        | int      | Yes     | 页数(从 1 开始)                                                                                    |
| PageLimit   | int      | Yes     | 每页资料笔数, 最多 20,000 最少 10000                                                                    |
| GameId      | int      | No      | 游戏的唯一识别值<br><b>P.S. 计算 key 时请忽略 GameId</b>                                                    |
| FilterAgent | int      | No      | 1: 只捞取该站长(AgentId)代理的注单<br>0 或不带值: 捞取所有站长代理的注单<br><b>P.S. 计算 key 时请忽略 FilterAgent</b>         |

Response-Result:

| Parameter    | Type          | Require | Description |
|--------------|---------------|---------|-------------|
| Account      | string        | Yes     | 会员唯一识别值     |
| GameId       | int           | Yes     | 游戏的唯一识别值    |
| WagersId     | bigint        | Yes     | 在游戏内注单唯一值   |
| BetAmount    | decimal(16,4) | Yes     | 投注金额*       |
| PayoffAmount | decimal(16,4) | Yes     | 派彩金额        |
| WagersTime   | DateTime      | Yes     | 投注时间        |
| Currency     | string        | Yes     | 注单币别        |
| ReferenceId  | string        | Yes     | 免费局数识别值     |

\* 免费游戏的投注仅是用来计算派彩金额的基础值, 实际并未扣款

Response-Pagination:

| Parameter   | Type | Require | Description |
|-------------|------|---------|-------------|
| CurrentPage | int  | Yes     | 当前页数        |
| TotalPages  | int  | Yes     | 总页数         |

|             |     |     |      |
|-------------|-----|-----|------|
| PageLimit   | int | Yes | 每页笔数 |
| TotalNumber | int | Yes | 总笔数  |

Error code:

| Error Code | Message          | Description          |
|------------|------------------|----------------------|
| 0          | Success          | 查询成功                 |
| 2          | Invalid Key      | 检查码错误                |
| 101        | Invalid DateTime | 不正确的时间格式，或开始时间大于结束时间 |
| 4          | (other failures) | 其他错误                 |

请求范例

```
/GetFreeSpinRecordByTime

StartTime=2023-05-02T00:00:00&EndTime=2023-05-03T00:00:00&Page=1&PageLimit=10000&AgentId=abcd_THB&Key=0000006e5fd5af6b15cce4e668c3e47de5f591000000
```

响应范例

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "",
  "Data": {
    "Result": [
      {
        "Account": "test001_THB",
        "GameId": 134,
        "WagersId": 1681973017020873134,
        "BetAmount": -1,
        "PayoffAmount": 0,
        "Currency": "THB",
        "WagersTime": "2023-05-02T04:27:47-04:00",
        "ReferenceId": "1683016002999"
      },
      {
        "Account": "test001_USD",
        "GameId": 78,
        "WagersId": 1682472371000077078,
        "BetAmount": -0.1,

```

```
        "PayoffAmount": 0,
        "Currency": "USD",
        "WagersTime": "2023-05-02T04:42:35-04:00",
        "ReferenceId": "1683016170598"
    },
],
"Pagination": {
    "CurrentPage": 1,
    "TotalPages": 1,
    "PageLimit": 10000,
    "TotalNumber": 2
}
}
```

## 3.2.5 查询 FreeSpin 已使用纪录

|             |                                |        |      |        |      |
|-------------|--------------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL> /GetFreeSpinDashflow | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 取得 更新时间 之后免费游戏玩家使用的纪录          |        |      |        |      |

Request:

| Parameter  | Type     | Require | Description |
|------------|----------|---------|-------------|
| UpdateTime | DateTime | Yes     | 查询开始时间      |

Response:

| Parameter    | Type     | Require | Description |
|--------------|----------|---------|-------------|
| Account      | string   | Yes     | 会员唯一识别值     |
| ReferenceID  | string   | Yes     | 免费局数序号      |
| SendTime     | DateTime | Yes     | 免费局数赠送时间    |
| ExpiredTime  | DateTime | Yes     | 免费局数过期时间    |
| UpdateTime   | DateTime | Yes     | 免费局数更新时间    |
| SendGame     | string   | Yes     | 免费局数赠送游戏    |
| SendAmount   | int      | Yes     | 免费局数赠送数量    |
| UsedAmount   | int      | Yes     | 免费局数使用数量    |
| UnusedAmount | int      | Yes     | 免费局数未使用数量   |
| ClaimGame    | int      | Yes     | 免费局数绑定游戏    |

Error code:

| Error Code | Message           | Description          |
|------------|-------------------|----------------------|
| 0          | Success           | 查询成功                 |
| 2          | Invalid Key       | 检查码错误                |
| 9          | Failure Executing | 内部执行错误               |
| 101        | Invalid DateTime  | 不正确的时间格式，或开始时间大于结束时间 |
| 4          | (other failures)  | 其他错误                 |

## 请求范例

```
/GetFreeSpinDashflow
```

```
UpdateTime=2023-11-01T00:00:00&AgentId=abcd_RMB&Key=00000009106ae76957acd37776f90e9c6db478000000
```

## 响应范例

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "",
  "Data": [
    {
      "Account": "test1",
      "ReferenceID": "testReferenceID_1",
      "SendTime": "2023-11-01T02:30:14-04:00",
      "ExpiredTime": "2023-11-05T12:00:00-04:00",
      "UpdateTime": "2023-11-01T02:30:18.52-04:00",
      "SendAmount": 1,
      "UsedAmount": 1,
      "UnusedAmount": 0,
      "ClaimGame": 49
    },
    {
      "Account": "test2",
      "ReferenceID": "testReferenceID_2",
      "SendTime": "2023-11-01T02:37:58-04:00",
      "ExpiredTime": "2023-11-05T12:00:00-04:00",
      "UpdateTime": "2023-11-02T02:38:31.93-04:00",
      "SendAmount": 10,
      "UsedAmount": 8,
      "UnusedAmount": 2,
      "ClaimGame": 49
    }
  ]
}
```

## 3.2.6 透过序号查询 FreeSpin 游戏纪录

|             |                                           |        |      |        |      |
|-------------|-------------------------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL> /GetFreeSpinRecordByReferenceID | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 以 免费游戏序号 查询免费游戏纪录                         |        |      |        |      |

Request:

| Parameter   | Type   | Require | Description |
|-------------|--------|---------|-------------|
| ReferenceID | string | Yes     | 免费游戏序号      |

Response:

| Parameter    | Type          | Require | Description   |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| Account      | string        | Yes     | 会员唯一识别值       |
| GameId       | int           | Yes     | 游戏的唯一识别值      |
| WagersId     | bigint        | Yes     | 在游戏内注单唯一值     |
| BetAmount    | decimal(16,4) | Yes     | 投注金额 (此项必为 0) |
| PayoffAmount | decimal(16,4) | Yes     | 派彩金额          |
| Currency     | string        | Yes     | 注单币别          |
| WagersTime   | DateTime      | Yes     | 投注时间          |
| ReferenceId  | string        | Yes     | 免费游戏序号        |

Error code:

| Error Code | Message          | Description |
|------------|------------------|-------------|
| 0          | Success          | 查询成功        |
| 2          | Invalid Key      | 检查码错误       |
| 9          | Execution Error  | 内部执行错误      |
| 4          | (other failures) | 其他错误        |

## 请求范例

/GetFreeSpinRecordByReferenceID

ReferenceID=freespin\_referenceId001&AgentId=abcd\_THB&Key=000000483147ccfa09067968e6db1a9faec20e000000

## 响应范例

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "",
  "Data": [
    {
      "Account": "test01",
      "GameId": 49,
      "WagersId": 1699349260008306049,
      "BetAmount": 0,
      "PayoffAmount": 0,
      "Currency": "THB",
      "WagersTime": "2023-11-16T01:00:00-04:00",
      "ReferenceId": "freespin_referenceId001"
    },
    {
      "Account": "test01",
      "GameId": 49,
      "WagersId": 1699349260008307049,
      "BetAmount": 0,
      "PayoffAmount": 1,
      "Currency": "THB",
      "WagersTime": "2023-11-16T01:00:00-04:00",
      "ReferenceId": "freespin_referenceId001"
    }
  ]
}
```

## 3.2.7 取消已赠送的 FreeSpin 次数

|             |                           |        |      |        |      |
|-------------|---------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL> /CancelFreeSpin | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 取消免费游戏次数                  |        |      |        |      |

Request:

| Parameter   | Type   | Require | Description |
|-------------|--------|---------|-------------|
| ReferenceId | String | Yes     | 免费游戏序号      |

Response:

| Parameter  | Type   | Require | Description |
|------------|--------|---------|-------------|
| CancelTime | Bigint | Yes     | 时间戳         |

Error code:

| Error Code | Message                                                          | Description        |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0          | Success                                                          | 查询成功               |
| 2          | Invalid Key                                                      | 检查码错误              |
| 9          | Execution Error                                                  | 内部执行错误             |
| 101        | Free spin not found                                              | 该免费游戏不存在           |
| 101        | Free spin already expired                                        | 该免费游戏已经过期          |
| 101        | Free spin already canceled or free spin rounds have been used up | 该免费游戏已经被取消或次数被使用完毕 |
| 4          | (other failures)                                                 | 其他错误               |

## 请求范例 1 (json)

/CancelFreeSpin

```
{
  "ReferenceId": "freespintest0001",
  "AgentId": "abcd_THB",
  "Key": "0000006ee9d3d72a696ae6f2fbc2ca40735738000000"
}
```

## 请求范例 2 (form-urlencoded)

/CancelFreeSpin

ReferenceId=freespintest0001&AgentId=abcd\_THB&Key=0000006ee9d3d72a696ae6f2fbc2ca407357380000000

## 响应范例

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "",
  "CancelTime": 1698796800
}
```

## 3.2.8 取消玩家的免费游戏次数

|             |                                    |        |      |        |      |
|-------------|------------------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL> /CancelFreeSpinByAccount | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 取消玩家的免费游戏次数                        |        |      |        |      |

Request:

| Parameter | Type   | Require | Description |
|-----------|--------|---------|-------------|
| Account   | String | Yes     | 玩家账号        |

Response:

| Parameter  | Type   | Require | Description |
|------------|--------|---------|-------------|
| CancelTime | Bigint | Yes     | 时间戳         |

Error code:

| Error Code | Message                                                          | Description         |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0          | Success                                                          | 查询成功                |
| 2          | Invalid Key                                                      | 检查码错误               |
| 9          | Execution Error                                                  | 内部执行错误              |
| 14         | User not found                                                   | 玩家不存在               |
| 101        | Free spin already canceled or free spin rounds have been used up | 该玩家的免费游戏已经被取消或被使用完毕 |
| 4          | (other failures)                                                 | 其他错误                |

## 请求范例 1 (json)

```
/CancelFreeSpinByAccount  
{  
  "Account": "test01",  
  "AgentId": "abcd_THB",  
  "Key": "000000183d22571c28ea6e35fc6b90fd21ce29000000"  
}
```

## 请求范例 2 (form-urlencoded)

```
/CancelFreeSpinByAccount  
  
Account=test01&AgentId=abcd_THB&Key=000000183d22571c28ea6e35fc6b90fd21ce29000000
```

## 响应范例

```
{  
  "ErrorCode": 0,  
  "Message": "",  
  "CancelTime": 1698796800  
}
```

## 3.2.9 给予多个玩家免费游戏局数

|             |                                  |        |      |        |      |
|-------------|----------------------------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL> /CreateFreeSpinForMany | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 给予多个玩家免费游戏局数                     |        |      |        |      |

Request:

| Parameter        | Type   | Require | Description                                                                                                                  |
|------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accounts         | String | Yes     | 玩家账号 (新玩家则会自动创立账号), 超过一笔时以逗号分隔(最多 200 笔账号)                                                                                   |
| Currency         | String | Yes     | 玩家使用货币。                                                                                                                      |
| ReferenceIds     | String | Yes     | 免费局数序号, 长度上限 50, , 超过一笔时以逗号分隔(最多 200 笔序号)                                                                                    |
| FreeSpinValidity | Date   | Yes     | 有效期限, 格式为 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS (2006-01-02T15:04:05), 时区为 GMT-4                                                               |
| NumberOfRounds   | Int    | Yes     | 局数                                                                                                                           |
| GameIds          | String | Yes     | 可使用游戏 ID, 超过一笔时以逗号分隔; 长度 (含逗号) 上限 200                                                                                        |
| BetValue         | Double | No      | 指定投注额;<br>未指定时, 一律使用游戏中的最小投注额<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b>                                                                     |
| StartTime        | String | No      | 免费游戏局数可使用的开始时间, 格式为 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS (2006-01-02T15:04:05), 时区为 GMT-4。<br>未带此参数时, 赠送后玩家可以立即使用。<br><b>P.S. 计算 key 时请忽视</b> |

Response:

| Parameter          | Type         | Require | Description  |
|--------------------|--------------|---------|--------------|
| CreateTime         | Bigint       | Yes     | 时间戳          |
| FailedAccounts     | Array string | Yes     | 给予免费游戏局数失败账号 |
| FailedReferenceIds | Array string | Yes     | 给予免费游戏局数失败序号 |
| FailedErrorCodes   | Array int    | Yes     | 失败各序号对应错误码   |
| FailedMessages     | Array string | Yes     | 失败各序号对应错误讯息  |

Error code (for overall results i.e. ErrorCode):

| Error Code | Message            | Description   |
|------------|--------------------|---------------|
| 0          | Success            | 成功            |
| 4          | Free spin disabled | 未开放 free spin |

|     |                                               |                |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|
| 9   | Execution Error                               | 后端执行错误         |
| 10  | Server maintaining                            | 系统维护中          |
| 101 | Number of accounts and referenceIds not match | 玩家账号与序号数量不同    |
| 101 | Too many accounts and referenceIds            | 玩家账号和序号过多      |
| 103 | Partial create free spin failed               | 部分玩家给予免费游戏局数失败 |

Error code (for each failed referenceId i.e. FailedErrorCodes)

| Error Code | Message                  | Description  |
|------------|--------------------------|--------------|
| 4          | Free spin quota exceeded | 达到免费游戏局数派送上限 |
| 9          | Execution Error          | 后端执行错误       |
| 101        | Invalid Date Time        | 不正确的时间格式     |
| 101        | Incorrect NumberOfRounds | 无效的局数        |
| 101        | Incorrect GamesIds       | 无效的使用游戏      |
| 101        | Too many GameIds         | 游戏过多         |
| 101        | Empty ReferenceId        | 序号为空         |
| 101        | ReferenceId too long     | 序号过长         |
| 102        | ReferenceId Exist        | 序号已使用        |
| 104        | Currency Not Exist       | 货币无效         |

请求范例 1 (json)

```
/CreateFreeSpinForMany
{
  "Accounts": "test01,test02,test03",
  "Currency": "THB",
  "ReferenceIds": "freespintest0001,freespintest0002,freespintest0003",
  "FreeSpinValidity": "2023-01-01T12:00:00",
  "NumberOfRounds": 10,
  "GameIds": "108,110",
  "StartTime": "2023-01-01T00:00:00",
  "AgentId": "abcd_THB",
  "Key": "000000ee51bf8a79e62845e7cc4ce22126a32d000000"
}
```

响应范例 (成功)

```
{
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "",
  "CreateTime": 1672531200
}
```

```
"FailedAccounts": [],  
"FailedReferenceId": [],  
"FailedErrorCodes": [],  
"FailedMessages": []  
}
```

#### 响应范例 (全部失败)

```
{  
  "ErrorCode": 4,  
  "Message": "Free spin disable",  
  "CreateTime": 1672531200  
  "FailedAccounts": ["test01","test02","test03"],  
  "FailedReferenceId": ["freespintest0001","freespintest0002","freespintest0003"],  
  "FailedErrorCodes": [],  
  "FailedMessages": []  
}
```

#### 响应范例 (部分失败)

```
{  
  "ErrorCode": 103,  
  "Message": "Partial create free spin failed",  
  "CreateTime": 1672531200  
  "FailedAccounts": ["test01"],  
  "FailedReferenceId": ["freespintest0001","freespintest0003"],  
  "FailedErrorCodes": [102,4],  
  "FailedMessages": ["ReferenceId Exist","Free spin quota exceeded"]  
}
```

## 4 由营运商提供 API

营运商至少需要提供 auth, bet, cancelBet 三支 API, 其他的可与游戏商确认是否有需求。

### 4.1 API 通讯及验证

须提供信息

- `<api_url>` 营运商 API 接口位置

#### 4.1.1 通讯

所有请求接使用 HTTP POST

参数传递回传使用 JSON 格式

HTTP request header:

`Content-type: application/json`

#### 4.1.2 验证 (非必要)

營運商可要求遊戲商在請求的標頭中加入驗證碼。

支援的驗證方式請參考[附錄 E](#)。

這項驗證必非必要。

#### 4.1.3 Response

营运商的 response 应为 JSON 格式, 并包含以下共通字段:

| Parameter | Type   | Require | Description                      |
|-----------|--------|---------|----------------------------------|
| errorCode | int    | Yes     | 查询成功与否的状态代码, 0 表示成功, 其他值请参考各 API |
| message   | string | No      | 查询失败时的错误讯息, 查询成功或不需要时可省略         |

## 4.2 API

### 4.2.1 产生 Token

- 营运商须帮会员产生及保存 token, 并在呼叫 Login (§2.1.1) 或 LoginWithoutRedirect (§2.1.2) 时带给游戏商。
- 游戏商向营运商发送的验证和投注会携带此 token。
- 营运商需要能用 token 来辨认会员。
- Token 长度上限为 800 字符

提示: 营运商可考虑采用 UUID, MD5 或是任何可以产生不重复字符串的算法来产生 token。Token 有效期限由营运商自行决定。

## 4.2.2 验证账号

|             |                |        |      |        |      |
|-------------|----------------|--------|------|--------|------|
| URL         | <API URL>/auth | Method | POST | Return | JSON |
| Description | 验证是否为合法玩家      |        |      |        |      |

Request:

| Parameter | Type   | Require | Description                      |
|-----------|--------|---------|----------------------------------|
| reqId     | string | Yes     | 請求的識別唯一代碼，用於後續追查 API 呼叫狀況        |
| token     | string | Yes     | 营运商 api access token (最长 800 字符) |

Response:

| Parameter | Type   | Require | Description                         |
|-----------|--------|---------|-------------------------------------|
| username  | string | Yes     | 账号唯一识别名称                            |
| currency  | string | Yes     | 身上持有货币种名称, 请参考 <a href="#">附录 B</a> |
| balance   | double | Yes     | 持有货币量                               |
| token     | string | No      | 营运商 api access token 若有更新需要以此字段回传   |

Error code:

| Error Code | Message       | Description             |
|------------|---------------|-------------------------|
| 0          | Success       | 查询成功                    |
| 4          | Token expired | Api access token 已过期或无效 |
| 5          | Other error   | 其他错误 (详情请放到 message 字段) |

范例 **Post Body**

```
{
  "reqId": "0af0c835-c37b-5da0-9e4e-25463e6ed14d"
  "token": "6f6d63331c1173c8367e43b5fe6c49dd"
}
```

响应范例

```
{
  "errorCode": 0,
  "message": "success",
  "username": "testUser",
  "currency": "USD",
  "balance": 1000,
  "token": "6f6d63331c1173c8367e43b5fe6c49dd"
}
```

## 4.2.3 玩家注单 (下注与结算同时发送)

本节所述 bet 用于老虎机及鱼机。关于棋牌游戏及押分机游戏，请参考 § 4.2.7

| URL         | <API URL>/bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Method | POST | Return | JSON |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
| Description | <p>传送一笔玩家注单给营运商。<b>此注单之中包含了结算。</b></p> <p>若因为网络或其他因素而未获得营运商的响应，游戏商可以：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 取消该注单 (请见 § 4.2.5);</li> <li>2. 或重送该注单 (请见 §4.2.6)。</li> </ol> <p>默认会发送取消。营运商可要求游戏商重送该注单，不过当达到重送次数上限之后，游戏商仍会发送取消。营运商与游戏商应事先约定好要采取哪一种行动。</p> <p>P.S. 部分游戏有离线后才开奖，此种注单 isFreeRound 为 true，并带 userId 识别玩家身份，详见 §4.2.4。</p> |        |      |        |      |

Request:

| Parameter     | Type   | Require | Description                                                             |
|---------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| reqId         | string | Yes     | 请求标识符。同一注单重送请求时会与前次不同。(长度最长 50)                                         |
| token         | string | Yes     | 营运商 api access token                                                    |
| currency      | string | Yes     | 货币名称                                                                    |
| game          | int    | Yes     | 游戏代码                                                                    |
| round (*)     | bigint | Yes     | 注单唯一识别值 (等同 §3.1.3 WagersId)                                            |
| wagersTime    | bigint | Yes     | 注单结账时间戳                                                                 |
| betAmount     | double | Yes     | 押注金额                                                                    |
| winloseAmount | double | Yes     | 派彩金额                                                                    |
| isFreeRound   | bool   | No      | 为 true 时表示此注单为离线开奖 (请参考 § 4.2.4)                                        |
| userId        | string | No      | 玩家账号唯一值 (依营运商需求带入; <a href="#">离线开奖</a> 一定会带)                           |
| transactionId | bigint | No      | 1. 鱼机游戏大单号 (依营运商需求带入)<br>或 2. <a href="#">离线开奖</a> 的触发局局号               |
| platform      | string | No      | 玩家装置信息 (依营运商需求带入; 营运商须在 Login § 2.1.1 /LoginWithoutRedirect § 2.1.2 带入) |
| statementType | int    | No      | 注单类型 (依营运商需求带入; 请参考 <a href="#">附录 C</a> )                              |
| gameCategory  | int    | No      | 游戏类型 (依营运商需求带入; 请参考 <a href="#">附录 D</a> )                              |
| freeSpinData  | object | No      | 仅用于免费游戏 (free spin), 见 <a href="#">免费游戏</a>                             |

\* round 参数是玩家注单的唯一识别值。取消注单也是以此识别。

Response:

| Parameter | Type   | Require | Description                       |
|-----------|--------|---------|-----------------------------------|
| username  | string | Yes     | 账号唯一识别名称                          |
| currency  | string | Yes     | 身上持有货币种名称                         |
| balance   | double | Yes     | 持有货币量                             |
| txId      | bigint | No      | 营运商承认注单后提供的交易识别唯一值<br>(注单已承认也请附上) |
| token     | string | No      | 营运商 api access token 若有更新需要以此字段回传 |

Error code:

| Error Code | Message            | Description             |
|------------|--------------------|-------------------------|
| 0          | Success            | 查询成功                    |
| 1          | Already accepted   | 该注单已承认                  |
| 2          | Not enough balance | 玩家余额不足                  |
| 3          | Invalid parameter  | 参数无效 (详情请放到 message 字段) |
| 4          | Token expired      | Api access token 已过期或无效 |
| 5          | Other error        | 其他错误 (详情请放到 message 字段) |

请使用以下公式来处理注单请求:

If 下注前余额  $\geq betAmount$  then  
下注后余额 = 下注前余额  $- betAmount + winloseAmount$   
Else  
下注失败。

## 范例 Post Body

```
{
  "reqId": "9177b749-cf37-585b-b17c-cfd5024ca6e2",
  "token": "6f6d63331c1173c8367e43b5fe6c49dd",
  "currency": "USD",
  "game": 1,
  "round": 17238050501001102002,
  "wagersTime": 1592559162,
  "betAmount": 10,
  "winloseAmount": 5
}
```

响应范例

```
{
  "errorCode": 0,
```

```
"message": "success",  
"username": "testUser",  
"currency": "USD",  
"balance": 995,  
"txId": 108430126,  
"token": "6f6d63331c1173c8367e43b5fe6c49dd"
```

## 4.2.4 特殊需求的注单

特殊注單是帶有特定欄位的玩家注單 (§4.2.3), 同樣使用 <API URL>/bet。

### 离线开奖

相关字段: isFreeRound, userId, transactionId

部份开奖可能会在玩家离线后才发生。由于玩家离线时没有 token, 因此这类的注单会使用该玩家最近一次登入时的 token, 并在参数中加上 userId 来识别玩家身分, 同时再增加 isFreeRound 参数以便与一般的注单区别。此外, transactionId 参数表示该离线开奖的触发局。

以下是目前可离线的开奖:

- 舞龙争霸 (game ID = 9) 的免费游戏
- 梅杜莎 (game ID = 101) 的免费游戏

P.S. 离线开奖注单如果逾时或遇到其他错误, 将会持续重发直到成功或尝试 10 次。如营运商不希望重发, 须告知游戏商设定为不重发, 则逾时或错误时会像普通注单一样发送取消。

#### 范例 Post Body

```
{
  "reqId": "9177b749-cf37-585b-b17c-cfd5024ca6e2",
  "token": "6f6d63331c1173c8367e43b5fe6c49dd",
  "currency": "USD",
  "game": 9,
  "round": 17238050501001102002,
  "wagersTime": 1592559162,
  "betAmount": 0,
  "winloseAmount": 55,
  "userId": "3368799_2679638",
  "isFreeRound": true,
  "transactionId": 1630891368000155009
}
```

## 免费游戏

相关字段: freeSpinData

此机制依照营运商的需求设置。当营运商选择允许免费游戏时，可以呼叫 CreateFreeSpin (请参考 §3.2.1) 给予玩家在特定游戏中使用免费游戏局数。

- 免费游戏的局数会绑定玩家所进入的第一款游戏。绑定后，其他游戏就不可使用该组免费游戏 (依 referenceId)。
- 如果玩家有多于一组免费游戏可用 (依 referenceId)，会绑定最早到期的那组。
- 免费游戏的有效期限判定在玩家进入游戏时，可在当次游戏中用到耗尽为止 (即使游戏行进间到期)。
- 还有有效的免费游戏局数时，会优先使用免费游戏。
- 免费游戏的**每一次旋转都会发送一笔注单**。
- 免费游戏的注单中，押注金额 (betAmount) 为 0。
- 免费游戏可否取消由营运商决定。如果不可取消，因逾时或其他原因发送失败，会重新发送到成功或重送达十次为止。

免费游戏的注单中，会多带 freeSpinData 字段，格式如下

| Parameter   | Type   | Require | Description                       |
|-------------|--------|---------|-----------------------------------|
| referenceId | string | Yes     | 免费局数序号 (营运商呼叫 CreateFreeSpin 时带入) |
| remain      | int    | Yes     | 剩余免费局数 (只包含目前序号的剩余局数)             |

## 请求范例

```
/bet

{
  "reqId": "9177b749-cf37-585b-b17c-cfd5024ca6e2",
  "token": "6f6d63331c1173c8367e43b5fe6c49dd",
  "currency": "THB",
  "game": 110,
  "round": 17238050501001102002,
  "wagersTime": 1592559162,
  "betAmount": 0,
  "winloseAmount": 55,
  "freeSpinData": {
    "referenceId": "freespintest0001",
    "remain": 9
  }
}
```

### ※注

一般的情况下 free spin 会使用 /bet 接口发送, 如上所述。当营运商要求将老虎机和鱼机游戏的下注和派彩分开发送时, 会使用 /sessionBet 接口 ([§4.2.7](#)) 发送。

### 使用 sessionBet 的 free spin 下注:

```
/sessionBet

{
  "reqId": "6e6a5dfa-6cd4-4a33-a2b3-78814a0ac024",
  "token": "4bd968261627be1d9e52864291db6073",
  "currency": "THB",
  "game": 142,
  "round": 2703216731000762142,
  "wagersTime": 1703762005,
  "betAmount": 0,
  "winloseAmount": 0,
  "userId": "peterweng_su",
  "freeSpinData": {
    "referenceId": "1703761975259658",
    "remain": 4
  },
  "sessionId": 1703216731000762142,
}
```

```
"type": 1,  
"turnover": 0,  
"preserve": 0  
}
```

使用 **sessionBet** 的 **free spin** 派彩:

/sessionBet

```
{  
  "reqId": "12800cdb-dfa7-40c9-ac58-79def977a506",  
  "token": "4bd968261627be1d9e52864291db6073",  
  "currency": "THB",  
  "game": 142,  
  "round": 1703216731000762142,  
  "wagersTime": 1703762005,  
  "betAmount": 0,  
  "winloseAmount": 1.5,  
  "userId": "peterweng_su",  
  "freeSpinData": {  
    "referenceId": "1703761975259658",  
    "remain": 4  
  },  
  "sessionId": 1703216731000762142,  
  "type": 2,  
  "turnover": 0,  
  "preserve": 0  
}
```

## 4.2.5 取消注单 (回滚下注及结算)

本节所述 cancelBet 用于老虎机及鱼机。关于棋牌游戏及押分机游戏，请参考 § 4.2.8

| URL         | <API URL>/cancelBet                                                                                                                                       | Method | POST | Return | JSON |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
| Description | 取消一笔注单。 <b>玩家的下注额应退回，而派奖则要扣除。</b><br>游戏商应持续发送直到获得营运商回应。此项请求可于玩家脱机时发送, token 可能已经失效, 因此除了玩家最后一次使用的 token 之外还会带上 userId, 营运商可自行选择使用 userId 或 token 来识别玩家身份。 |        |      |        |      |

Request:

| Parameter     | Type   | Require | Description                     |
|---------------|--------|---------|---------------------------------|
| reqId         | string | Yes     | 请求标识符。同一取消重送请求时会与前次不同。(长度最长 50) |
| currency      | string | Yes     | 货币名称                            |
| game          | int    | Yes     | 游戏代码                            |
| round         | bigint | Yes     | 注单唯一识别值 (等同 § 4.2.3 round)      |
| betAmount     | double | Yes     | 押注金额                            |
| winloseAmount | double | Yes     | 派彩金额                            |
| userId        | string | Yes     | 玩家账号唯一值                         |
| token         | string | Yes     | 该注单发生时的 token                   |

\* round 参数是玩家注单的唯一识别值。取消注单也是以此识别。

请使用以下公式来处理取消：

$$\text{取消后余额} = \text{取消前余额} + \text{betAmount} - \text{winloseAmount}$$

※ 取消后的余额不可为负值。

※ 若玩家余额不足以进行取消，应返回错误码 6。

Response:

| Parameter | Type   | Require | Description                    |
|-----------|--------|---------|--------------------------------|
| username  | string | Yes     | 账号唯一识别名称                       |
| currency  | string | Yes     | 身上持有货币种名称                      |
| balance   | double | Yes     | 持有货币量                          |
| txId      | bigint | No      | 营运商取消注单后提供的交易识别唯一值 (注单已取消也请附上) |

Error code:

| Error Code | Message | Description |
|------------|---------|-------------|
|------------|---------|-------------|

|   |                                         |                         |
|---|-----------------------------------------|-------------------------|
| 0 | Success                                 | 取消成功                    |
| 1 | Already canceled                        | 该注单已取消                  |
| 2 | Round not found                         | 注单无效                    |
| 3 | Invalid parameter                       | 参数无效 (详情请放到 message 字段) |
| 5 | Other error                             | 其他错误 (详情请放到 message 字段) |
| 6 | Already accepted and cannot be canceled | 注单已成立而不可取消              |

## 请求范例 Post Body

```
/cancelBet
{
  "reqId": "9177b749-cf37-585b-b17c-cfd5024ca6e2",
  "currency": "USD",
  "game": 1,
  "round": 17238050501001102002,
  "betAmount": 10,
  "winloseAmount": 5,
  "userId": "3368799_2679638",
  "token": "6f6d63331c1173c8367e43b5fe6c49dd",
}
```

## 返回范例

```
{
  "errorCode": 0,
  "message": "success",
  "username": "testUser",
  "currency": "USD",
  "balance": 1000,
  "txId": 108430126
}
```

## 4.2.6 重送注单

许多原因都可能导致注单未能正确获得营运商的响应，例如网络等待时间导致逾时或线路不良而的遗失封包。如果营运商允许，游戏商可重送注单。

重送注单依照以下规则进行：


1. 如果仍未获得回应，游戏商会再尝试重送。连同第一次发送，同一笔注单最多发送 3 次。此次数可依营运商需求调整；
2. 若 3 次都未获得回应，则依照 §4.2.5 向营运商取消该笔注单；
3. 当营运商收到一笔已经认可的注单时，响应中的 error code 可以是 0 也可以是 1，前者表示成功而后者表示该注单已经认可过（请参考 §4.2.3）；响应中仍需要有该玩家所持有的余额。

### 响应范例


```
{  
  "errorCode": 1,  
  "message": "already accepted",  
  "username": "testUser",  
  "currency": "USD",  
  "balance": 995,  
  "txId": 108430126,  
  "token": "6f6d63331c1173c8367e43b5fe6c49dd"  
}
```

## 4.2.7 牌局型注单（下注和结算分别发送）

牌局型游戏又称为桌上游戏，包含棋牌、押分机、宾果等类型，有些可以多人共玩而有些只有单人进行游戏。不论是哪一类型，同一局的每个玩家会有一个独一无二的局号 (*sessionId*)；一局之中玩家可能有一次或多次下注，以及唯一的一次结算。每个下注或结算都有一个独一无二的交易序号 (*round*)。

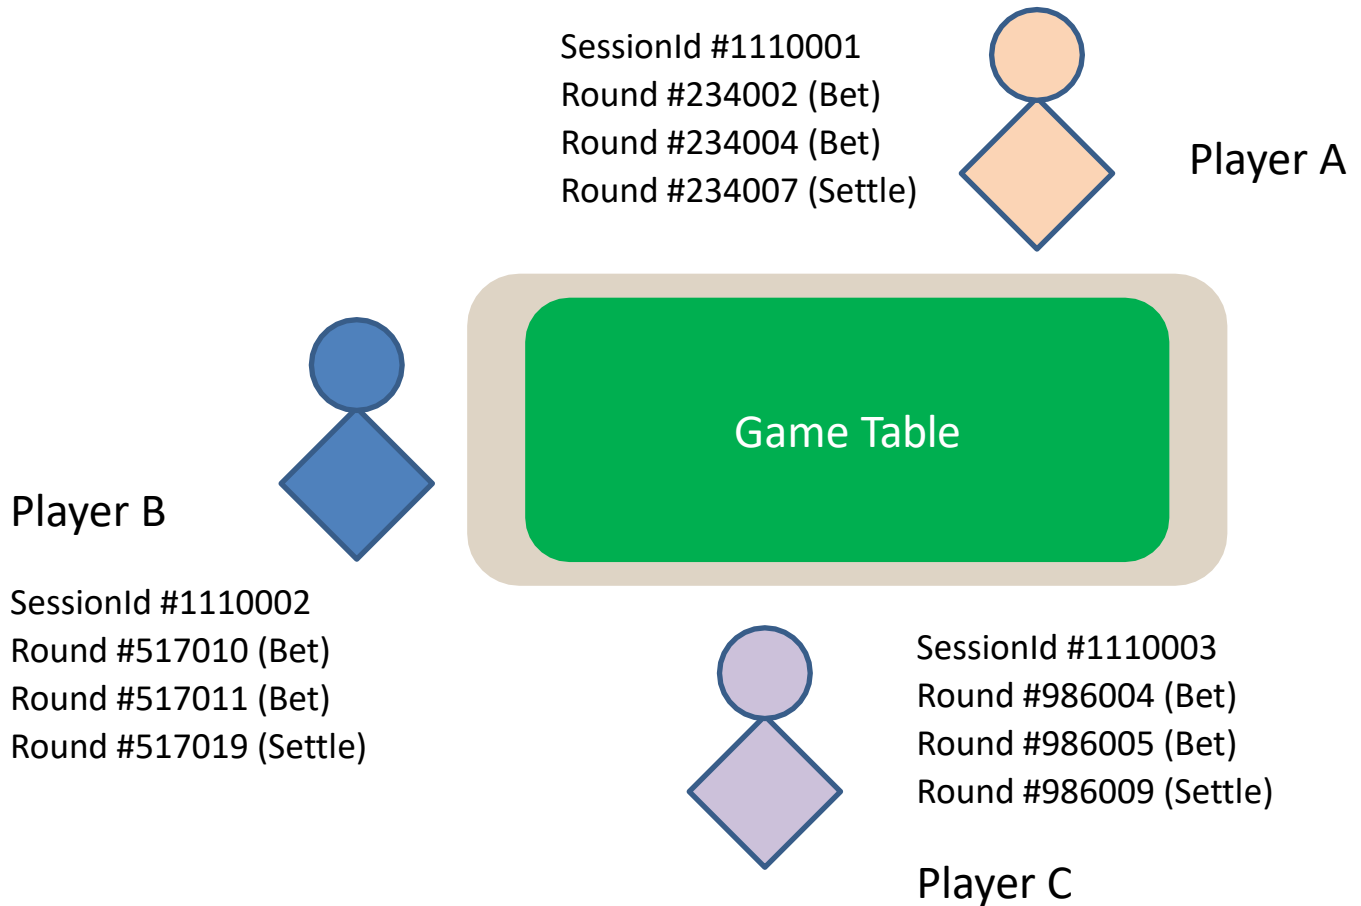

➤ 请注意我们使用 *sessionId* 表示局号，而 *round* 用来表示交易序号而非局号。

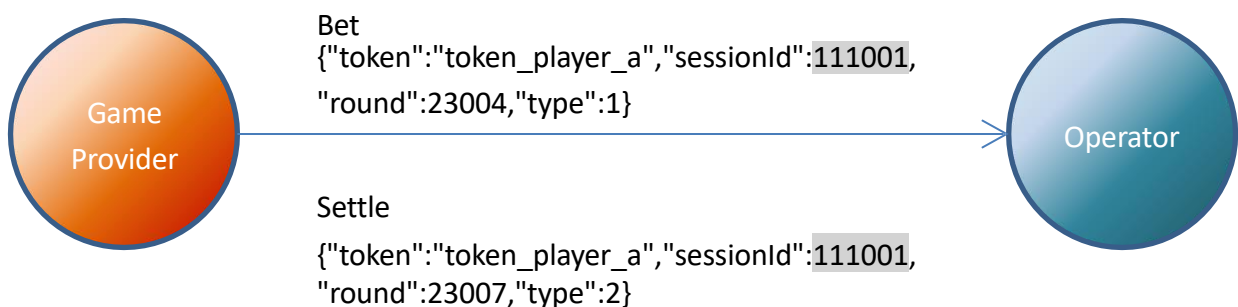

| URL         | <API URL>/sessionBet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Method | POST | Return | JSON |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
| Description | <p>传送一笔牌局型玩家注单给营运商, 用于有开牌结算的游戏。分成下注及结算两类型。</p> <p>若因为网络或其他因素而未获得营运商的响应, 游戏商会采取以下行为:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 结算前, 取消当笔下注并中止牌局, 然后进行结算;</li> <li>2. 结算后会将派彩发送给营运商, 若不成功须持续发送; 达到 n 次不成功 (预设 n=10) 时, 游戏商应立即通知营运商进行处理。</li> </ol> <p>取消牌局型注单请参考 §4.2.8。</p> <p>P.S. 由于结算有可能发生在玩家离线之后, 因此牌局型注单会有参数 <code>userId</code>, 营运商可自行选择用 <code>token</code> 或 <code>userId</code> 识别玩家身分。另一种方式是使用<a href="#">离线模式</a>。</p> |        |      |        |      |

#### Request:

| Parameter       | Type    | Require | Description                                                           |
|-----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| reqId           | string  | Yes     | 请求标识符。同一请求重送请求时会与前次不同。(长度最长 50)                                       |
| token           | string  | Yes     | 营运商 api access token                                                  |
| currency        | string  | Yes     | 货币名称                                                                  |
| game            | int     | Yes     | 游戏代码                                                                  |
| round (*)       | bigint  | Yes     | 下注/结算行为唯一识别值。等同于交易序号。                                                 |
| offline         | boolean | No      | 请参考 <a href="#">离线模式</a>                                              |
| wagersTime      | bigint  | Yes     | 时间戳 (依 type 不同为下注时间或结账时间)                                             |
| betAmount       | double  | Yes     | 押注金额                                                                  |
| winloseAmount   | double  | Yes     | 派彩金额                                                                  |
| sessionId (**)  | bigint  | Yes     | 牌局唯一值 (所有下注及结算共享同一值, 等同 §3.1.3 WagersId)                              |
| type            | int     | Yes     | 注单类型:<br>1=下注<br>2=结算                                                 |
| userId          | string  | No      | 玩家账号唯一值。结算 (type=2) 时必带; 下注 (type=1) 时依营运商需求带入。                       |
| turnover        | double  | Yes     | 有效投注金额, 结算才会带入 (请参考 <a href="#">Turnover (有效投注额)</a> 一节)              |
| preserve        | double  | Yes     | 预扣金额 (仅用于有预先扣款机制的游戏, 请参考 <a href="#">Preserve (预扣保证金)</a> )           |
| platform        | string  | No      | 玩家装置资讯 (依营运商需求带入; 营运商须在 Login §2.1.1 /LoginWithoutRedirect §2.1.2 带入) |
| sessionTotalBet | double  | No      | 牌局全部下注总和 (依营运商需求带入; 只在结算时)                                            |

|               |        |    |                                                  |
|---------------|--------|----|--------------------------------------------------|
|               |        |    | 带入)                                              |
| statementType | int    | No | 注单类型 (依营运商需求带入; 请参考 <a href="#">附录 C</a> )       |
| gameCategory  | int    | No | 游戏类型 (依营运商需求带入; 请参考 <a href="#">附录 D</a> )       |
| freeSpinData  | object | No | 仅用于免费游戏 (free spin), 见 <a href="#">免费游戏 (范例)</a> |

\* round 参数是玩家注单的唯一识别值。取消下注也是以此识别。

\*\* sessionId 是整局注单的唯一识别值。所有的下注/结算会有相同的 sessionId。

依照 *preserve* 的使用与否, 游戏可分成两种类型:

◆ 无 *preserve*:

下注:  $preserve = 0, betAmount > 0, winloseAmount = 0$

➢ 下注后余额 = 下注前余额 - *betAmount*

结算:  $preserve = 0, betAmount = 0, winloseAmount \geq 0$

➢ 结算后余额 = 结算前余额 + *winloseAmount*

◆ 有 *preserve*:

下注:  $preserve > 0, betAmount = 0, winloseAmount = 0$

➢ 下注后余额 = 下注前余额 - *preserve*

结算:  $preserve > 0, betAmount \geq 0, winloseAmount \geq 0$

➢ 结算后余额 = 结算前余额 + *preserve* - *betAmount* + *winloseAmount*

Response:

| Parameter | Type   | Require | Description                       |
|-----------|--------|---------|-----------------------------------|
| username  | string | Yes     | 账号唯一识别名称                          |
| currency  | string | Yes     | 身上持有货币种名称                         |
| balance   | double | Yes     | 持有货币量                             |
| txId      | bigint | No      | 营运商承认注单后提供的交易识别唯一值<br>(注单已承认也请附上) |
| token     | string | No      | 营运商 api access token 若有更新需要以此字段回传 |

Error code:

| Error Code | Message            | Description             |
|------------|--------------------|-------------------------|
| 0          | Success            | 注单成功                    |
| 1          | Already accepted   | 该注单已承认                  |
| 2          | Not enough balance | 玩家余额不足                  |
| 3          | Invalid parameter  | 参数无效 (详情请放到 message 字段) |
| 4          | Token expired      | Api access token 已过期或无效 |
| 5          | Other error        | 其他错误 (详情请放到 message 字段) |

范例:

### 下注请求 **Post Body** (无 *preserve*)

```
/sessionBet
{
  "reqId": "b682cf4c-4de8-433c-92aa-8c03f7daf002",
  "token": "6f6d63331c1173c8367e43b5fe6c49dd",
  "currency": "INR",
  "game": 72,
  "round": 1709179916462815072,
  "wagersTime": 1714107576,
  "betAmount": 10,
  "winloseAmount": 0,
  "sessionId": 1709179916462705072,
  "type": 1,
  "preserve": 0
}
```

### 结算请求 **Post Body** (无 *preserve*)

```
/sessionBet
{
  "reqId": "d8729e34-36c7-4750-87c1-0d0283f7ace7",
  "token": "6f6d63331c1173c8367e43b5fe6c49dd",
  "currency": "INR",
  "game": 72,
  "round": 1709179916462915072,
  "wagersTime": 1714107599,
  "betAmount": 0,
  "winloseAmount": 55,
  "sessionId": 1709179916462705072,
  "type": 2,
  "turnover": 22,
  "preserve": 0
}
```

### 下注请求 **Post Body** (有 *preserve*)

```
/sessionBet
{
  "reqId": "e4034252-86ca-40dc-9e29-8a9beb24f28c",
```

```
{
  "token": "ae97a7179a4bc47a99c753704a340f82",
  "currency": "THB",
  "game": 94,
  "round": 1654662770005413094,
  "wagersTime": 1655192382,
  "betAmount": 0,
  "winloseAmount": 0,
  "sessionId": 1654662770005303094,
  "type": 1,
  "preserve": 12800
}
```

### 结算请求 **Post Body** (有 *preserve*)

```
/sessionBet
{
  "reqId": "63b3e8ba-53fe-48e6-b2c3-ac218b89a1c7",
  "token": "ae97a7179a4bc47a99c753704a340f82",
  "currency": "THB",
  "game": 94,
  "round": 1654662770005513094,
  "wagersTime": 1655192471,
  "betAmount": 912,
  "winloseAmount": 18240,
  "sessionId": 1654662770005303094,
  "type": 2,
  "turnover": 912,
  "preserve": 12800
}
```

### 回應


```
{
  "errorCode": 0,
  "message": "success",
  "username": "testUser",
  "currency": "USD",
  "balance": 995,
  "txId": 108430126
  "token": "6f6d63331c1173c8367e43b5fe6c49dd"
```

}


## Turnover (有效投注额)

如果营运方并未依照玩家投注额给予返水，请忽略 `turnover` 字段。

*Turnover* 并不意味着牌局中的投注额——尽管在大多数游戏中，这个数值与玩家的整局的投注额 (*betAmount*) 总和相等。如果营运方依照玩家的投注额给予玩家某个比率的返水 (如下图)，那么营运商应该考虑使用 *turnover* 作为返水的计算依据而非 *betAmount*。

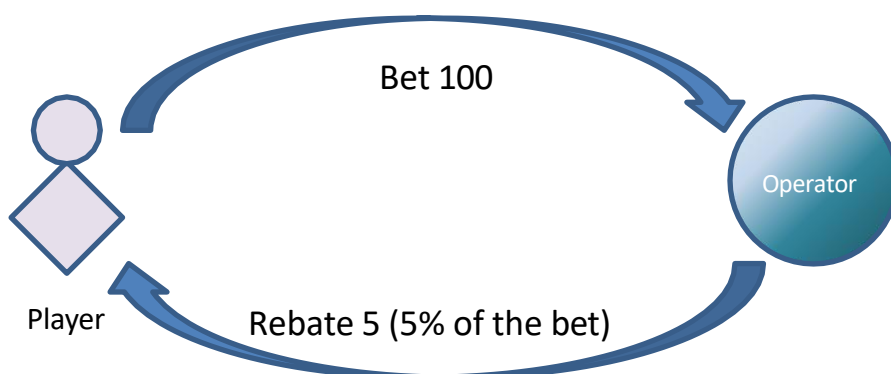

请考虑以下情境：某款骰子游戏中，玩家可同时押大和小，而两边的赔率都是 2 倍。如果玩家每次都都对大和小各押 100，那么每一局玩家都可获得 200 的派奖，以及营运商给予的返水。

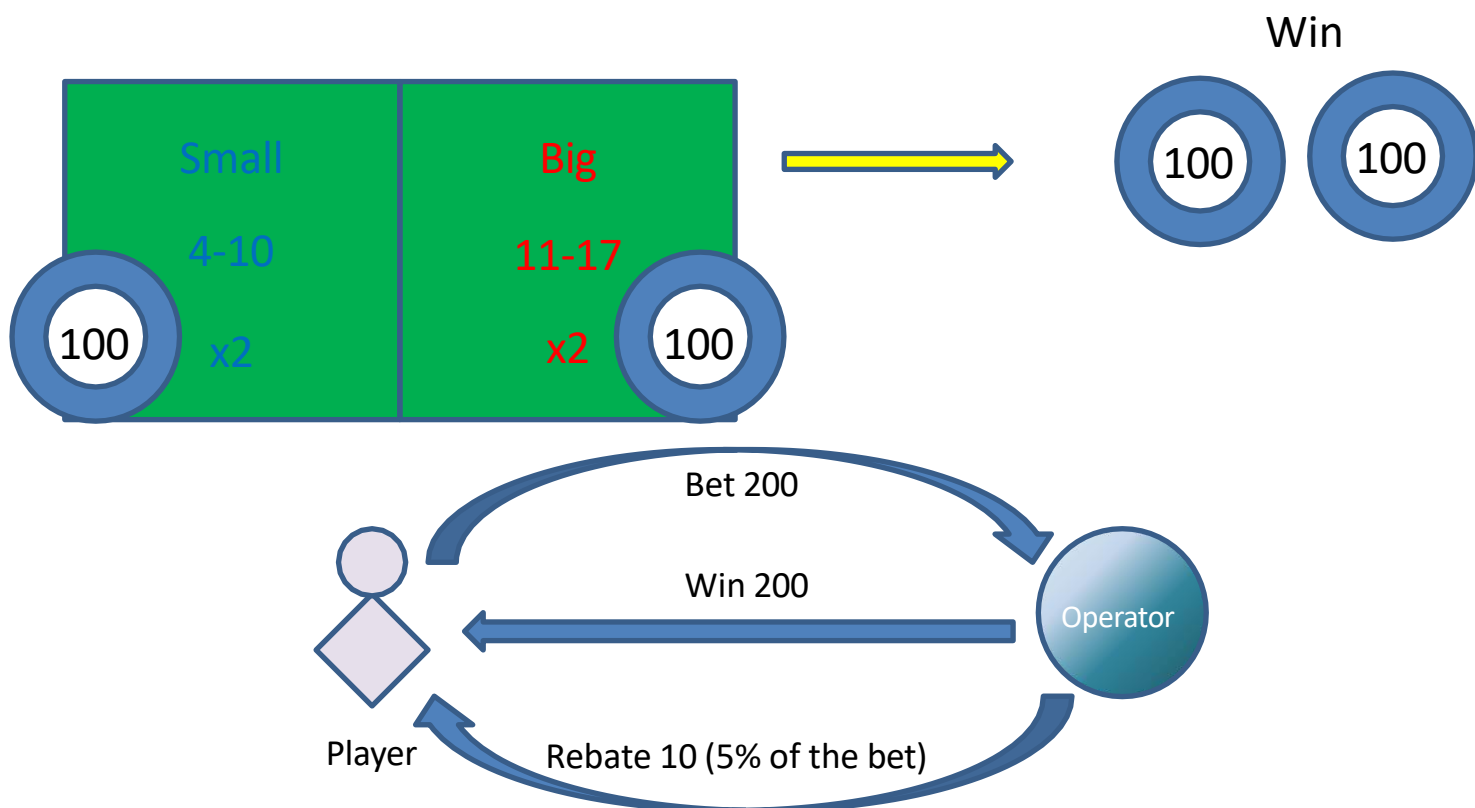


玩家可以持续每次下注 200 并获得 210!

为了防止这种套利行为，这类的游戏我们提供不同于 `betAmount` 的 `turnover` 如下：


$$turnover = \min(betAmount, |winloseAmount - betAmount|)$$

套用在前一个例子上， $turnover = \min(200, |200-200|) = 0$ 。当营运方以 `turnover` 作为依据来计算返水时，此例中的返水会是 0。

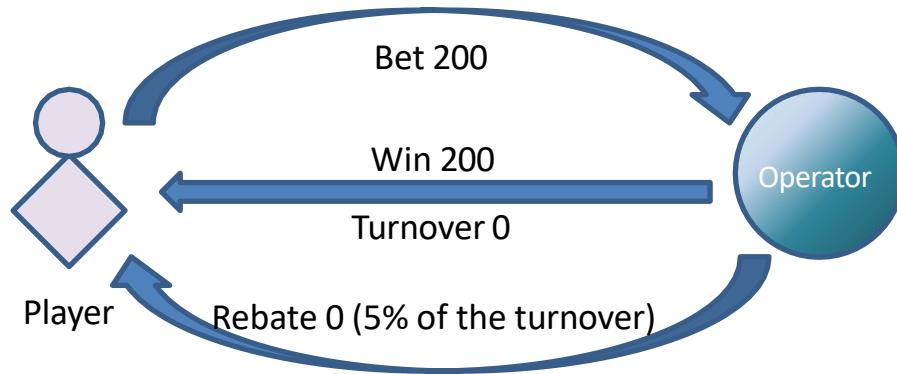


## Preserve (预扣保证金)


有些游戏 (如 Rummy) 在结算时才计算投注额 (`betAmount`)。如果游戏商在牌局结束时才送下注请求给营运商，则玩家可以在此之前从营运方提光余额来使结算失败，藉此逃避输牌，如以下流程：

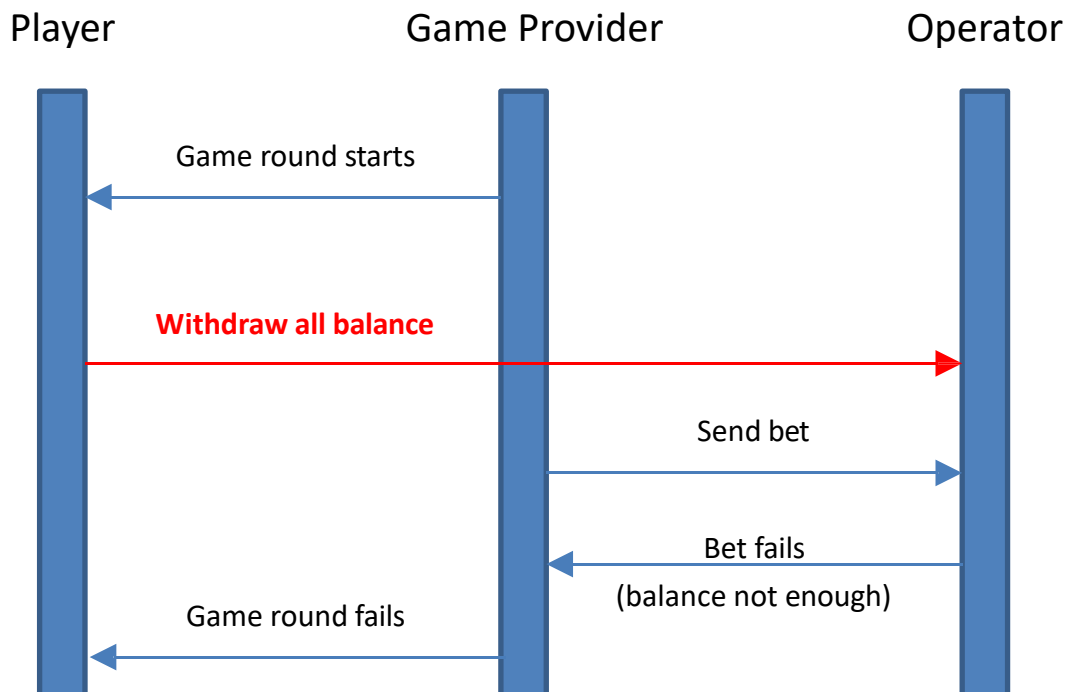

为了防止这种套利行为，我们为此类游戏设计了预扣保证金，也就是 *preserve*。营运商须在牌局开始前从玩家身上扣除 *preserve* 作为保证金，并在牌局结算扣除下注额之后退还。如此可保证牌局可以成功地结算。

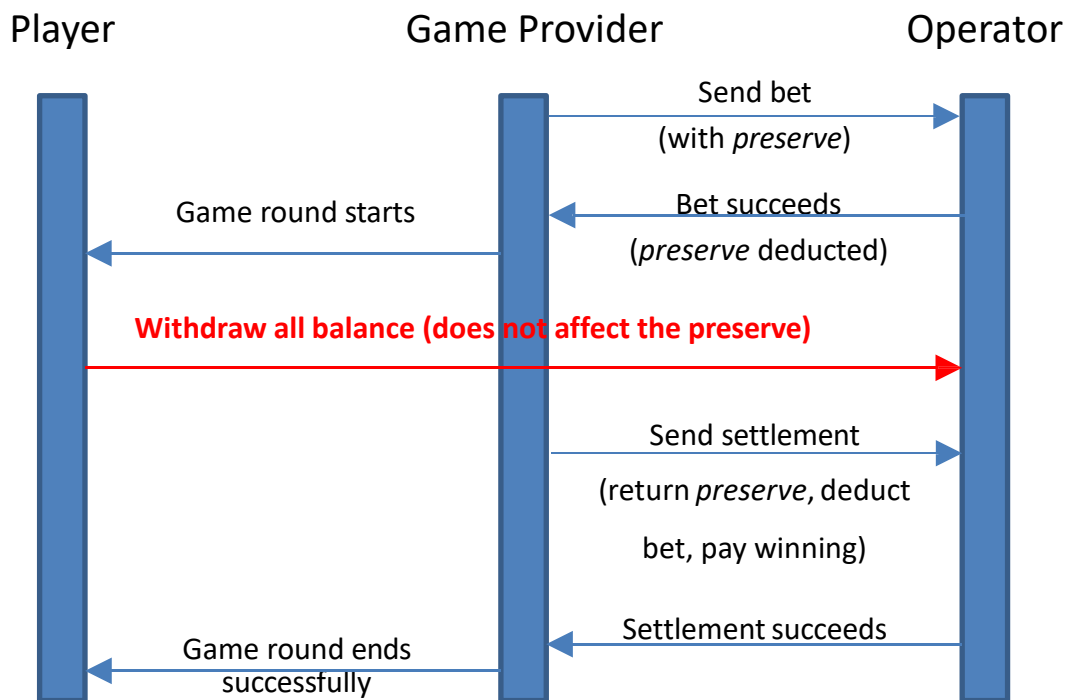

请特别注意，游戏商发送下注请求后会检查营运商所回传的玩家余额。如果玩家余额等同于下注请求前的余额，游戏商会判断为营运商未正确实作 *preserve* 机制而中断游戏以防止更多错误发生。

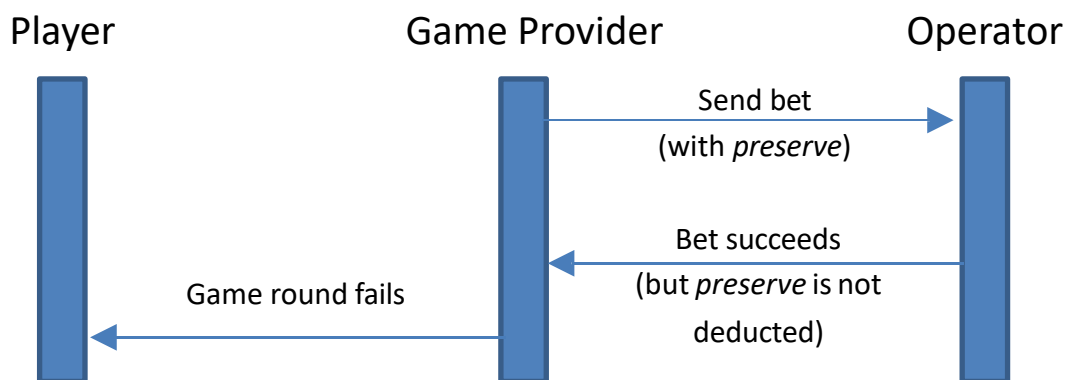

## 离线模式

牌局型注单的结算 (/sessionBet with type=2) 或取消 (/cancelSession) 送出时所带的 token 可能已过期。营运商可要求游戏商使用离线模式。离线模式默认并不启用。此模式下会带 offline 参数 (其值恒为 true) 及离线 token。营运商需要先给予游戏商离线 token 密钥, 游戏商藉此用以下公式产生离线 token:

SHA224(<离线 token 密钥> + <round id> + <session id> + '\_' + <user id>)

举例来说, 当离线 token 密钥为 AAAA-BBBB-CCCC-DDDD, 若 round=26727840008124608, sessionId=26727838908124090, userId=APLAYER 以离线模式发送结算, 则 token 为:

SHA224 (AAAA-BBBB-CCCC-DDDD2672784000812460826727838908124090\_APLAYER) =  
1cb22d550f2d7e755631435c28b9a08b08519f49f6fba46095f755b6

游戏商将发送以下请求给营运商:

```
{
  "reqId": "0d8098b1-1ee2-47cb-b159-9149e2fb945b",
  "token": "1cb22d550f2d7e755631435c28b9a08b08519f49f6fba46095f755b6",
  "currency": "USD",
  "game": 124,
  "round": 26727840008124608,
  "offline": true,
  "wagersTime": 1687348800,
  "betAmount": 0,
  "winloseAmount": 0,
  "sessionId": 26727838908124090,
  "type": 2,
  "turnover": 60
}
```

请注意离线模式下 offline 的值为 true 且不会带 userId。

## 4.2.8 取消牌局型注单 (回滚一笔下注)

| URL         | <API URL>/cancelSessionBet                                                                                                         | Method | POST | Return | JSON |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
| Description | 取消一笔牌局型注单。<br>游戏商应持续发送直到获得营运商回应。此项请求可于玩家脱机时发送, token 可能已经失效, 因此除了玩家最后一次使用的 token 之外还会带上 userId, 营运商可自行选择使用 userId 或 token 来识别玩家身分。 |        |      |        |      |

Request:

| Parameter     | Type    | Require | Description                                  |
|---------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| reqId         | string  | Yes     | 请求标识符。同一请求重送时会与前次不同。(长度最长 50)                |
| currency      | string  | Yes     | 货币名称                                         |
| game          | int     | Yes     | 游戏代码                                         |
| round (*)     | bigint  | Yes     | 下注请求唯一识别值 (等同 § 4.2.7 round)                 |
| offline       | boolean | No      | 请参考 <a href="#">离线模式</a>                     |
| betAmount     | double  | Yes     | 押注金额<br>type=1 为该笔投注金额,                      |
| winloseAmount | double  | Yes     | 派彩金额。此请求中恒为 0。                               |
| userId        | string  | Yes*    | 玩家账号唯一值                                      |
| token         | string  | Yes     | 该注单发生时的 token 或 <a href="#">离线模式</a> 的 token |
| sessionId     | bigint  | Yes     | 牌局唯一识别值 (等同 § 4.2.7 sessionId)               |
| type          | int     | Yes     | 注单类型:<br>1=下注                                |
| preserve      | double  | No      | 预扣金额 (等同 § 4.2.7 preserve)                   |

\* round 参数是下注/结算的唯一识别值。取消下注也是以此识别。

\* [离线模式](#)并不会带 userId

请以下列公式来取消牌局型注单的下注:

- ◆ 无 *preserve*:
  - 取消后余额 = 取消前余额 + *betAmount*
- ◆ 有 *preserve*:
  - 取消后余额 = 取消前余额 + *preserve*

Response:

| Parameter | Type   | Require | Description |
|-----------|--------|---------|-------------|
| username  | string | Yes     | 账号唯一识别名称    |
| currency  | string | Yes     | 身上持有货币种名称   |
| balance   | double | Yes     | 持有货币量       |

|      |        |    |                                   |
|------|--------|----|-----------------------------------|
| txId | bigint | No | 营运商取消注单后提供的交易识别唯一值<br>(注单已取消也请附上) |
|------|--------|----|-----------------------------------|

Error code:

| Error Code | Message           | Description             |
|------------|-------------------|-------------------------|
| 0          | Success           | 取消成功                    |
| 1          | Already canceled  | 该注单已取消                  |
| 2          | Round not found   | 注单无效                    |
| 3          | Invalid parameter | 参数无效 (详情请放到 message 字段) |
| 5          | Other error       | 其他错误 (详情请放到 message 字段) |

说明: 牌局型注单的特性是, 必须等前一笔下注成功了才会进行下一笔, 下注都成功后会进行结算, 或是某一笔下注失败后中止牌局也进行结算。

- 取消下注 (type=1): 成功时只会取消单笔下注, 同局的其他下注不受影响。正常情况下, 只会取消最后一笔下注, 而且必须是还未结算的牌局。
  - 接受取消后, 这一局就不可再接受任何下注, 只会有结算。之后游戏商对同一局发送的下注无效。
  - 有可能因为网络等待时间或其他因素, 导致营运商在收到下注前就收到取消, 对营运商来说是取消一笔不存在的下注, 这时营运商应注记该局为失败, 之后同一局的下注均无效。
  - 正常情况游戏商不会在结算后发送 type 1 取消。但有可能因为网络等待时间或其他因素, 导致营运商在结算后才收到 type 1 的取消。若营运商收到此种 type 1 取消, 应取消该笔下注, 原因是游戏商是以该笔下注失败为前提进行结算。
- 游戏商不会对结算 (type=2) 发送取消。

## 附录 A – 语系参数

| 语系     | 代码    |
|--------|-------|
| 孟加拉文   | bn-IN |
| 丹麦文    | da-DK |
| 德文     | de-DE |
| 英文     | en-US |
| 西班牙文   | es-AR |
| 法文     | fr-FR |
| 希腊文    | gr-GR |
| 印度文    | hi-IN |
| 印度尼西亚文 | id-ID |
| 意大利文   | it-IT |
| 日文     | ja-JP |
| 韩文     | ko-KR |
| 马来文    | ms-MY |
| 缅甸文    | my-MM |
| 荷兰文    | nl-NL |
| 葡萄牙文   | pt-BR |
| 罗马尼亚文  | ro-RO |
| 俄罗斯文   | ru-RU |
| 瑞典文    | sv-SE |
| 坦米尔文   | ta-IN |
| 泰文     | th-TH |
| 土耳其文   | tr-TR |
| 乌尔都文   | ur-IN |
| 越南文    | vi-VN |
| 简体中文   | zh-CN |

## 附录 B – 货币代码

请参考 <https://storage.googleapis.com/winbet-tada-cdn-asia/api-documents/Currency-List.xlsx>

## 附录 C – 注单类型

| 代码 | 注单类型              |
|----|-------------------|
| 1  | 一般下注              |
| 9  | 离线开奖 (请参考 §4.2.4) |
| 11 | 道具卡               |
| 12 | 购买 bonus          |
| 17 | 满额必开 (下注)         |
| 18 | 满额必开 (开奖)         |
| 19 | 免费游戏              |
| 28 | 旋转奖金 (Spin Bonus) |

## 附录 D – 游戏类型

| 代码 | 游戏类型      |
|----|-----------|
| 1  | 电子        |
| 2  | 棋牌        |
| 3  | 游戏大厅      |
| 5  | 捕鱼        |
| 8  | 押分机 (含宾果) |

## 附录 E – HTTP 验证

本节列出目前可用的 HTTP 验证。

### HTTP Basic Authentication

HTTP Basic Authentication 是由 username 与 password 组成并作 Base64 运算得到简易认证码, 请参考[维基百科](#)获取更多信息; username 和 password 由营运商提供。

范例如下:

- username:abc, password:abc123
- abc:abc123
- Base64 encode: YWJjOmFiYzEyMw==

- HTTP request header:

```
Authorization: Basic YWJjOmFiYzEyMw==
```

以下为一个带有 http basic authentication 的完整 auth 请求 (§ 4.2.2):

Body:

```
Authorization: Basic YWJjOmFiYzEyMw==
```

```
Content-Type: application/json
```

Body:

```
{"reqId":"011d3624-90cd-477b-bf05-b8b2c623ee45","token":"dc7b7f79187bbc17cc2994965a736a9c"}
```

# 附录 F - 测试工具

测试工具由游戏商提供，通过此工具可对营运商提供 API (§4.2)进行测试。提供查询范例以及实际呼叫营运商 API 的功能。仅限测试环境中执行。

- <API URL> 游戏商 API 接口位置

所有响应会包含以下参数：

| Parameter | Type   | Description |
|-----------|--------|-------------|
| ErrorCode | int    | 错误代码        |
| Message   | string | 状态描述        |
| Data      | Object | 数据数据        |

Data 内会包含以下资料

| Parameter                                 | Type   | Description         |
|-------------------------------------------|--------|---------------------|
| Request Header                            | Object | 传送的 HTTP 请求的 Header |
| [Authorization] HTTP Basic Authentication | Object | HTTP 验证的范例          |
| Request Body                              | Object | 游戏商传送的 HTTP 请求      |
| Response                                  | Object | 营运商 API 回传的 HTTP 回应 |

```
{
  "Request Header": {
    "Content-type": "application/json",
    "(Optional) Authorization": "Basic ZGVtbzpwQDU1dzByZA=="
  },
  "[Authorization] HTTP Basic Authentication": {
    "Format": "username:password",
    "Encoding": "Base64 encoded",
    "Sample": "demo:p@55w0rd",
    "Sample Encoded String": "ZGVtbzpwQDU1dzByZA=="
  },
}
```

## 1. 查询范例

查询每支 API 的请求与响应范例，仅供营运商参考，并非实际传送请求。

|     |                       |        |     |        |      |
|-----|-----------------------|--------|-----|--------|------|
| URL | <API URL>/sample/auth | Method | GET | Return | JSON |
|-----|-----------------------|--------|-----|--------|------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Description | 查询 auth API 范例。 |
|-------------|-----------------|

Request:

| Parameter | Type   | Require | Description                                         |
|-----------|--------|---------|-----------------------------------------------------|
| Token     | string | No      | 营运商 api access token (最长 800 字符)<br>若没带入则显示范例 Token |

```
{
  "Request Body": {
    "reqId": "0af0c835-c37b-5da0-9e4e-25463e6ed14d",
    "token": "{Player's Token}"
  },
  "Response": {
    "errorCode": 0,
    "message": "success",
    "username": "{Player's Username}",
    "currency": "{Player's Currency}",
    "balance": 1000,
    "token": "{Player's Token}"
  }
}
```

|             |                      |        |     |        |      |
|-------------|----------------------|--------|-----|--------|------|
| URL         | <API URL>/sample/bet | Method | GET | Return | JSON |
| Description | 查询 bet API 范例。       |        |     |        |      |

Request:

| Parameter   | Type   | Require | Description                                         |
|-------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|
| Token       | string | No      | 营运商 api access token (最长 800 字符)<br>若没带入则显示范例 Token |
| IsFreeRound | bool   | No      | 为 true 时则显示离线开奖范例                                   |

```
{
  "Request Body": {
    "reqId": "9177b749-cf37-585b-b17c-cfd5024ca6e2",
    "token": "{Player's Token}",
    "currency": "{Player's Currency}",
    "game": 9,
    "round": 1723805050100110200,
    "wagersTime": 1592559162,
  }
}
```

```

        "betAmount": 10,
        "winLoseAmount": 5,
        "isFreeRound": true,
        "userId": "{Player's UserID}",
        "transactionId": 1630891368000155009
    },
    "Response": {
        "errorCode": 0,
        "message": "success",
        "username": "{Player's Username}",
        "currency": "{Player's Currency}",
        "balance": 1000,
        "txId": 108430126,
        "token": "{Player's Token}"
    }
}

```

|             |                            |        |     |        |      |
|-------------|----------------------------|--------|-----|--------|------|
| URL         | <API URL>/sample/cancelBet | Method | GET | Return | JSON |
| Description | 查询 cancelBet API 范例。       |        |     |        |      |

Request:

| Parameter   | Type   | Require | Description                                         |
|-------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|
| Token       | string | No      | 营运商 api access token (最长 800 字符)<br>若没带入则显示范例 Token |
| IsFreeRound | bool   | No      | 为 true 时则显示离线开奖的玩家注单请求                              |

```

{
    "Request Body": {
        "reqId": "e4034252-86ca-40dc-9e29-8a9beb24f28c",
        "currency": "{Player's Currency}",
        "game": 9,
        "round": 1723805050100110200,
        "betAmount": 10,
        "winLoseAmount": 5,
        "userId": "{Player's User ID}",
        "token": "{Player's Token}"
    },
    "[Bet Request Body]": {
        "reqId": "9177b749-cf37-585b-b17c-cfd5024ca6e2",
        "token": "{Player's Token}",

```

```

    "currency": "{Player's Currency}",
    "game": 9,
    "round": 1723805050100110200,
    "wagersTime": 1592559162,
    "betAmount": 10,
    "winLoseAmount": 5,
    "isFreeRound": true,
    "userId": "{Player's UserID}",
    "transactionId": 1630891368000155009
  },
  "Response": {
    "errorCode": 0,
    "message": "success",
    "username": "{Player's Username}",
    "currency": "{Player's Currency}",
    "balance": 1000,
    "txId": 108430126,
    "token": "{Player's Token}"
  }
}

```

| URL         | <API URL>/sample/sessionBet | Method | GET | Return | JSON |
|-------------|-----------------------------|--------|-----|--------|------|
| Description | 查询 sessionBet API 范例        |        |     |        |      |

Request:

| Parameter | Type   | Require | Description                                         |
|-----------|--------|---------|-----------------------------------------------------|
| Token     | string | No      | 营运商 api access token (最长 800 字符)<br>若没带入则显示范例 Token |
| Type      | int    | No      | 注单类型:<br>1=下注<br>2=结算<br>若没带入则显示下注类型                |
| Preserve  | double | No      | 预扣金额                                                |

```

{
  "Request Body": {
    "reqId": "e4034252-86ca-40dc-9e29-8a9beb24f28c",
    "token": "{Player's Token}",
    "currency": "{Player's Currency}",
    "game": 94,

```

```

    "round": 1654662770005413094,
    "wagersTime": 1655192382,
    "betAmount": 100,
    "winloseAmount": 0,
    "sessionId": 1654662770005303094,
    "type": 1,
    "userId": "{Player's UserID}",
    "turnover": 0,
    "preserve": 1000
  },
  "Response": {
    "errorCode": 0,
    "message": "success",
    "username": "{Player's Username}",
    "currency": "{Player's Currency}",
    "balance": 1000,
    "txId": 108430126,
    "token": "{Player's Token}"
  }
}

```

| URL         | <API URL>/sample/cancelSessionBet | Method | GET | Return | JSON |
|-------------|-----------------------------------|--------|-----|--------|------|
| Description | 查询 cancelSessionBet API 范例。       |        |     |        |      |

Request:

| Parameter | Type   | Require | Description                                         |
|-----------|--------|---------|-----------------------------------------------------|
| Token     | string | No      | 营运商 api access token (最长 800 字符)<br>若没带入则显示范例 Token |
| Preserve  | double | No      | 预扣金额                                                |

```

{
  "Request Body": {
    "reqId": "9177b749-cf37-585b-b17c-cfd5024ca6e2",
    "currency": "{Player's Currency}",
    "game": 94,
    "round": 1654662770005413094,
    "betAmount": 0,
    "winloseAmount": 0,
    "userId": "{Player's User ID}",
    "token": "{Player's Token}",
  }
}

```

```

        "sessionId": 1654662770005303094,
        "type": 1,
        "preserve": 1000
    },
    "[Session Bet Request Body]": {
        "reqId": "e4034252-86ca-40dc-9e29-8a9beb24f28c",
        "token": "{Player's Token}",
        "currency": "{Player's Currency}",
        "game": 94,
        "round": 1654662770005413094,
        "wagersTime": 1655192382,
        "betAmount": 0,
        "winloseAmount": 0,
        "sessionId": 1654662770005303094,
        "type": 1,
        "userId": "{Player's UserID}",
        "turnover": 0,
        "preserve": 1000
    },
    "Response": {
        "errorCode": 0,
        "message": "success",
        "username": "{Player's Username}",
        "currency": "{Player's Currency}",
        "balance": 1000,
        "txId": 108430126,
        "token": "{Player's Token}"
    }
}

```

## 2. 实际呼叫营运商 API

呼叫营运商 API 传送 HTTP 请求，并从营运商 API 取得回传值。营运商须接收并回应游戏商传送的 HTTP 请求。营运商呼叫此测试工具时须带入 Token、AgentID 及 Key，以进行加解密动作。

|             |                        |        |     |        |      |
|-------------|------------------------|--------|-----|--------|------|
| URL         | <API URL>/test/auth    | Method | GET | Return | JSON |
| Description | 实际呼叫营运商 auth API 进行测试。 |        |     |        |      |

Request:

| Parameter | Type   | Require | Description                      |
|-----------|--------|---------|----------------------------------|
| AgentId   | string | Yes     | 代理编号                             |
| Key       | string | Yes     | 验证参数 (产生方式见 1.2 Key 产生方式)        |
| Token     | string | Yes     | 营运商 api access token (最长 800 字符) |

```
{
  "Request Body": {
    "reqId": "71d19bc8-90ec-4f25-8472-d6cb0361ab46",
    "token": "793a4f6faf057353d44ee70cb6596cb5"
  },
  "Response": {
    "errorCode": 0,
    "message": "token verify success",
    "username": "test_user_id",
    "currency": "THB",
    "balance": 101400,
    "token": "793a4f6faf057353d44ee70cb6596cb5"
  }
}
```

|             |                       |        |     |        |      |
|-------------|-----------------------|--------|-----|--------|------|
| URL         | <API URL>/test/bet    | Method | GET | Return | JSON |
| Description | 实际呼叫营运商 bet API 进行测试。 |        |     |        |      |

Request:

| Parameter   | Type   | Require | Description                      |
|-------------|--------|---------|----------------------------------|
| AgentId     | string | Yes     | 代理编号                             |
| Key         | string | Yes     | 验证参数 (产生方式见 1.2 Key 产生方式)        |
| Token       | string | Yes     | 营运商 api access token (最长 800 字符) |
| IsFreeRound | bool   | No      | 为 true 时则传送离线开奖请求                |
| UserId      | string | No      | 离线开奖时一定带入, 若没带入则采用测试工具默认值        |

```
{
  "Request Body": {
    "reqId": "dc996964-31ff-4002-a408-4800adc859ee",
    "token": "52adb8d42ec8241dc3bd3e80d6227a87",
    "currency": "THB",
    "game": 9,
    "round": 1699426561000030052,
    "wagersTime": 1699426561,
    "betAmount": 10,
    "winLoseAmount": 5
  },
  "Response": {
    "errorCode": 0,
    "message": "user bet success",
    "username": "test_user_id",
    "currency": "THB",
    "balance": 101400,
    "txId": 1699426561000030052,
    "token": "52adb8d42ec8241dc3bd3e80d6227a87"
  }
}
```

| URL         | <API URL>/test/cancelBet    | Method | GET | Return | JSON |
|-------------|-----------------------------|--------|-----|--------|------|
| Description | 实际呼叫营运商 cancelBet API 进行测试。 |        |     |        |      |

Request:

| Parameter   | Type   | Require | Description                      |
|-------------|--------|---------|----------------------------------|
| AgentId     | string | Yes     | 代理编号                             |
| Key         | string | Yes     | 验证参数 (产生方式见 1.2 Key 产生方式)        |
| Token       | string | Yes     | 营运商 api access token (最长 800 字符) |
| IsFreeRound | bool   | No      | 为 true 时则显示离线开奖的玩家注单请求           |
| UserId      | string | No      | 玩家账号唯一值，若没带入则采用测试工具默认值           |

```
{
  "Request Body": {
    "reqId": "dc996964-31ff-4002-a408-4800adc859ee",
    "currency": "THB",
    "game": 9,
    "round": 1699426769000040045,
    "betAmount": 10,
```

```

        "winLoseAmount": 5,
        "userId": "test_userId",
        "token": "52adb8d42ec8241dc3bd3e80d6227a87"
    },
    "[Bet Request Body]": {
        "reqId": "b1efe8f5-3fed-4445-8fee-f86d43e66e50",
        "token": "52adb8d42ec8241dc3bd3e80d6227a87",
        "currency": "THB",
        "game": 9,
        "round": 1699426769000040045,
        "wagersTime": 1699426769,
        "betAmount": 10,
        "winLoseAmount": 5
    },
    "Response": {
        "errorCode": 0,
        "message": "Cancel bet success",
        "username": "test_user_id",
        "currency": "THB",
        "balance": 101400,
        "txId": 1699426561000030052
    }
}

```

| URL         | <API URL>/test/sessionBet                                | Method | GET | Return | JSON |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------|-----|--------|------|
| Description | 实际呼叫营运商 sessionBet API，传送下注及结算请求进行测试。若有多笔下注机制，会传送两笔下注请求。 |        |     |        |      |

#### Request:

| Parameter | Type   | Require | Description                                                         |
|-----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| AgentId   | string | Yes     | 代理编号                                                                |
| Key       | string | Yes     | 验证参数 (产生方式见 1.2 Key 产生方式)                                           |
| Token     | string | Yes     | 营运商 api access token (最长 800 字符)                                    |
| GameType  | int    | Yes     | 游戏类型:<br>1. 宾果类<br>2. 棋牌类 (无 Preserve 机制)<br>3. 棋牌类 (有 Preserve 机制) |
| UserId    | string | No      | 玩家账号唯一值，若没带入则采用测试工具默认值                                              |

```
{
```

```
"Request Body (Bet 1)": {
  "reqId": "efbe63b0-b2d0-457a-ab75-12dc63349084",
  "token": "52adb8d42ec8241dc3bd3e80d6227a87",
  "currency": "THB",
  "game": 199,
  "round": 1699428150000120079,
  "wagersTime": 1699428150,
  "betAmount": 100,
  "winLoseAmount": 0,
  "sessionId": 1699428150000110079,
  "type": 1,
  "userId": "test_user_id",
  "turnover": 0
},
```

```
"Response (Bet 1)": {
  "errorCode": 0,
  "message": "user bet success",
  "username": "test_user_id",
  "currency": "THB",
  "balance": 101400,
  "txId": 1699428150000120079,
  "token": "52adb8d42ec8241dc3bd3e80d6227a87"
},
```

```
"Request Body (Settle)": {
  "reqId": "b2da30b2-9c97-4763-8923-2bc6e9ce7aa8",
  "token": "52adb8d42ec8241dc3bd3e80d6227a87",
  "currency": "THB",
  "game": 199,
  "round": 1699428408000170072,
  "wagersTime": 1699428408,
  "betAmount": 100,
  "winLoseAmount": 200,
  "sessionId": 1699428150000110079,
  "type": 2,
  "userId": "test_user_id",
  "turnover": 0
},
```

```
"Response (Settle)": {
  "errorCode": 0,
  "message": "user bet success",
```

```
    "username": "test_user_id",
    "currency": "THB",
    "balance": 101500,
    "txId": 1699428408000170072,
    "token": "52adb8d42ec8241dc3bd3e80d6227a87"
  }
}
```

|             |                                    |        |     |        |      |
|-------------|------------------------------------|--------|-----|--------|------|
| URL         | <API URL>/test/cancelSessionBet    | Method | GET | Return | JSON |
| Description | 实际呼叫营运商 cancelSessionBet API 进行测试。 |        |     |        |      |

Request:

| Parameter | Type   | Require | Description                                                       |
|-----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| AgentId   | string | Yes     | 代理编号                                                              |
| Key       | string | Yes     | 验证参数 (产生方式见 1.2 Key 产生方式)                                         |
| Token     | string | Yes     | 营运商 api access token (最长 800 字符)                                  |
| GameType  | int    | Yes     | 游戏类型：<br>1. 宾果类<br>2. 棋牌类（无 Preserve 机制）<br>3. 棋牌类（有 Preserve 机制） |
| UserId    | string | No      | 玩家账号唯一值，若没带入则采用测试工具默认值                                            |

```
{
  "Request Body": {
    "reqId": "efbe63b0-b2d0-457a-ab75-12dc63349084",
    "currency": "THB",
    "game": 216,
    "round": 1699428150000120079,
    "betAmount": 100,
    "winLoseAmount": 0,
    "userId": "test_user_id",
    "token": "52adb8d42ec8241dc3bd3e80d6227a87",
    "sessionId": 1699428150000110079,
    "type": 1
  },
  "[Session Bet Request Body]": {
    "reqId": "b2da30b2-9c97-4763-8923-2bc6e9ce7aa8",
    "token": "52adb8d42ec8241dc3bd3e80d6227a87",
    "currency": "THB",
```

```
    "game": 216,  
    "round": 1699428150000120079,  
    "wagersTime": 1699428408,  
    "betAmount": 100,  
    "winLoseAmount": 0,  
    "sessionId": 1699428150000110079,  
    "type": 1,  
    "userId": "test_user_id",  
    "turnover": 0  
  },  
  "Response (Settle)": {  
    "errorCode": 0,  
    "message": "Cancel bet success",  
    "username": "test_user_id",  
    "currency": "THB",  
    "balance": 101500,  
    "txId": 1699428408000170072  
  }  
}
```