

Mar 2025 | v1.2

RGSService API 規格

目錄

- 慣例
 - 錯誤回應
 - 簽名規則
- 流程圖
 - 啟動遊戲 (Game Launch)
 - 無縫錢包投注 (Seamless Wallet Betting)
- API規格
 - /integration : 集成
 - /integration/game_history_url : 遊戲歷史紀錄連結
 - [POST](#) : 取得遊戲歷史紀錄連結
 - /seamless : 無縫錢包
 - /seamless/game_url : 無縫錢包遊戲連結
 - [POST](#) : 取得無縫錢包遊戲連結
 - /seamless/authenticate : 無縫錢包驗證
 - [PUT](#) : 驗證無縫錢包 not available
 - /seamless/balance : 無縫錢包錢包餘額
 - [PUT](#) : 查看無縫錢包錢包餘額
 - /seamless/round_status : 無縫訂單狀態
 - [PUT](#) : 查看無縫訂單狀態
 - /seamless/bet : 無縫錢包投注
 - [PUT](#) : 無縫錢包投注
 - /seamless/raise : 無縫錢包加注
 - [PUT](#) : 無縫錢包加注
 - /seamless/unraise : 無縫錢包取消加注
 - [PUT](#) : 無縫錢包取消加注
 - /seamless/win : 無縫錢包派彩
 - [PUT](#) : 無縫錢包派彩
 - /seamless/refund : 無縫錢包退款
 - [PUT](#) : 無縫錢包退款
 - /seamless/logout : 無縫錢包登出
 - [PUT](#) : 無縫錢包登出
 - datafeed : 數據饋送
 - /datafeed/transaction : 交易明細
 - /datafeed/round/cancelled : 已撤銷回合明細
 - [POST](#) : 取得已撤銷回合明細

- /datafeed/round/settled : 已結算回合明細
 - [POST](#) : 取得已結算回合明細
- /datafeed/round/settled/summary : 已結算回合明細統計
 - [POST](#) : 取得已結算回合明細統計
- /datafeed/round : 回合明細
 - [POST](#) : 取得回合明細
- /datafeed/round/summary : 回合明細統計
 - [POST](#) : 取得回合明細統計
- custom_mseeage : 玩家訊息
- [附錄](#)
 - [API 錯誤訊息碼](#)
 - [RoundStatus 列舉值](#) : 注單狀態列舉值

慣例

錯誤回應

```
400 Bad Request
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "message"      : <error_message_code>,
  "description"  : <error_description>,
  "timestamp"    : 1482429190879
}
```

欄位說明

- **message** : 錯誤訊息碼；詳見：[附錄-API 錯誤訊息碼](#)
- **description** : 錯誤描述
- **timestamp** : 伺服器時間

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

簽名規則

:: 每項請求都使用 **HMAC_SHA256** 進行簽章，將 **body** 內容以 **key=value** 組合，使用欄位名稱英文順序做排序，並使用 **&** 號串接，最後串接 **:**、**secret** 與 **timestamp**，最後使用 **Base64URL** 進行編碼，規則如下。

△ 對所有傳入參數進行 signature 驗證，以確保接口穩定性與擴展性。

△ 如果 **body** 為空，仍須保持串接 **:**、**secret** 與 **timestamp**。

△ 簽章運算時值為大小寫敏感。

- 簽名規則

```
base64_url(hmac_sha256(<secret>, 'a=abc&c=xyz:<secret>' + timestamp))
```

- 請求範例

- 欄位

- **request_id**: 請求編號。e.g.: 2309191201
- **player**: 玩家識別碼。e.g.: luffy
- **currency**: 幣別代碼。e.g.: USD
- **amount**: 轉入/轉出金額。e.g.: 15.89

- 加密參數

- **secret**: 密鑰。e.g.: dQdNtXP5ZuKHWYub2Q9mnMcxJ7338qap
- **timestamp**: 時間戳記。e.g.: 1692062876
- **api_key**: 營運商代碼。e.g.: op

- 簽名範例:

```
base64_url(hmac_sha256('dQdNtXP5ZuKHWYub2Q9mnMcxJ7338qap',  
'amount=15.89&currency=USD&player=luffy&request_id=2309191201:dQdNtXP5  
ZuKHWYub2Q9mnMcxJ7338qap1692062876'))
```

- 標頭規則

```
Signature: <api_key>:<sign>  
Timestamp: <timestamp>
```

- 標頭

- **Signature**: 簽名。
- **Timestamp**: 時間戳記。

 標頭名稱大小寫敏感。

- 標頭範例:

```
Signature:  
op:Yzk4YWVjOWM4ZWU2ZGI1NGM1NzdjNTVhOWZhODg5ZGQxMzFmYjg0M2I2MTkwMjZiZTN  
kOTRmNDdkZmVlODNiMQ  
Timestamp: 1692062876
```

線上加密工具:


- [HMAC Generator / Tester Tool](#)
- [Base64URL Encode](#)

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

流程圖

啟動遊戲 (Game Launch)

:: 遊戲啟動的驗證授權是一種基於 HTTP 協定的方法，它使用權杖 **access token** 來確認用戶的身份。當用戶啟動遊戲時，接收到啟動請求的服務器會生成一個權杖，並將其傳送給用戶的瀏覽器。用戶的瀏覽器會自動跳轉到遊戲服務器的網址，並攜帶權杖作為參數。遊戲服務器會根據權杖向驗證服務器發送請求，驗證服務器會回復權杖是否有效。如果有效，遊戲服務器就允許用戶進入遊戲；如果無效，就拒絕用戶的訪問。

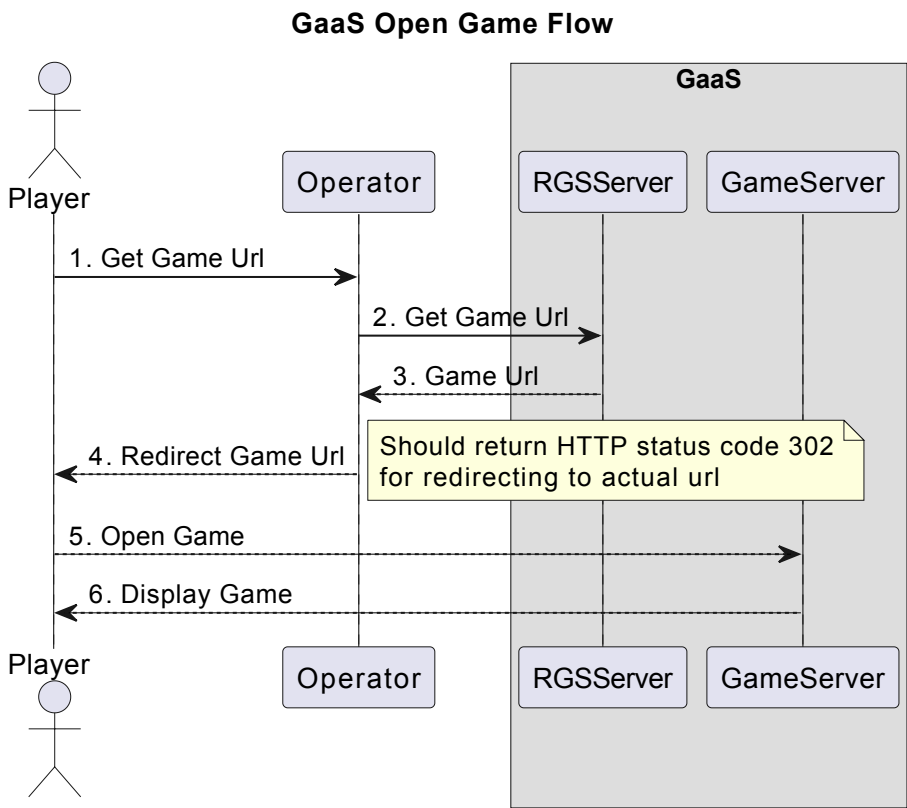


[🔍 點圖放大](#)


無縫錢包投注 (Seamless Wallet Betting)

:: 遊戲中操作派彩時，若有例外狀況或同步失敗，依下面狀況處理：

- △ 若送出 **Win** 時失敗，則送出 **Refund**。
- △ 若送出 **Win** 時逾時(**timeout**)未回應，則列入異常後，遊戲顯示錢包同步失敗，並送出 **Refund**。



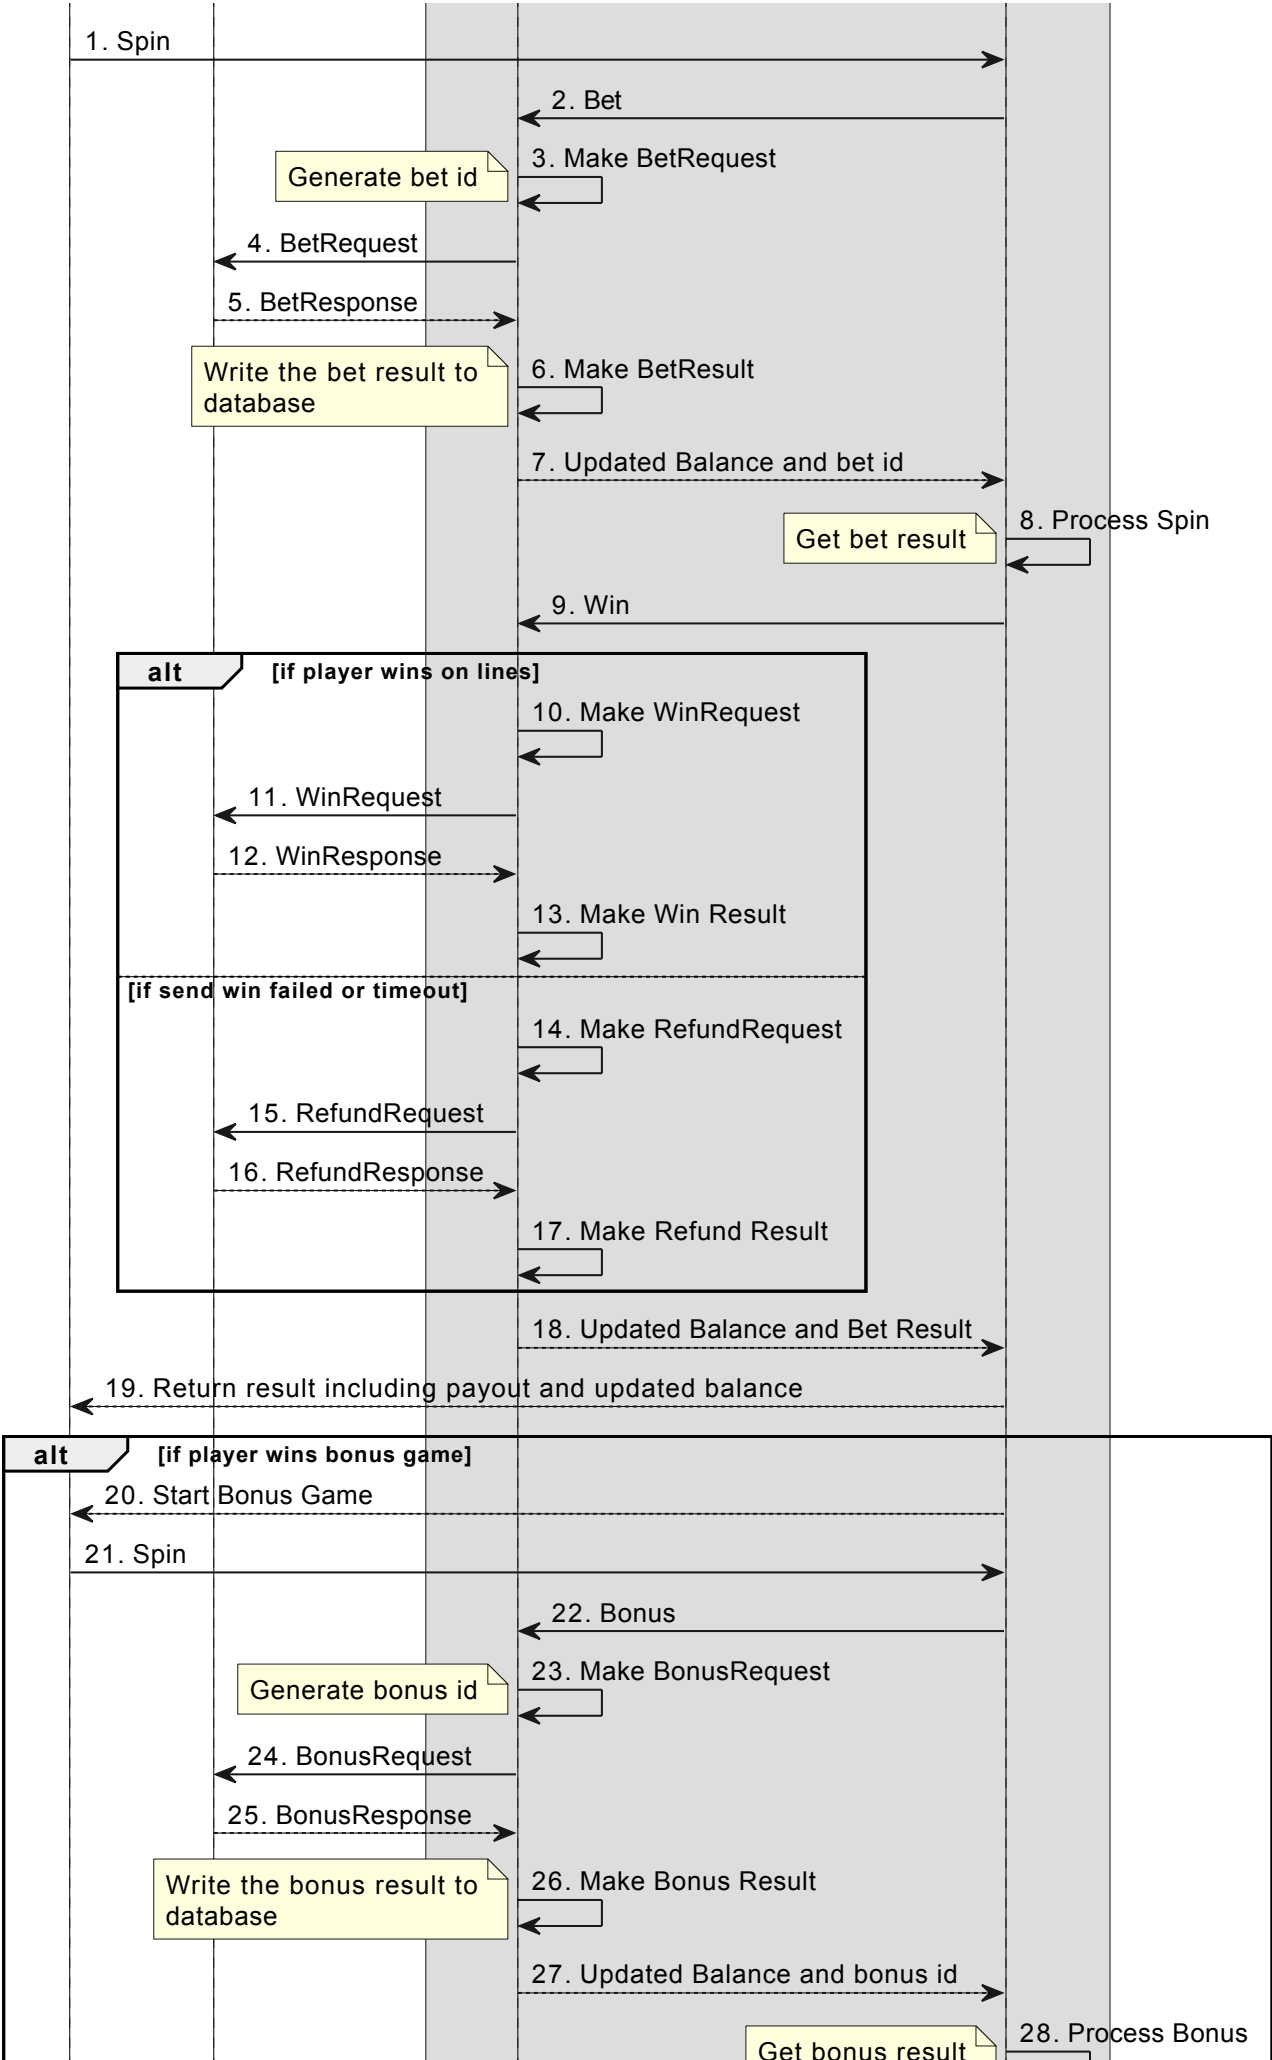

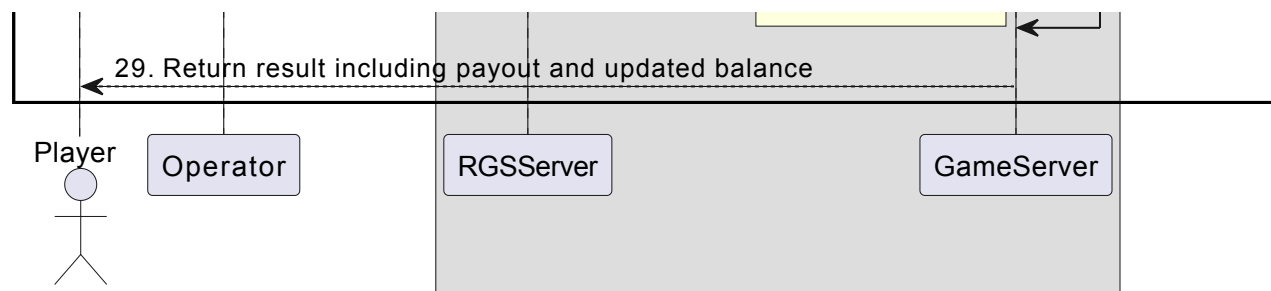

[點圖放大](#)

API規格

POST /integration/game_history_url

:: 取得遊戲歷史連結。(僅支援部分遊戲提供商)

路徑: /integration/game_history_url

請求:

- 方法: **POST**
- 標頭:
 - **Content-Type:** **application/json; charset=utf-8**
 - **Signature:** 簽名。
 - **Timestamp:** 時間戳記。
- 欄位:
 - **round (string) required:** 下注編碼。註: 長度64以內。

回應:

- 標頭:
 - **Content-Type:** **text/plain**
- 內容:
 - 遊戲連結。

錯誤:

- **INVALID_ARGUMENT:** 無效的參數。

範例:

► 取得遊戲歷史連結

- 請求

```

POST /integration/game_history_url HTTP/1.1
Host: {api.prerelease-env.biz}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875
{

```

```
"round" : "2308150000002244960"
}
```

- 回應

200 OK

Content-Type: text/plain

http://127.0.0.1/scratch-encounter-n/token=d_KC.5Xt8UxamK2g-ryQvoLmUY0jiUYslGDxQ7gjXHkqF6rZ35BZ_mcULy0BBwnzMPUvM

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

POST /seamless/game_url

:: 取得無縫錢包遊戲連結。

路徑: /seamless/game_url

請求:

- 方法: POST
- 標頭:
 - **Content-Type:** application/json; charset=utf-8
 - **Signature:** 簽名。
 - **Timestamp:** 時間戳記。
- 欄位:
 - **game** (string) **required**: 遊戲代碼。註: 長度64以內。
 - **player** (string) **required**: 玩家識別碼。

 唯一值。

- **player_name** (string): 玩家暱稱。
- **currency** (string) **required**: 幣別代碼。

 使用ISO-4217字母代碼。例: USD。

- **lang** (string) **required**: 語系。註: 預設為 en。

 使用ISO 639-1語言代碼。例: en, fr, it。

- **device** (string) **required**: 裝置。使用下面列表的選項:

值	說明
web	網頁
mobile	行動裝置
unknown	未知

- **lobby** (*string*) **required**: 大廳連結。
- **fun** (*boolean*): 试玩。註: 預設為 **false**。

回應:

- 標頭:
 - **Content-Type**: **text/plain**
- 內容:
 - 遊戲連結。

錯誤:

- **INVALID_ARGUMENT**: 無效的參數。
- **INVALID_SIGNATURE**: 無效的簽章。

範例:

► 取得無縫錢包遊戲連結

- 請求

```
POST /seamless/game_url HTTP/1.1
Host: {api.prerelease-env.biz}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875

{
  "game"       : "thelostworld",
  "player"     : "97217291225",
  "player_name": "luffy",
  "currency"   : "USD",
  "lang"       : "en",
  "device"     : "mobile",
  "lobby"      : "http://op.com/portal",
  "fun"        : true
}
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: text/plain

http://127.0.0.1?
fun&lang=en&currency=USD&lobby=http%3A%2F%2Fop.com%2Fportal&game=the%2Flostworld&token=PnfA.YgAYRrhumxAIyPcqCrAib1mbWXseFySBtNoc-Bau0kI&device=mobile&player_name=luffy
```

PUT /seamless/balance

:: 查看無縫錢包錢包餘額。

路徑: /seamless/balance

請求:

- 方法: PUT
- 標頭:
 - **Content-Type:** application/json; charset=utf-8
 - **Signature:** 簽名。
 - **Timestamp:** 時間戳記。
- 欄位:
 - **player** (string) **required** : 玩家識別碼。
 - **currency** (string) **required** : 幣別代碼。

 使用ISO-4217字母代碼。例: USD。

回應:

- 標頭:
 - **Content-Type:** application/json; charset=utf-8
- 欄位:
 - **balance** (string) : 交易後餘額。
 - **timestamp** (number) : 服務端回應時間。

錯誤:

- **INVALID_ARGUMENT** : 無效的參數。
- **INVALID_ACCOUNT** : 無效的 **player** 或錢包幣別或皆不可用。
- **FAILURE** : 異常錯誤。

範例:

► 查看無縫錢包錢包餘額

- 請求

```
PUT /seamless/balance HTTP/1.1
Host: {third_party_domain}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875

{
  "player"    : "97217291225",
  "currency"  : "USD"
}
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "balance"    : "9912.5",
  "timestamp"  : 1692246495187
}
```

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

PUT /seamless/round_status

:: 查看無縫訂單狀態。

路徑: /seamless/round_status

請求:

- 方法: PUT
- 標頭:
 - Content-Type: application/json; charset=utf-8
 - Signature: 簽名。
 - Timestamp: 時間戳記。
- 欄位:
 - round (string) required: 下注編碼。註: 長度64以內。
 - session (string) required: 請求識別資訊。註: 長度64以內。

回應:

- 標頭:
 - Content-Type: application/json; charset=utf-8
- 欄位:
 - status (string): 交易的當前狀態。可能的值為下面列表的選項:

欄位	說明
settled	已結算 (派彩完成)
cancelled	已取消 (退款完成)
running	下注完成
 - timestamp (number): 服務端回應時間。

錯誤:

- INVALID_ARGUMENT: 無效的參數。
- INVAILD_ROUND: 無效的 round。
- FAILURE: 異常錯誤。

範例:

► 查看無縫訂單狀態

- 請求

```
PUT /seamless/round_status HTTP/1.1
Host: {third_party_domain}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875

{
  "round" : "2308150000002244960",
  "session" : "Ebhj6aXNvL-D5D7acAwN"
}
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "status" : "settled",
  "timestamp" : 1692246701494
}
```

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

PUT /seamless/bet

:: 無縫錢包投注。

路徑: /seamless/bet

請求:

- 方法: PUT
- 標頭:
 - **Content-Type:** application/json; charset=utf-8
 - **Signature:** 簽名。
 - **Timestamp:** 時間戳記。
- 欄位:
 - **transaction_id** (string) **required**: 交易編號。註: 長度64以內。
 - **round** (string) **required**: 下注編碼。註: 長度64以內。
 - **parent_round** (string) **required**: 上游回合單號。註: 長度64以內。
 - **session** (string) **required**: 請求識別資訊。註: 長度64以內。

- **game** (*string*) **required**: 遊戲代碼。註: 長度64以內。
- **player** (*string*) **required**: 玩家識別碼。
- **currency** (*string*) **required**: 幣別代碼。

 使用ISO-4217字母代碼。例: USD。

- **amount** (*string*) **required**: 下注金額。

回應:

- 標頭:
 - **Content-Type**: application/json; charset=utf-8
- 欄位:
 - **balance** (*string*): 交易後餘額。
 - **timestamp** (*number*): 服務端回應時間。

錯誤:

- **INVALID_ARGUMENT**: 無效的參數。
- **INVALID_ACCOUNT**: 無效的 **player** 或錢包幣別或皆不可用。
- **BALANCE_INSUFFICIENT**: 餘額不足。
- **DUPLICATE_OPERATION**: 重複操作。
- **FAILURE**: 異常錯誤。

範例:

► 無縫錢包投注

- 請求

```
PUT /seamless/bet HTTP/1.1
Host: {third_party_domain}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875

{
  "transaction_id" : "T2308171233",
  "round"          : "2308150000002244960",
  "parent_round"   : "2308150000002244960",
  "session"        : "Ebhj6aXNvl-D5D7acAWwN",
  "game"           : "thelostworld",
  "player"         : "97217291225",
  "currency"       : "USD",
  "amount"         : "12.5"
}
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "balance"    : "9900",
  "timestamp"  : 1692246701494
}
```

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

PUT /seamless/raise

:: 無縫錢包加注。

路徑: /seamless/raise

請求:

- 方法: PUT
- 標頭:
 - Content-Type: application/json; charset=utf-8
 - Signature: 簽名。
 - Timestamp: 時間戳記。
- 欄位:
 - transaction_id (string) required: 交易編號。註: 長度64以內。
 - round (string) required: 下注編碼。註: 長度64以內。
 - parent_round (string) required: 上游回合單號。註: 長度64以內。
 - session (string) required: 請求識別資訊。註: 長度64以內。
 - game (string) required: 遊戲代碼。註: 長度64以內。
 - player (string) required: 玩家識別碼。
 - currency (string) required: 幣別代碼。

 使用ISO-4217字母代碼。例: `usd`。

- amount (string) required: 下注金額。

回應:

- 標頭:
 - Content-Type: application/json; charset=utf-8
- 欄位:
 - balance (string): 交易後餘額。
 - timestamp (number): 服務端回應時間。

錯誤:

- INVALID_ARGUMENT: 無效的參數。
- INVALID_ACCOUNT: 無效的 `player` 或錢包幣別或皆不可用。
- INVALID_ROUND: 無效的 `round`。

- **BALANCE_INSUFFICIENT** : 餘額不足。
- **DUPLICATE_OPERATION** : 重複操作。
- **FAILURE** : 異常錯誤。

範例:

► 無縫錢包加注

- 請求

```
PUT /seamless/raise HTTP/1.1
Host: {third_party_domain}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875

{
  "transaction_id" : "T2308171233",
  "round"          : "2308150000002244960",
  "parent_round"   : "2308150000002244960",
  "session"        : "Ebhj6aXNvI-D5D7acAWwN",
  "game"           : "thelostworld",
  "player"         : "97217291225",
  "currency"       : "usd",
  "amount"         : "12.5"
}
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "balance" : "9900",
  "timestamp" : 1692246701494
}
```

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

PUT /seamless/unraise

:: 無縫錢包取消加注。

路徑: /seamless/unraise

請求:

- 方法: PUT

- 標頭:
 - **Content-Type:** `application/json; charset=utf-8`
 - **Signature:** 簽名。
 - **Timestamp:** 時間戳記。
- 欄位:
 - **transaction_id** (*string*) **required**: 交易編號。註: 長度64以內。
 - **unraise_transaction_id** (*string*) **required**: 加注交易編號。註: 長度64以內。
 - **round** (*string*) **required**: 下注編碼。註: 長度64以內。
 - **parent_round** (*string*) **required**: 上游回合單號。註: 長度64以內。
 - **session** (*string*) **required**: 請求識別資訊。註: 長度64以內。
 - **amount** (*string*) **required**: 取消加注金額。
 - **game** (*string*) **required**: 遊戲代碼。註: 長度64以內。
 - **player** (*string*) **required**: 玩家識別碼。
 - **currency** (*string*) **required**: 幣別代碼。

 使用ISO-4217字母代碼。例: `usd`。

回應:

- 標頭:
 - **Content-Type:** `application/json; charset=utf-8`
- 欄位:
 - **balance** (*string*): 交易後餘額。
 - **timestamp** (*number*): 服務端回應時間。

錯誤:

- **INVALID_ARGUMENT**: 無效的參數。
- **INVALID_ACCOUNT**: 無效的 `player` 或錢包幣別或皆不可用。
- **INVALID_ROUND**: 無效的 `round`。
- **DUPLICATE_OPERATION**: 重複操作。
- **FAILURE**: 異常錯誤。

範例:

► 無縫錢包取消加注

- 請求

```
PUT /seamless/unraise HTTP/1.1
Host: {third_party_domain}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875

{
  "transaction_id"      : "T2308171234",
  "unraise_transaction_id" : "T2308171233",
  "round"               : "2308150000002244960",
  "parent_round"        : "2308150000002244960",
```

```
"session"      : "Ebhj6aXNvl-D5D7acAwN",
"amount"       : "12.5",
"game"         : "thelostworld",
"player"       : "97217291225",
"currency"     : "usd"
}
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "balance" : "9912.5",
  "timestamp" : 1692257665794
}
```

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

PUT /seamless/win

:: 無縫錢包派彩。

路徑: /seamless/win

請求:

- 方法: PUT
- 標頭:
 - **Content-Type:** application/json; charset=utf-8
 - **Signature:** 簽名。
 - **Timestamp:** 時間戳記。
- 欄位:
 - **transaction_id** (string) **required**: 交易編號。註: 長度64以內。
 - **round** (string) **required**: 下注編碼。註: 長度64以內。
 - **parent_round** (string) **required**: 上游回合單號。註: 長度64以內。
 - **session** (string) **required**: 請求識別資訊。註: 長度64以內。
 - **game** (string) **required**: 遊戲代碼。註: 長度64以內。
 - **player** (string) **required**: 玩家識別碼。
 - **currency** (string) **required**: 幣別代碼。

 使用ISO-4217字母代碼。例: USD。

 - **amount** (string) **required**: 派彩金額。

回應:

- 標頭:

- **Content-Type:** `application/json; charset=utf-8`
- 欄位:
 - **status** (*string*) `optional`: 交易的當前狀態。可能的值為下面列表的選項:

欄位	說明
settled	已結算（派彩完成）
cancelled	已取消（退款完成）
 - **balance** (*string*): 交易後餘額。
 - **timestamp** (*number*): 服務端回應時間。

錯誤:

- **INVALID_ARGUMENT**: 無效的參數。
- **INVALID_ACCOUNT**: 無效的 `player` 或錢包幣別或皆不可用。
- **INVALID_ROUND**: 無效的 `round`。
- **DUPLICATE_OPERATION**: 重複操作。
- **FAILURE**: 異常錯誤。

範例:

► 無縫錢包派彩

- 請求

```
PUT /seamless/win HTTP/1.1
Host: {third_party_domain}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875

{
  "transaction_id" : "T2308171235",
  "round"          : "2308150000002244960",
  "parent_round"   : "2308150000002244960",
  "session"        : "Ebhj6aXNvl-D5D7acAWwN",
  "game"           : "thelostworld",
  "player"         : "97217291225",
  "currency"       : "USD",
  "amount"         : "0"
}
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "balance" : "10013.75",
}
```

```
"status"    : "settled",
"timestamp" : 1692257271071
}
```

► 重複操作

- 請求

```
PUT /seamless/win HTTP/1.1
Host: {third_party_domain}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875

{
  "transaction_id" : "T2308171235",
  "round"          : "2308150000002244960",
  "parent_round"   : "2308150000002244960",
  "game"           : "thelostworld",
  "player"         : "97217291225",
  "currency"       : "USD",
  "amount"         : "0"
}
```

- 回應

```
400 Bad Request
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "message"      : "DUPLICATE_OPERATION",
  "description"  : "...some text...",
  "timestamp"    : 1482429190879
}
```

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

PUT /seamless/refund

:: 無縫錢包退款。

路徑: /seamless/refund

請求:

- 方法: PUT
- 標頭:

- **Content-Type:** `application/json; charset=utf-8`
- **Signature:** 簽名。
- **Timestamp:** 時間戳記。
- 欄位:
 - **transaction_id** (*string*) **required**: 交易編號。註: 長度64以內。
 - **round** (*string*) **required**: 下注編碼。註: 長度64以內。
 - **parent_round** (*string*) **required**: 上游回合單號。註: 長度64以內。
 - **session** (*string*) **required**: 請求識別資訊。註: 長度64以內。
 - **game** (*string*) **required**: 遊戲代碼。註: 長度64以內。
 - **player** (*string*) **required**: 玩家識別碼。
 - **currency** (*string*) **required**: 幣別代碼。

 使用ISO-4217字母代碼。例: USD。

- **amount** (*string*) **required**: 退款金額。

回應:

- 標頭:
 - **Content-Type:** `application/json; charset=utf-8`
- 欄位:
 - **status** (*string*) **optional**: 交易的當前狀態。可能的值為下面列表的選項:

欄位	說明
settled	已結算 (派彩完成)
cancelled	已取消 (退款完成)
 - **balance** (*string*): 交易後餘額。
 - **timestamp** (*number*): 服務端回應時間。

錯誤:

- **INVALID_ARGUMENT**: 無效的參數。
- **INVALID_ACCOUNT**: 無效的 **player** 或錢包幣別或皆不可用。
- **INVALID_ROUND**: 無效的 **round**。
- **DUPLICATE_OPERATION**: 重複操作。
- **FAILURE**: 異常錯誤。

範例:

► 無縫錢包退款

- 請求

```
PUT /seamless/refund HTTP/1.1
Host: {third_party_domain}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875
```

```
{
  "transaction_id" : "T2308171235",
  "round"          : "2308150000002244960",
  "parent_round"   : "2308150000002244960",
  "session"        : "Ebhj6aXNvl-D5D7acAWwN",
  "game"           : "thelostworld",
  "player"         : "97217291225",
  "currency"       : "USD",
  "amount"         : "12.5"
}
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "balance" : "10013.75",
  "status"  : "cancelled",
  "timestamp" : 1692257665794
}
```

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

PUT /seamless/logout

:: 無縫錢包登出。

路徑: /seamless/logout

請求:

- 方法: PUT
- 標頭:
 - **Content-Type:** application/json; charset=utf-8
 - **Signature:** 簽名。
 - **Timestamp:** 時間戳記。
- 欄位:
 - **player** (*string*) **required**: 玩家識別碼。

回應:

- 標頭:
 - **Content-Type:** application/json; charset=utf-8
- 欄位:
 - **timestamp** (*number*): 服務端回應時間。

錯誤:

- **INVALID_ARGUMENT** : 無效的參數。
- **INVALID_ACCOUNT** : 無效的 **player** 或錢包幣別或皆不可用。
- **FAILURE** : 異常錯誤。

範例:

► 無縫錢包登出

- 請求

```
PUT /seamless/logout HTTP/1.1
Host: {third_party_domain}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875

{
  "player" : "97217291225"
}
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "timestamp" : 1692257665794
}
```

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

POST /datafeed/round/cancelled

:: 取得已撤銷回合明細。

路徑: /datafeed/round/cancelled

請求:

- 方法: **POST**
- 標頭:
 - **Content-Type**: **application/json; charset=utf-8**
 - **Signature**: 簽名。
 - **Timestamp**: 時間戳記。
- 欄位:
 - **date_from** (*number*) : 指定起始時間。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。
 - **date_to** (*number*) : 指定結束時間。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。

- **count** (*number*) : 返回的筆數。註：預設為 **1000**，最大上限 **5000** 筆。

回應:

- 標頭:
 - **Content-Type**: **application/json; charset=utf-8**
- 欄位:
 - **content** (*array*) : 內容。
 - **round** (*string*) : 回合單號。註：長度**64**以內。
 - **parent_round** (*string*) : 上游回合單號。註：長度**64**以內。
 - **game** (*string*) : 遊戲。註：長度**64**以內。
 - **casino** (*string*) : 廠商。
 - **player** (*string*) : 玩家識別碼。
 - **currency** (*string*) : 幣別。
 - **lang** (*string*) : 語系。註：預設為 **en**。
 - **wager** (*string*) : 投注額。
 - **status** (*string*) : 狀態。參考 [RoundStatus 列舉值](#)
 - **balance** (*string*) : 投注前餘額。
 - **create_at** (*number*) : 投注時間。
 - **commit_at** (*number*) : 派彩或註銷時間。
 - **timestamp** (*number*) : 服務端回應時間。

錯誤:

- **INVALID_ARGUMENT** : 無效的參數。
- **NO_CONTENT** : 沒有內容。

範例:

► 取得已撤銷回合明細

- 請求

```
POST /datafeed/round/cancelled HTTP/1.1
Host: {api.prerelease-env.biz}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "content": [
    {
```

```
    "round"      : "2308300000000000040",
    "parent_round" : null,
    "game"       : "thelostworld",
    "casino"     : "op",
    "player"     : "97217291225",
    "currency"   : "USD",
    "lang"       : "en",
    "wager"      : "1.25",
    "status"     : "cancelled",
    "balance"    : "100",
    "create_at"  : 1693363420,
    "commit_at"  : 1693363425
  }
],
"timestamp": 1693749846739
}
```

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

POST /datafeed/round/settled

:: 取得已結算回合明細。

路徑: /datafeed/round/settled

請求:

- 方法: POST
- 標頭:
 - Content-Type: application/json; charset=utf-8
 - Signature: 簽名。
 - Timestamp: 時間戳記。
- 欄位:
 - date_from (number): 指定起始時間。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。
 - date_to (number): 指定結束時間。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。
 - count (number): 返回的筆數。註: 預設為 1000, 最大上限 5000 筆。

回應:

- 標頭:
 - Content-Type: application/json; charset=utf-8
- 欄位:
 - content (array): 內容。
 - round (string): 回合單號。
 - parent_round (string): 上游回合單號。
 - game (string): 遊戲。
 - casino (string): 廠商。
 - player (string): 玩家識別碼。
 - currency (string): 幣別。

- **lang** (*string*) : 語系。註：預設為 **en**。
- **wager** (*string*) : 投注額。
- **status** (*string*) : 狀態。參考 [RoundStatus 列舉值](#)
- **payout** (*string*) : 派彩額。
- **balance** (*string*) : 投注前餘額。
- **create_at** (*number*) : 投注時間。
- **commit_at** (*number*) : 派彩或註銷時間。
- **timestamp** (*number*) : 服務端回應時間。

錯誤:

- **INVALID_ARGUMENT** : 無效的參數。
- **NO_CONTENT** : 沒有內容。

範例:

► 取得已結算回合明細

- 請求

```
POST /datafeed/round/settled HTTP/1.1
Host: {api.prerelease-env.biz}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "content" : [
    {
      "round"      : "2308310000000000045",
      "parent_round" : null,
      "game"       : "thelostworld",
      "casino"     : "op",
      "player"     : "97217291225",
      "currency"   : "USD",
      "lang"       : "en",
      "wager"      : "1.25",
      "status"     : "settled",
      "payout"     : "10.5",
      "balance"    : "100",
      "create_at"  : 1693446530,
      "commit_at"  : 1693446538
    }
  ],
}
```

```
"timestamp" : 1693749906613,  
}
```

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

POST /datafeed/round/settled/summary

:: 取得已結算回合明細統計。

路徑: /datafeed/round/settled/summary

請求:

- 方法: POST
- 標頭:
 - Content-Type: application/json; charset=utf-8
 - Signature: 簽名。
 - Timestamp: 時間戳記。
- 欄位:
 - date_from (number) : 指定起始時間。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。
 - date_to (number) : 指定結束時間。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。
 - count (number) : 返回的筆數。註: 預設為 1000, 最大上限 5000 筆。

回應:

- 標頭:
 - Content-Type: application/json; charset=utf-8
- 欄位:
 - bet_count (string) : 注單計數。
 - timestamp (number) : 服務端回應時間。

錯誤:

- INVALID_ARGUMENT : 無效的參數。
- NO_CONTENT : 沒有內容。

範例:

► 取得已結算回合明細統計

- 請求

```
POST /datafeed/round/settled/summary HTTP/1.1  
Host: {api.prerelease-env.biz}  
Content-Type: application/json; charset=utf-8  
Signature: {signature}  
Timestamp: 1678234875
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "bet_count" : "0",
  "timestamp" : 1693749906613,
}
```

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

POST /datafeed/round

:: 取得回合明細。

路徑: /datafeed/round

請求:

- 方法: POST
- 標頭:
 - Content-Type: application/json; charset=utf-8
 - Signature: 簽名。
 - Timestamp: 時間戳記。

- 欄位:
 - status (string): 狀態。

值	說明
settled	已結算
cancelled	已撤銷

- date_from (number): 指定起始時間。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。
- date_to (number): 指定結束時間。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。
- date_after (number): 指定起始時間(不包含)。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。

 date_after 優先級大於 date_from。

- date_befor (number): 指定結束時間(不包含)。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。

 date_befor 優先級大於 date_to。

- count (number): 返回的筆數。註: 預設為 1000, 最大上限 5000 筆。

 count 是最大回傳數量的上限, 但實際回傳的筆數可能略少於指定值。請在使用時注意這一行為差異。

- pagination (string): 分頁令牌。

 用於分頁查詢的標記, 從上一頁的回應中獲取, 用於請求下一頁資料。

回應:

- 標頭:
 - **Content-Type**: `application/json; charset=utf-8`
- 欄位:
 - **content** (*array*): 內容。
 - **round** (*string*): 回合單號。
 - **parent_round** (*string*): 上游回合單號。
 - **game** (*string*): 遊戲。
 - **casino** (*string*): 廠商。
 - **player** (*string*): 玩家識別碼。
 - **currency** (*string*): 幣別。
 - **lang** (*string*): 語系。註: 預設為 `en`。
 - **wager** (*string*): 投注額。
 - **status** (*string*): 狀態。參考 [RoundStatus 列舉值](#)
 - **payout** (*string*): 派彩額。
 - **create_at** (*number*): 投注時間。
 - **commit_at** (*number*): 派彩或註銷時間。
 - **pagination** (*string*): 分頁令牌。



當尚有更多資料時，返回下一頁的標記令牌。若無此欄位或為空，表示資料已查詢完畢。

- **timestamp** (*number*): 服務端回應時間。

錯誤:

- **INVALID_ARGUMENT**: 無效的參數。
- **NO_CONTENT**: 沒有內容。

範例:**► 取得回合明細**

- 請求

```
POST /datafeed/round HTTP/1.1
Host: {api.prerelease-env.biz}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

```
{
  "content" : [
    {
      "round"      : "2308310000000000045",
      "parent_round" : null,
      "game"       : "thelostworld",
      "casino"     : "op",
      "player"     : "97217291225",
      "currency"   : "USD",
      "lang"       : "en",
      "wager"      : "1.25",
      "status"     : "settled",
      "payout"     : "10.5",
      "balance"    : "100",
      "create_at"  : 1693446530,
      "commit_at"  : 1693446538
    }
  ],
  "pagination":
  "eKdEah+pJ64/JN+Q1hFezc1E18qy0iiSgDLH9t0GiLkrSLgBL215R5Vd2+zqi6v+Nj+wS
oowE3kpinl4rdC4z4ZxKRvhRL8ZuGCXZKcqz73pWJqpI5TYpLBPJtKhijKv9gsvEiv4c8j
FRmTPpZU+dyT+iC7me04oHP+iEGMDePnuJphw+DVB1bDtYFA7sQE9t9lK7XKm/vvQyZy/a"
,
  "timestamp" : 1693749906613,
}
```

[↑ TOP](#) [回目錄](#)

POST /datafeed/round/summary

:: 取得回合明細統計。

路徑: /datafeed/round/summary

請求:

- 方法: POST
- 標頭:
 - **Content-Type:** application/json; charset=utf-8
 - **Signature:** 簽名。
 - **Timestamp:** 時間戳記。

- 欄位:
 - **status** (*string*): 狀態。

值	說明
settled	已結算
cancelled	已撤銷

- **date_from** (*number*): 指定起始時間。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。
- **date_to** (*number*): 指定結束時間。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。

- **date_after** (*number*) : 指定起始時間(不包含)。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。

 **date_after** 優先級大於 **date_from**。

- **date_befor** (*number*) : 指定結束時間(不包含)。使用 Unix Timestamp, 精度到秒。

 **date_befor** 優先級大於 **date_to**。

回應:

- 標頭:
 - **Content-Type**: **application/json; charset=utf-8**
- 欄位:
 - **bet_count** (*string*) : 注單計數。
 - **timestamp** (*number*) : 服務端回應時間。

錯誤:

- **INVALID_ARGUMENT** : 無效的參數。
- **NO_CONTENT** : 沒有內容。

範例:

► 取得回合明細統計

- 請求

```
POST /datafeed/round/summary HTTP/1.1
Host: {api.prerelease-env.biz}
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Signature: {signature}
Timestamp: 1678234875
```

- 回應

```
200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "bet_count" : "0",
  "timestamp" : 1693749906613,
}
```

API 錯誤訊息碼

- **NO_CONTENT** : 沒有內容。
- **INVALID_SIGNATURE** : 無效的簽章。
- **INVALID_ARGUMENT** : 無效的參數。
- **INVALID_ACCOUNT** : 無效的 **pplayer** 或錢包幣別或皆不可用。
- **INVAILD_ROUND** : 無效的 **round**。
- **MISSING_TICKET** : 注單不存在。
- **BALANCE_INSUFFICIENT** : 餘額不足。
- **DUPLICATE_OPERATION** : 重複操作。
- **FAILURE** : 異常錯誤。

 [回目錄](#)

RoundStatus 列舉值

:: 注單狀態列舉值

- **running** : 進行中。
- **settled** : 已結算（派彩完成）。
- **cancelled** : 已取消（退款完成）。

 [回目錄](#)