Hướng dẫn cài Swing Designer và tạo form Swing đầu tiên trong IntelliJ
Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Bước 1: Cài plugin

Mở IntelliJ, mở menu File, ta sẽ thấy bản IntelliJ Community không hiển thị tuỳ chọn cho phép kéo thả giao diện Swing.

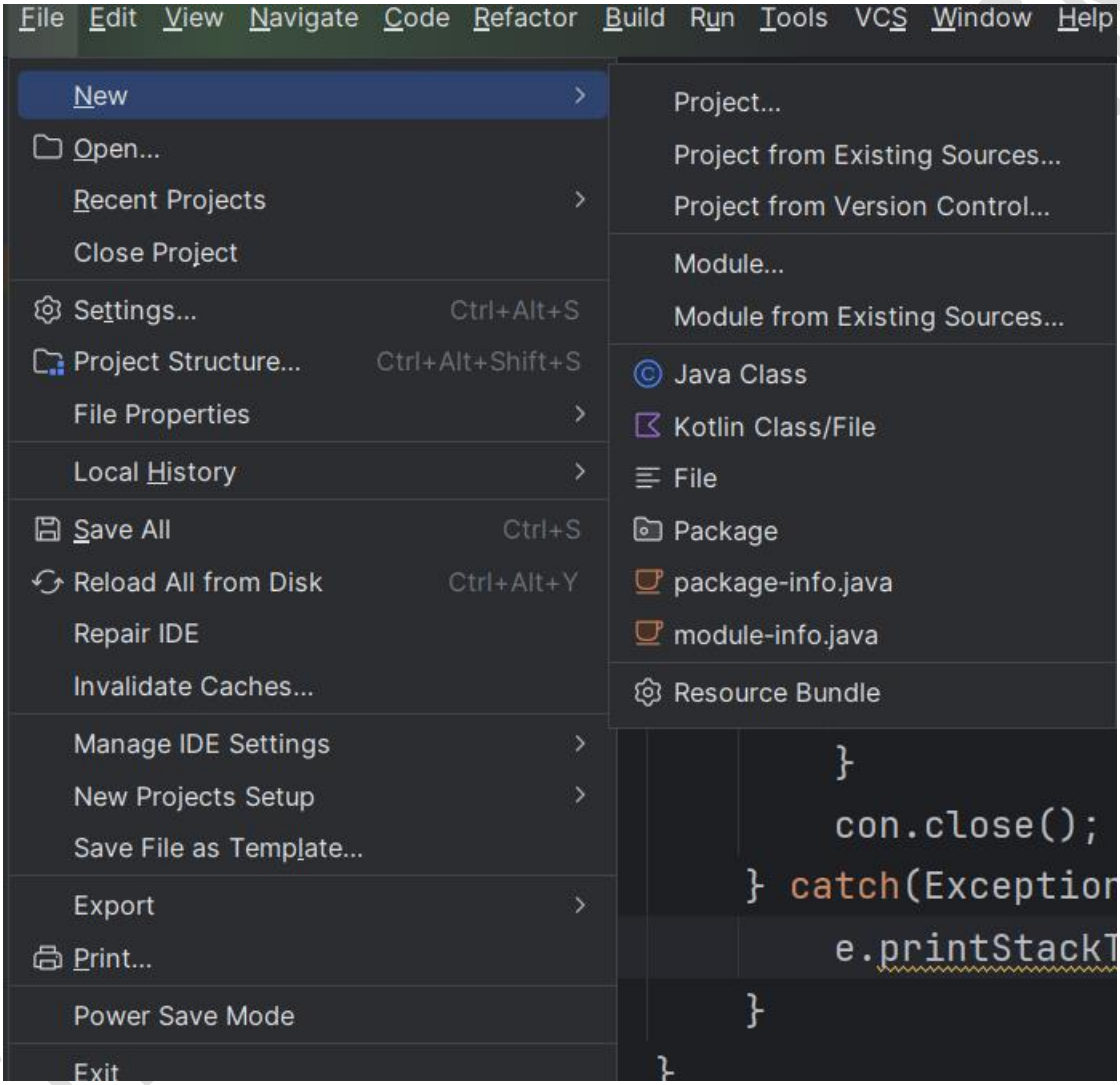

Để có thể sử dụng Swing Designer, ta chọn menu File → Settings để hiển thị cửa sổ thiết lập cho IDE.

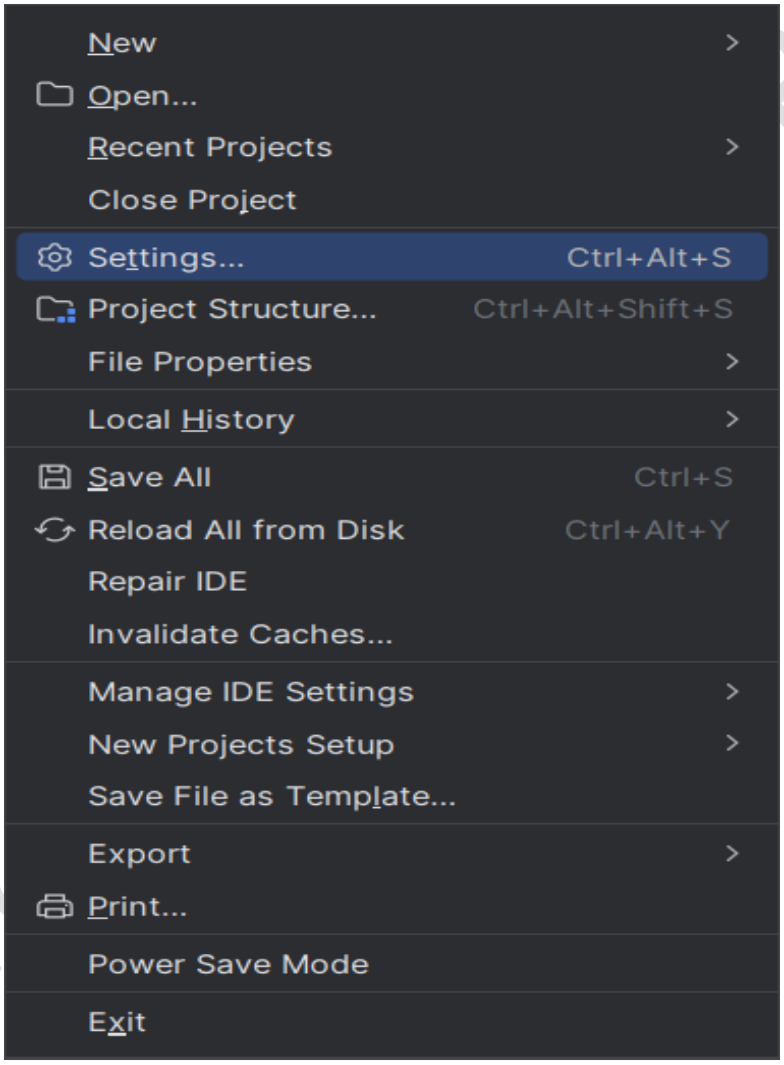

Sau khi cửa sổ Settings hiển thị, ta chọn mục Plugins, rồi gõ từ khoá swing, ta sẽ thấy một danh sách các plugin đã được hiển thị ra như hình bên dưới. Ta chọn Swing UI Designer để có thể kéo thả giao diện Swing như sau. Sau đó, ta click lên button Install để cài đặt Plugin.

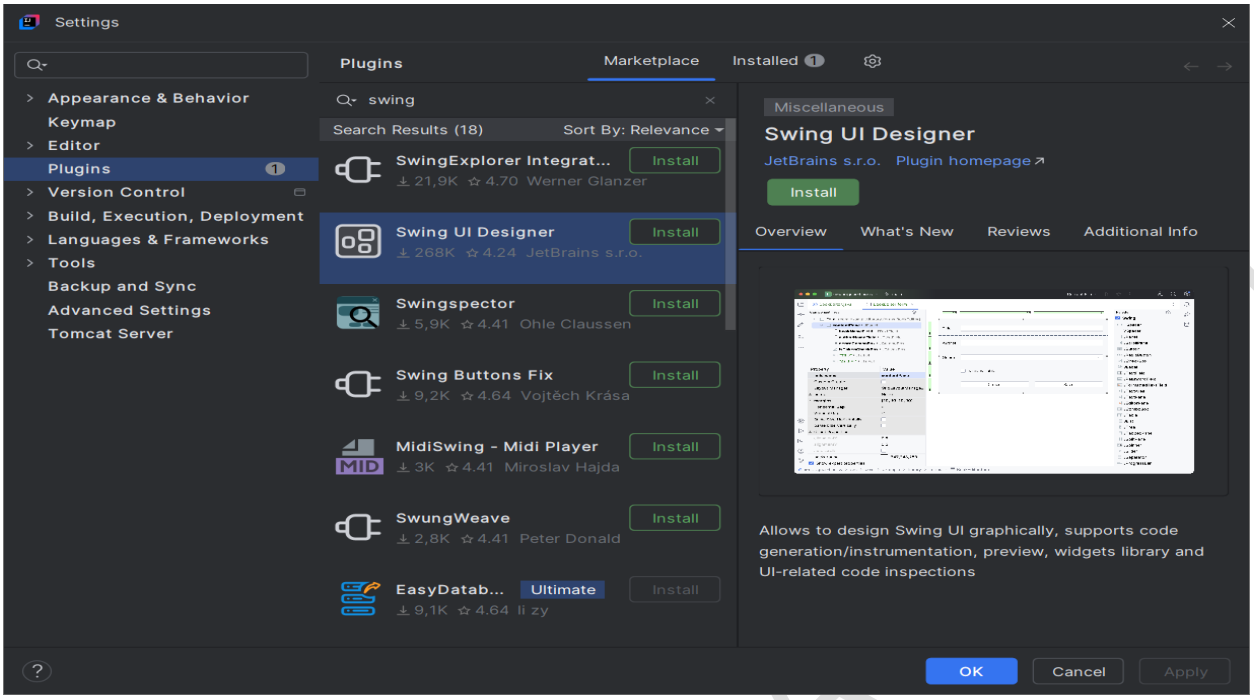

Sau khi cài xong, ta cần click chọn button Restart IDE để khởi động lại IDE. Như vậy đã sẵn sàng sử dụng công cụ kéo thả Swing.

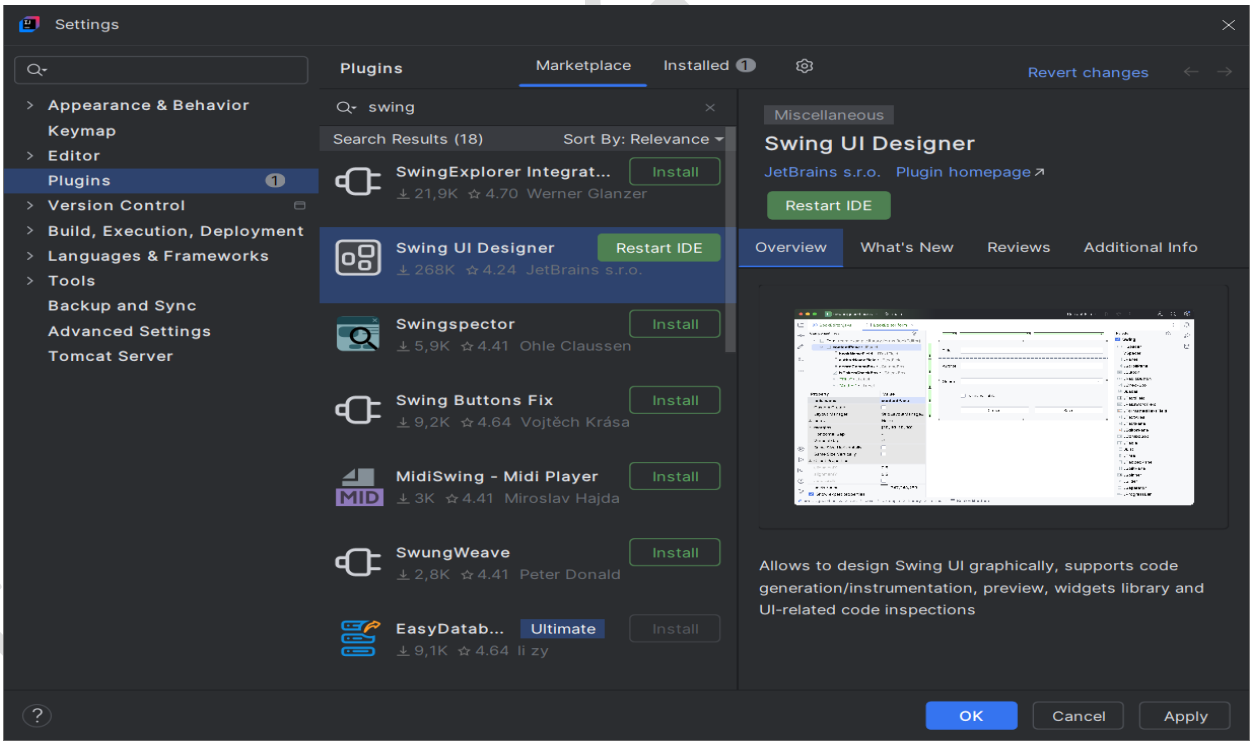

Bước 2: Tạo form

Sau khi đã cài đặt xong plugin, ta kéo thả một form Swing bằng cách chọn menu File → New → Swing UI Designer → GUI Form như sau.

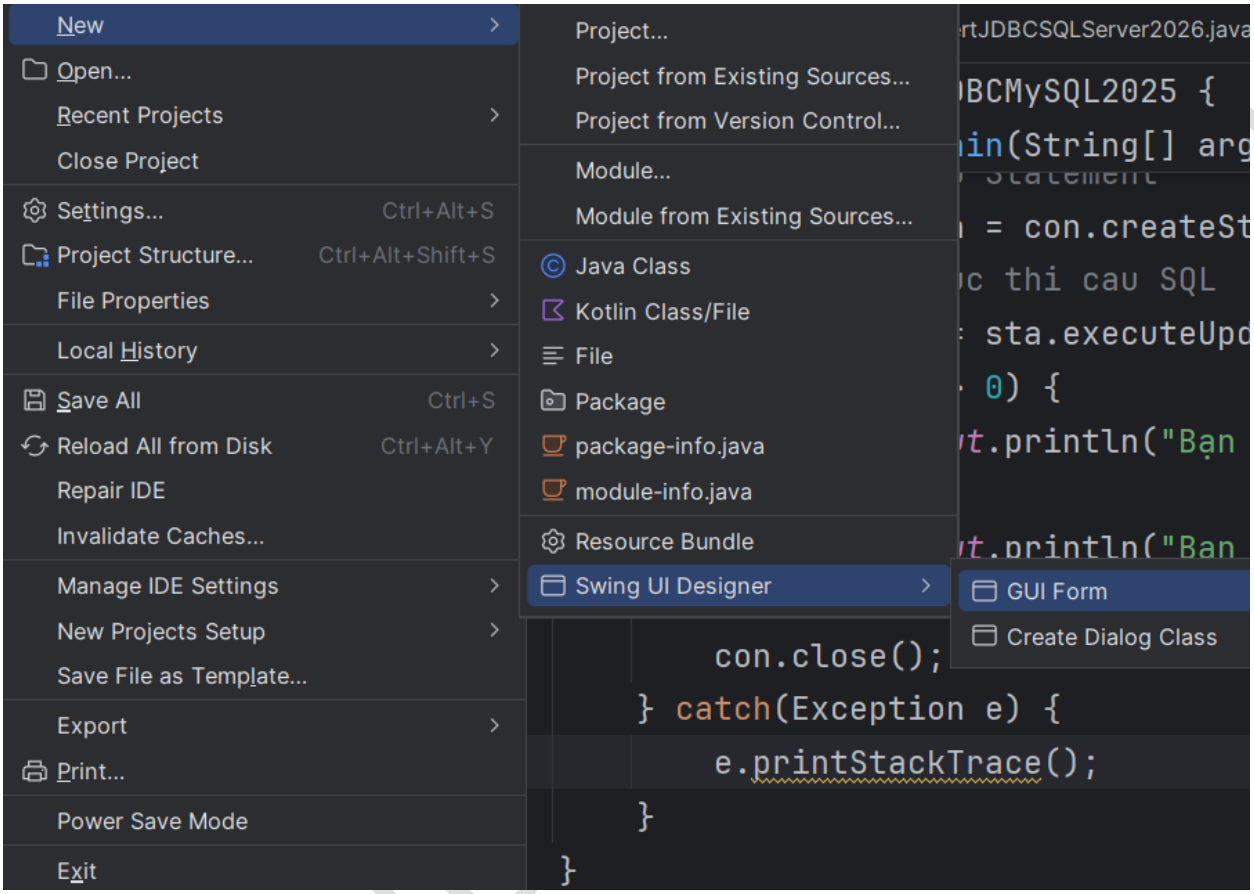

Ta đặt tên cho form và layout của form để hiển thị các phần tử giao diện.

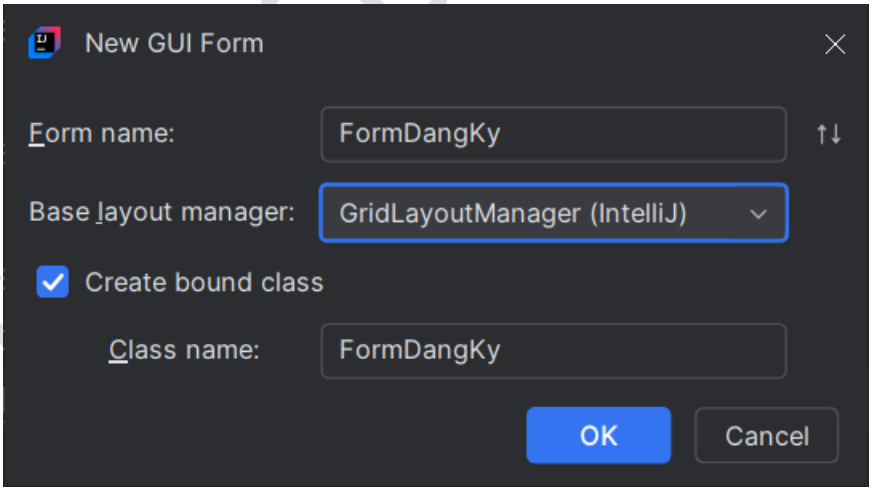

Ta sẽ thấy form đã hiển thị trên màn hình design như hình bên dưới. Mỗi màn hình sẽ bao gồm 2 file, một file .java chứa mã xử lý và một file giao diện.

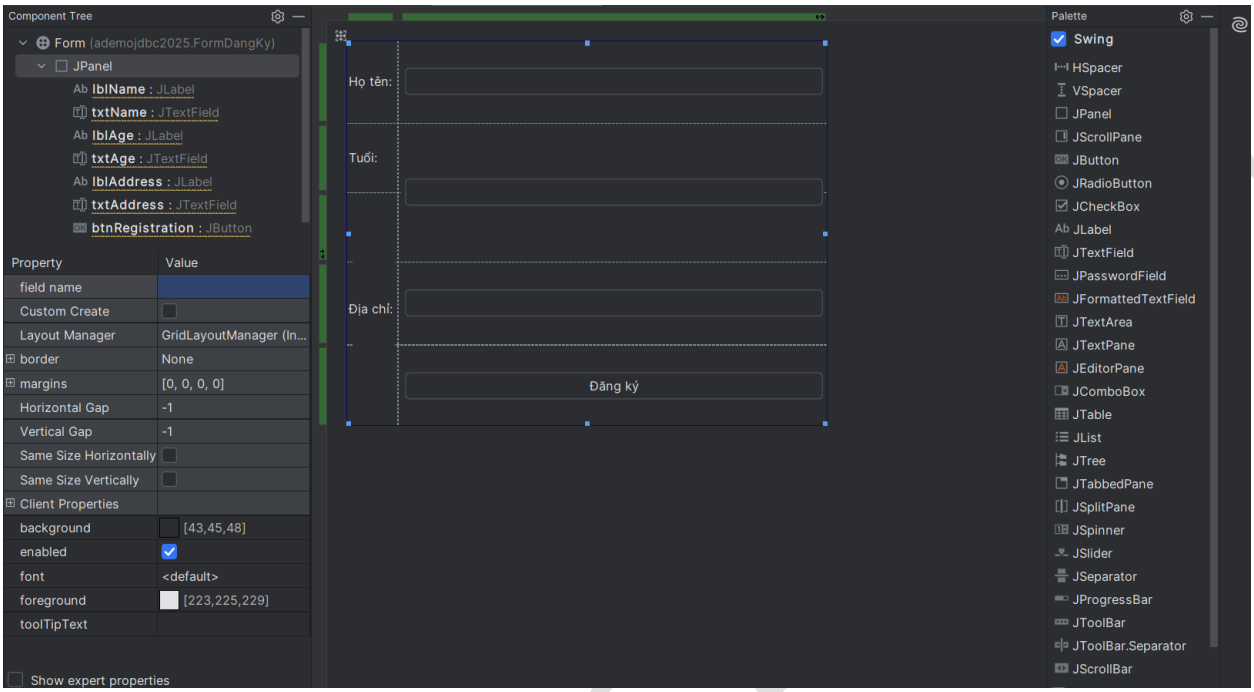

Ta mở file java ra, sẽ thấy mã nguồn như sau. Ta cần viết lại mã này để có thể hiển thị và xử lý form.

```
package ademojdbc2025;

import javax.swing.*;

public class FormDangKy {  2 usages
    private JLabel lblName;  1 usage
    private JTextField txtName;  1 usage
    private JLabel lblAge;  1 usage
    private JTextField txtAge;  1 usage
    private JLabel lblAddress;  1 usage
    private JTextField txtAddress;  1 usage
    private JButton btnRegistration;  1 usage
}
```

Để xem cấu trúc của form, ta mở cửa sổ Component Tree, sẽ thấy các phần tử giao diện được quản lý bởi một panel (ở đây ta đặt tên là pnlMain) như sau.

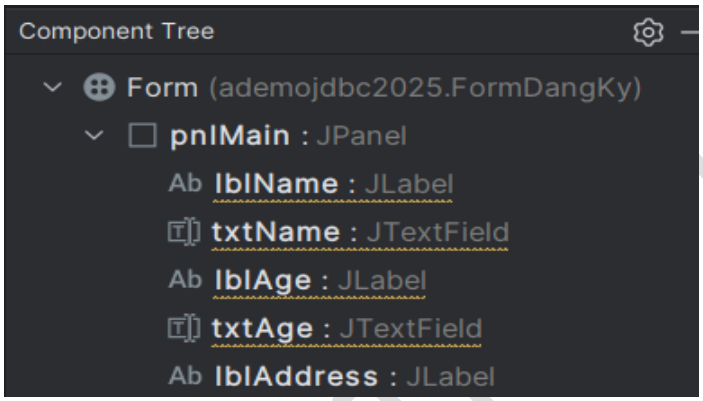

Ta viết mã cho file java để cung cấp các thuộc tính cho form như sau.

```
3   import javax.swing.*;
4
5   public class FormDangKy extends JFrame {
6       private JLabel lblName;  1 usage
7       private JTextField txtName;  1 usage
8       private JLabel lblAge;  1 usage
9       private JTextField txtAge;  1 usage
10      private JLabel lblAddress;  1 usage
11      private JTextField txtAddress;  1 usage
12      private JButton btnRegistration;  1 usage
13      private JPanel pnlMain;  2 usages
```

```java
    public FormDangKy() {  1 usage
        super();
        //thiet lap panel chinh chua cac control giao dien
        setContentPane(pnlMain);

        //thiet lap cac thuoc tinh cho form chinh
        this.setTitle("Form đăng ký thành viên");
        this.setSize( width: 300,  height: 400);
        this.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        FormDangKy frmMain = new FormDangKy();
    }
}
```
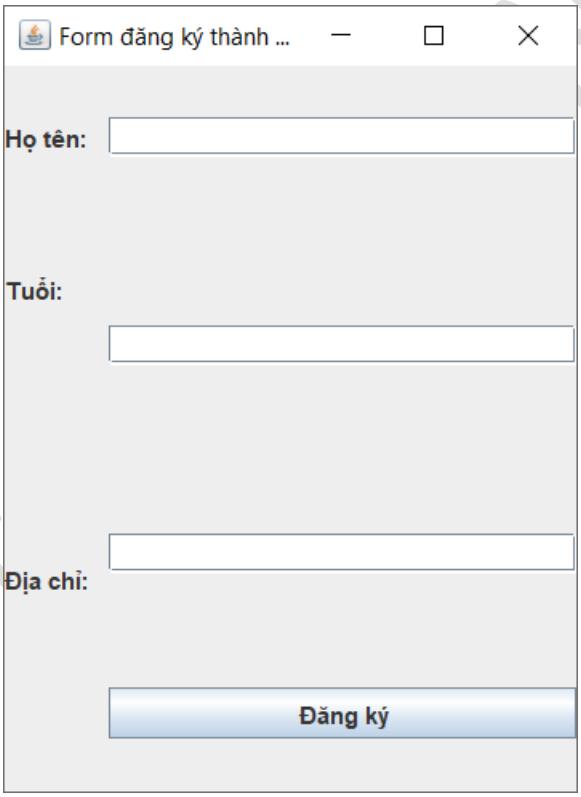
Sau khi đã viết mã xong, hãy thực thi chương trình, ta sẽ thấy chương trình đã được hiển thị đúng như mong muốn.