


1

Единая идентичность и целостность данных

Не новое хранилище. Точная дельта к уже работающему projects_v2.

Главная цель

Решение человека всегда остаётся связано
с тем же документом, запуском и замечанием.

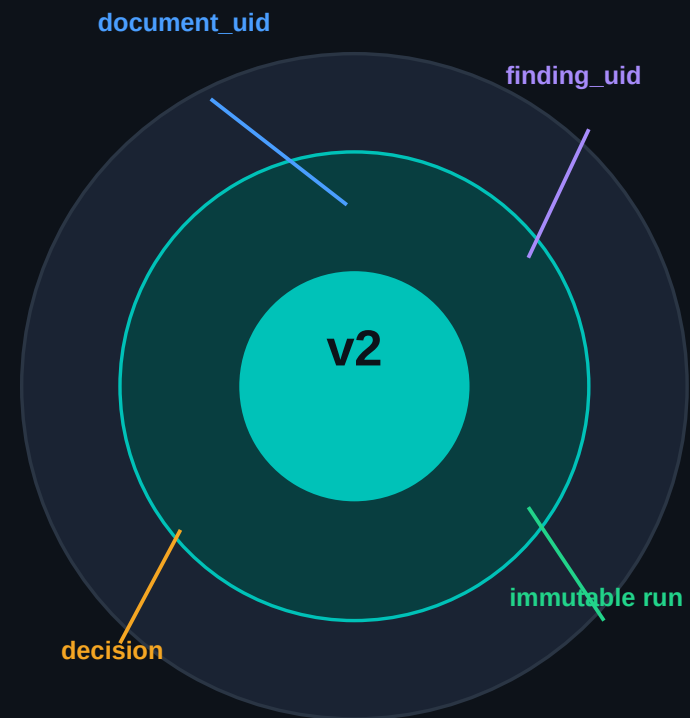


projects_v2 остаётся фундаментом

Этап 1 укрепляет связи поверх него

Почему этап 1 — дельта к projects_v2

Повторная миграция создаст второй источник истины и вернёт уже закрытые риски.

Уже работающий фундамент

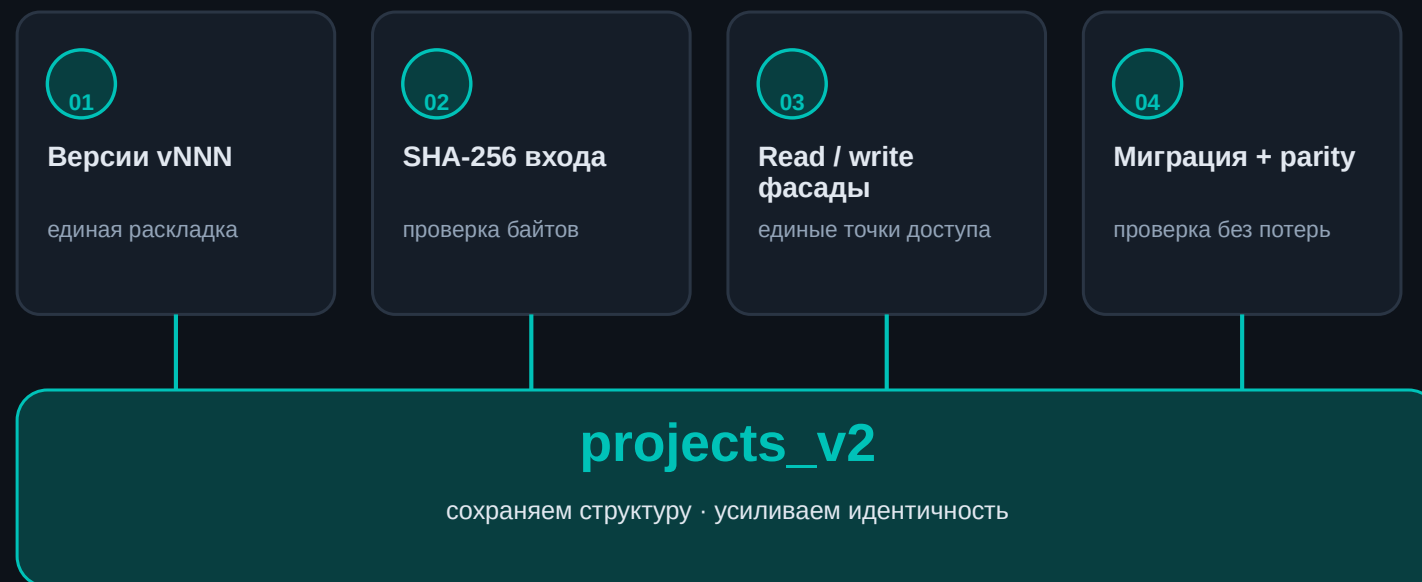

Проверенная база

184

документа в полной проверке

0

неожиданных потерь

341+

версий требуют legacy-чтение

179 + 5

match + ожидаемые отличия

Почему не «с чистого листа»

Новая параллельная модель = два набора ID, две миграции и новый риск расхождения данных.

Опасность текущей схемы

Критичный риск — не расположение файлов, а потеря смысла связей между ними.

Как решение становится «сиротой»



Решение хранит project + F-NNN и больше не находит исходную суть

447

орфанов из 6440 решений

≈ 7% исторических решений
не имеют надёжной связи

2×

текущая версия

TXT и JSON

↻

мутация результата

03_findings + .bak

4

формата run_id

без единой роли

/

пути как ссылки

ломаются при переносе

Было → станет


Этап 1 меняет внутренние связи, сохраняя привычные названия и экранные номера.

	БЫЛО		СТАНЕТ
Документ	Путь + object + code	→	document_uid Код и путь остаются алиасами
Замечание	F-NNN = личность	→	finding_uid = fnd_<ULID> F-NNN остаётся номером
Решение	project + F-NNN поля берутся из latest	→	UID + версия + снимок Самодостаточная запись
Результат	03_findings меняется run_id смешаны	→	Неизменяемый run Вердикты — отдельный review-слой

Внешне интерфейс почти не меняется · внутри появляется доказуемая история

Сквозная цепочка идентичности


Из решения можно пройти назад до точного запуска, версии и входного файла.

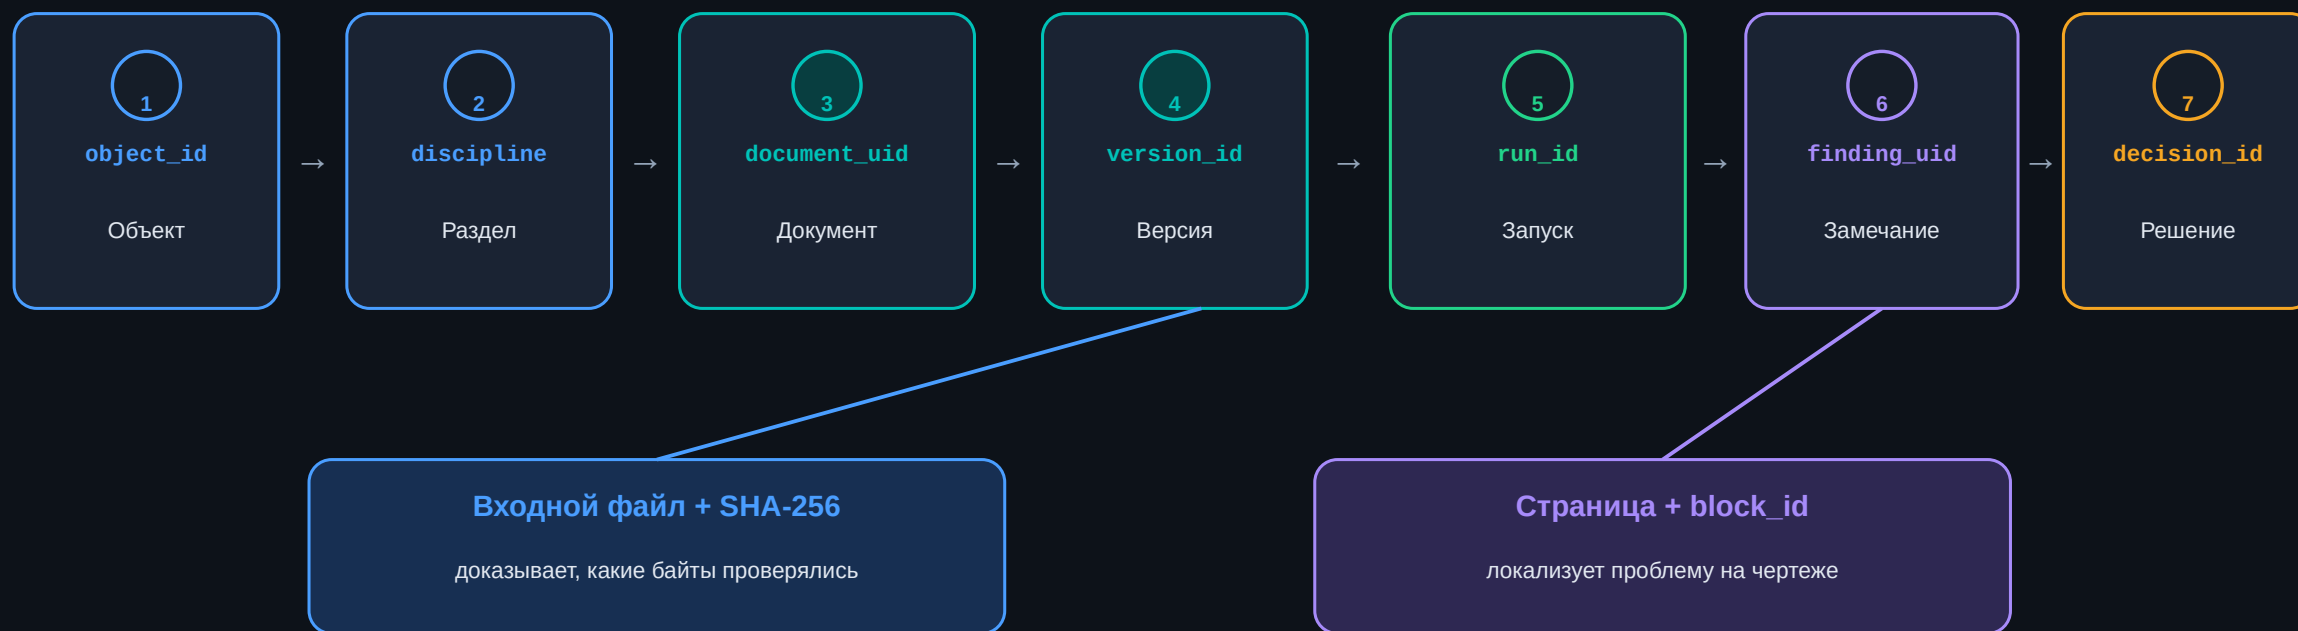

Путь, имя папки и F-NNN больше не определяют личность данных

Что делаем на этапе 1

Аддитивные изменения: сначала наблюдаем, затем записываем рядом и только потом переключаем чтение.

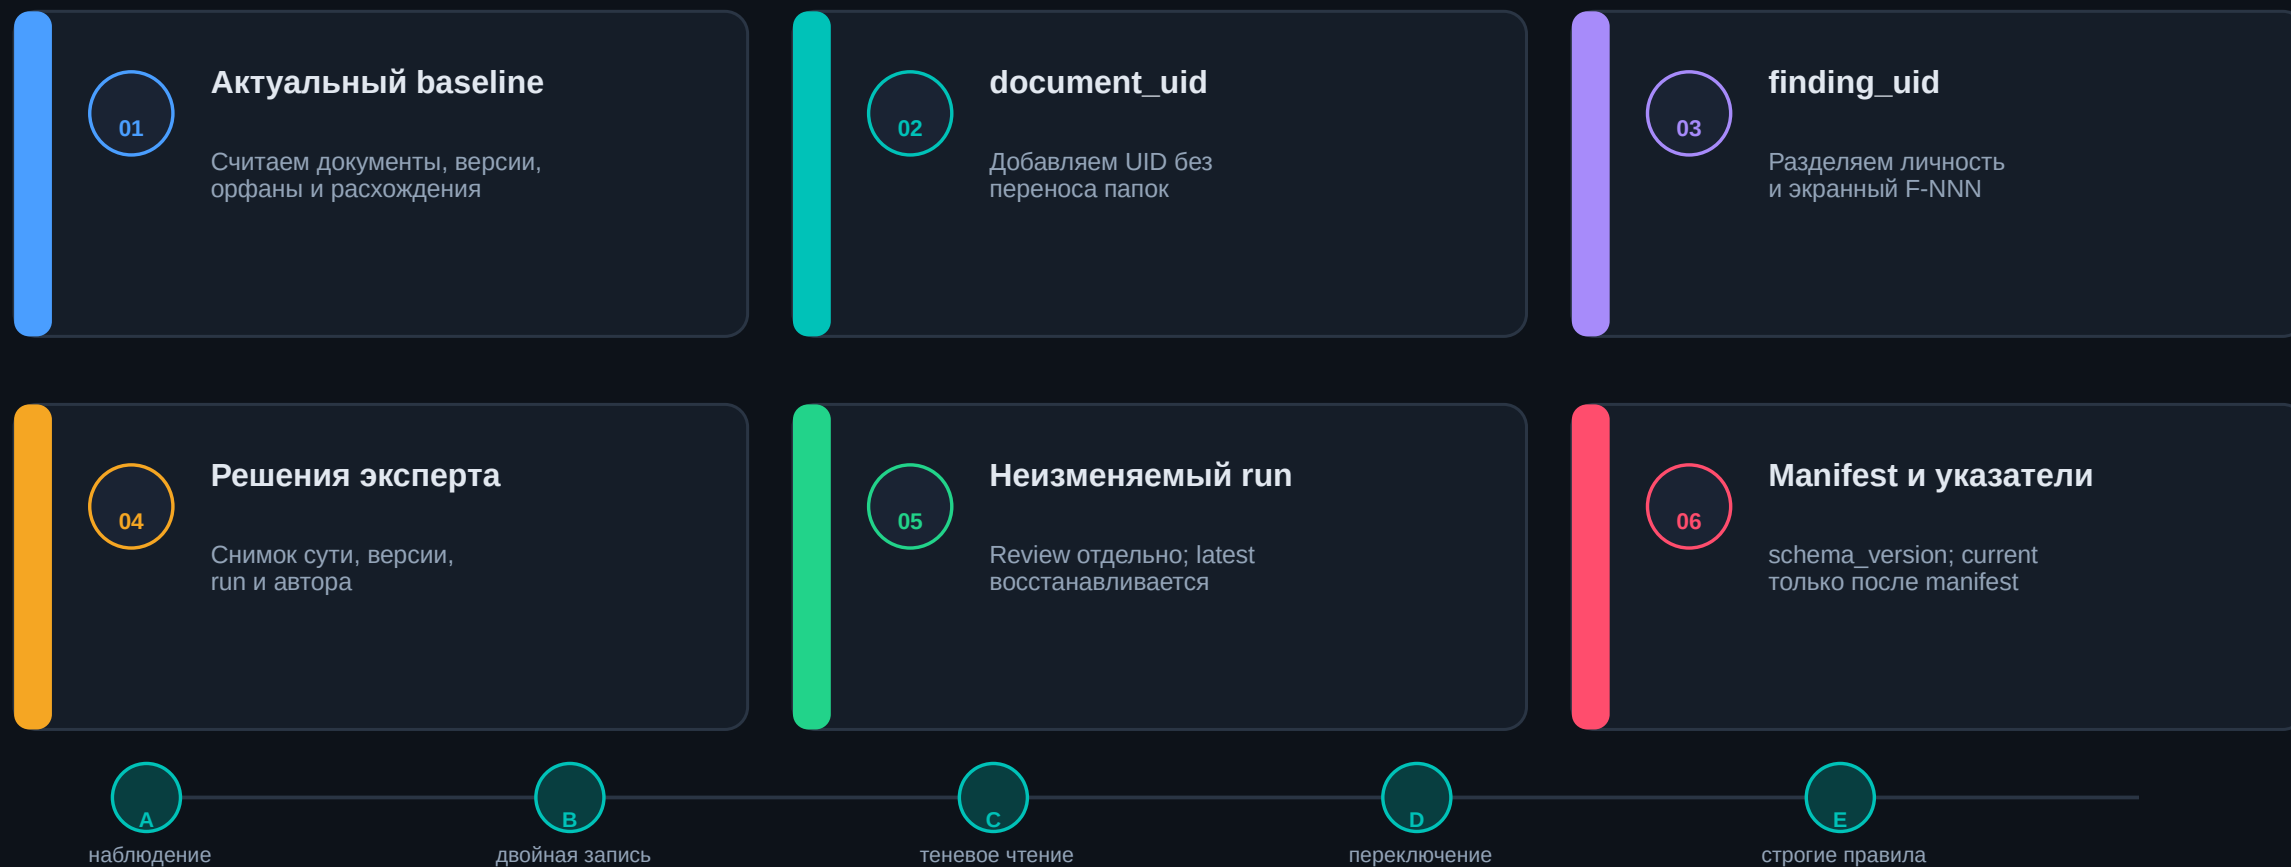

Этап 1 открывает следующие этапы

Идентификаторы и источники истины фиксируются до переноса данных и оптимизации.



Этап 2 не ждёт внешнюю интеграцию

Общий ingest

browser обязателен

внешние adapters опциональны

защищённый пакет задания →

Удалённый воркер

C-07 остаётся неизменным

существующий защищённый канал

Польза и критерий готовности

Этап 1 снижает риск немедленно и одновременно удешевляет PostgreSQL/S3-миграции.

Краткосрочно

- Решения не теряются после переаудита
- Ошибки ссылок видны и диагностируются
- Завершённый run воспроизводим

Долгосрочно

- PostgreSQL получает готовые PK/FK
- S3 меняет адрес файла, а не его смысл
- Индексы строятся по стабильным ключам

Готово, когда

100%

documents с UID

0

расхождений current

100%

новых findings с UID

0

мутаций completed run

100%

manifest со schema