


Рассылки и почтовые оповещения оргтехники

Как настроить расписание, служебные адреса, отдельный канал ремонта и проверить доставку до запуска.

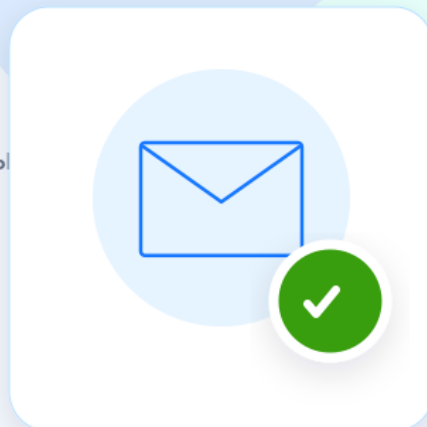

Что внутри

1 Расписания

Кому, когда и за какие дни отправлять задания водителям и ролевые сводки.

2 Служебные адреса

Дополнительные копии по событиям оргтехники и правила обратного адреса.

3 Проверка

Тестовая отправка через нужный канал и контроль результата в заявке.



Главное различие

Расписание — массовая отправка пользователям портала по времени. Оповещение оргтехники — письмо по событию: новая заявка, отмена или назначение исполнителя.

Два уровня настройки

- В портале: расписания, дополнительные служебные адреса, тестовая отправка.
- На сервере: SMTP, отправитель, пароль, лимит и канал repair.



Где находятся настройки

Нужны права «Смотрит рассылки» для просмотра и «Настраивает рассылки» для изменений.

Т

Техник

Администратор

Пользователи

Права

Рассылки

Руководства

Администрирование

Расп1ия

Служебные адр2

Отладка3

Добавить расписание

Название	Тип	Время	Дни	Следующий запуск	Вкл.
Водителям на завтра	Задание водителям	18:00	Пн-Пт	03.09.2026 18:00	☒
Утренняя сводка	Сводка по ролям	07:30	Пн-Сб	03.09.2026 07:30	☒
Сводка на выходные	Сводка по ролям	16:00	Пт	—	☐

История запусков: выберите расписание

Статус, плановое время, начало, окончание, отправлено / пропущено / ошибка

1 Расписания

Автоматическая отправка по дням недели и времени. Здесь же — запуск «сейчас», включение, правка и история.

2 Служебные адреса

Копии писем по событиям оргтехники. Адрес не обязан принадлежать учётной записи портала.

3 Отладка

Одно настоящее тестовое письмо администратору через выбранный SMTP-канал.

Возможности раздела

- два типа расписаний: задания водителям и сводка по правам;
- исключения по датам, водителям, площадкам, отделам и получателям;
- включение / пауза без удаления и история запусков;
- окно данных: первый день и продолжительность до 31 дня;
- ручной рабочий запуск — письма уйдут реальным адресатам;
- тест доставки и вёрстки с пометкой «[ТЕСТ]».



Как настроить автоматическую рассылку

Создайте отдельное расписание для каждого типа и режима. Тип сохранённого расписания не меняется.

Новое расписание

Название

Тип рассылки

Когда

Дни выполнения

☒ Пн ☒ Вт ☒ Ср ☒ Чт ☒ Пт ☐ Сб ☐ Вс

Время отправки

Даты без рассылки

За какие дни

Первый день

На сколько дней

В письмо попадут данные за сегодня и ещё два дня.

Аудитория

Права-адресаты

Площадки и отделы

Получатели

Содержание

Охват заявок

☒ Перевозки (4-П, форма № 3)

☒ Техника на объектах

Включена ☒

1 Когда

Отметьте дни недели и местное время портала. Даты без рассылки подходят для праздников и остановок.

2 Окно данных

Первый день считается от дня запуска: 0 — сегодня, 1 — завтра. Длительность — от 1 до 31 дня.

3 Аудитория сводки

Письмо уйдёт людям, у которых уже есть хотя бы одно выбранное право. Расписание не выдаёт доступ и не расширяет видимость.

4 Содержание

Для сводки выберите охват и хотя бы одну таблицу. У задания водителям — исключения дат и водителей.

5 Запуск и пауза

«Запустить сейчас» — рабочая отправка реальным адресатам и не сдвигает очередной запуск. Для паузы выключите переключатель; удаление стирает историю запусков.



Дополнительные получатели событий оргтехники

Служебный адрес — рабочий ящик без учётной записи портала. Он получает отдельную копию письма по выбранному событию.

Т Техник

Администратор

Пользователи

Права

Рассылки

Руководства

Администрирование

Расписания Служебные адреса Отладка

Служебные адреса 1 Добавить адрес

Письма службам, у которых нет учётной записи

Здесь задаются дополнительные копии по событиям модуля.

Событие	Кому	Ответ уйдёт
Заявка ждёт разбора	it-service@example.ru	Автору заявки 2
Заявка отменена	dispatch@example.ru	Вызвавшему событие
Назначена исполнителю	chief@example.ru	На указанный адрес

Выключен

Новый служебный адрес

Событие

Заявка на обслуживание отменена

Адрес службы

dispatch@example.ru

Куда уйдёт ответ

Тому, кто вызвал событие

Запасной адрес ответа

operator@example.ru

Рассылка включена

Отмена

Сохранить

1 Событие + адрес

Один адрес можно добавить к нескольким событиям отдельными строками. У сохранённой строки событие не меняется.

2 Обратный адрес Reply-To

«Указанный адрес» требует адрес. «Автору» и «Вызвавшему» допускают запасной. «Общий адрес портала» берёт MAIL_REPLY_TO и запасного поля не имеет.



Кому и когда уходят письма

Письма модуля отправляются отдельным каналом `repair`. Основной адресат и дополнительные копии зависят от события.



Канал `repair`

Отправитель и основной ящик службы задаются на сервере. Служебные строки из интерфейса добавляют копии и не заменяют адресата события.

01



Новая заявка / возврат в «Новую»

Кому: ящик канала `repair` + включённые копии события

Если заявка уже назначена, повторное письмо о разборе недоступно.

02



Заявка отменена

Кому: ящик канала `repair` + включённые копии события

Смысл письма — предупредить службу, чтобы не выезжали зря.

03



Назначены или изменены исполнители

Кому: назначенные сотрудники / операторы подрядчика + копии

Заявителю письмо не уходит; он видит движение заявки в портале.

Действия заявки

Открыть карточку

Обсуждение

Записать перемещение техники



Отправить письмо службе ещё раз

Письмо поставлено в очередь: `repair@example.ru`, `it@example.ru`

1

Повторная отправка

Доступна оператору в «Новой» заявке без исполнителей и в отменённой заявке. Успех показывает адресатов.

2

Почта не блокирует заявку

Если почта выключена, канал не настроен или письмо не собралось, действие сохраняется, а портал показывает предупреждение.



Чек-лист администратора

Сначала настройте канал на сервере, затем проверьте его из интерфейса и только после этого включайте рабочие сценарии.

Отладочная отправка

[ТЕСТ] Письмо уходит по-настоящему

Получатель — только действующий администратор.

Тип письма

Уведомление о смене пароля

Канал отправки

Ящик службы ремонта — repair@...

Получатель

Администратор — admin@...

Отправить тест

Проверьте: доставку, отправителя, тему, Reply-To, вид на телефоне.

Настройка сервера · prod.env

```
MAIL_ENABLED = true
MAIL_TRANSPORT = smtp
MAIL_ACCOUNT_REPAIR_HOST = smtp.example.ru
MAIL_ACCOUNT_REPAIR_PORT = 465
MAIL_ACCOUNT_REPAIR_SECURE = true
MAIL_ACCOUNT_REPAIR_AUTH_METHOD = LOGIN
MAIL_ACCOUNT_REPAIR_USER = repair@example.ru
MAIL_ACCOUNT_REPAIR_PASSWORD = .....
MAIL_ACCOUNT_REPAIR_FROM = Ремонт <repair@example.ru>
MAIL_ACCOUNT_REPAIR_MAX_PER_MINUTE = 20
```

Секреты не хранятся в портале и не коммитятся в git.

Порядок проверки

1

Сервер

Заполните SMTP канала repair, проверьте порт/TLS и DNS домена: SPF, DKIM, DMARC.

2

Отладка

Администрирование → Рассылки → Отладка. Выберите repair и отправьте тест администратору.

3

Служебные копии

Добавьте нужные адреса по событиям, настройте Reply-To и включите строки.

4

Рабочий сценарий

Создайте тестовую заявку, назначьте исполнителя, отмените её и проверьте нужные ящики.

Если письмо не пришло

Проверьте предупреждение в портале, выбранный канал, адрес и папку «Спам». Ненастроенный repair не останавливает основной канал; его письма ждут настройки.