

Voraussetzung für die Installation von Jwebportal

Unter Linux:


Einrichten eines Webserver (z.B. Apache), PHP und MySQL. Von der Installation mit Xampp für Linux würde ich abraten, da viele Pakete bei den meisten Linux Distributionen schon vorinstalliert sind. Am einfachsten ist es in die Paketverwaltung zu gehen und nach den Komponenten Apache, PHP und MySQL zu suchen und dann die fehlenden Pakete nachzinstallieren.




Installation von Jwebportal

Zuerst muss die Archivdatei (z.B. webportal-alpha-3.0.5.zip) in das htdocs-Verzeichnis des Webserver entpackt werden. Danach kann über den Webserver die Installation gestartet werden.

Die Installation von Jwebportal ist benutzergeführt. Zuerst wird die Sprache abgefragt:

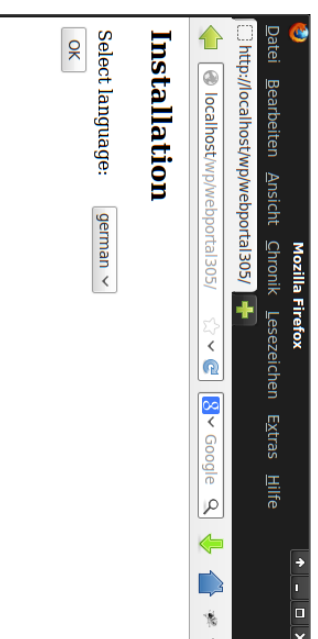

Nach der Begrüßungsmeldung werden dann die Datenbankparameter abgefragt:

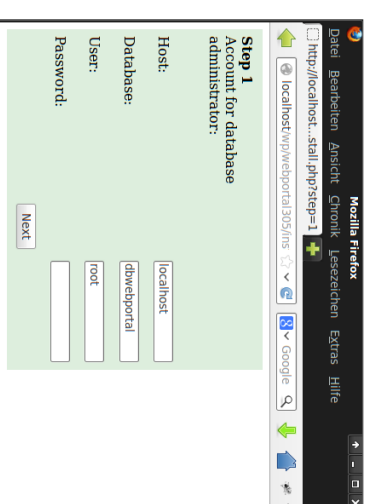

Danach wird das Anlegen der Datenbank bestätigt. Nachdem die config.php Datei angelegt wurde, kann das Webportal benutzt werden.

JWebportal



<http://sourceforge.net/projects/iwphorald/>

oder

<http://www.horald.de/iwphorald>

