

Déploiement en production — Horus-Lab

Mise en ligne du site `horus-lab.com` + API/CMS `api.horus-lab.com`

✓ EN LIGNE — HTTPS opérationnel

VPS Contabo (mutualisé) · Mode déploiement **manuel / root** · Images GHCR privées
Rapport daté du 2026-07-13 · IPv4 VPS : 81.0.246.144


1. Résumé

Le site vitrine **Horus-Lab** (Next.js) et son **CMS Django** (admin) sont désormais servis en **HTTPS** depuis le VPS Contabo, derrière le **reverse proxy Nginx en conteneur existant** (projet *afrikamode*). Le déploiement se fait **à la main** : on tire les images depuis GitHub Container Registry (GHCR) puis on lance le stack — **aucune** automatisation CI/CD ne touche le serveur.

Vérifié en direct : `https://horus-lab.com/fr` → **HTTP 200** (site complet FR/EN, services, réalisations, chat Horus AI) · `https://api.horus-lab.com/api/site/` → **JSON Django valide** (le CMS pilote bien le site).

2. Architecture

Le stack Horus **ne lance ni Nginx ni PostgreSQL** : il se branche sur ceux d'afrikamode (mêmes 80/443, même base), en rejoignant leur réseau Docker `backend_default`.

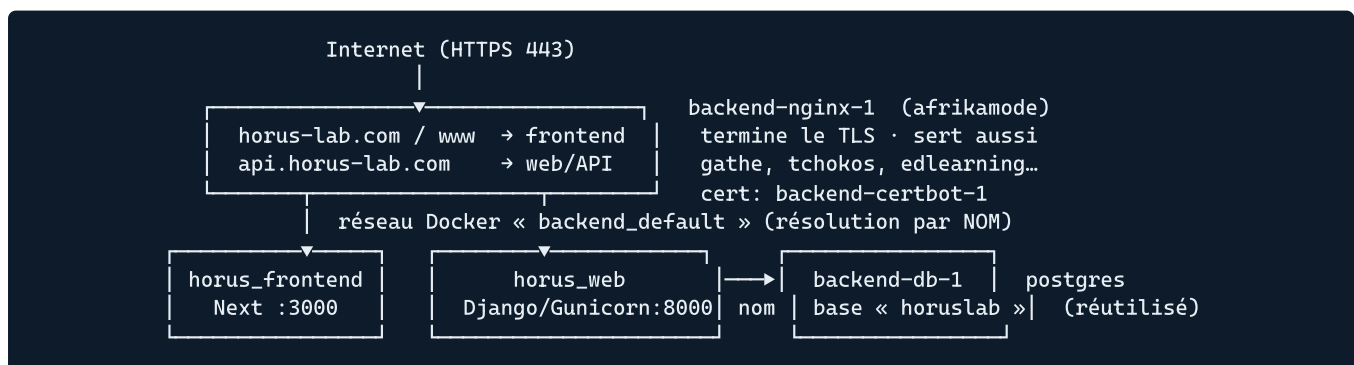

Élément	Valeur réelle sur le VPS
Domaines	<code>horus-lab.com</code> , <code>www.horus-lab.com</code> (site), <code>api.horus-lab.com</code> (API/admin)
Images (privées)	<code>ghcr.io/horus-lab-team-s/horus-backend</code> · <code>.../horus-frontend</code>
Conteneurs Horus	<code>horus_web</code> (127.0.0.1:8082→8000) · <code>horus_frontend</code> (127.0.0.1:8081→3000)
Réseau partagé	<code>backend_default</code> (projet afrikamode)
Reverse proxy	<code>backend-nginx-1</code> — conf horus dans <code>/etc/nginx/conf.d/horus.conf</code>
TLS / certbot	<code>backend-certbot-1</code> · webroot <code>/var/www/certbot</code> · cert <code>/etc/letsencrypt/live/horus-lab.com/</code>
Base de données	<code>backend-db-1</code> (postgres réutilisé) · rôle + base dédiés <code>horuslab</code>
Dossier serveur	<code>/opt/horus-lab/</code> : <code>.env</code> , <code>docker-compose.prod.yml</code> , <code>horus.conf</code>

3. Étapes réalisées

1. **DNS (LWS)** — A `@` , `www` , `api` → IPv4 VPS ; suppression des AAAA parasites.
2. **Auth GHCR** — PAT GitHub scope `read:packages` puis `docker login ghcr.io` (root).
3. **Dépôt du stack** — `docker-compose.prod.yml` + `.env` dans `/opt/horus-lab/` .
4. **Base** — création rôle + base `horuslab` dans `backend-db-1` .
5. **Démarrage** — `docker compose ... pull` puis `up -d` (migrations, seed, superuser, collectstatic, Gunicorn).
6. **Certificat** — `certbot certonly --webroot` pour les 3 noms (émission en 2 temps).
7. **Nginx** — `horus.conf` copié dans `backend-nginx-1` , `nginx -t` puis `nginx -s reload` .
8. **Validation** — HTTPS 200 sur le site + JSON sur l'API depuis Internet.

4. Problèmes rencontrés & solutions

La partie la plus utile pour un futur redéploiement — chaque incident a une cause simple.

4.1 — 502 Bad Gateway : aucun conteneur démarré

Cause : faute de frappe dans le `.env` → `PROXY_NETWORK=backend_defaut` (il manque le « l »). Le réseau externe n'existant pas, `up -d` échouait *silencieusement* : zéro conteneur Horus, donc Nginx n'avait rien à joindre.

```
sed -i 's/^PROXY_NETWORK=.*$/PROXY_NETWORK=backend_default/' /opt/horus-lab/.env
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d
```

4.2 — horus_web en crash-loop : authentication base

Cause : le `.env` pointait sur l'utilisateur `horus` alors que le rôle créé est `horuslab` → `password authentication failed for user "horus"`.

```
sed -i 's/^POSTGRES_USER=.*POSTGRES_USER=horuslab/' /opt/horus-lab/.env
sed -i 's/^POSTGRES_DB=.*POSTGRES_DB=horuslab/' /opt/horus-lab/.env
# réaligne le mot de passe du rôle sur celui du .env :
set -a; . /opt/horus-lab/.env; set +a
docker exec -i backend-db-1 sh -c 'psql -U "$POSTGRES_USER" -d postgres' <<SQL
ALTER ROLE horuslab LOGIN PASSWORD '$POSTGRES_PASSWORD';
SQL
```

4.3 — Certbot échoue / le navigateur reste sur LWS : DNS

Cause : `api` sans enregistrement A (NXDOMAIN) et des **AAAA (IPv6) parasites** sur l'apex et `www` pointant vers LWS. Let's Encrypt et les navigateurs préfèrent l'IPv6 → ils tombaient sur LWS (404 / page parking).

Solution (chez LWS) : ajouter **A** `api` → IPv4 VPS, **supprimer tous les AAAA** (`www` reste un CNAME vers l'apex), ne pas toucher aux MX/SPF/DKIM Brevo.

4.4 — Détails

- **EOFError certbot** via `docker exec` : inoffensif (question interactive sans TTY) — le certificat existait déjà.
- **Terminal qui tronque les gros collages** (heredoc) : on est passé par un vrai fichier (`scp` → `docker cp`).

5. Commandes de référence (exploitation)

Mettre à jour le site (nouvelle image)

```
cd /opt/horus-lab
docker compose -f docker-compose.prod.yml pull
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f web
```

Voir les logs

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f --tail=100 web
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f --tail=100 frontend
```

Superuser / admin

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml exec web python manage.py createsuperuser
```

Recharger la config Nginx (après édition du horus.conf)

```
docker cp /opt/horus-lab/horus.conf backend-nginx-1:/etc/nginx/conf.d/horus.conf
docker exec backend-nginx-1 nginx -t && docker exec backend-nginx-1 nginx -s reload
```

Sauvegarde base + médias

```
docker exec backend-db-1 pg_dump -U horuslab horuslab > backup_$(date +%F).sql
docker run --rm -v horus-lab_media:/m -v "$PWD":/out alpine tar czf /out/media_$(date +%F).tgz -C /m .
```

6. Reste à faire / points de vigilance

Sécurité — à traiter :

- **Changer le mot de passe admin** (celui du `.env` est connu) après le 1^{er} login sur `/admin/`.
- **Régénérer le PAT GHCR** collé en clair pendant la session, puis re- `docker login`.

Exploitation :

- `RUN_SEED=0` dans le `.env` avant de saisir du vrai contenu — sinon le seed réécrit les contenus de démo à chaque `up -d`.
- **Persistance Nginx** : `horus.conf` est *copié* dans le conteneur (pas monté). S'il est recréé par afrikamode, la conf disparaît → prévoir un montage durable.
- **Cache DNS local** : si le navigateur montre encore LWS côté poste, vider (`ipconfig /flushdns` , navigation privée, test en 4G). Le serveur, lui, sert bien le site.