


【Room】

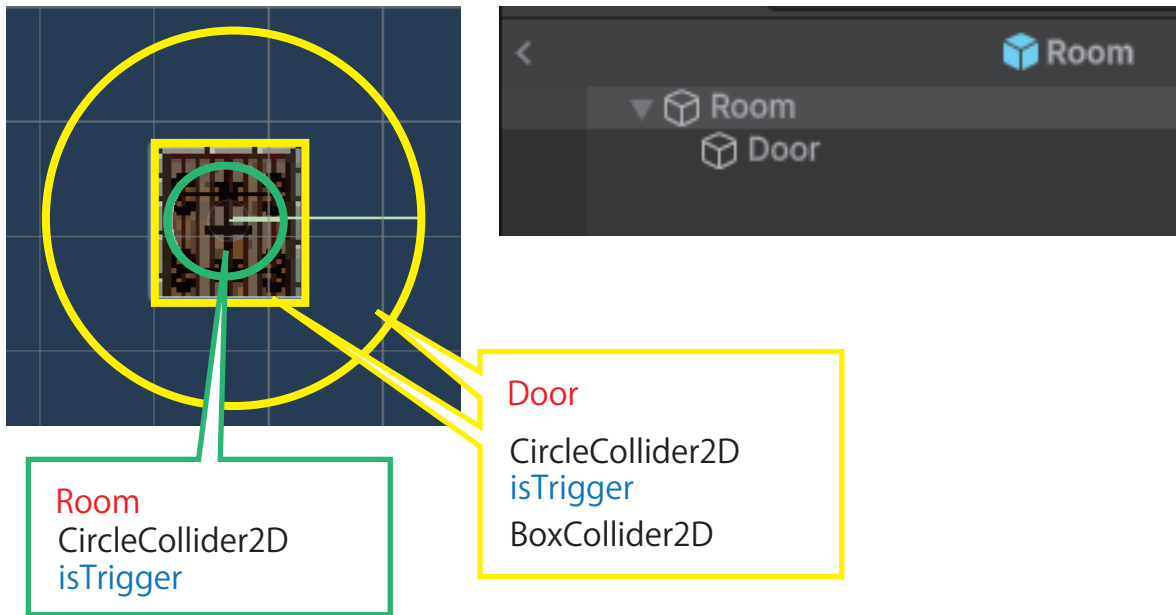

(Room の特徴)

isTrigger の Collider に触れると、スクリプトの変数に設定したシーンと場所に切り替わる

RoomData の変数

- roomName (Room の識別名)
- nextRoomName (シーン切り替え後に Player が現れるべき Room の場所)
- nextScene (シーン切り替え先)
- openedDoor (子オブジェクトである Door を表示 true / 非表示 false)
- direction (Player の配置場所に選ばれた際に Player がどの位置に現れるべきか up / down)
- message (Door を調べた時にだすトークメッセージデータ)
- door (OpenedDoor 変数の状態にあわせて表示 / 非表示する対象)


(Door の特徴)

isTrigger の Collider に触れている時に [E キー] で調べると、親オブジェクトの message 変数に登録されたトークメッセージデータがトーク UI に表示される
対応するキーを持っていればトークが進んで Door が非表示になる (openedDoor が true になる)



RoomData

public string	roomName	// 識別名
public string	nextRoomName	// シーン切り替え先の行き先
public string	nextScene	// シーン切り替え先
public bool	openedDoor	// ドアの開錠
public DoorDirection	direction	// プレイヤー配置時の位置
public MessageData	message	// トークスクリプト
public GameObject	door	// 表示 / 非表示の対象ドア

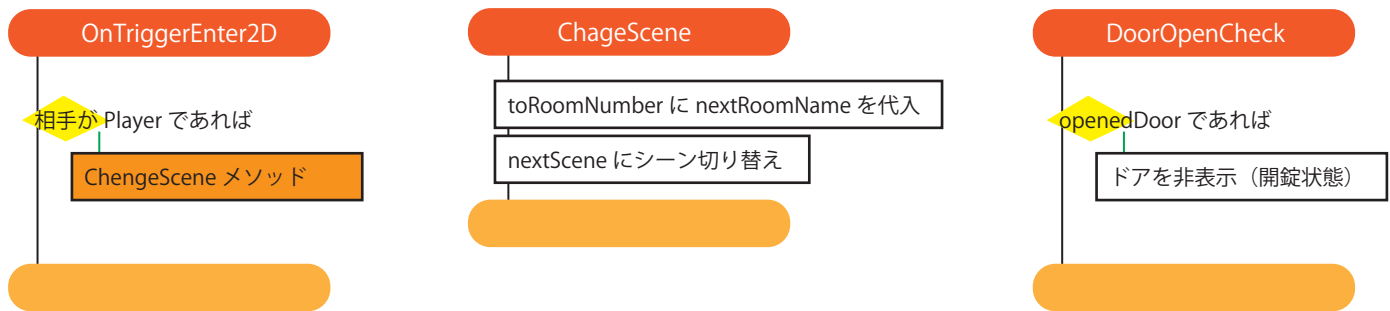



【トークデータをプロジェクトパネルで管理する ScriptableObject】

```
using UnityEngine;

//元となるクラス
[System.Serializable]
public class Message
{
    public string name;
    [TextArea(3, 10)] //最小3行、最大10行でstringを表示
    public string message;
}


//Messageクラスの配列を扱うが、ScriptableObjectとして実体化しなくても管理可能
//Assets上でMessageScriptsメニュー→MessageDataから生成可能
// (生成時のデフォルトファイル名はMsaData)
[CreateAssetMenu(fileName = "MsgData", menuName = "MessageScripts/MessageData")]
public class MessageData : ScriptableObject
{
    public Message[] msgArray; //Messageクラスの配列
}
```

CreateAssetMenu 項目でセッティングした通りにファイル作成ができるようになる

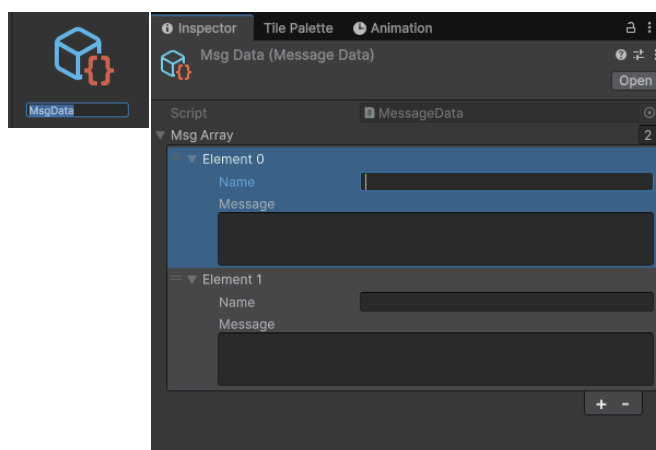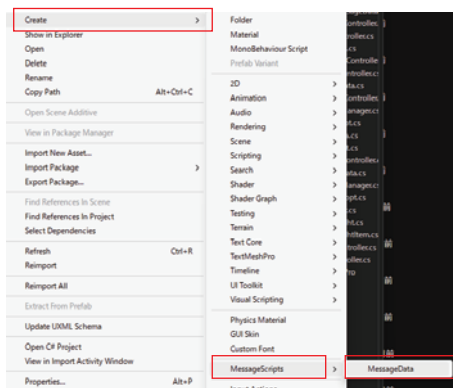

ヒエラルキーに
実体化したオブジェクトに
アタッチせずに
トーク内容を構築しておく



DoorController の挙動

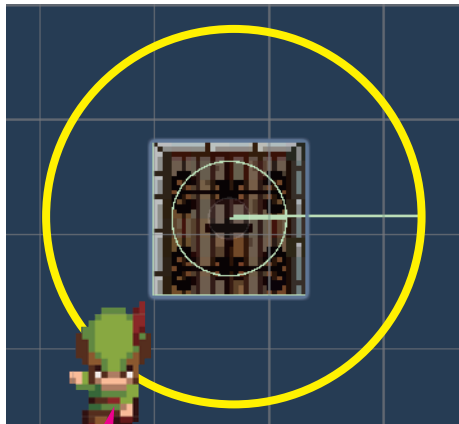


- Collider(isTrigger) に触れている
- まだ Talk 中ではない (!isTalking)
- E キーがおされた

StartConversation メソッド

- Talk 中フラグを ON (isTalking = true)
- ゲームステータスを talk
- トーク UI パネル表示
- UI に名前とメッセージを表示

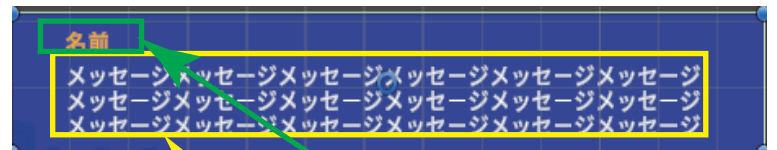

DoorController の変数にセットされている
ScriptableObject

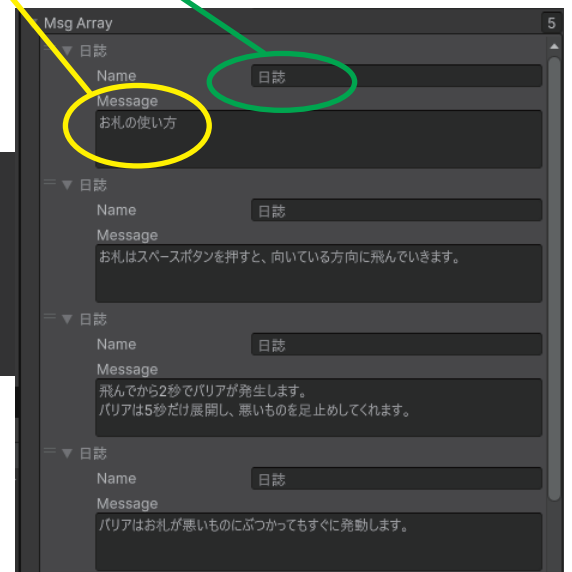

- ゲーム進行スピードを 0 (味方も敵も止まる)
※マウスクリックや一部コルーチンは動く
- TalkProcess コルーチンを発動
※本編とは独立して動けるので
ゲームスピード 0 でも動ける

TalkProcess コルーチン

たとえば本編のゲームスピードが 0 でも
一部の機能は独立して動かせる


- ① E キーを押して発動するコルーチンなので、発動と同時に②が認識されないよう 0.1 秒待ち
- ② E キーが押されるまで待つ
- ③-A 対応する鍵を所持なら 次の Name と Message を表示して E キー待ち (事前に 0.1 秒待ち)
→E キーがおされたら EndConversation メソッド
- ③-B 対応する鍵を所持していなければそのまま EndConversation メソッド

EndConversation メソッド


- トーク UI パネルを非表示
- ステータスを playing
- トーク中フラグ (isTalk) を false
- ゲームスピードを 1 に戻す

DoorController

```
public RoomData roomData // 親オブジェクトのスクリプト
private MessageData message // 親オブジェクトから引継ぎ予定の ScriptableObject 情報
private bool isPlayerInRange // プレイヤーが領域に入ったかどうか
private bool isTalk // トークが開始されたかどうか
private GameObject canvas // 対象トーク UI の Canvas
private GameObject talkPanel // 対象トーク UI のパネル
private TextMeshProUGUI nameText // 対象トーク UI の名前表示欄
private TextMeshProUGUI messageText // 対象トーク UI のメッセージ表示欄
```

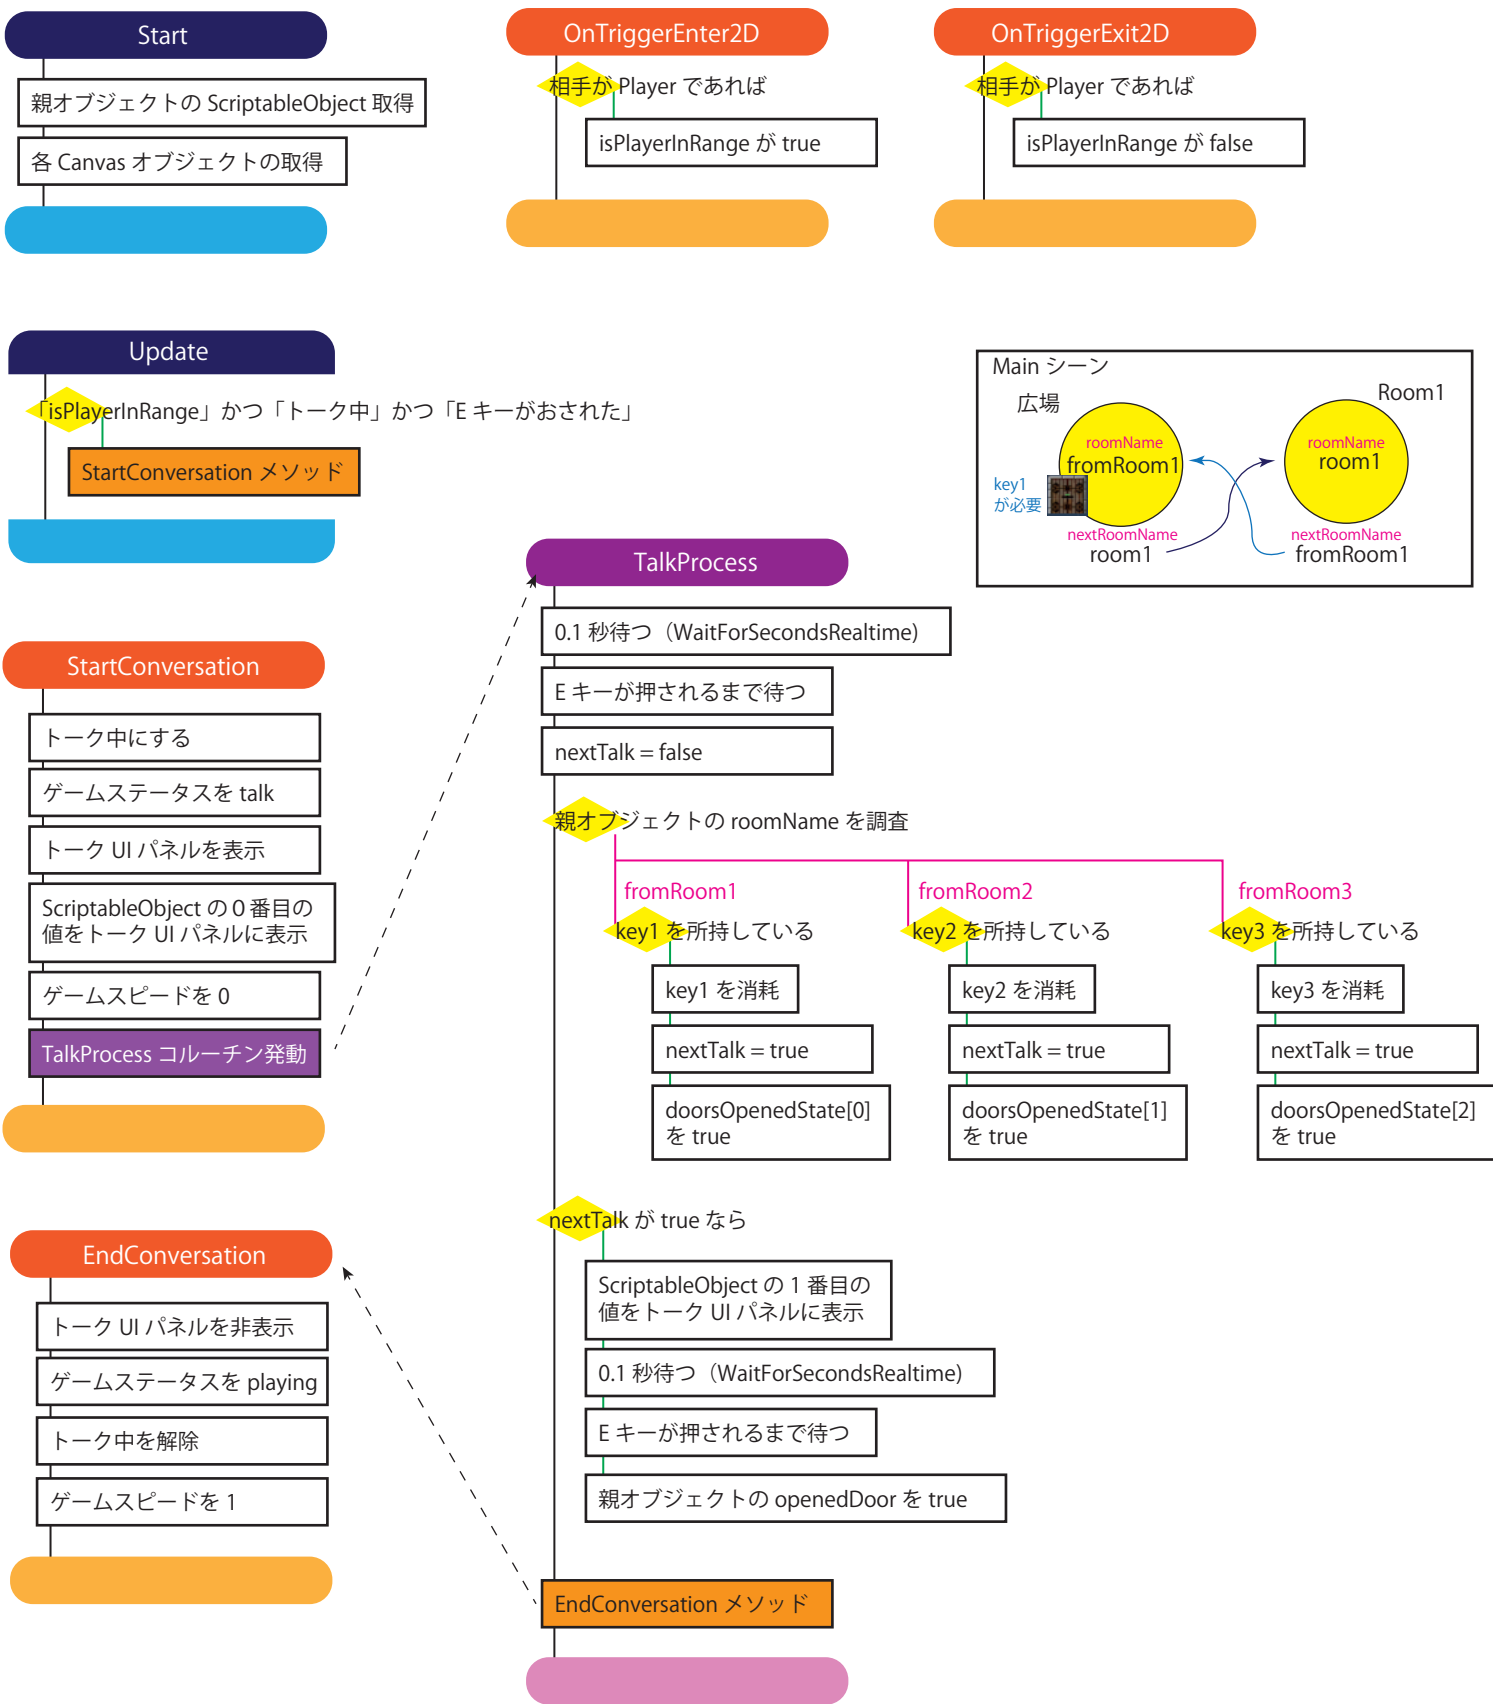

好みのトークを展開する Talk オブジェクト

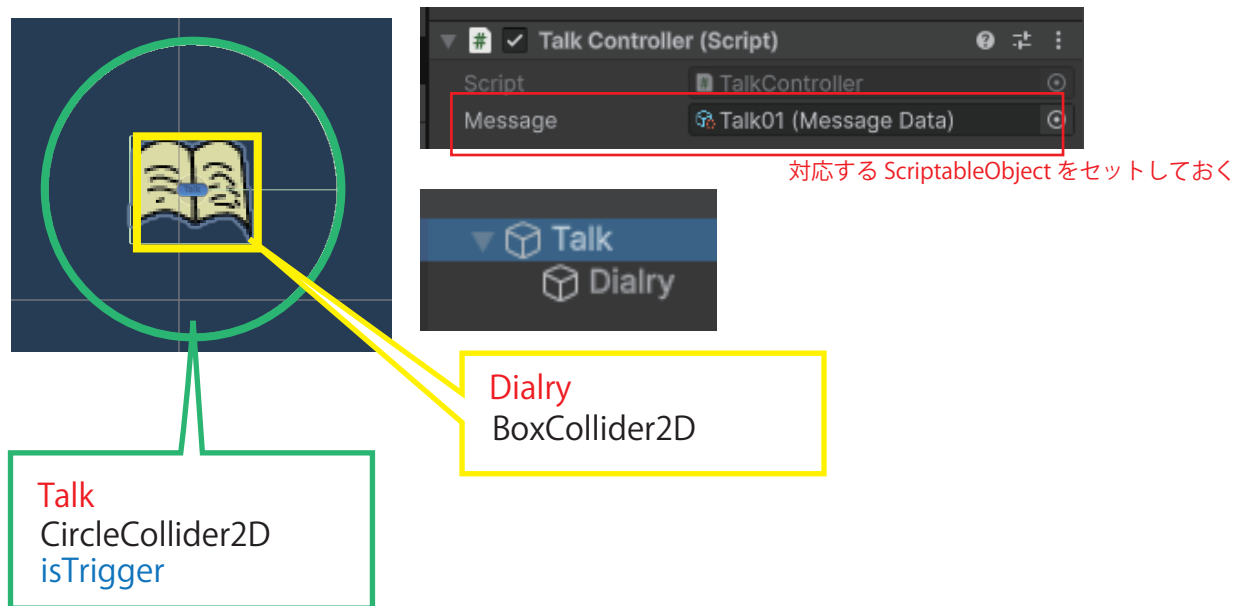

TalkController

```
public MessageData message // ScriptableObject 情報
private bool isPlayerInRange // プレイヤーが領域に入ったかどうか
private bool isTalk // トークが開始されたかどうか
private GameObject canvas // 対象トーク UI の Canvas
private GameObject talkPanel // 対象トーク UI のパネル
private TextMeshProUGUI nameText // 対象トーク UI の名前表示欄
private TextMeshProUGUI messageText // 対象トーク UI のメッセージ表示欄
```

