

## 32 反射机制

### ✧ 32.1 初识反射机制

Java 最大的特征就是**反射机制**(Reflection)，反射机制是 Java 的精髓。所有技术实现的目标就是为了重用性。

正向操作：1) 导包；2) 类实例化对象；3) 调用对象方法。

反向操作：根据对象获取类的信息。

Object 类的 getClass()方法可以获得 Class 类对象

```
public final Class<?> getClass()
```

```
Person p1 = new Person();
Person p2 = new Person("hikari", 25);
Class<? extends Person> cls = p1.getClass();
System.out.println(cls); // class hikari.Person
System.out.println(cls == p2.getClass()); // true
Object obj = new Person();
// 向上转型,getClass()返回还是Person类
System.out.println(cls == obj.getClass()); // true
```

也就是 getClass()可以获取对象的根源。

### ✧ 32.2 Class 类对象的三种实例化模式

java.lang.Class 类定义：

```
public final class Class<T> implements java.io.Serializable, GenericDeclaration,
Type, AnnotatedElement
```

Class 类是反射机制的核心。Class 类实例化，可以采用三种方法。

#### ① Object 类支持

Object 类可以根据实例化对象的 getClass()方法获取 Class 对象

```
Person p = new Person();
Class<? extends Person> cls = p.getClass();
System.out.println(cls); // class hikari.Person
System.out.println(cls.getName()); // hikari.Person
```

这种方式有个不是缺点的缺点：如果只想得到 Class 类对象，需要先实例化指定类对象才行。

#### ② JVM 直接支持：类.class 形式实例化

```
Class<? extends Person> cls = Person.class;
System.out.println(cls.getName()); // hikari.Person
```

此种方式必须导入包。

#### ③ Class 类支持：Class 类的静态方法 forName()

```
public static Class<?> forName(String className)
    throws ClassNotFoundException
```

```
try {
    Class<?> cls = Class.forName("hikari.Person");
    System.out.println(cls.getName()); // hikari.Person
} catch (ClassNotFoundException e) {
}
}
```

此方式最大特点的直接接收字符串为参数，而且不需要 import。  
如果类不存在，抛出 **ClassNotFoundException** 异常。

### ✧ 32.3 反射实例化对象

Class 类提供一个反射实例化方法(代替关键字 new):

```
@Deprecated(since="9")
public T newInstance()
    throws InstantiationException, IllegalAccessException
```

```
Class<?> cls = Class.forName("hikari.Person");
@SuppressWarnings("deprecation")
Object obj = cls.newInstance(); // 已过时
System.out.println(obj); // name: 匿名, age: 0
```

调用类的无参构造，隐含了关键字 new，直接使用字符串代替。

JDK1.9 后不建议使用，因为其只能调用无参构造，建议不使用 `clazz.newInstance()` 而是改为: `clazz.getDeclaredConstructor().newInstance()`

```
Object obj = cls.getDeclaredConstructor(String.class,
    int.class).newInstance("hikari", 25); // 指定具体参数类型的构造方法
System.out.println(obj); // name: hikari, age: 25
```

### ✧ 32.4 反射与工厂设计模式

工厂设计模式最大特点是：客户端的程序类不直接对象实例化，只和接口发生关联，通过工程类获取接口实例化对象。

之前的工厂模式属于静态工厂模式，如果接口新增了一个子类，需要修改工程类，添加一个分支判断实例化新子类对象。

之前的代码：

```
public class Factory {
    private Factory() {}
    public static IMessage getInstance(String className) {
        if ("netmessage".equalsIgnoreCase(className)) {
            return new NetMessage();
        }
        if ("cloudmessage".equalsIgnoreCase(className)) {
            return new CloudMessage();
        }
    }
}
```

```

    }
    // 如果接口的子类越来越多, 就需要不断地添加if语句...
    return null;
}
}

IMessage msg=Factory.getInstance("cloudmessage");
msg.send(); // 来自云端的消息...

```

工厂模式有效地解决了子类与客户端耦合的问题。但是其核心是提供一个工厂类作为过渡；随着项目进行，接口的子类越来越多，工程类需要不断地修改。

最好的解决方法就不使用关键字 `new`，因为 `new` 一个对象需要一个明确的类存在。而反射只需要一个类明确的名称字符串。

使用反射指定为某个接口服务的工厂类：

```

public class Factory {
    private Factory() {}
    public static IMessage getInstance(String className) {
        IMessage instance = null;
        try {
            instance = (IMessage)
Class.forName(className).getDeclaredConstructor().newInstance();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return instance;
    }
}

IMessage msg=Factory.getInstance("hikari.NetMessage");
msg.send(); // 来自网络的消息...

```

利用反射机制实现工厂模式最大优势是：接口子类的扩充不影响工厂类的定义。

实际项目开发可能存在大量接口，而且都需要通过工厂类进行实例化，所以一个工厂类不应该只为一个接口服务，而是为所有接口服务。

因为客户端一定知道要使用的接口，而工程类不关心具体的接口，此时可以使用**泛型**工厂类。

基础工厂模式终极版本：

```

public class Factory {
    private Factory() {}
    /**
     * 获取接口实例化对象

```

```

    * @param className 接口的子类, 字符串形式
    * @param clazz 接口类型
    * @return 返回指定接口实例化对象
    */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public static <T> T getInstance(String className, Class<T> clazz) {
        T instance = null;
        try {
            // 类型转换会警告, 此警告不重要, 压制一下吧...
            instance = (T)
Class.forName(className).getDeclaredConstructor().newInstance();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return instance;
    }
}

    IMessage msg = Factory.getInstance("hikari.NetMessage", IMessage.class);
    msg.send(); // 来自网络的消息...

    IService ser = Factory.getInstance("hikari.HouseService",
IService.class);
    ser.service(); // 为您打扫房间, 顺便拿走沙发底下的私房钱!

```

## ✧ 32.5 反射与单例设计模式

单例模式核心: 构造方法私有化, 内部产生实例, 通过静态方法获取实例对象, 调用实例对象的方法。饿汉式定义时就实例化, 没有线程同步问题; 懒汉式因为定义和实例化分开, 可能会造成线程不安全。

懒汉式单例的问题:

```

public class Singleton {
    private static Singleton instance = null;
    private Singleton() {
        System.out.println("【" + Thread.currentThread().getName() + "】*****实例
化Singleton对象*****");
    }
    public static Singleton getInstance() {
        if (instance == null) {
            instance = new Singleton();
        }
        return instance;
    }
    public void show() {
        System.out.println("hello, hiakri!");
    }
}

```

```

    }
}

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        new Thread(() -> {
            Singleton.getInstance().show();
        }, "线程" + (i + 1)).start();
    }
}

```

结果:

```

【线程 2】*****实例化 Singleton 对象*****
hello, hiakri!
【线程 1】*****实例化 Singleton 对象*****
hello, hiakri!
【线程 3】*****实例化 Singleton 对象*****
hello, hiakri!

```

3 个线程，Singleton 对象实例化了 3 次，也就不是单例模式了。造成问题的原因是代码不同步。最先想到的应该是使用 **synchronized** 关键字。

将 getInstance()方法设为同步:

```

public static synchronized Singleton getInstance() {
    if (instance == null) {
        instance = new Singleton();
    }
    return instance;
}

```

但是这样效率会下降，因为实际上只有 instance 实例化部分需要同步。

```

public class Singleton {
    // 对象实例化时应该立刻与主内存对象同步，使用volatile
    private static volatile Singleton instance = null;
    private Singleton() { // ... }
    public static Singleton getInstance() {
        // 如果instance为null，所有线程通过第一层判断，有一个线程先实例化，剩余线程需
        // 要进行第2层判断，防止再次实例化
        if (instance == null) {
            // 同步锁使用Class对象
            synchronized (Singleton.class) {
                if (instance == null) {
                    instance = new Singleton();
                }
            }
        }
        return instance;
    }
}

```

面试题：请编写单例设计模式

- 1) [100%] 直接编写饿汉式单例设计模式，构造方法私有化；
- 2) [120%] Java 中哪里使用到单例设计模式：Runtime、Pattern、Spring 框架等；
- 3) [200%] 懒汉式单例模式的问题

## ✧ 32.6 反射获取类结构信息

一个类的结构信息包括类所在包名、父类的定义、父接口的定义。

```
public Package getPackage() // 获取包
public Class<? super T> getSuperclass() // 获取直接父类 Class 对象
public Class<?>[] getInterfaces() // 获取直接实现的父接口 Class 对象数组
```

示例：Test 类继承于 AbsClass 抽象类，实现接口 A 和 B

```
Class<?> cls = Test.class;
Package pac = cls.getPackage();
System.out.println(pac.getName()); // hikari
Class<?> parent = cls.getSuperclass(); // 直接父类
System.out.println(parent.getName()); // hikari.AbsClass
Class<?>[] inters = cls.getInterfaces();
for (Class<?> i : inters) { // 直接父接口
    System.out.println(i.getName()); // hikari.A, hikari.B
}
```

当获取了一个类 Class 对象后，就能得到其所有继承结构信息。

接口、抽象类、类都属于 Class 对象。一个 Class 对象就是一个字节码文件(\*.class) 对象。

## ✧ 32.7 反射获取构造方法 (Constructor)

获取构造方法：

```
public Constructor<?>[] getDeclaredConstructors() throws SecurityException
public Constructor<T> getDeclaredConstructor(Class<?>... parameterTypes)
    throws NoSuchMethodException, SecurityException
public Constructor<?>[] getConstructors() throws SecurityException
public Constructor<T> getConstructor(Class<?>... parameterTypes)
    throws NoSuchMethodException, SecurityException
```

没有 Declared 表示获取 public 的构造方法(包括继承来的)；

有 Declared 表示获取所有声明的构造方法(不包括继承来的)。

Constructor<T>类继承关系：

```
java.lang.Object
    java.lang.reflect.AccessibleObject - JDK 1.2
        java.lang.reflect.Executable - JDK 1.8
            java.lang.reflect.Constructor<T> - JDK 1.1
```

newInstance()是 Constructor 重要的方法，此方法可以使用 Constructor 对象对应构造方法创建并初始化新的实例对象。

```
public T newInstance(Object ... initargs)
    throws InstantiationException, IllegalAccessException,
           IllegalArgumentException, InvocationTargetException
```

示例：

Student.class:

```
public class Student extends Person {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private String major;
    public Student() {
        this("砖院");
    }
    public Student(String major) {
        this.major = major;
    }
    public Student(String name, int age, String major) {
        super(name, age);
        this.major = major;
    }
    public String getMajor() {
        return major;
    }
    public void setMajor(String major) {
        this.major = major;
    }

    private void show() { // 私有方法 }
    void print() { // default方法 }

    @Override
    public String toString() {
        return super.toString() + ", major: " + this.major;
    }
}
```

测试：反射获取 Student 类指定构造方法，实例化对象

```
Class<?> cls = Student.class;
// 有参构造
Constructor<?> constructor = cls.getDeclaredConstructor(String.class, int.class,
String.class);
Object obj = constructor.newInstance("张三", 20, "计院");
System.out.println(obj); // name: 张三, age: 20, major: 计院
// 无参构造
Constructor<?> con1 = cls.getDeclaredConstructor();
```

```
Object obj1 = con1.newInstance();
System.out.println(obj1); // name: 匿名, age: 0, major: 砖院
```

虽然可以调用有参构造，但实际开发，所有使用反射的类最好提供无参构造，如此，实例化可以达到统一性。

## 20180616

### ✧ 32.8 反射获取普通方法 (Method)

如果想通过反射调用方法，类中要提高实例化对象。

获取方法：

```
public Method getDeclaredMethod(String name, Class<?>... parameterTypes)
    throws NoSuchMethodException, SecurityException
public Method[] getDeclaredMethods() throws SecurityException
public Method getMethod(String name, Class<?>... parameterTypes)
    throws NoSuchMethodException, SecurityException
public Method[] getMethods() throws SecurityException
```

Declared 表示类中所有声明的方法(包括 private，不包括继承来的)；  
没有 Declared 表示所有 public 的方法(包括继承来的)。

Method 和 Constructor 都是 Executable 的直接子类

```
public final class Method extends Executable
```

```
Class<?> cls = Student.class;
Method[] methods = cls.getMethods();
for (Method m : methods) {
    System.out.println(m);
}
System.out.println("-----");
Method[] methodDeclared = cls.getDeclaredMethods();
for (Method m : methodDeclared) {
    System.out.println(m);
}
```

Method 类的一些非重要方法：

```
public String getName()
public Class<?> getReturnType() // 返回值类型
public Class<?>[] getParameterTypes() // 参数类型
public Class<?>[] getExceptionTypes() // 异常类型
public int getModifiers() // 修饰符, 返回 int 类型
```

java.lang.reflect.Modifier 类中定义了很多修饰符的常量。  
Modifier 类的静态方法 toString() 可以根据 int 返回修饰符的字符串形式



```
public static String toString(int mod)
```

示例：获取 Student 类私有方法 show()

```
Method me = cls.getDeclaredMethod("show");  
int mod = me.getModifiers(); // 修饰符int类型  
// 根据int值返回修饰符字符串形式  
System.out.println(Modifier.toString(mod)); // private
```

上面的一些方法可以根据反射获取 Method 对象的结构。

Method 类最重要的一个方法是 **invoke()**

```
public Object invoke(Object obj, Object... args)  
    throws IllegalAccessException, IllegalArgumentException,  
        InvocationTargetException
```

Method 对象对应一个类的某个方法，调用该方法(非 static)需要有实例化对象 obj，args 是该方法参数，invoke()相当于调用 obj 对象的该方法。

```
Class<?> cls = Class.forName("hikari.Student");  
String value = "砖院";  
// 要保存属性或调用方法都需要有实例化对象，使用反射实例化  
Object obj = cls.getDeclaredConstructor().newInstance();  
String methodName = "setMajor";  
Method method = cls.getDeclaredMethod(methodName, String.class);  
// 等价于：Student对象.setMajor(value);  
method.invoke(obj, value);  
System.out.println(obj); // name: 匿名, age: 0, major: 砖院
```

## ✧ 32.9 反射获取成员属性 (Field)

同样有 4 个方法：

```
public Field getDeclaredField(String name)  
    throws NoSuchFieldException, SecurityException  
public Field[] getDeclaredFields() throws SecurityException  
public Field getField(String name)  
    throws NoSuchFieldException, SecurityException  
public Field[] getFields() throws SecurityException
```

示例：

Person 类定义常量：

```
public static final String COUNTRY="China";
```

测试：

```
Class<?> cls = Class.forName("hikari.Student");  
Field[] decFields = cls.getDeclaredFields();  
for (Field f : decFields) {  
    System.out.println(f.getName()); // serialVersionUID, major  
}
```

```

System.out.println("-----");
Field[] fields = cls.getFields();
for (Field f : fields) {
    System.out.println(f.getName()); // COUNTRY
}

```

Field 类定义:

```

public final class Field extends AccessibleObject implements Member

```

Filed 类重要的 3 个方法:

```

public void set(Object obj, Object value) // 设置属性值
    throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException
public Object get(Object obj) // 获取属性值
    throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException
public void setAccessible(boolean flag) // 解除封装 (设置可以访问)

```

Field 覆写了 AccessibleObject 类的 setAccessible()方法。

Constructor、Method、Field 都有 setAccessible()方法。

```

// 获取指定类的Class对象
Class<?> cls = Class.forName("hikari.Student");
// 获取Constructor对象,实例化指定类对象
Object obj = cls.getDeclaredConstructor().newInstance();
// 获取成员对象,major为私有属性
Field majorField = cls.getDeclaredField("major");
majorField.setAccessible(true); // 设置属性可访问
majorField.set(obj, "码农");
System.out.println(majorField.get(obj)); // 码农

```

实际开发很少直接操作 Filed, 一般还是通过 setter 和 getter 完成。不建议使用 setAccessible()打破封装机制。

Field 类在实际开发只有一个最常用方法 **getType()**:

```

public Class<?> getType() // 获取属性类型

```

```

// 获取完整类名称,包.类名
System.out.println(majorField.getType().getName()); // java.lang.String
// 获取类名称
System.out.println(majorField.getType().getSimpleName()); // String

```

实际开发使用反射时, 往往使用 Field 和 Method 实现 setter 方法调用。

## ✧ 32.10 Unsafe 工具类

sun.misc.Unsafe 类利用反射获取对象, 直接使用底层 C++代替 JVM 执行, 绕过 JVM 的对象管理机制, 无法使用 JVM 内存管理和垃圾回收。

```

private Unsafe() {} // 构造方法私有化
private static final Unsafe theUnsafe = new Unsafe(); // 私有静态常量 Unsafe 实例

```

虽然 Unsafe 提供静态方法 `getUnsafe()` 返回 Unsafe 实例，但是调用会抛出异常 `SecurityException`，需要通过反射机制获取。

示例：Unsafe 绕过 JVM 直接实例化对象

```
class Singleton {
    // 构造方法私有化，没有提供静态方法获取实例化对象
    private Singleton() {
        System.out.println("Singleton构造方法");
    }
    public void show() {
        System.out.println("hello, hikari!");
    }
}

Field field = Unsafe.class.getDeclaredField("theUnsafe");
field.setAccessible(true);
Unsafe unsafe = (Unsafe) field.get(null); // 获取static属性不需要传入实例
// 利用Unsafe绕过JVM管理机制，可以在没有实例化情况获取Singleton对象
Singleton s = (Singleton) unsafe.allocateInstance(Singleton.class);
s.show(); // hello, hikari! (没有调用构造方法)
```

Unsafe 不受 JVM 管理，如果不是必须的话不建议使用。

### ✧ 32.11 综合案例：反射与简单 Java 类

简单 Java 类主要由属性组成，并提供相应的 setter 和 getter 方法，最大特点是通过对象保存属性。

对于简单 Java 类实例化并设置属性过程中，设置数据部分(setter)是最麻烦的，如果一个类有 50 个属性，需要调用 50 次 setter 方法。如果此时使用构造方法，需要按照顺序填写 50 个属性值，也容易混淆。实际开发，简单 Java 类个数很多，这样的话，属性赋值的时候代码重复性会非常高。

此时需要使用反射机制。反射机制最大的特征是可以使用 Object 类直接操作，还可以操作属性和方法，这样可以实现相同功能类的重复操作。

#### ① 单级属性设置

假设 Employee 类只有两个字符串类型属性 name 和 job:

```
public class Employee {
    private String name;
    private String job;
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}
```

```

    }
    public String getJob() {
        return job;
    }
    public void setJob(String job) {
        this.job = job;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "name: " + this.name + ", job: " + this.job;
    }
}

```

可以使用结构化字符串形式描述一个对象，如"属性:值|属性:值"的格式，此时需要有一个类(如 InstanceFactory 类)接收字符串和指定 Class 对象，经过处理后返回设置好属性的指定类型的实例化对象。

InstanceFactory.class:

```

public class InstanceFactory {
    private InstanceFactory() {}
    /**
     * 根据传入字符串结构"属性:值|属性:值"和Class对象实例化该类对象
     * @param cls 进行反射实例化的Class对象
     * @param value 属性和值的结构化字符串
     * @return 设置好属性的指定类对象
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public static <T> T create(Class<?> cls, String value) {
        try {
            // 实例化对象，需要有无参构造
            Object obj = cls.getDeclaredConstructor().newInstance();
            BeanUtil.setValue(obj, value); // 通过反射设置对象属性
            return (T) obj; // 类型转换
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return null;
        }
    }
}

```

给 obj 对象通过字符串设置属性的操作交给 BeanUtil 工具类完成。

BeanUtil.class:

```

public class BeanUtil {
    private BeanUtil() {}
}

```

```

    public static void setValue(Object obj, String value) {
        String[] ret = value.split("\\|"); // 按照|进行每组属性的拆分
        for (String i : ret) {
            String[] tmp = i.split(":"); // 按照:进行属性名和值的拆分
            String attr = tmp[0];
            String val = tmp[1];
            // 拼接setter方法的名字
            String methodName = "set" + StringUtil.title(attr);
            try {
                // 根据属性名获取Field对象
                Field field = obj.getClass().getDeclaredField(attr);
                // 根据方法名和参数类型获取Method对象
                Method method = obj.getClass().getDeclaredMethod(methodName,
                    field.getType());
                // 调用setter方法设置内容
                method.invoke(obj, val);
            } catch (Exception e) {} // 没有对应属性,什么也不做
        }
    }
}

```

因为 setter 方法的格式是 set+属性名首字母大写, 所以定义工具类 StringUtil 实现首字母大写的方法。

StringUtil.class:

```

public class StringUtil {
    private StringUtil() {}
    public static String title(String s) {
        // 字符串首字母大写, 后面不管大小写,
        if (s == null || "".equals(s)) { // null或空字符串不处理直接返回
            return s;
        }
        if (s.length() == 1) {
            return s.toUpperCase();
        }
        return s.substring(0, 1).toUpperCase() + s.substring(1);
    }
}

```

测试:

```

String value = "id:5|name:hikari|job:搬砖";
Employee e = InstanceFactory.create(Employee.class, value);
System.out.println(e); // name: hikari, job: 搬砖

```

此处字符串有 id 字段, 但是 Employee 类没有此属性, 直接被忽略了。

## ② 设置多种数据类型

上面实现了只有字符串类型的属性设置。实际开发简单 Java 类属性类型一般有：long、int、double、String、Date。

Employee 类添加 int id 和 Date hiredDate 字段：

```
public class Employee {  
    // ...  
    private int id;  
    private Date hiredDate;  
    // setter和getter略...  
    private String parseHiredDate() { // Date对象转为字符串  
        return new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd").format(this.hiredDate);  
    }  
    @Override  
    public String toString() {  
        return "id: " + this.id + ", name: " + this.name + ", job: " + this.job +  
        ", hired date: " + this.parseHiredDate();  
    }  
}
```

因为传入的字符串经拆分后得到的每个键值对 attr 和 val 都是字符串，此时需要先通过 field.getType()获取属性类型，再将属性值 val 转换成指定类型。

BeanUtil 类添加一个属性类型转换操作：

```
/**  
 * 实现属性类型转换  
 * @param type 属性类型，通过Field获取  
 * @param value 属性值，传入字符串，需要转为指定类型  
 * @return 转换后的数据  
 */  
private static Object convertAttrValue(String type, String value) {  
    if ("int".equals(type) || "java.lang.int".equals(type)) {  
        return Integer.parseInt(value);  
    }  
    if ("long".equals(type) || "java.lang.long".equals(type)) {  
        return Long.parseLong(value);  
    }  
    if ("double".equals(type) || "java.lang.double".equals(type)) {  
        return Double.parseDouble(value);  
    }  
    if ("java.util.Date".equals(type)) {  
        // 日期判断非严格...  
        String re = "(19\\d\\d|20\\d\\d)-(0?\\d|11|12)-(0?\\d|[12]\\d|30|31)";  
        if (value.matches(re)) {  
            SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");  
            return sdf.parse(value);  
        }  
    }  
    return value;  
}
```

```

        try {
            return sdf.parse(value);
        } catch (ParseException e) {
            return new Date(); // 转换失败或不匹配都设置当前时间
        }
    } else {
        return new Date();
    }
}
// 字符串或其他类型什么也不做，直接返回
return value;
}

```

### 修改 BeanUtil 类的 setValue()方法

```

public static void setValue(Object obj, String value) {
    String[] ret = value.split("\\|"); // 按照|进行每组属性的拆分
    for (String i : ret) {
        String[] tmp = i.split(":"); // 按照:进行属性名和值的拆分
        String attr = StringUtil.lowerCamel(tmp[0]); // 改为小驼峰式
        String val = tmp[1];
        // 拼接setter方法的名字
        String methodName = "set" + StringUtil.title(attr);
        try {
            // 根据属性名获取Field对象
            Field field = obj.getClass().getDeclaredField(attr);
            // 根据方法名和参数类型获取Method对象
            Method method = obj.getClass().getDeclaredMethod(methodName,
field.getType());
            // 将属性值转为指定类型
            Object convertVal = convertAttrValue(field.getType().getName(), val);
            // 调用setter方法设置内容
            method.invoke(obj, convertVal);
        } catch (Exception e) {} // 没有对应属性,什么也不做
    }
}

```

### StringUtil.class 的 lowerCamel()方法

```

public class StringUtil {
    // ...
    public static String lowerCamel(String s) {
        // 将几个单词变为小驼峰式,如a secret base-->aSecretBase
        if (s == null || "".equals(s) || !s.contains(" ")) {
            return s;
        }
    }
}

```

```

        String[] tmp = s.split(" ");
        StringBuffer sb = new StringBuffer(tmp[0]);
        for (int i = 1; i < tmp.length; i++) {
            sb.append(title(tmp[i]));
        }
        return sb.toString();
    }
}

```

测试:

```

String value = "name:hikari|job:搬砖|hired date:2018-03-15|id:5|salary:1234.56";
Employee e = InstanceFactory.create(Employee.class, value);
System.out.println(e); // id: 5, name: hikari, job: 搬砖, hired date: 2018-03-15

```

## 20180617

### ③ 级联对象实例化

比如有 Employee、Department、Company 三个类，一个员工属于一个部门，一个部门属于一个公司。

```

public class Company {
    private String name;
    private Date createDate;
}

public class Department {
    private String name;
    private Company company;
}

public class Employee {
    private int id;
    private String name;
    private String job;
    private Date hiredDate;
    private Department dept;
}

```

此时希望通过 Employee 操作，使用 . 作为级联关系操作：

如：dept.name: abc 相当于 Employee 对象.getDept().setName("abc")

dept.company:xyz 相当于 Employee 对象.getDept().getCompany().setName("xyz")

要实现此功能，需要通过级联的配置自动实现类中属性实例化。

BeanUtil.class 修改:

```

public class BeanUtil {
    private static final String KEYSEP = "\\|";
    private static final String KEYVALUESEP = ":";
}

```



```

private BeanUtil() {}

public static void setValue(Object obj, String value) {
    String[] ret = value.split(KEYSEP); // 按照|进行每组属性的拆分
    for (String i : ret) {
        String[] tmp = i.split(KEYVALUESEP); // 按照:进行属性名和值的拆分
        String attr = StringUtil.lowerCamel(tmp[0].trim());
        String val = tmp[1].trim(); // 去除空格
        try {
            if (attr.contains(".")) { // 多级配置
                setCascade(obj, attr, val);
            } else {
                setAttrVal(obj, attr, val);
            }
        } catch (Exception e) {} // 没有对应属性,什么也不做
    }
}

private static void setCascade(Object obj, String attr, String val) throws
Exception { // 级联对象实例化
    String[] tmp = attr.split("\\.");
    Object cur = obj;
    // 最后一个属性名称,不在实例化处理范围
    for (int x = 0; x < tmp.length - 1; x++) {
        // 获取getter方法
        Method getMethod = cur.getClass().getDeclaredMethod("get" +
StringUtil.title(tmp[x]));
        // 获取下一级对象
        Object tmpObj = getMethod.invoke(cur);
        if (tmpObj == null) { // 该对象没有实例化
            Field field = cur.getClass().getDeclaredField(tmp[x]);
            // 获取setter方法
            Method method = cur.getClass().getDeclaredMethod("set" +
StringUtil.title(tmp[x]), field.getType());
            // 下一级的实例化对象
            Object nextObj =
field.getType().getDeclaredConstructor().newInstance();
            // 设置属性为新实例化对象
            method.invoke(cur, nextObj);
            cur = nextObj; // 相当于链表工作指针后移
        } else {
            cur = tmpObj;
        }
    }
}

```

```

        // 最后一个是属性，设置方法与之前一样
        setAttrVal(cur, tmp[tmp.length - 1], val);
    }

    private static void setAttrVal(Object obj, String attr, String val) throws
Exception {
        // 根据属性名获取Field对象
        Field field = obj.getClass().getDeclaredField(attr);
        // 拼接setter方法的名字
        String methodName = "set" + StringUtil.title(attr);
        // 根据方法名和参数类型获取Method对象
        Method method = obj.getClass().getDeclaredMethod(methodName,
field.getType());
        // 将属性值转为指定类型
        Object conertVal = convertAttrValue(field.getType().getName(), val);
        // 调用setter方法设置内容
        method.invoke(obj, conertVal);
    }
}

```

测试:

```

String value = "name : hikari | job : 搬砖 | hired date : 2018-03-15 | id : 5 |
salary : 1234.56 | dept.name : 搬砖部 | dept.company.name : 皇家搬砖株式会社";
Employee e = InstanceFactory.create(Employee.class, value);
System.out.println(e); // id: 5, name: hikari, job: 搬砖, hired date: 2018-03-15
System.out.println(e.getDept().getName()); // 搬砖部
System.out.println(e.getDept().getCompany().getName()); // 皇家搬砖株式会社

```

## ✧ 32.12 ClassLoader 类加载器

CLASSPATH 属性作用是定义 JVM 进程启动时类加载的路径。JVM 根据 ClassLoader 加载指定路径的类。

Class 类的 getClassLoader() 方法可以获取 ClassLoader 对象

```
public ClassLoader getClassLoader()
```

抽象类 ClassLoader 的 getParent() 方法可以获取父类的 ClassLoader 对象

```
public final ClassLoader getParent()
```

```

Class<Person> cls = Person.class;
System.out.println(cls.getClassLoader());
// jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader@6659c656
System.out.println(cls.getClassLoader().getParent());
// jdk.internal.loader.ClassLoaders$PlatformClassLoader@299a06ac
System.out.println(cls.getClassLoader().getParent().getParent()); // null

```

JDK 1.9 后提供 PlatformClassLoader 类加载器。JDK1.8 及之前提供的加载器为 ExtClassLoader, JDK 安装目录提供一个 ext 目录, 可以将 jar 文件复制到此目录, 就可以直接执行, 但是这样不安全, JDK1.9 后废除了。为了与系统类加载器和

应用类加载器之间保持设计平衡，提供平台类加载器。

可以自定义类加载器，其加载顺序是在所有系统类加载器的最后。系统类加载器是根据 CLASSPATH 路径进行加载，自定义类加载器可以由开发者任意指派类的加载位置。利用类加载器可以实现类的反射加载处理。

示例：

1) 将 hikari.Person.java 在 D:/a/目录编译，并且不打包：

```
javac -encoding utf-8 Person.java
```

所以这个类无法通过 CLASSPATH 正常加载。

2) 自定义类加载器，继承于 ClassLoader

ClassLoader 类的 **defineClass()**方法可以根据读取的.class 文件的字节数组和类名称获取该字节码文件的 Class 对象。

```
protected final Class<?> defineClass(String name, byte[] b, int off, int len)
    throws ClassFormatError
```

```
public class MyClassLoader extends ClassLoader {
    private static final String CLASS_PATH = "D:/a/Person.class";
    /**
     * 进行制定类的加载
     * @param className 类的完整名称：包.类名
     * @return 返回指定类的Class对象
     * @throws Exception 如果.class文件不存在，无法加载
     */
    public Class<?> loadData(String className) throws Exception {
        // 通过文件进行类的加载
        InputStream in = new FileInputStream(CLASS_PATH);
        // 读取全部数据到字节数组(偷个懒，此方法慎用)
        byte[] data = in.readAllBytes();
        try {
            return super.defineClass(className, data, 0, data.length);
        } finally {
            in.close();
        }
    }
}
```

3) 测试

```
MyClassLoader clsloader = new MyClassLoader();
Class<?> cls = clsloader.loadData("hikari.Person");
Object obj = cls.getDeclaredConstructor().newInstance();
Method method = cls.getDeclaredMethod("setName", String.class);
method.invoke(obj, "张三");
```

```
method = cls.getDeclaredMethod("setAge", int.class);
method.invoke(obj, 30);
System.out.println(obj); // name: 张三, age: 30
```

在网络程序开发时，可以通过一个远程服务器确定类的功能。  
比如每当服务端的程序类更改，网络类加载器都可以将改变及时更新到客户端。

如果自定义类 `java.lang.String`，并使用自定义类加载器加载处理，这个类不会被加载。Java 对类加载器提供**双亲加载机制**，如果开发者定义的类与系统类名称相同，为了保证系统安全，不会被加载。

### ✧ 32.13 反射与代理设计模式

代理设计模式的核心是有真实业务类和代理业务类，且代理类完成操作更多。

#### ① 传统代理模式

传统代理模式的弊端是必须基于接口设计，首先要定义核心接口。  
之前的代理设计模式客户端与子类产生耦合问题，需要引入工厂模式。  
而且这种代理属于静态代理设计，一个代理类只为一个接口服务。如果有 3000 个业务接口，需要有 3000 个代理类，而且结构相似，代码重复性高。

#### ② 动态代理设计模式

`java.lang.reflect.InvocationHandler` 接口规定了代理方法的执行。

`InvocationHandler` 接口定义

```
public interface InvocationHandler {
    /**
     * 代理方法调用，代理主题类最终执行方法
     * @param proxy 要代理的对象
     * @param method 要执行的接口方法 Method 对象
     * @param args 方法参数
     * @return 方法的返回值
     * @throws Throwable 方法调用出现的错误继续向上抛出
     */
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)
        throws Throwable;
}
```

自定义代理类实现 `InvocationHandler` 接口，需要覆写 `invoke()` 方法。

动态代理设计时的动态对象是由 JVM 底层创建，主要依靠 `java.lang.reflect.Proxy` 类，此类有一个核心方法 **`newProxyInstance()`**：

```
/**
 * @param loader 获取当前真实主题类的 ClassLoader
 * @param interfaces 真实主题类的接口，因为代理是围绕接口进行的
 * @param h 代理处理的方法
 * @return 代理实例
```

```

*/
public static Object newProxyInstance(ClassLoader loader, Class<?>[] interfaces,
InvocationHandler h)

```

该方法大量使用底层机制进行代理对象的动态创建。

IMessage.class

```

public interface IMessage {
    void send();
}

```

Message.class: 真实业务

```

public class Message implements IMessage {
    @Override
    public void send() {
        System.out.println("hello, hikari!");
    }
}

```

MyProxy.class: 自定义动态代理类

```

public class MyProxy implements InvocationHandler {
    private Object target; // 保存真实业务对象

    public Object bind(Object target) {
        this.target = target;
        // 获取类加载器和接口对象数组
        ClassLoader loader = target.getClass().getClassLoader();
        Class<?>[] inters = target.getClass().getInterfaces();
        // 代理类不代表具体接口，需要依赖于类加载器与接口进行代理对象的伪造
        return Proxy.newProxyInstance(loader, inters, this);
    }

    public boolean connect() {
        System.out.println("【正在连接】");
        return true;
    }

    public void close() {
        System.out.println("【已关闭】");
    }

    @Override
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws
    Throwable { // 代理不依赖具体接口
        Object obj = null;
        if (this.connect()) {

```

```

        obj = method.invoke(this.target, args); // 调用方法
        this.close();
    }
    return obj;
}
}

```

MyProxyFactory.class: 代理工厂类

```

public class MyProxyFactory {
    private MyProxyFactory() {}

    @SuppressWarnings("unchecked")
    public static <T> T create(Class<?> cls) {
        try {
            // 反射实例化对象
            Object obj = cls.getDeclaredConstructor().newInstance();
            // 返回代理对象
            return (T) new MyProxy().bind(obj);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return null;
        }
    }
}

```

测试:

```

IMessage msg = MyProxyFactory.create(Message.class);
msg.send();

```

结果:

```

【正在连接】
hello, hikari!
【已关闭】

```

接口代理对象 msg 是 Proxy 的子类, 实现了 IMessage 接口。调用 msg.func() 相当于调用 MyProxy 对象的 invoke() 方法, 此时 invoke() 参数 proxy 指向代理对象 msg, method 指向 func() 方法 Method 对象, args 为 func() 方法参数。在 invoke() 方法中调用了真实业务对象 this.target.func()。

如果在 MyProxy 类的 invoke() 方法试图调用 proxy 对象的方法, 会出现栈溢出的错误, 因为调用 proxy 对象的方法, 还会继续调用 MyProxy 类的 invoke() 方法, 如此形成无限递归。

## 20180618

### ✧ 32.14 CGLIB 实现动态代理设计

Java 官方需要基于接口实现代理设计。但是利用第三万程序包 CGLIB 可以实现

基于类的代理设计模式。

### 1) Eclipse 安装第三方开发包

项目右击→Properties→Java Build Path→Libraries→Classpath→Add External JARs

找到 cglib-nodep-3.2.6.jar 并添加

### 2) 编写程序类，不实现任何接口

```
public class Message {  
    public void send() {  
        System.out.println("hello, hikari!");  
    }  
}
```

### 3) 使用 CGLIB 编写代理类，需要通过 CGLIB 生成代理对象

```
public class MyProxy implements MethodInterceptor { // 拦截器  
    private Object target; // 保存真实业务对象  
    public MyProxy(Object target) {  
        this.target = target;  
    }  
  
    @Override  
    public Object intercept(Object proxy, Method method, Object[] args,  
MethodProxy mp) throws Throwable {  
        Object obj = null;  
        if (this.connect()) {  
            obj = method.invoke(this.target, args);  
            this.close();  
        }  
        return obj;  
    }  
  
    public boolean connect() {  
        System.out.println("【正在连接】");  
        return true;  
    }  
  
    public void close() {  
        System.out.println("【已关闭】");  
    }  
}
```

### 4) 需要进行一系列 CGLIB 处理才能创建代理类对象

```
Message msg = new Message(); // 真实主体对象  
Enhancer enhancer = new Enhancer(); // 负责代理操作的类，类似于Proxy类
```

```

enhancer.setSuperclass(msg.getClass()); // 假定一个父类
enhancer.setCallback(new MyProxy(msg));
Message msgProxy = (Message) enhancer.create();// 创建代理对象
msgProxy.send();

```

结果：警告非法反射访问操作

```

WARNING: An illegal reflective access operation has occurred...
【正在连接】
hello, hikari!
【已关闭】

```

从正常设计角度来说，还是基于接口的代理模式较为合理。

## ✧ 32.15 反射与 Annotation

### ① 获取 Annotation 信息

java.lang.reflect.AccessibleObject 类提供获取 Annotation 的方法，AccessibleObject 是 Constructor、Method、Field 三巨头的父类。

方法：

```

public <A extends Annotation> A getAnnotation(Class<A> annotationClass)
public Annotation[] getAnnotations()

```

```

@FunctionalInterface
@Deprecated(since = "1.8")
public interface IMessage {
    void send();
}

@SuppressWarnings("serial")
public class Message implements IMessage, Serializable {
    @Override
    public void send() {
        System.out.println("hello, hikari!");
    }
}

```

测试：

```

// 获取接口的Annotations
printAnnotations(IMessage.class.getAnnotations());
// 获取Message类的Annotations
printAnnotations(Message.class.getAnnotations());
// 获取Message类send()方法的Annotations
Method method = Message.class.getDeclaredMethod("send");
printAnnotations(method.getAnnotations());

private static <T> void printAnnotations(Annotation[] annos) {

```



```

        for (Annotation a : annos) {
            System.out.println(a);
        }
        System.out.println("-----");
    }

```

结果:

```

@java.lang.FunctionalInterface()
@java.lang.Deprecated(forRemoval=false, since="1.8")
-----
-----
-----

```

@SuppressWarnings 和@Override 无法在程序执行时获取。不同的 Annotation 有各自存在范围。

比较 Override 和 FunctionalInterface:

```

@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.SOURCE)
public @interface Override {}

@Documented
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.TYPE)
public @interface FunctionalInterface {}

```

java.lang.annotation.RetentionPolicy 枚举类定义三个枚举常量用来表示 Annotation 保留策略。

- 1) **SOURCE**: 源代码时有效, 编译将被丢弃;
- 2) **CLASS**: 注解被编译器记录到.class 文件, 但运行时 JVM 不保留;
- 3) **RUNTIME**: 注解被编译器记录到.class 文件, 运行时 JVM 保留, 可以通过反射读取。

## ② 自定义 Annotation

使用@interface 定义 Annotation。

### 1) 自定义 Annotation:

```

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) // 定义Annotation保留策略
public @interface HikariAnnotation { // 自定义Annotation
    public String title();
    public String url() default "hikari.example.com"; // 默认值
}

```

### 2) 使用自定义的 Annotation:

```

public class Message {
    @HikariAnnotation(title = "hello")
    public void send(String s) {
        System.out.println("【消息发送】" + s);
    }
}

```

```

    }
}

```

### 3) 获取 Annotation:

```

// 获取Message类的send()方法
Method method = Message.class.getDeclaredMethod("send", String.class);
// 获取自定义的Annotation对象
HikariAnnotation a = method.getAnnotation(HikariAnnotation.class);
String msg = a.title() + " (" + a.url() + ")";
method.invoke(Message.class.getDeclaredConstructor().newInstance(), msg);
// 【消息发送】hello (hikari.example.com)

```

使用 Annotation 最大特点是可以结合反射机制实现程序的处理。

## ③ 工厂模式与 Annotation 结合

拿之前的动态代理类和工厂类为例:

### 1) 自定义 Annotation

```

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) // Annotation实现类的使用
public @interface UseMessage {
    public Class<?> cls();
}

```

### 2) 消息发送服务类, 使用 Annotation 传入要实例化对象类型

```

@UseMessage(cls = Message.class) // 这样看起来更像Python的装饰器了...
public class MessageService {
    private IMessage msg;
    public MessageService() {
        // 通过Annotation获取类
        UseMessage use = MessageService.class.getAnnotation(UseMessage.class);
        this.msg = MyProxyFactory.create(use.cls());
    }
    public void send() {
        this.msg.send();
    }
}

```

### 3) 测试

```

new MessageService().send();

```

面向接口的编程的配置可以使用 Annotation 的属性控制, 使代码变得简洁。

## 33 Java 集合框架

### ✧ 33.1 Java 集合简介

传统数组最大的缺点是长度固定, 最初只能依靠一些数据结构实现动态数组, 如链表和树。但是数据结构代码实现困难, 对于一般开发者无法使用; 链表和树更新处理维护麻烦, 且不能保证性能。

JDK 1.2 引入集合, 主要对常见的数据结构进行完整实现包装。其中一系列接口与实现子类可以帮助用户减少数据结构带来的开发困难。

JDK 1.5 引入泛型后，集合可以使用泛型保存相同类型的数据。

Java 集合框架核心接口：Collection、List、Set、Map、Iterator、Enumeration、Queue、ListIterator。

### ✧ 33.2 Collection 接口

java.util.Collection 是单值集合最大的父接口，其中定义了所有单值数据操作。

Collection 接口常用方法：

```
boolean add(E e) // 向集合添加元素
boolean addAll(Collection<? extends E> c) // 向集合添加一组元素
void clear() // 清空集合元素
boolean contains(Object o) // 是否包含某个元素，需要覆写 equals()
boolean isEmpty() // 判断集合是否为空
E remove(int index) // 删除指定位置的元素
boolean remove(Object o) // 删除第一个指定元素，需要覆写 equals()
int size() // 获取集合元素个数
Object[] toArray() // 转为对象数组
Iterator<E> iterator() // 转为迭代器
```

Collection 继承于 Iterable 父接口；Collection 常用子接口是 List 和 Set

### ✧ 33.3 List 接口

List 接口最大特点是允许保存重复数据。

List 子接口对 Collection 接口进行了方法扩充：

```
E get(int index) // 根据索引获取元素
E set(int index, E element) // 指定索引设置数据
ListIterator<E> listIterator() // 转为 ListIterator 对象
```

List 接口常用子类：**ArrayList**、LinkedList、Vector。

JDK 1.9 开始 List 接口提供一系列重载的 static 的 of() 方法，其返回一个不可修改的列表。

```
List<Integer> arr = List.of(54, 21, 64, 15, 34);
System.out.println(arr); //[54, 21, 64, 15, 34]
arr.add(12); // 不能修改，抛出 java.lang.UnsupportedOperationException
```

#### ① ArrayList 类

ArrayList 类是 List 接口最常用的子类。

```
public class ArrayList<E> extends AbstractList<E>
    implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable
```

```
String[] arr = new String[] { "rin", "maki", "nozomi" };
ArrayList<String> al = new ArrayList<>();
```

```
for (String s : arr) {
    al.add(s);
}
System.out.println(al); // [rin, maki, nozomi]
```

以上直接使用提供的 toString()方法输出。JDK 1.8 后 Iterable 父接口提供了 forEach()方法遍历可迭代对象：

```
default void forEach(Consumer<? super T> action)
```

```
al.forEach((s) -> {
    System.out.print(s + ", "); // rin, maki, nozomi,
});
```

但 forEach()方法不是开发中标准的输出。

ArrayList 构造方法部分源码：

```
private static final int DEFAULT_CAPACITY = 10; // 默认容量 10
private static final Object[] EMPTY_ELEMENTDATA = {};
private static final Object[] DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA = {};
// ArrayList 内部维护的数组
transient Object[] elementData; // 非私有，简化嵌套类的访问
private int size; // ArrayList 元素个数
// 构造方法，创建空数组，初始容量为指定值
public ArrayList(int initialCapacity) {
    if (initialCapacity > 0) {
        this.elementData = new Object[initialCapacity];
    } else if (initialCapacity == 0) {
        this.elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
    } else {
        throw new IllegalArgumentException("Illegal Capacity: "+
            initialCapacity);
    }
}
// 无参构造，创建空数组，初始化容量为 10
public ArrayList() {
    this.elementData = DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA;
}
```

ArrayList 里封装的就是一个对象数组。

JDK 1.9 之前，ArrayList 无参构造默认开辟大小为 10 的数组

JDK 1.9 之后，ArrayList 无参构造默认使用空数组，使用时才会开辟数组，默认开辟大小为 10。

add(E e)方法源码：

```
public boolean add(E e) {
    modCount++; // 修改次数递增
    add(e, elementData, size);
}
```

```

        return true;
    }
    private void add(E e, Object[] elementData, int s) {
        if (s == elementData.length)
            elementData = grow();
        elementData[s] = e;
        size = s + 1;
    }
    private Object[] grow() {
        return grow(size + 1);
    }
    private Object[] grow(int minCapacity) { // 扩容保证当前元素能全部保存
        return elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity(minCapacity));
    }
    private int newCapacity(int minCapacity) { // 计算扩容后最少需要的容量
        int oldCapacity = elementData.length;
        int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1); // 原来容量的 1.5 倍
        if (newCapacity - minCapacity <= 0) { // 新容量不大于最小需要容量(新容量不够)
            if (elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA)
                // 如果当前数组为空,返回默认容量 10 与最小需要容量的最大值
                return Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);
            if (minCapacity < 0) // 超过最大整数,溢出变为负数,报错
                throw new OutOfMemoryError();
            return minCapacity; // 返回最小需要容量
        }
        // 新容量满足最小需要容量, 如果不超过 MAX_ARRAY_SIZE, 直接返回新容量; 如果超过通
        // 过 hugeCapacity() 获取
        return (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE <= 0)
            ? newCapacity
            : hugeCapacity(minCapacity);
    }
    private static int hugeCapacity(int minCapacity) {
        if (minCapacity < 0) // 超过最大整数,溢出变为负数,报错
            throw new OutOfMemoryError();
        // 超过 MAX_ARRAY_SIZE, 则设为最大整数, 否则设为 MAX_ARRAY_SIZE
        return (minCapacity > MAX_ARRAY_SIZE)
            ? Integer.MAX_VALUE
            : MAX_ARRAY_SIZE;
    }
    private static final int MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8;

```

如果添加元素时 ArrayList 长度不够, 会创建新数组, 采用 1.5 倍增长, 并将原来数组内容复制到新数组。

如果估算数据量大于 10, 采用有参构造创建, 可以避免垃圾数组空间产生。

## ② LinkedList 类

封装链表的实现。

```
public class LinkedList<E>
    extends AbstractSequentialList<E>
    implements List<E>, Deque<E>, Cloneable, java.io.Serializable
```

Deque 是双端队列，是 Queue 的子接口。

```
String[] arr = new String[] { "rin", "maki", "nozomi" };
List<String> ll = new LinkedList<>();
for (String s : arr) {
    ll.add(s);
}
ll.forEach(System.out::println);
```

如果只看功能 LinkedList 和 ArrayList 几乎一样，但是其内部实现完全不同。

LinkedList 初始化不能指定初始容量，因为链表理论上可以无限添加。

add(E e)方法源码：

```
public boolean add(E e) { // 所有数据都可以保存，null 也可以
    linkLast(e); // 在最后一个结点之后添加
    return true;
}

void linkLast(E e) {
    final Node<E> l = last;
    final Node<E> newNode = new Node<>(l, e, null);
    last = newNode;
    if (l == null) // 最后结点为空，链表也是空，设为头结点
        first = newNode;
    else // 否则直接添加到最后结点后面
        l.next = newNode;
    size++; // 元素个数递增
    modCount++; // 修改次数递增，为什么要有修改次数？
}
```

面试题：ArrayList 和 LinkedList 的区别

- 1) ArrayList 基于数组实现；LinkedList 基于链表实现；
- 2) 使用 get()获取指定索引数据时，ArrayList 时间复杂度为  $O(1)$ ；LinkedList 时间复杂度为  $O(n)$ ；
- 3) ArrayList 默认初始化对象数组大小为 10，如果空间不足，采用 1.5 倍扩充，如果保存大数据量可能造成垃圾产生和性能下降，此时可以使用 LinkedList。

## ③ Vector 类

JDK 1.0 提供的老古董。JDK 1.2 时许多开发者已经习惯了 Vector，并且许多系统类也是基于 Vector 实现，所以集合框架将其保留了下来。

```
public class Vector<E>
    extends AbstractList<E>
    implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable
```

继承结构与 ArrayList 相同。

Vector 构造方法:

```
protected Object[] elementData;
protected int elementCount;
protected int capacityIncrement;
public Vector(int initialCapacity, int capacityIncrement) {
    super();
    if (initialCapacity < 0)
        throw new IllegalArgumentException("Illegal Capacity: "+
                                           initialCapacity);
    this.elementData = new Object[initialCapacity];
    this.capacityIncrement = capacityIncrement;
}

public Vector(int initialCapacity) {
    this(initialCapacity, 0);
}

public Vector() {
    this(10);
}
```

Vector 无参构造默认开辟一个长度为 10 的数组，后面实现与 ArrayList 相似。

Vector 类的 add(E e)方法:

```
public synchronized boolean add(E e) {
    modCount++;
    add(e, elementData, elementCount);
    return true;
}
```

Vector 类操作方法都是 **synchronized** 同步处理，而 ArrayList 并没有同步。所以 Vector 是线程安全的，但是性能不如 ArrayList。

## 20180619

### ✧ 33.4 Set 接口

Set 集合最大特点是不允许保存重复元素，其也是 Collection 子接口。

Set 集合没有 get()方法，不能通过索引获取元素。

JDK 1.9 后 Set 接口也提供了类似 List 接口的一系列 of()静态方法。

```
Set s = Set.of("a", "b", "a");
// java.lang.IllegalArgumentException: duplicate element: a
```

当设置了相同元素则直接抛出异常，这与 Set 不保存重复元素的特点相一致。Set 接口常用子类是 **HashSet** 和 TreeSet。

### ① HashSet

HashSet 的 Set 接口最常用的子类，最大特点是保存数据是无序的。

```
public class HashSet<E>
    extends AbstractSet<E>
    implements Set<E>, Cloneable, java.io.Serializable
```

继承关系与 ArrayList 十分相似。

HashSet 基于哈希表(散列表)实现，其内部使用了维护了一个 HashMap 对象。

```
private transient HashMap<E, Object> map;
// 全局常量，作为 value 的虚拟值
private static final Object PRESENT = new Object();
// 创建一个新的空 HashMap 对象，默认初始容量 16，负载因子 0.75
public HashSet() {
    map = new HashMap<>();
}
// 往 HashMap 添加键值对，key 就是 HashSet 元素，value 是全局常量
public boolean add(E e) {
    return map.put(e, PRESENT) == null;
}
```

可以说，HashSet 是功能受限的 HashMap。

```
String[] arr = new String[] { "rin", "maki", "nozomi", "kotori", "rin", "umi",
    "nico" };
HashSet<String> hs = new HashSet<>();
for (String s : arr) {
    hs.add(s);
}
System.out.println(hs); // [umi, maki, nico, rin, nozomi, kotori]
```

哈希表根据 **hashCode()** 和 **equals()** 判断两个对象是否相同：

- 1) 如果 hashCode() 返回值不同，则不需判断 equals()，肯定是不同对象；
- 2) 如果 hashCode() 相同，再通过 equals() 判断两个对象是否相同。

hashCode() 是根据对象的地址或者字符串或者数字算出来的 int 类型的数值

添加元素时，计算其 hashCode()，如果该位置没有元素，说明要添加的元素不存在集合，则添加；如果 hashCode() 对应位置已经有元素，再比较 equals()，相同说明重复，不添加。

示例：Person 类没有覆写 hashCode() 和 equals()



```

Person[] arr = new Person[] {
    new Person("rin", 15), new Person("maki", 15),
    new Person("nozomi", 17), new Person("rin", 15),
    new Person("kotori", 16), new Person("maki", 15), };
HashSet<Person> hs = new HashSet<>();
for (Person p : arr) {
    hs.add(p);
}
System.out.println(hs);

```

结果:

```

[<name: maki, age: 15>, <name: maki, age: 15>, <name: nozomi, age: 17>, <name: rin, age: 15>, <name: rin, age: 15>, <name: kotori, age: 16>]

```

因为 new 创建的两个对象地址肯定不同，没有覆写 hashCode()和 equals()，就算 name 和 age 相同，也会认为是不同对象。

Eclipse 使用 Source→Generate hashCode() and equals()可以快速创建:

```

@Override
public int hashCode() {
    final int prime = 31;
    int result = 1;
    result = prime * result + age;
    result = prime * result + ((name == null) ? 0 : name.hashCode());
    return result;
}

@Override
public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj)
        return true;
    if (obj == null)
        return false;
    if (getClass() != obj.getClass())
        return false;
    Person other = (Person) obj;
    if (age != other.age)
        return false;
    if (name == null) {
        if (other.name != null)
            return false;
    } else if (!name.equals(other.name))
        return false;
    return true;
}

```

如此再打印结果:

```
[<name: maki, age: 15>, <name: rin, age: 15>, <name: nozomi, age: 17>, <name: kotori, age: 16>]
```

说明此时的确根据定义的 hashCode()和 equals()去重了。

## ② TreeSet

TreeSet 和 HashSet 最大区别是 TreeSet 保存的数据是有序的。

TreeSet 基于二叉树实现。

```
public class TreeSet<E> extends AbstractSet<E>
    implements NavigableSet<E>, Cloneable, java.io.Serializable
```

TreeSet 实现了 NavigableSet 接口, NavigableSet 继承于 SortedSet 接口, SortedSet 继承于 Set 接口。

```
String[] arr = new String[] { "rin", "maki", "nozomi", "kotori", "rin", "umi",
    "nico" };
TreeSet<String> ts = new TreeSet<>();
for (String s : arr) {
    ts.add(s);
}
System.out.println(ts); // [kotori, maki, nico, nozomi, rin, umi]
```

TreeSet 保存数据按照升序进行自动排序。

TreeSet 存储自定义类时需要实现 Comparable 接口。TreeSet 本质利用 TreeMap 实现数据存储, TreeMap 根据 Comparable 确定大小关系。

TreeSet 根据 compareTo()方法返回值是否为 0 确认数据是否重复。

TreeSet 存储自定义 Person 类:


```
public class Person implements Comparable<Person> {
    private String name;
    private int age;

    public Person(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age > 0 ? age % 150 : 0;
    }
    // ...
    @Override
    public int compareTo(Person o) {
        int tmp = this.age - o.age;
        return tmp == 0 ? this.name.compareTo(o.name) : tmp;
    }
}

TreeSet<Person> ts = new TreeSet<>();
ts.add(new Person("rin", 15));
```

```
ts.add(new Person("maki", 15));
ts.add(new Person("nozomi", 17));
ts.add(new Person("kotori", 16));
System.out.println(ts); [<name: maki, age: 15>, <name: rin, age: 15>,
<name: kotori, age: 16>, <name: nozomi, age: 17>]
```

## 一图流：Collection 集合继承关系

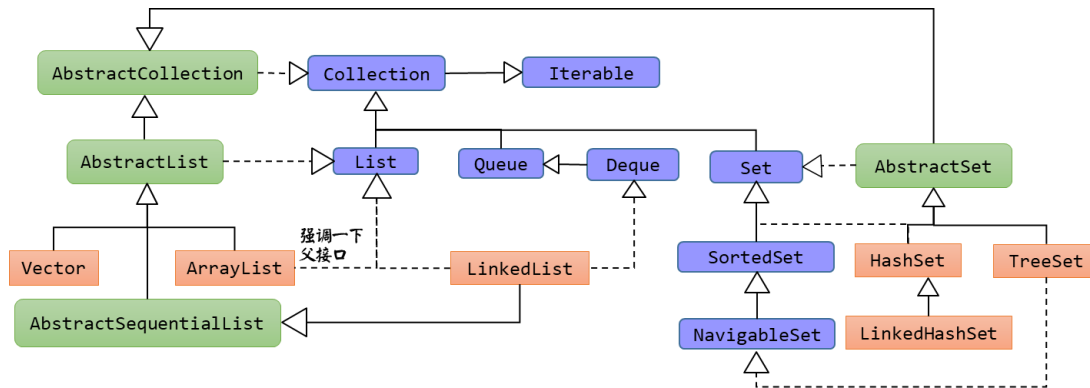

## ✧ 33.5 集合输出

### ① Iterator 迭代输出

Iterable 接口的 iterator()方法可以获取 Iterator 接口对象

```
Iterator<E> iterator() // 获取 Iterator 接口对象(迭代器?)
```

Iterator 接口主要方法：

```
boolean hasNext() // 判断是否有下一个元素
E next() // 获取下一个元素
default void remove() // 删除当前元素
```

```
String[] arr = new String[] { "rin", "hikari", "maki", "nozomi" };
ArrayList<String> al = new ArrayList<>();
for (String s : arr) {
    al.add(s);
}
Iterator<String> iter = al.iterator();
while (iter.hasNext()) {
    System.out.println(iter.next());
}
```

hasNext()和 next()与之前 java.util.Scanner 类很相似，因为 Scanner 类就是 Iterator 接口的子类。

在迭代时使用 Collection 的 remove()方法会导致迭代失败：

```
while (iter.hasNext()) {
    String s = iter.next();
    if (s.equals("hikari"))
```

```

        al.remove(s);
    else
        System.out.println(s);
}

```

抛出异常: `java.util.ConcurrentModificationException` (并发修改异常)

此时需要使用 `Iterator` 的 `remove()` 方法删除:

```

while (iter.hasNext()) {
    String s = iter.next();
    if (s.equals("hikari"))
        iter.remove();
    else
        System.out.println(s);
}
System.out.println(al); // [rin, maki, nozomi]

```

此时没有报错, 而且原来 `ArrayList` 集合元素的确被删除了。  
不是必须情况, 不要在迭代时删除元素。

## ② ListIterator 双向迭代输出

`ListIterator` 是 `Iterator` 子接口。`Iterator` 迭代只能从前往后, 而 `ListIterator` 可以实现双向输出。

`List` 接口的 `listIterator()` 方法可以获取 `ListIterator` 接口对象:

```
ListIterator<E> listIterator() // 转为 ListIterator 对象
```

`ListIterator` 接口主要方法:

```

boolean hasNext() // 判断是下一个元素
E next() // 获取下一个元素
boolean hasPrevious() // 判断是前一个元素
E previous() // 获取前一个元素

```

```

ListIterator<String> iter = al.listIterator();
System.out.print("从前向后输出: ");
while (iter.hasNext())
    System.out.print(iter.next() + ", ");
System.out.print("\n从后向前输出: ");
while (iter.hasPrevious()) {
    System.out.print(iter.previous() + ", ");
}

```

结果:

```

从前向后输出: rin, hikari, maki, nozomi,
从后向前输出: nozomi, maki, hikari, rin,

```

## ③ Enumeration 枚举输出

`Enumeration` 是 `JDK 1.0` 就使用的输出接口, 主要为 `Vector` 类提供服务。

Vector 类的 elements()方法可以获取 Enumeration 接口对象:

```
public Enumeration<E> elements()
```

Enumeration 接口主要方法:

```
boolean hasMoreElements() // 判断是否有更多的元素  
E nextElement() // 获取下一个元素
```

```
String[] arr = new String[] { "rin", "hikari", "maki", "nozomi" };  
Vector<String> vec = new Vector<>();  
for (String s : arr)  
    vec.add(s);  
Enumeration<String> enu = vec.elements();  
while (enu.hasMoreElements())  
    System.out.print(enu.nextElement() + ", ");
```

由于 Enumeration 只为 Vector 服务, 而且太长难记, 用得很少。

#### ④ for-each 输出

for-each 是 JDK 1.5 提供的加强型 for 循环。

### ✧ 33.6 Map 接口

Map 接口实现键值对(key=value)的存储, 其目的是为了进行 key 的查找。

Map 接口定义:

```
public interface Map<K, V>
```

Map 接口常用方法:

```
V put(K key, V value) // 添加键值对, 如果键值对已经存在, 新值覆盖旧值并返回旧值  
V get(Object key) // 根据 key 获取 value  
Set<Map.Entry<K, V>> entrySet() // 获取 Map.Entry 接口对象组成的 Set 集合  
boolean containsKey(Object key) // 是否含有某个 key  
boolean containsValue(Object value) // 是否含有某个 value  
Set<K> keySet() // 返回所有 key 组成的 Set  
V remove(Object key) // 根据 key 删除键值对, 返回 value
```

Map 接口常用子类: **HashMap**、Hashtable、TreeMap、LinkedHashMap。

#### ① HashMap

HashMap 是 Map 接口最常用的子类, 基于哈希表实现, 特点是无序存储。

```
public class HashMap<K,V> extends AbstractMap<K,V>  
    implements Map<K,V>, Cloneable, Serializable
```

```
HashMap<Integer, String> dct = new HashMap<>();  
dct.put(5, "rin");  
dct.put(6, "hikari");  
String old = dct.put(6, "maki"); // 设置相同key的值,覆盖原来内容并返回旧值  
System.out.println(old); // hikari
```

```
dct.put(7, "nozomi");
dct.put(0, null); // 允许值为null
dct.put(null, old); // 允许一个key为null
System.out.println(dct); // {0=null, null=hikari, 5=rin, 6=maki, 7=nozomi}
System.out.println(dct.get(10)); // null
```

HashMap 部分源码:

```
static final int DEFAULT_INITIAL_CAPACITY = 1 << 4; // 初始容量 16
static final int MAXIMUM_CAPACITY = 1 << 30; // 最大容量 2^30
static final float DEFAULT_LOAD_FACTOR = 0.75f; // 装填因子
public HashMap() { // 无参构造
    this.loadFactor = DEFAULT_LOAD_FACTOR; // all other fields defaulted
}

public V put(K key, V value) {
    return putVal(hash(key), key, value, false, true);
}
```

hash(key)是使用 key 计算哈希值, putVal()方法提供一个 Node 结点内部类进行数据的保存。如果添加时容量不够, 会调用 resize()方法扩容。

面试题: HashMap 的 put()操作时, 如何实现容量扩充?

- 1) HashMap 提供一个 DEFAULT\_INITIAL\_CAPACITY 常量作为初始容量, 默认为 16;
- 2) 当保存数据超过了阈值(装填因子), 相当于保存了  $16 \times 0.75 = 12$  个元素时, 就会扩容;
- 3) 在扩容时 HashMap 采用 2 倍扩充模式( $\text{newThr} = \text{oldThr} \ll 1$ ;)。

面试题: 解释 HashMap 工作原理(JDK 1.8 开始)

- 1) HashMap 存储数据依靠 Node 内部类完成, 可以使用的数据结构只能是链表和二叉树, 时间复杂度分别为  $O(n)$ 和  $O(\log n)$ ;
- 2) JDK 1.8开始HashMap的实现发生了改变, 因为要适应大数据时代海量数据的问题, 所以存储发生了变化; HashMap内部提供了一个重要的常量:

```
static final int TREEIFY_THRESHOLD = 8;
```

也就是数据个数小于 8 采用链表形式存储; 超过将链表转为红黑树实现树的平衡, 保证数据查询性能。

## ② LinkedHashMap

LinkedHashMap 是 HashMap 的子类, 其数据保存顺序为数据添加时的顺序。

LinkedHashMap 定义:

```
public class LinkedHashMap<K,V> extends HashMap<K,V> implements Map<K,V>
```

LinkedHashMap 基于链表保存, 理论可以无限添加, 但是如果数据量大的话, 查询的时间复杂度为  $O(n)$ , 效率远不如红黑树的  $O(\log n)$ 。

```
LinkedHashMap<Integer, String> dct = new LinkedHashMap<>();
dct.put(5, "rin");
```

```
dct.put(7, "nozomi");
dct.put(6, "maki");
System.out.println(dct); // {5=rin, 7=nozomi, 6=maki}
```

### ③ Hashtable

与 Vector 一样，JDK 1.0 就提供了 Hashtable。

```
public class Hashtable<K,V> extends Dictionary<K,V>
    implements Map<K,V>, Cloneable, Serializable
```

```
Hashtable<Integer, String> dct = new Hashtable<>();
dct.put(5, "rin");
dct.put(7, "nozomi");
dct.put(6, "maki");
System.out.println(dct); // {7=nozomi, 6=maki, 5=rin}
```

面试题：HashMap 和 Hashtable 的区别

- 1) Hashtable 的方法采用同步，线程安全，但效率低；HashMap 非线程安全，但效率高；
- 2) HashMap 的 key 和 value 允许保存 null；Hashtable 的 key 和 value 都不允许为 null，否则抛出 `NullPointerException` 异常。

### ④ TreeMap


TreeMap 为有序的 Map 集合，按照 key 进行排序，需要配合 Comparable 使用。

TreeMap 继承结构于 TreeSet 类似。

因为按照 key 实现排序，需要调用 `compareTo()` 方法，所以 key 不允许为 null，否则会抛出 `NullPointerException`；但 value 允许为 null。

```
TreeMap<Integer, String> dct = new TreeMap<>();
dct.put(5, "rin");
dct.put(7, "nozomi");
dct.put(6, "maki");
System.out.println(dct); // {5=rin, 6=maki, 7=nozomi}
```

一图流：Map 集合的继承关系

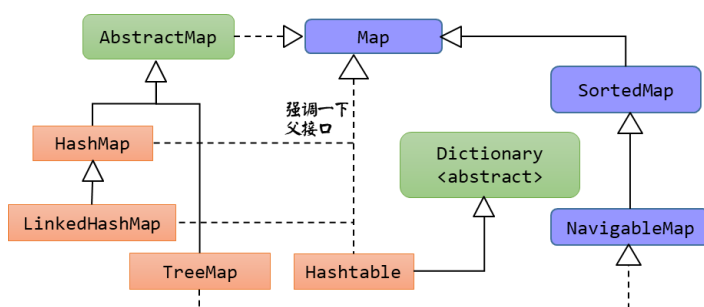

### ✧ 33.7 Map.Entry 内部接口

HashMap 定义了静态内部类 Node:

```
static class Node<K,V> implements Map.Entry<K,V>
```


Node 内部类继承于 Map 类的内部接口 Map.Entry:

```
interface Entry<K, V> {
    K getKey();
    V getValue();
    // ...
}
```

实际上使用者不需要关心如何创建 Map.Entry 对象; JDK 1.9 后 Map 接口追加的静态方法 entry() 可以获取 Map.Entry 对象:

```
static <K, V> Entry<K, V> entry(K k, V v) {
    // KeyValueHolder checks for nulls
    return new KeyValueHolder<>(k, v);
}
```

```
Map.Entry<Integer, String> e = Map.entry(5, "rin");
System.out.println("key: " + e.getKey() + ", value: " + e.getValue()); // key: 5,
value: rin
System.out.println(e.getClass().getName()); // java.util.KeyValueHolder
```

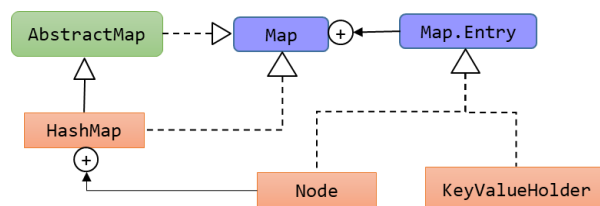

Map 集合中, Map.Entry 的主要作用是作为 key 和 value 的包装类型。

### ✧ 33.8 使用 Iterator 输出 Map 集合

Map 集合没有一个方法可以直接返回 Iterator 接口对象。

Map 接口的 entrySet() 方法可以转为 Set 集合:

```
Set<Map.Entry<K, V>> entrySet() // 转为 Map.Entry 接口对象组成的 Set 集合
```

使用 Set 接口的 iterator() 方法获取 Iterator 接口对象, 然后再遍历。

```
HashMap<Integer, String> dct = new HashMap<>();
dct.put(5, "rin");
dct.put(6, "maki");
dct.put(7, "nozomi");
// 1. Iterator 对象遍历
Set<Map.Entry<Integer, String>> set = dct.entrySet();
Iterator<Map.Entry<Integer, String>> iter = set.iterator();
while (iter.hasNext()) {
    Map.Entry<Integer, String> e = iter.next();
    System.out.println(e.getKey() + "=" + e.getValue());
}
```



```

}
System.out.println("-----");
// 2. for-each遍历
for (Map.Entry<Integer, String> e : dct.entrySet()) {
    System.out.println(e.getKey() + "=" + e.getValue());
}

```

// 嵌套泛型看得蛋疼...

Map 虽然支持迭代，但用处不大，因为 Map 主要实现 key 的查找操作。

### ✧ 33.9 使用自定义类型作为 key

因为 HashSet 内部维护一个 HashMap，也就是上面 HashSet 的分析也同样适用于 HashMap。

HashMap 的 put()和 get()方法部分源码：

```

public V put(K key, V value) {
    return putVal(hash(key), key, value, false, true);
}

static final int hash(Object key) {
    int h;
    return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);
}

public V get(Object key) {
    Node<K,V> e;
    return (e = getNode(hash(key), key)) == null ? null : e.value;
}

```

put()保存数据时，根据 hash(key)存入到相应地址，如果冲突则覆盖；get()取数据时，计算传入 key 的 hash(key)，传入 getNode()方法获取元素，如果该地址有数据，再调用 equal()方法，如果相等返回 value；否则返回 null。

hash()函数就是调用 key.hashCode()方法，而 getNode()调用了 key.equals()方法，所以使用自定义类型作为 key 时，需要覆写 hashCode()和 equals()方法，否则可能会出现存入有重复，而获取却得不到数据的情况。

示例：Person 类已经覆写了 hashCode()和 equals()方法

```

HashMap<Person, String> dct = new HashMap<>();
dct.put(new Person("rin", 15), "rin");
dct.put(new Person("maki", 15), "maki");
dct.put(new Person("nozomi", 17), "nozomi");
System.out.println(dct.get(new Person("maki", 15))); // maki

```

实际开发 Map 集合的 key 一般使用 String、Integer、Long，尽量使用系统类。

面试题：如果 HashMap 出现 Hash 冲突，HashMap 是如何解决的？

在冲突的位置将所有 Hash 冲突的内容转为链表保存。

/\* 数据结构书上一般有 4 种散列冲突的解决方法：开放定址法、再散列函数法、链地址

法、公共溢出区法；HashMap 使用链地址法。\*/

### ✧ 33.10 Stack

Stack 类基于栈实现，其特点是后进先出(LIFO)。

```
public class Stack<E> extends Vector<E>
```

Stack 类继承于 Vector，说明此处的栈基于线性表实现。

Stack 常用方法：


```
public E peek() // 获取栈顶元素
public E pop() // 弹出栈顶元素
public E push(E item) // 将元素入栈
public boolean empty() // 判断栈是否为空
```

示例：使用栈将数组元素逆序

```
int[] arr = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 };
Stack<Integer> stack = new Stack<Integer>();
for (int i : arr) {
    stack.push(i);
}
int cnt = 0;
while (!stack.isEmpty()) {
    arr[cnt++] = stack.pop();
}
System.out.println(Arrays.toString(arr)); // [5, 4, 3, 2, 1]
```

### ✧ 33.11 Queue

基于队列实现，其特点是先进先出(FIFO)。

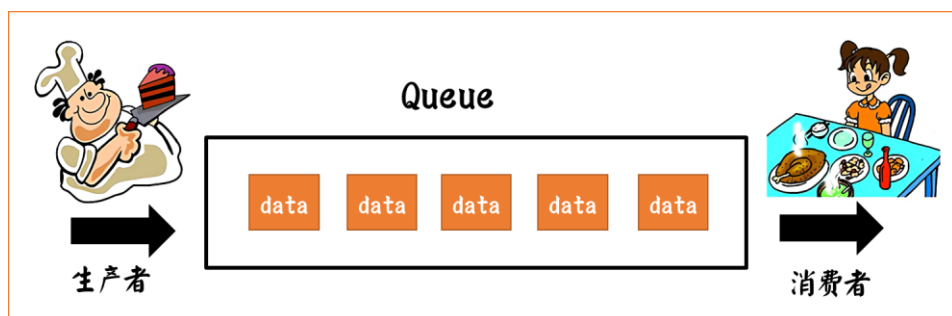

如果将队列应用到多线程的生产者与消费者模式，对于生产过快的情况，生产者就没必要等待消费者获取数据，可以将生产的内容全部保存到队列。

java.util.Queue 是一个接口。之前的 LinkedList 实现 Deque 接口，而 Deque 是 Queue 的子接口。所以可以使用 LinkedList 实现队列操作。

Queue 接口主要方法：

```
boolean add(E e) // 添加元素，空间不足添加失败抛出异常
boolean offer(E e) // 添加元素，添加失败返回 false
```

```

E remove() // 删除并返回队头元素，队列为空抛出异常
E poll() // 删除并返回队头元素，队列为空返回 null
E element() // 获取队头元素，队列为空抛出异常
E peek() // 获取队头元素，队列为空返回 null

```

使用 offer()、poll()、peek()不会抛出异常，而是返回特定值。

```

int[] arr = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 };
Queue<Integer> queue = new LinkedList<>();
for (int i : arr) {
    queue.offer(i);
}
while (!queue.isEmpty()) {
    System.out.println(queue.poll()); // 1, 2, 3, 4, 5; 弹出顺序与加入顺序一致
}

```

Queue 还有一个常用子类 PriorityQueue，优先队列。优先级涉及比较，自定义对象需要实现 Comparable 接口。

优先队列基于堆实现，堆是特殊的完全二叉树，完全二叉树可以基于数组实现，所以 PriorityQueue 类内部维护的是一个对象数组。

示例：使用优先队列给数组排序

```

int[] arr = new int[] { 43, 56, 12, 78, 65, 32 };
Queue<Integer> queue = new PriorityQueue<>();
for (int i : arr) {
    queue.offer(i);
}
int cnt = 0;
while (!queue.isEmpty()) {
    arr[cnt++] = queue.poll();
}
System.out.println(Arrays.toString(arr)); // [12, 32, 43, 56, 65, 78]

```

### ✧ 33.12 Properties 类

资源配置文件\*.properties 按照 key=value 的形式保存到文件，形式与 Map 集合很像，但是保存的内容只能是字符串。

为了方便描述属性，java.util 包提供 Properties 类，它是 Hashtable 的子类。

```

public class Properties extends Hashtable<Object, Object>

```

继承时定义的泛型是 Object，实际上 Properties 不需要泛型，其操作的类型只能是字符串。

常用方法：

```

public Object setProperty(String key, String value) // 设置属性
public String getProperty(String key) // 获取属性，不存在返回 null

```

```

public String getProperty(String key, String defaultValue) // 获取属性，不存在返回默认值
public void store(OutputStream out, String comments) // 通过输出流输出属性
    throws IOException
public void load(InputStream inStream) // 通过输入流读取属性
    throws IOException

```

```

Properties prop = new Properties();
prop.setProperty("5", "rin");
prop.setProperty("6", "maki");
prop.setProperty("7", "nozomi");
System.out.println(prop.getProperty("5")); // rin
System.out.println(prop.getProperty("10", "hikari")); // hikari

```

Properties 最重要的功能是通过 IO 流输出或读取属性。

```
prop.store(new FileOutputStream(new File("D:/a/info.properties")), "注释信息");
```

输出的中文自动转为 Unicode 编码。

使用 PropertiesEditor 打开，显示正常：

```

#注释信息
#Wed Jun 20 00:35:02 JST 2018
5=rin
6=maki
7=nozomi

```

读取配制文件：

```

Properties prop = new Properties();
prop.load(new FileInputStream(new File("D:/a/info.properties")));
System.out.println(prop); // {5=rin, 6=maki, 7=nozomi}

```

Properties 最大特点是可以进行资源的输入与输出的操作。实际开发，Properties 一般用于读取配置资源的信息。

### ✧ 33.13 Collections 工具类

Collections 是 java 提供的一组集合数据操作的工具类。

Collections 类构造方法私有化，方法全部是静态方法。

主要方法：

```

public static <T> boolean addAll(Collection<? super T> c, T... elements)
public static <T> int binarySearch(List<? extends Comparable<? super T>> list, T key) // 二分查找，需要排序
public static <T> void fill(List<? super T> list, T obj) // 使用指定对象填充全部
public static void reverse(List<?> list) // 反转
public static void shuffle(List<?> list) // 随机打乱
public static <T extends Comparable<? super T>> void sort(List<T> list) // 排序
public static void swap(List<?> list, int i, int j) // 交换索引 i 和 j 的元素

```

```

ArrayList<Integer> al = new ArrayList<>();
Collections.addAll(al, 43, 56, 12, 78, 65, 32); // 批量添加元素
System.out.println(al); // [43, 56, 12, 78, 65, 32]
Collections.shuffle(al); // 随机打乱
System.out.println(al); // [56, 65, 12, 78, 32, 43], 随机
int max = Collections.max(al); // 获取集合最大值
System.out.println("最大值: " + max); // 最大值: 78
Collections.sort(al); // 排序
System.out.println(al); // [12, 32, 43, 56, 65, 78]
Collections.swap(al, 0, al.size() - 1);
System.out.println(al); // [78, 32, 43, 56, 65, 12]

```

实际开发，对于集合的使用并不需要特别复杂的操作，多数情况集合只用于数据的保存，涉及操作只是输出或查询。

## 20180620

### ✧ 33.14 Stream 数据流

JDK 1.8 开始，由于大数据时代的来临，提供 Stream 接口，支持数据的流式分析处理。Collection 接口提供 default 的方法获取 Stream 接口对象。

```

default Stream<E> stream()
default Stream<E> parallelStream() // 并行

```

Stream 主要针对集合中的数据分析操作：

```

ArrayList<String> langs = new ArrayList<>();
Collections.addAll(langs, "Java", "Python", "JavaScript", "C", "C++", "GO");
Stream<String> stream = langs.stream();
// 过滤数据并统计个数，统计含有"a"的字符串个数，count()返回long类型
System.out.println(stream.filter(s -> s.contains("a")).count()); // 2

```

更多情况是需要获取满足条件的数据，也就是数据的采集。

```

ArrayList<String> langs = new ArrayList<>();
Collections.addAll(langs, "Java", "Python", "JavaScript", "C", "C++", "GO");
Stream<String> stream = langs.stream();
// 将含有"c"或"C"的字符串收集到List集合
List<String> lst = stream.filter(s -> s.toLowerCase().contains("c"))
                        .collect(Collectors.toList());
System.out.println(lst); // [JavaScript, C, C++]

```

注意：一个 Stream 只能使用一次。否则会抛出异常：

```

Exception in thread "main" java.lang.IllegalStateException: stream has already been
operated upon or closed

```

数据分页操作(相当于 subStream), skip()和 limit()方法配合使用:

```
Stream<T> limit(Long maxSize) // 设置获取子流的最大长度
Stream<T> skip(Long n) // 返回丢弃前 n 个元素的子流
```

```
ArrayList<String> langs = new ArrayList<>();
Collections.addAll(langs, "Java", "Python", "JavaScript", "C", "C++", "GO");
Stream<String> stream = langs.stream();
// 跳过前2个, 获取后面2个元素
List<String> lst = stream.skip(2).limit(2).collect(Collectors.toList());
System.out.println(lst); // [JavaScript, C]
```

## MapReduce 模型

MapReduce 是数据分析处理中最重要的基础模型。Map 是处理部分, Reduce 是分析部分。必须先对数据进行合理的处理后, 才可以做统计分析。

示例:

```
class Order {
    private String name;
    private int price;
    private int amount;
    public Order(String name, int price, int amount) {
        this.name = name;
        this.price = price;
        this.amount = amount;
    }
    // setter和getter略...
}

List<Order> al = new ArrayList<>();
al.add(new Order("Java从入门到弃坑", 123, 2));
al.add(new Order("笔记本电脑", 4999, 1));
al.add(new Order("可口可乐2.5L", 7, 100));
al.add(new Order("4T移动硬盘", 900, 3));
IntSummaryStatistics stat = al.stream()
    .filter(o -> o.getPrice() > 100)
    .mapToInt(o -> o.getPrice() * o.getAmount())
    .summaryStatistics();

System.out.println(String.format("单价超过100的商品\n购买种类数量: %d\n总
价: %d\n平均: %.2f\n最高花费: %d\n最低花费: %d", stat.getCount(), stat.getSum(),
stat.getAverage(), stat.getMax(), stat.getMin()));
```

结果:

```
单价超过 100 的商品
购买种类数量: 3
总价: 7945
平均: 2648.33
```

最高花费:4999  
最低花费:246

这些分析操作只是 JDK 提供的支持，实际不会这么用。因为对于大数据，不可能将所有数据都保存到内存里。

## 34 网络编程

### ✧ 34.1 网络编程简介

网络连接的目的主要是为了彼此间的数据通讯。在通讯的实现上就产生了一系列网络协议。网络编程实现的就是数据的通讯，不过需要分为客户端和服务端。

针对网络程序开发有两种模型：

- ① C/S (Client/Server): 需要为客户端和服务端分别开发一套程序，服务端发生改变后，客户端也需要更新；这种开发可以由开发者自定义传输协议，并且使用一些比较私密的端口，安全性比较高，但开发成本也高；
- ② B/S (Browser/Server): 只开发一套服务端程序，浏览器作为客户端访问；这种开发和维护的成本比较低，但是由于使用的是公共的 HTTP 协议和公共的 80 端口，所以安全性相对较差；现在的开发基本以 B/S 结构为主。

然而此处的网络编程主要是 C/S 模型，分为 TCP 和 UDP 开发。

### ✧ 34.2 TCP 程序基本实现

TCP 程序开发是网络程序最基本的开发模型，核心特点是使用 ServerSocket (服务端)和 Socket (客户端)实现数据的交互处理。

ServerSocket 主要目的是设置服务端监听端口，Socket 需要指明服务端的 ip 地址和端口。

示例：实现 Echo 程序

TCP 服务端 EchoServer.java:

```
public class EchoServer {  
    public static void main(String[] args) throws IOException {  
        // 创建ServerSocket对象，指定服务器监听端口  
        ServerSocket server = new ServerSocket(8000);  
        System.out.println("等待客户端连接...");  
        Socket socket = server.accept(); // 阻塞方法，等待客户端连接  
        // 获取客户端的ip地址  
        String ip = socket.getInetAddress().getHostAddress();  
        System.out.println(ip + " 已经连接...");  
        Scanner in = new Scanner(socket.getInputStream());  
        // PrintWriter构造方法autoFlush参数设为true，自动刷新流  
        PrintWriter pw = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);  
        boolean flag = true; // 循环标记  
        while (flag) {  
            if (in.hasNextLine()) {
```

```

        String s = in.nextLine(); // 读取客户端发送的数据
        System.out.println(s);
        if ("over".equalsIgnoreCase(s)) {
            pw.println("byebye ~~");
            flag = false; // 读取到用户输入over, 返回bye, 循环结束
        } else {
            // 给客户端回复
            pw.println("【echo】" + s.toUpperCase());
        }
    }
}
in.close();
socket.close();
server.close();
}
}

```

TCP 客户端 EchoClient.java:

```

public class EchoClient {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // 指定要连接服务器的主机ip和端口号
        Socket socket = new Socket("localhost", 8000);
        Scanner in = new Scanner(System.in); // 读取输入流
        Scanner sc = new Scanner(socket.getInputStream()); // 读取服务端发送的数据
        // 输出数据给服务端
        PrintWriter pw = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);
        boolean flag = true; // 循环标记
        while (flag) {
            System.out.print("请输入要发送的内容: ");
            String content = in.nextLine(); // 读取键盘输入
            pw.println(content); // 输出给服务端
            if ("over".equalsIgnoreCase(content)) {
                flag = false;
            }
            if (sc.hasNextLine()) { // 打印读取到的数据
                System.out.println(sc.nextLine());
            }
        }
        socket.close();
        in.close();
        sc.close();
    }
}

```



结果:

```
请输入要发送的内容: maki
【echo】MAKI
请输入要发送的内容: rin
【echo】RIN
请输入要发送的内容: over
byebye ~~

等待客户端连接...
127.0.0.1 已经连接...
maki
rin
over
```

这只是最基础的客户端与服务端之间数据通讯操作。

Socket 对象常用方法:

```
public OutputStream getOutputStream() throws IOException // 获取 socket 的输出流
public InputStream getInputStream() throws IOException // 获取 socket 的输入流
public InetAddress getInetAddress() // 获取此 socket 连接的地址信息
public int getPort() // 获取此 socket 连接的远程端口号
```

### ✧ 34.3 TCP 与多线程

上面的 EchoServer 只能为一个客户端服务，其他客户端访问将一直处于等待状态；如果想为多个客户端服务，单线程的服务器开发不合理，需要使用多线程，每个线程单独为每个客户端服务。

修改服务端程序:

```
public class EchoServer {
    private static class ClientThread implements Runnable {
        private Socket socket = null; // 每个客户端不同的socket
        private Scanner in = null;
        private PrintWriter pw;
        private boolean flag = true; // 循环标记
        private String client = null; // ip地址+端口描述客户端

        public ClientThread(Socket socket) throws IOException {
            this.socket = socket;
            // 获取客户端的ip地址
            String ip = socket.getInetAddress().getHostAddress();
            this.client = "[" + ip + ":" + socket.getPort() + "]";
            System.out.println(this.client + " 已经连接...");
            this.in = new Scanner(socket.getInputStream());
            // PrintWriter构造方法autoFlush参数设为true, 自动刷新流
            this.pw = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);
        }

        @Override
        public void run() {
            while (this.flag) {
                if (this.in.hasNextLine()) {
                    String s = this.in.nextLine(); // 读取客户端发送的数据
                    if ("over".equalsIgnoreCase(s)) {
```

```

        System.out.println(this.client + " " + "已经下线...");
        this.pw.println("byebye ~~");
        this.flag = false;
    } else {
        System.out.println(this.client + " " + s);
        this.pw.println("【echo】" + s.toUpperCase());
    }
}
}
try {
    this.in.close();
    this.socket.close();
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
}
}
}

public static void main(String[] args) throws IOException {
    // 创建ServerSocket对象, 指定服务器监听端口
    ServerSocket server = new ServerSocket(8000);
    System.out.println("等待客户端连接...");
    boolean flag = true; // 循环标记
    while (flag) { // 服务器一直监听, 如果有客户端连接, 创建子线程并交给子线程处理
        Socket socket = server.accept(); // 阻塞方法, 等待客户端连接
        new Thread(new ClientThread(socket)).start();
    }
    server.close(); // 所以说服务端还是不要close了
}
}

```

#### ✧ 34.4 UDP 程序

基于用户数据报的网络编程。使用 DatagramPacket(数据内容)、DatagramSocket(发送与接收)。数据报如同发送信件或短信, 客户端是否接收到与发送者无关。

UDP 客户端发送消息:

```

public class UDPClient {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // 1. 建立UDP的Socket服务, 用DatagramSocket对象
        DatagramSocket socket = new DatagramSocket(8000); // 发送端口8000
        String s = "UDP传输演示: hello, hikari!";
        byte[] buf = s.getBytes();
        // 2. 使用DatagramPacket将要发送的字节数据封装到数据包
        DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buf, 0, buf.length,
    }
}

```

```

InetAddress.getByName("localhost"), 10000); // 指定发送的ip地址和端口号
    // 3. 发送数据包
    socket.send(packet);
    System.out.println("消息发送完毕...");
    // 4. 关闭Socket服务
    socket.close();
}
}

```

UDP 服务端接收消息:

```

public class UDPServer {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // 1. 建立UDP的Socket服务
        DatagramSocket socket = new DatagramSocket(10000); // 接收端口10000
        // 2. 创建数据包, 用于存储接收的数据
        byte[] buf = new byte[1024];
        DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buf, buf.length);
        System.out.println("等待客户端发送消息...");
        // 3. receive()方法接收数据包
        socket.receive(packet); // 阻塞方法
        // 4. 通过数据包方法解析数据包数据, 比如: 地址、端口、数据内容
        String ip = packet.getAddress().getHostAddress();
        int port = packet.getPort();
        String text = new String(buf, 0, packet.getLength());
        System.out.println "[" + ip + ":" + port + "] : " + text);
        // 5. 关闭服务
        socket.close();
    }
}

```

结果:

开启服务端, 服务端 receive()方法等待消息的到来, 处于阻塞状态; 客户端发送信息就结束, 服务端接收到信息, 打印后也结束。

```

等待客户端发送消息...
[127.0.0.1:8000] : UDP 传输演示:hello, hikari!

```

20180621

## 35 Java 数据库基础编程

### ✧ 35.1 JDBC 简介

现代开发几乎所有项目都围绕数据库展开, 任何一门编程语言, 如果要想发展, 必须对数据库开发有所支持。Java 数据库开发标准是 JDBC (Java DataBase Connectivity, Java 数据库连接)。JDBC 本质不属于技术, 而属于服务, 必须按照指定套路进行操作。

Java 专门为 JDBC 提供一个模块 java.sql, 其中核心开发包也叫 java.sql。JDBC

核心组成是 DriverManager 类和若干接口(Connection、Statement、PreparedStatement、ResultSet)。

JDBC 的程序数据库访问分为 4 种：

1) JDBC-ODBC 桥连接：利用微软的 ODBC 进行数据库连接，再利用 JDBC 访问 ODBC，进行数据库开发，性能差，基本没人用。Java 默认支持，不需要额外配置。

程序→JDBC→ODBC→数据库

2) JDBC 连接：直接使用 JDBC 进行数据库的连接。

程序→JDBC→数据库

一般只连接本地数据库服务器。

3) **JDBC 网络连接**：通过特定的网络协议连接指定数据库。

程序→JDBC→网络数据库 (ip+port)

4) JDBC 协议连接：自己通过编写指定的协议实现数据库的访问。

## ✧ 35.2 JDBC 与数据库连接

JDBC 与数据库连接，需要保证已经配置了驱动程序：

1) 如果使用记事本编写程序，需要手动配置到 CLASSPATH；

2) 如果使用 Eclipse 开发，需要在 Java Build Path 配置驱动程序：

下载对应的 jar 文件，项目右击 Properties→Java Build Path→Add External JARs

连接数据库步骤：

1) 通过反射机制加载数据库驱动程序类；

2) 数据库的连接需要有一个网络连接地址；

数据库	驱动类名	URL
Oracle	oracle.jdbc.driver.OracleDriver	jdbc:oracle:thin:@host:1521:db
MySQL	com.mysql.cj.jdbc.Driver	jdbc:mysql://host:3306/db


3) 建立连接

使用 DriverManager 类的静态方法 getConnection() 获取 Connection 对象

public static Connection getConnection(String url, String user, String password)  
throws SQLException

参数为：数据库的 URL、用户名和密码。

不同数据库使用不同的驱动，而 JDBC 只是规定标准，具体实现由各大数据库厂商实现。

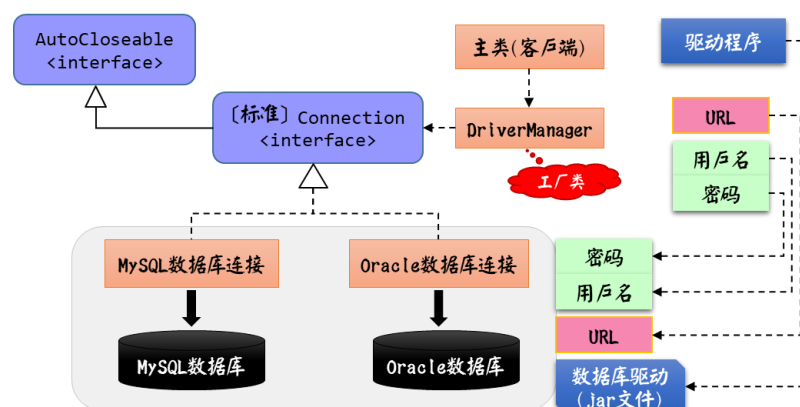

JDBC 设计使用工厂设计模式，DriverManager 是工厂类，不同数据库的厂商利用 JDBC 提供的标准(接口)实现各自的数据库操作。

此处使用 MySQL 版本为 5.7.19；驱动为 mysql-connector-java-8.0.11，下载的是 zip 格式，在下将其解压把 jar 文件，再在 Java Build Path 配置。

注：URL 需要在查询字符串中指明时区，否则报错，一般中国就设为上海：

```
jdbc:mysql://localhost:3306/db?serverTimezone=Asia/Shanghai&useUnicode=true&characterE  
ncoding=utf8&useSSL=false
```

useSSL 需要明确指定为 false 或 true，否则有警告。

```
class MySQLHelper {  
    private static final String DB_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";  
    private static final String URL =  
"jdbc:mysql://192.168.43.73:3306/LL?serverTimezone=Asia/Shanghai&useUnicode=true&  
characterEncoding=utf8&useSSL=false"; // Ubuntu虚拟机的MySQL  
    private static final String USER = "root";  
    private static final String PASSWORD = "mysql";  
    private Connection conn;  
  
    public MySQLHelper() throws ClassNotFoundException {  
        Class.forName(DB_DRIVER); // 向容器中加载数据库驱动程序  
    }  
  
    public void test() {  
        try {  
            this.connect();  
            System.out.println(this.conn);  
        } catch (Exception e) {  
            System.out.println("数据库连接失败！");  
        } finally {  
            this.close();  
        }  
    }  
  
    private void connect() throws SQLException {  
        this.conn = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);  
    }  
  
    private void close() {  
        if (this.conn != null) {  
            try {  
                this.conn.close();  
            } catch (SQLException e) {
```

```

        System.out.println("关闭数据库连接失败！");
    }
}
}

new MySQLHelper().test(); // com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl@475e586c

```

能打印说明已经正常连接。

### ✧ 35.3 Statement 接口

获取 Connection 接口对象是为了进行数据库操作，进行数据库开发操作要使用标准 SQL 语句完成。

java.sql.Statement 是 JDBC 提供的数据库操作接口，用来执行标准 SQL 语句，实现数据更新和查询。

```
public interface Statement extends Wrapper, AutoCloseable
```

Statement 是 AutoCloseable 子接口，每进行一次数据库操作都要关闭 Statement，一条 SQL 操作对应一个 Statement 对象。

Connection 接口的 createStatement() 方法可以获取 Statement 对象：

```
Statement createStatement() throws SQLException
```

SQLException 是 JDBC 数据库开发中抛出的最大异常。

Statement 对象主要方法：

```

// 数据更新(insert、update、delete)
int executeUpdate(String sql) throws SQLException // 返回修改的行数
// 数据查询(select)
ResultSet executeQuery(String sql) throws SQLException

```

测试使用表：

```
mysql> select * from lovelive;
+----+-----+-----+-----+
| id | name      | cv      | groupname |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | 高坂穂乃果 | 新田恵海 | Printemps |
| 2  | 絢瀬絵里   | 南條愛乃 | BiBi      |
| 3  | 南ことり   | 内田彩   | Printemps |
| .. | ...       | ...     | ...       |
| 16 | 国木田花丸 | 高槻かなこ | AZALEA    |
| 17 | 小原鞠莉   | 鈴木愛奈 | Guilty Kiss |
| 18 | 黒澤ルビィ | 降幡愛   | CYaRon!   |
+----+-----+-----+-----+
```

#### ① 更新

```

class MySQLHelper {
    // ...
    public void execute(String sql) {

```

```

// 数据更新操作, insert、update、delete
try {
    this.connect();
    Statement stmt = this.conn.createStatement();
    int rowcnt = stmt.executeUpdate(sql);
    System.out.println("本次操作影响行数: " + rowcnt);
} catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    this.close();
}
}

MySQLHelper mysql = new MySQLHelper();
// 插入一行, 主键id自动增长, 随便设一个值就可以
String sql = "INSERT INTO `lovelive` VALUES (0, 'maki', 'pile', 'BiBi')";
mysql.execute(sql);
// 修改一行
sql = "UPDATE `lovelive` SET `name`='nishikino maki' WHERE
`name`='maki'";
mysql.execute(sql);
// 删除, 使用模糊查询
sql = "DELETE FROM `lovelive` WHERE `name` LIKE '%maki'";
mysql.execute(sql);

```

## ② 查询

Statement 接口对象的 executeQuery()方法返回结果是 ResultSet 接口对象。

ResultSet 接口的 next()每次将 cursor 向后移, 如果有效返回 true:

```
boolean next() throws SQLException
```

ResultSet 接口有一系列 getXXX()方法获取查询数据:

```

class MySQLHelper {
    // ...
    public void query(String sql) { // 查询
        try {
            this.connect();
            Statement stmt = this.conn.createStatement();
            ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
            this.printResultSet(rs);
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            this.close();
        }
    }
}

```

```

    }
    private void printResultSet(ResultSet rs) throws SQLException {
        int col = rs.getMetaData().getColumnCount(); // 获取列数
        while (rs.next()) { // cursor向后移
            for (int i = 1; i <= col; i++) {
                // 获取指定列的字符串值，从第1列开始
                System.out.print(rs.getString(i) + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}

MySQLHelper mysql = new MySQLHelper();
String sql = "SELECT `id`,`name`,`groupname` FROM `lovelive` WHERE `groupname`='AZALEA'";
mysql.query(sql);

```

结果:

```

12 松浦果南  AZALEA
13 黒澤ダイヤ AZALEA
16 国木田花丸 AZALEA

```

#### ✧ 35.4 PreparedStatement 接口

Statement 接口通过字符串实现 SQL 语句，如果结合用户的输入数据可能就会产生问题。

利用 Statement 执行 SQL 语句的问题有：

- 1) 不能很好描述日期格式；
- 2) 需要进行 SQL 语句拼接，致使 SQL 语句阅读和维护难度高；
- 3) 对于一些敏感字符会有问题，如果用户输入 `'`；等拼接后的 SQL 语句就会有问题(**// SQL 注入?**)。

PreparedStatement 是 PreparedStatement 的子接口：

```
public interface PreparedStatement extends Statement
```

使用占位符 `?` 编写参数化 SQL 语句，使得数据不和 SQL 语法混在一起。

使用 Connection 接口的 `prepareStatement()` 方法获取 PreparedStatement 接口对象：

```
PreparedStatement prepareStatement(String sql) throws SQLException
```

PreparedStatement 接口更新和查询方法：

```
int executeUpdate() throws SQLException
ResultSet executeQuery() throws SQLException
```

#### ① 更新



```

class MySQLHelper {
    // ...
    public void execute(String sql, String[] params) {
        // 使用PreparedStatement, 参数化SQL语句
        try {
            this.connect();
            PreparedStatement pstmt = this.conn.prepareStatement(sql);
            // 全部使用字符串,其他格式怎么办呢?
            for (int i = 0; i < params.length; i++) {
                pstmt.setString(i + 1, params[i]);
            }
            int rowcnt = pstmt.executeUpdate();
            System.out.println("本次操作影响行数: " + rowcnt);
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            this.close();
        }
    }
}

MySQLHelper mysql = new MySQLHelper();
// 用户输入数据
String id = "0";
String name = "hikari";
String cv = "hikari";
String groupname = "no group";
// 参数化SQL语句, ?为占位符
String sql = "INSERT INTO `lovelive` VALUES (?, ?, ?, ?)";
String[] params = new String[] { id, name, cv, groupname };
mysql.execute(sql, params);

```

所以如何将 PreparedStatement 改为能适用于所有的表, 实现通用的方法呢?  
估计代码会很长...

java.sql 有 3 个表示时间的类: Date(表示日期)、Time(表示时间)、Timestamp(表示时间戳, 日期和时间), 它们都继承于与 java.util.Date 类。

## ② 查询

进行全部数据查询时如果返回内容过多则会大量占用内存, 可以使用分页实现数据查询。

```

class MySQLHelper {
    // ...
    public void query(String sql, Object[] params) {
        try {

```

```

        this.connect();
        PreparedStatement pstmt = this.conn.prepareStatement(sql);
        for (int i = 0; i < params.length; i++) {
            // 感觉这样不行啊...
            if (params[i] instanceof String) {
                pstmt.setString(i + 1, (String) params[i]);
            } else if (params[i] instanceof Integer) {
                pstmt.setInt(i + 1, (int) params[i]);
            }
        }
        ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
        this.printResultSet(rs);
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        this.close();
    }
}

MySQLHelper mysql = new MySQLHelper();
String sql = "SELECT `id`,`name` FROM `lovelive` WHERE `id` BETWEEN ?
AND ? LIMIT ? OFFSET ?";
int start = 5;
int end = 15;
int numsPerPage = 3;
int pageNum = 2;
Object[] params = new Object[] { start, end, numsPerPage, numsPerPage *
(pageNum - 1) };
mysql.query(sql, params);

```

结果:

```

8 小泉花陽
9 矢澤にこ
10 高海千歌

```

### ✧ 35.5 数据批处理

之前的操作其实 JDBC 1.0 就具备了，最新 JDBC 版本为 4.x，但没什么人用。JDBC 2.0 提出可滚动结果的概念，也就是 `ResultSet` 不仅可以从前往后输出，也可以从后往前输出，同时也可以定位某一行数据获取，代价是所有数据必须读取到内存，这显然不可能；更扯的是，后来还将 `ResultSet` 设为可以更新数据行的对象。也就是 JDBC 很多更新压根就没什么卵用。

不过 JDBC 2.0 后有一个技术得到广泛应用，那就是批处理，指的是一次数据库连接中可以执行多条 SQL 语句。

数据库批处理主要有 Statement 和 PreparedStatement 接口的方法实现。

① Statement 接口的方法：

```
void addBatch(String sql) throws SQLException // 追加批处理
int[] executeBatch() throws SQLException // 执行批处理，返回的 int 数组是每条 SQL 更新语句影响的行数
```

② PreparedStatement 接口的方法：

```
void addBatch() throws SQLException{} // 追加批处理
// 执行批处理 executeBatch()继承父接口的方法
```

示例：使用 Statement 实现批处理：

```
class MySQLHelper {
    // ...
    public void execute(String[] sqls) {
        // 执行多条SQL语句
        if (!this.connect()) {
            return;
        }
        try {
            Statement stmt = this.conn.createStatement();
            for (String sql : sqls) {
                stmt.addBatch(sql);
            }
            int[] ret = stmt.executeBatch();
            System.out.println(Arrays.toString(ret));
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            this.close();
        }
    }
    private boolean connect() {
        // 修改为返回boolean，描述连接成功or失败
        try {
            this.conn = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
            return true;
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("数据库连接失败！");
            return false;
        }
    }
}
```

```

MySQLHelper mysql = new MySQLHelper();
String[] sqls = new String[] { "INSERT INTO `lovelive` VALUES (0, 'maki',
'pile', 'BiBi')", "INSERT INTO `lovelive` VALUES (0, 'rin', 'rippi', 'lily
white')", "INSERT INTO `lovelive` VALUES (0, 'nozomi', 'kssn', 'lily white')",
"INSERT INTO `lovelive` VALUES (0, 'nico', 'soramaru', 'BiBi')"};
mysql.execute(sqls);

```

## ✧ 35.6 事务控制

传统关系型数据库最大特点在于事务的支持，事务主要特点是一个业务操作若干条指令要么同时成功要么同时失败。JDBC 支持事务，但是默认自动提交。每当执行一条 SQL 语句，都会立即执行并自动提交，也就是多条 SQL 语句，如果后面出错了，前面的 SQL 语句也会生效，不受到事务的控制。

实际项目为了保证操作数据的完整性，必须手动实现事务处理。

事务处理方法在 Connection 接口定义：

```

void setAutoCommit(boolean autoCommit) throws SQLException{} // 设置自动提交，默认
true，自动提交；设为 false 表示手动提交
void commit() throws SQLException{} // 提交事务
void rollback() throws SQLException{} // 回滚事务

```

## 示例：事务控制

```

public void execute(String[] sqls) {
    // 执行多条SQL语句
    if (!this.connect()) {
        return;
    }
    try {
        this.conn.setAutoCommit(false); // 设置手动提交事务
        Statement stmt = this.conn.createStatement();
        try {
            for (String sql : sqls) {
                stmt.addBatch(sql);
            }
            int[] ret = stmt.executeBatch();
            System.out.println(Arrays.toString(ret));
            this.conn.commit(); // 成功则提交事务
        } catch (Exception e) {
            this.conn.rollback(); // 失败则回滚事务
        }
    } catch (SQLException e) {
    } finally {
        this.close();
    }
}

```

在所有正规项目开发必须考虑数据库事务问题，Connection 接口提供的事务处理是 JDBC 原始的也是唯一的事务支持。


20180625

36 DAO 设计模式

36.1 分层设计思想


分层概念无处不在，例如公司有按照职位分层。每个分层都是完全独立，并且可以和其他进行完整的交互。

程序最常见的分层是：显示层 + 控制层 + 业务层 + 数据层 + 数据库。

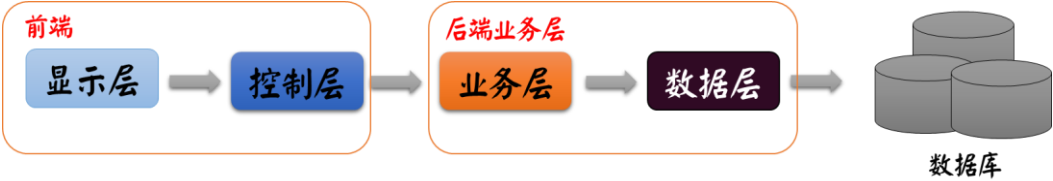

整个项目中，后台业务是最核心部分。因为移动端的流行，前端不再局限于 Web 层，还可以是 Android、iOS 等

以 hikari 回家拍照为例：

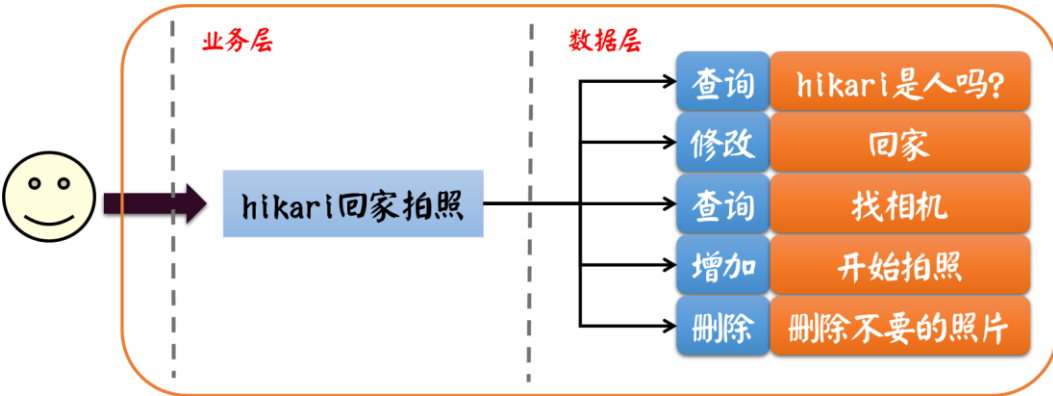

业务层是整个程序提供的功能，而一个业务层的完成需要多个数据层的操作共同完成。数据库完成的只是一个原子性的数据库操作。

实际开发业务的设计非常复杂，往往需要一个总业务层，包含多个子业务层；每个子业务层去执行多个数据层。

数据层也称数据访问层，Data Access Object (DAO)，专门进行数据库的原子性操作，也就是数据层中最需要控制的就是 JDBC 的 PreparedStatement 接口的使用。

业务层也称业务对象，Business Object (BO)，但有一部分人认为应该叫服务层 (Service)，核心目的是调用多个数据层操作以完成整个项目的业务设计。

用户提出的需求都是业务层，因为其明确功能；而开发人员需要根据业务层进行数据层的设计。

## ✧ 36.2 项目准备

创建项目，名为 DAOProject，配置好 MySQL 数据库驱动程序。

### ① 数据库连接类

几乎所有数据库连接操作都是固定套路，可以单独定义 `MySQLConnection` 类，负责数据库的连接对象的取得和数据库的关闭。

`hikari.db.MySQLConnection.java`

```
/**
 * 本类负责数据库的连接与关闭操作，实例化本类对象说明要进行数据库开发<br>
 * 所以构造方法里需要进行数据库驱动加载和数据库连接
 * @author hikari
 */
public class MySQLConnection {
    private static final String DB_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
    private static final String URL = "jdbc:mysql://
192.168.43.73:3306/LL?serverTimezone=Asia/Shanghai&useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useSSL=false";
    private static final String USER = "root";
    private static final String PASSWORD = "mysql";
    private Connection conn;

    /**
     * 构造方法，获取数据库连接对象conn；所有操作都是基于数据库,如果无法获取数据库连接，
     后面可以直接停止
     */
    public MySQLConnection() {
        try {
            Class.forName(DB_DRIVER); // 向容器中加载数据库驱动程序
            this.conn = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
        } catch (Exception e) { // 抛出意义不大
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public Connection getConnection() { // 取得一个数据库连接对象
        return this.conn;
    }

    public void close() { // 数据库关闭
        if (this.conn != null) {
            try {
                this.conn.close();
            } catch (SQLException e) {
                System.out.println("关闭数据库连接失败！");
            }
        }
    }
}
```

```

        }
    }
}

```

MySQLConnection 类只提供数据库连接(供给型)，不关心其他操作。

题外话：

最早 DAO 设计模式还会考虑多数据库间的移植问题，此时需要设置一个专门的表示连接标准的接口，采用工厂模式或使用配置文件降低子类耦合。但这样很麻烦，现在第三方框架越来越完善，之前复杂的设计已经淘汰了。

## ② 开发简单 Java 类 (Value Object)

简单 Java 类的结构需要和数据表的结构一一对应。

实际开发简单 Java 类开发要求：

- 1) 考虑到日后可能出现的分布式应用问题，必须实现 `java.io.Serializable` 接口；
- 2) 名称必须与表名称保存一致，如表名为 `my_blog`，类名为 `MyBlog`；
- 3) 类属性不允许使用基本数据类型，需要使用包装类，因为包装类的默认值是 `null`；
- 4) 类可以定义多个构造方法，但必须保留无参构造；
- 5) 类属性必须 `private`，提供对应 `setter` 和 `getter` 方法；
- 6) [可选]覆写 `equals()`、`toString()`、`hashCode()`等方法。

所有简单 Java 类保存在 `vo` 子包。

`hikari.vo.Employee.java`：

```

public class Employee implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private Integer id;
    private String name;
    private String job;
    private Date hiredDate;
    private Double salary;
    public Employee(int id, String name, String job, Date hiredDate, double
salary) { // 为了方便创建实例对象
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.job = job;
        this.hiredDate = hiredDate;
        this.salary = salary;
    }
    public Employee() {} // 保留无参构造
    // setter和getter略...
}

```

只要是实体表，就要写简单 Java 类；不要试图一次性将所有表都转换到位。

## ✧ 36.3 开发数据层

数据层最终交给业务层调用，业务层必须知道数据层的执行标准。即业务层需要知道数据层的操作方法，但不需要知道具体实现。

### ① 数据层操作标准 (接口)

不同层之间进行访问，需要提供接口，以定义操作标准。

数据层接口开发建议：

- 1) 数据层接口保存在 dao 包；
- 2) 不同数据表可能使用不同数据层开发，可以针对数据表命名。  
如 employee 表，对应数据层接口为 IEmployeeDAO；
- 3) 数据层开发严格来说只有两类功能：
  - 数据更新：建议以 doXxx()形式命名，如 doCreate()、doUpdate()、doRemove()等
  - 数据查询，分为两种形式：
    - 查询表中数据，以 findXxx()形式命名，如 findById()、findByName()、findAll()等
    - 统计表中数据：以 getXxx()形式命名。如 getAllCount()等

hikari.dao.IEmployeeDAO.java

```
/**
 * 定义employee表的数据层开发操作标准
 * @author hikari
 */
public interface IEmployeeDAO {
    /**
     * 实现数据的增加操作
     * @param e 增加数据的Employee对象
     * @return 数据保存成功返回true
     * @throws Exception SQL执行异常
     */
    // 严格来说需要抛出Exception1,Exception2...
    public boolean doCreate(Employee e) throws Exception;
    // 实现数据修改操作,根据id修改全部字段
    public boolean doUpdate(Employee e) throws Exception;
    // 实现批量删除操作,参数Set集合,保存了要删除对象的id,因为id不重复,可以使用Set
    public boolean doRemoveBatch(Set<Integer> ids) throws Exception;
    // 根据编号查询指定员工信息,如果员工存在,返回对象,否则返回null
    public Employee findById(Integer id) throws Exception;
    // 查询表中全部记录,以集合形式返回,如果表中没有数据返回空集合,不应该返回null
    public List<Employee> findAll() throws Exception;
    /**
     * 分页进行数据的模糊查询
     * @param page 当前页
     * @param numsPerPage 一页显示多少数据
     * @param key 模糊查询的列
     * @param value 模糊查询的关键字
     * @return Employee对象的集合
     */
}
```



```

    * @throws Exception
    */
    public List<Employee> findAllSplit(Integer page, Integer numsPerPage, String
key, String value) throws Exception;
    // 模糊查询的数据统计,如果筛选的数据返回0
    public Integer getAllCount(String key, String value) throws Exception;
}

```

## ② 数据层实现类

数据层操作数据库(PreparedStatement), 同时也被业务层调用。一个业务层需要执行多个数据层的调用, 数据库的连接和关闭由业务层控制较好。

所有数据层实现类保存在 dao.impl 子包。

hikari.dao.impl.EmployeeDAOImpl.java:

```

public class EmployeeDAOImpl implements IEmployeeDAO {
    private Connection conn; // 数据库连接对象
    private PreparedStatement pstmt;
    // 数据层不关心数据库的连接和关闭,由业务层传入数据库连接对象conn
    public EmployeeDAOImpl(Connection conn) {
        this.conn = conn;
    }

    @Override
    public boolean doCreate(Employee e) throws Exception { // 插入数据
        String sql = "INSERT INTO `employee`(`id`, `name`, `job`, `hiredDate`,
`salary`) VALUES(?, ?, ?, ?, ?)";
        this.pstmt = this.conn.prepareStatement(sql);
        this.pstmt.setInt(1, e.getId());
        this.pstmt.setString(2, e.getName());
        this.pstmt.setString(3, e.getJob());
        // java.util.Date转为java.sql.Date
        this.pstmt.setDate(4, new java.sql.Date(e.getHiredDate().getTime()));
        this.pstmt.setDouble(5, e.getSalary());
        // 执行更新操作,返回大于0表示更新成功
        return this.pstmt.executeUpdate() > 0;
    }

    @Override
    public boolean doUpdate(Employee e) throws Exception { // 修改与插入操作类似
        String sql = "UPDATE `employee` SET `name`=?, `job`=?, `hiredDate`=?,
`salary`=? WHERE `id`=?";
        this.pstmt = this.conn.prepareStatement(sql);
        this.pstmt.setString(1, e.getName());
        this.pstmt.setString(2, e.getJob());
    }
}

```

```

        this.pstmt.setDate(3, new java.sql.Date(e.getHiredDate().getTime()));
        this.pstmt.setDouble(4, e.getSalary());
        this.pstmt.setInt(5, e.getId());
        return this.pstmt.executeUpdate() > 0;
    }

    @Override
    public boolean doRemoveBatch(Set<Integer> ids) throws Exception { // 批量删除
        if (ids == null || ids.size() == 0) { // 没有要删除的数据
            return false;
        }
        StringBuffer sb = new StringBuffer();
        sb.append("DELETE FROM `employee` WHERE `id` IN(");
        Object[] arr = ids.toArray(); // Set集合转为数组
        for (int i = 0;; i++) {
            if (i == arr.length - 1) {
                sb.append(arr[i] + ")");
                break;
            }
            sb.append(arr[i] + ", ");
        }
        this.pstmt = this.conn.prepareStatement(sb.toString());
        // 更新操作返回影响行数需要与要删除数据个数一致
        return this.pstmt.executeUpdate() == arr.length;
    }

    @Override
    public Employee findById(Integer id) throws Exception { // 根据id查找指定对象
        Employee e = null;
        String sql = "SELECT `id`, `name`, `job`, `hiredDate`, `salary` FROM `employee` WHERE `id`=?";
        this.pstmt = this.conn.prepareStatement(sql);
        this.pstmt.setInt(1, id);
        ResultSet rs = this.pstmt.executeQuery();
        if (rs.next()) {
            // 查找的数据创建一个新的Employee对象返回
            e = new Employee();
            e.setId(rs.getInt(1));
            e.setName(rs.getString(2));
            e.setJob(rs.getString(3));
            e.setHiredDate(rs.getDate(4));
            e.setSalary(rs.getDouble(5));
        }
        return e;
    }

```

```

    }

    @Override
    public List<Employee> findAll() throws Exception { // 查找所有对象
        List<Employee> lst = new ArrayList<>();
        String sql = "SELECT `id`, `name`, `job`, `hiredDate`, `salary` FROM
`employee`";
        this.pstmt = this.conn.prepareStatement(sql);
        ResultSet rs = this.pstmt.executeQuery();
        while (rs.next()) {
            Employee e = new Employee();
            e.setId(rs.getInt(1));
            e.setName(rs.getString(2));
            e.setJob(rs.getString(3));
            e.setHiredDate(rs.getDate(4));
            e.setSalary(rs.getDouble(5));
            lst.add(e);
        }
        return lst;
    }

    @Override
    public List<Employee> findAllSplit(Integer page, Integer numsPerPage, String
key, String value) throws Exception { // 模糊查询+分页
        List<Employee> lst = new ArrayList<>();
        String sql = "SELECT `id`, `name`, `job`, `hiredDate`, `salary` FROM
`employee` WHERE `` + key + `` LIKE ? LIMIT ? OFFSET ?";
        this.pstmt = this.conn.prepareStatement(sql);
        this.pstmt.setString(1, "%" + value + "%");
        this.pstmt.setInt(2, numsPerPage);
        this.pstmt.setInt(3, numsPerPage * (page - 1));
        ResultSet rs = this.pstmt.executeQuery();
        while (rs.next()) {
            Employee e = new Employee();
            e.setId(rs.getInt(1));
            e.setName(rs.getString(2));
            e.setJob(rs.getString(3));
            e.setHiredDate(rs.getDate(4));
            e.setSalary(rs.getDouble(5));
            lst.add(e);
        }
        return lst;
    }
}

```

```

@Override
public Integer getAllCount(String key, String value) throws Exception {
    // 统计模糊查询个数
    String sql = "SELECT COUNT(id) FROM `employee` WHERE `" + key + "`"
    LIKE ?";
    this.pstmt = this.conn.prepareStatement(sql);
    this.pstmt.setString(1, "%" + value + "%");
    ResultSet rs = this.pstmt.executeQuery();
    if (rs.next()) { // 统计总数只返回1个值
        return rs.getInt(1);
    }
    return 0;
}
}

```

### ③ 数据层工厂类

不同层之间想获取接口对象实例，可以使用工厂模式，工厂类 DAOFactory，保存在 factory 子包。

hikari.factory.DAOFactory.java:

```

public class DAOFactory {
    private DAOFactory() {}
    public static IEmployeeDAO getIEmployeeDAOInstance(Connection conn) {
        return new EmployeeDAOImpl(conn);
    }
}

```

## ✧ 36.4 开发业务层

业务层是真正留给外部调用的，可以是控制层，或直接调用。业务层也是由不同层进行调用，所以首要任务也是定义标准。

### ① 业务层标准

hikari.service.IEmployeeService.java:

```

/**
 * 定义employee的业务层标准,子类负责数据库的连接和关闭; 可以通过DAOFactory获取
 IEmployeeDAO接口对象
 * @author hikari
 */
public interface IEmployeeService {
    // 需要调用IEmployeeDAO接口的findById()判断数据是否存在
    // 如果不存在,调用其doCreate()插入数据
    public boolean insert(Employee e) throws Exception;
    // 调用IEmployeeDAO接口的doUpdate()
    public boolean update(Employee e) throws Exception;
    // 批量删除, 调用IEmployeeDAO接口的doRemove()
    public boolean delete(Set<Integer> ids) throws Exception;
}

```

```

// 根据编号查找完整信息, 调用IEmployeeDAO接口的findById()
public Employee get(int id) throws Exception;
// 所有员工的list集合, 调用IEmployeeDAO接口的findAll()
public List<Employee> getList() throws Exception;
// 数据模糊查询和数据统计, 调用IEmployeeDAO接口的findAllSplit()和getAllCount()
// 要返回2个数据类型, 使用Map, 多个数据类型, 所以值类型是Object
// 人为规定: 键allEmps的值为List<Employee>; 键employeeCount的值为统计总数Integer
public Map<String, Object> getList(int page, int numsPerPage, String key,
String value) throws Exception;
}

```

## ② 业务层实现类

业务层实现类核心功能:

- 1) 负责数据库的连接和关闭, 创建业务层对象目的是为了操作数据库, 必须准备好数据库连接;
- 2) 通过 DAOFactory 工厂类获取 IEmployeeDAO 接口对象;

hikari.service.impl.EmployeeServiceImpl

```

public class EmployeeServiceImpl implements IEmployeeService {
    private MySQLConnection db; // 数据库(MySQL)连接类实例化对象
    private IEmployeeDAO dao; // 数据层实现类实例

    private IEmployeeDAO connect() {
        // 每次操作都close(), 每次都需要获取连接对象...
        this.db = new MySQLConnection();
        this.dao = DAOFactory.getIEmployeeDAOInstance(this.db.getConnection());
        return this.dao; // 方便链式调用
    }

    @Override
    public boolean insert(Employee e) throws Exception {
        try {
            this.connect();
            // 根据Employee对象的id查询数据库是否有此人, 如果没有则创建
            if (this.dao.findById(e.getId()) == null) {
                return this.dao.doCreate(e);
            }
        } catch (Exception ex) {
            throw ex;
        } finally {
            this.db.close();
        }
        return false;
    }
}

```

```

@Override
public boolean update(Employee e) throws Exception {
    try {
        return this.connect().doUpdate(e);
    } catch (Exception ex) {
        throw ex;
    } finally {
        this.db.close();
    }
}

@Override
public boolean delete(Set<Integer> ids) throws Exception {
    try {
        return this.connect().doRemoveBatch(ids);
    } catch (Exception ex) {
        throw ex;
    } finally {
        this.db.close();
    }
}

@Override
public Employee get(int id) throws Exception {
    try {
        return this.connect().findById(id);
    } catch (Exception ex) {
        throw ex;
    } finally {
        this.db.close();
    }
}

@Override
public List<Employee> getList() throws Exception {
    try {
        return this.connect().findAll();
    } catch (Exception ex) {
        throw ex;
    } finally {
        this.db.close();
    }
}

```

```

@Override
    public Map<String, Object> getList(int page, int numsPerPage, String key,
String value) throws Exception {
        try {
            Map<String, Object> map = new HashMap<>();
            this.connect();
            map.put("allEmps", this.dao.findAllSplit(page, numsPerPage, key,
value));
            map.put("employeeCount", this.dao.getAllCount(key, value));
            return map;
        } catch (Exception ex) {
            throw ex;
        } finally {
            this.db.close();
        }
    }
}

```

### ③ 业务层工厂类

业务层最终依然需要被其他层调用，也需要工厂类，保存在 `factory` 子包。此处为了方便之只定义一个 `factory`；实际开发业务层分为两种：

- 1) 前台业务逻辑：可以保存在 `service.front` 包，工厂类 `ServiceFrontFactory`；
- 2) 后台业务逻辑：可以保存在 `service.back` 包，工厂类 `ServiceBackFactory`。

`hikari.factory.ServiceFactory.java`

```

public class ServiceFactory {
    private ServiceFactory() {}
    public static IEmployeeService getIEmployeeServiceInstance() {
        return new EmployeeServiceImpl();
    }
}

```

工厂类屏蔽子类，控制层调用业务层看不见任何子类；同时控制层也看不见任何数据库操作(没有任何 JDBC 代码)，只能看见业务层提供的方法。

## ✧ 36.5 代码测试

`employee` 表结构为：

```

mysql> create table employee(
-> id int primary key not null,
-> name varchar(64) not null,
-> job varchar(64),
-> hiredDate datetime,
-> salary decimal(9,2));

```

### ① 调用测试

按照传统方式，创建对象，调用方法。保存到 `test` 子包。

hikari.test.TestEmployee.java:

```
public class TestEmployee {
    public static void main(String[] args) {
        Employee e = new Employee(1, "hikari", "搬砖", new Date(), 1234.56);
        Employee e2 = new Employee(5, "Tom", "catch mouse", new Date(), 12.34);
        try {
            IEmployeeService svc = ServiceFactory.getIEmployeeServiceInstance();
            System.out.println(svc.insert(e)); // true
            System.out.println(svc.insert(e)); // false
            System.out.println(svc.insert(e2)); // true
            System.out.println("*****");
            Map<String, Object> map = svc.getList(2, 1, "name", "");
            int cnt = (int) map.get("employeeCount");
            System.out.println("cnt=" + cnt); // cnt=2
            @SuppressWarnings("unchecked")
            List<Employee> lst = (List<Employee>) map.get("allEmps");
            for (Employee i : lst) {
                System.out.println(i.getName() + ", " + i.getJob());
            } // Tom, catch mouse
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}
```

此时客户端调用非常简单，就是调用业务层方法。

## ② 利用 JUnit 测试

对于这种业务测试，使用 JUnit 是最好的选择。

首先选择测试的接口或类，此处选择 IEmployeeService 接口测试。

IEmployeeService.java 右击→JUnit Test Case→Package 设为 hikari.test.junit→Next  
→Select All 选择测试全部方法→Finish

编写测试实例：

```
class IEmployeeServiceTest {
    private IEmployeeService svc = ServiceFactory.getIEmployeeServiceInstance();

    @Test
    void testInsert() { // 测试插入
        Employee e2 = new Employee(6, "maki", "idol", new Date(), 6543.21);
        try {
            TestCase.assertTrue(svc.insert(e2));
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}
```



```

}

@Test
void testUpdate() { // 测试修改
    try {
        Employee e = svc.get(5);
        TestCase.assertNotNull(e); // 非空
        e.setName("Hello Kitty");
        TestCase.assertTrue(svc.update(e));
    } catch (Exception ex) {
        ex.printStackTrace();
    }
}

@Test
void testDelete() { // 测试删除
    try {
        Set<Integer> ids = new HashSet<>();
        ids.add(1); // 这太少了...
        TestCase.assertTrue(svc.delete(ids));
    } catch (Exception ex) {
        ex.printStackTrace();
    }
}

@Test
void testGet() { // 测试根据id获取对象
    try {
        Employee e = svc.get(5);
        TestCase.assertNotNull(e);
    } catch (Exception ex) {
        ex.printStackTrace();
    }
}

@Test
void testGetList() { // 获取全部对象的List集合
    try {
        TestCase.assertTrue(svc.getList().size() > 0); // 太不严格了...
    } catch (Exception ex) {
        ex.printStackTrace();
    }
}

```

```

@Test
void testGetListIntIntStringString() {
    try {
        Map<String, Object> map = svc.getList(2, 1, "name", "");
        int cnt = (int) map.get("employeeCount");
        @SuppressWarnings("unchecked")
        List<Employee> lst = (List<Employee>) map.get("allEmps");
        TestCase.assertTrue(cnt > 0 && lst.size() > 0);
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```