
モジュール設計仕様書	システム	idea	Viewウインドでラベルを活用する	作成日	2026/10/18
補足	モジュール	ラベルフィルター	フォルダ内テキストをラベルする	作成者	HosiYamaKaze

DFD:Frieve Editor（Import:フォルダ内テキストしたFIP2ファイルにカードラベルを登録し、カードのlabelList=にセットする）

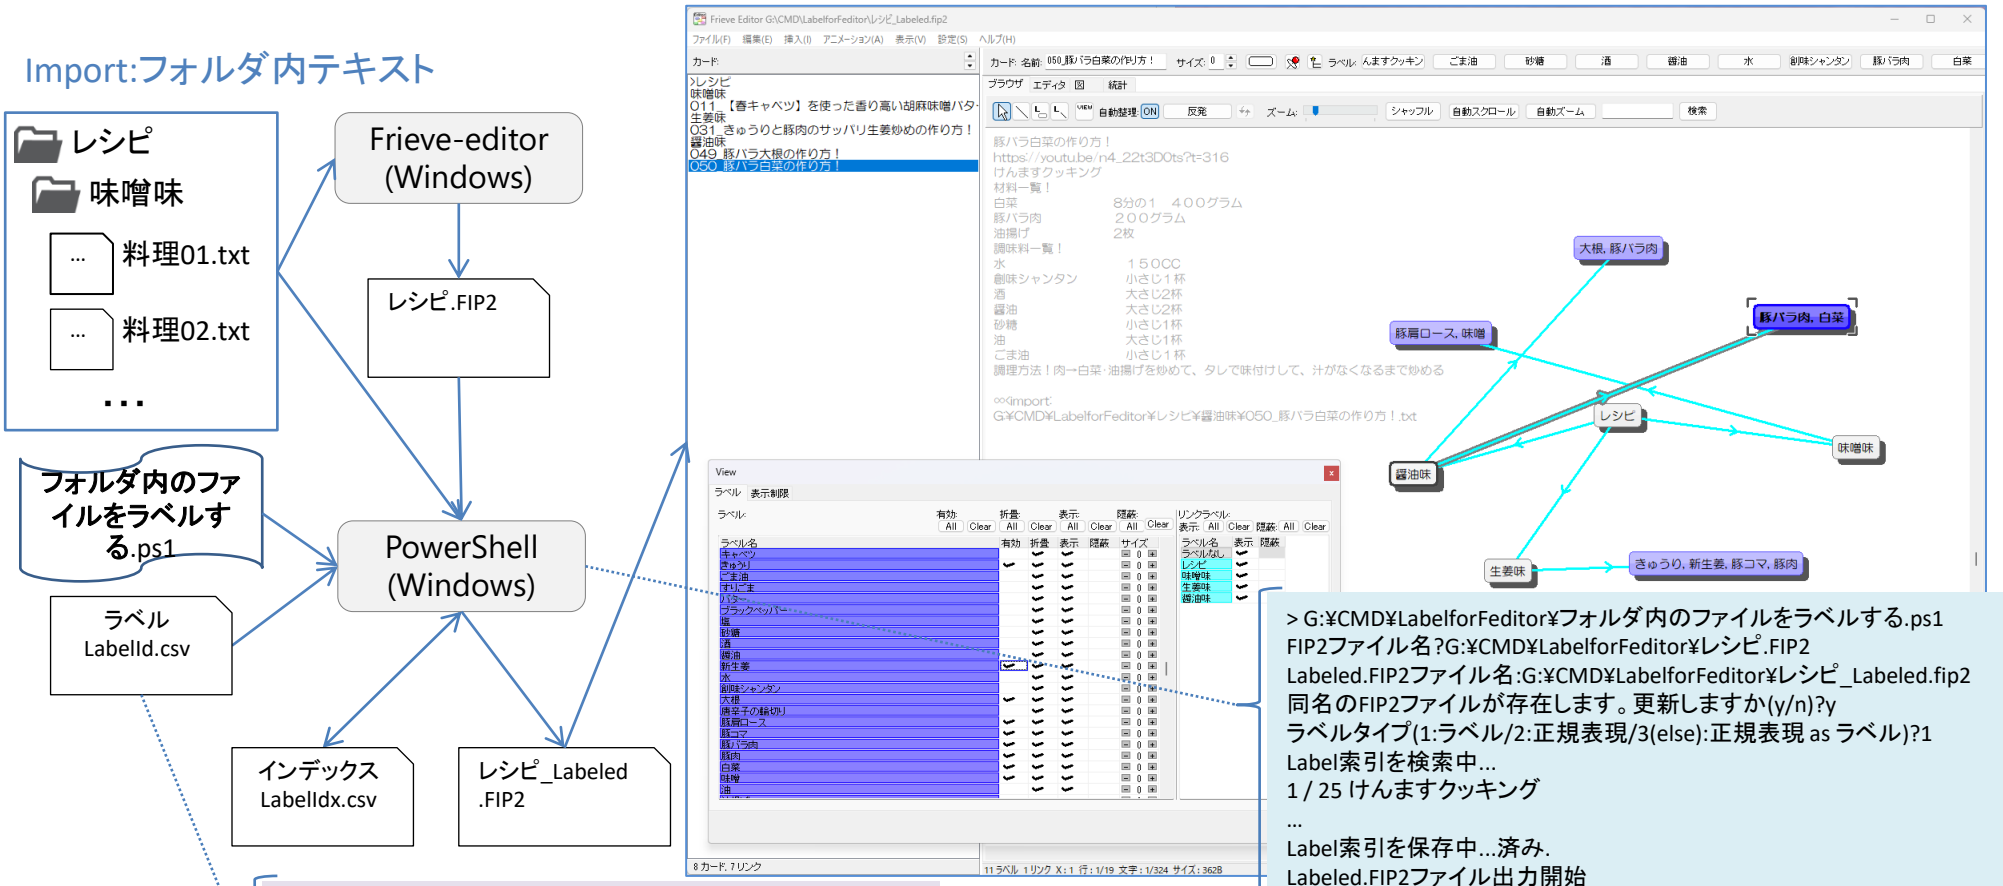


Id	Label	Expr
1	けんますクッキング	けんますクッキング
2	キャベツ	春?キャベツ
3	きゅうり	(きゅうり|キュウリ)
4	ごま油	(ごま|胡麻)油
5	すりごま	(すり|スリ|擂り)(ごま|ゴマ|胡麻)
6	...	

```
> G:¥CMD¥LabelforFeditor¥フォルダ内のファイルをラベルする.ps1
FIP2ファイル名?G:¥CMD¥LabelforFeditor¥レシピ.FIP2
Labeled.FIP2ファイル名:G:¥CMD¥LabelforFeditor¥レシピ_Labeled.fip2
同名のFIP2ファイルが存在します。更新しますか(y/n)?y
ラベルタイプ(1:ラベル/2:正規表現/3(else):正規表現 as ラベル)?1
Label索引を検索中...
1 / 25 けんますクッキング
...
Label索引を保存中...済み.
Labeled.FIP2ファイル出力開始
card labelsセクションを更新中...済み.
linksセクションを走査中...済み.
cardsセクションを走査中...済み.
link labelsセクションを更新中...済み.
linksセクションを更新中...
1 / 4 レシピ
...
cardセクション、labelListを更新中...
116 / 273 レシピ
...
G:¥CMD¥LabelforFeditor¥レシピ_Labeled.fip2 出力しました。
```

使用するツール)
Frieve Editor複雑な思考や斬新なアイデアの発想を支援するアイデアプロセッサ
https://www.frieve.com/software/frieve-editor (V3.00)

モジュール設計仕様書	システム	idea	Viewウインドでラベルを活用する	作成日	2026/10/16
補足	モジュール	View	Viewでラベルの有効を一括で切り替える	作成者	HosiYamaKaze

DFD:Frieve Editor（表示(View)ウインドでラベルの有効/無効を切り替えてカードの表示を制御する）

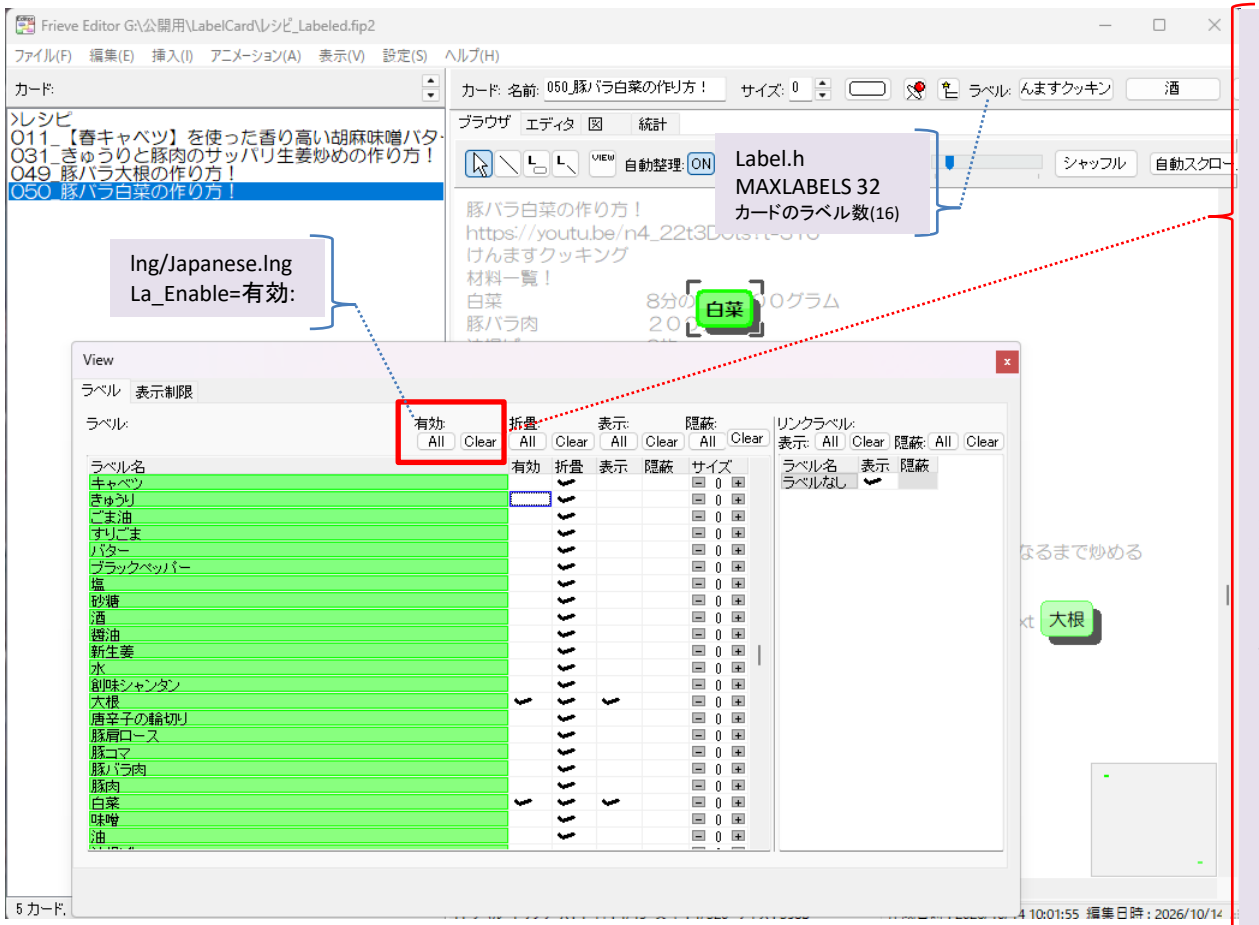


```
foview.dfm:
object La_LabelEnable: TLabel
      Caption = 'Enable:‘
object Bu_LabelEnableAll: TButton
      Caption = 'All'
      OnClick = Bu_LabelEnableAllClick
object Bu_LabelEnableClear: TButton
      Tag = 1
      Caption = 'Clear'
      OnClick = Bu_LabelEnableAllClick

foview.h:
 TLabel *La_LabelEnable;
 TButton *Bu_LabelEnableAll;
 TButton *Bu_LabelEnableClear;
 void __fastcall Bu_LabelEnableAllClick(TObject *Sender);

foview.cpp:
void TFo_View::ApplyLanguageSetting()
 La_LabelEnable->Caption = Ini->ReadString("View", "La_Enable",
                           La_LabeEnable->Caption); // Enable
// ---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TFo_View::Bu_LabelEnableAllClick(TObject *Sender) {
 int ltype = ((TButton *)Sender)->Tag / 2;
 bool check = !(((TButton *)Sender)->Tag % 2);
 bool changed = false;
 for (int i = 0; i < m_Document->m_Labels[ltype]->Count; i++) {
      if (m_Document->GetLabelByIndex(ltype, i)->m_bEnable != check) {
        m_Document->GetLabelByIndex(ltype, i)->m_bEnable = check;
        changed = true;
      }
 }


 if (changed) {
      m_Document->RefreshList();
      m_Document->RefreshLabel();
      SettingToGUI();
 }
}
```

ラベルの有効を一括で切り替える
(All/Clear)にはソースの追加が必要です。


使用するツール)
Frieve Editor複雑な思考や斬新なアイデアの発想を支援するアイデアプロセッサhttps://www.frieve.com/software/frieve-editor ビルド方法参照方

モジュール設計仕様書	システム	idea	Viewウインドでラベルを活用する	作成日	2026/10/24
補足	モジュール	Tree-Based WHERE Builder	ラベルインデックスからカードのTitleを検索する	作成者	HosiYamaKaze


DFD:JavaTreeCondLabel（中間成果物のLabelIdxをSQLiteデータベースに登録し、Tree-Based WHERE Builderで検索する）

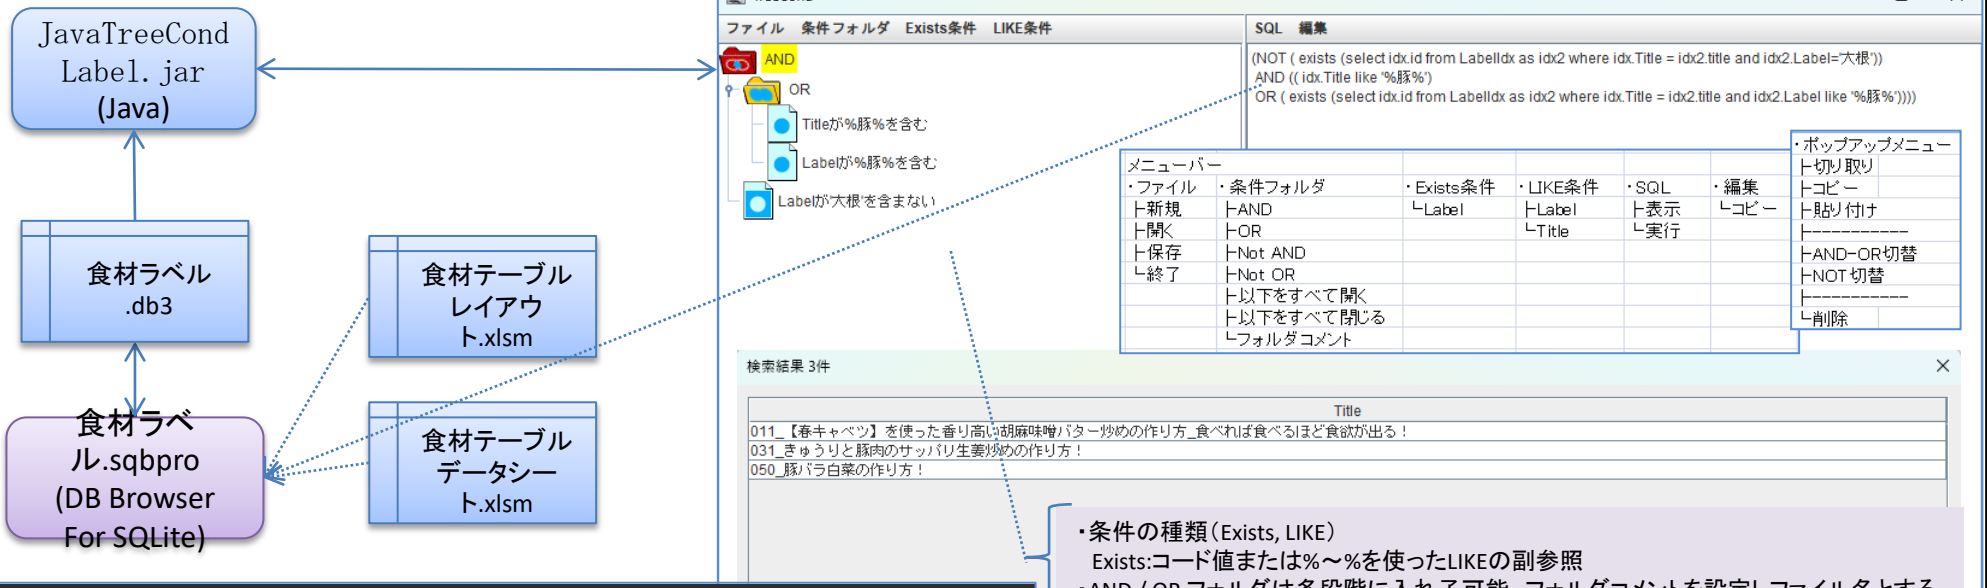

・条件の種類（Exists, LIKE）
Exists:コード値または%～%を使ったLIKEの副参照
・AND / OR フォルダは多段階に入れ子可能。フォルダコメントを設定しファイル名とする。
閉じたフォルダは、SQL生成対象外
・生成結果はSQL文字列
・バリデーション（型不一致）は検査しない
・操作対象は最後に選択されたNode、黄色でバックグランド表示される。
・実行は"SELECT distinct Title FROM LabelIdx as idx WHERE "+生成結果SQL文字列
※生成結果SQLは食材ラベル.sqbproのSQL実行タブに貼り付けて利用することもできる

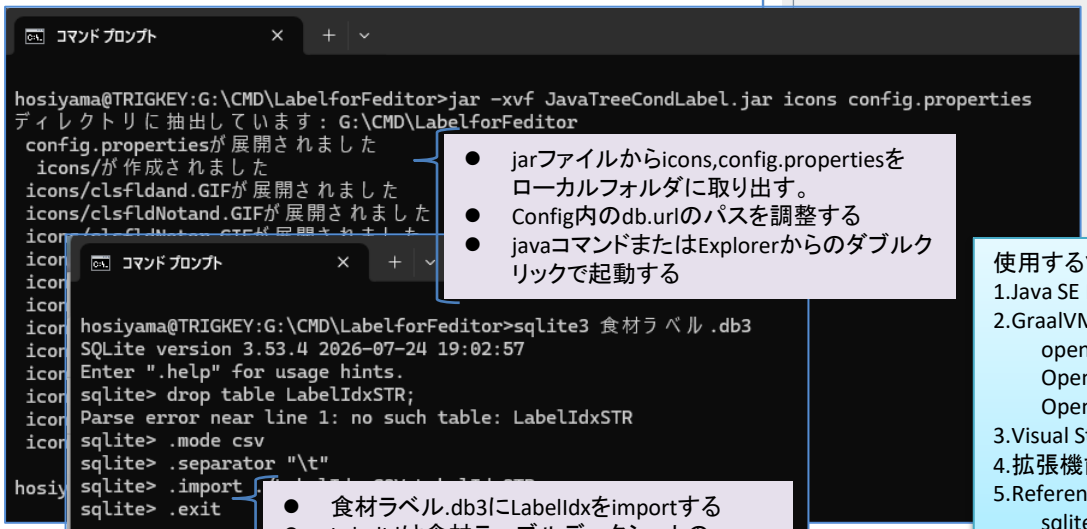

- jarファイルからicons,config.propertiesをローカルフォルダに取り出す。
- Config内のdb.urlのパスを調整する
- javaコマンドまたはExplorerからのダブルクリックで起動する

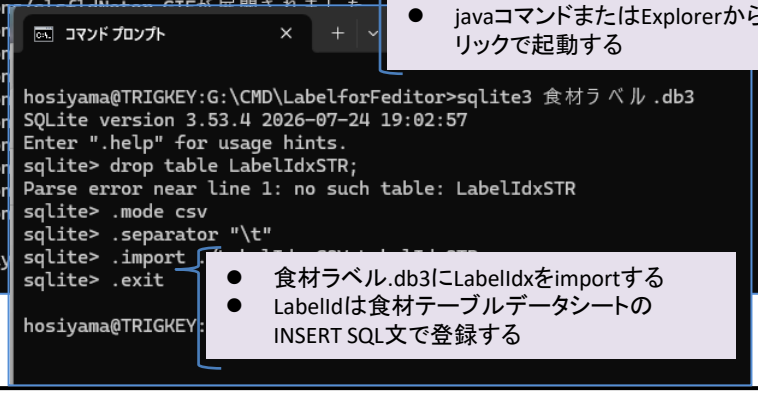

- 食材ラベル.db3にLabelIdxをimportする
- LabelIdは食材テーブルデータシートのINSERT SQL文で登録する

使用するツール)
1.Java SE Platform https://www.oracle.com/jp/java/technologies/downloads/#java25
2.GraalVM >java –version https://www.graalvm.org/release-notes/JDK_25/
openjdk 25.0.4.1 2026-08-18 LTS
OpenJDK Runtime Environment Temurin-25.0.4.1+1 (build 25.0.4.1+1-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-25.0.4.1+1 (build 25.0.4.1+1-LTS, mixed mode, sharing)
3.Visual Studio Code https://code.visualstudio.com/
4.拡張機能 **Extension Pack for Java**（Microsoft 発行）
5.Reference Library https://github.com/xerial/sqlite-jdbc/releases
sqlite-jdbc-3.53.4.0-natives-windows.jar
sqlite-jdbc-3.53.4.0-without-natives.jar
json-20260814.jar https://github.com/stleary/JSON-java

モジュール設計仕様書	システム	idea	Viewウインドでラベルを活用する	作成日	2026/10/13
補足	モジュール	Osirase	テキストをお知らせ送信する	作成者	HosiYamaKaze

DFD:Frieve Editor（選択したカードの元ファイルを外部リンクで開き、携帯に送信する）

Import:フォルダ内テキスト


レシピ
- 料理01.txt
- 料理02.txt
- ・・・

レシピ_Labeled .FIP2

Frieve-editor (Windows)

サクラエディタ (Windows)

お知らせ送信する.vbs

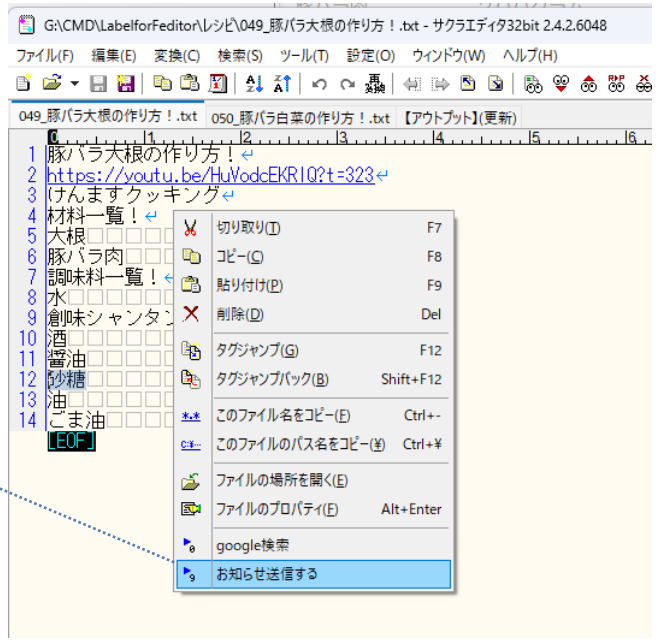

- フォルダ内テキストがファイル名のフルパスを含んでいない場合は、feditorでフォルダ内のテキストを取込時に、カードにフルパスを登録し外部リンクを実現する(プログラムの修正が必要※1)

サービス

_ファイル名.txt

ファイル名.txt

スプール:osirase/in

Osirase (Windows)

携帯

- お知らせ送信するマクロによりメール送信する場合は、osiraseサービスを実行する
- .vbsファイルはサクラエディタフォルダに格納する

使用するツール)
サクラエディタはMS Windows上で動作する日本語テキストエディタです https://sakura-editor.github.io/
Visual Studio 2026 (Osiraseサービスを実装する場合) https://visualstudio.microsoft.com/ja/vs/community/
※1)feditorインポート「フォルダ内テキスト」で外部リンクする https://github.com/hosiyamakaze/grep2FIP2/blob/main/grep2FIP2.pdf