
モジュール設計仕様書	システム	idea	アイデアを整理する	作成日	2026/9/6
補足	モジュール	grep2FIP2	検索結果をカード化する(結果出力形式:ノーマル)	作成者	HosiYamaKaze

DFD:全体像

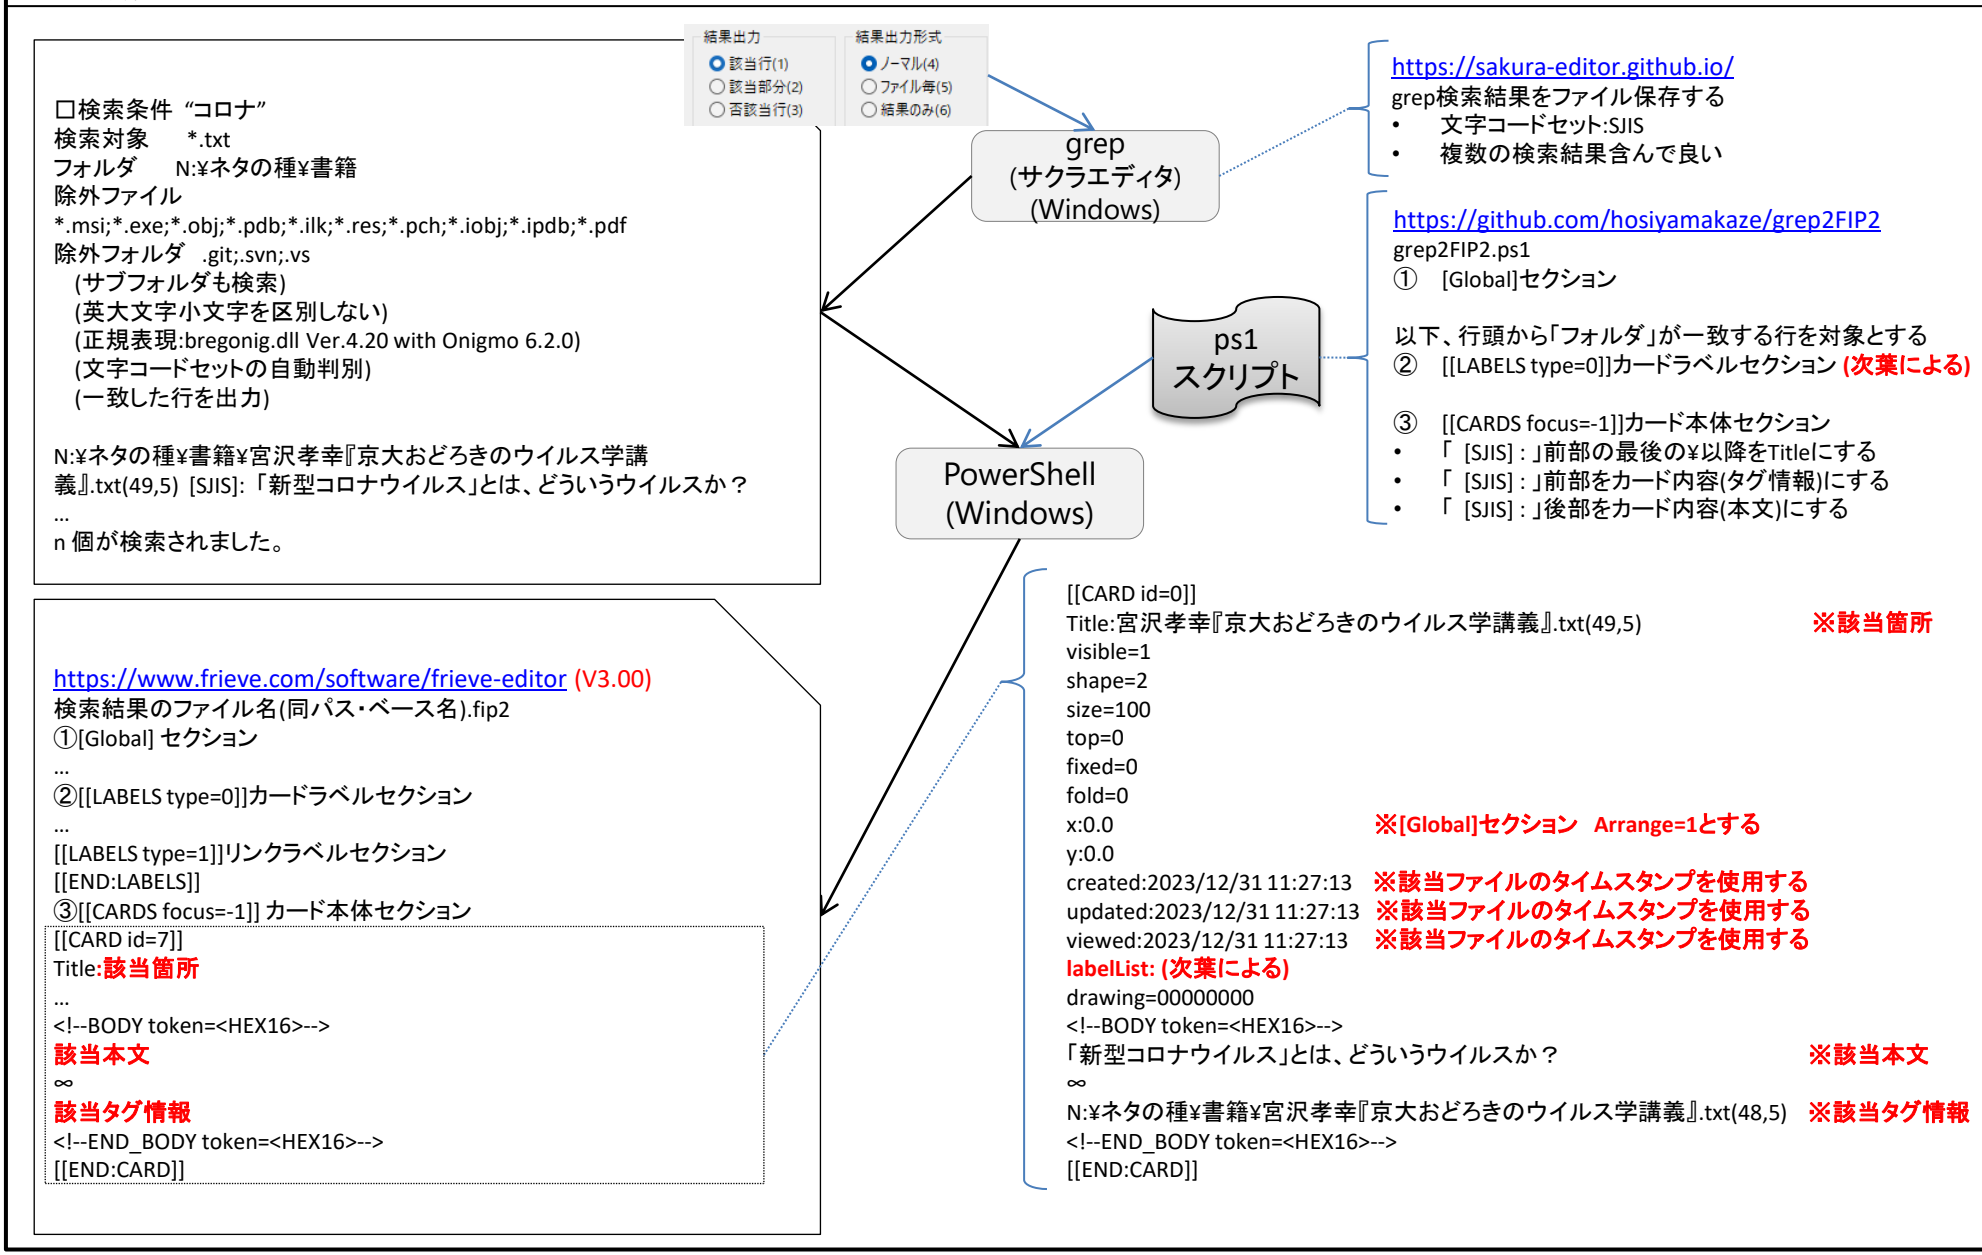

モジュール設計仕様書	システム	idea	アイデアを整理する	作成日	2026/9/6
補足	モジュール	grep2FIP2	検索結果をカード化する(結果出力形式:ノーマル)	作成者	HosiYamaKaze

DFD:[Label]セクション、[CardData]Labelの設定

検索結果のファイル名.txt
(該当部)
N:¥ネタの種¥書籍¥宮沢孝幸『京大おどろきのウイルス学講義』.txt(49,5) [SJIS]:　　「新型コロナウイルス」とは、どういうウイルスか？


PowerShell (Windows)

ps1 スクリプト

①カードラベルの抽出
Title:宮沢孝幸『京大おどろきのウイルス学講義』.txt(49,5)
からBaseName(ファイル拡張子と位置情報を除いた部分)をLabelとする。
Labelが"著者『図書名』補足"のパターンに一致する場合は、
図書名、著者、補足をLabelとする。
※著名、補足に含まれる() は削除する
図書名に()があるとマッチしないため。全角は良い。


idは、1ベース
color=16711680は、BGR=(0xFF,0x00,R) (青系) / BaseName,著者,補足
BGR=(0x00,0xFF,R) (緑系) /図書名とし、
Rを0x00から連番で採番しBGRを10進数で設定する
enabled=1
show=1
hide=0
fold=0
size=100
② [[CARDS focus=-1]] カード本体セクション]へのLabelの設定
カードラベルセクションの該当するidをlabelList=に記述する

検索結果のファイル名(同パス・ベース名).fip2
① [[LABELS type=0]]カードラベルセクション
[[LABEL]]
id=**21**
name=宮沢孝幸
…
[[END:LABEL]]
[[LABEL]]
id=**23**
name=『京大おどろきのウイルス学講義』
…
[[END:LABEL]]
…
② [[CARDS focus=-1]] カード本体セクション
[[CARD id=7]]
title=宮沢孝幸『京大おどろきのウイルス学講義』.txt(49,5)
…
labelList =**21,23**
[[END:CARD]]
…

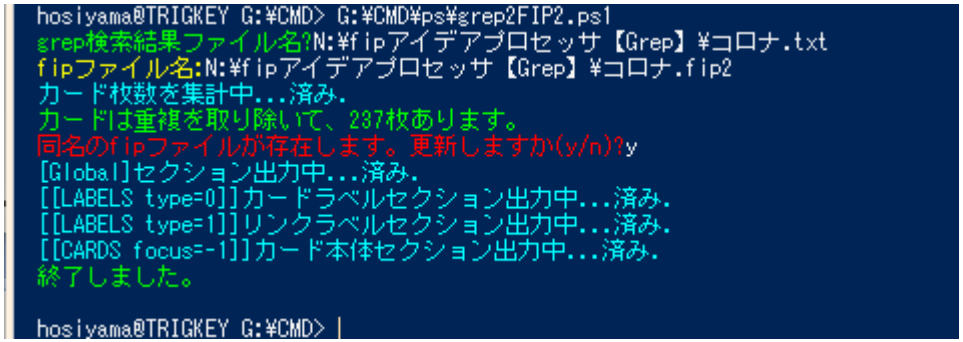

モジュール設計仕様書	システム	idea	アイデアを整理する	作成日	2026/9/6
補足	モジュール	grep2FIP2	検索結果をカード化する(結果出力形式:ファイル毎)	作成者	HosiYamaKaze

DFD:サクラエディタのタグシャンプを継承する形式でカードにする(エクスポートしたテキストファイルを開きタグジャンプする)

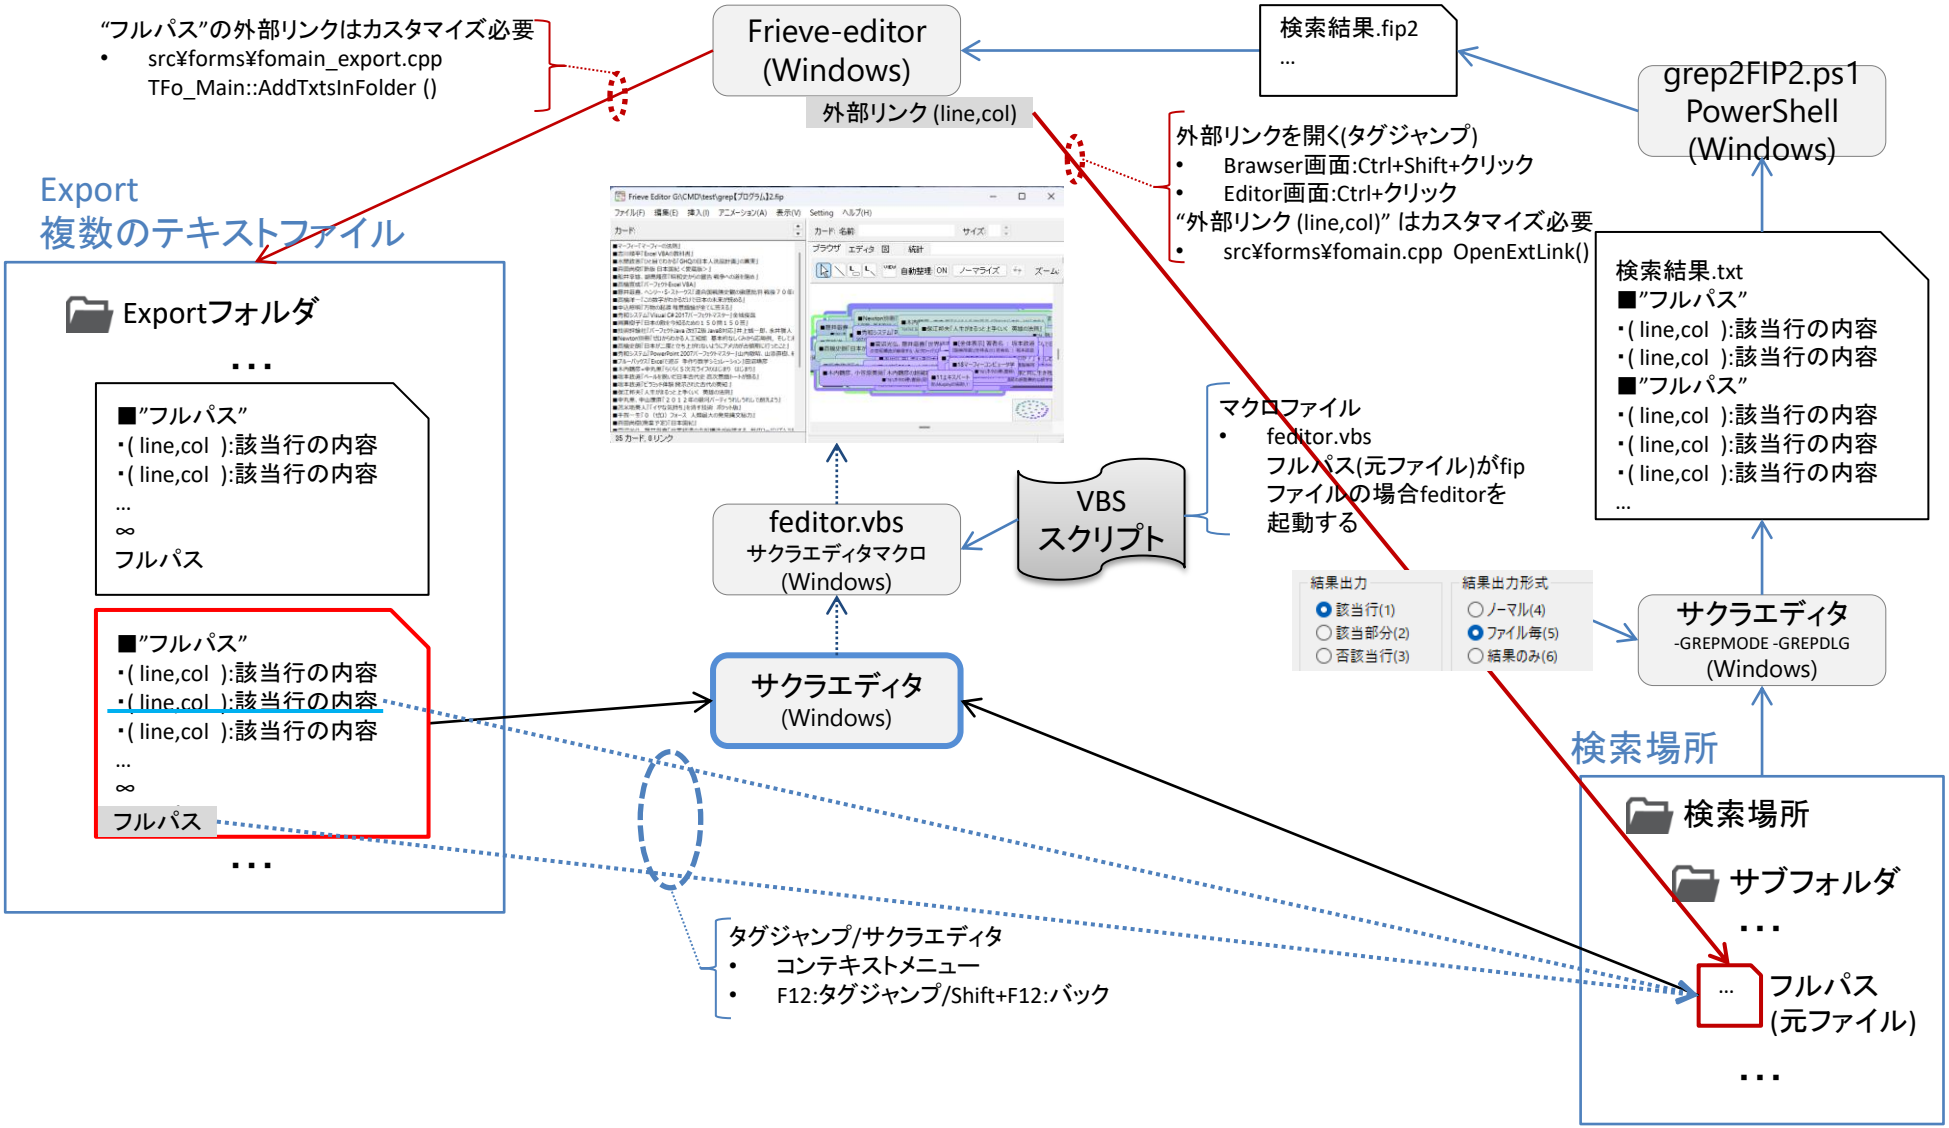

モジュール設計仕様書	システム	idea	アイデアを整理する	作成日	2026/9/6
補足	モジュール	src¥forms¥fomain.cpp OpenExtLink()	カードに関連付けられた外部リンクを開く	作成者	HosiYamaKaze

DFD:Frieve Editor（外部リンクがサクラエディタのタグジャンプの書式に従う場合は、タグジャンプする。.fipの場合はfeditorを起動する）

修正対象)
src¥forms¥fomain.cpp
ヘッダ部)


```
#include <string>
```

関数部)

```
void TFo_Main::OpenExtLink(UnicodeString S) {
 if (S.Pos(":¥¥") && (S.Pos(".txt(") || S.Pos(".fip(")))
 {
  //":¥¥",".txt("を含むなら"(line,col)"と見做して" -Y=line -X=col"に置換し、
  //sakura.exeを起動する。すなわち、タグジャンプする。
  //環境変数pathの設定を要する
  //コマンドライン>sakura.exe N:¥¥path¥¥file.txt -Y=line -X=col
  //":¥¥",".fip("を含むならfeditorを起動する。
  UnicodeString StrCMD = L"sakura.exe";
  UnicodeString strExtLink = S;

  //TRegEx PTNparam(L"¥¥((¥¥d+),(¥¥d+)¥¥)",roNone);
  //UnicodeString FMTparam = L" -Y=$1 -X=$2";
  //PTNparam.IsMatch(StrParam);
  //StrParam = PTNparam.Replace(StrParam, FMTparam);
  //上記のような正規表現を使うとコンパイルエラーを生じる

  //なのでやむなく…
  wchar_t leftDel = L'(';
  wchar_t centerDel = L',';
  wchar_t rightDel = L')';
  int posXY;
  posXY = strExtLink.LastDelimiter(UnicodeString(rightDel));
  strExtLink[posXY] = L'¥0';
  posXY = strExtLink.LastDelimiter(UnicodeString(centerDel));
  UnicodeString posXstr = strExtLink.SubString(posXY+1,strExtLink.Length()-posXY-1);
  strExtLink[posXY] = L'¥0';
  posXY = strExtLink.LastDelimiter(UnicodeString(leftDel));
  UnicodeString posYstr =strExtLink.SubString(posXY+1,strExtLink.Length()-posXY-1);
  strExtLink[posXY] = L'¥0';
  wchar_t buffer[1024];
  if (S.Pos(".txt(") ){
   swprintf(buffer, 1024, L"%s -Y=%s -X=%s", strExtLink.c_str(), posYstr.c_str(),
posXstr.c_str());
    UnicodeString StrParam = UnicodeString(buffer);
    ShellExecute(NULL, NULL, StrCMD.c_str(), StrParam.c_str(), NULL, SW_SHOW);
  }else{
   swprintf(buffer, 1024, L"%s", strExtLink.c_str());
   UnicodeString StrParam = UnicodeString(buffer);
   ShellExecute(Handle, NULL,StrParam.c_str(), NULL, NULL, SW_SHOW);
  }
 }else{
  ShellExecute(Handle, NULL, S.c_str(), NULL, NULL, SW_SHOW);
 }
}
```

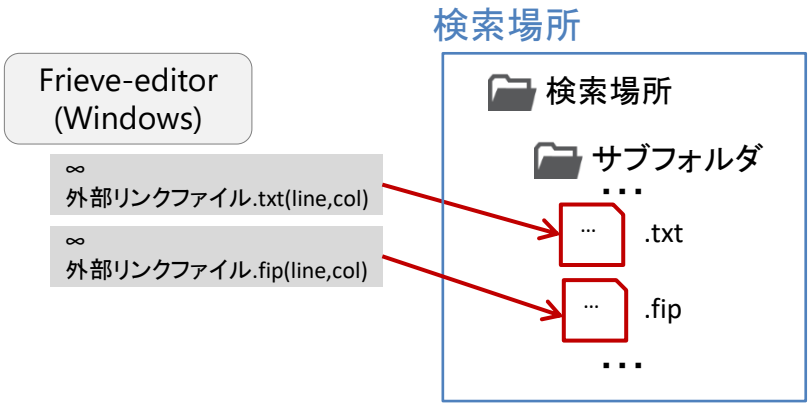

モジュール設計仕様書	システム	idea	アイデアを整理する	作成日	2026/9/7
補足	モジュール	src¥forms¥fomain_export.cpp AddTxtsInFolder()	インポート「フォルダ内テキスト」で外部リンクする	作成者	HosiYamaKaze

DFD:Frieve Editor（アイデアプロセッサをフロントエンドとして活用し、フォルダ内のファイルを既定のアプリケーションで表示・編集する運用にも対応）

修正対象)
src¥forms¥fomain_export.cpp
関数部)

```
void TFo_Main::AddTxtsInFolder(UnicodeString TopDir, TCard *Parent) {
…(略)
 TCard *Card = m_Document->NewCard(m_Document->m_Cards->Count);
 Card->m_Title = ExtractFileName(TopDir);
 //link to Import Txt Files in Folder...
 Card->m_Lines->Add(L"");
 Card->m_Lines->Add(L"∞<import:");
 Card->m_Lines->Add(TopDir);


…(略)
    TCard *Card2 = m_Document->NewCard(m_Document->m_Cards->Count);
    Card2->m_Title = ExtractFileNameOnly(Data.cFileName);
    Card2->m_Lines->LoadFromFile(TopDir + "¥¥" + Data.cFileName);

    //link to Import Txt Files in Folder...
    Card2->m_Lines->Add(L"");
    Card2->m_Lines->Add(L"∞<import:");
    Card2->m_Lines->Add(TopDir + "¥¥" + Data.cFileName);

    TLink *Link = m_Document->NewLink();
    Link->m_nFromID = Card->m_nID;
    Link->m_nDestID = Card2->m_nID;


…(略)
```

※同関数内に同様に計3箇所修正要

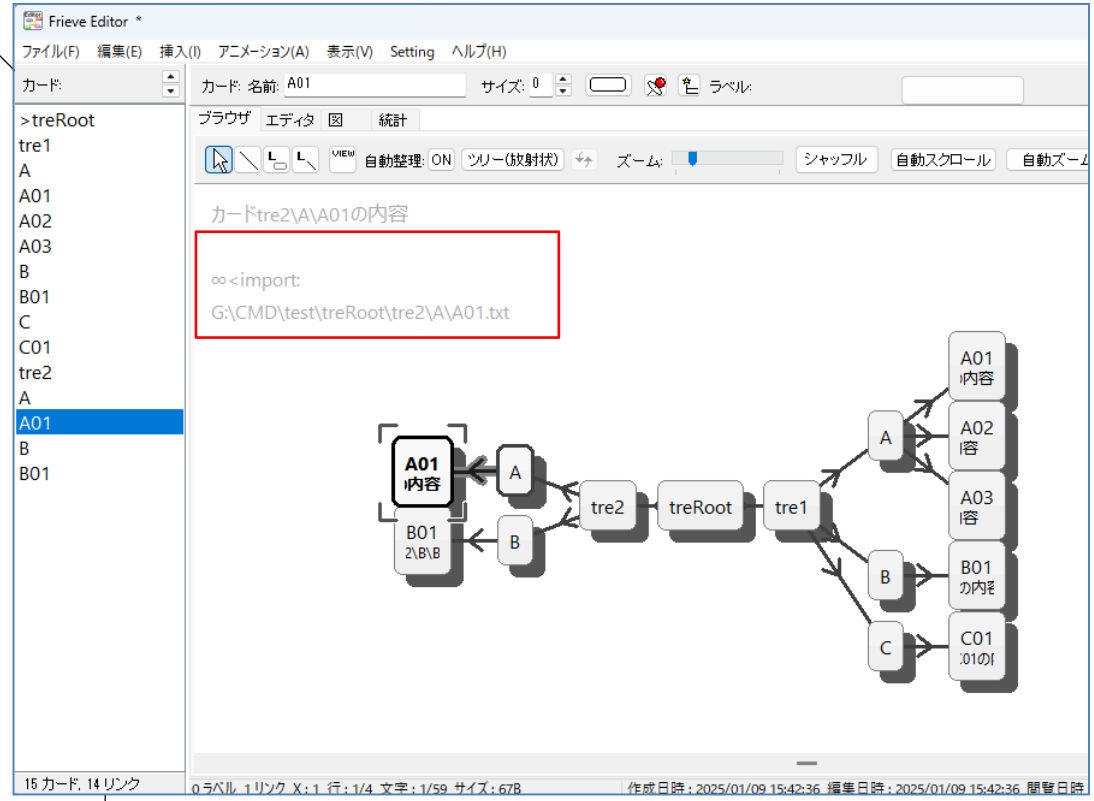


モジュール設計仕様書	システム	idea	アイデアを整理する	作成日	2026/9/9
補足	モジュール	grep2FIP2	検索結果をカード化する(結果出力形式:ファイル毎)	作成者	HosiYamaKaze

DFD:Frieve Editor (Show Filter with Label, Arrange:ON Repulsion)

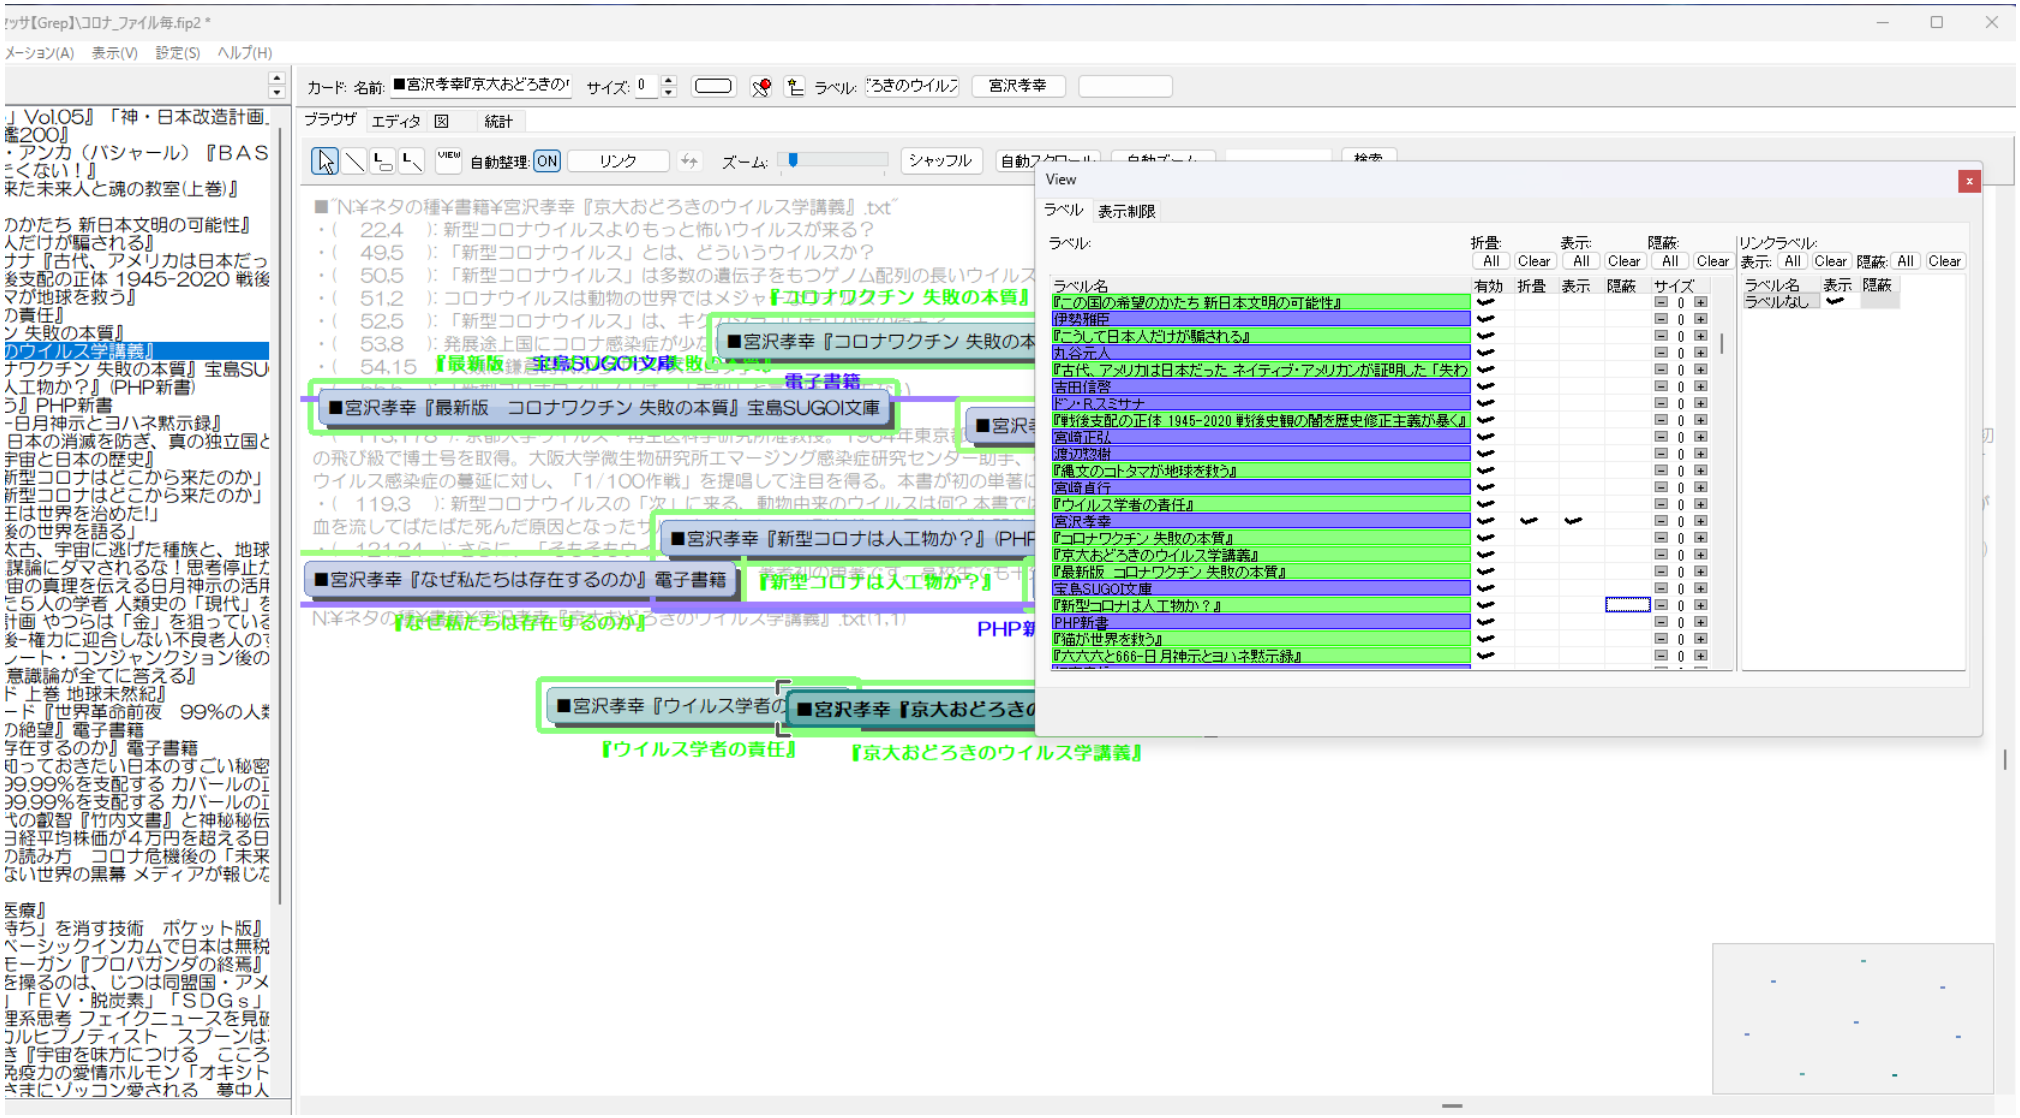

モジュール設計仕様書	システム	idea	アイデアを整理する	作成日	2026/9/9
補足	モジュール	src¥forms¥foview.cpp デザイン	カードの可視属性を操作する	作成者	HosiYamaKaze

DFD:Frieve Editor（ラベルからの操作性を高めるため、 Viewのラベル名欄を大きくする）

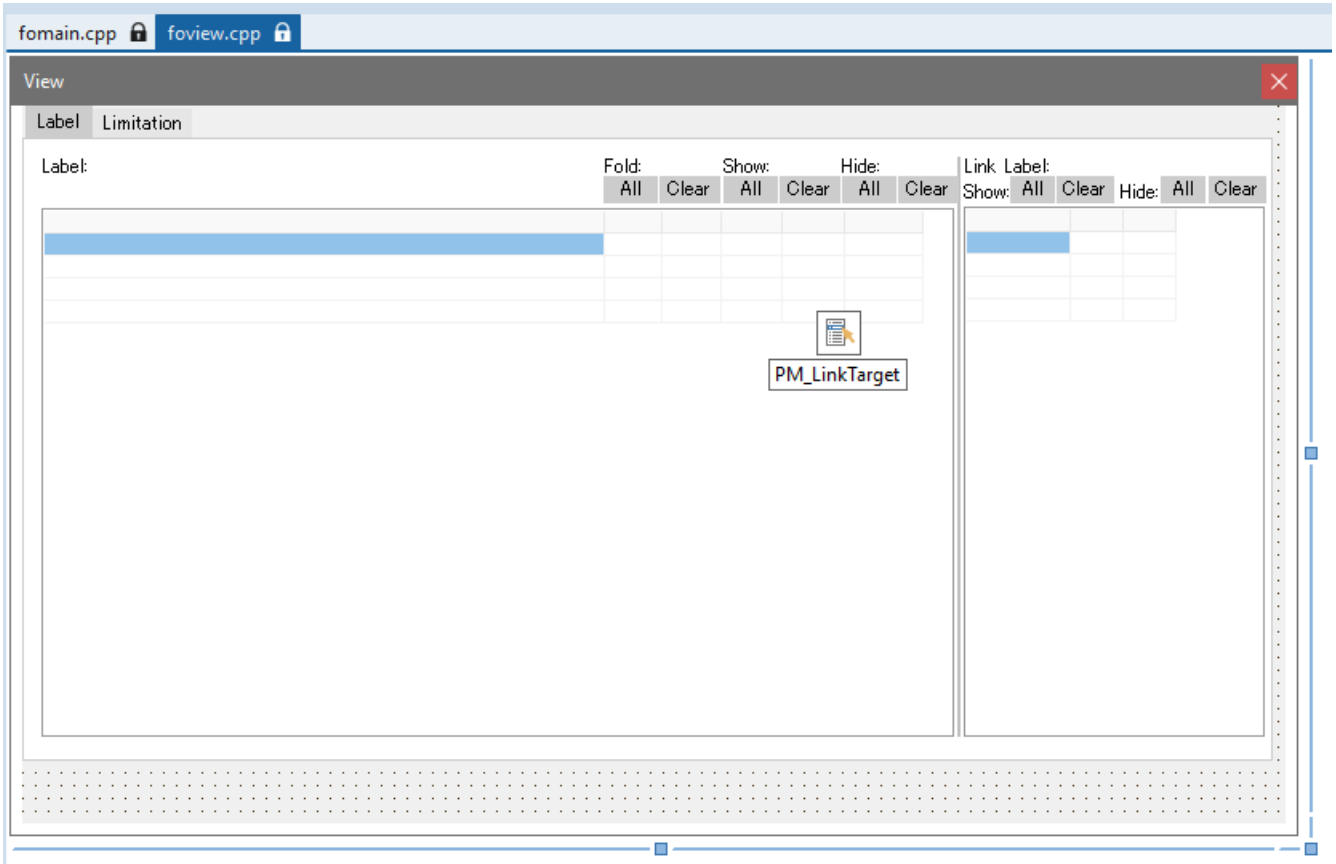


src¥forms¥foview.cpp　デザインを修正
- Viewフレームを大きくする
- ラベル名欄を広げる
- 見出・項目の位置を調整する

※その他　C++Builder 13 / Win64 Modern（bcc64x）対応実施
- Windows SDK の整理
- SpeechLib_TLB.h → SAPI (sapi.h)
- qedit.h → 必要な DirectShow インターフェースを自前定義
- brcc32.exe → Microsoft rc.exe
- Win32用 bcbie.lib の混入を除去
- TCppWebBrowser → TWebBrowser
- 古い Microsoft Agent 関連イベントの整理

モジュール設計仕様書	システム	idea	アイデアを整理する	作成日	2026/9/9
補足	モジュール	Diff.vbs	インポート元外部リンクファイルとの差分を表示する	作成者	HosiYamaKaze

DFD:Frieve Editor（エクスポートした複数のテキストファイルとインポート元のフォルダ内テキストファイルとの差分を表示する）

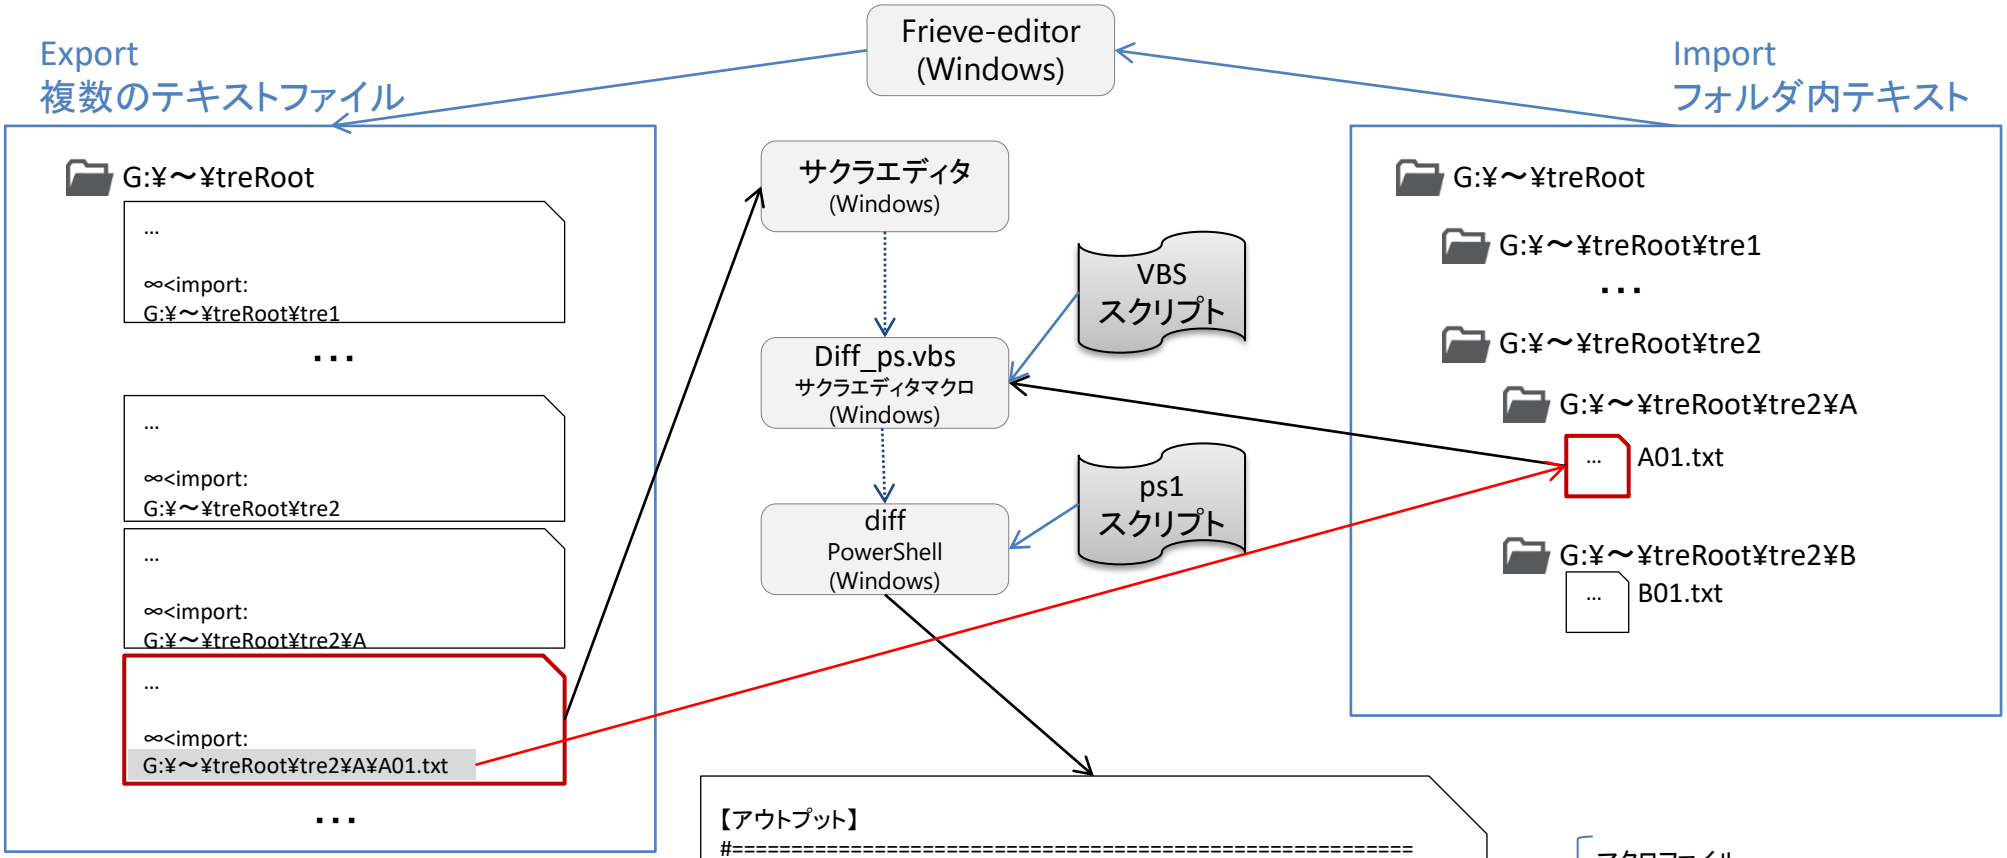

サクラエディタへのキーマクロ登録
- ツール→キーマクロの読み込み (Ctrl+L)
- ツール→キーマクロの実行 (Shift+Ctrl+L)

サクラエディタへのマクロ登録
- 設定→共通設定→マクロ
- ツール→登録済みマクロ

【アウトプット】

```
#=============================================================
#DateTime : 2025年1月11日 20:35:11
#CmdLine  : powershell.exe -File "G:¥cmd¥ps¥diff.ps1" ...
#=============================================================
Ref  Dif  SideIndicator  InputObject
1    2    =>
0    3    =>             ∞<import:
0    4    =>             G:¥CMD¥test¥treRoot¥tre2¥A¥A01.txt
```

マクロファイル
- diff.vbs
- diff_ps.vbs→diff.ps1
  SideIndicatorを第1カラムにすることにより、桁数によってはSideIndicatorが表示されない現象を回避する
- WinMerge.vbs
  https://winmerge.org/
  比較・マージツール
- feditor.vbs