

J2EE

TP 3

BRIZAI Olivier
THORAVAL Maxime

1 Utilisation de Spring

Dans la première partie du TP, nous avons appris à utiliser les bases de Spring. Ce dernier va nous permettre de dissocier, du code Java, les classes de service et les DAO. Ceci aura pour effet une plus grande facilité à changer de méthode récupération des données.

Par exemple : Nous pourrions décider de passer de l'utilisation d'une base de données à celle de fichiers juste en modifiant un fichier XML (en supposant que les classes nécessaires aient été créées au préalable).

1.1 DAO

Avant d'utiliser Spring, la récupération d'une classe DAO se faisait de cette manière :

```
1      DAOImpl dao = new DAOImpl();  
2      dao.init();
```

Ici, nous avons instancié un objet de type *DAOImpl* et l'avons initialisé.

Le principal problème est lié au fait que nous utilisons une classe définie. Si l'on décide de changer le nom du DAO, il faudra modifier le code en conséquence. L'utilisation de Spring va ainsi éviter plusieurs recompilations en cas de changement du DAO. La couche web et la couche service ne seront en effet pas à recompiler.

Voici le nouveau code lorsque l'on utilise Spring :

```
1      IDAO dao =(IDAO) (new XmlBeanFactory(new  
          ClassPathResource("spring-config.xml"))).  
          getBean("dao");
```

L'identifiant "dao" fait ici appel au bean définie dans le fichier spring-config.xml :

```
1 <bean id="dao" class="ensicaen.tb.mvc.eleves.dao.DAOImpl "  
    destroy-method="destroy" init-method="init">  
2 </bean>
```

Le XML va permettre d'instancier le bean, tandis que c'est le java qui l'utilisera. On remarque que l'on ignore dans le code java de quelle implémentation du IDAO

il s'agit. Ce choix est fait dans le XML et permet de diminuer les dépendances entre les couches.

On vient de mettre en place Spring pour la couche DAO et on fait de même pour la couche service grâce à un bean "service qui représentera une instance de notre classe de service.

Dans le fichier Application.java, on appellera alors l'instance de service ainsi :

```
1 service =(IService) (new XmlBeanFactory(new
    ClassPathResource("spring-config.xml"))).getBean("
    service");
```

On remarque que l'on fait appelle à un IService et non plus à une ServiceImpl, ce qui limite les dépendances (comme pour le DAO). Notre implémentation d'IService est également définie dans le fichier spring-config.xml :

```
1 <!-- La classe Service -->
2     <bean id="service" class="ensicaen.tb.mvc.eleves.
        service.IServiceImpl">
3         <property name="dao" ref="dao" />
4     </bean>
```

On constate qu'elle a comme attribut un "dao", qui fait bien entendu référence au "dao" défini dans le même fichier en XML. Ainsi lorsque l'on instancie la classe qui gère les service, la classe du DAO sera automatiquement instanciée grâce au XML.

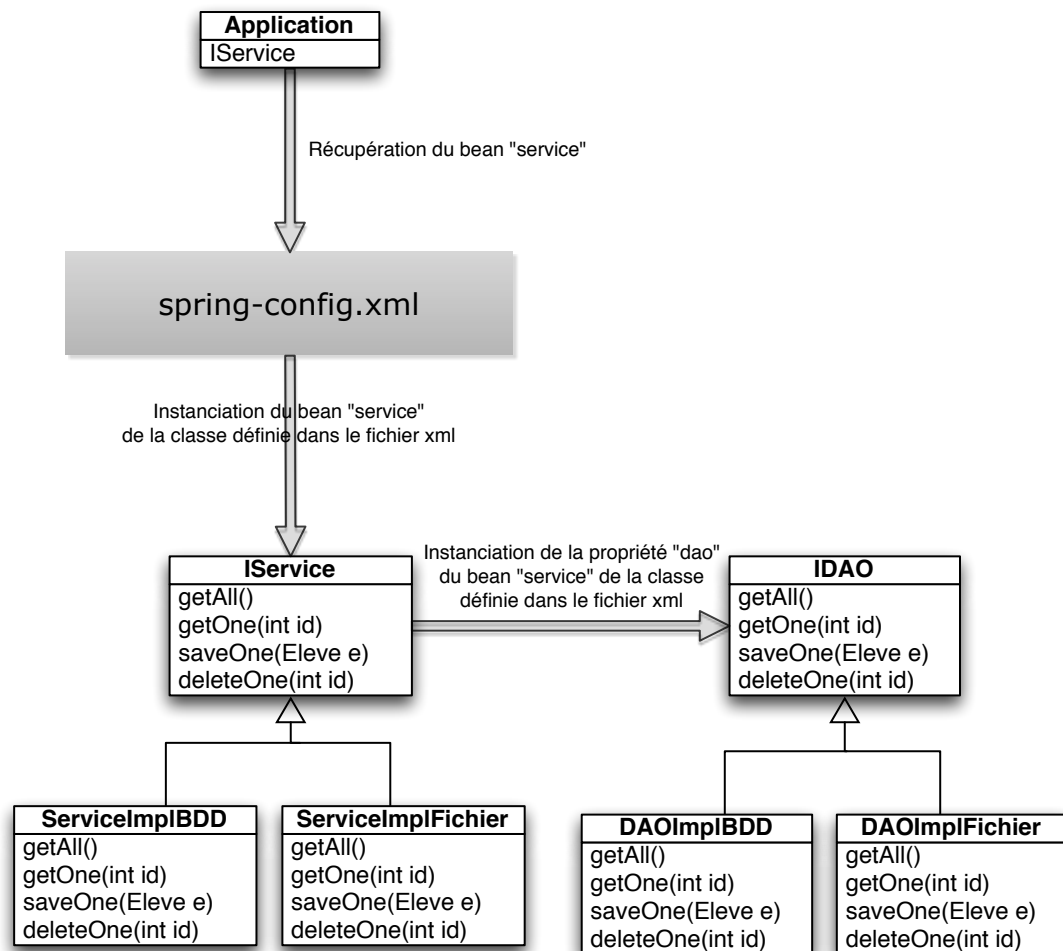


FIGURE 1 – Architecture d'utilisation de spring

2 Utilisation d'iBatis

iBatis est une nouvelle couche qui vient s'insérer entre le DAO et la couche d'accès aux données (JDBC). Dans le fichier `spring-config.xml`, on va définir de nouveaux Bean. Ces beans vont nous permettre de déporter tous les appels à des fonctionnalités de JDBC du code Java vers le XML.

Si l'on part du côté de la couche d'accès aux données et qu'on remonte vers le DAO, voici les étapes à effectuer dans l'ordre :

Etape 1 : La connection au SGBD est faite dans le bean *dataSource* :

```
1 <!-- la source de données utilisant jdbc -->
2     <bean id="dataSource"
3         class="org.springframework.jdbc.
4             datasource.SingleConnectionDataSource"
5         destroy-method="destroy">
6         <property name="driverClassName" value="
7             org.postgresql.Driver" />
8         <property name="url" value="jdbc:
9             postgresql://postgres/clinique" />
10        <property name="username" value="thoraval
11            " />
12        <property name="password" value="canari"
13            />
14    </bean>
```

Etape 2 : On souhaite déporter la classe métier *Eleve* et ses accès aux données dans le XML. On définit donc ici un lien vers la définition de cette classe en XML et à ses méthodes :

```
1 <!-- SqlMapClient -->
2     <bean id="sqlMapClient" class="org.
3         springframework.orm.ibatis.
4         SqlMapClientFactoryBean">
5         <property name="dataSource">
6             <ref local="dataSource" />
7         </property>
8         <property name="configLocation" value="
9             classpath:sql-map-config-postgres.xml"
10            />
11    </bean>
```

On remarque que ce bean est lié au Bean précédent *dataSource*, en effet l'accès aux données des élèves requiert une connection au SGDB.

Etape 3 : L'étape située en amont de l'accès aux données, c'est la définition du bean du DAO. Ce bean est lié au bean *sqlMapClient* précédent à travers lequel il va effectuer ses requêtes sur les élèves.

```
1 <!-- La classe DAO -->
2     <bean id="dao" class="ensicaen.tb.mvc.eleves.dao.
3         DAOImplCommon">
```

```

3         <property name="sqlMapClient" ref="
           sqlMapClient" />
4     </bean>

```

Comme on le voit ici, on a défini pour l'occasion un nouveau DAO en java : *DAOImplCommon*

```

1 public class DAOImplCommon extends SqlMapClientDaoSupport
   implements IDAO {

```

Il remplace la précédente classe *DAOImpl*. Il implémente naturellement l'interface *IDAO*, mais surtout il hérite de *SqlMapClientSupport* qui est une classe de la bibliothèque *iBatis*.

Le fichier *sql-map-config-postgres.xml* permet de "mapper" toutes nos déclaration de classes métiers en XML. On a vu au dessus qu'il était lié au bean *sqlMapClient*.

```

1 <sqlMapConfig>
2     <sqlMap resource="eleve-postgres.xml" />
3 </sqlMapConfig>

```

Dans *sql-map-config-postgres.xml* on a renseigné une ressource, la classe *Eleve*. Grâce à ce renseignement on aura accès au fichier *eleve-postgres.xml*. Dans ce fichier est défini la classe *Eleve*. On a ainsi déporté comme prévu l'ensemble des commandes *JDBC* dans le XML.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <!DOCTYPE sqlMap PUBLIC "-//ibatis.apache.org//DTD SQL
   Map 2.0//EN"
4     "http://ibatis.apache.org/dtd/sql-map-2.dtd">
5
6 <sqlMap>
7     <!-- alias classe [Eleve] -->
8     <typeAlias alias="Eleve.classe" type = "ensicaen.
        tb.mvc.eleves.entities.Eleve"/>
9
10    <!-- mapping table [ELEVES] -objet [Eleve] -->
11    <resultMap id="Eleve.map" class="Eleve.classe">
12        <result property="id" column="id"/>
13        <result property="version" column="
            version"/>
14        <result property="nom" column="nom"/>
15        <result property="prenom" column="prenom"
            />
16        <result property="dateNaissance" column="
            datenaissance"/>
17        <result property="redoublant" column="
            redoublant"/>
18        <result property="annee" column="annee"/>
19        <result property="filiere" column="
            filiere"/>
20    </resultMap>

```

```

21
22      <!-- liste de tous les eleves -->
23      <select id="Eleve.getAll" resultMap="Eleve.map">
24          SELECT * FROM ELEVES
25      </select>
26
27      <!-- obtenir un eleve en particulier -->
28      <select id="Eleve.getOne" parameterClass="int"
29          resultMap="Eleve.map">
30          SELECT * FROM ELEVES WHERE id=#value#
31      </select>
32
33      <select id="Eleve.nbEleve" resultClass="int">
34          SELECT count(*) FROM ELEVES
35      </select>
36
37      <!-- ajouter un eleve -->
38      <insert id="Eleve.insertionOne" parameterClass="
39          Eleve.classe">
40          <selectKey keyProperty="id">
41              SELECT nextval('SEQ_ELEVES') as
42                  value
43          </selectKey>
44          INSERT INTO ELEVES values (#id#, 1, #nom#
45              , #prenom#, #dateNaissance#, #
46              redoublant#, #annee#, #filiere#)
47      </insert>
48
49      <!-- mettre jour un lve -->
50      <update id="Eleve.updateOne" parameterClass="
51          Eleve.classe">
52          UPDATE ELEVES SET version = #version#,
53              nom = #nom#, prenom = #prenom#,
54              dateNaissance = #dateNaissance#,
55              annee = #annee#, redoublant = #
56              redoublant#, filiere = #filiere#
57              WHERE id = #id#
58      </update>
59
60      <!-- supprimer un lve -->
61      <delete id="Eleve.deleteOne" parameterClass="int"
62          >
63          DELETE FROM ELEVES WHERE id = #id#
64      </delete>
65
66  </sqlMap>

```

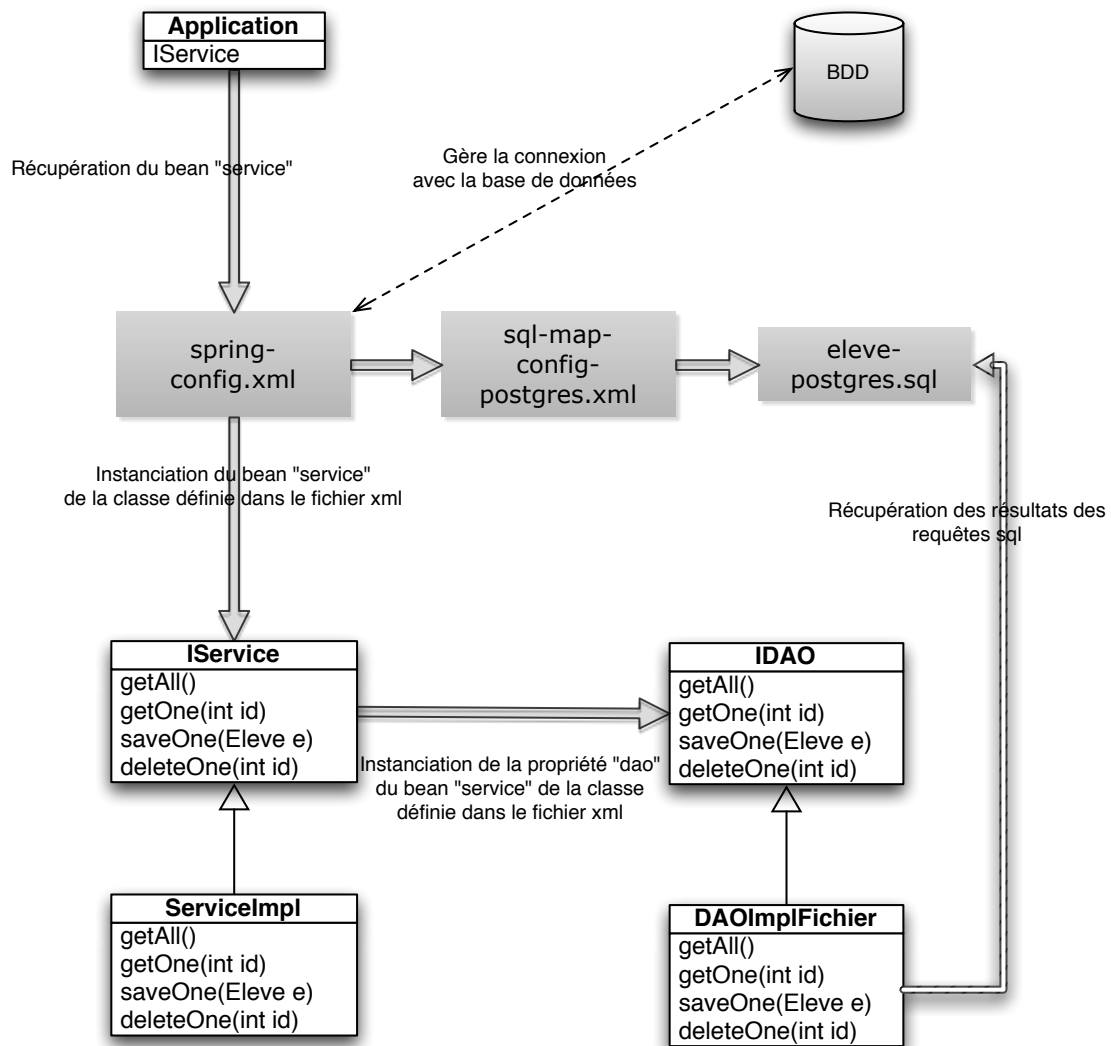


FIGURE 2 – Architecture d'utilisation de spring avec ibatis