Penggunaan JOSM untuk Validasi Data Survei

Tujuan Pembelajaran:

- Menerapkan cara pengecekkan awal data hasil survei lapangan di JOSM
- Menerapkan cara penjaminan kualitas data hasil survei dengan JOSM
- Memahami jenis-jenis kesalahan dan peringatan yang harus diperbaiki di JOSM

JOSM merupakan *software* yang paling sering digunakan untuk melakukan pemetaan dan menambahkan data *OpenStreetMap*. JOSM lebih banyak digunakan karena dapat digunakan secara *offline* dan memiliki banyak fitur pendukung untuk memudahkan dalam melakukan pemetaan. Salah satu fitur unggulan yang dimiliki oleh JOSM adalah melakukan validasi data. Validasi data merupakan hal yang penting dilakukan untuk menjaga kualitas data *OpenStreetMap*.

I. Tahapan yang Dibutuhkan untuk Memeriksa Raw Data Hasil Survei

Dalam survei lapangan, data entry mengumpulkan dua jenis data yaitu data objek infrastruktur dan data batas administrasi. Sebelum dimasukkan ke dalam JOSM, kedua jenis data tersebut harus diperiksa oleh tim *Quality Assurance*. Hal ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan atribut yang dikumpulkan yang telah disesuaikan dengan **Pembuatan Model Data OSM** dan objek-objek yang berada didalam suatu area survei apakah sudah semua di ambil datanya.

1. Memeriksa Hasil Survei menggunakan Batas Administrasi

Hasil survei yang telah dikumpulkan harus dicek menggunakan batas administrasi yang ada. Tujuannya untuk melihat apakah seluruh objek yang ada dalam batas administrasi tersebut telah selesai disurvei atau belum. Anda dapat menggunakan batas administrasi yang diperoleh dari BPS atau dengan menggunakan batas administrasi yang telah digambar oleh *Quality Assurance*.

 Silakan Anda buka hasil survei yang telah dikumpulkan. Sebagai contoh, dalam modul ini akan digunakan data hasil survei di daerah Yogyakarta.

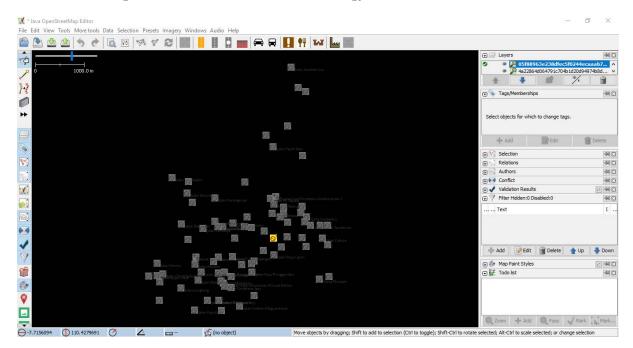


Figure 1: contoh_hasil_survei

Contoh data hasil survei di Desa Wedomartani, Sleman, Yogyakarta

• Setelah itu, silakan Anda buka *file* batas administrasi yang Anda miliki. Dalam contoh ini akan digunakan data batas desa yang didapatkan dari BPS. Data dari BPS masih dalam format

.shp. Untuk dapat dibuka di dalam JOSM, Anda perlu mengubah format data ini menjadi bentuk GeoJSON. Anda dapat membuka materi **Menggunakan GeoJSON** untuk mempelajari bagaimana cara mengubah format data ini.

Untuk membuka *file* batas administrasi, silakan pilih menu **File** → **Open**, kemudian masukkan batas administrasi yang Anda miliki.

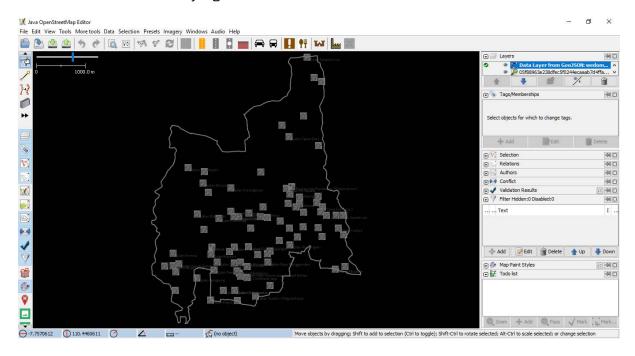


Figure 2: overlay_admin

Anda dapat membandingkan antara sebaran titik yang telah dikumpulkan dengan batas administrasi. Jika menurut Anda titik-titik yang dikumpulkan masih belum memenuhi target pemetaan yang diberikan atau masih ada objek-objek yang belum disurvei, Anda dapat meminta Data Entry untuk melakukan survei ulang untuk memenuhi target yang diinginkan.

2. Memeriksa Hasil Survei Batas Administrasi

Data entry menggunakan peta survei untuk menggambarkan batas administrasi yang didapatkan dari hasil diskusi dengan pihak kelurahan. Anda dapat melakukan pengecekan jumlah RW yang dihasilkan dalam kelurahan tersebut dan batas-batas di dalam peta apakah sudah jelas atau belum.

3. Menggabungkan hasil survei menjadi satu layer

Anda harus menggabungkan *file* hasil survei *ODK Collect* menjadi satu *file* yang sama. Untuk menggabungkannya, langkah-langkah yang harus Anda lakukan adalah:

• Silakan Anda cari *file ODK Collect* yang telah Anda pindahkan dari *smartphone* ke laptop/komputer Anda dengan menggunakan **Windows Explorer**. Jika Anda lupa bagaimana cara memindahkan data ODK Collect dari *smartphone* ke laptop/komputer Anda, silakan baca kembali modul **Menggunakan Aplikasi ODK Collect**. Sebagai contoh, dalam modul kali ini akan digunakan data hasil survei yang dilakukan di daerah Yogyakarta.

- Setelah itu, pada kolom pencarian di sebelah kanan atas, silakan Anda ketik '.osm'. Hal ini bertujuan untuk mencari seluruh data hasil survei dengan format .osm.
- ![pencarian_data](id/images/04-Data-Validation-and-Quality-Assurance/02-Penggunaan-JOSM-untuk-Validation-and-Quality-Assurance/02-Penggunaan-Assurance/02-Penggun
 - Jika sudah, silakan Anda pilih semua data tersebut dengan cara klik pada salah satu *file* dan tekan tombol **Ctrl+A** untuk memilih seluruh file tersebut.

- - Selanjutnya, silakan Anda klik dan tahan pada salah satu file, kemudian Anda geser seluruh file tersebut dan masukkan ke dalam JOSM. Pastikan Anda sudah membuka software JOSM terlebih dahulu.
- - Jika sudah berhasil terbuka akan muncul tampilan seperti berikut
- - Jika Anda lihat pada data yang telah dimasukkan, masing-masing titik hasil survei masih berada dalam satu layer yang berbeda. Untuk itu Anda perlu menggabungkan seluruh data tersebut menjadi satu layer baru. Untuk menggabungkannya, silakan Anda klik salah satu layer data pada layer window kemudian tekan tombol Ctrl + A untuk memilih seluruh titik, kemudian klik kanan dan pilih Merge.
- ![menggabungkan_layer](id/images/04-Data-Validation-and-Quality-Assurance/02-Penggunaan-JOSM-un
 - Anda akan diminta untuk memilih *layer* tujuan atau *target layer*. Anda tidak perlu mengubah *target layer* ini dan langsung pilih **Merge**.
- target layer ini dan langsung pilin Merge.

 ! [merge_seluruh_data] (id/images/04-Data-Validation-and-Quality-Assurance/02-Penggunaan-JOSM-unt
 - Data yang sudah berhasil digabungkan akan menjadi hanya satu *lαyer*.

<i>Pilih merge untuk menggabungkan seluruh data</i>

![seluruh_data_digabungkan](id/images/04-Data-Validation-and-Quality-Assurance/02-Penggunaan-JO calign="center"><i>Seluruh data yang sudah digabungkan</i>

![save_as_png](id/images/04-Data-Validation-and-Quality-Assurance/02-Penggunaan-JOSM-untuk-Vali

- Silakan Anda simpan layer yang telah disatukan dengan cara klik kanan pada layer tersebut, kemudian pilih Saye as. Simpan layer ini sesuai dengan nama yang Anda inginkan
- kemudian pilih **Save as**. Simpan layer ini sesuai dengan nama yang Anda inginkan.

4. Upload Hasil Data Survei ke Google Drive

Setelah Anda gabungkan seluruh titik yang telah dikumpulkan, Anda perlu meng-upload data tersebut ke dalam media penyimpanan yang dapat diakses secara bersama-sama, baik *Data Entry* maupun *Quality Assurance* secara online. Anda dapat menggunakan media penyimpanan online gratis seperti *Google Drive*. Silakan Anda upload sesuai dengan folder yang telah ditentukan.

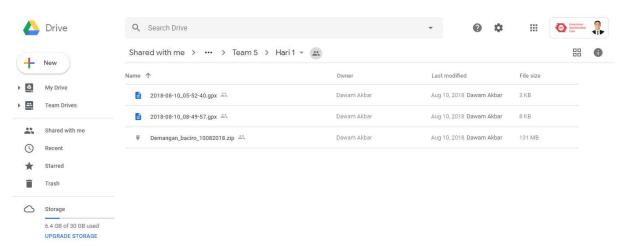


Figure 3: google_drive

II. Mengecek Hasil Input Data Survei

Setelah Anda melakukan pengecekan data mentah atau $r\alpha w$ data yang telah dikumpulkan, Anda perlu melakukan pengecekan terhadap data yang telah berhasil di-upload ke dalam server OpenStreetMap. Pengecekan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan plugin to do list dan alat validasi (validation tool) yang telah tersedia di software JOSM.

1. Menggunakan Plugin To do list

Anda dapat menggunakan *plugin* pada JOSM yang bernama *To do list* untuk melakukan pengecekan data hasil survei. To do list memungkinkan Anda untuk membuat daftar objek-objek apa saja yang telah dikumpulkan. Dengan adanya daftar ini akan memudahkan Anda untuk melakukan pengecekan data sehingga tidak akan ada data yang terlewat. Anda dapat melihat kembali materi **Menggunakan to-do list** di JOSM untuk memahami lebih lanjut.

Sebagai contoh, Anda mempunyai data hasil survei sebagai berikut:

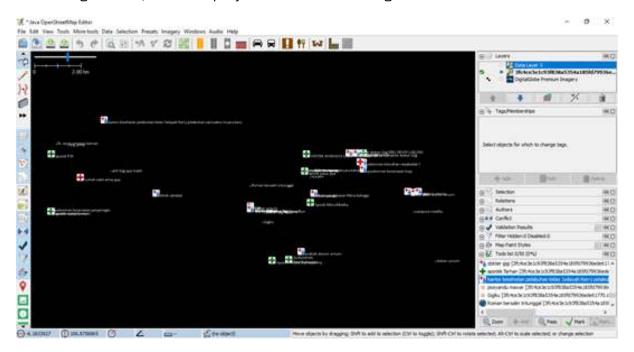


Figure 4: contoh_hasiL_survey

Contoh data hasil survei

Data tersebut dikumpulkan menggunakan ODK Collect dan Open Map Kit (OMK). Data ini harus dilakukan pengecekan apakah data tersebut telah dikumpulkan dengan benar. Terlebih dahulu Anda harus men-download data OSM yang sudah ada untuk mengecek apakah objek yang disurvei sudah dipetakan atau belum. Setelah itu, Anda dapat mengecek data yang telah disurvei, Beberapa pengecekan yang dapat dilakukan antara lain memeriksa adanya kesalahan pengetikan dan peletakan titik. Mengingat banyaknya data yang harus dicek, akan lebih mudah jika Anda menggunakan to do list.

Sebagai contoh, Anda mempunyai data titik survei yaitu kantor kesehatan pelabuhan di daerah Jakarta Utara. Untuk itu, Anda perlu men-download data OSM untuk memeriksa apakah ada kesalahan dalam melakukan input data. Anda dapat melakukan perbandingan mengenai informasi atau atribut yang telah ditambahkan, apakah masih terdapat kesalahan pengetikan atau informasi yang tidak sesuai. Pada contoh, dapat terlihat bahwa pada atribut data mentah atau raw data memiliki penulisan nama objek dengan huruf kecil, namun jika dibandingkan dengan data hasil input, nama yang diketik sudah menggunakan huruf kapital pada awal kata. Hal ini menandakan bahwa data entry sudah memasukan data dengan benar.

Perbandingan antara hasil input dan hasil data mentah

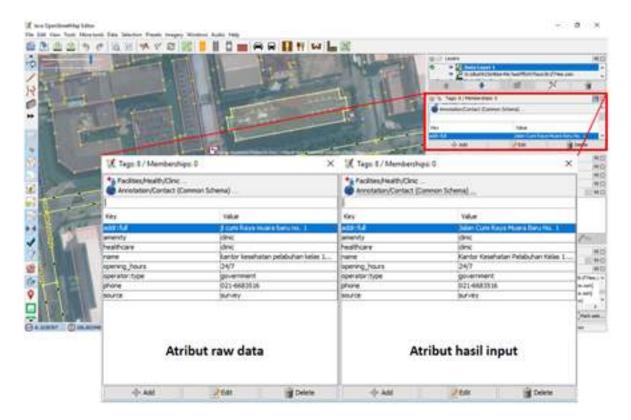


Figure 5: perbandingan_data

Selain itu, Anda juga dapat memeriksa apakah titik objek tersebut telah diletakkan sesuai dengan titik yang sebenarnya. Pada gambar terlihat bahwa data mentah (titik survei berwarna abu-abu) belum terletak sesuai dengan lokasi sebenarnya, sedangkan pada data yang sudah dipetakan titiknya telah sesuai dengan lokasi sebenarnya (titik survei berwarna). Anda dapat menggunakan bantuan citra satelit sebagai acuan untuk melihat posisi titik tersebut apakah sudah sesuai dengan objek bangunan yang ada di citra atau belum.

Perbedaan posisi titik data hasil input dan data mentah

2. Menggunakan Alat Validasi

Untuk melakukan pengecekan hasil input data survei, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

• Download data OpenStreetMap pada lokasi survei yang ingin Anda cek datanya.

Contoh data OpenStreetMap yang telah di-download

• Lakukan validasi dengan menggunakan *validation tools* atau alat validasi yang ada di JOSM. Untuk mengaktifkan jendela validasi atau *validation result* silakan Anda pilih menu **Window** lalu pilih **Validation Result**. Jendela validasi akan muncul di sebelah kanan bawah JOSM Anda.

Mengaktifkan jendela validasi pada JOSM

• Untuk melakukan validasi Anda dapat menggunakan tombol *Validation* yang ada pada jendela *validation result*. Satu hal yang perlu Anda perhatikan pada saat melakukan validasi adalah pastikan tidak ada objek yang sedang Anda pilih karena jika Anda sedang memilih salah satu objek, JOSM hanya akan melakukan validasi terhadap objek yang sedang Anda pilih.

Hasil validasi menggunakan JOSM

• Perbaiki jika ada kesalahan (error) dan peringatan (warning) yang muncul pada data Anda hingga selesai. Setelah itu jangan lupa untuk mengunggah kembali data yang sudah Anda perbaiki ke dalam server OpenStreetMap.



Figure 6: perbedaan_posisi_titik

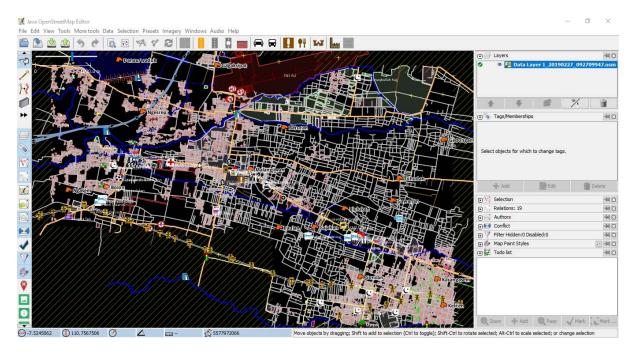


Figure 7: contoh_data

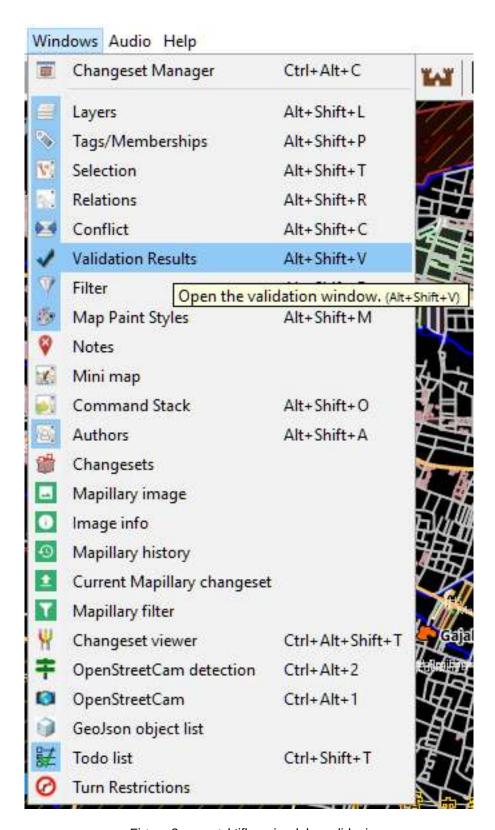


Figure 8: mengaktifkan_jendela_validasi

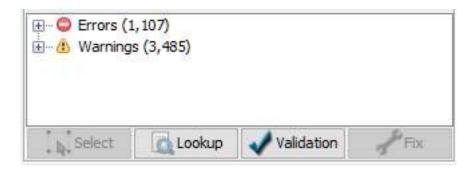


Figure 9: hasil validasi

III. Pengertian Kesalahan (Error) dan Peringatan (Warning) di JOSM

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ketika melakukan validasi menggunakan JOSM, Anda akan menemukan dua jenis hasil validasi:

1. Kesalahan (Error)

Kesalahan atau *Error* merupakan jenis peringatan yang bersifat wajib untuk diperbaiki. Kesalahan atau *Error* berguna untuk memberitahukan adanya objek yang tidak dipetakan sesuai kaidah *Open-StreetMap*. Anda tidak dapat melakukan *upload* data jika Anda belum menyelesaikan kesalahan atau *error* pada *changeset* Anda.

2. Peringatan (Warning)

Berbeda dengan kesalahan atau *error*, peringatan atau *warning* tidak bersifat wajib untuk diperbaiki. Sesuai dengan namanya, peringatan atau *warning* diberikan untuk memberikan informasi bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pemetaan Anda. Peringatan ini dapat Anda abaikan dan Anda tetap dapat melakukan *upload* data ke dalam server *OpenStreetMap*. Meskipun demikian, ada juga beberapa jenis *warning* yang sebaiknya diperbaiki seperti *crossing building*, *building inside building*, *crossing ways*, dan sebagainya. Anda akan mempelajari lebih lanjut mengenai jenis-jenis *warning* yang harus diperbaiki pada bagian selanjutnya.

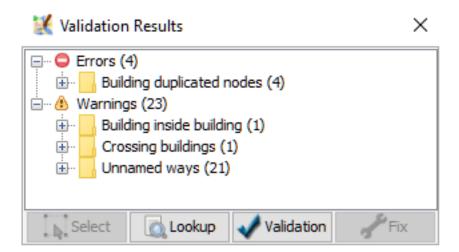


Figure 10: contoh_kesalahan_warning

Contoh kesalahan (errors) dan peringatan (warnings) yang muncul pada saat validasi

Untuk kesalahan atau *Error*, Anda dapat langsung memperbaikinya secara otomatis dengan menekan pada bagian *Error*, kemudian tekan tombol **Fix**. Namun, untuk peringatan atau *warning*, Anda harus menyelesaikannya satu per satu.

Kesalahan atau Errors dapat diselesaikan secara otomatis dengan menggunakan tombol Fix





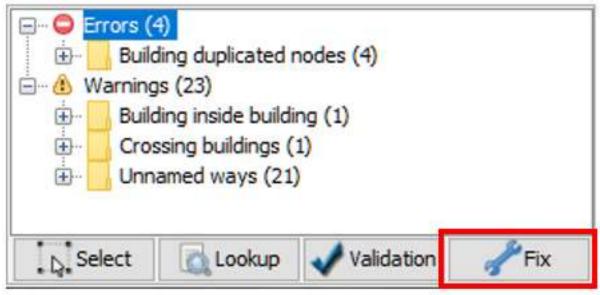


Figure 11: memperbaiki_error

IV. Jenis-jenis Kesalahan (Error) dan Peringatan (Warning) yang Harus Diperbaiki

Terdapat banyak sekali kesalahan dan peringatan yang muncul ketika Anda melakukan validasi data *OpenStreetMap*. Anda dapat menggunakan *tools* yang terdapat di JOSM (modul **Menggunakan JOSM**) untuk memperbaiki kesalahan dan peringatan yang muncul pada alat validasi. Anda tidak perlu mengingat setiap jenis kesalahan dan peringatan yang muncul, namun Anda perlu mengetahui jenis-jenis kesalahan dan peringatan apa yang seringkali muncul serta mana yang harus Anda perbaiki, seperti:

1. Kesalahan (Error)

Duplicated Node (Titik Terduplikasi)

Kesalahan ini biasanya muncul ketika sebuah objek secara tidak sengaja diunggah sebanyak 2 kali atau lebih sehingga menyebabkan adanya objek yang tumpang tindih pada posisi yang sama. Kesalahan ini biasanya terjadi ketika pengguna mengunggah data dengan menggunakan koneksi internet yang kurang stabil, sehingga menyebabkan adanya gangguan pada saat meng-upload data.

Error: Duplicated Node

Duplicated Ways (Garis Terduplikasi)

Kesalahan ini sama seperti kesalahan *duplicated node*, dimana terdapat dua atau lebih garis yang berada pada posisi yang sama. Kesalahan ini biasa terjadi pada objek jalan, namun seringkali juga terjadi pada objek bangunan yang bertumpuk pada satu tempat yang sama. Kesalahan ini juga disebabkan karena adanya objek yang terunggah sebanyak 2 kali dan disebabkan karena koneksi internet yang kurang stabil.

Error: Duplicated ways

2. Peringatan (Warning)

Crossing Building (Bangunan Bersinggungan)

Peringatan ini merupakan peringatan yang cukup sering muncul ketika melakukan validasi. Seringkali pengguna memetakan dua bangunan yang berbeda tetapi diletakkan secara bertumpuk.

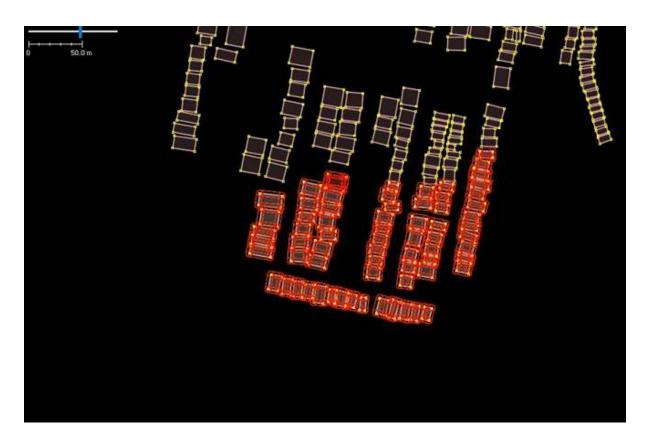


Figure 12: duplicated_node



Figure 13: duplicated_ways

Untuk mengatasi *warning* ini, Anda cukup memindahkan atau menghapus salah satu bangunan yang bertumpukan.



Figure 14: crossing building

Warning: Crossing building

• Crossing Ways (Garis Bersinggungan)

Warning_ ini muncul ketika terdapat dua buah objek garis atau jalan yang digambar tanpa adanya titik perpotongan antar jalan. Untuk mengatasi warning ini, Anda cukup menambahkan titik perpotongan yang terletak pada percabangan kedua jalan tersebut.

Warning: Crossing ways

• Overlapping Highways (Jalan saling bertumpang tindih)

Warning ini muncul ketika terdapat bagian jalan yang bertumpukkan dengan bagian jalan lain. Untuk menyelesaikannya, Anda dapat menggeser atau menghapus bagian jalan yang bertumpukkan.

Warning: Overlapping highways

• Node connect highways and building (Titik bangunan dan jalan saling terhubung)

Warning ini muncul ketika titik objek bangunan dan titik objek jalan secara tidak sengaja saling terhubung satu sama lain. Untuk menyelesaikannya, silakan Anda pisahkan titik tersebut dengan menggunakan tools unglue node.

Warning: Node connect highways and building

• Untagged ways (Objek belum diberi tag)



Figure 15: crossing_ways



Figure 16: overlapping_highways



Figure 17: node_connect_highways

Untagged ways_merupakan peringatan atau warning yang muncul disebabkan adanya objek yang belum diberi identitas atau tag. JOSM akan menandai objek tersebut sebagai objek tanpa identitas, mengingat pentingnya pemberian identitas atau atribut pada setiap objek yang dipetakan. Apabila Anda tetap mengabaikan peringatan ini, objek tersebut tetap dapat Anda upload tetapi objek tersebut tidak akan muncul pada situs OpenStreetMap. Silakan Anda berikan presets yang sesuai untuk objek yang belum diberikan informasi objek.



Figure 18: unttaged_ways

Warning: Untagged ways

· Way end node near other highways (titik tidak terhubung dengan garis terdekat)

Warning ini muncul ketika ada titik dari objek jalan yang berdekatan dengan jalan lainnya namun tidak terhubung satu sama lain. Jika memang jalan tersebut merupakan jalan yang tidak dapat dilalui (jalan buntu) silakan gunakan tag **highway=block**. Namun jika ternyata jalan tersebut saling berhubungan, silakan Anda gabungkan jalan tersebut dengan menggunakan fungsi **Merge**.

Warning: Way end node near other highways

• Building inside building (bangunan di dalam bangunan)

Peringatan atau warning ini juga salah satu jenis warning yang sering muncul ketika melakukan validasi. Warning ini terjadi ketika ada poligon bangunan yang digambar di dalam poligon bangunan lain. Untuk menyelesaikannya, silakan Anda geser atau hapus salah satu bangunan yang ada di dalam poligon bangunan lain.

Warning: Building inside building

Unnamed ways (Jalan belum diberi nama)

Unnamed ways menandakan adanya jalan yang belum diberi nama. Jenis warning ini dapat diabaikan, karena bisa saja ketika Anda melakukan pemetaan jarak jauh, Anda hanya memetakan objek jalannya saja tanpa mengetahui nama jalan tersebut.



Figure 19: node_end_near_highway

Warning: Unnamed ways

• Similarly named ways (Jalan memiliki nama yang sama)

Warning ini muncul ketika ada beberapa jalan yang memiliki nama jalan yang hampir mirip. Sebagai contoh, ada jalan dengan nama Jalan Tebet Timur I, Jalan Tebet Timur IA, Jalan Tebet Timur IAA, dan sebagainya. Jenis warning ini dapat Anda abaikan jika memang pada kenyataannya jalan tersebut memiliki nama jalan yang hampir serupa.

Warning: Similarly named ways

RINGKASAN

Data OpenStreetMap yang memiliki sifat data terbuka menyebabkan data OpenStreetMap rawan mengalami kerusakan oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap relawan pemetaan yang memasukkan data OSM sangat penting untuk menjaga kualitas data OSM yaitu dengan melakukan validasi data. Dengan mempelajari bagian ini, Anda telah dapat melakukan pengecekan kualitas data baik data hasil survei maupun data yang telah dimasukkan ke dalam server OpenStreetMap menggunakan alat validasi yang ada di dalam JOSM. Anda juga telah mengetahui jenis-jenis kesalahan (error) dan peringatan (warning) yang sering muncul ketika melakukan validasi. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga kualitas data yang ada di OpenStreetMap.



Figure 20: building_inside_building



Figure 21: unnamed_ways



Figure 22: similarly_named