Quy trình quản lý số 05

QUY TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

Mã số: QTQL-PYD-05

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 01/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/12/2023

	Biên soạn	Xem xét	Phê duyệt
Họ và tên	Hồ Từ Thu Trang	Phạm Thị Kim Trâm	Lê Quang Luân
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên ATSH	Trưởng Phòng	PGĐ Chuyên môn
Ngày	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	Vị trí sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ngày xem xét/ sửa đổi	Người xem xét/ sửa đổi

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	
Giám đốc Trung tâm	☑
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	☑
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược	☑

1. Mục đích

Quy trình này được xây dựng để hướng dẫn nhân viên phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm biết cách phân loại và xử lý chất thải, nhằm nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho cá nhân, phòng tránh nguy cơ lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm ra cộng đồng và góp phần bảo vệ môi trường.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho tất cả nhân nhân viên nghiên cứu/ nhân viên xét nghiệm, học viên, thực tập sinh, kỹ thuật viên, lao công, làm việc trong phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm.

3. Trách nhiệm

- Trưởng phòng: có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc thực hiện quy trình này tại Phòng.
- Nhân viên an toàn sinh học: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình này tại Phòng.
- Nghiên cứu viên/ Xét nghiệm viên/ Lao công: có trách nhiệm tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa, thuật ngữ

- ***Tác nhân sinh học:*** Là một vi sinh vật, vi rút, độc tố sinh học, hạt hoặc vật chất lây nhiễm khác, có nguồn gốc tự nhiên hoặc biến đổi gen mà có khả năng gây lây nhiễm, dị ứng, nhiễm độc hoặc tạo ra mối nguy hiểm cho người, động vật hay thực vật.
- ***An toàn sinh học:*** Các nguyên tắc, công nghệ và thực hành ngăn chặn, kiểm soát được thực thi nhằm ngăn ngừa việc vô tình phơi nhiễm hoặc phát tán các tác nhân sinh học.
- ***Khử nhiễm:*** Việc làm giảm lượng tác nhân sinh học sống hoặc các vật liệu nguy hiểm khác trên bề mặt hoặc vật dụng xuống mức quy định bằng các biện pháp vật lí và/hoặc hóa học.

- ***Chất khử trùng:*** Các chất có khả năng loại bỏ tác nhân sinh học sống trên bề mặt hoặc trong nước thải. Các chất này có hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào tính chất, nồng độ, hạn sử dụng và thời gian tiếp xúc với tác nhân.
- ***Chất thải rắn:*** Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc sệt (còn gọi là bùn thải) được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác.
- ***Chất thải lỏng:*** là sản phẩm, dung dịch, vật liệu ở trạng thái lỏng đã hết hạn sử dụng hoặc được thải ra từ quá trình sử dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. Trường hợp sản phẩm thải lỏng được thải cùng nước thải thì gọi chung là nước thải.
- ***Khử trùng:*** Quá trình loại bỏ các tác nhân sinh học sống khỏi các vật dụng hoặc bề mặt để thao tác hoặc sử dụng một cách an toàn.
- ***Phơi nhiễm:*** Sự việc một cá thể tiếp xúc hoặc ở gần với các tác nhân sinh học có khả năng lây nhiễm hoặc gây hại. Đường phơi nhiễm có thể bao gồm hít phải, nuốt phải, tổn thương da và hấp thụ qua da và thường phụ thuộc vào đặc tính của tác nhân sinh học đó. Tuy nhiên, một số đường phơi nhiễm lại đặc thù cho môi trường phòng xét nghiệm và ít khi xảy ra ở cộng đồng nói chung.
- ***Trang bị bảo hộ cá nhân:*** Trang bị và/hoặc quần áo được nhân viên sử dụng để tạo ra một hàng rào bảo vệ khỏi các tác nhân sinh học, nhờ đó giảm thiểu khả năng phơi nhiễm. BHCN bao gồm nhưng không giới hạn chỉ là áo phòng xét nghiệm, áo bảo hộ, bộ quần áo bảo hộ liền, găng tay, giày, kính bảo hộ, khẩu trang và mặt nạ.

4.2. Chữ viết tắt

Chữ viết tắt	Nghĩa
ATSH	An toàn sinh học
BHCN	Bảo hộ cá nhân
CTYT	Chất thải y tế
NCV	*Nghiên cứu viên*
NVXN	*Nhân viên xét nghiệm*

PTN	Phòng thí nghiệm
PXN	Phòng xét nghiệm

5. Nội dung thực hiện

5.1. Phân loại chất thải

5.1.1. Chất thải lây nhiễm

Chất thải lây nhiễm bao gồm:

- Chất thải lây nhiễm sắc nhọn là chất thải lây nhiễm có thể gây ra các vết cắt hoặc xuyên thủng bao gồm: bơm kim tiêm, lưỡi dao mổ, mảnh thủy tinh vỡ có dính chất lây nhiễm, và các vật sắc nhọn khác.
- Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn bao gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể, găng tay, bông và giấy thấm ...
- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Là chất thải phát sinh trong các phòng thí nghiệm như: bệnh phẩm và dụng cụ đựng, dính bệnh phẩm, hộp petri nuôi cấy vi khuẩn, …
- Chất thải giải phẫu bao gồm: Mô, bộ phận thải bỏ và xác động vật xét nghiệm.

5.1.2. Chất thải nguy hại không lây nhiễm

Chất thải nguy hại không lây nhiễm bao gồm:

- Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại
  + Dung môi và các chất hữu cơ (acetone, hexane, xylene, chloroform, phenol,…)
  + Chất lỏng chứa kim loại nặng độc hại (thủy ngân, asen, chì,cadmium,…)
  + Các chất biến đổi gene, sinh ung thư, chất gây độc mãn tính, cấp tính (ethidium, bromide, MTT, trypan blue, cyanide,…)
  + Chất độc hại (thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu,…)
- Dược phẩm, hoá chất thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất.
- Chai, lọ đựng hóa chất xét nghiệm.

– Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và các kim loại nặng.
– Bóng đèn huỳnh quang vỡ.
– Pin, ắc quy.
– Chất thải nguy hại khác theo quy định tại *Thông tư số 36/2015/TT- BTNMT – Quản lý chất thải nguy hại*.

5.1.3. Chất thải y tế thông thường

Chất thải y tế thông thường là chất thải không chứa các yếu tố lây nhiễm, hóa học nguy hại, phóng xạ, dễ cháy, nổ, bao gồm:

– Chất thải sinh hoạt.
– Chất thải phát sinh từ các công việc hành chính: giấy, báo, tài liệu, vật liệu đóng gói, thùng các tông, túi nilon.
– Chất thải ngoại cảnh: lá cây và rác từ các khu vực ngoại cảnh.

5.2. Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế

Cho các loại chất thải vào thùng đựng chất thải theo quy định. PTN sử dụng thùng đựng chất thải đúng quy cách và có dán nhãn đúng quy định. Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm và có kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa. Tiêu chuẩn các dụng cụ bao bì đựng chất thải rắn được quy định cụ thể như sau:

5.2.1. Mã màu sắc

– Màu vàng đựng chất thải lây nhiễm.
– Màu đen đựng chất thải hóa học nguy hại.
– Màu xanh đựng chất thải thông thường không tái chế và các bình áp suất nhỏ.
– Màu trắng đựng chất thải thông thường có thể tái chế.

5.2.2. Túi đựng chất thải

– Túi màu vàng và màu đen phải làm bằng nhựa PE hoặc PP, không dùng nhựa PVC.

– Túi đựng chất thải y tế có thành dầy tối thiểu 0,1mm, kích thước túi phù hợp với lượng chất thải phát sinh, thể tích tối đa của túi là 0,1 m^3.

– Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ "KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY".

5.2.3. Hộp đựng chất thải sắc nhọn

– Hộp đựng chất thải sắc nhọn phải phù hợp với phương pháp tiêu hủy cuối cùng.

– Hộp đựng chất thải sắc nhọn phải bảo đảm các tiêu chuẩn.

+ Thành và đáy cứng không bị xuyên thủng;

+ Có khả năng chống thấm;

+ Kích thước phù hợp;

+ Có nắp đóng mở dễ dàng;

+ Miệng hộp đủ lớn để cho vật sắc nhọn vào mà không cần dùng lực đẩy;

+ Có dòng chữ "CHỈ ĐỰNG CHẤT THẢI SẮC NHỌN" và có vạch báo hiệu ở mức 3/4 hộp và có dòng chữ "KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY";

+ Màu vàng;

+ Có quai hoặc kèm hệ thống cố định;

+ Khi di chuyển vật sắc nhọn bên trong không bị đổ ra ngoài.

5.2.4. Thùng đựng chất thải

– Phải làm bằng nhựa có tỷ trọng cao, thành dầy và cứng hoặc làm bằng kim loại có nắp đậy mở bằng đạp chân. Những thùng thu gom có dung tích từ 50 lít trở lên cần có bánh xe đẩy.

– Thùng màu vàng để thu gom các túi, hộp chất thải màu vàng.

– Thùng màu đen để thu gom các túi chất thải màu đen. Đối với chất thải phóng xạ, thùng đựng phải làm bằng kim loại.

– Thùng màu xanh để thu gom các túi chất thải màu xanh.

– Thùng màu trắng để thu gom các túi chất thải màu trắng.

– Dung tích thùng tùy vào khối lượng chất thải phát sinh, từ 10 lít đến 250 lít.

– Bên ngoài thùng phải có vạch báo hiệu ở mức 3/4 thùng và ghi dòng chữ "KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY".

5.2.5. Biểu tượng phân loại chất thải

Mặt ngoài túi, thùng đựng một số loại chất thải nguy hại và chất thải để tái chế phải có biểu tượng chỉ loại chất thải phù hợp.

Bảng 1. *Biểu tượng trên dụng cụ lưu chứa chất thải y tế*

Biểu tượng	Diễn giải
	Cảnh báo về chất thải có chứa chất lây nhiễm
	Chất thải tái chế
	Chất thải sinh hoạt

5.3. Nguyên tắc phân loại chất thải y tế

– Phân loại chất thải ngay tại nơi phát sinh

– Phân loại riêng vào bao bì, dụng cụ, thiết bị phù hợp theo quy định

– Chất thải nguy hại không có phản ứng, tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý được phân loại chung vào một bao bì, dụng cụ chứa.

5.4. Chất thải dạng rắn

5.4.1. Thu gom chất thải rắn

- Nơi đặt thùng đựng chất thải:
  + Mỗi phòng phải định rõ vị trí đặt thùng đựng chất thải y tế cho từng loại chất thải, nơi phát sinh chất thải phải có loại thùng thu gom tương ứng.Nơi đặt thùng đựng chất thải phải có hướng dẫn cách phân loại và thu gom;
  + Sử dụng thùng đựng chất thải theo đúng tiêu chuẩn quy định và phải được vệ sinh hàng ngày;
  + Túi sạch thu gom chất thải phải luôn có sẵn tại nơi chất thải phát sinh để thay thế cho túi cùng loại đã được thu gom chuyển về nơi lưu giữ tạm thời chất thải của cơ sở.
- Mỗi loại chất thải được thu gom vào các dụng cụ thu gom theo mã màu quy định và phải có nhãn hoặc ghi bên ngoài túi nơi phát sinh chất thải.
- Các chất thải y tế nguy hại không được để lẫn trong chất thải thông thường. Nếu vô tình để lẫn chất thải y tế nguy hại vào chất thải thông thường thì hỗn hợp chất thải đó phải được xử lý và tiêu hủy như chất thải y tế nguy hại.
- Lượng chất thải chứa trong mỗi túi chỉ đầy tới 3/4 túi, sau đó buộc cổ túi lại.
- Tần suất thu gom: lao công được phân công hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom các chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường từ nơi chất thải phát sinh về nơi tập trung chất thải của tòa nhà ít nhất 1 lần trong ngày và khi cần.
- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao trước khi thu gom về nơi tập trung chất thải của phải được xử lý ban đầu tại nơi phát sinh chất thải.

5.4.2. Vận chuyển chất thải rắn

- Chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại và chất thải y tế thông thường được thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ.
- Túi chất thải phải buộc kín miệng và được vận chuyển bằng xe đẩy chuyên dụng, không được làm rơi, vãi chất thải, nước thải và phát tán mùi hôi trong quá trình vận chuyển.

– Chất thải lây nhiễm được xử lý sơ bộ tại PTN/PXN bằng phương pháp sử dụng chất khử trùng (Quy trình khử nhiễm) và hấp tiệt trùng, khử khuẩn (Quy trình vận hành và kiểm tra nồi hấp).
– Thời gian thu gom và vận chuyển được bố trí hợp lý vào thời điểm ít người qua lại (ngoài giờ hành chính) với lộ trình cố định từ PTN/PXN -> Khu vực lưu giữ tạm thời của Trung tâm.
– Tần suất thu gom từ PTN/PXN về khu vực lưu giữ tạm thời của Trung tâm: ít nhất một lần một ngày hoặc theo nhu cầu.

5.4.3. Lưu giữ chất thải rắn tại cơ sở

– Chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường phải lưu giữ trong các buồng riêng biệt.
– Chất thải để tái sử dụng, tái chế phải được lưu giữ riêng.
– Thời gian lưu giữ chất thải y tế nguy hại tại cơ sở:
  + Thời gian lưu giữ chất thải trong các cơ sở y tế không quá 48 giờ;
  + Trường hợp lưu giữ chất thải trong nhà bảo quản lạnh hoặc thùng lạnh thì thời gian lưu giữ có thể đến 72 giờ.
  + Xác, mô động vật thí nghiệm và mẫu thực phẩm biến đổi gene: được chứa trong túi nylon (PE hoặc PP), cột kín miệng và lưu trữ trong tủ đông - 20˚C cho đến khi được bộ phận phụ trách tiêu hủy trong lò đốt rác y tế.

5.5. Chất thải dạng lỏng

5.5.1. Thu gom chất thải lỏng

– Chất thải lỏng của PTN/PXN bao gồm các chất thải hóa học: dung môi – chất hữu cơ và chất thải sinh học: môi trường nuôi cấy vi sinh/tế bào, bệnh phẩm (máu, các dịch cơ thể,…) có khả năng lây nhiễm tiềm tàng.

5.5.1.1. Chất thải hóa học

– Không được phép đổ các hóa chất nguy hại ở trên trực tiếp xuống hệ thống thoát nước sinh hoạt cũng như hệ thống thoát nước của PTN/PXN.

– Các chất thải hóa học là dung môi – chất hữu cơ phải được chứa trong các chai thủy tinh có nắp vặn (chai dung môi đã dùng hết), sử dụng phễu thủy tinh để đổ dung môi vào chai. Các loại dung môi – chất hữu cơ thải với lượng lớn sẽ chứa trong những chai riêng biệt, các loại dung môi – chất hữu cơ thải với lượng nhỏ được chứa trong cùng 1 chai, các chai dung môi – chất hữu cơ thải được đặt trong tủ hút khí độc đến khi bàn giao cho đơn vị chuyên trách xử lý theo quy định xử lý chất thải hóa học độc hại.
– Các chất thải hóa học độc hại còn lại được chứa trong các thùng nhựa chứa hóa chất 10 – 20 lít, lượng dung dịch thải đựng trong thùng không được vượt quá 70% thể tích của thùng. Các thùng chứa chất thải hóa học phải được đặt tại khu vực quy định của PTN/PXN và được đóng nắp khi không sử dụng.
– Các chất thải hóa học trong cùng 1 nhóm có thể được chứa trong cùng 1 thùng nếu chúng không tạo ra các phản ứng hóa học nguy hiểm. Đối với những chất thải không rõ tính chất, không được trộn lẫn với chất thải khác, tránh trường hợp hình thành các sản phẩm phụ không mong muốn, gây cháy nổ. Trên thùng chứa phải có nhãn thông tin của chất thải hóa học theo mẫu quy định.
– Với các chất nguy hại sử dụng lượng ít như trypan blue và các chất nhuộm tế bào khác: không được rửa dưới vòi nước, cần lau bằng giấy thấm và xử lý giấy thấm này bằng cách đốt trong lò đốt rác.
– Găng tay sau khi thao tác với hóa chất nguy hại được rửa kỹ bằng xà phòng với nhiều nước và thải vào thùng chứa rác thải thông dụng.

5.5.1.2. Chất thải sinh học

– Môi trường lỏng nuôi cấy vi sinh vật được gom vào bình chứa bằng thủy tinh và được khử trùng bằng cách bổ sung dung dịch javel 10% vào bình chứa để đạt nồng độ cuối javel 1%, xử lý trong 60 phút và thải vào hệ thống thoát nước PTN/PXN. Các dụng cụ thủy tinh đã sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật được ngâm trong dung dịch javel 1% trong 60 phút và rửa bằng xà phòng.

– Môi trường nuôi cấy tế bào động vật được khử trùng bằng cách bổ sung dung dịch javel 10% vào bình chứa mẫu để đạt nồng độ javel 1%, xử lý trong 60 phút và thải vào hệ thống thoát nước phòng thí nghiệm.

– Các mẫu bệnh phẩm (máu, huyết thanh, dịch cơ thể,…): mẫu bệnh phẩm phải được chứa trong ống có nắp đậy kín và được khử trùng bằng cách bổ sung dung dịch javel 10% vào bình chứa để đạt nồng độ cuối javel 1%, xử lý trong 60 phút. Mẫu bệnh phẩm sau khi khử trùng bằng javel phải được thu gom vào túi ny-lon (PE hoặc PP), được lưu giữ không quá 1 tuần và được tiêu hủy trong lò đốt rác y tế.

5.5.2. Vận chuyển và xử lý chất thải lỏng

Các thùng chứa chất thải hóa học khi đã đạt 70% thể tích thùng chứa, PTN/PXN phải tiến hành niêm phong và vận chuyển thùng chứa đến khu vực tập trung theo quy định của Trung tâm. Trung tâm sẽ chuyển giao các thùng chất thải này cho đơn vị chuyên trách xử lý theo quy định xử lý chất thải hóa học độc hại ở bên ngoài cơ sở.

6. Lưu trữ hồ sơ

PTN/PXN phải có Sơ đồ phân loại chất thải (QTQL-PYD-05-BM.01) được ban hành kèm theo Quy trình xử lý chất thải và được dán tại vị trí dễ quan sát của khu vực chứa chất thải của PTN/PXN đó. Thông tin về việc giao nhận chất thải y tế nguy hại phải được ghi chép lại theo biểu mẫu Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại (QTQL-PYD-05-BM.02).

STT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu
1	Sơ đồ phân loại chất thải	3 năm	Tại PTN/PXN
2	Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại	3 năm	Tại PTN/PXN

7. Tài liệu liên quan

STT	Tên hồ sơ	Mã số tài liệu
1	Sổ tay an toàn	STAT-PYD-01
2	Quy định thực hành an toàn trong phòng thí nghiệm	QĐAT-PYD-01

3	Quy định lưu trữ hồ sơ	QĐAT-PYD-02
4	Quy định chế độ báo cáo ATSH	QĐAT-PYD-03
5	Sơ đồ phân loại chất thải	QTQL-PYD-05-BM.01
6	Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại	QTQL-PYD-05-BM.02
7	Quy trình khử nhiễm	QTKT-PYD-01
8	Biên bản khử nhiễm/ vệ sinh phòng	QTKT-PYD-01-BM.01
9	Quy trình hướng dẫn sử dụng và kiểm tra Nồi hấp	QTKT-PYD-04
10	Nhật ký hấp xử lý chất thải	QTKT-PYD-04-BM.02
11	Bảng đánh giá nguy cơ ATSH	QTKT-PYD-07-BM.01
12	Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố ATSH	QTKT-PYD-07-BM.02

8. Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về việc Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
2. Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Thông tư về quản lý chất thải nguy hại
3. Thông tư số 43/2011/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.
4. Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
5. Thông Tư Liên Tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Y tế và Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định về phân loại chất thải y tế.
6. Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
7. Công văn số 8235/SYT-NVY ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND.

8. Khử nhiễm và quản lý chất thải. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
9. Quyết định số 57/QĐ-CNSH ngày 07 tháng 04 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học về ban hành Quy định và hướng dẫn làm việc trog phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng CNSH Y Dược

Quản lý thực hành an toàn

QTQL-PYD-05-BM.01

SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI, THU GOM CHẤT THẢI

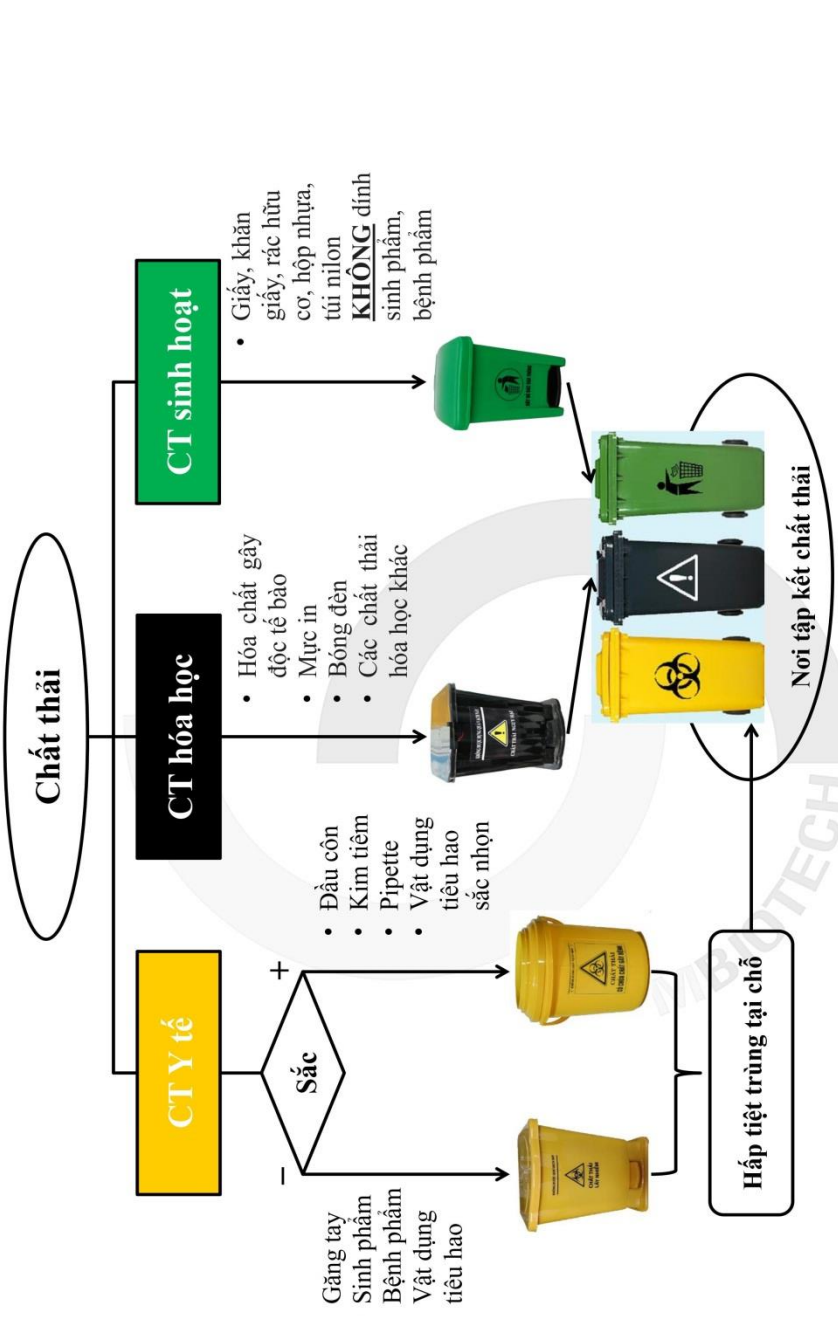

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm .....

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm	Lượng chất thải bàn giao (Kg)							Người giao chất thải (Ký ghi rõ họ và tên)	Người nhận chất thải (Ký ghi rõ họ và tên)
	Chất thải lây nhiễm			Chất thải nguy hại	Chất thải phóng xạ	Chất thải thông thường	Tổng số (kg)		
	Sắc nhọn	Không sắc nhọn	Giải phẫu						

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI
(Ký và ghi rõ họ tên)