

后盾人 人人做后盾

www.houdunren.com

APICloud


后盾人 2010-2018

利用apicloud开发APP的时候，流程如下：

- 1、在官方平台创建一个云端app
- 2、将空白项目代码通过svn的形式同步到本地
- 3、在本地进行开发后将项目代码提交到svn云端
- 4、在云端对项目进行编译，创建安装包。

应用的开发流程

- 注册并登录APICloud系统: www.apicloud.com/console 点击左上角“创建应用”，如图：选择“Native”，填写“名称”及“说明”，应用创建完成。

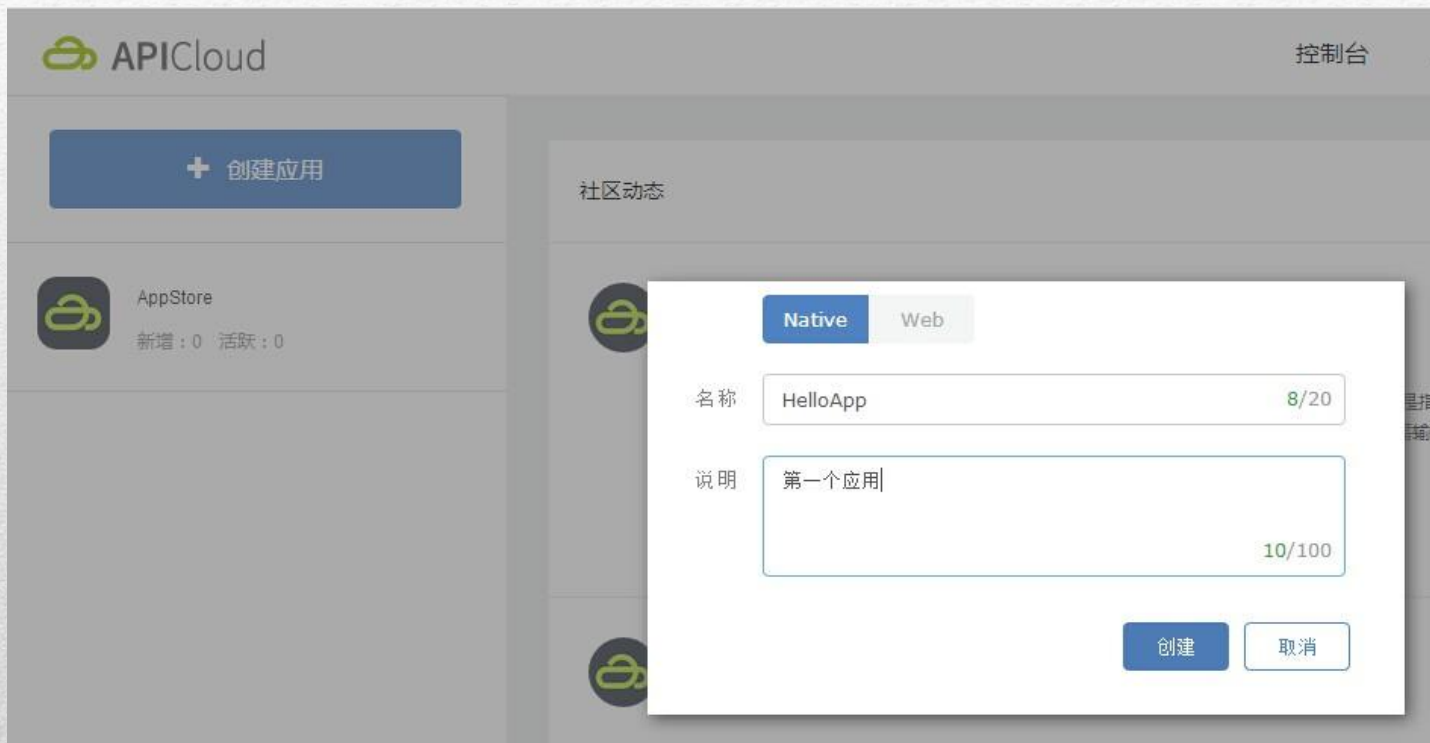

云端应用的创建

在 www.apicloud.com/appoverview 可以看到项目的一些重要信息，在后续开发会用到。

 HDNEWS

ID: A6902066053466 3月9日 16:18

创建人: 后盾网深水鱼

appKey:8A48542E-48C5-4BDB-5F67-CB6153B55B84

Android签名证书SHA1码:0B:13:25:D7:85:46:0A:67:12:F3:29:88:64:56:63:10:7A:9C:C4:59


iOS包名:com.apicloud.testapp Android包名:com.admin.kos

后盾网apicloud 混合式开发课程项目演示

删除应用 移交应用

应用的创建

应用创建后选择左侧导航中“代码”，可以看到svn地址，用svn软件将代码同步到本地即可。

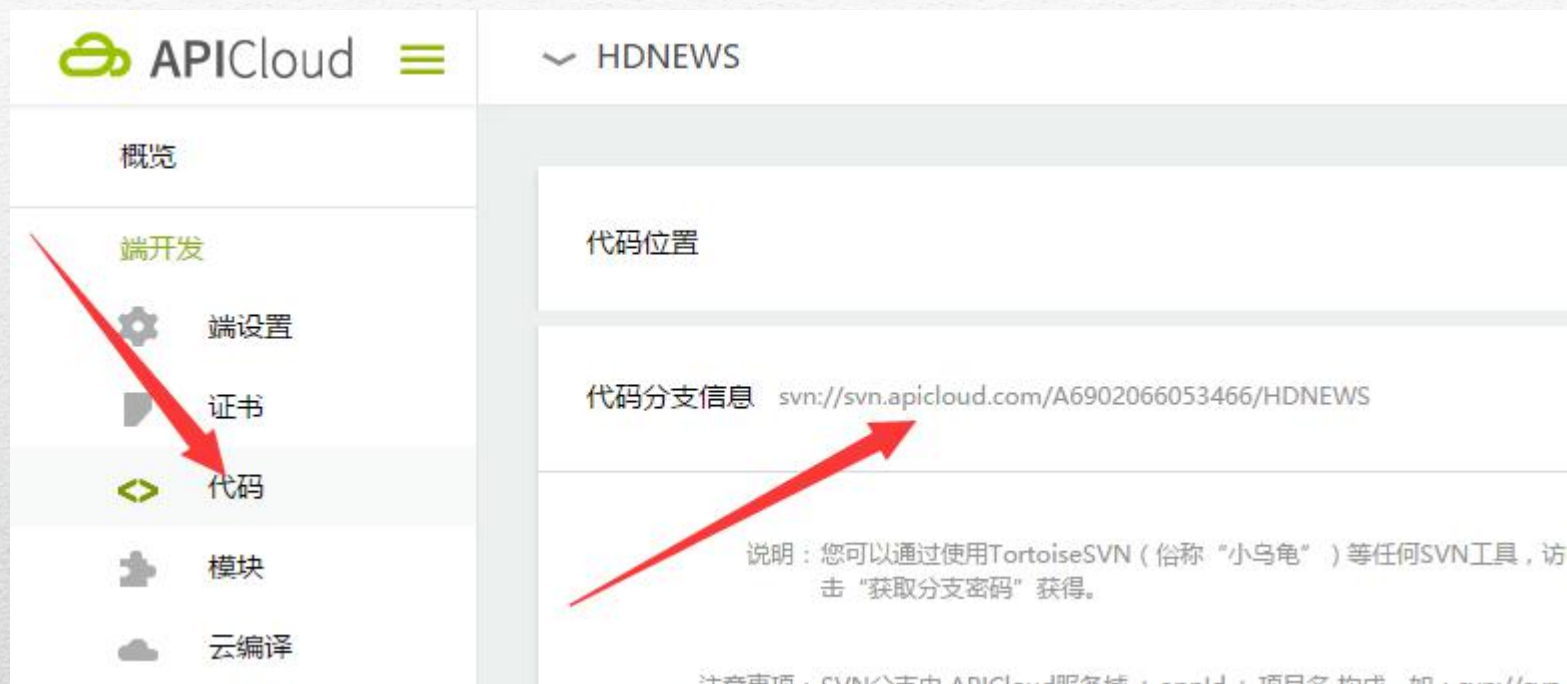

同步代码


```
<widget id="A12345678901" version="0.0.1">
  <name>API Example</name>
  <description>
    API Example App.
  </description>
  <author email="developer@apicloud.com" href="http://www.apicloud.com">
    APICloud.SIR
  </author>
  <content src="index.html" />
  <access origin="*" />
  <preference name="windowBackground" value="#FFF" />
  <permission name="call" />
  <feature name="weiXin">
    <param name="urlScheme" value="wx7779c7c063a9d4d9" />
  </feature>
</widget>
```

Config.xml 配置文件

- “id”：必填，应用ID，由云服务器自动分配。它是该应用的唯一标识。
- “version”：必填，应用的版本号。
- “name”：必填，应用名称。
- “description”：可选，应用简单描述信息。
- “content”：必填，应用运行的起始页。
- “permission”：必填，权限配置。（详细介绍见应用配置指南文档）
- 详细配置请见：
<http://docs.apicloud.com/APICloud/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%B8%93%E9%A2%98/app-config-manual>

Config.xml 配置文件
