

B2C-PRO 意象电商系统

开发文档

2025-01-12



文档信息			
文档名称	B2C-PRO 意象电商系统开发文档		
版本号	V2.2.0		
编写人	guchengwuyu	编写日期	2025.01.12
审核人		审核日期	
修订记录			
版本号	修订日期	修订说明	修订人
V2.1.0	2025.03.06		guchengwuyu
V2.2.0	2025.05.24		guchengwuyu



目录

1	编写目的	4
2	开发环境	4
3	代码结构	4
4	本地部署运行	5
5	线上部署	14
5.1	线上环境（此处可以参考小白部署文档）	14
5.2	打包 JAVA	14
5.3	配置 nginx	20
5.4	运行 jar 包	24
6	微信支付	25
6.1	微信支付配置	25
7	后台操作	29
7.1	后台简介	29
7.2	商城中心	30
7.3	店铺装修	38
7.4	会员中心	41
7.5	门店管理	44
7.6	营销活动	46
7.7	分销管理	50
7.8	财务管理	55
7.9	快递管理	60
7.10	商城设置	62
7.11	支付管理	63
7.12	公众号管理	63
7.13	系统管理	68
7.14	消息管理	79
7.15	基础设施	80
7.16	小程序配置	83
7.17	微信公众号登录配置	85
8	外额说明	87
8.1	数据库额外配置	87
8.2	切换图片上传方式	88



8.3	配置其他云	88
8.4	代码生成	89
8.5	阿里云短信	90
8.6	Swagger 接口文档地址	91
8.7	权限控制说明	92
8.8	开启 redis key 过期提醒	98
9	常见问题	98

1 编写目的

本文档是为熟悉 **B2C-PRO 电商系统** 平台的相关说明, 目的在于快速熟悉操作该应用的必备手册。

2 开发环境

2.1、基本环境 (必备)

- JDK: 1.8+
- Redis 5.0+
- Maven 3.0+
- MYSQL 5.7+
- Node 18+

2.2、开发工具

idea、vscode、微信开发者工具、HBuilder X v4.0.0+

3 代码结构


- yshop-dependencies Maven 依赖版本管理
- yshop-framework Java 框架拓展
- yshop-module-express 快递电子面单模块
- yshop-module-infra 基础设施模块
- yshop-module-mall 商场系统模块
- yshop-module-member 会员中心模块
- yshop-module-message 消息模块
- yshop-module-mp 微信公众号模块
- yshop-module-pay 支付系统模块

- yshop-module-system 系统功能模块
- yshop-server 管理后台 + 用户 App 的服务端


4 本地部署运行

3.1、后台系统工程 (JAVA 端)

(1)、下载代码结构导入依赖之后如下:

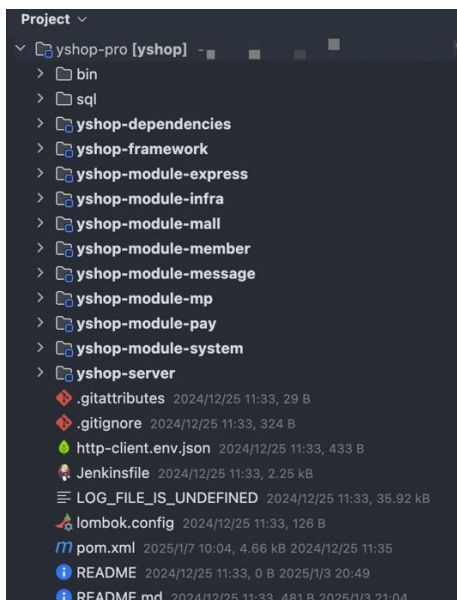


然后在父级 pom.xml 输入命令 `mvn clean install` 或者用 idea 工具如下:

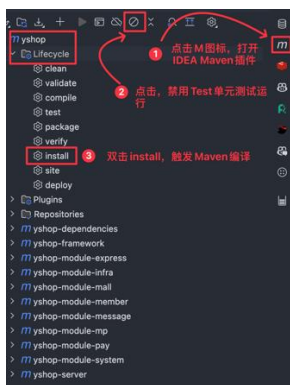


(2)、本地新建一个数据库名为: `b2c-mall-boot` 编码格式 `utf8mb4`，导入数据库脚本 `b2c-mall-boot.sql`，配置开发环境数据库信息及其 `redis` 信息，文件路


径如下:

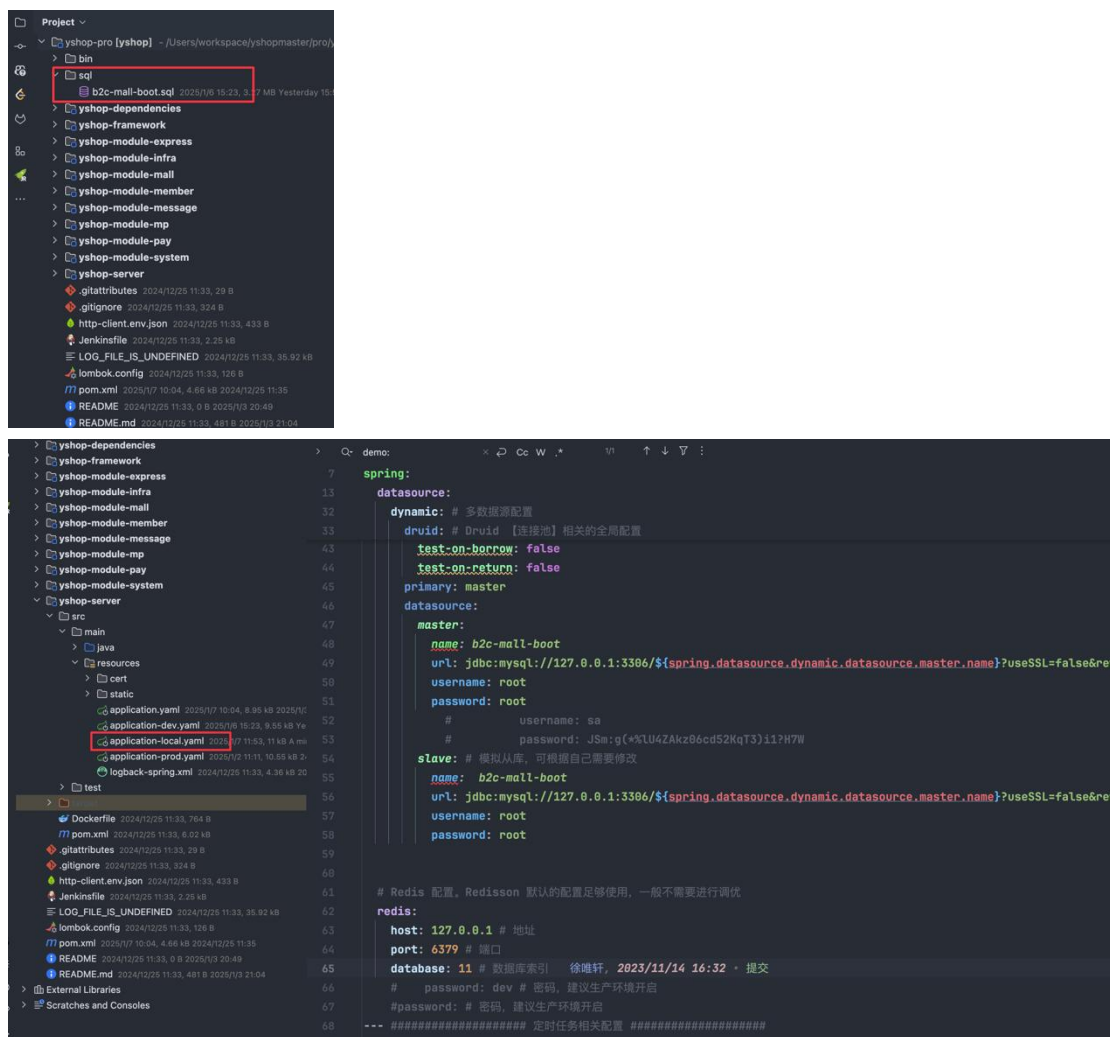


数据库配置信息如下:

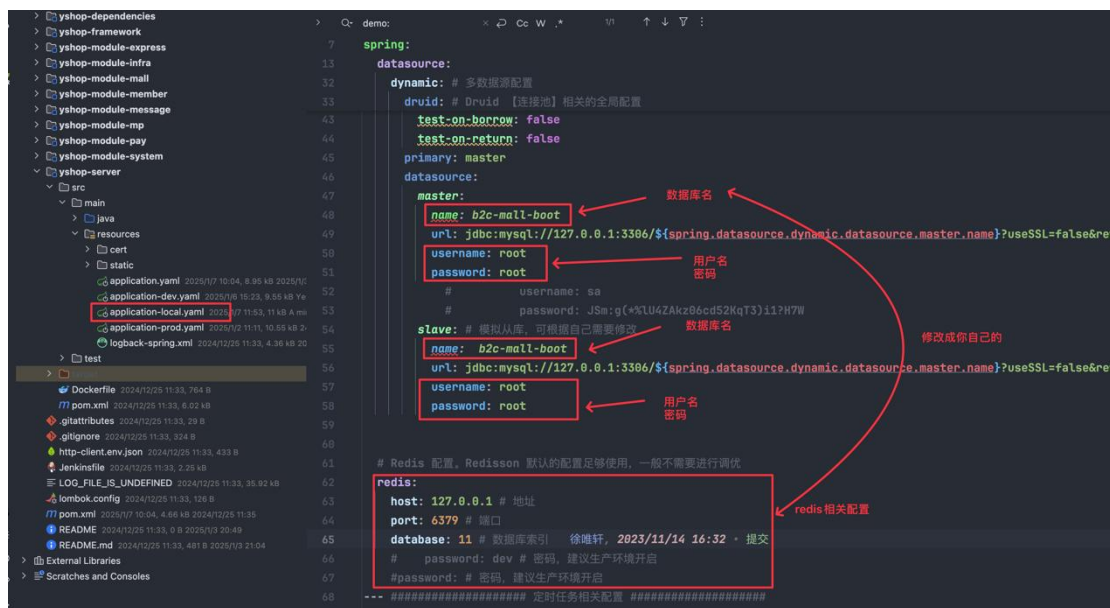

(3)、启动程序，启动程序路径如下：

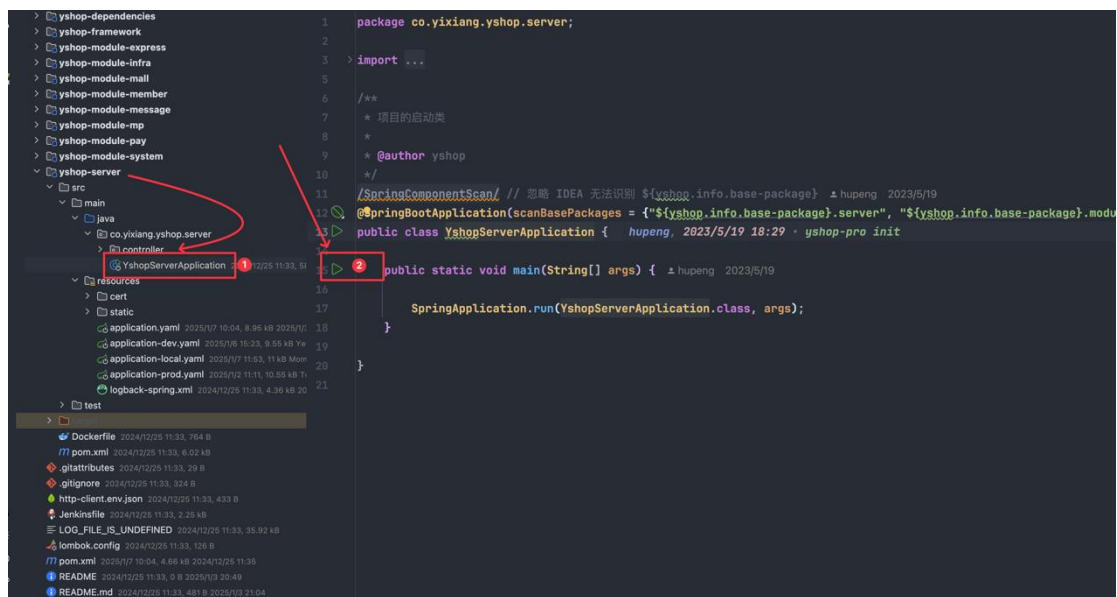


直接点击上面启动即可，控制台出现如下画面，恭喜表示你启动成功啦。

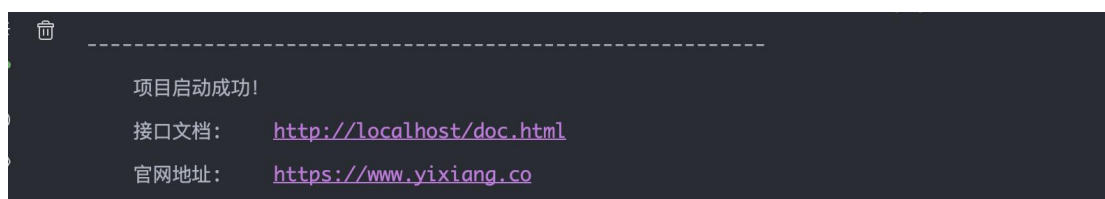


3.2、后台前端工程（VUE 端）

(1)、下载代码结构导入依赖之后，node 版本需要 18+，建议使用 18，建议装 nvm 去切换（npm i -force、cnpm install 或者 yarn install,yarn 命令不清楚的自己百度，当前所有命令必须当前工程目录下进行）如下：

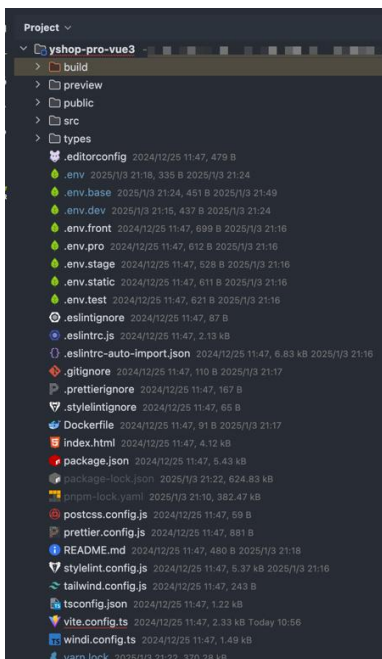

修改配置

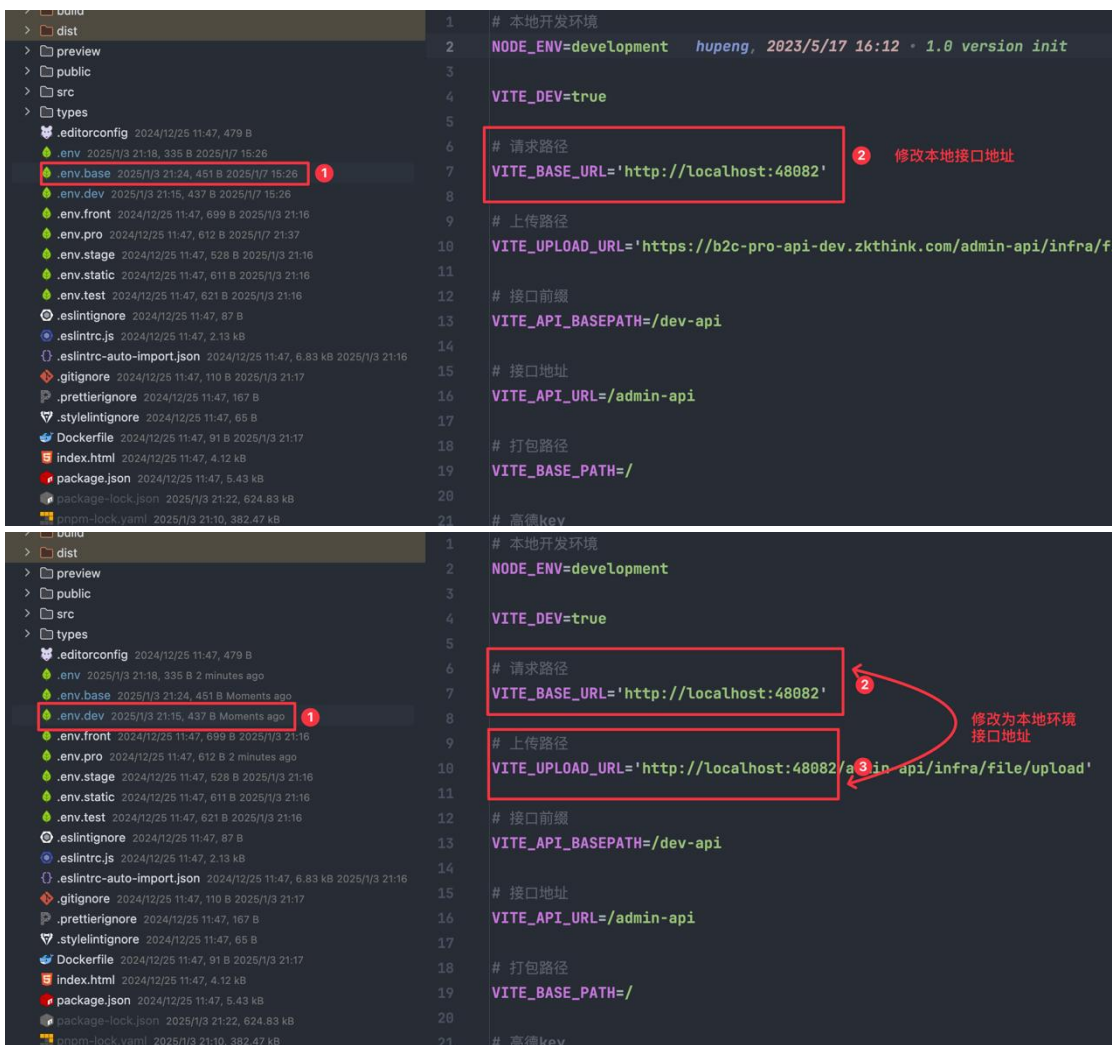

(2)、在控制台输入命令：`npm run dev`，控制台打印出如下画面，恭喜表示本项目后台前端启动成功啦。

```
VITE v5.4.7 ready in 2330 ms

→ Local:   http://localhost:8080/
→ Network: http://192.168.0.106:8080/
→ Network: http://10.8.0.94:8080/
```

然后浏览器输入：上面 local 后面的地址：



登录


☐ 记住我

登录


默认超管账户密码：`admin/admin123`

3.3、移动端小程序 (uniapp)


(1)、下载代码结构导入之后，使用 `npm i` 或者 `cnpm i` 安装依赖

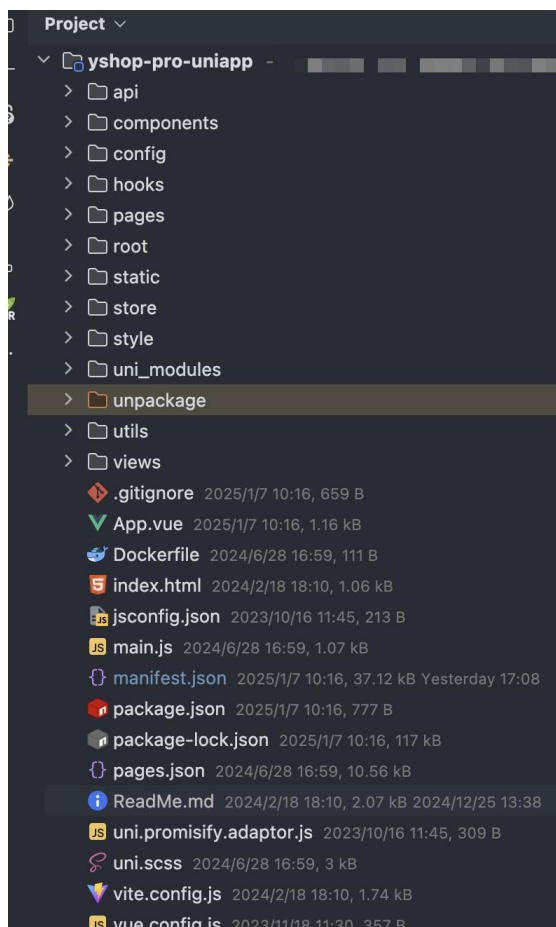


打开配置 config/index.js 文件如下：

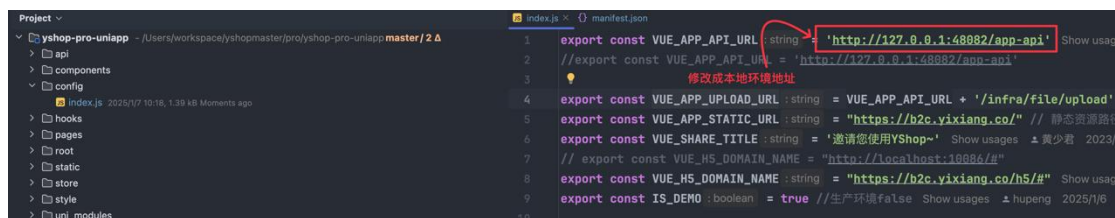


打开配置文件 manifest.json，修改 appid 为你自己在 <https://dev.dcloud.net.cn/pages/app/list> 后台获取的 Appid; mp-weixin 配置下的 appid 修改为在微信小程序后台获取的 appid，如下：

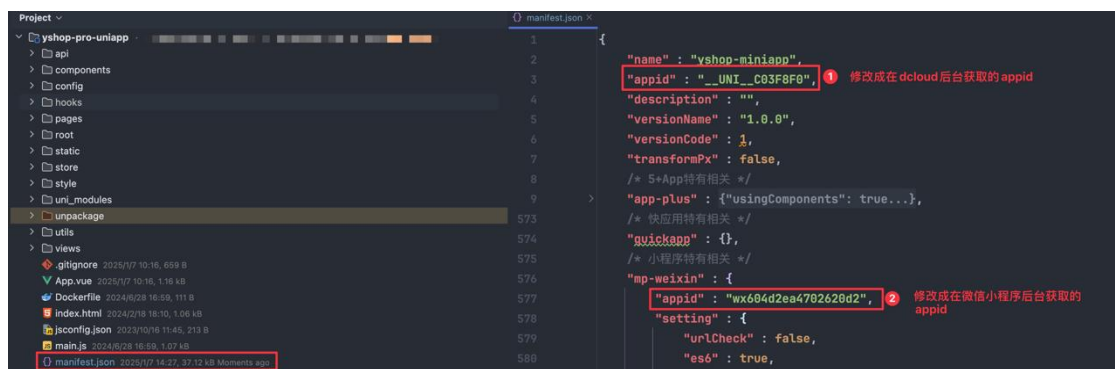


(2)、启动项目，把 uniapp 项目导入 hbuilder 开发者工具，点击运行-》运行到小程序模拟器-》微信开发中工具如图：

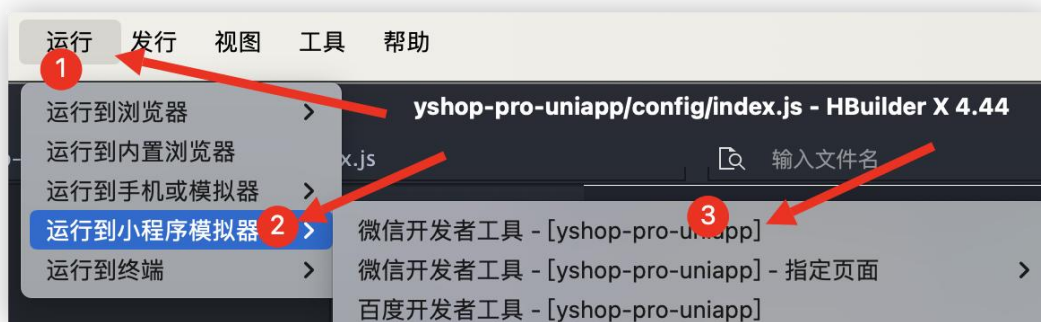

出现如下画面，并且小程序开发者工具也自动打开了，恭喜表示你启动成功了

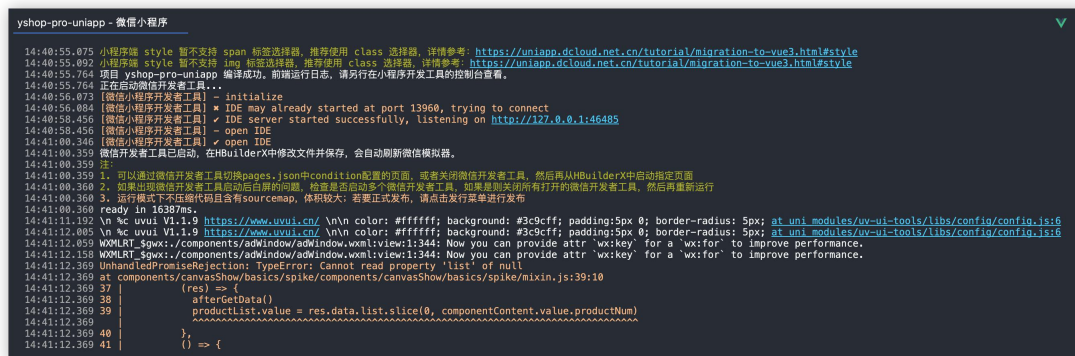


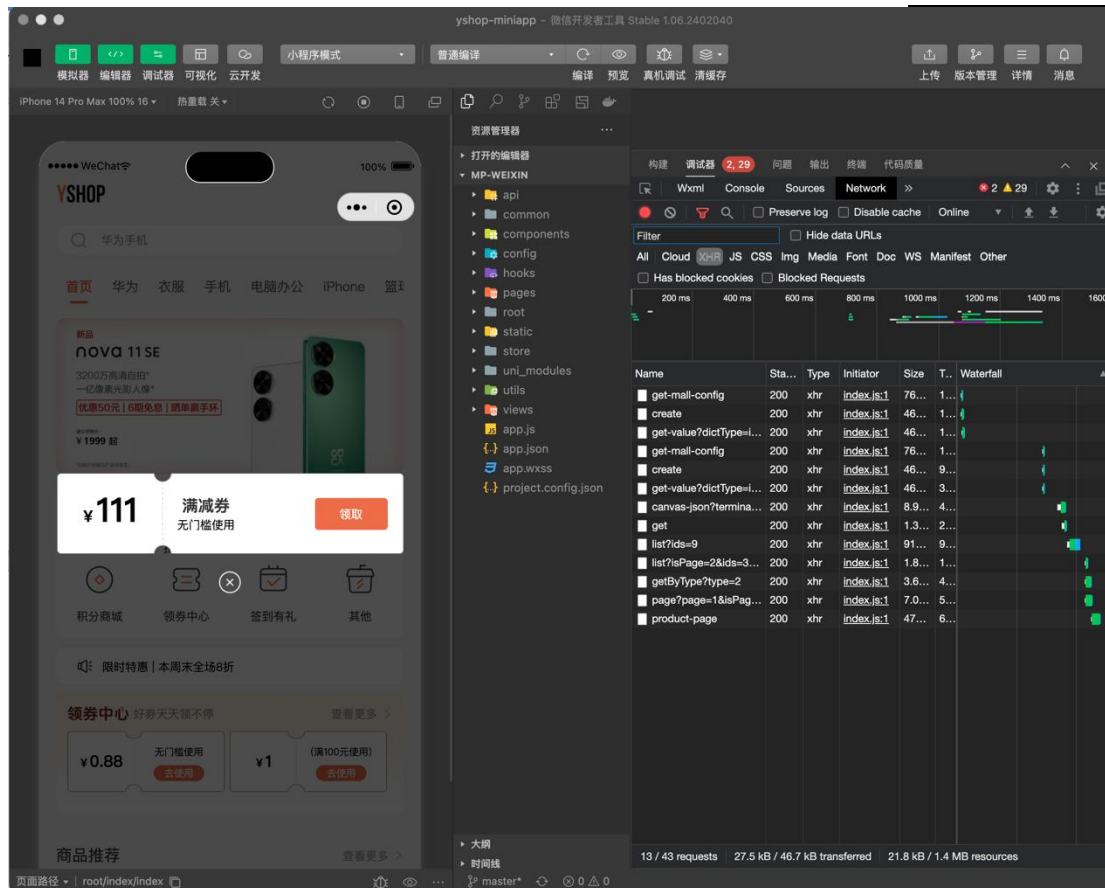


如果报错提示打不开微信开发者工具，可以尝试把开发者工具关闭。再操作如上步骤，重新运行。如果还是不行，可以手动打开小程序的目录，在你的 uniapp 项目里面：unpackage/dist/dev/mp-weixin 打开即可

3.4、移动端 h5 (uniapp)

(1)、按照上面 3.3 小程序的步骤修改好相关信息之后，启动项目 hbuildx 开发者工具，点击运行-》运行到浏览器-》chrome 如图：

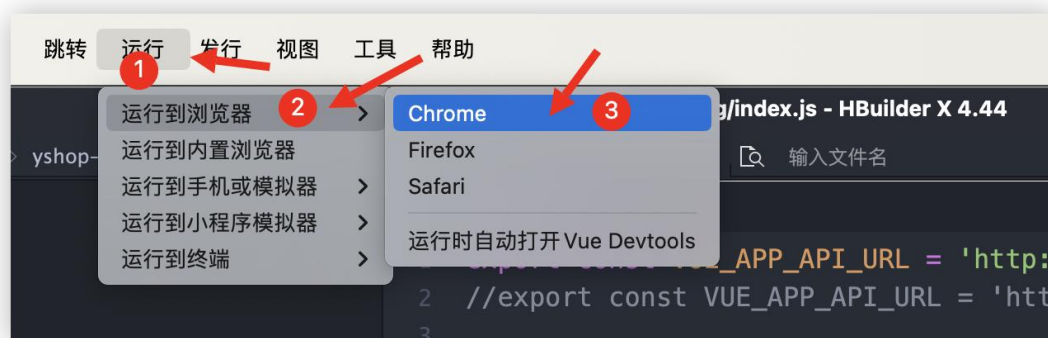

(2)、出现如下画面，并且自动打开 chrome 浏览器，效果如下表示启动成功了。

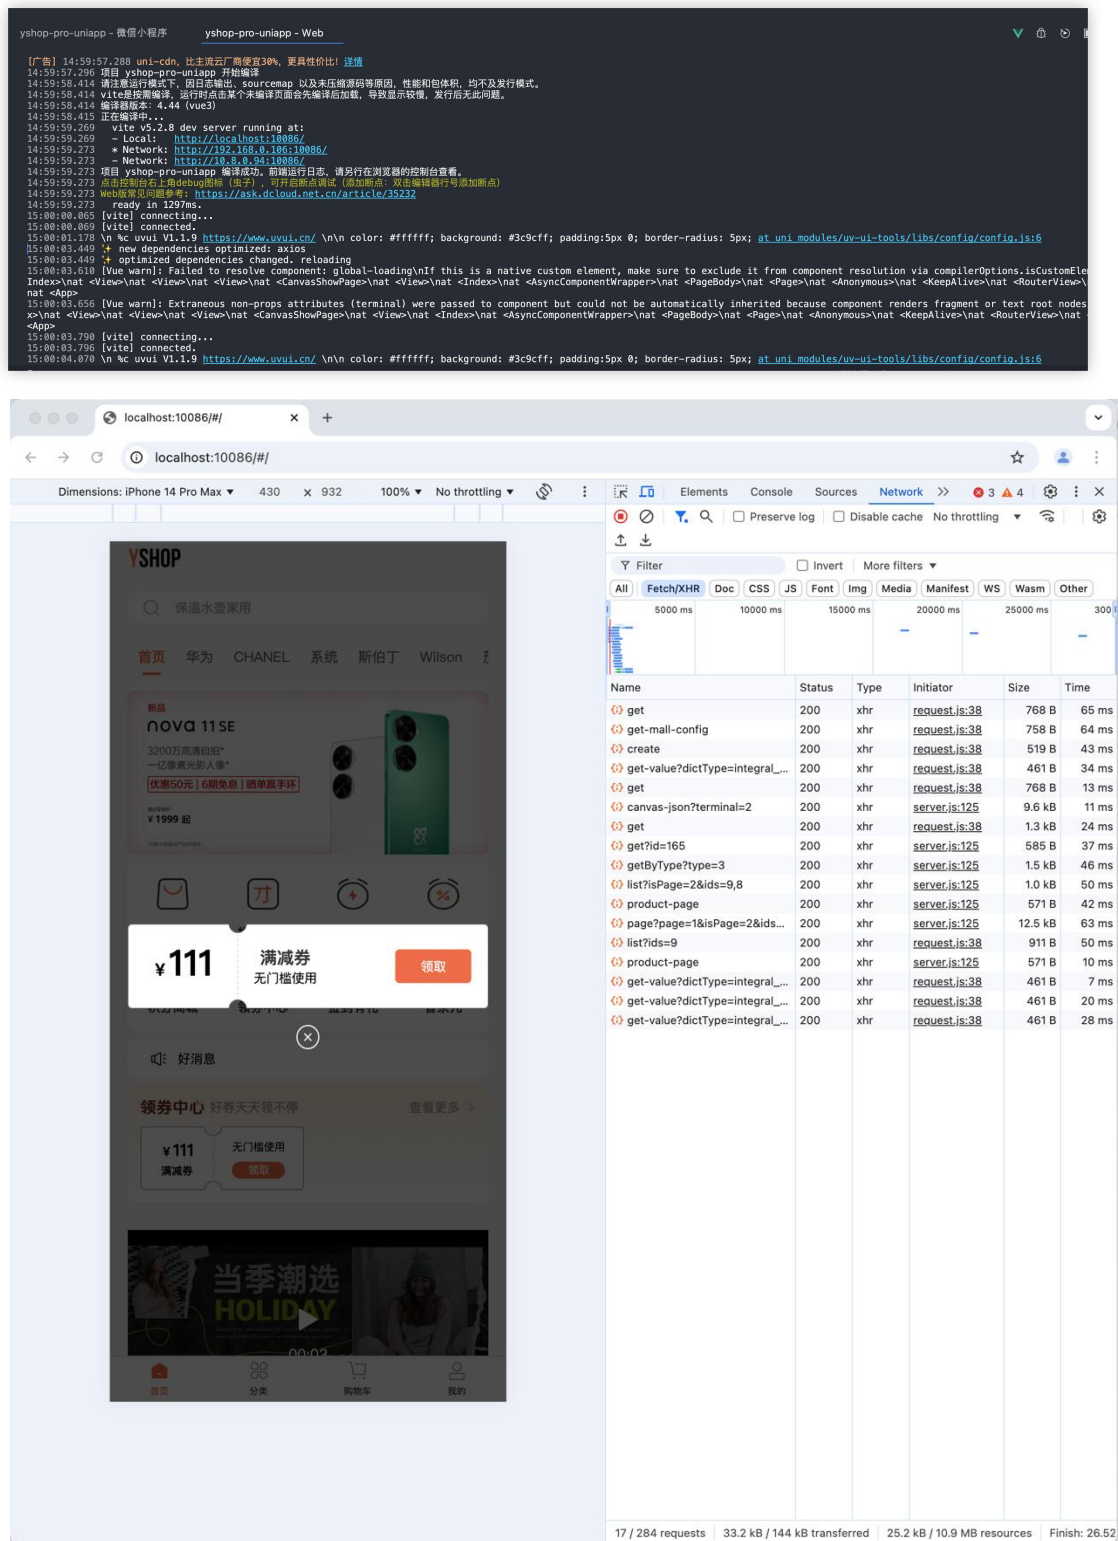

5 线上部署

5.1 线上环境（此处可以参考小白部署文档）

如果不想恋情集成环境在直接可以参考 yshop 多商户环境安装文档：

<https://www.kancloud.cn/zkthink/ceres/1740787>

Centos7、nginx1.16.1、mysql5.7、java1.8、redis5

以上是 yshop 官方部署演示环境的真实环境，请务必以上软件安装成功，我这里用的官方 lnmp 的部署环境脚本，地址：<https://lnmp.org/>，安装 1.6 版本，根据官方文档或者按照提示一步一步的来即可，当然此按照包括了 php 的环境，在所有环境安装成功之后，可以卸载 php,命令如下：

```
/etc/init.d/php-fpm stop
```

```
rm -rf /usr/local/php
```

```
rm -f /etc/init.d/php-fpm
```

我建议输入第一个命令即可，关闭它的进程即可。


还有一个 linux 环境脚本地址如下（大家可以自行参考，一步步安装即可）：

<https://oneinstack.com>

5.2 打包 JAVA


(1)、打包后台管理系统

配置生成环境路径如下：

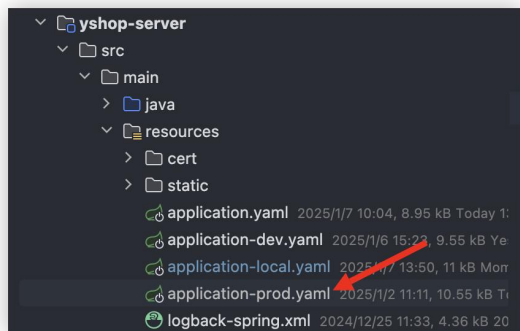


配置与开发配置基本一致，里面修改下 redis 与 database 的配置为生产环境即可


配置成功之后在当前项目工程即父级 pom 下输入命令 `mvn clean install package -Dmaven.test.skip=true`, 或者直接用 idea 工具如图:

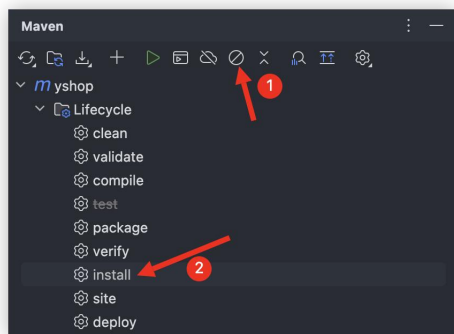


提示如下表示打包成功:

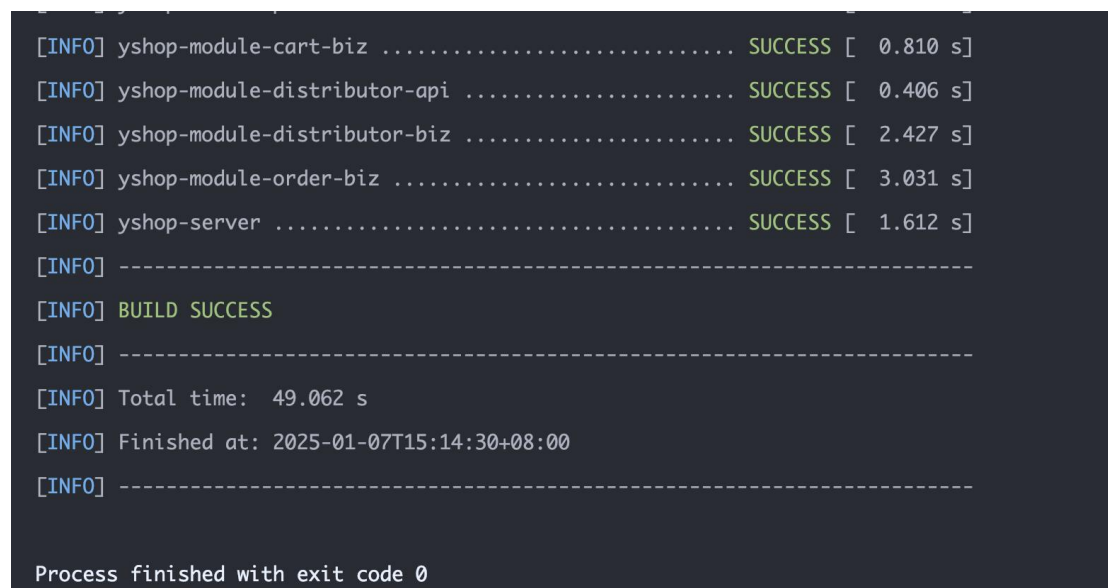


Success 之后，在当前 yshop-server 模块下会生成一个 jar 包如下：

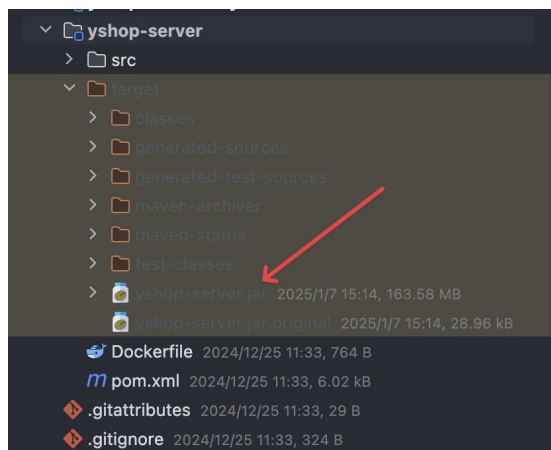


(2) 打包后台管理系统前端项目，跟本地开发一样打开项目 yshop-pro-vue3，配置线上环境，打开配置如下：

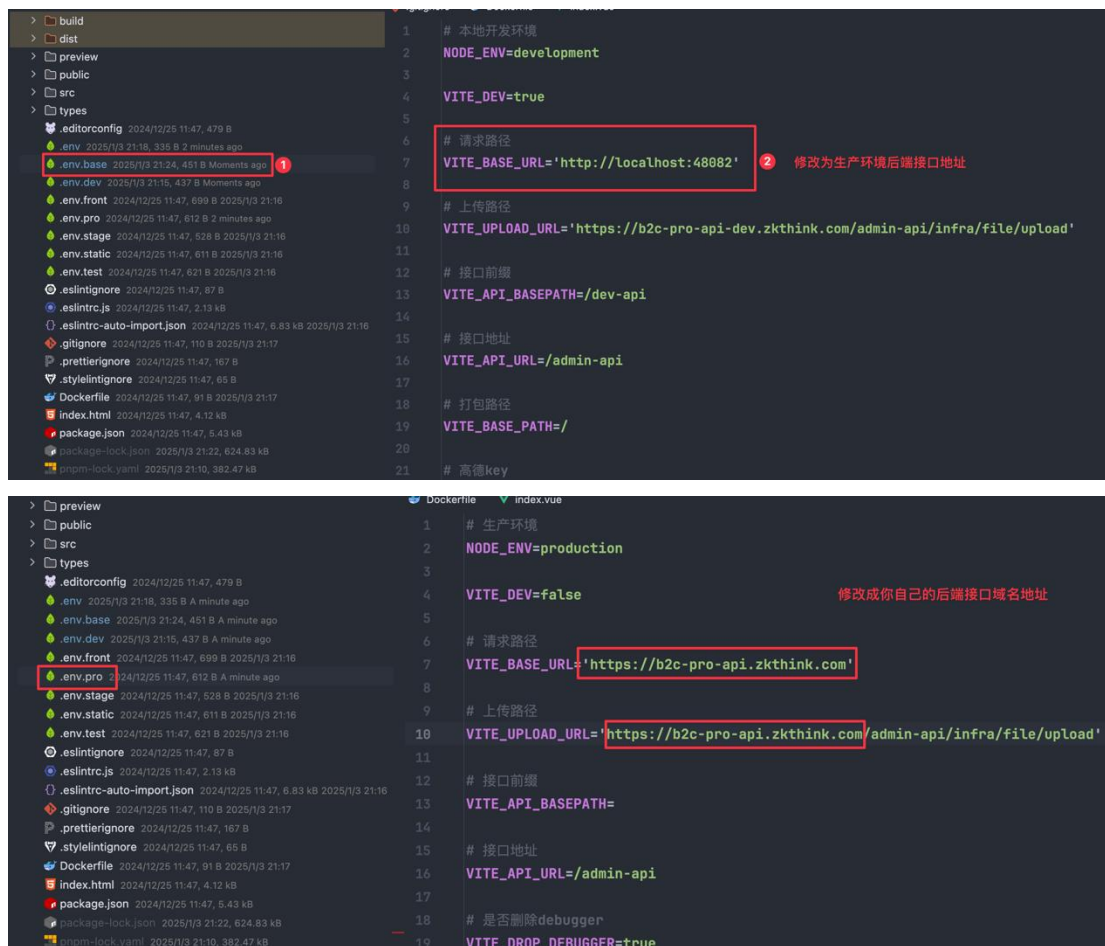


然后在当前工程目录下输入命令: `npm run build:pro`, 打包成功后在当前工程下会多一个 `dist` 目录此为打包后的工程代码如下：

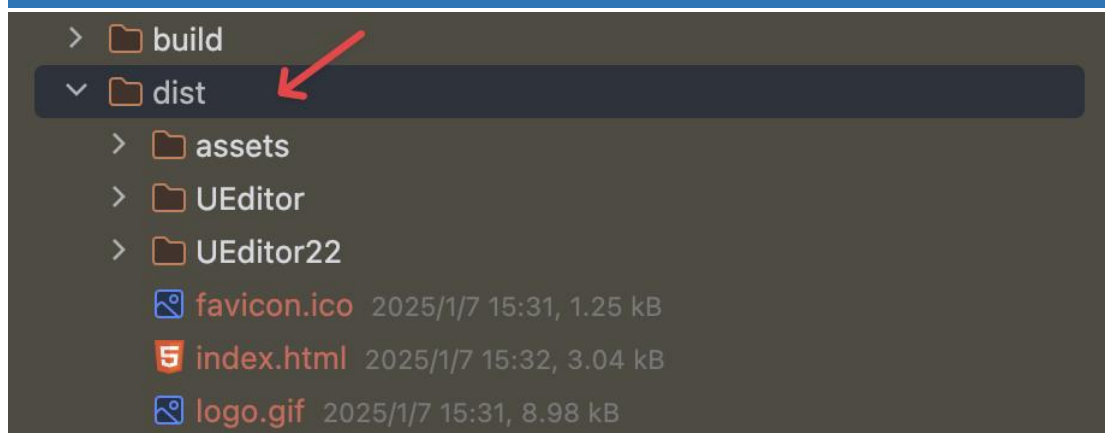

(3)、上传小程序项目，跟本地开发一样打开项目 yshop-pro-uniapp，配置线上环境，打开配置如下：

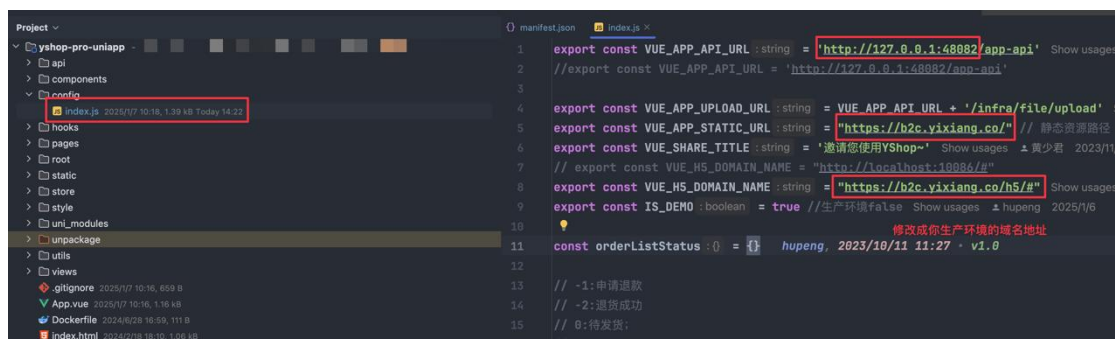


打开配置文件 manifest.json，修改 appid 为你自己在 <https://dev.dcloud.net.cn/pages/app/list> 后台获取的 Appid; mp-weixin 配置下的 appid 修改为在微信小程序后台获取的 appid，如下：

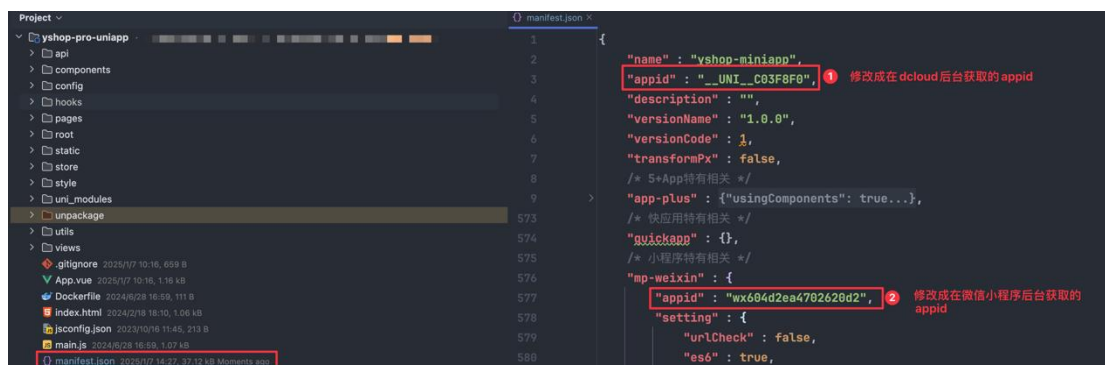

打包上传小程序 hbuildx 开发者工具，点击**发行**-》小程序-微信如图：




打包好之后会自动打开微信开发者工具，如果打不开，请按照 3.3 手动打开。打开微信开发者工具，点击“上传”即可，如图：

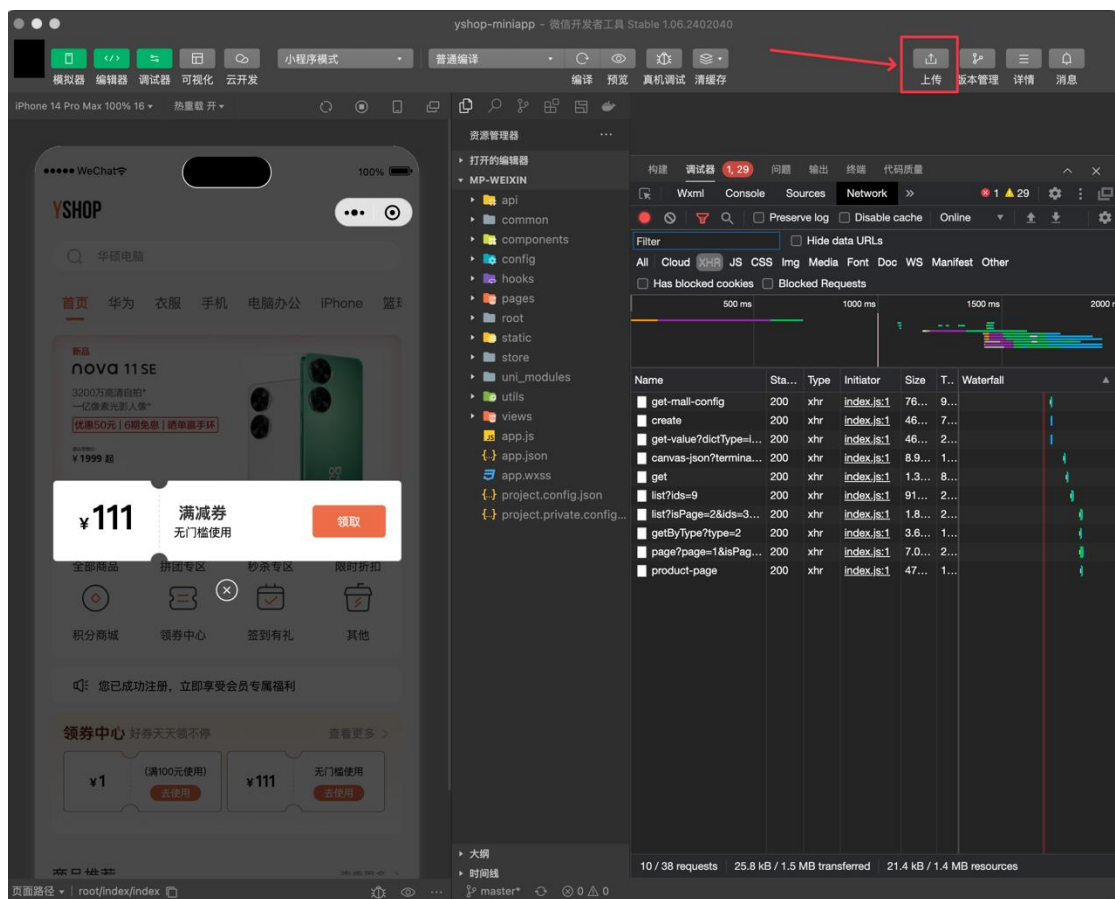

注意：上传小程序一定要用发行这里的包上传，用运行的包上传必超包！！


(4)、打包 h5 系统前端项目，跟本地开发一样打开项目 yshop-pro-uniapp，配置线上环境，打开配置如下：

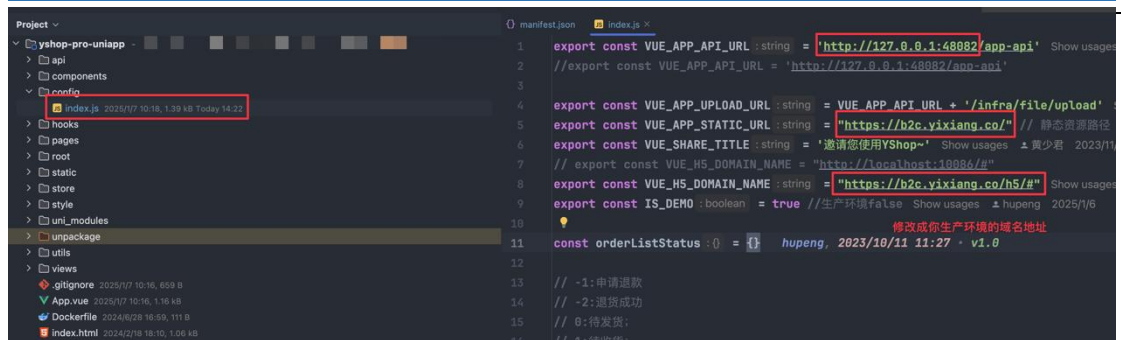


打开 HBuilderX, 选择“发行” -> “网站 PC-Web 或手机 H5”:



打包的时候需要特殊设置一下, 否则访问不了路径

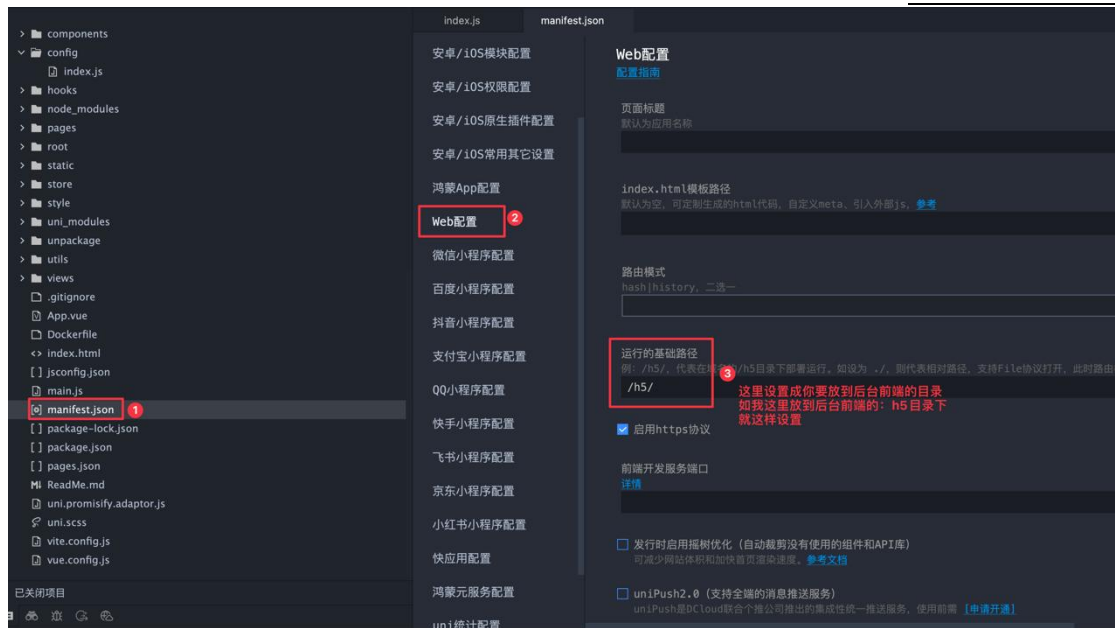

构建完成后，资源文件将位于 `unpackage/dist/build/web` 路径下，如下：

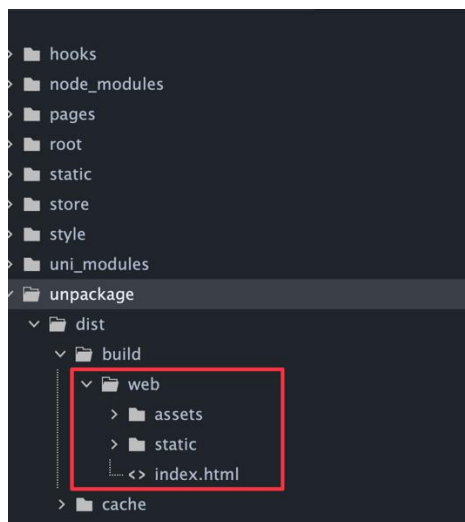

5.3 配置 nginx

```
worker_processes 1;

events {
    worker_connections 1024;
}

http {
```

```
include      mime.types;

default_type application/octet-stream;

sendfile     on;

keepalive_timeout 65;

server {

listen       80;

server_name  localhost;


location / {

root    /home/yshop/projects/yshop-ui;

try_files $uri $uri/ /index.html;

index   index.html index.htm;

}

location /admin-api/{

proxy_set_header Host $http_host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_pass http://localhost:48082/admin-api/;

}

location /app-api/{

proxy_set_header Host $http_host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_pass http://localhost:48082/app-api/;

}

# 避免 actuator 暴露
```

```
if ($request_uri ~ "/actuator") {  
    return 403;  
}  
  
error_page 500 502 503 504 /50x.html;  
  
location = /50x.html {  
    root html;  
}  
}
```

上一步骤打包成功之后, 把代码上传当服务器相应的目录(目录自己自定义创建, 可以参考我的), 比如我的如下:

```
/www/wwwroot/java_admin/ yshop-server.jar , 启动 java 命令: java -jar  
-Xmx1024M -Xms256M /www/wwwroot/java_admin/yshop-server.jar  
--spring.profiles.active=prod
```

打开 system 目录看下后台工程如下:

```
/www/wwwroot/b2c.yixiang.co/admin-web
```

打开 H5 目录如下:

```
/www/wwwroot/b2c.yixiang.co/admin-web/h5
```

注意:

以上完成之后, 开始配置 nginx:

1、如果是 Inmp 直接安装的环境 nginx 配置文件路径在/usr/local/nginx 下如图, 输入此命令查看:

```
[root@iz2zee216djkaynqg7m5qZ system]# cd /usr/local/nginx  
[root@iz2zee216djkaynqg7m5qZ nginx]# ll  
total 36  
drwx----- 2 www root 4096 Dec 24 20:39 client_body_temp  
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Nov 5 10:30 conf  
drwx----- 2 www root 4096 Nov 4 16:40 fastcgi_temp  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 4 16:40 html  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 4 16:40 logs  
drwx----- 12 www root 4096 Nov 22 22:36 proxy_temp  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 4 16:40 sbin  
drwx----- 2 www root 4096 Nov 4 16:40 scgi_temp  
drwx----- 2 www root 4096 Nov 4 16:40 uwsgi_temp  
[root@iz2zee216djkaynqg7m5qZ nginx]#
```

配置文件目录

```
total 96
-rw-r--r-- 1 root root 207 Nov 4 16:40 enable-php.conf
-rw-r--r-- 1 root root 209 Nov 4 16:40 enable-php-pathinfo.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 1 2019 example
-rw-r--r-- 1 root root 1152 Nov 4 16:40 fastcgi.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1077 Nov 4 16:40 fastcgi.conf.default
-rw-r--r-- 1 root root 1007 Nov 4 16:40 fastcgi_params
-rw-r--r-- 1 root root 1007 Nov 4 16:40 fastcgi_params.default
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 5 10:32 httpssl
-rw-r--r-- 1 root root 2837 Nov 4 16:40 koi-utf
-rw-r--r-- 1 root root 2223 Nov 4 16:40 koi-win
-rw-r--r-- 1 root root 5231 Nov 4 16:40 mime.types
-rw-r--r-- 1 root root 5231 Nov 4 16:40 mime.types.default
-rw-r--r-- 1 root root 2582 Nov 4 16:40 nginx.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2656 Nov 4 16:40 nginx.conf.default
-rw-r--r-- 1 root root 156 Nov 4 16:40 pathinfo.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 29 2018 rewrite
-rw-r--r-- 1 root root 636 Nov 4 16:40 scgi_params
-rw-r--r-- 1 root root 636 Nov 4 16:40 scgi_params.default
-rw-r--r-- 1 root root 664 Nov 4 16:40 uwsgi_params
-rw-r--r-- 1 root root 664 Nov 4 16:40 uwsgi_params.default
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 14 11:19 vhost
-rw-r--r-- 1 root root 3610 Nov 4 16:40 win-utf
```

nginx.conf 是主配置文件不用管，vhost 目录下配置虚拟主机，其实就是配置 server，这样配置方便管理，主配置配置引用它即可如下：

```
location ~ /\.
{
    deny all;
}

access_log /home/wwwlogs/access.log;
}
include vhost/*.conf;
```

进入 vhost 如下：

yshop.conf(虚拟主机配置)

配置虚拟主机如下：

server

{

Listen 80; --此处配置端口

server_name b2c.yixiang.co;--此处配置域名或者 ip

location / {

root /home/wwwroot/system/yshop; --此处指向你前端工程路径

try_files \$uri \$uri/ /index.html;

index index.html index.htm; --此处知道默认访问页面

```
}  
  
location /admin-api/{  
  
    proxy_set_header Host $http_host;  
  
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
  
    proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;  
  
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
  
    proxy_pass http://localhost:48082/admin-api/;  
  
}  
  
# 避免 actuator 暴露  
  
if ($request_uri ~ "/actuator") {  
  
    return 403;  
  
}  
  
error_page 500 502 503 504 /50x.html;  
  
location = /50x.html {  
  
    root html;  
  
}  
  
access_log /home/wwwlogs/yshop.log;  
  
}
```

以上配置完成之后直接输入命令重载配置：Inmp nginx reload,如果装的不是此集成环境，请自行安装官方文档来操作即可。

5.4 运行 jar 包

1、运行后台管理系统 jar 包，进入此 jar 目录，如图

进入上传 jar 包目录，使用命令：java -jar -Xmx1024M -Xms256M

/www/wwwroot/java_admin/yshop-server.jar

--spring.profiles.active=prod >api.log 2>&1 &

然后输入 tail -f api.log 查看运行日志

如果以上步骤顺利走完，即可在浏览器体验拉。

6 微信支付

6.1 微信支付配置

1、微信支付准备

请确保你已经注册微信商户 (<https://pay.weixin.qq.com>)

2、配置 JSAPI，如图：

微信支付 | 商户平台

首页 交易中心 账户中心 营销中心 产品中心 数据中心

产品大全
我的产品
开发配置
APPID授权管理

开发配置

商户信息

商户号	1493624002
商户名称	漯河市大有前途网络科技有限公司
商家简称	意象图文

JSAPI支付 支付授权目录 添加

JSAPI支付授权目录（最多可添加5个）	操作
https://wx.yixiang.co/	删除
https://h5.yixiang.co/	删除

请按照上面配置顶级域名即可，**一定要在后面加/**，把上面的 h5.yixiang.cn 的域名替换成你的 H5 域名即可（配置一个即可）。



JSAPI支付

文档说明

术语

支付账户

接口规则

JSAPI支付

场景介绍

案例介绍

开发步骤

业务流程

开发步骤

一、设置支付目录

支付授权目录说明:

1、商户最后请求拉起微信支付收银台的页面地址我们称之为“支付目录”，例如：<https://www.weixin.com/pay.php>。

2、商户实际的支付目录必须和在微信支付商户平台设置的一致，否则会报错“当前页面的URL未注册。”

支付授权目录设置说明:

登录微信支付商户平台（pay.weixin.qq.com）-->产品中心-->开发配置，设置后一般5分钟内生效。

支付授权目录校验规则说明:

1、如果支付授权目录设置为顶级域名（例如：<https://www.weixin.com/>），那么只校验顶级域名，不校验后缀；

2、如果支付授权目录设置为多级目录，就会进行全匹配，例如设置支付授权目录为<https://www.weixin.com/abc/123/>，则实际请求页面目录不<https://www.weixin.com/abc/>，也不能为<https://www.weixin.com/abc/123/pay/>，必须为<https://www.weixin.com/abc/123/>

对要使用的公众号授权，如图：

产品大全

我的产品

开发配置

APPID授权管理

账号关联 (AppID绑定)

申请账号关联

已关联账号

在此可管理已与商户号建立绑定授权关系的APPID信息。如需额外新增授权关系，点击新增。查看关联指引

APPID

查询

APPID	名称	类型
wxc061dee8806ff712	YshopMall	服务号

3、配置 H5 支付，h5 支付需要申请，如果申请成功之后如下：

微信支付 | 商户平台

首页 | 交易中心 | 账户中心 | 营销中心 | 产品中心 | 数据中心

产品大全

我的产品

开发配置

APPID授权管理

产品大全

全部 | 未开通 | 申请中 | 已开通 | 已过期 | 已关闭

增值功能

企业微信

未开通

企业内部支付及管理功能，如给员工发红包、报销付款等

支付产品

JSAPI支付

未开通

商户调用JSAPI接口，唤起微信支付

APP支付

未开通

用户在APP中发起支付

Native支付

未开通

商户系统按微信支付协议生成支付二

支付产品

 **JSAPI支付**
商户调用JSAPI接口，调起微信支付模块收款

 **APP支付** ! 未开通
用户在APP中发起支付

 **Native支付**
商户系统按微信支付二维码，用户扫码支付

 **付款码支付**
用户打开微信钱包付款卡页面，商户扫码完成支付

 **H5支付**
在微信客户端外的移动端网页使用微信支付

 **刷脸支付**
用户在支持微信刷脸可以刷脸完成支付

运营工具

暂无数据 修改

H5支付

H5支付域名 添加

H5支付域名 (最多可添加5个)

H5支付域名 (最多可添加5个)

操作

删除

配置你的主域名即可，再此域名的下的网站 H5 支付即可使用。

4、配置微信支付证书（用于退款等安全级别高的功能），官方指导文档地址：

https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/jsapi.php?chapter=4_3

如图：

微信支付 | 商户平台

首页 交易中心 账户中心 营销中心 产

个人设置
个人信息
操作证书
待审核任务
已审核任务
我提交的审核任务
安全中心

API安全

API证书

API证书

API证书用于在通讯中标识你的身份，防止因盗用而给你带来损失。查看帮助

申请API证书（权威CA颁发）

你已成功更换证书，原证书将于2019年12月30日22:36失效（立即作废），请及时更新通讯中的证书


查看

<http://www.yixiang.co>


qq 交流群：544263002



按照微信提示申请即可，上面会生成三个文件，我们只要一个 P12 文件即可，后台配置微信支付及其证书：如下：

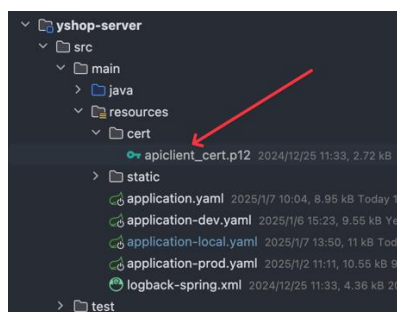

5、配置微信异步通知域名，如图：

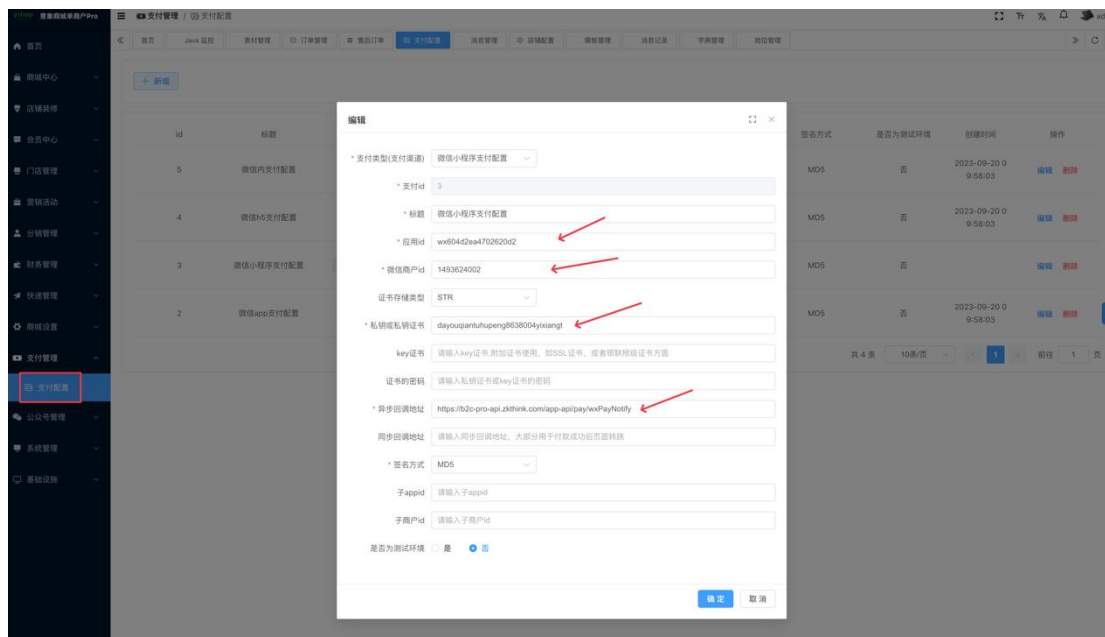

配置箭头上异步回调地址，微信支付成功之后才能收到异步通知

6、小程序支付

登陆小程序后台，去关联账户即可如图：



7 后台操作

7.1 后台简介

登陆后台（默认账户/密码：admin/admin123），如图：



大致分为：商城中心、店铺装修、会员中心、门店管理、营销活动、分销管理、财务管理、快递管理、商城设置、支付管理、公众号管理、系统管理、基础


设施等 13 个模块。

7.2 商城中心

1、商品中心包括：商品中心（商品品牌、商品分类、商品规格、商品管理、运费模版、评论管理、购物车管理、商品标签、保障服务）、订单中心（订单管理、售后订单）、素材中心、客服管理，如图：




2、商品品牌如图：

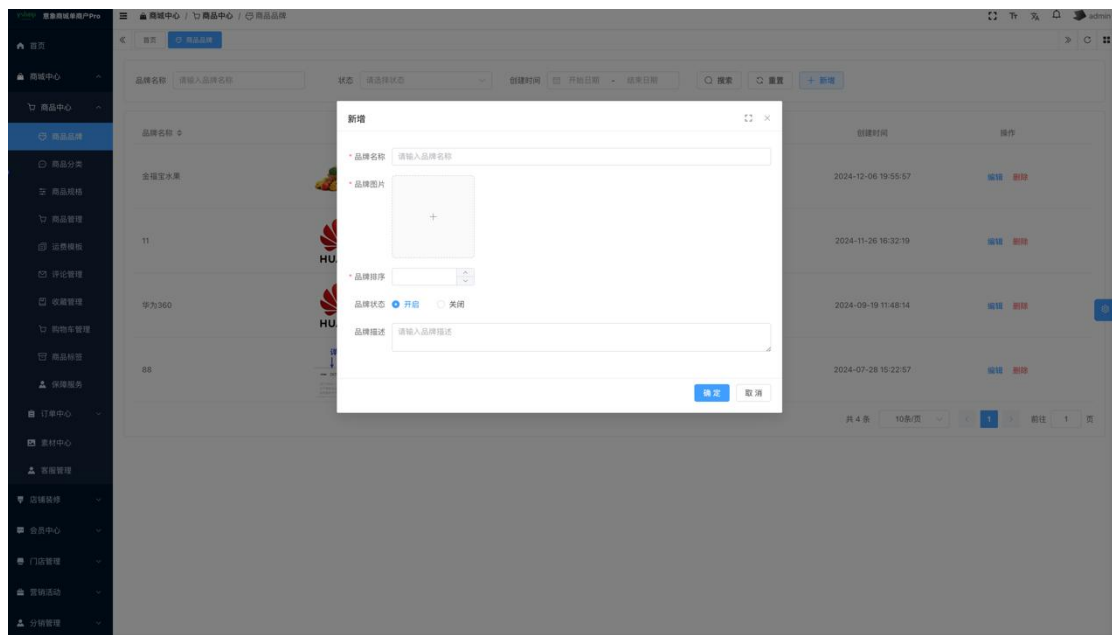

其他类推，编辑删除等功能再次不再说明，自己操作体验即可


3、商品分类功能分为，添加、编辑、删除等功能。


3.1、商品分类添加大概说明如下：

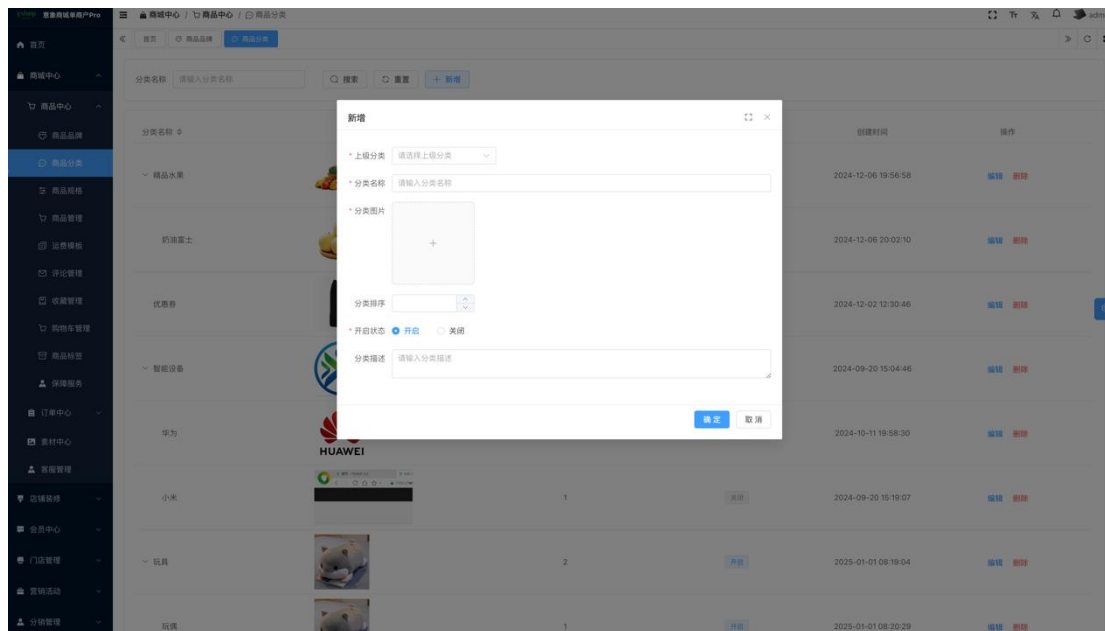


编辑删除等功能再次不再说明，自己操作体验即可

3.2、商品规格：

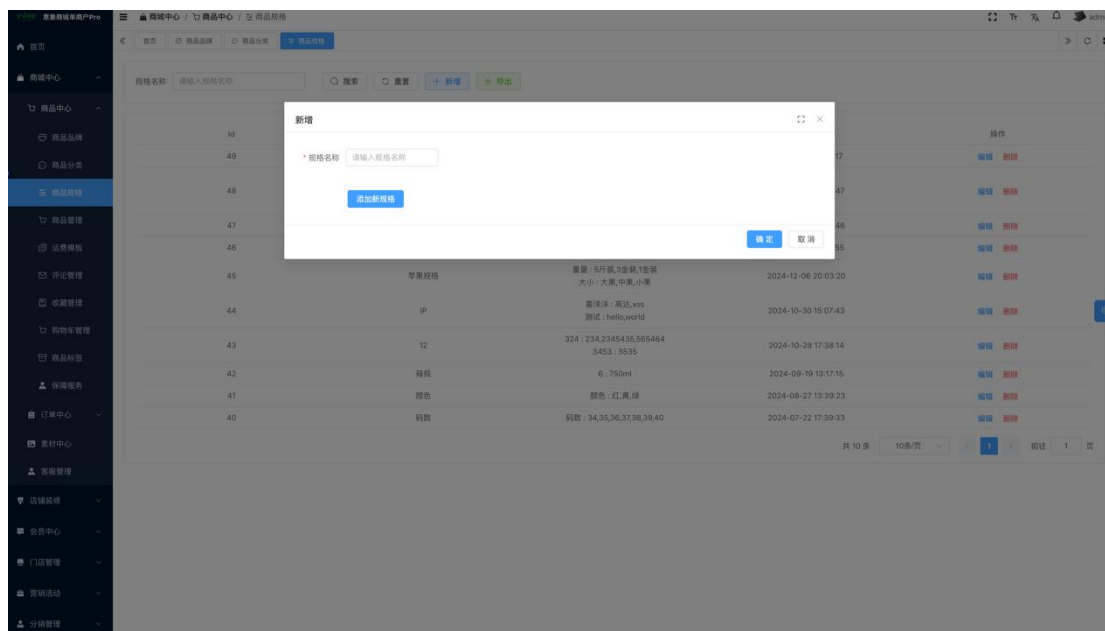

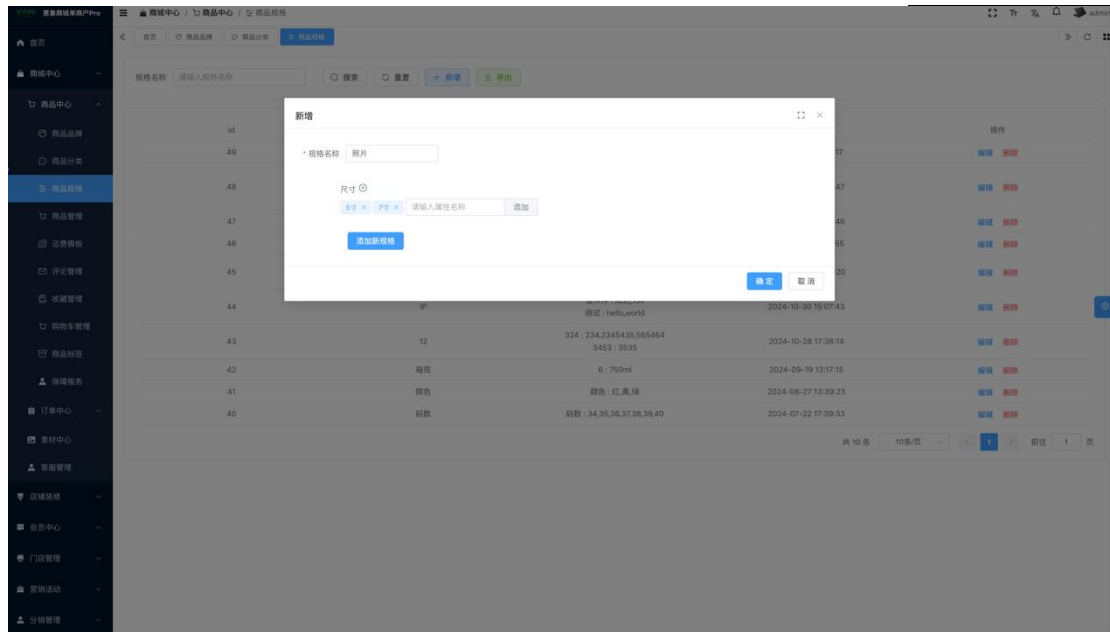

3.3、商品管理:

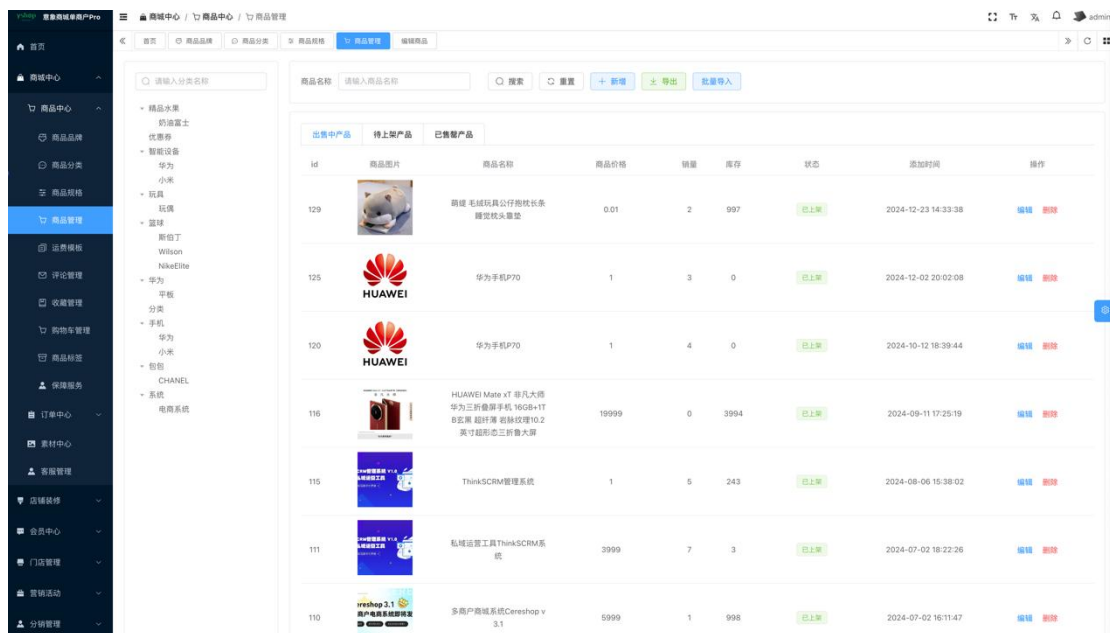



3.4、运费模版



编辑

模板名称: 24.4.19

计费方式: ☐ 按件数 ☐ 按重量 ☒ 按体积

配送区域及运费:

可配送区域	默认体积(m³)	运费 (元)	续件体积(m³)	续件 (元)	操作
默认全国	5	10	1	5	
北京,天津,河北,山东,河南,内蒙古,山西,吉林,辽宁,黑龙江,上海,江苏,浙江,安徽,福建,江西,湖北,湖南,广东,广西,四川,重庆,贵州,云南,陕西,甘肃,宁夏,青海,新疆,西藏,宁夏回族自治区	3	8	3	8	删除
辽宁省	3	6	3	6	删除
天津	1	8	1	3	删除
辽宁省	1	5	1	2	删除

[单独添加配送区域](#)

指定包邮: ☒ 开启 ☐ 关闭

选择地区	包邮体积(m³)	包邮金额 (元)	操作
北京	3	3	删除

[单独指定包邮](#)

排序: - 0 +

[立即保存](#) [取消](#)

3.5、评论管理


评论管理

用户昵称: 请输入昵称 [搜索](#) [重置](#)

评论ID	商品名称	用户昵称	用户头像	商品分数	服务分数	评论内容	评论时间	管理员回复内容	管理员回复时间	操作
4	篮球	游客号		5	5		2025-01-07 16:44:50			回复 删除

共 1 条 [10条/页](#) [1](#) [前往](#) [1](#) 页


3.6、收藏管理

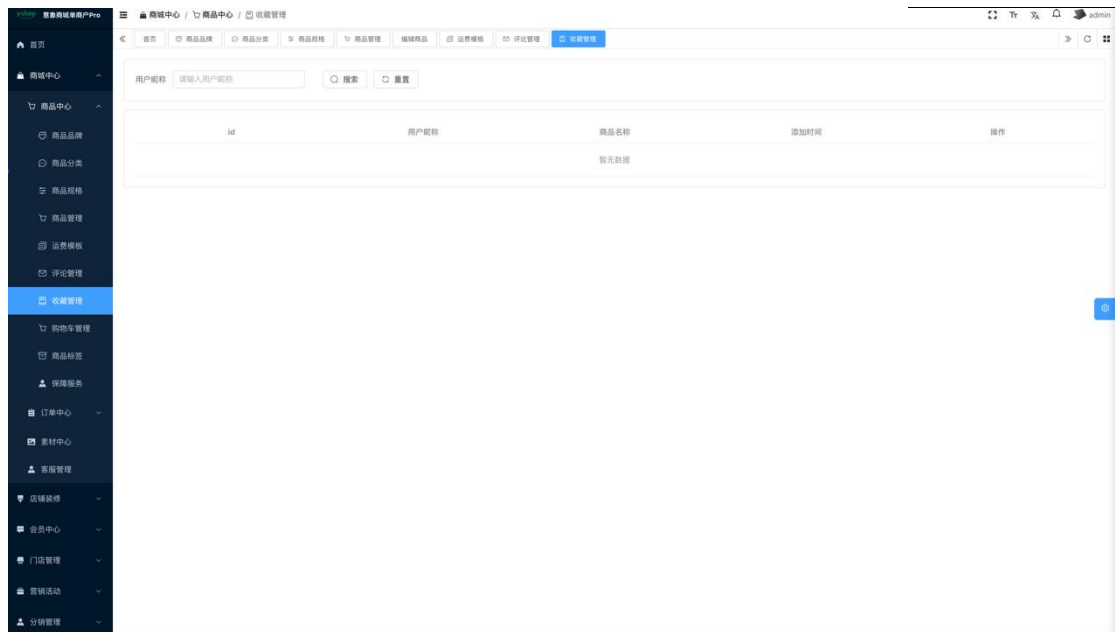


3.7、购物车管理



3.8、商品标签

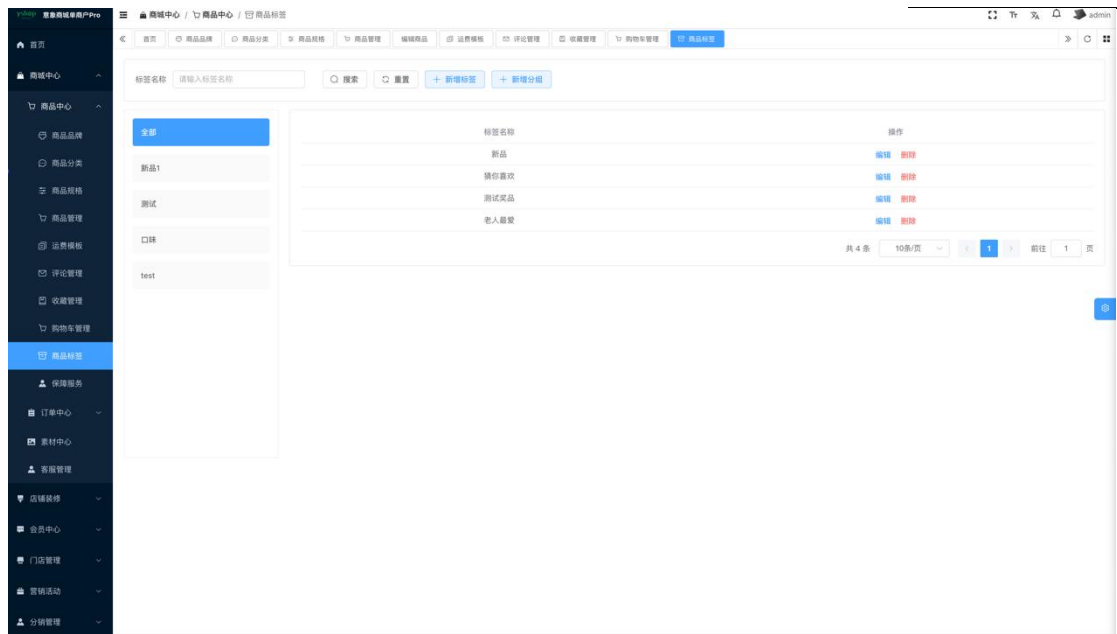

3.9、保障服务

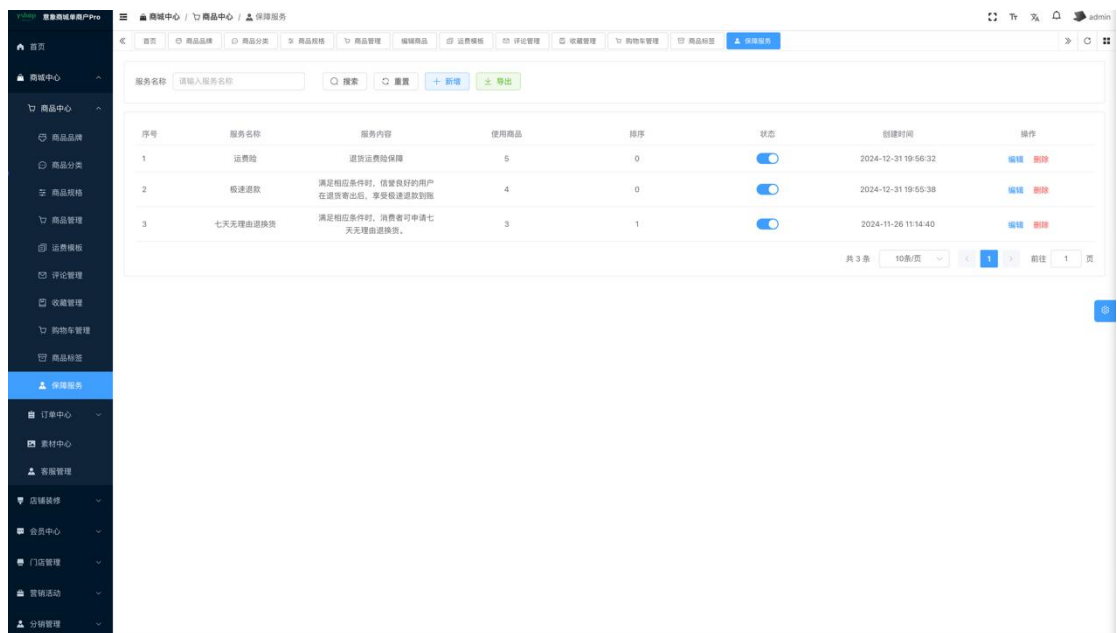

4、订单中心

4.1、订单管理



商城中心 / 订单中心 / 订单管理

全部订单 普通订单

订单状态: 全部 未支付 未发货 待收货 待评价 交易完成 已退款 已删除

支付方式: 全部 微信支付 支付宝支付 余额支付

订单号: 请输入订单号 用户名: 请输入用户名 用户电话: 请输入用户电话 创建时间: 开始日期 结束日期 搜索 重置 导出

ID	订单号	用户id 昵称	用户姓名 电话	商品信息	实际支付	支付方式	支付时间	订单状态	添加时间	操作
378	1876557328690446336	1295jyshop-1 meku	1181818888999	华为MateBook16S 2023旗舰 轻薄商务笔记本电脑 2.5K触控全面屏 13代酷睿处理器 16GB内存 512GB SSD 1TB固态硬盘	¥9999 x 1	9999	余额支付	2025-01-07 17:11:47	未发货	2025-01-07 17:11:47 发货 > 更多
378	1876557250793832448	1294jyshop-n 50wj	余超18848484481	飞利浦工具ThinkSRM系统 默认	¥3999 x 1	3888	余额支付	2025-01-07 17:11:28	未发货	2025-01-07 17:11:28 发货 > 更多
377	1876556273973985280	1294jyshop-n 50wj	余超18848484481	蓝牙耳机 默认	¥40 x 1	40	余额支付	2025-01-07 17:07:35	待收货	2025-01-07 17:07:35 配送信息 > 更多
374	1876546793278275584	1293老曹	陆总16418864646 466	华为MateBook16S 2023旗舰 轻薄商务笔记本电脑 2.5K触控全面屏 13代酷睿处理器 16GB内存 512GB SSD 1TB固态硬盘	¥9999 x 1	9999	余额支付	2025-01-07 16:30:02	已退款	2025-01-07 16:29:55 > 更多
373	1876545176277614592	1293老曹	陆总16418864646 466	蓝牙耳机 默认	¥1 x 1	1	余额支付	2025-01-07 16:23:29	已退款	2025-01-07 16:23:29 > 更多
372	1876476957151985664	1288jyshop-k b2qg	张三13611112222	华为手机P70 默认	¥1 x 1	1	余额支付	2025-01-07 15:21:25	未发货	2025-01-07 15:21:24 发货 > 更多
371	1876458167878025216	1284游客号	陆总18164646464	蓝牙耳机 默认	¥20 x 1	20	余额支付	2025-01-07 10:37:45	已完成	2025-01-07 10:37:45 > 更多
370	1876457629937565696	1284游客号	陆总18164646464	华为MateBook16S 2023旗舰 轻薄商务笔记本电脑 2.5K触控全面屏 13代酷睿处理器 16GB内存 512GB SSD 1TB固态硬盘	¥9999 x 1	9888	余额支付	2025-01-07 10:35:37	待评价	2025-01-07 10:35:37 > 更多

4.2、售后订单

商城中心 / 订单中心 / 售后订单


全部订单 售后中 已完成

订单号: 请输入订单号 搜索 重置


id	订单号	用户id 昵称	商品信息	退款金额	服务类型	状态	添加时间	操作
41	1876557328690446336	1295jyshop-1 meku	华为MateBook16S 2023旗舰 轻薄商务笔记本电脑 2.5K触控全面屏 13代酷睿处理器 16GB内存 512GB SSD 1TB固态硬盘	¥9999 x 1	9999.00	仅退款	等待审核	2025-01-07 17:12:13 审核 订单详情
40	1876545176277614592	1293老曹	蓝牙耳机 默认	¥1 x 1	1.00	仅退款	退款成功	2025-01-07 16:49:23 订单详情
39	1876546793278275584	1293老曹	华为MateBook16S 2023旗舰 轻薄商务笔记本电脑 2.5K触控全面屏 13代酷睿处理器 16GB内存 512GB SSD 1TB固态硬盘	¥9999 x 1	9999.00	仅退款	退款成功	2025-01-07 16:45:55 订单详情
38	187654660154689024	1284游客号	蓝牙耳机 默认	¥1 x 1	1.00	仅退款	退款成功	2025-01-07 16:41:29 订单详情
37	1876458167878025216	1284游客号	蓝牙耳机 默认	¥20 x 1	20.00	退货退款	等待审核	2025-01-07 16:16:54 审核 订单详情
36	1876476957151985664	1288jyshop-k b2qg	华为手机P70 默认	¥1 x 1	1.00	仅退款	等待审核	2025-01-07 11:52:55 审核 订单详情
35	1876457629937565696	1284游客号	华为MateBook16S 2023旗舰 轻薄商务笔记本电脑 2.5K触控全面屏 13代酷睿处理器 16GB内存 512GB SSD 1TB固态硬盘	¥9999 x 1	9888.00	仅退款	等待审核	2025-01-07 10:37:06 审核 订单详情
34	1846813379117711360	17j	xiaomi12 6寸, 黑白, 256	¥1 x 1	0.00	仅退款	等待审核	2024-12-26 15:08:04 审核 订单详情
33	1871164738759557120	1229j	xiaomi12 6寸, 黑白, 256	¥1 x 1	1.00	仅退款	等待审核	2024-12-23 20:07:31 审核 订单详情
32	1846813379117711360	17j	xiaomi12 6寸, 黑白, 256	¥1 x 1	0.00	仅退款	用户取消	2024-12-16 00:14:33 订单详情

共 41 条 10条/页 1 2 3 4 5 前往 1 页

5、素材中心

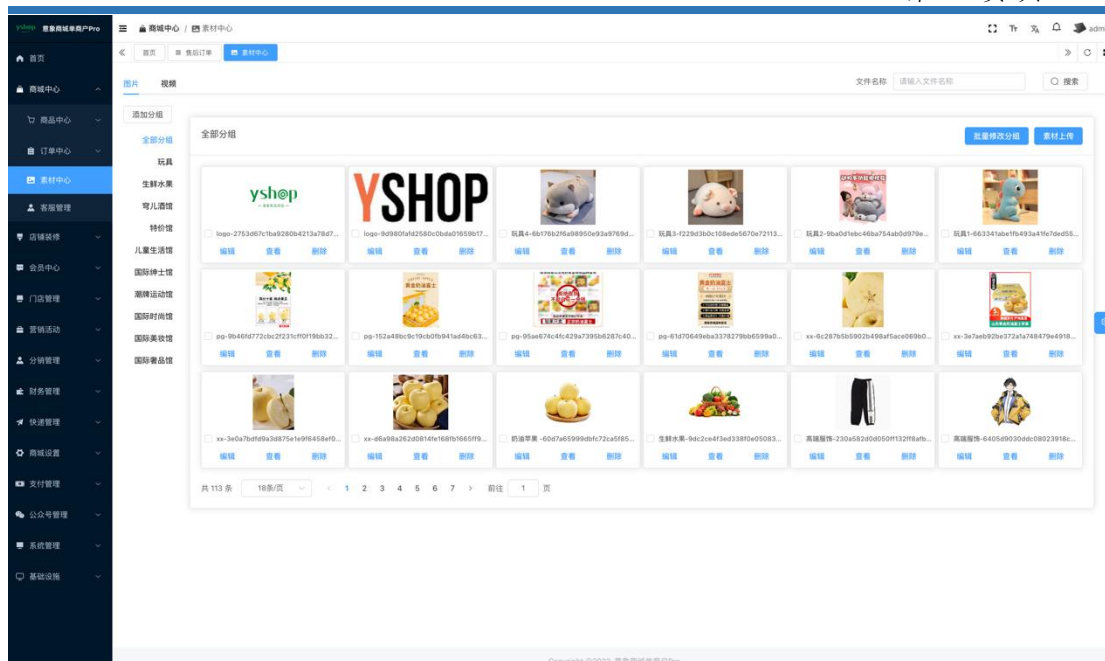


6、客服管理

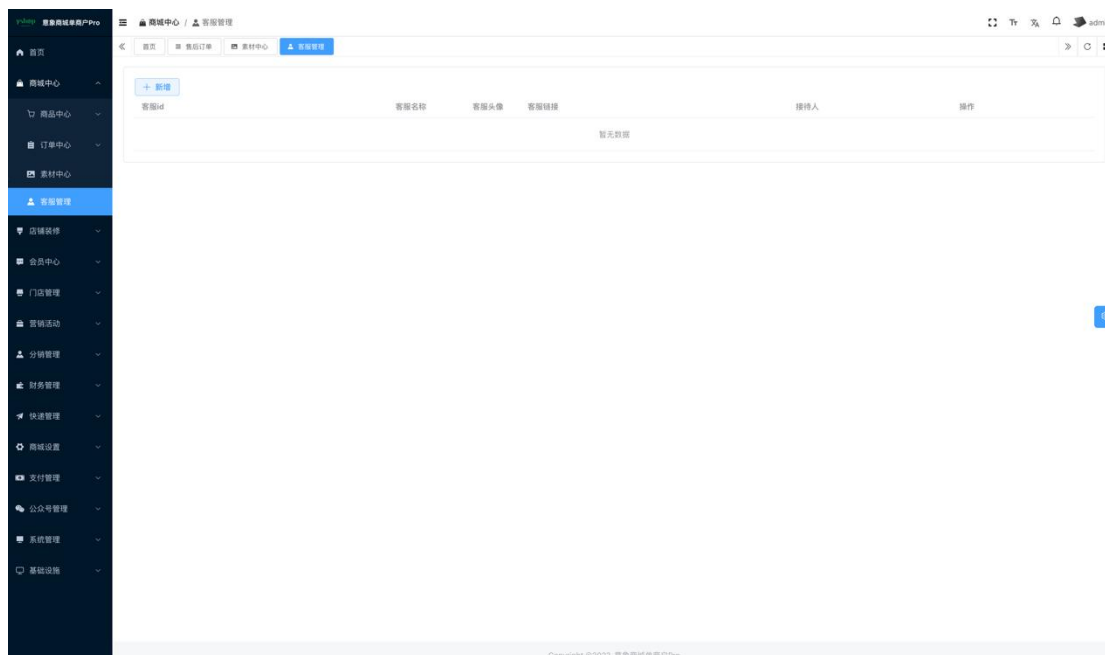


微信客服详细使用配置：[单商户 PRO 微信客服配置](#)

7.3 店铺装修

1、首页装修



2、广告弹窗

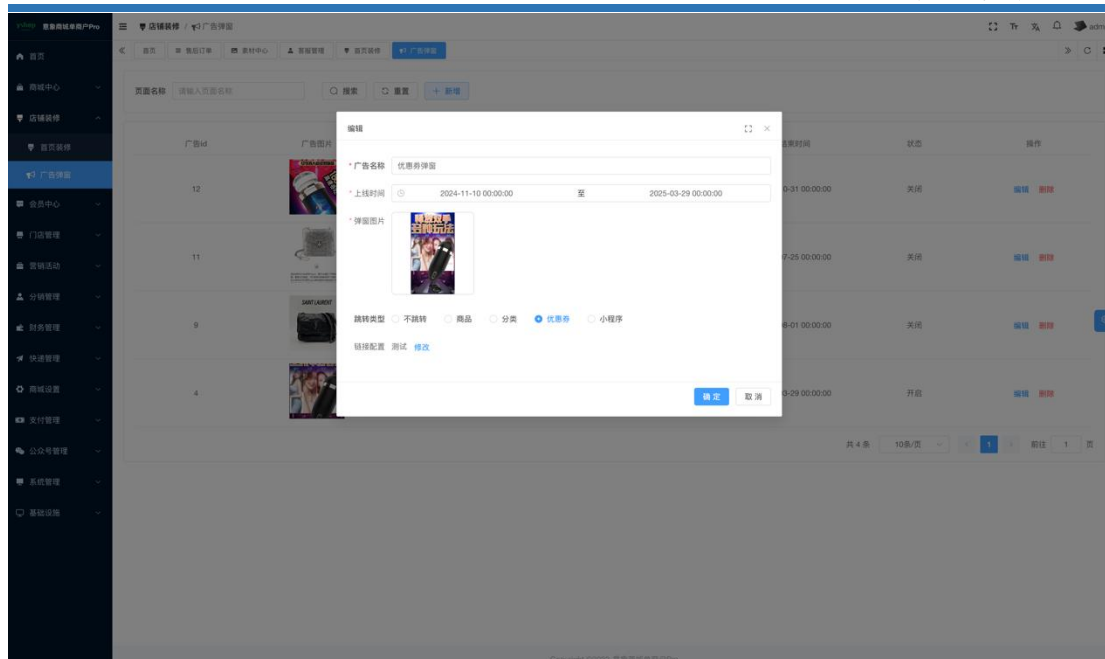


对应 h5 和小程序显示在首页弹窗，如图：






7.4 会员中心

1、此模块包括：会员管理（用户管理、地址管理）、会员标签管理、会员积分、会员等级、会员权益、会员配置，如图：

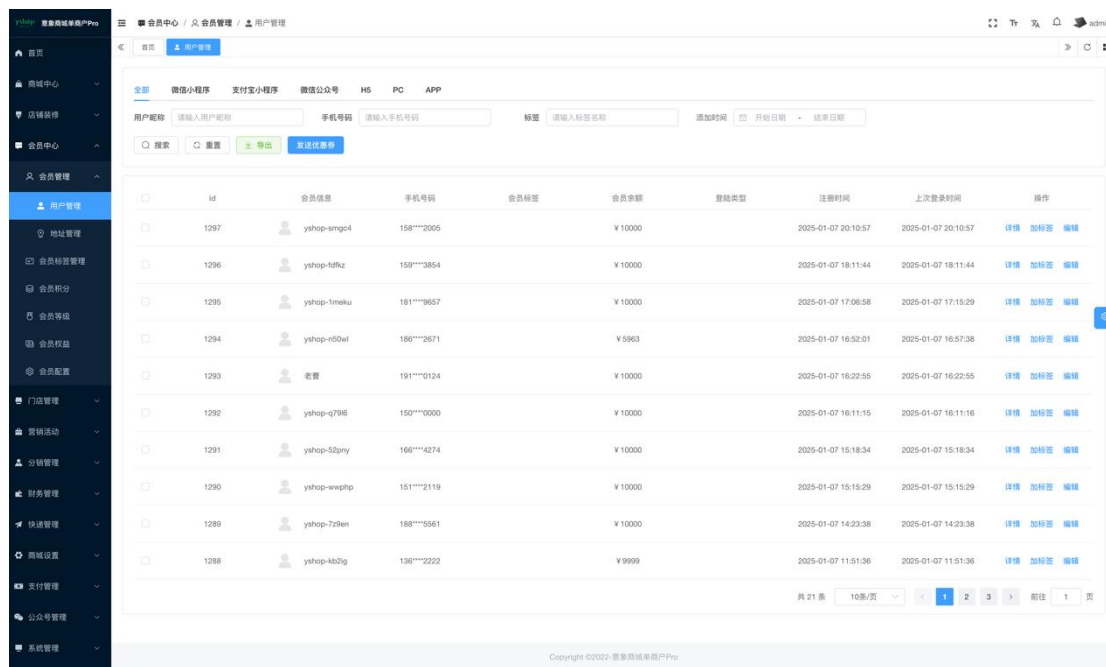


1.2、地址管理

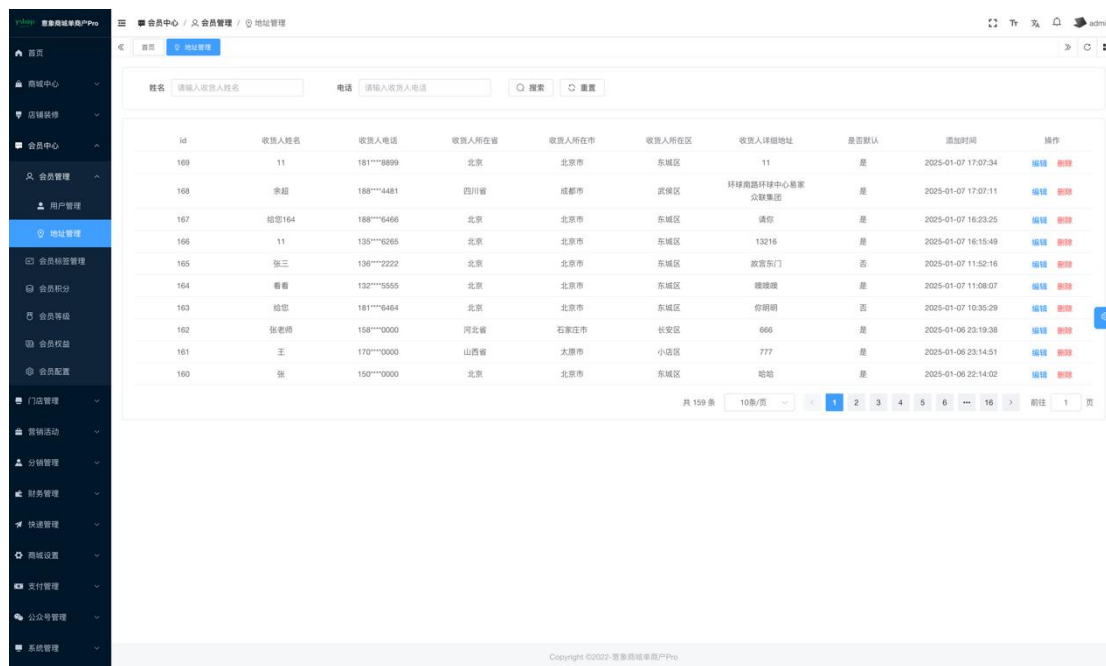


2、会员标签管理


此功能主要是维护会员的标签，有增、删、改、查，如下：

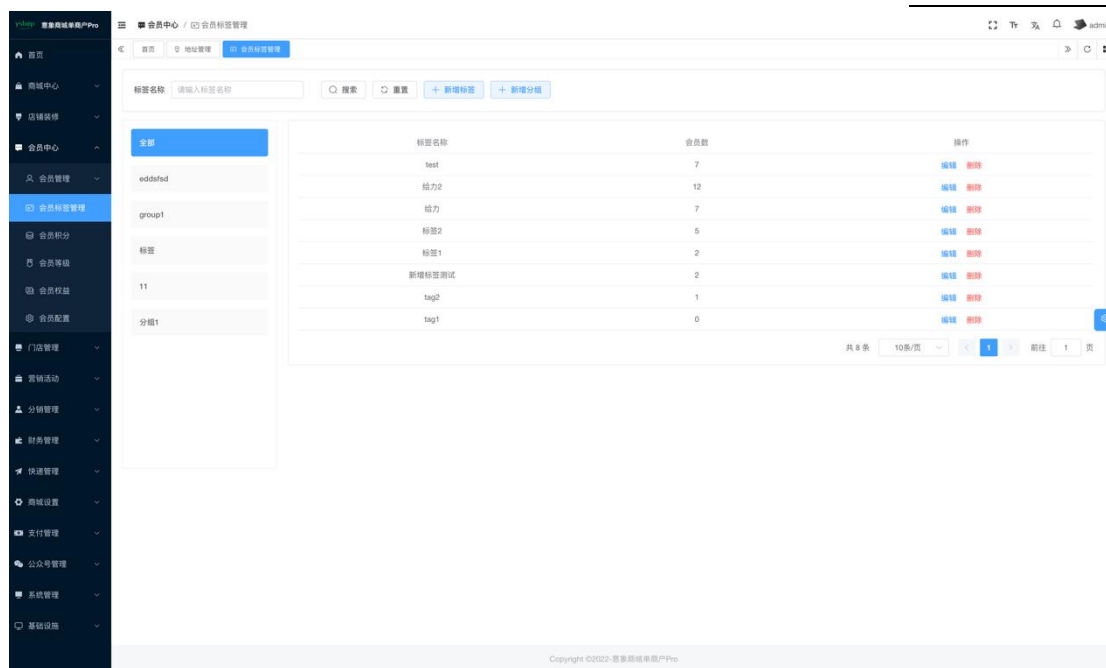

3、会员积分


此功能主要是查询会员的积分变化情况，收入/支出、总积分查看；还有会员的积分规则配置，如下：

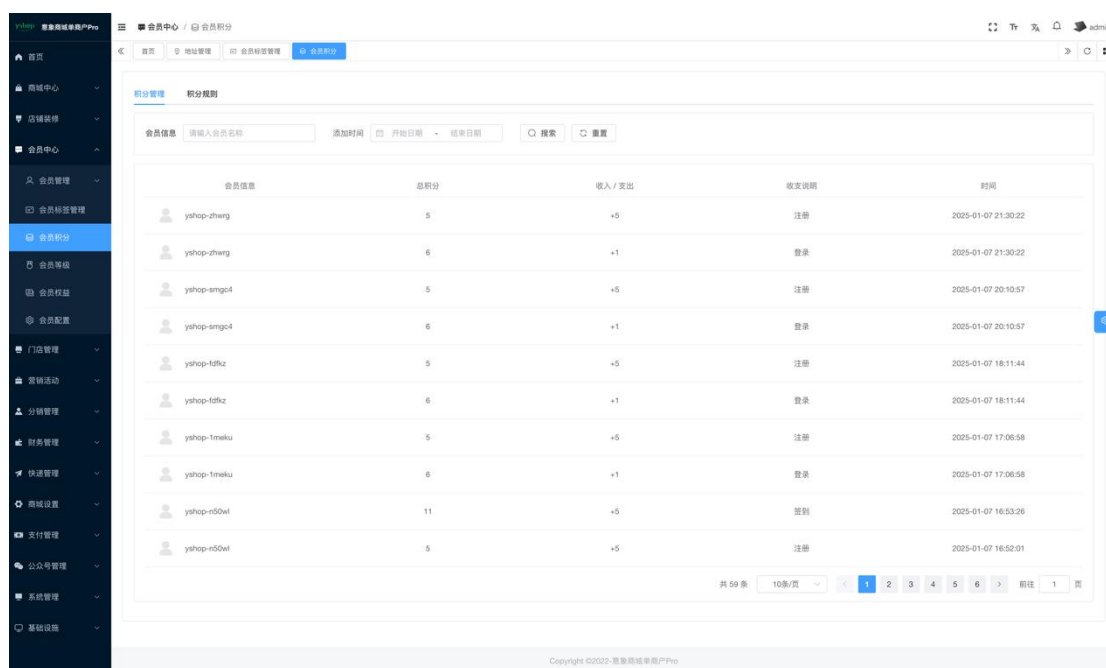

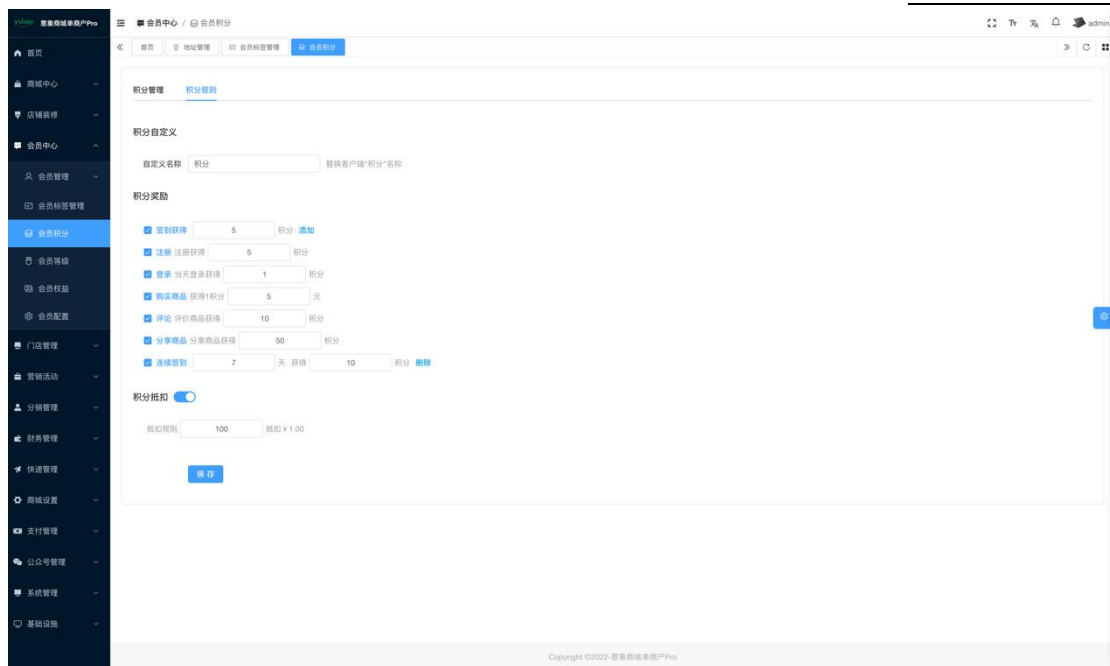


4、会员等级

此功能主要是对会员的等级升级规则、权益、成长值等进行设置，如下：

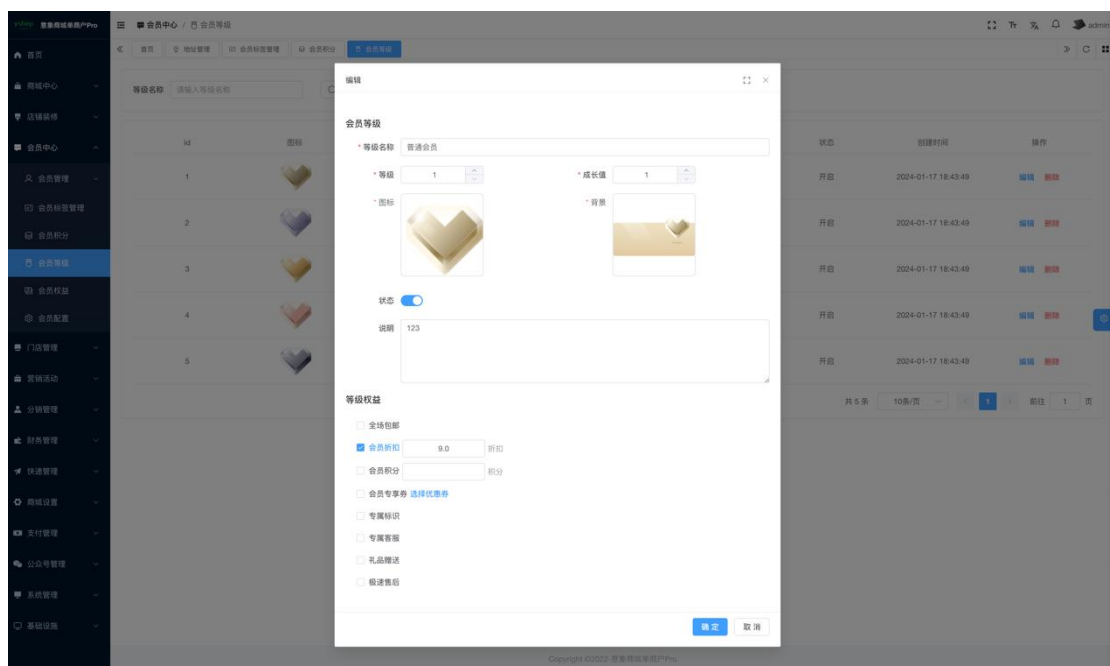


5、会员权益

此功能主要是维护会员权益图标、类型等，如下：

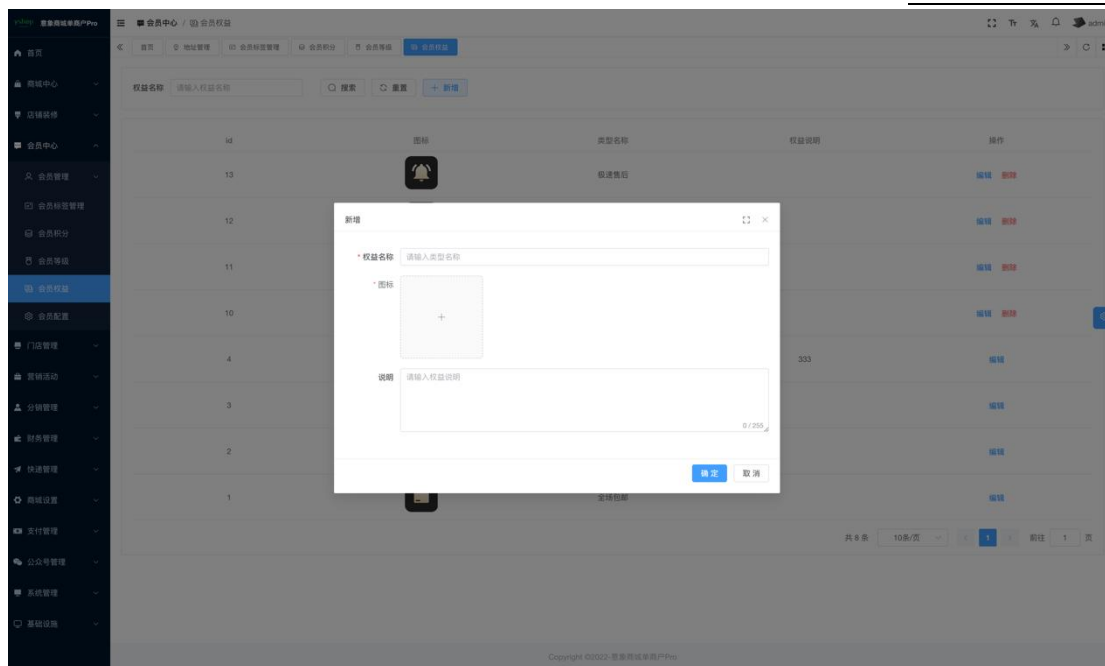

6、会员配置


此功能主要是会员成长任务配置

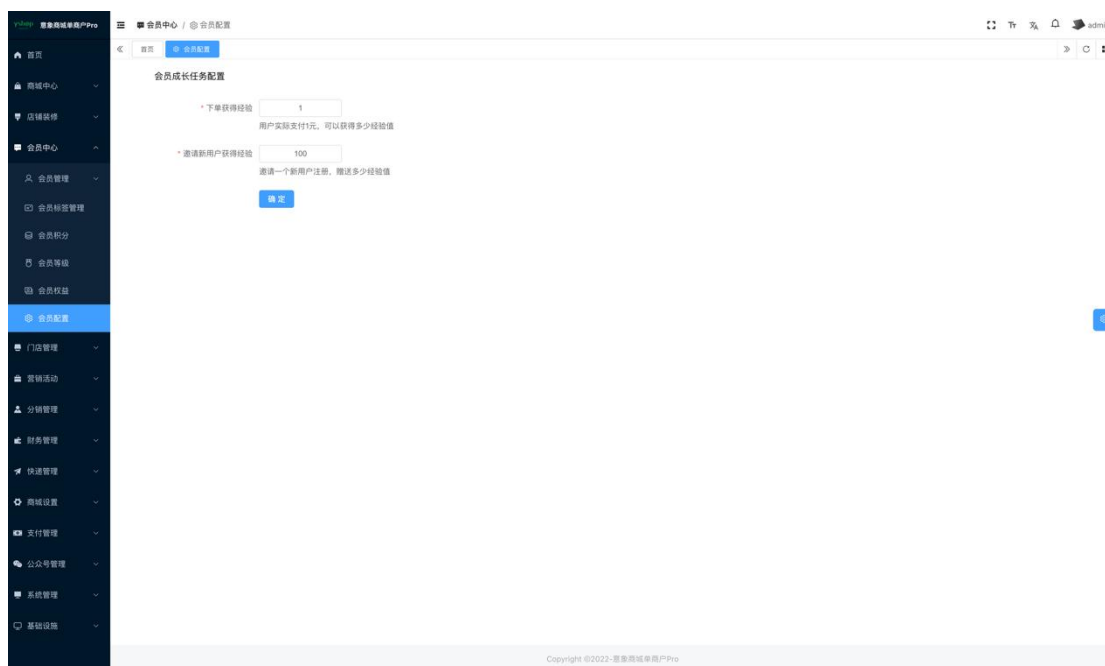


7.5 门店管理

1、门店管理

此处功能管理线下门店自提店铺维护

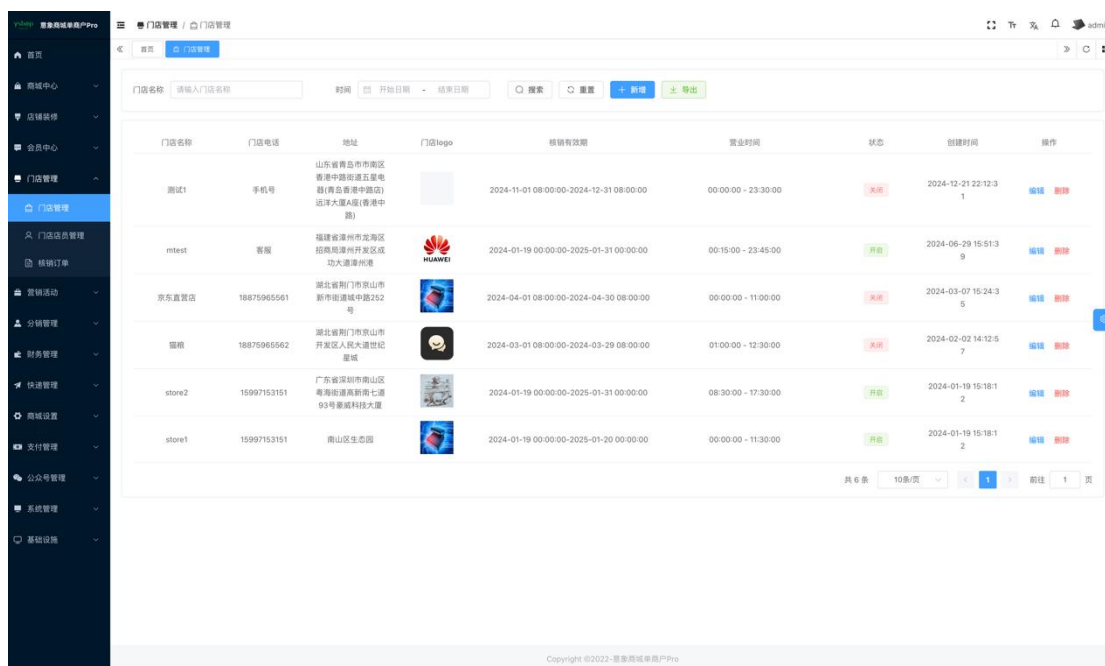


用户端展示如下图:

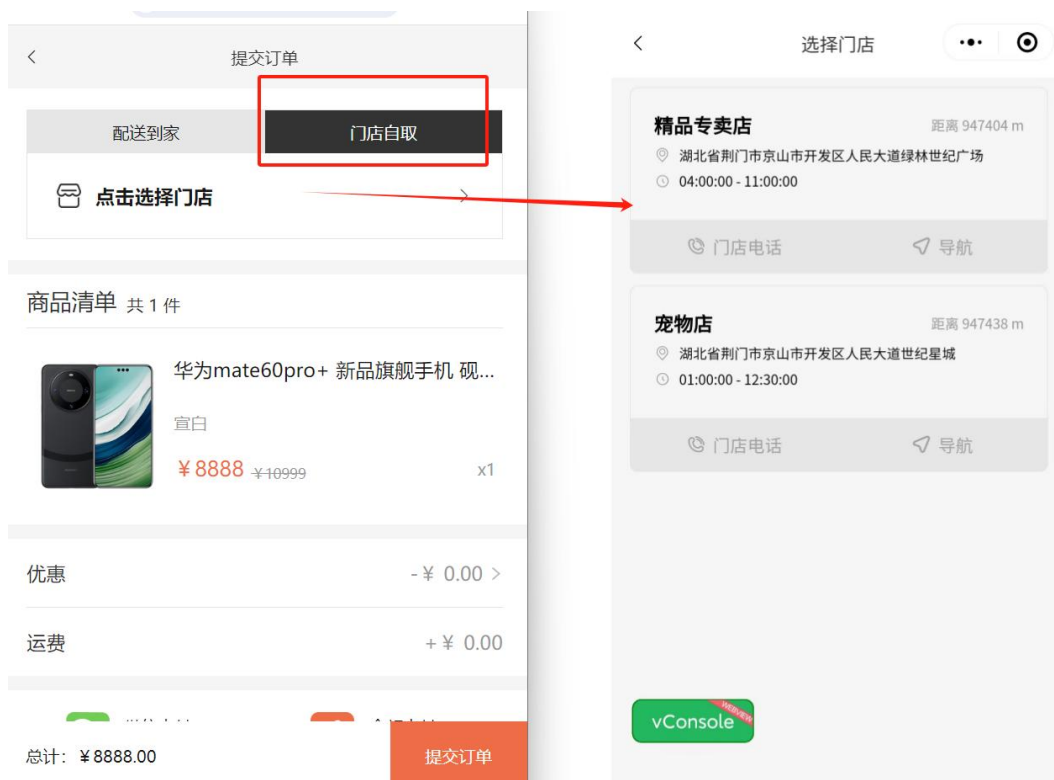


2、门店店员管理

此功能主要是维护门店店员，一个门店不可缺失的一部分，负责出货、核销订单

等操作

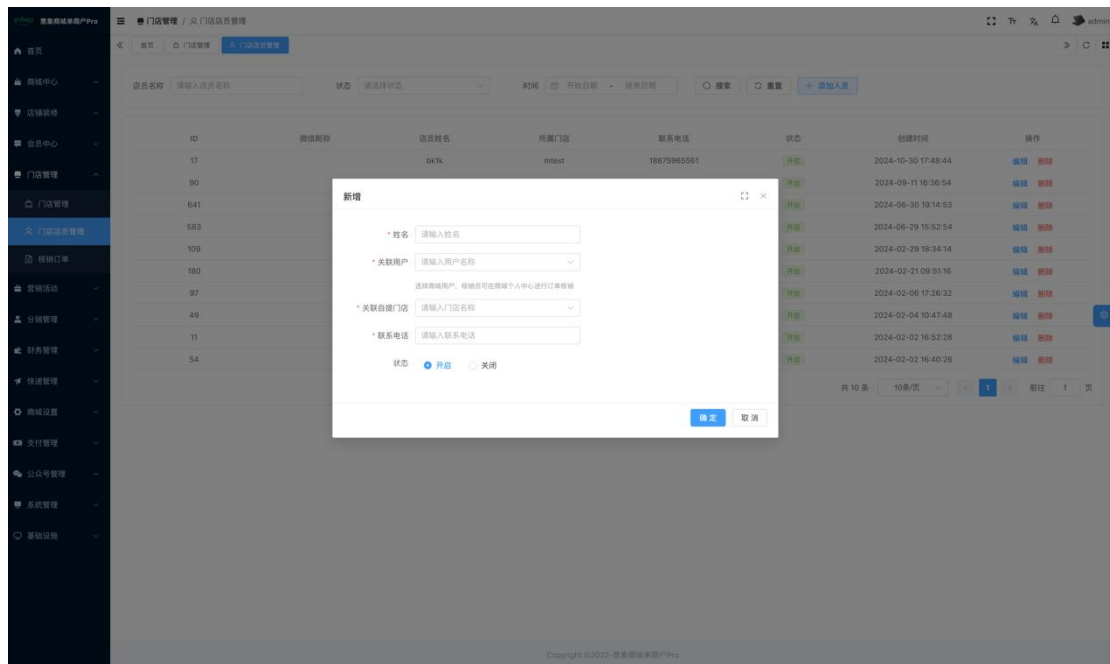


3、核销订单

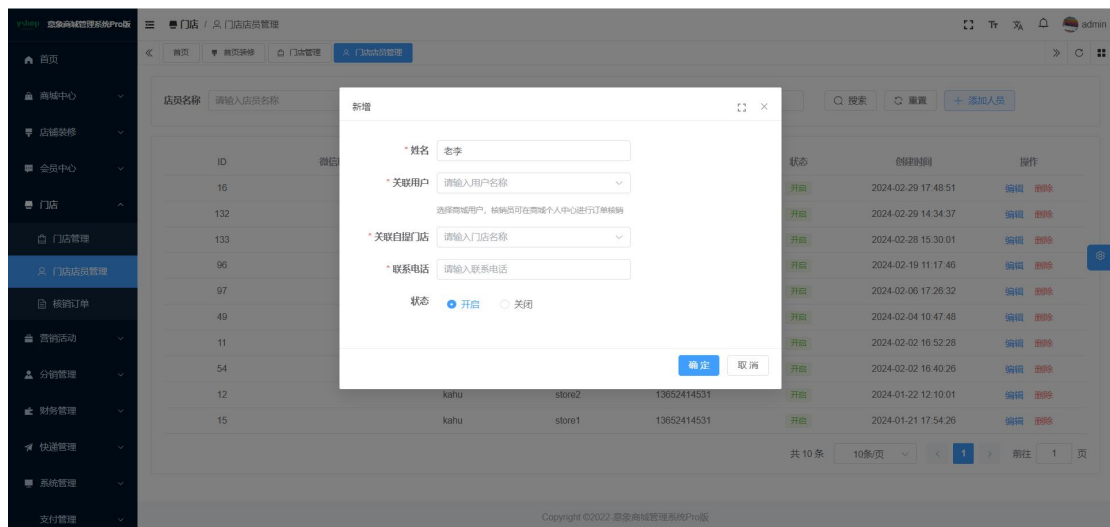


7.6 营销活动


1、营销活动包括：拼团活动、拼团列表、秒杀活动、折扣活动、积分商城、兑换记录、优惠券管理，如图：

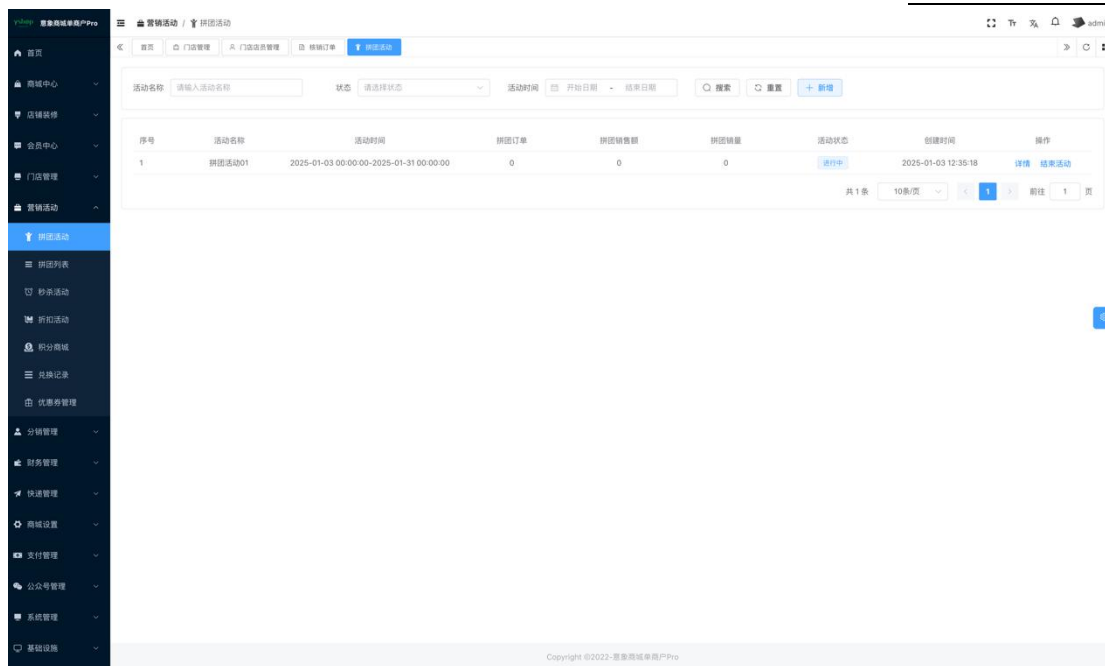


2、拼团活动：在拼团有效期内找到满足人数得好友参加拼团，即可算拼团成功。为了提高销量，支持设置虚拟成团，有效期内未满足人数，自动拼团成功。如下：

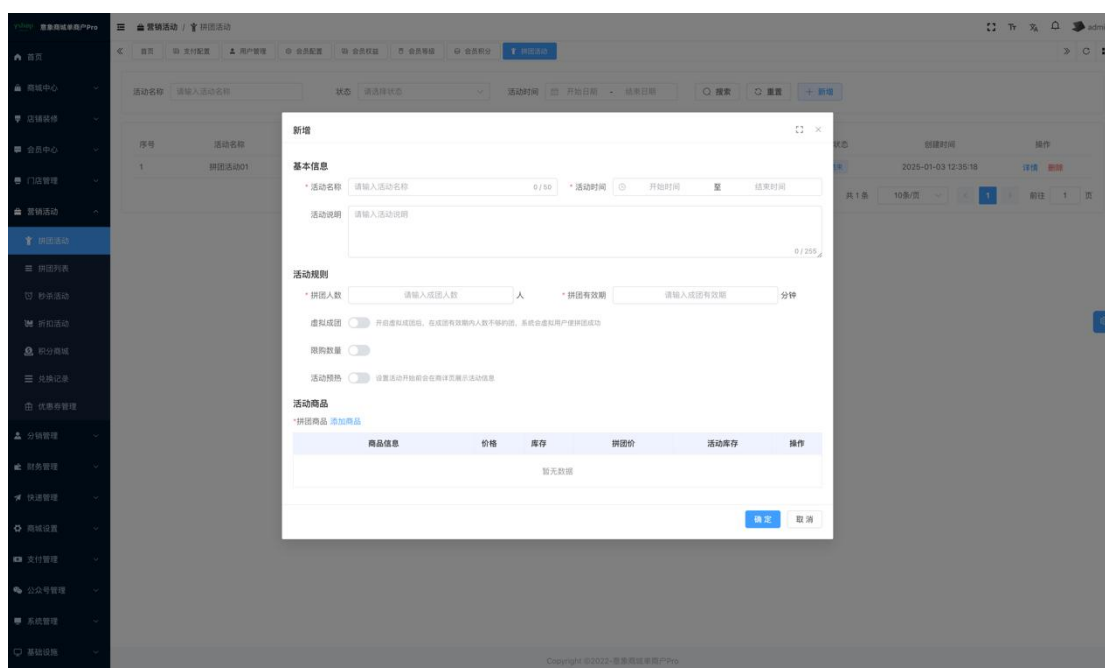


3、秒杀活动：秒杀活动是在活动时间范围内出售价格优惠的商品，通过优惠的价格吸引用户买单，推广产品。如下：

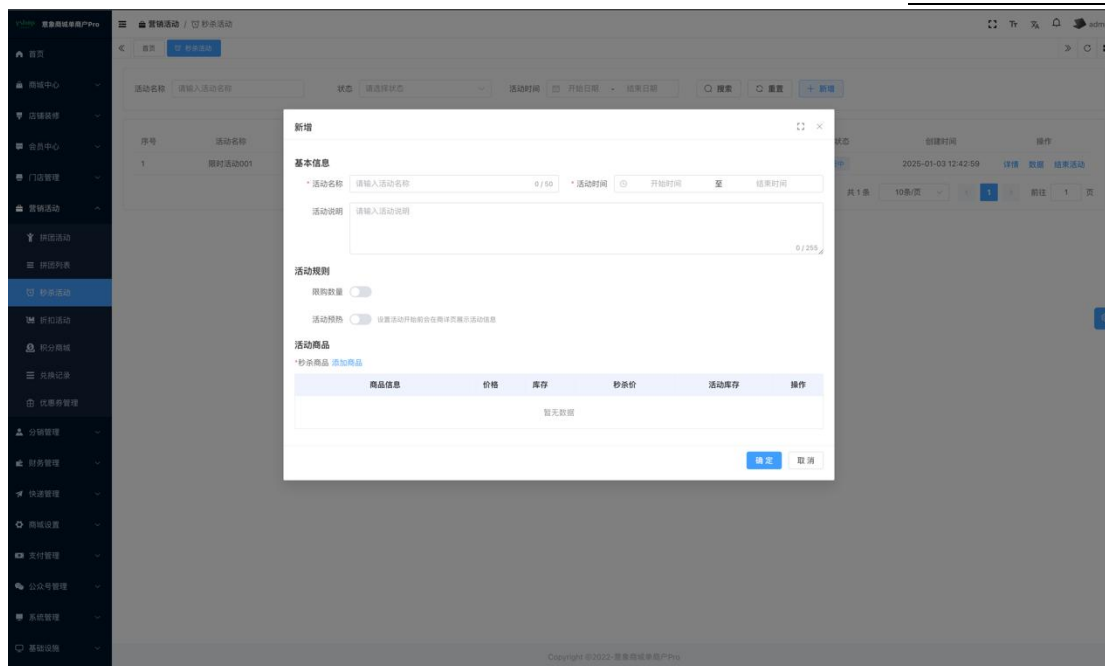


4、折扣活动：商家在一段时间内指定商品折扣出售，以优惠价格吸引用户下单，赢得更多收益。如下：

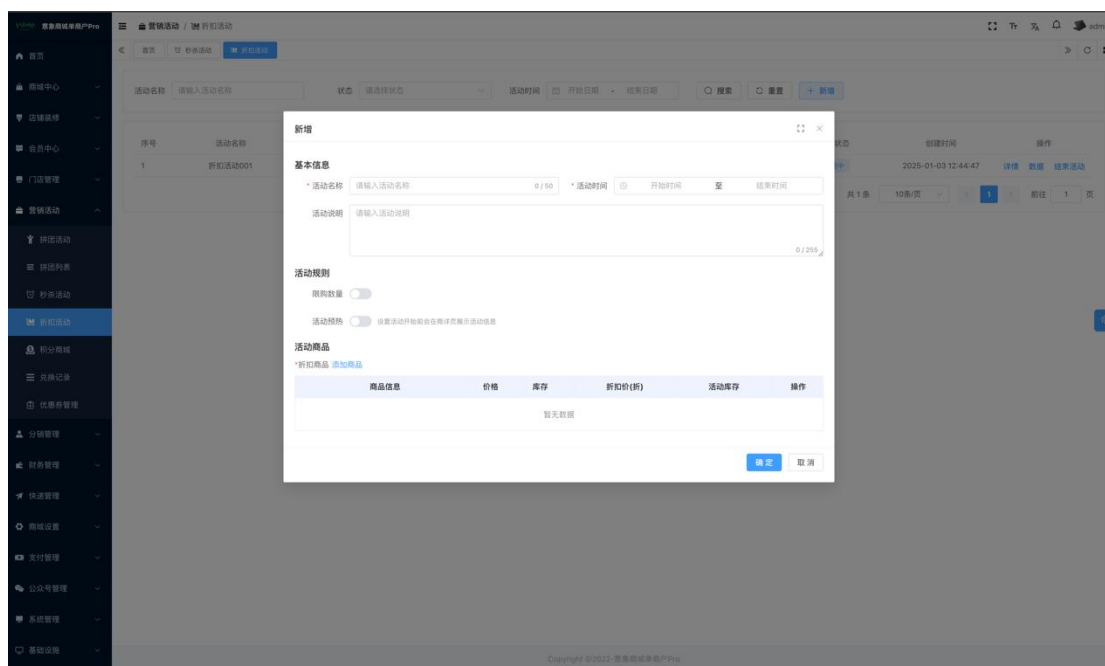


5、积分商城：提供积分兑换礼品。如下：

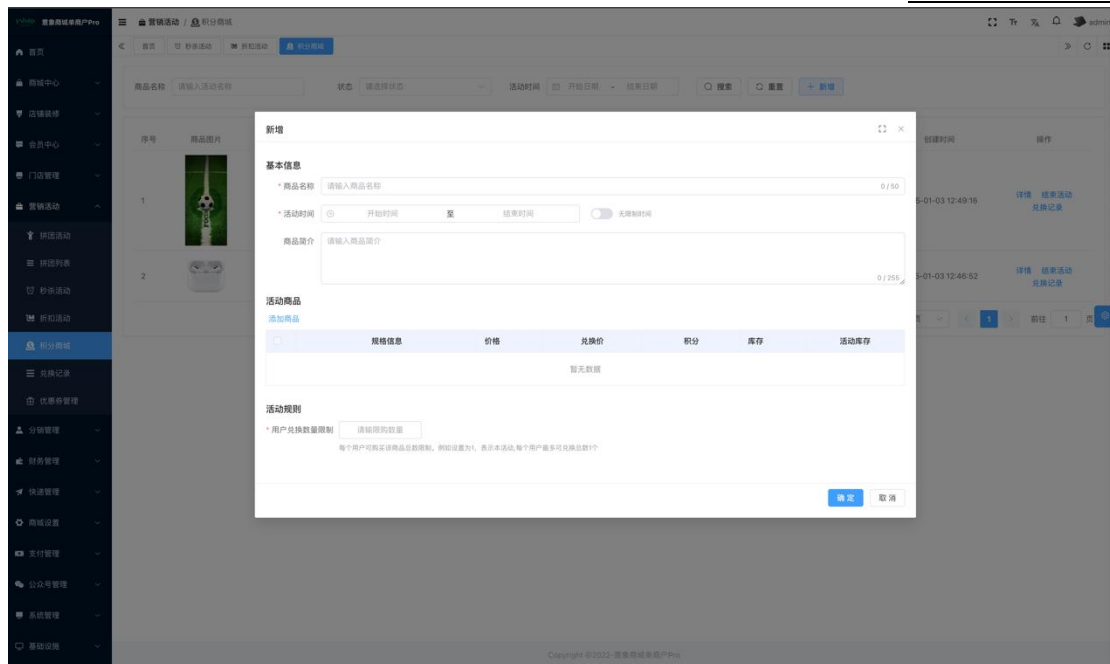

6、兑换记录：用户积分兑换商品记录，如下：

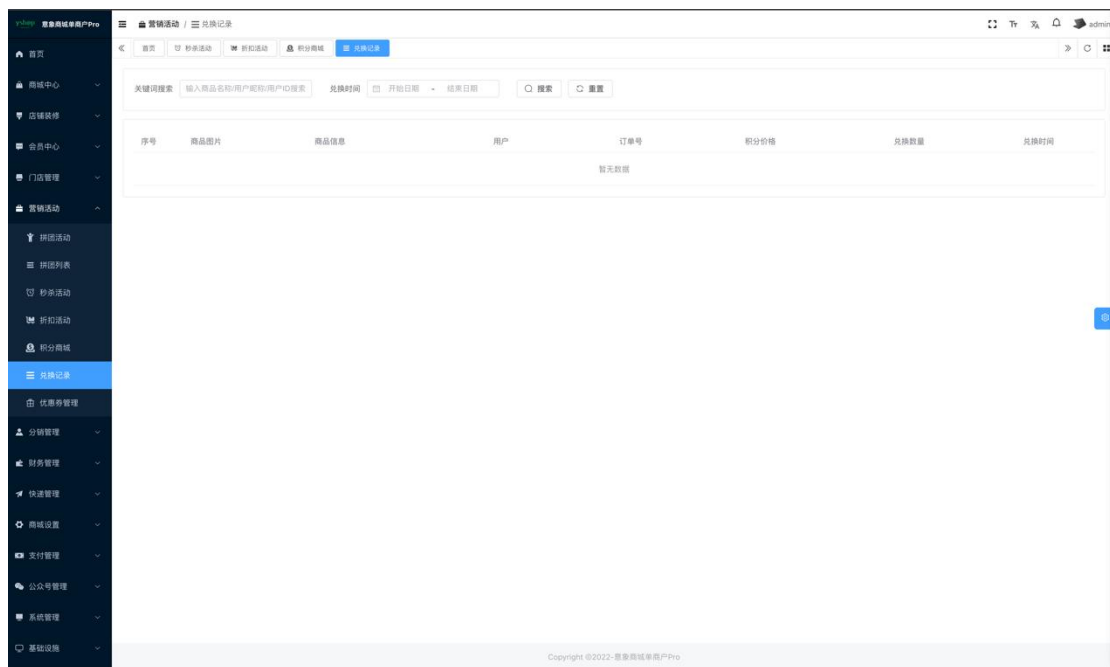


7、优惠券管理：为用户提供满减券、折扣券。如下：

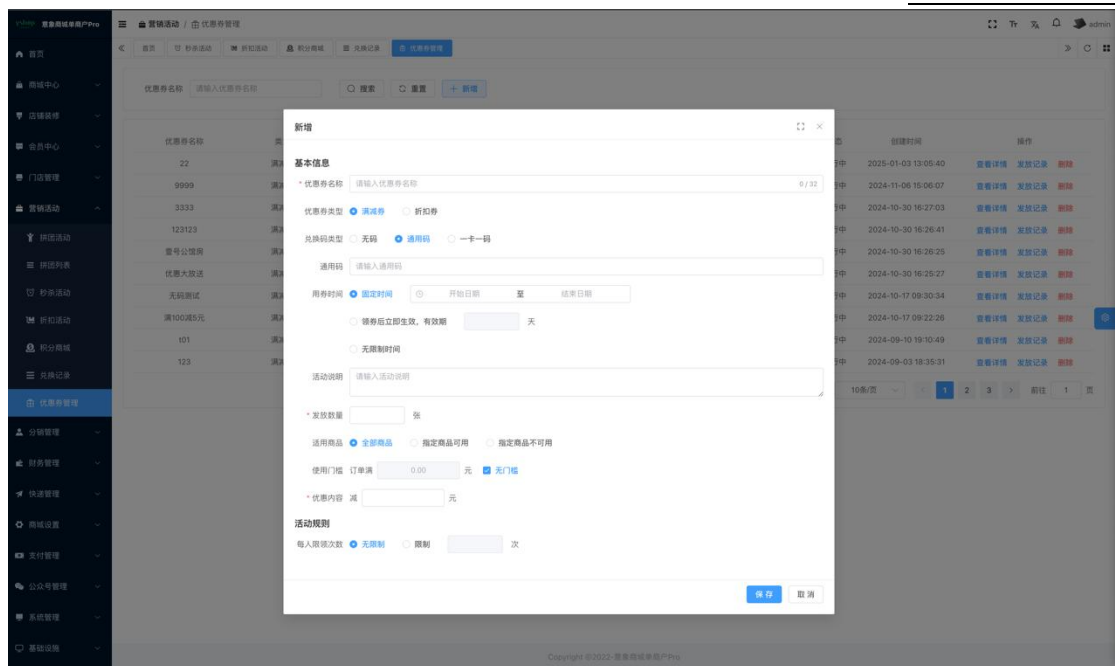

7.7 分销管理


1、分销管理包括：分销商、分销等级、佣金明细、分销订单、分销商品、分销设置。如下：

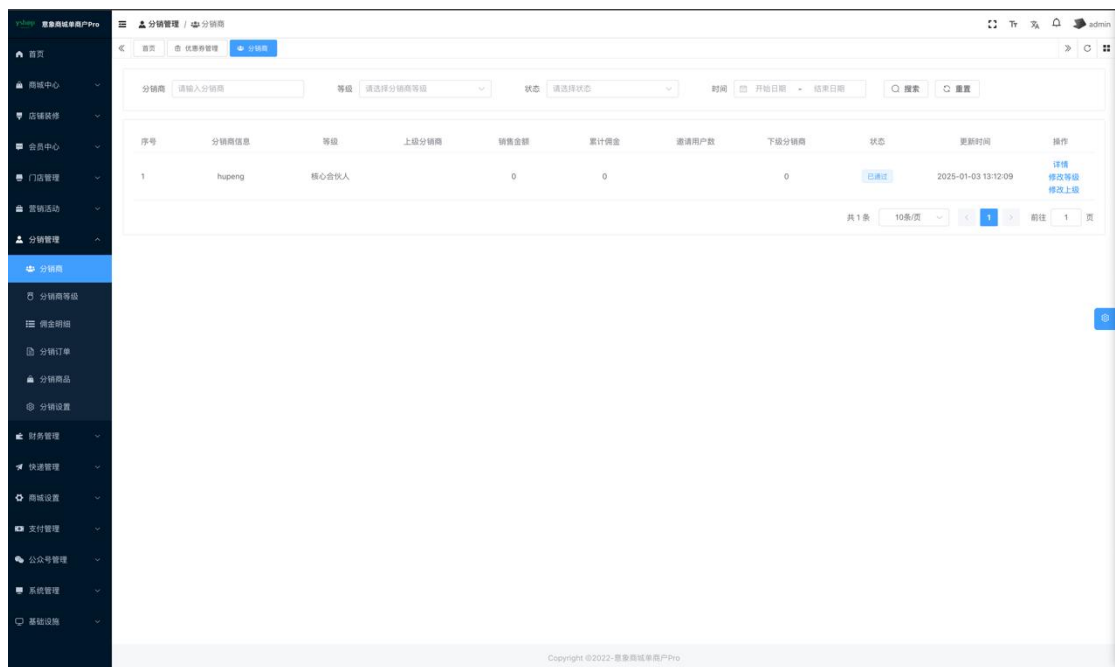

2、分销商等级：主要是设置分销商等级和一、二级分销比例。分销团队生成：分销中心-用户 A 分享邀请下级分销商链接，用户 B 通过分享链接成功申请成为

分销商，用户 B 就是你的一级团员、用户 B 再分销邀请下级分销商，用户 C 通过用户 B 的链接申请为分销商，那么用户 C 是 B 的一级团员、A 的二级团员。

如下：

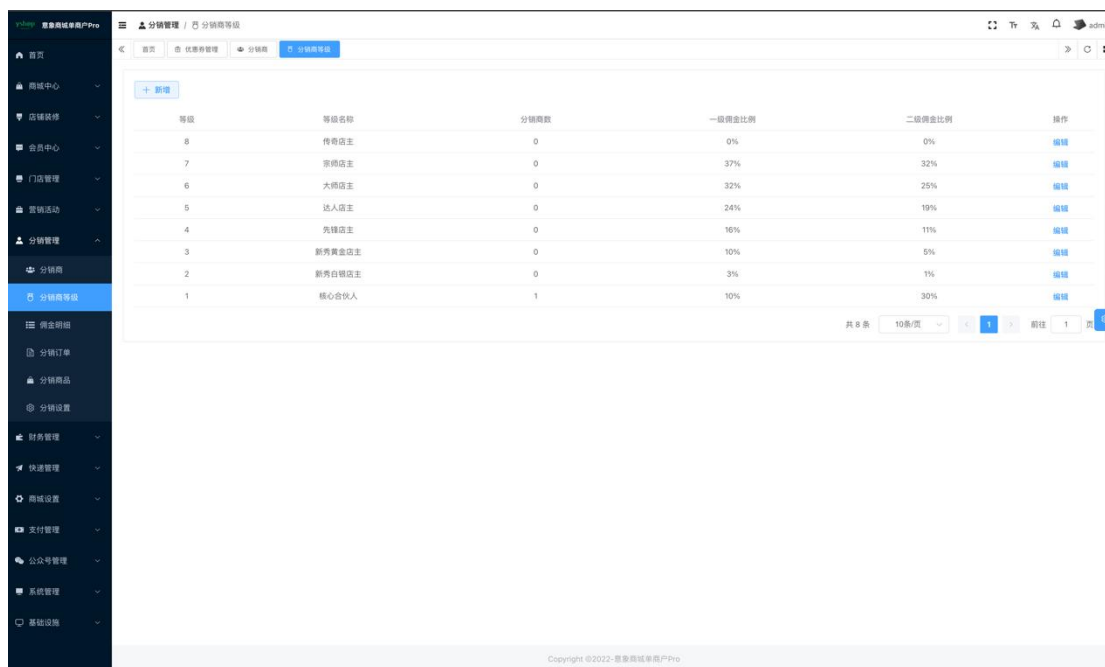

等级	等级名称	分销商数	一级佣金比例	二级佣金比例	操作
8	传奇店主	0	0%	0%	编辑
7	官网店主	0	37%	32%	编辑
6	大师店主	0	32%	25%	编辑
5	达人店主	0	24%	19%	编辑
4	先锋店主	0	16%	11%	编辑
3	新秀黄金店主	0	10%	5%	编辑
2	新秀白银店主	0	3%	1%	编辑
1	核心合伙人	1	10%	30%	编辑




佣金关系如下：

用户 C 购买分销商品，A 获取二级分销佣金，B 获取一级分销佣金

用户 B 购买分销商品，A 获取一级分销佣金

注意：前提佣金规则为默认，并且分销自购是关闭状态


3、佣金明细：分销商获取佣金的明细。如下：

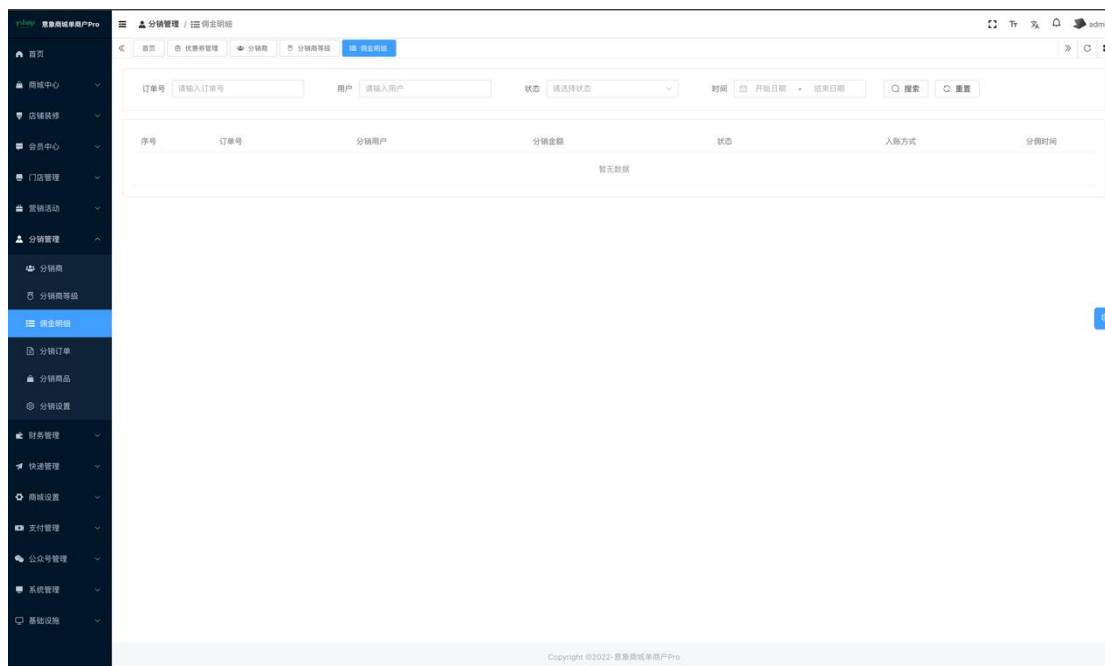

4、分销订单：分销订单结算方式：以分销商品设置关联；

支付后结算：下单支付完成，分销订单为“已结算”状态，订单申请退款，对应佣金不退回。确认收货结算：下单确认收货后，分销订单为“已结束”状态，未确认收货前为“待结算”，待结算状态下申请售后成功为“已取消”状态，退回对应佣金。

订单完成结算：下单确认收货并且没售后，分销订单为“已结束”状态，确认收货前为“待结算”，待结算状态下申请售后成功为“已取消”状态，退回对应佣金。

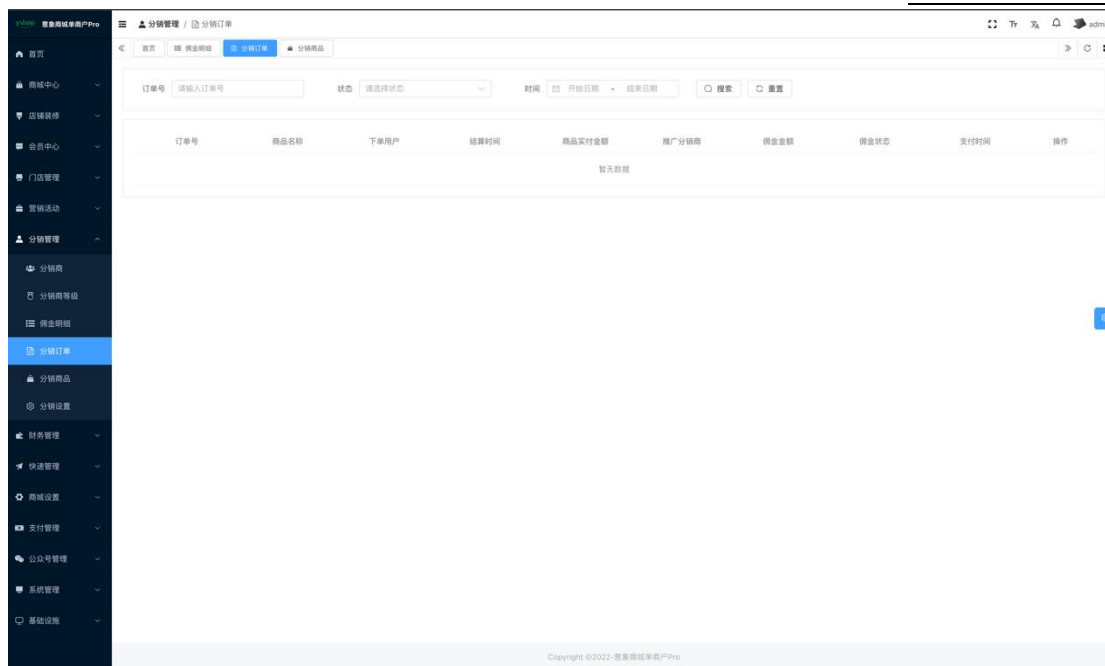

5、分销商品：分销商品是推广的方式吸引用户买单，分销商从中盈利。每个商品可自定义不同的返佣规则，不自定义默认设置规则。

- 设置佣金：点击“设置佣金”，默认未参加，非分销商品，选择参与，设置佣金规则，分销商品生效。

佣金规则：默认规则在分销设置里面 控制；自定义规则可更改分销层级、分销自购方式、商品结算方式、佣金结算方式、最后商品按规格设置一、二等级佣金比例；


分销层级：一级：我的团队内一级分销员可获取对应佣金；二级：我的团队内一、二级分析员可获取对应佣金。

分销自购：分销自购开启后，分销商自己购买时，下单可以给自己返佣（勾选分销自购之后 自己是一级分销商 自己的上级是二级分销商）


商品结算方式：实际支付价、商品价：商品实际售价/规格价，实际支付的费用，不包含运费。

商品结算方式：支付后结算、确认收货结算、订单完成结算。

佣金比例：商品按规则设置，一、二等级佣金比例。

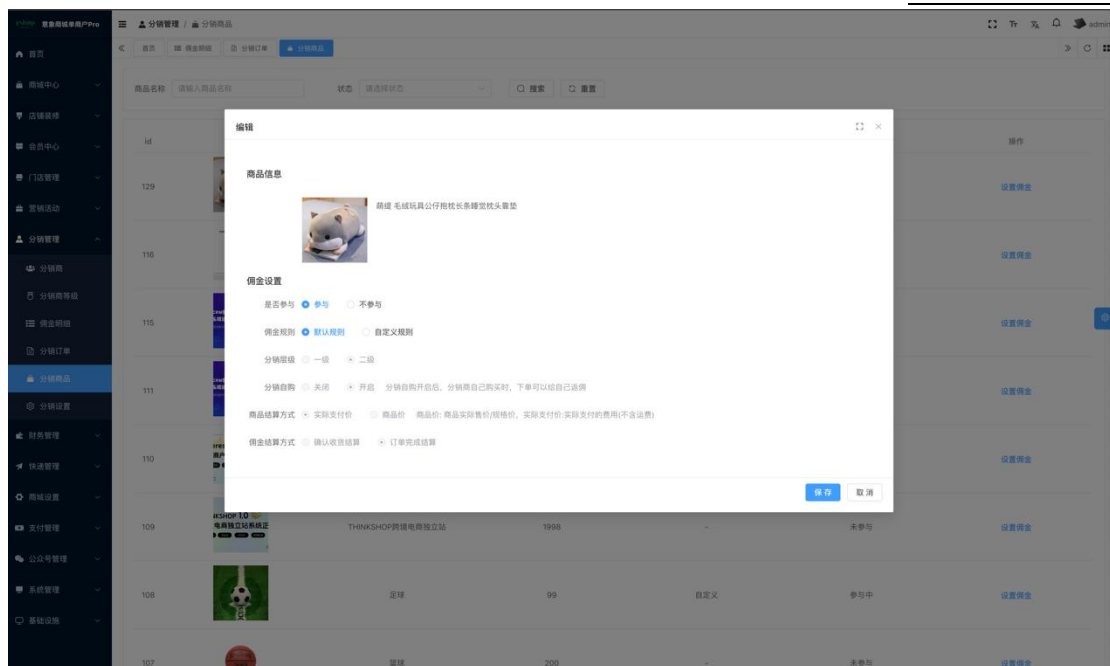

用户端分销商品查看入口:

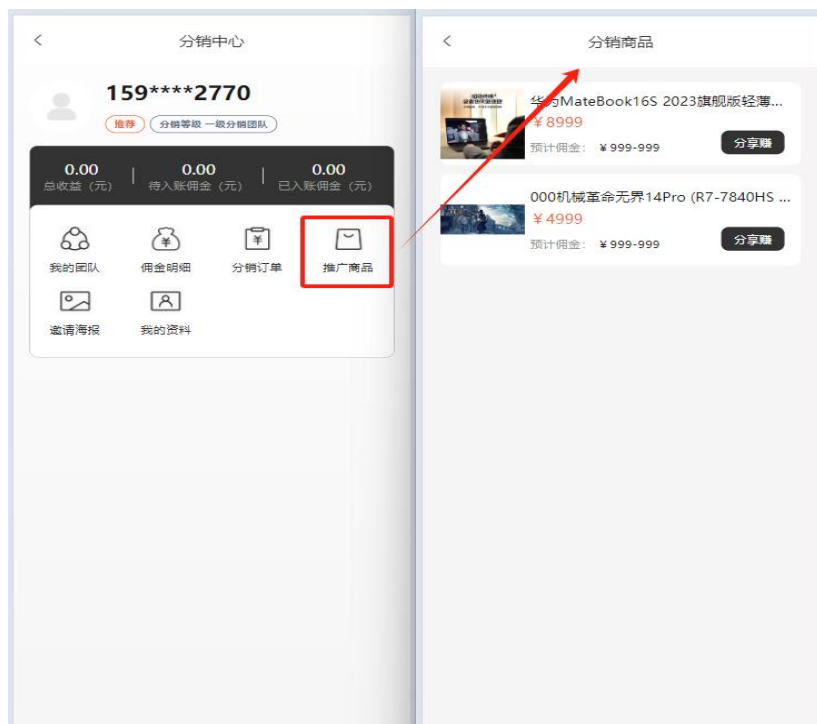

6、分销设置：分销设置是控制分销佣金默认返佣规则，无需在商品信息设置重复操作，简化配置，默认分佣规则，商品关联展示。


客服保护期：永久、自定义时间，保护期就解除上下级关系。

自动审核：开启（用户申请成为分销商自动审核通过）、关闭（分销商列表手动审核）。




自购返佣：开启、关闭，分销自购开启后，分销商自己购买时，下单可以给自己返佣（勾选分销自购之后 自己是一级分销商 自己的上级是二级分销商）。

分销协议：填写协议内容。

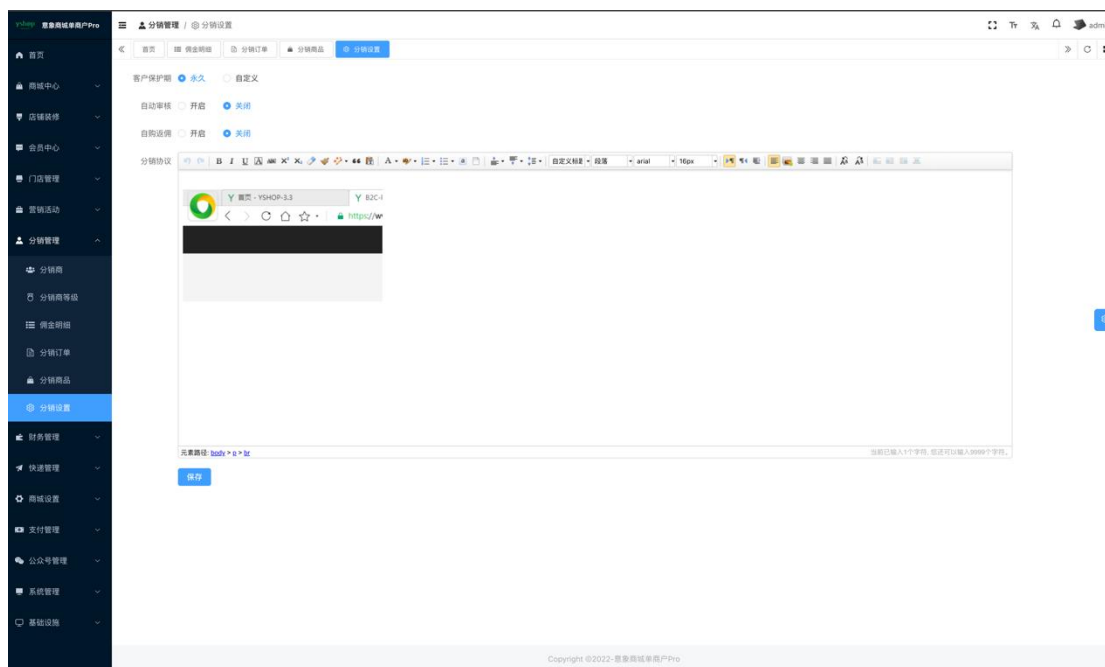

7.8 财务管理

1、财务管理包括：提现管理、充值管理。如下：

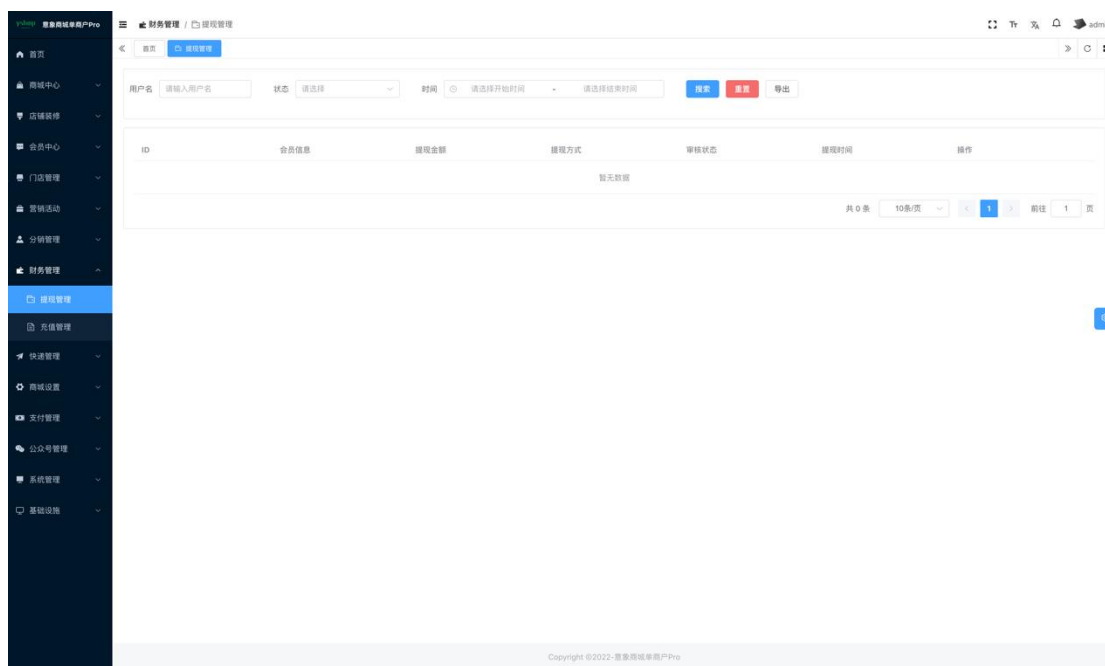



yshop 意象商城管理系统Pro版

财务管理 / 提现管理

admin

提现管理

充值管理

快递公司

快捷通配置

用户名

请输入用户名

状态

请选择

时间

请选择开始时间

-

请选择结束时间

搜索

重置

导出

ID	会员信息	提现金额	提现方式	审核状态	提现时间	操作
54	71是70下级飞行员	¥10	余额	提现成功	2024-02-23 15:34:24	详情
30	72账号是71下级	¥0.01	余额	提现中	2024-02-22 10:38:06	详情 审核
29	72账号是71下级	¥0.01	支付宝	提现中	2024-02-22 10:37:35	详情 审核
26	72账号是71下级	¥0.01	支付宝	提现中	2024-02-21 14:20:39	详情 审核
25	72账号是71下级	¥7	余额	提现中	2024-02-21 14:12:41	详情 审核
24	72账号是71下级	¥1	余额	提现中	2024-02-21 14:12:05	详情 审核
23	72账号是71下级	¥0.01	支付宝	提现成功	2024-02-21 10:32:21	详情
4	72账号是71下级	¥0.01	余额	提现失败	2024-02-18 18:11:47	详情
3	72账号是71下级	¥0.01	余额	提现成功	2024-02-18 17:41:33	详情
2	72账号是71下级	¥0.1	支付宝	提现成功	2024-02-18 11:52:43	详情

共 11 条

10条/页

12

前往

1

页

Copyright ©2022 意象商城管理系统Pro版

用户端：我的>我的推广>佣金明细>提现/转余额

佣金明细

总收益 (元)

0.99

提现

转余额

待入账佣金

0.00

可提现佣金

0.98

2024-03-08

总收入 ¥0.99 总支出 ¥0

全部

收入

支出

分销70

\$0.01

订单号:

提现中

提现：输入真实姓名与账号绑定支付，输入提现金额，点击“确认提现”，提交申请成功，等待审核。

转余额：选中余额，点击“确认提现”，提交申请成功，等待审核。

<

提现

提现金额

¥0

全部提现

可提现金额0.98元

提现至

支

支付宝


更新账户 ☒

余额

☐


确认提现

审核：审核通过：余额审核通过，账号余额累加对应金额；支付宝审核通过，等待线下打款。审核拒绝，佣金累加退回金额；

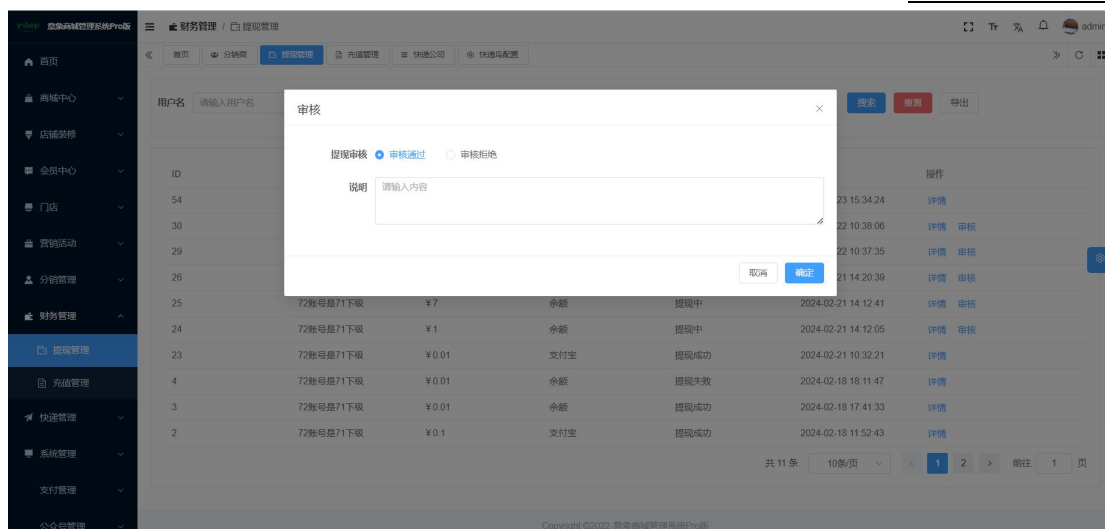


导出：导出已审核通过支付宝提现单。

2、充值管理-》充值规则。如下：

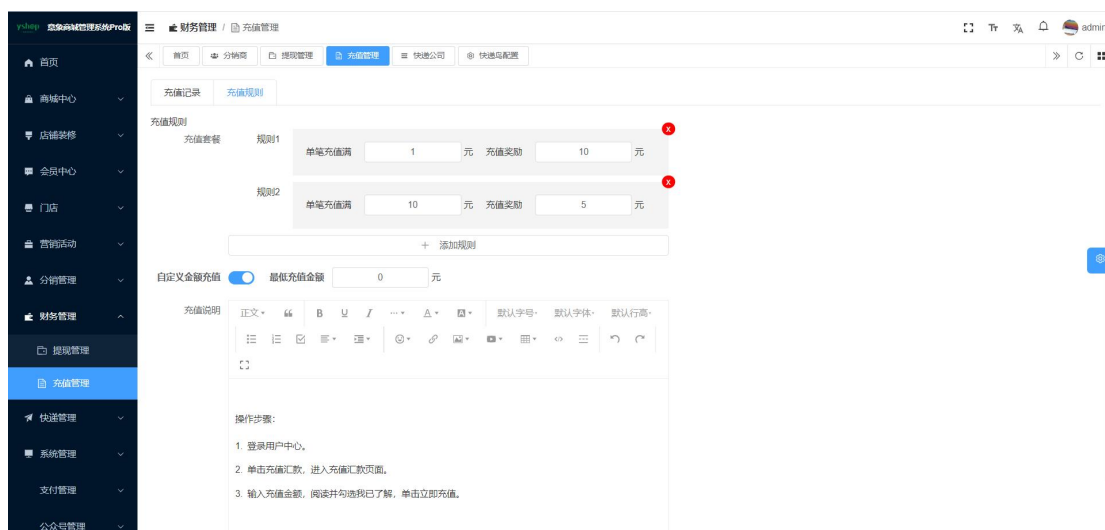

移动端：我的>我的余额>充值

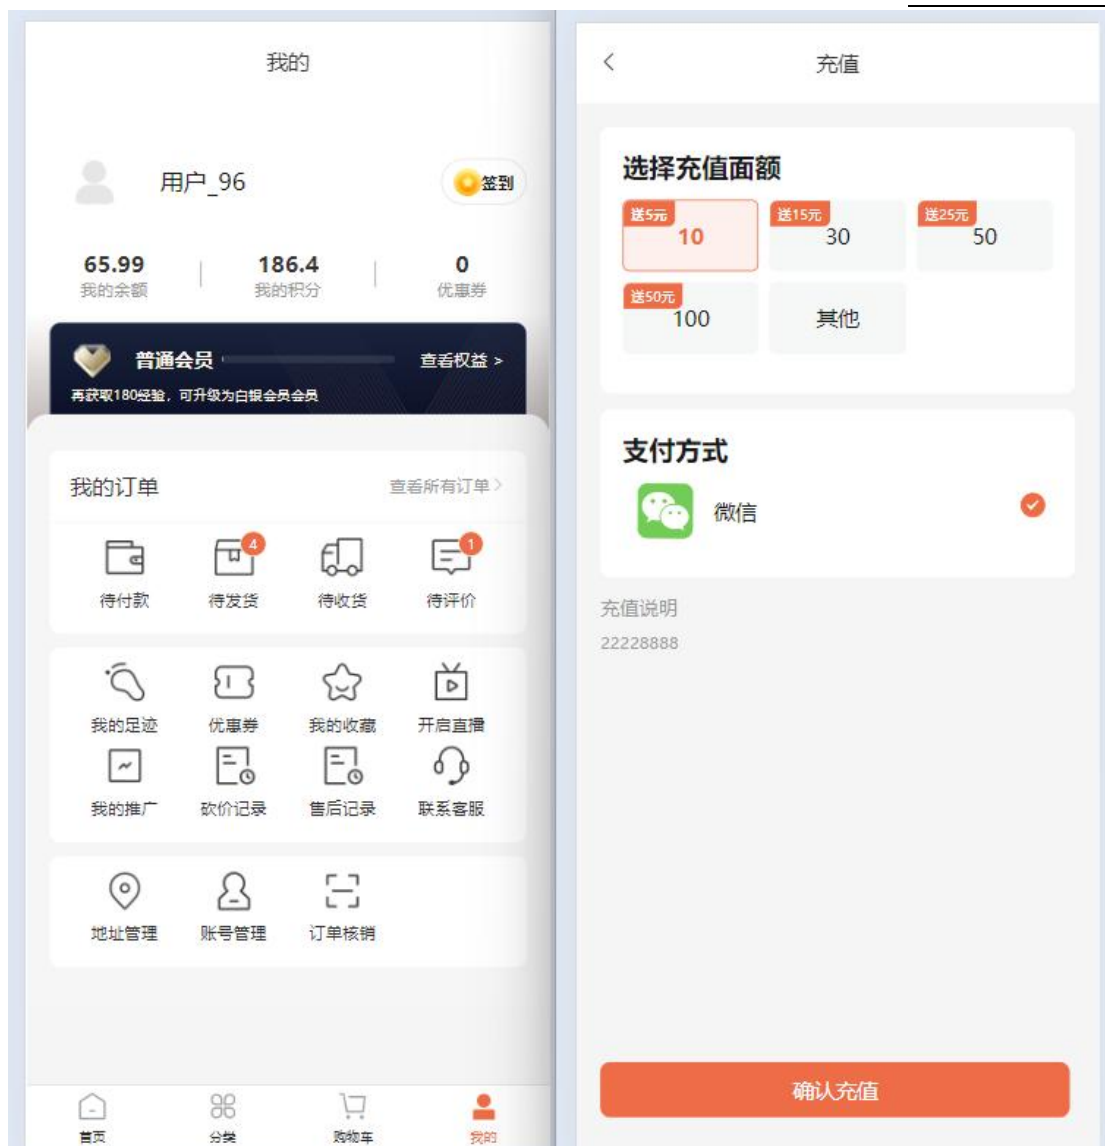

充值规则：充值套餐，单笔充值满 X 元，奖励 X 元，充值最低 1 元，并且是整数。

自定义充值：支持关闭，自定义金额最低 1 元，并且是整数。

充值说明:填写充值说明内容。

3、充值管理-》充值记录，如下：



充值管理 / 充值管理

充值记录 充值规则

用户名 请输入用户名 订单号 请输入订单号 时间 请选择开始时间 请选择结束时间 搜索 重置

序号	名称	订单号	充值金额	支付状态	充值时间
1	老曹	REC1876551034772525056	¥1000	未支付	2025-01-07 16:46:46
2	游客号	REC1876457339314376704	¥1000	未支付	2025-01-07 10:34:27
3	游客号	REC1876457228253987056	¥1000	未支付	2025-01-07 10:34:25
4	游客号	REC1876457315952103424	¥1000	未支付	2025-01-07 10:34:22
5	yshop-3untp	REC1875182874840403968	¥100	未支付	2025-01-03 22:10:11

共 5 条 10条/页 1 前往 1 页

Copyright ©2022-意象商城系统Pro

7.9 快递管理

1、快递管理包括：快递公司、快递鸟配置。如下：

快递管理 / 快递公司

快递公司


公司编码 请输入快递公司编码 公司名称 请输入快递公司名称 搜索 重置 +新增 +导出

序号	公司编码	公司名称	公司类型	公司状态	添加时间	操作
443	443				2024-12-23 09:35:07	编辑 删除
442	442				2024-06-03 11:56:53	编辑 删除
440	440				2023-11-09 16:38:19	编辑 删除
439	439				2023-11-09 16:37:21	编辑 删除
438	438				2023-07-02 10:42:16	编辑 删除
437	437				2023-07-02 10:41:51	编辑 删除
436	YTO	圆通速递	4		2023-07-02 10:41:35	编辑 删除
435	HTKY	圆通速递	3		2023-07-02 10:40:50	编辑 删除
434	STO	申通快递	2		2023-07-02 10:40:28	编辑 删除

共 9 条 10条/页 1 前往 1 页


Copyright ©2022-意象商城系统Pro

2、快递鸟配置，如下：

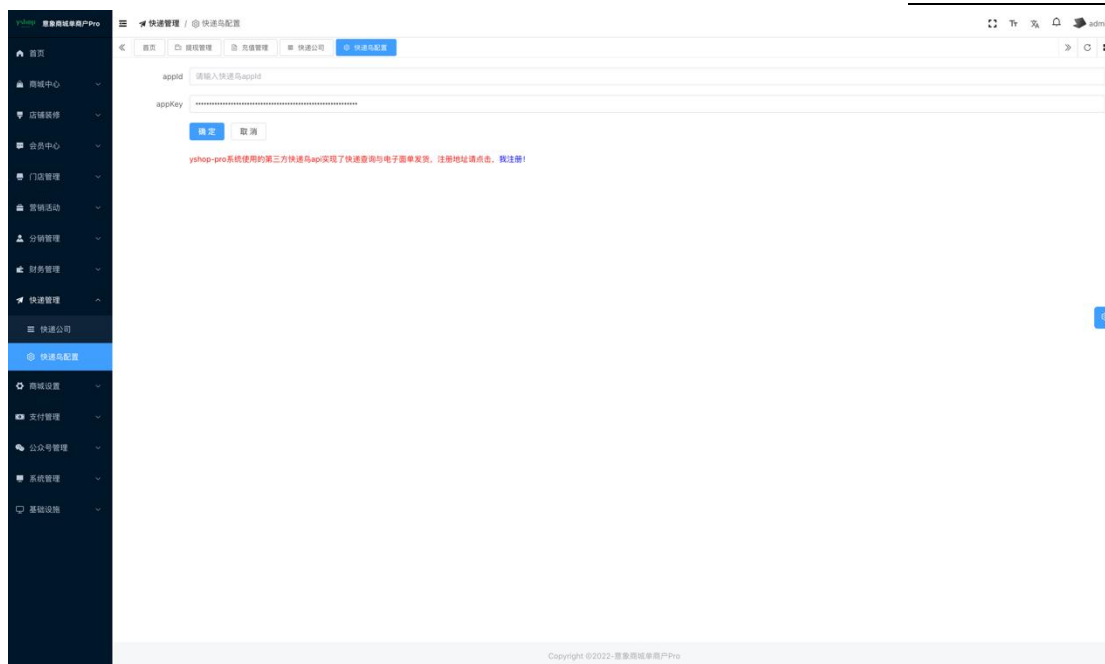

yshop-pro 系统使用的第三方快递鸟 api 实现了快递查询与电子面单发货，注册地址请点击，[点我注册!](#)

3、电子面单配置:

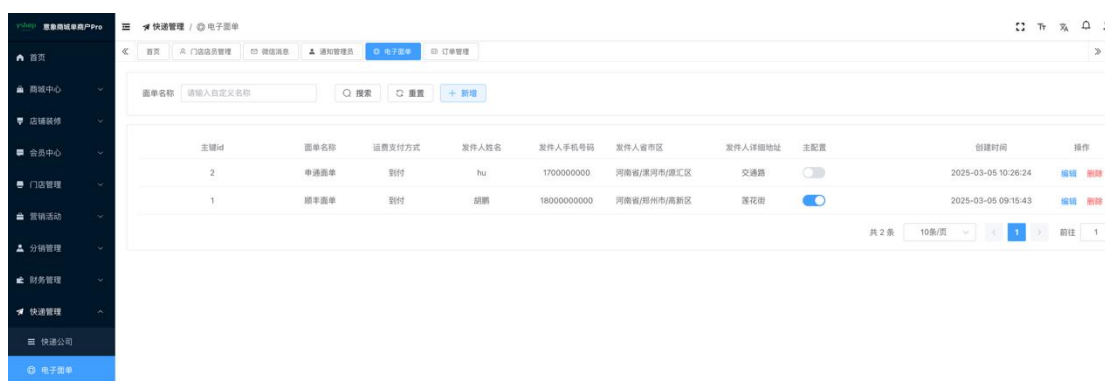


这里配置了可以在订单里面发货选择电子面单一键发货:




7.10 商城设置

1、商城设置包括：店铺设置、订单规则配置。如下：

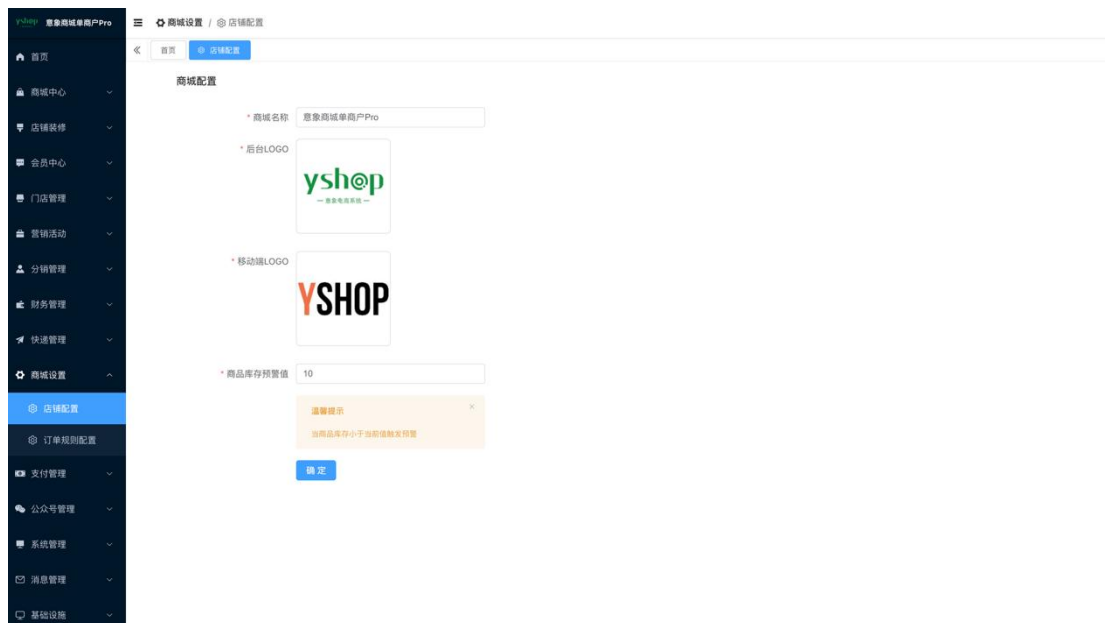



店铺配置：编辑商城名称，后台 logo、移动端 logo、商品库存预警值

2、订单规则配置：如下。

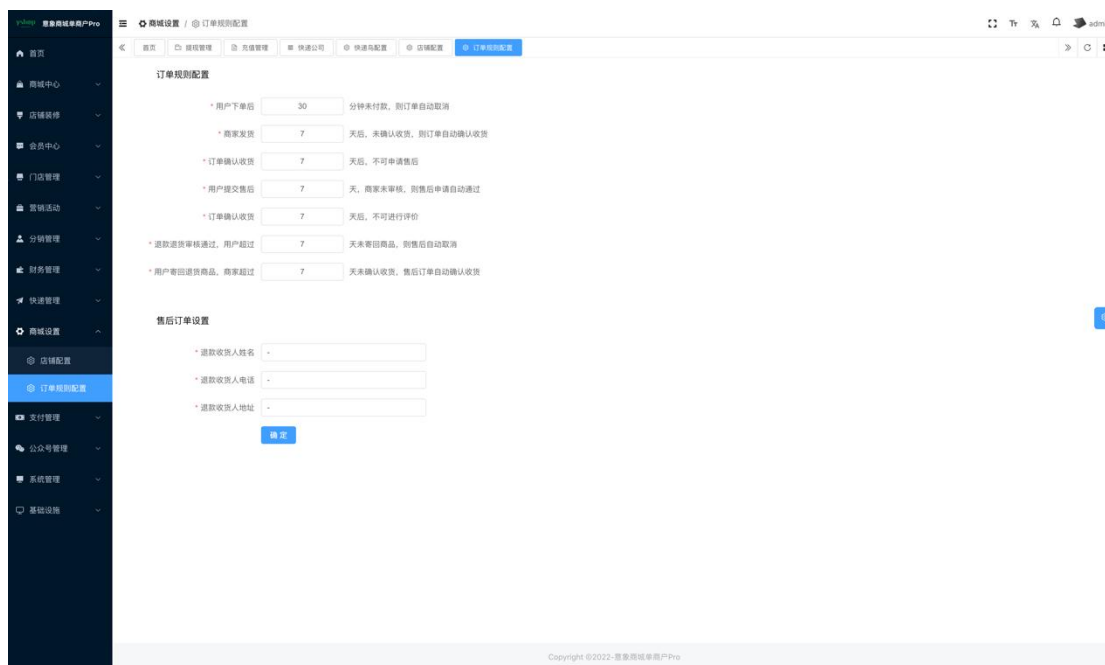

7.11 支付管理


1、支付管理包括：支付配置。如图：

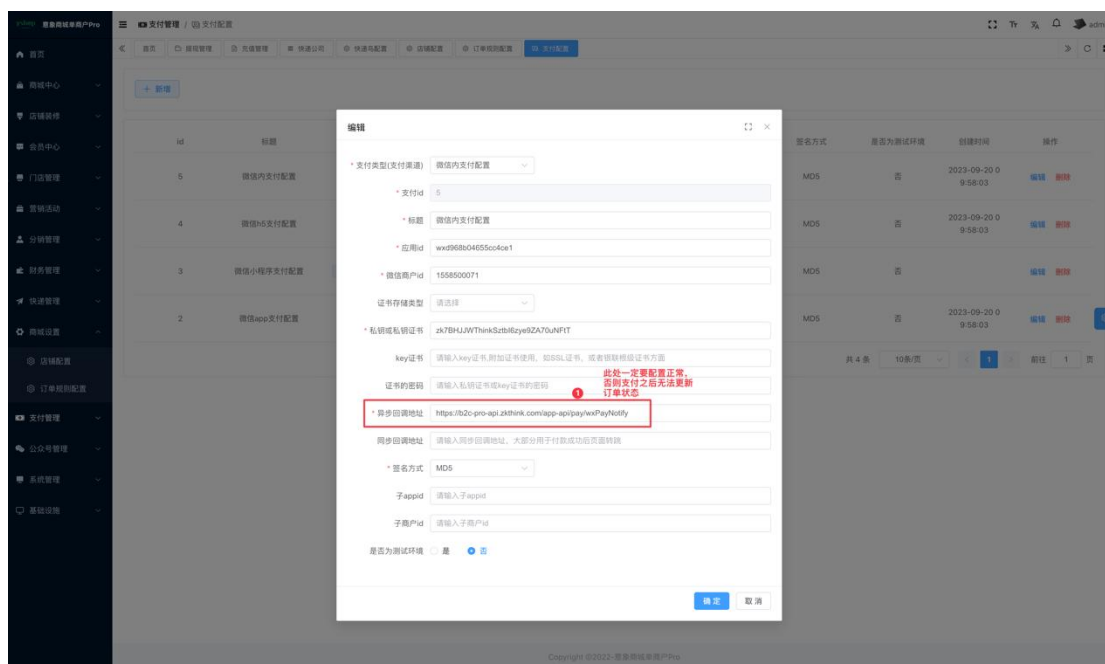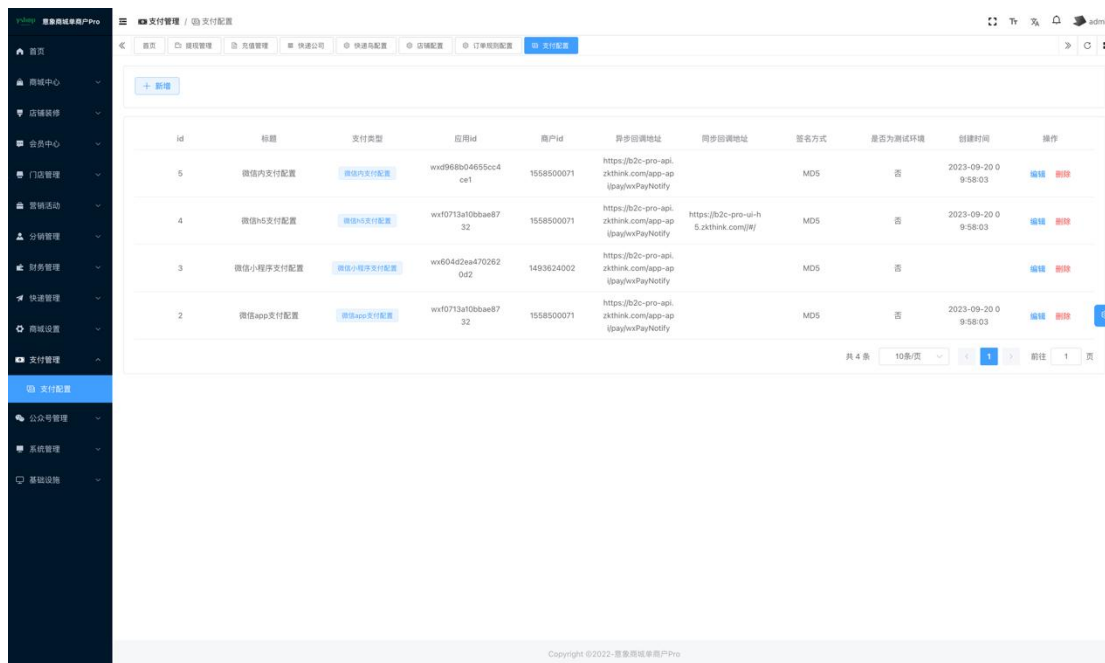


7.12 公众号管理

1、公众号管理包括：账号管理、数据统计、标签管理、粉丝管理、消息管理、


菜单管理、自动回复、素材管理、图文草稿箱、图文发表记录。如下：

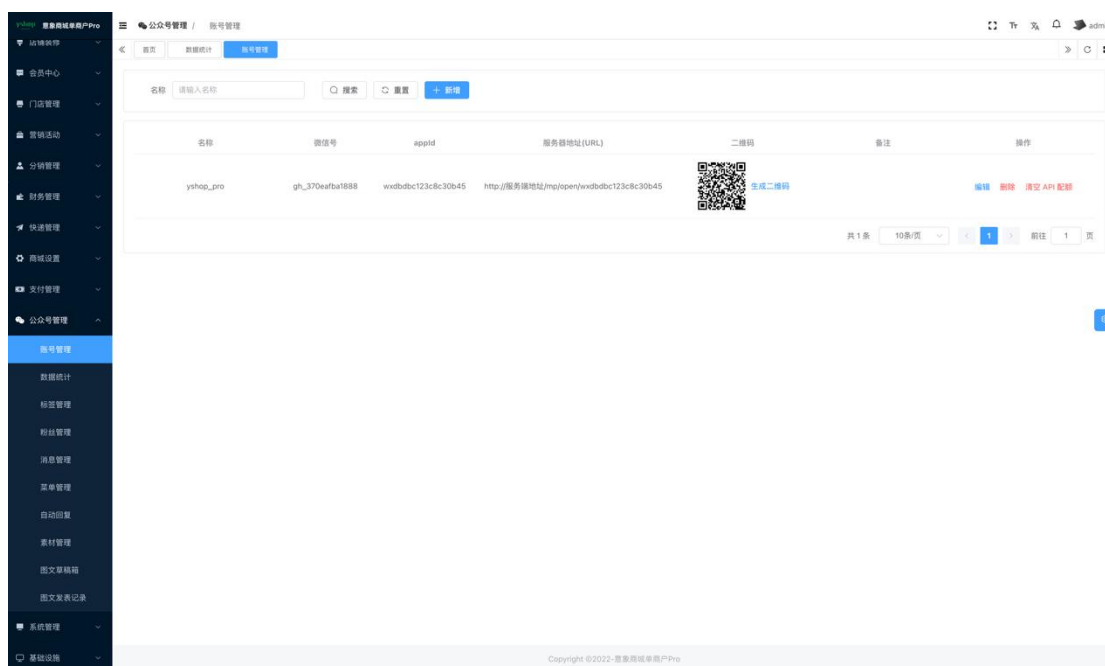


2、数据统计，如下：

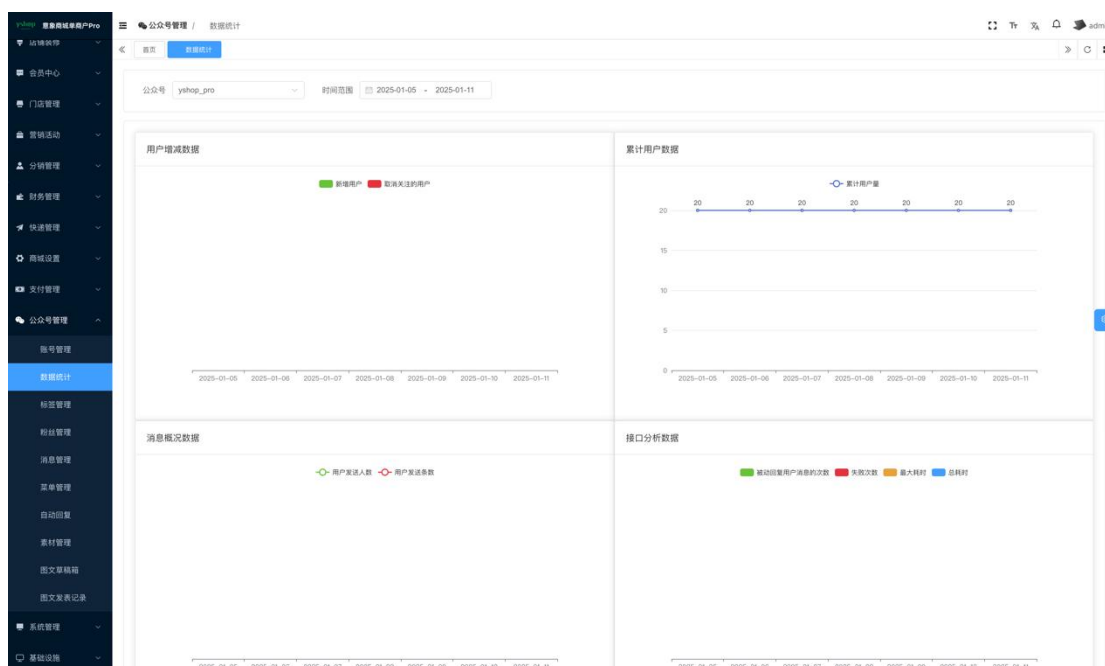


3、标签管理，如下：

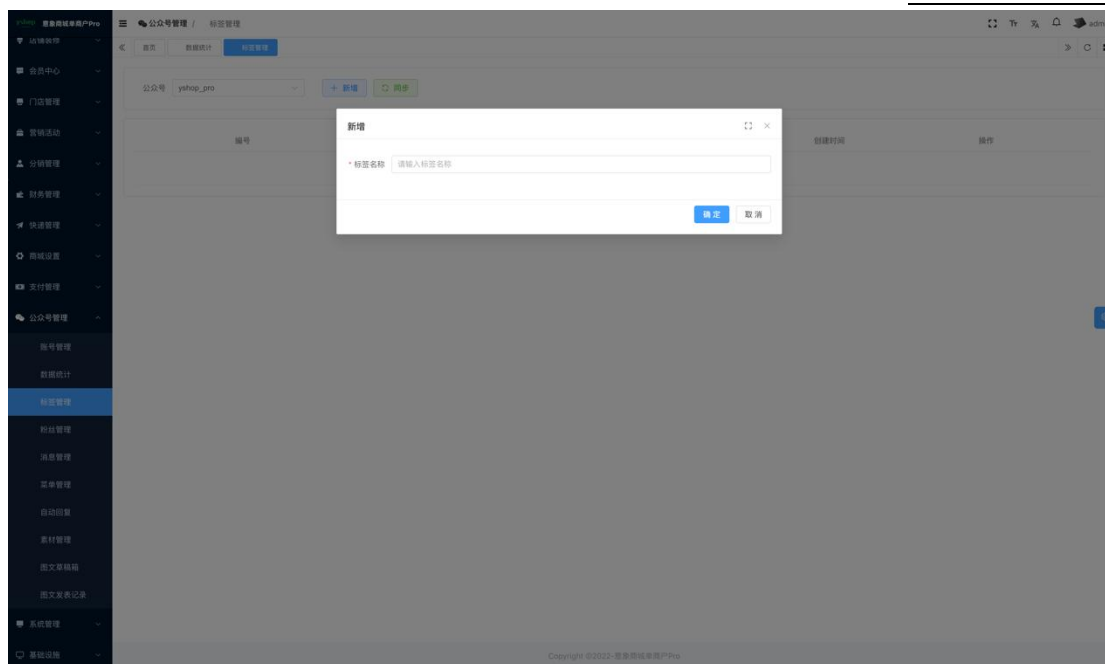


4、粉丝管理，如下：

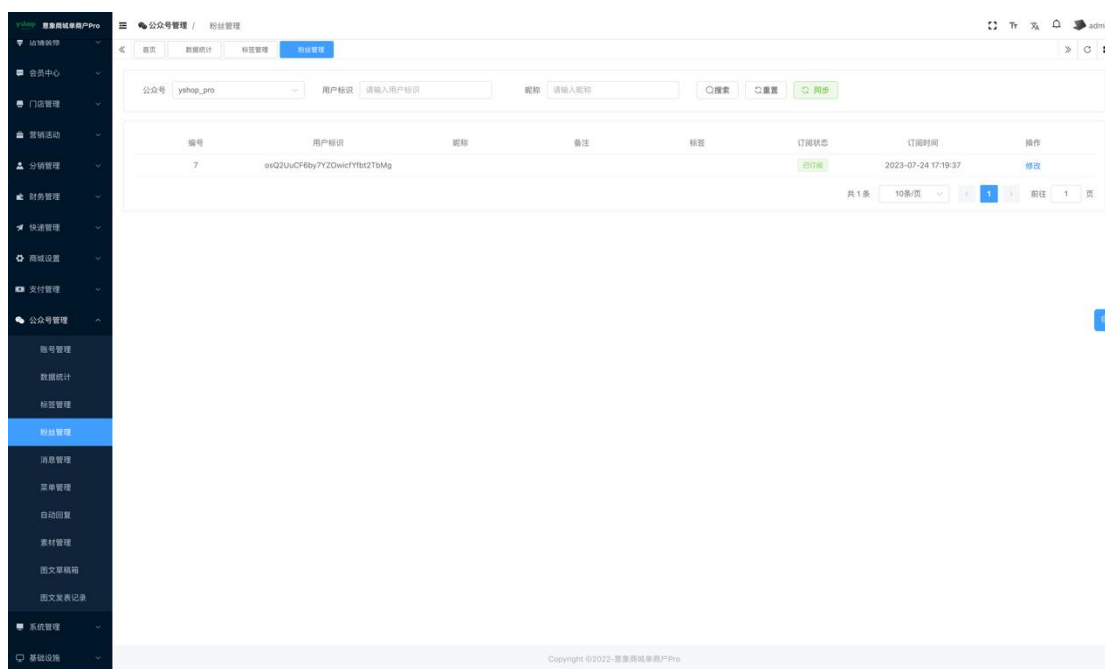


5、消息管理，如下：

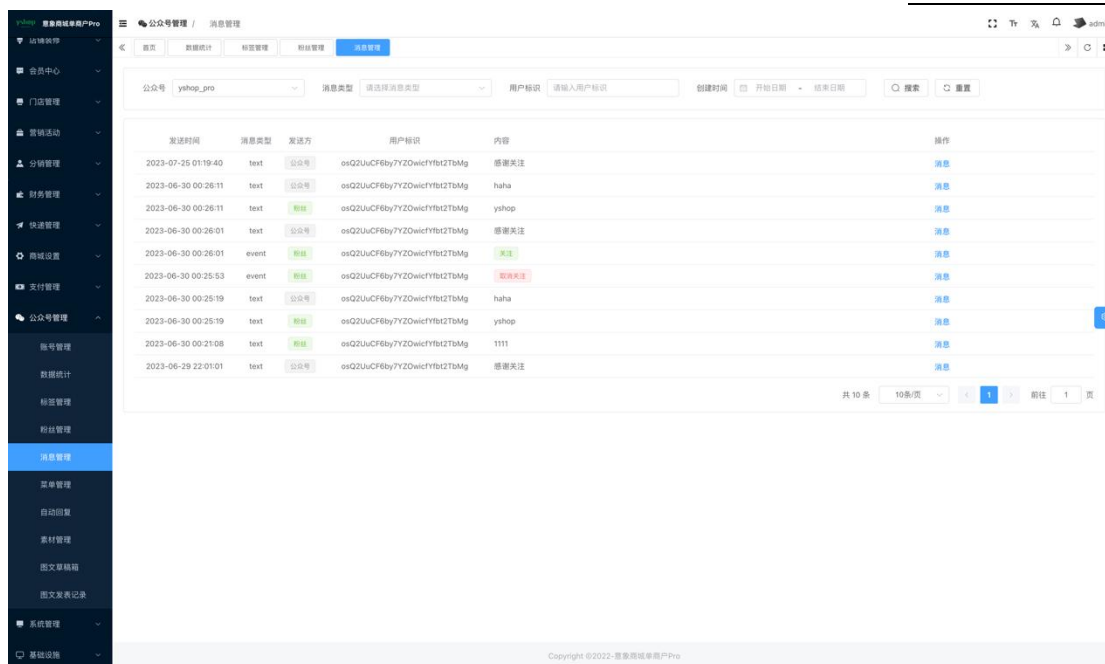


6、菜单管理，如下：

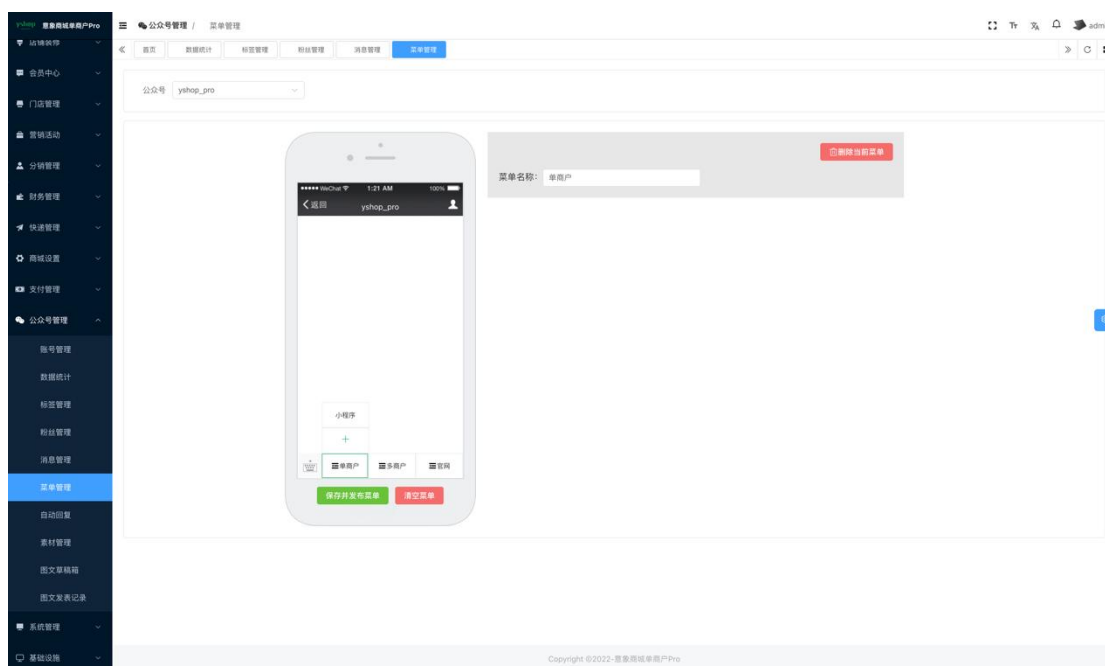


7、自动回复，如下：

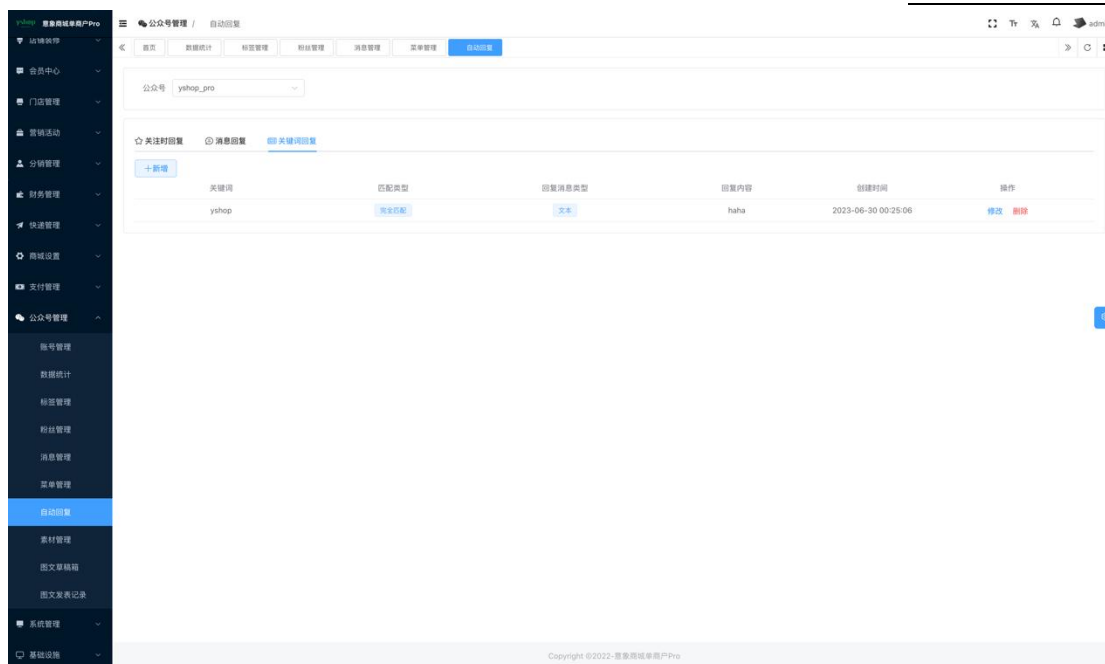


8、素材管理，如下：

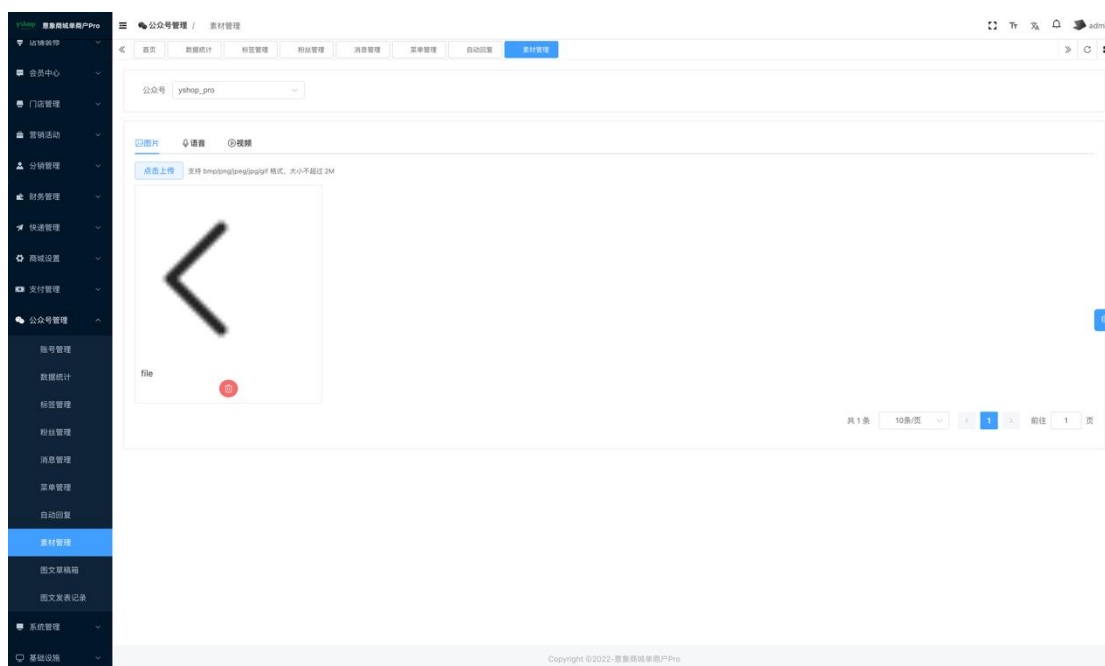

9、图文草稿箱，如下：

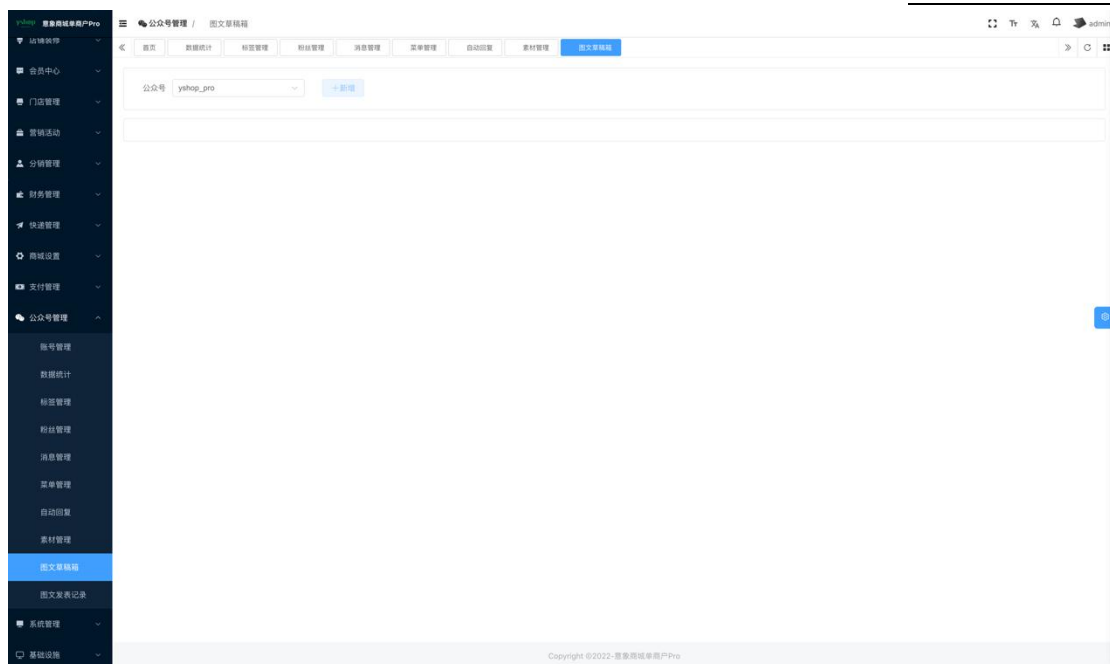


10、 图文发表记录，如下：

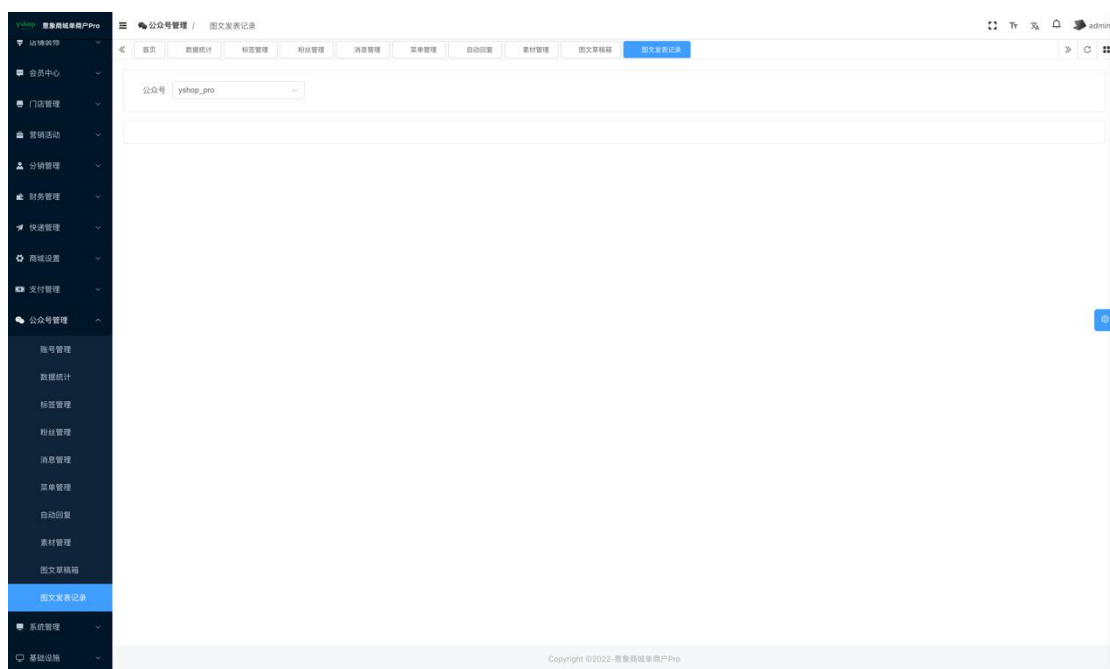


7.13 系统管理


1、系统管理包括：用户管理、角色管理、菜单管理、部门管理、岗位管理、字典管理、公告管理、审计日志、OAuth2.0、短信管理、邮箱管理、站内信管理、错误码管理、敏感词管理、地区管理。如下：

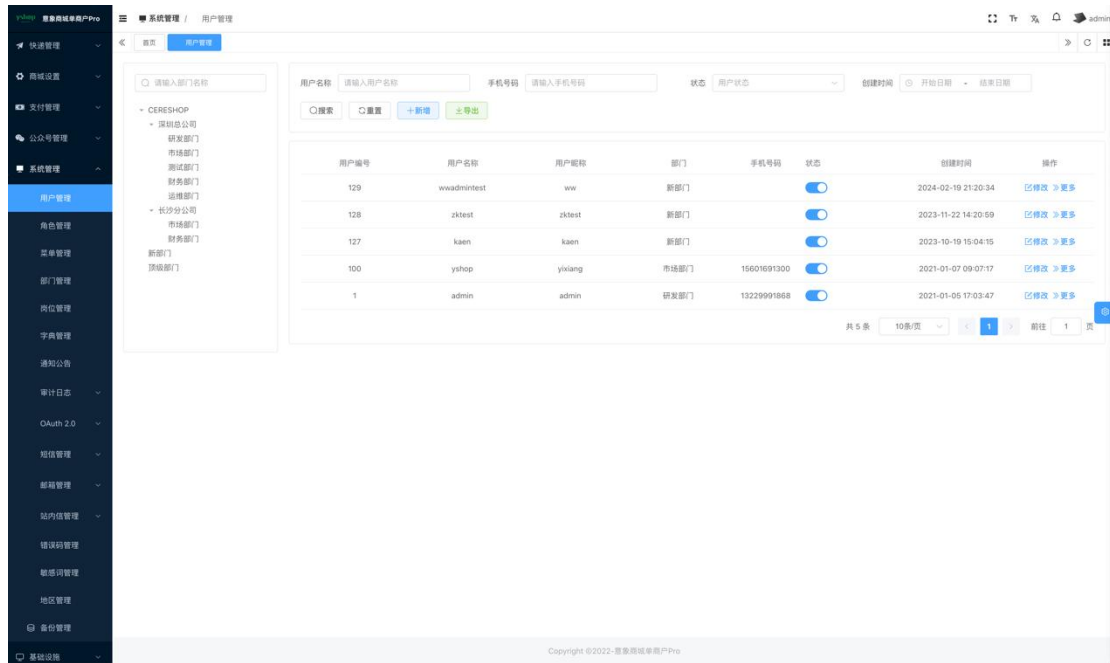


2、角色管理，如下：

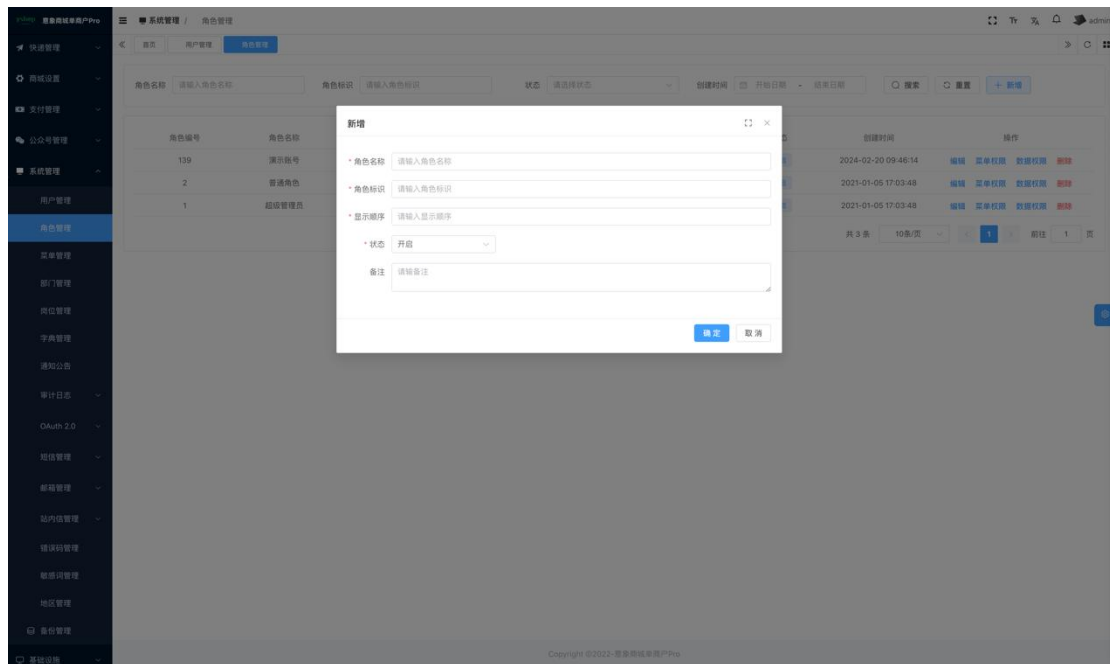


3、菜单管理，如下：

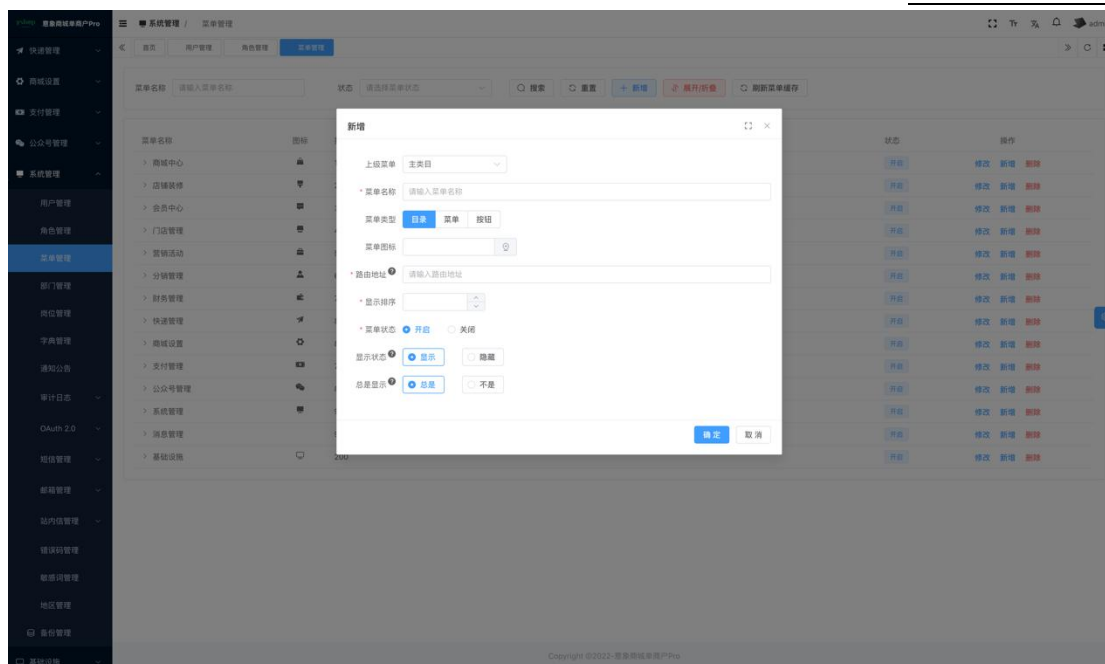


4、部门管理，如下：

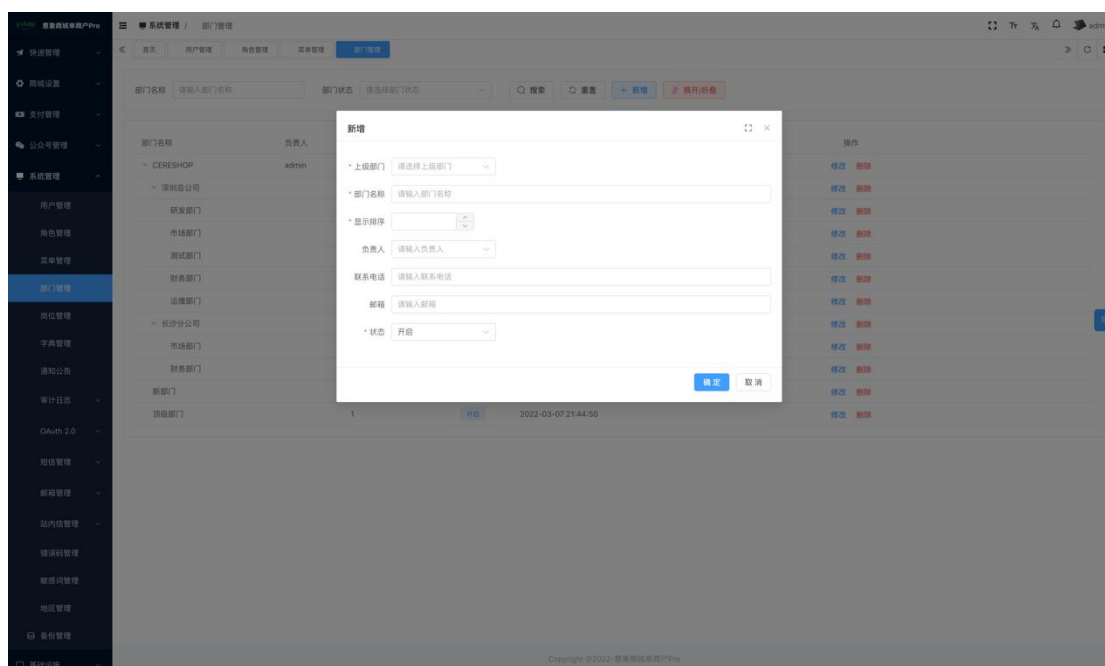


5、岗位管理，如下：

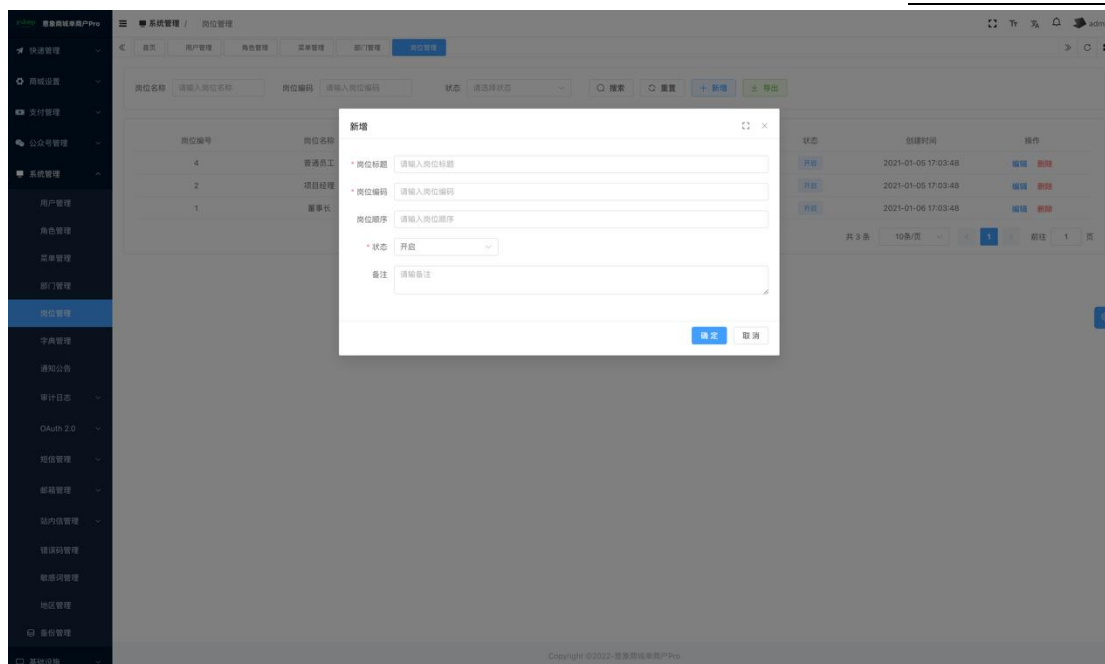


6、字典管理，如下：

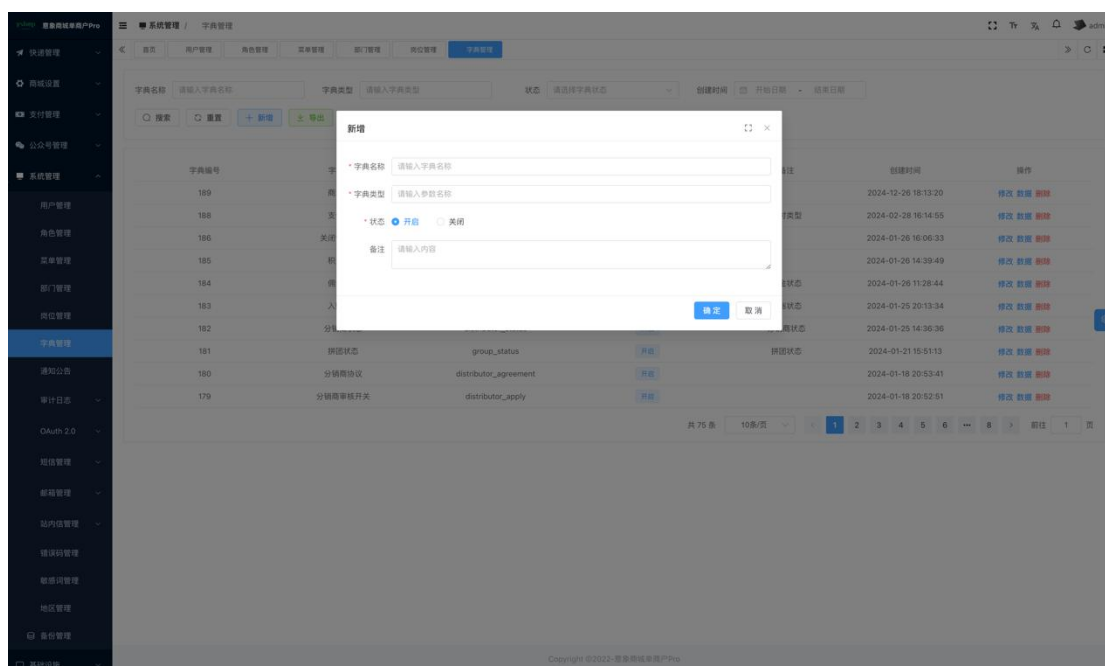


7、通知公告，如下：

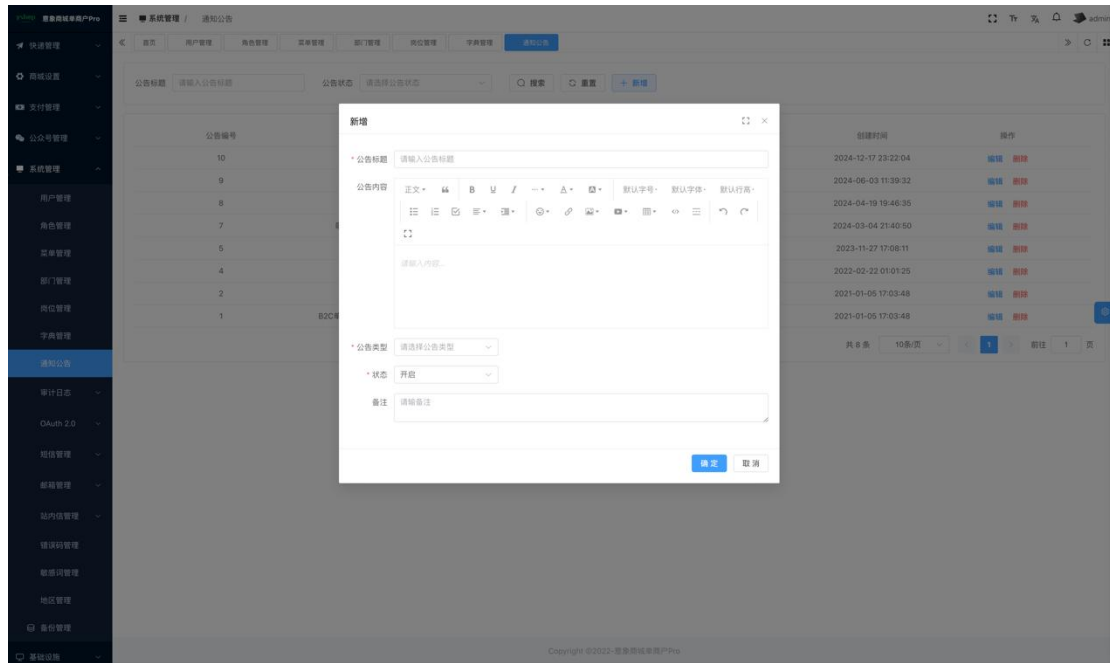

8、审计管理：操作日志、登录日志记录。如下：

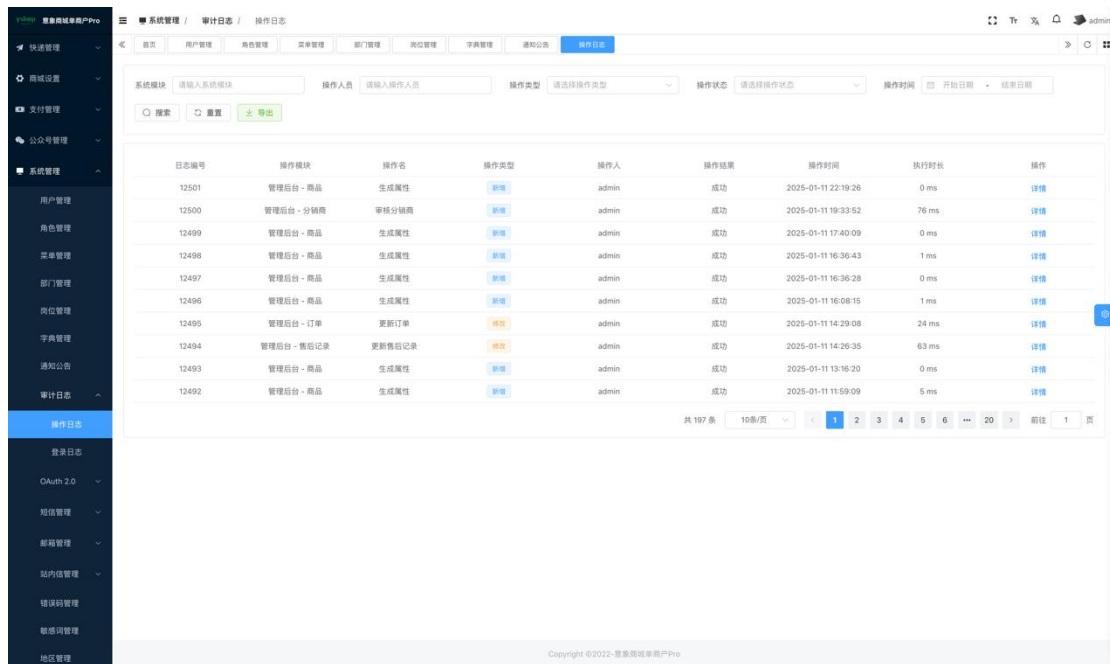



10、短信管理：短信渠道、短信模版、短信日志，如下：

<http://www.yixiang.co> qq 交流群: 544263002



系统管理 / 短信管理 / 短信模板

短信类型: 请选择短信类型 并启状态: 请选择并启状态 模板编码: 请输入模板编码 短信 API 的模板编号: 请输入短信 API 的模板编号

短信渠道: 请选择短信渠道 创建时间: 开始日期 结束日期 搜索 重置 + 新增 + 导出

模板编码	模板名称	模板内容	短信类型	状态	备注	短信 API 的模板编号	短信渠道	创建时间	操作
admin-sms-L...	后台用户...	验证码(code), 您正在...	验证码	关闭		SMS_204240443	中科鑫智	2023-11-13 11:56:30	修改 测试 删除
demo	演示模板	我就是测试一下下	通知	开启		biububiu	测试演示	2022-04-10 23:22:49	修改 测试 删除
bpm_proces...	【工作流】...	您的流程被审批通过: (pr...	通知	开启		subian	测试演示	2022-01-22 00:04:31	修改 测试 删除
bpm_proces...	【工作流】...	您的流程被审批通过: (...	通知	开启		subian	测试演示	2022-01-22 00:03:31	修改 测试 删除
bpm_task_k...	【工作流】...	您收到了一叠新的待办任...	通知	开启		subian	测试演示	2022-01-21 00:31:19	修改 测试 删除
user-sms-to...	前台用户...	用户短信登录 验证码(cod...	验证码	开启		SMS_204240443	中科鑫智	2021-10-11 08:10:00	修改 测试 删除
test-04	测试下	老周(name), 牛逼(code)	验证码	开启		subian	测试演示	2021-04-13 00:29:53	修改 测试 删除
test-01	测试模板	短信码 (name)	验证码	开启	短信码	4383920	测试演示	2021-04-10 01:07:21	修改 测试 删除
test_02	公告通知	您的验证码(code), 该...	验证码	开启		SMS_207945135	中科鑫智	2021-03-31 11:56:30	修改 测试 删除
test_01	测试验证码...	正在进行登录操作(operat...	验证码	开启		4383920	测试演示	2021-03-31 10:49:38	修改 测试 删除

共 10 条 10条/页 1 前往 1 页

Copyright ©2022-意象商城系统Pro

系统管理 / 短信管理 / 短信日志

手机号: 请输入手机号 短信渠道: 请选择短信渠道 模板编号: 请输入模板编号 发送状态: 请选择发送状态

发送时间: 开始日期 结束日期 接收状态: 请选择接收状态 接收时间: 开始日期 结束日期 搜索 重置 + 导出

编号	创建时间	手机号	短信内容	发送状态	接收状态	短信渠道	模板编号	短信类型	操作
338	2025-01-12 15:28:46	136	用户短信登录 验证码3578, 您正在进行身份验证, 打死不要告诉别人! ["code"]	发送失败	等待结果	中科鑫智	8	验证码	详情
337	2025-01-11 18:48:46	159	用户短信登录 验证码1497, 您正在进行身份验证, 打死不要告诉别人! ["code"]	发送失败	等待结果	中科鑫智	8	验证码	详情
336	2025-01-11 16:39:13	135	用户短信登录 验证码8320, 您正在进行身份验证, 打死不要告诉别人! ["code"]	发送失败	等待结果	中科鑫智	8	验证码	详情
335	2025-01-11 16:30:44	133	用户短信登录 验证码3673, 您正在进行身份验证, 打死不要告诉别人! ["code"]	发送失败	等待结果	中科鑫智	8	验证码	详情
334	2025-01-11 16:18:04	186	用户短信登录 验证码7581, 您正在进行身份验证, 打死不要告诉别人! ["code"]	发送失败	等待结果	中科鑫智	8	验证码	详情
333	2025-01-09 09:42:26	139	用户短信登录 验证码6970, 您正在进行身份验证, 打死不要告诉别人! ["code"]	发送失败	等待结果	中科鑫智	8	验证码	详情
332	2025-01-09 00:15:07	153	用户短信登录 验证码2733, 您正在进行身份验证, 打死不要告诉别人! ["code"]	发送失败	等待结果	中科鑫智	8	验证码	详情
331	2025-01-08 21:24:03	135	用户短信登录 验证码3506, 您正在进行身份验证, 打死不要告诉别人! ["code"]	发送失败	等待结果	中科鑫智	8	验证码	详情
330	2025-01-08 17:42:04	157	用户短信登录 验证码6419, 您正在进行身份验证, 打死不要告诉别人! ["code"]	发送失败	等待结果	中科鑫智	8	验证码	详情
329	2025-01-08 15:54:14	159	用户短信登录 验证码2435, 您正在进行身份验证, 打死不要告诉别人! ["code"]	发送失败	等待结果	中科鑫智	8	验证码	详情

共 21 条 10条/页 1 2 3 前往 1 页

Copyright ©2022-意象商城系统Pro

11、邮箱管理：邮箱帐号、邮件模版、邮件记录。如下：



系统管理 / 邮箱管理 / 邮箱账号

邮箱 请输入邮箱 用户名 请输入用户名 查询 重置 + 新增

邮箱	用户名	SMTP 服务器域名	SMTP 服务器端口	是否开启 SSL	创建时间	操作
7684413@qq.com	7684413@qq.com	127.0.0.1	8080	否	2023-01-25 17:39:52	编辑 详情 删除
ydym_test@163.com	ydym_test@163.com	smtp.163.com	465	是	2023-01-26 01:26:03	编辑 详情 删除

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

Copyright ©2022-意象商城系统Pro

系统管理 / 邮箱管理 / 邮件模板


模板编码 请输入模板编码 模板名称 请输入模板名称 邮箱账号 请选择邮箱账号 开启状态 全部 创建时间 开始时间 结束时间

查询 重置 + 新增


模板编码	模板名称	模板标题	模板内容	邮箱账号	发送人名称	开启状态	创建时间	操作
admin-sms-login	后台用户短信登录	你猜我猜	<p>您的验证码是{code}...	7684413@qq.com	奥特曼	开启	2021-10-11 08:10:00	测试 编辑 删除
test_01	测试模板	一个标题	<p>你是 {key01} 吗? </...>	ydym_test@163.com	李万	开启	2023-01-26 01:27:40	测试 编辑 删除
2	3	4	45	ydym_test@163.com	7	关闭	2023-01-27 15:50:35	测试 编辑 删除

共 3 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

Copyright ©2022-意象商城系统Pro

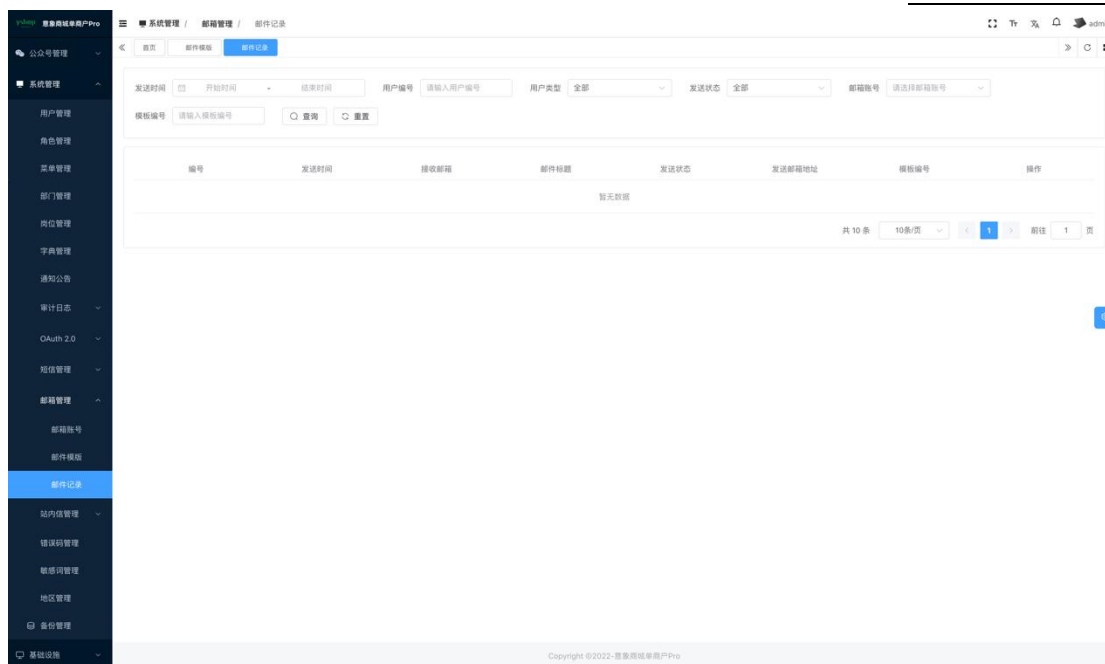

12、站内信管理：模版管理、消息管理。如下：

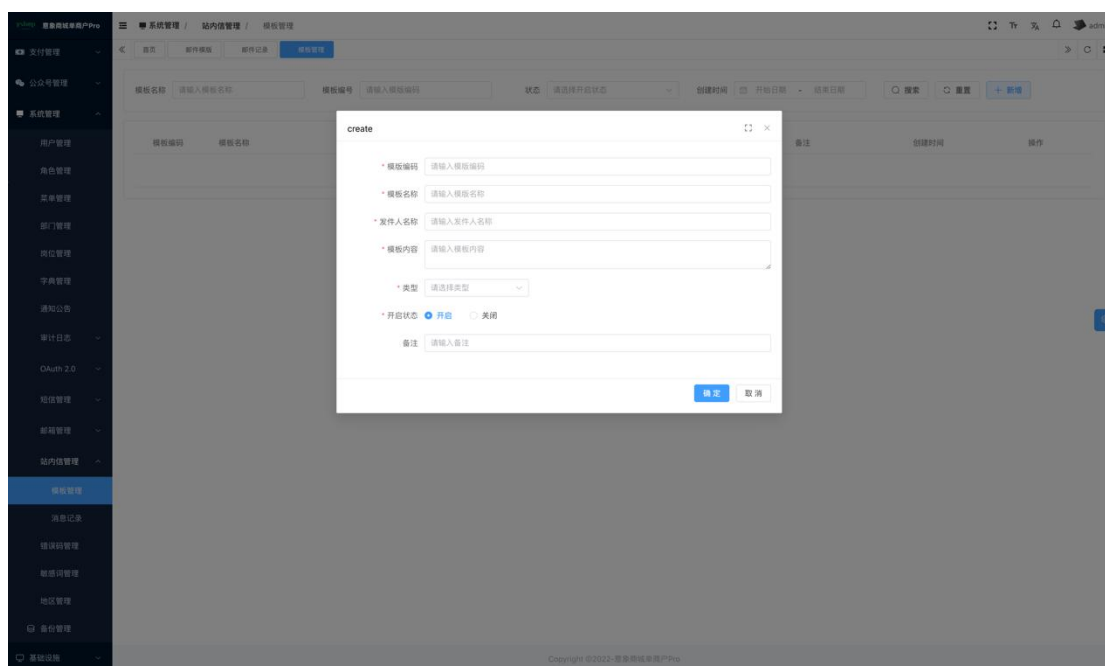



系统管理 / 站内信管理 / 消息记录

用户编号 请输入用户编号 用户类型 请选择用户类型 模板编码 请输入模板编码 模板类型 请选择模板类型 创建时间 开始日期 结束日期

搜索 重置

编号	用户类型	用户编号	模板编码	发送人名称	模板内容	模板参数	模板类型	是否已读	阅读时间	创建时间	操作
8	管理员	1	register	系统消息	你好, 欢迎 123 加入大家...	{ "name": "123" }	系统消息	是	2023-01-29 10:52:06	2023-01-29 07:50:21	详情
7	管理员	1	test	123	我是 2, 我开始了 3	{ "name": "2", "what": "3" }	通知公告	是	2023-01-29 10:52:06	2023-01-29 07:45:21	详情
6	管理员	1	test	123	我是 李芳, 我开始了 代码...	{ "name": "李芳", "what": "代码" }	通知公告	是	2023-01-29 10:52:06	2023-01-29 06:22:07	详情
5	管理员	1	test	123	我是 李芳, 我开始了 代码...	{ "name": "李芳", "what": "代码" }	通知公告	是	2023-02-10 00:47:04	2023-01-29 06:21:42	详情
4	管理员	103	register	系统消息	你好, 欢迎 哈哈 加入大家...	{ "name": "哈哈" }	系统消息	是		2023-01-29 05:02:20	详情
3	管理员	1	test	123	我是 1, 我开始了 2	{ "name": "1", "what": "2" }	通知公告	是	2023-02-10 00:47:04	2023-01-28 19:45:04	详情
2	管理员	1	test	123	我是 1, 我开始了 2	{ "name": "1", "what": "2" }	通知公告	是	2023-02-10 00:47:04	2023-01-28 19:44:08	详情

共 7 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

Copyright ©2022- 意象商城系统V2.2.0

13、错误码管理，如下：

系统管理 / 错误码管理

错误码类型 请选择错误码类型 应用名 请输入应用名 错误码编码 请输入错误码编码 错误码提示 请输入错误码提示

创建时间 开始日期 结束日期

新增

* 应用名 请输入应用名

* 错误码编码 请输入错误码编码

* 错误码提示 请输入错误码提示

备注 请输入备注


确定 取消

编号	应用名	错误码编码	错误码提示	创建时间	操作
56				2025-01-03 16:54:34	编辑 删除
196				2025-01-03 16:54:35	编辑 删除
195				2025-01-03 16:54:35	编辑 删除
194				2025-01-03 16:54:35	编辑 删除
193				2025-01-03 16:54:35	编辑 删除
192				2025-01-03 16:54:35	编辑 删除
191	yshop-server	1006008000	创建草稿失败, 原因: {}	2025-01-03 16:54:35	编辑 删除
189	yshop-server	1006007002	更新草稿失败, 原因: {}	2025-01-03 16:54:35	编辑 删除
190	yshop-server	1006007002	删除草稿失败, 原因: {}	2025-01-03 16:54:35	编辑 删除
188	yshop-server	1006007001	创建草稿失败, 原因: {}	2025-01-03 16:54:35	编辑 删除


共 196 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 6 ... 20 > 前往 1 页

Copyright ©2022- 意象商城系统V2.2.0

14、敏感词管理，如下：

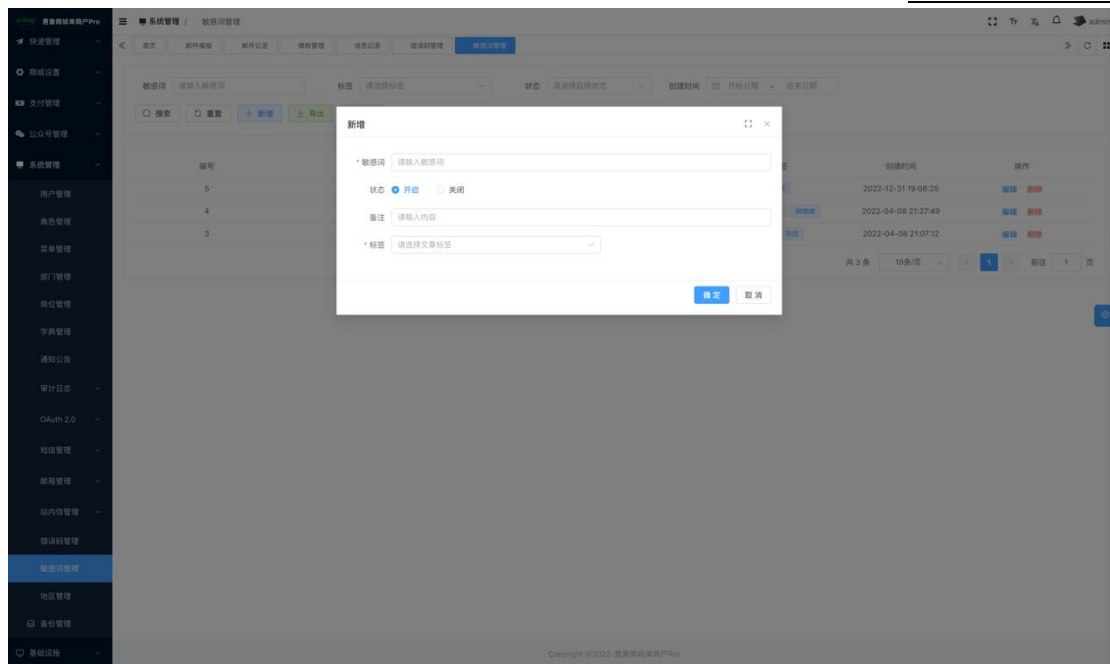


15、地区管理，如下：

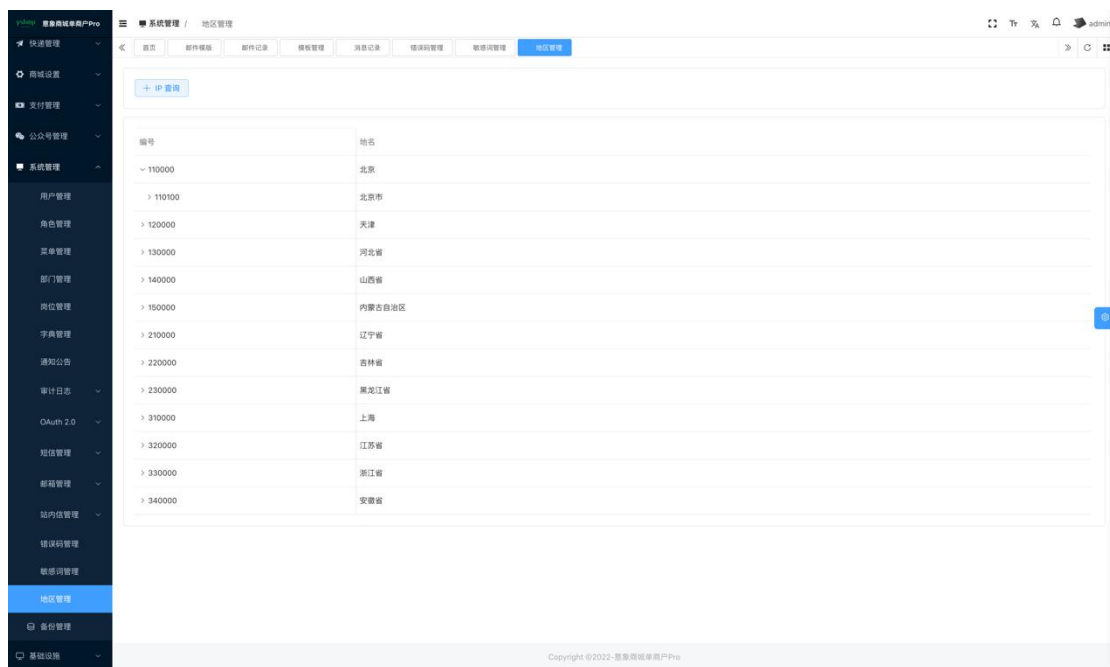


7.14 消息管理



1、微信消息：可以修改配置公众号和小程序点消息模版，如下：

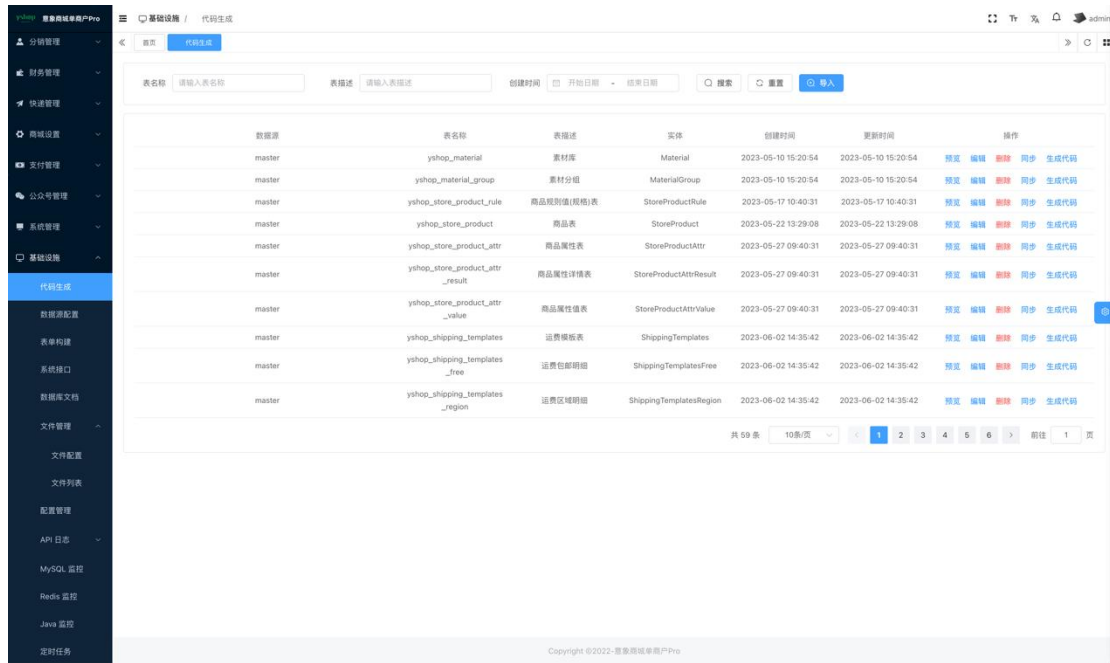

2、表单构建，如下：

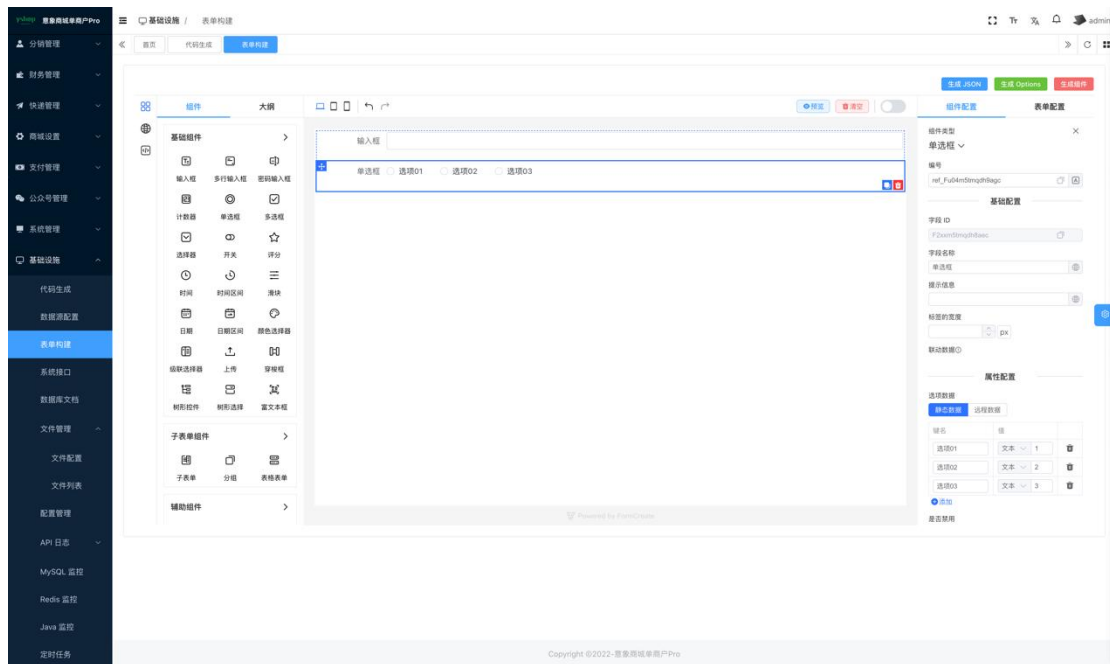


3、文件管理：文件配置、文件列表。如下：

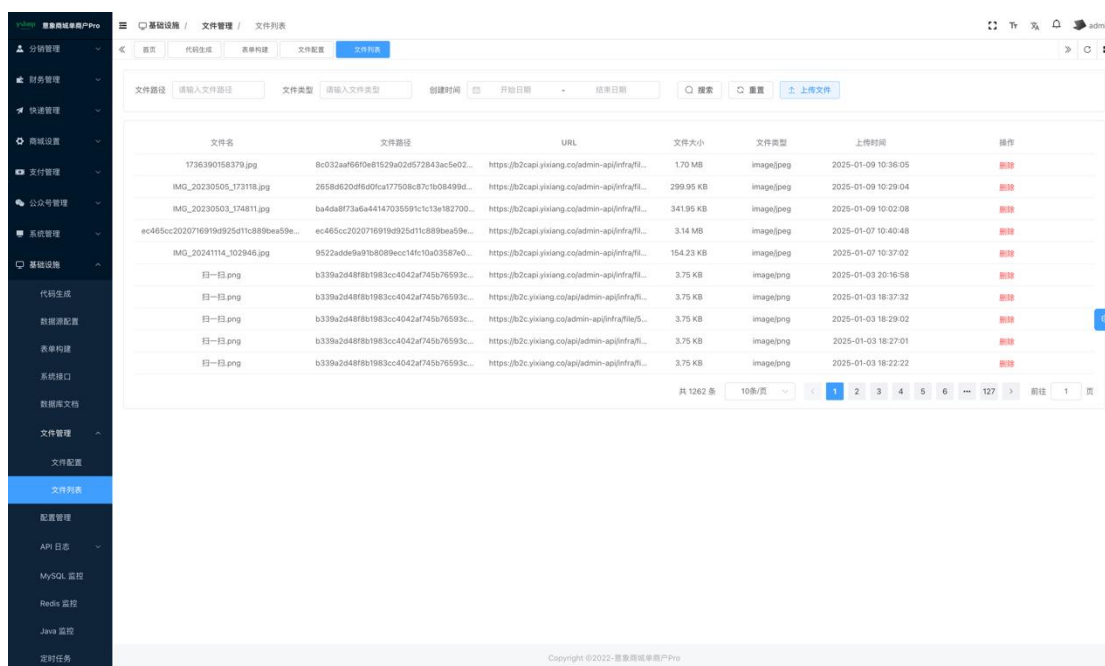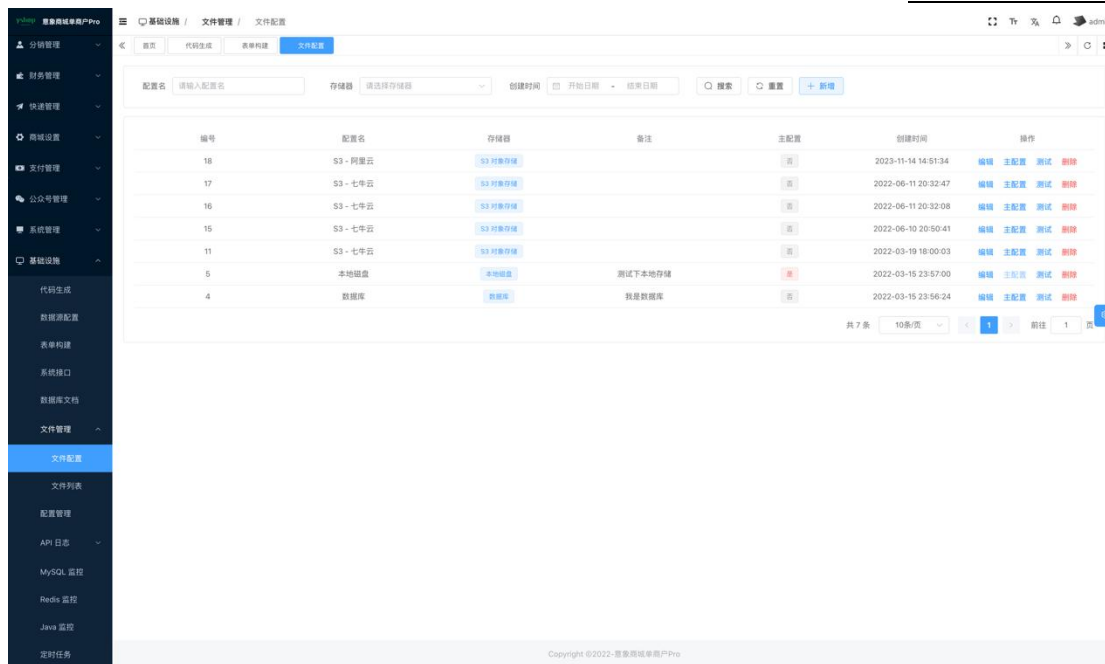


文件配置能够配置如：阿里云、腾讯云、七牛云等。只要支持 S3 存储协议都可以。

4、定时任务，如下：

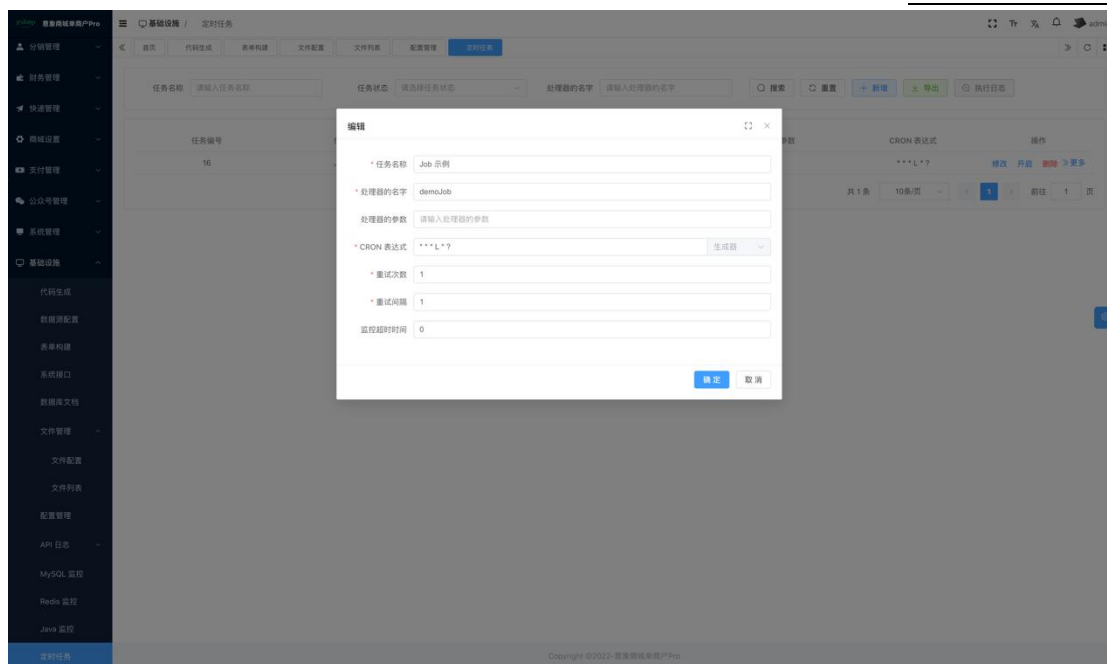

7.16 小程序配置

1、配置小程序服务器域名如下：

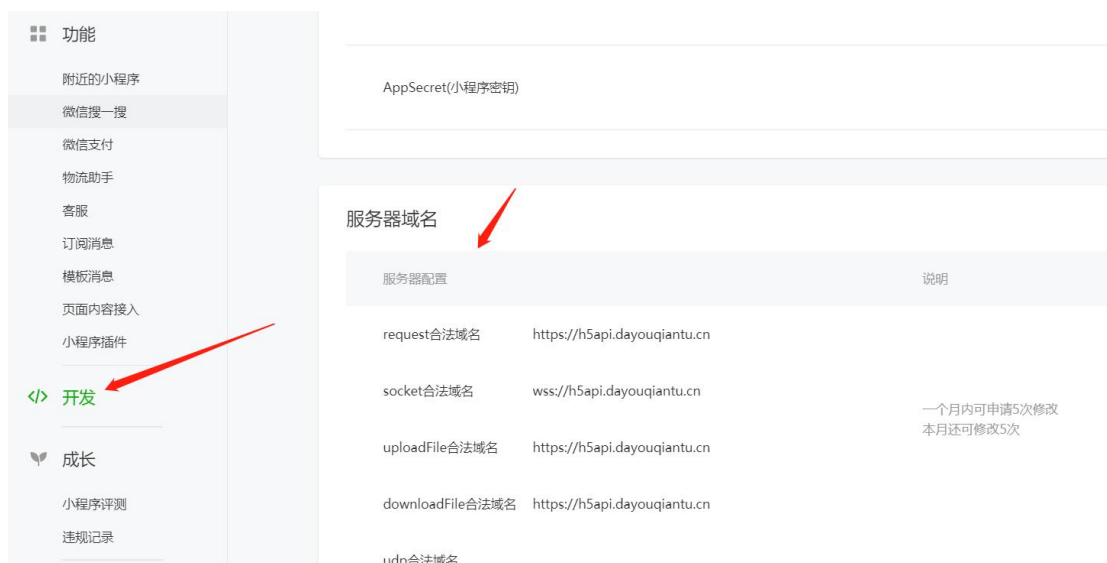

业务域名配置接口 api 地址



api 业务域名验证需在前段接口 nginx 加入这段配置, .txt 文件是微信业务域名验

证的时候下载的，把相应的位置和文件名换成你自己的即可


```
location /Z1txoblUho.txt{
```

```
    alias /opt/shop/Z1txoblUho.txt;
```


```
}
```

2、小程序静态资源文件配置


小程序由于包过大会涉及分包问题，所以把相应的静态资源文件放到服务器里面，通过域名去访问。请务必按照下面配置成自己服务器的静态资源文件。（放到你自己后台前端地址即可）

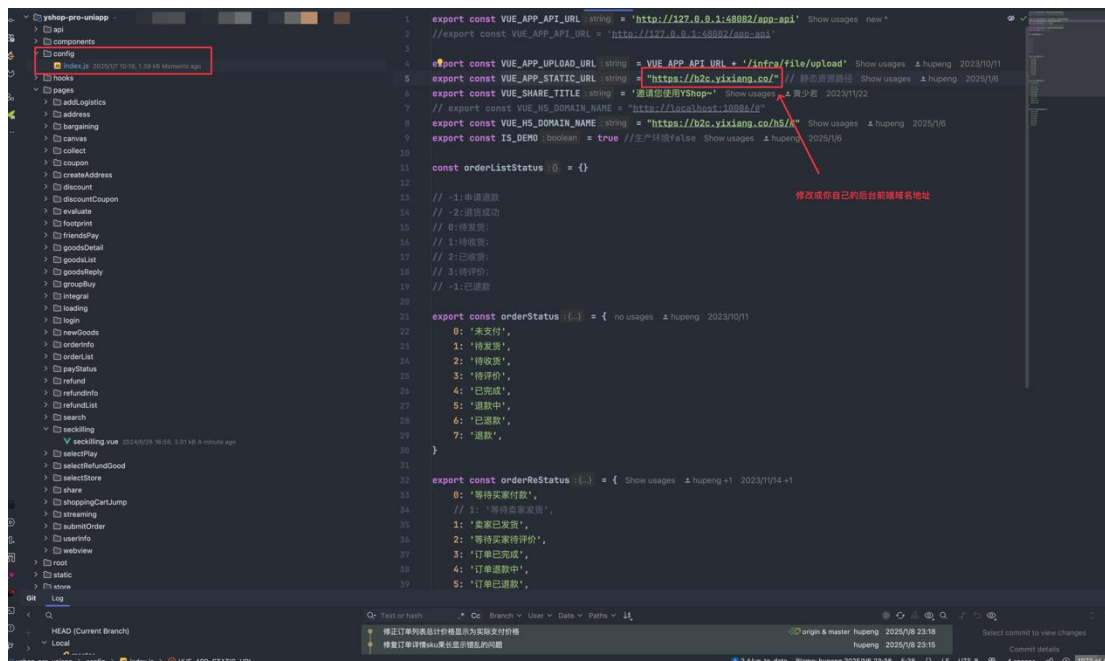

下载 git 仓库里的小程序静态资源放到自己的服务器

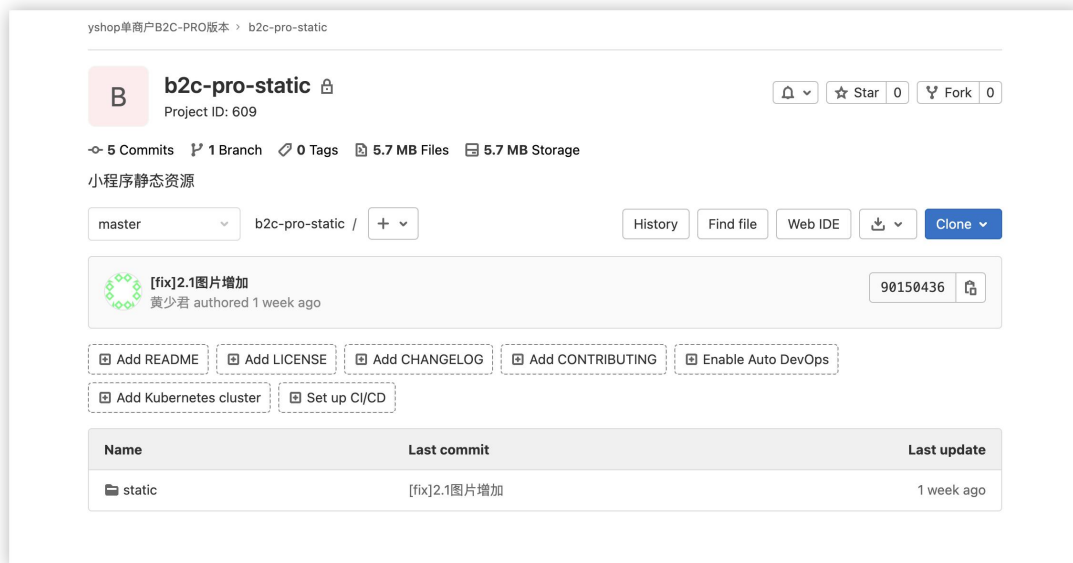


如我放在后台前端的目录:


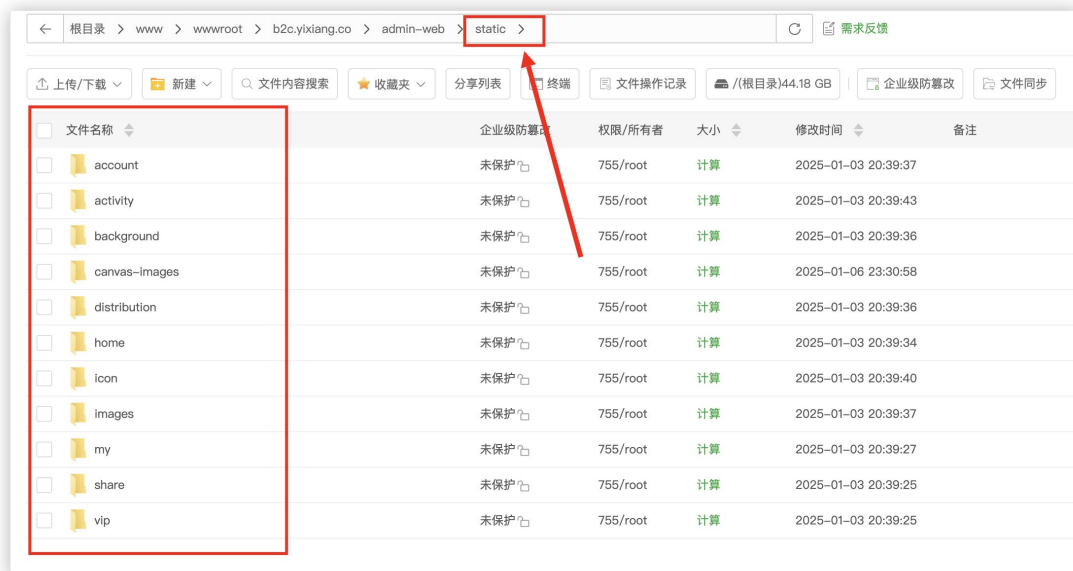


7.17 微信公众号登录配置


- 1、修改配置文件里面的公众号 app-id 和 secret, 如下: (需要已认证的公众号)

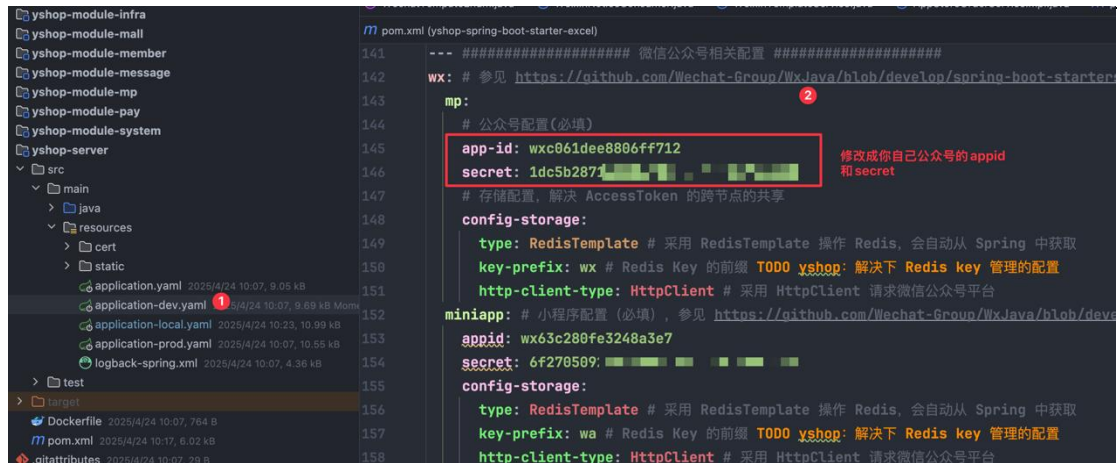

2、登录微信公众号后台设置网页授权域名，如下：

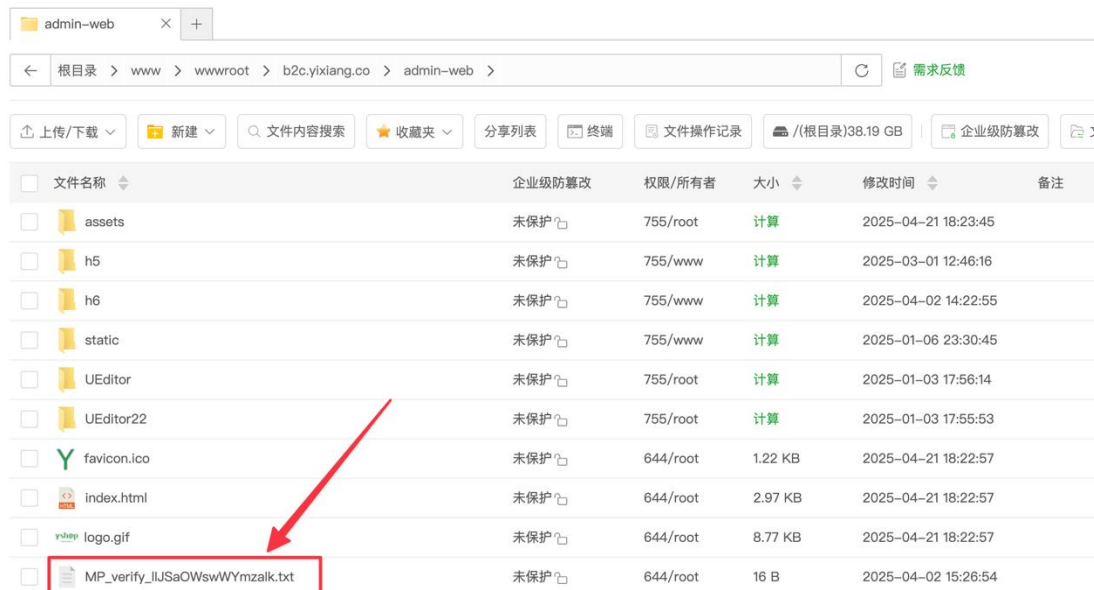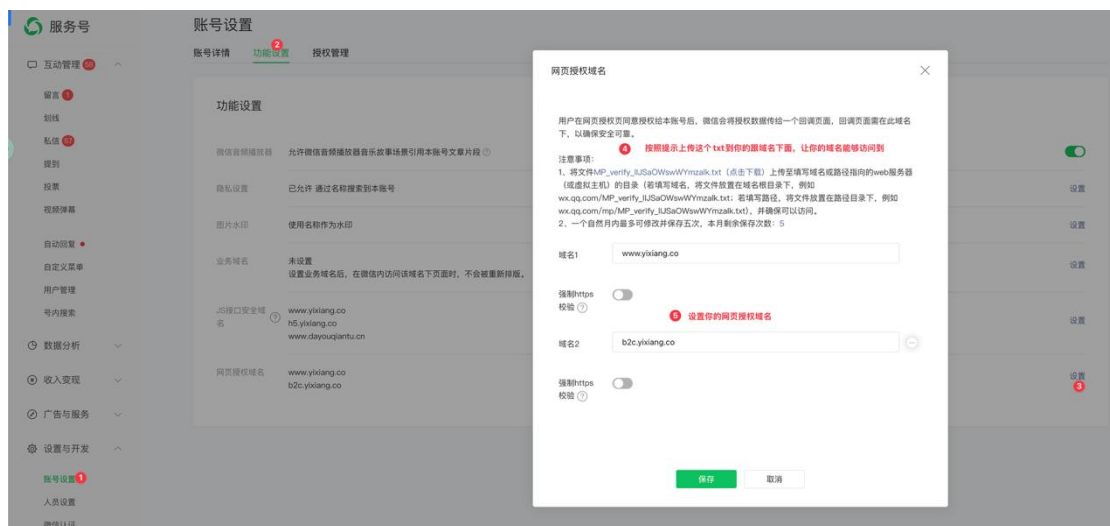

3、打开 yshop-pro-uniapp 项目找到 config/index.jsp 配置文件，如下修改：

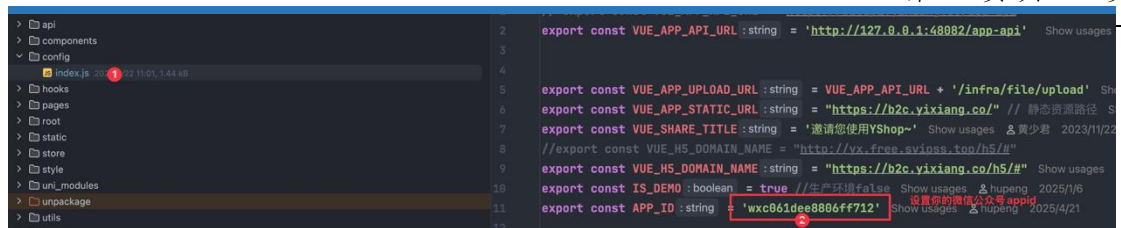

注意公众号登录必须在微信里面登录

8 外额说明

8.1 数据库额外配置

由于用数据库 `group_concat` 函数，如果本地开发环境可能不会报错，线上环境可能会出现 `group` 等错误信息，记得修改数据库配置文件开启此功能，我得配置文件在 `/etc/my.conf`,

在配置文件[mysqlid]下面加上如下：

```
sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
```

`lower_case_table_names=1`，然后重启 mysql 服务


注意此修改是 mysql5.7 且 Linux 环境，如果你们跟我的不一样 请自行搜索解决

Mysql8.X 解决方案：

```
sql_mode= NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES
```


`lower_case_table_names=1` 数据库连接加上 `&allowPublicKeyRetrieval=true`


8.2 切换图片上传方式

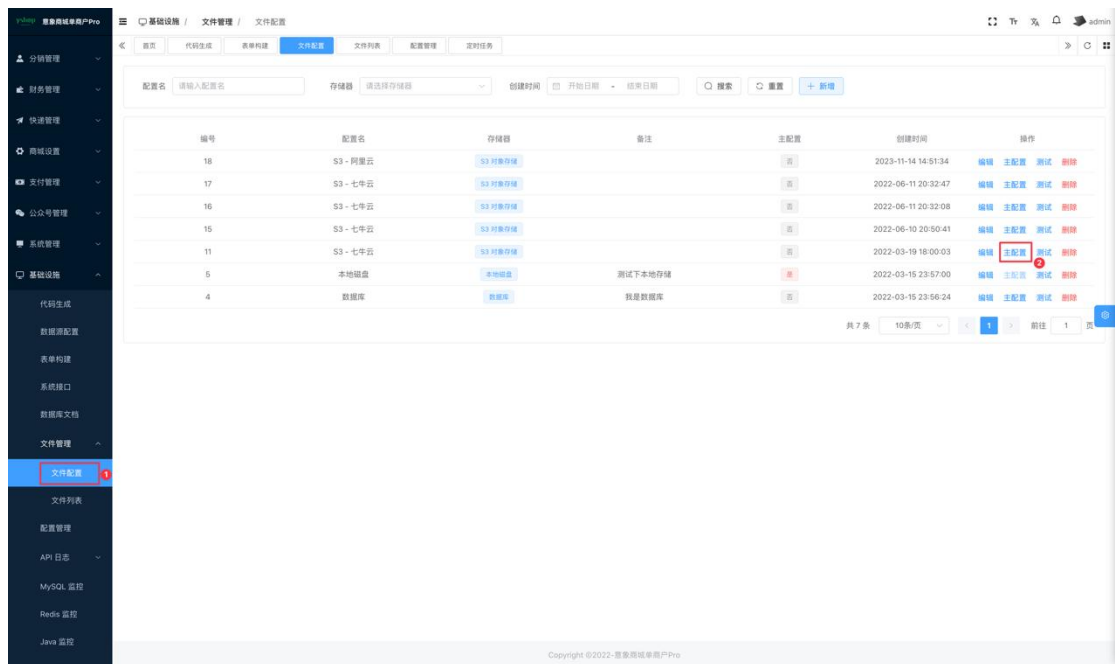

8.3 配置其他云

此处配置位置如下：

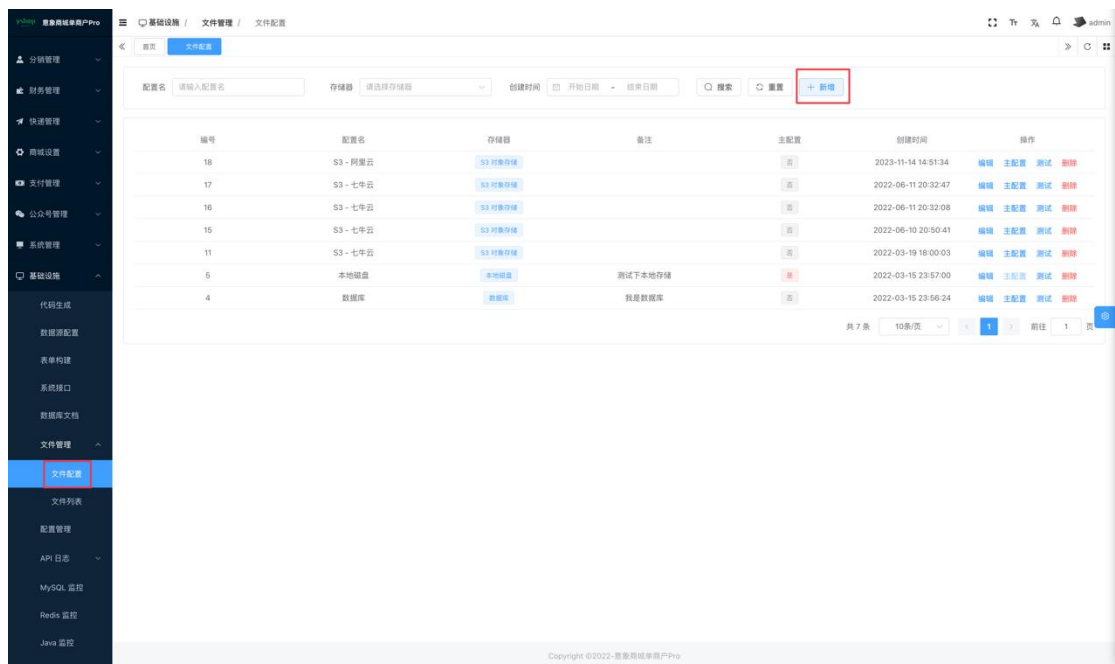


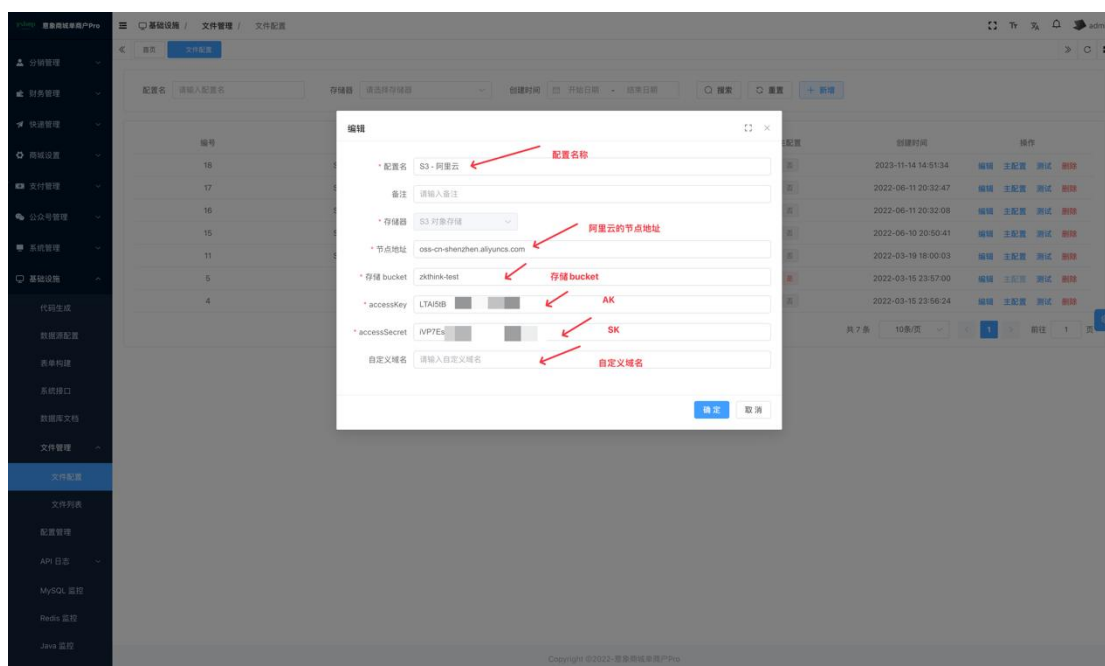


8.4 代码生成

代码生成器：后台


1、此功能用于生成后台前端与 JAVA 常用代码，位置如下：

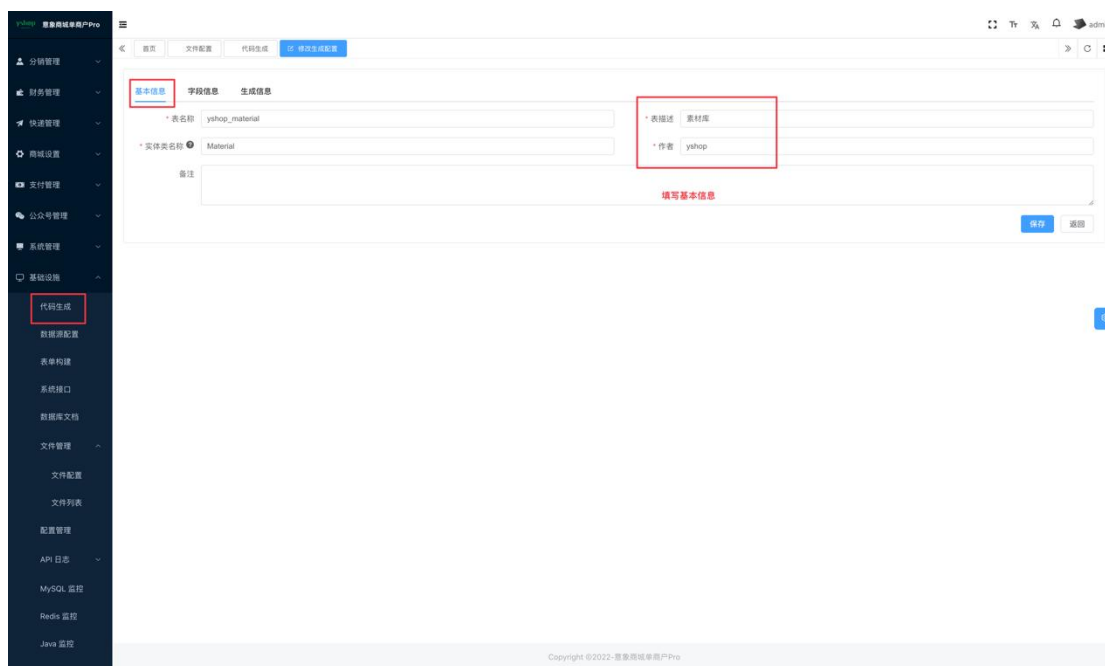


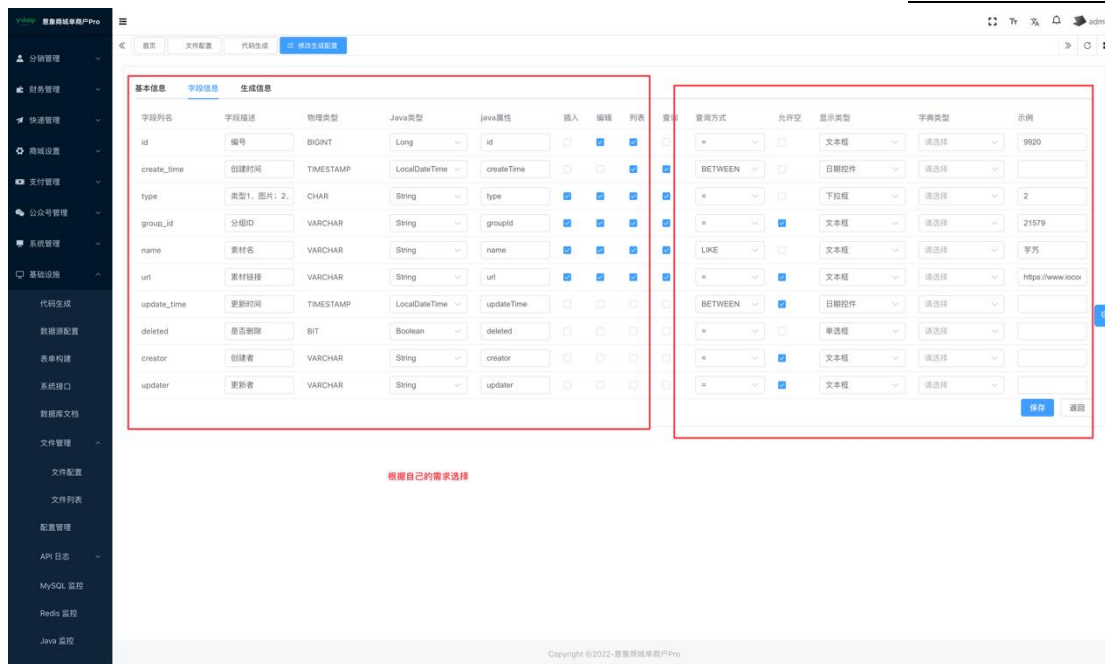

8.5 阿里云短信


H5 端注册验证码已经对接短信功能，配置如下：

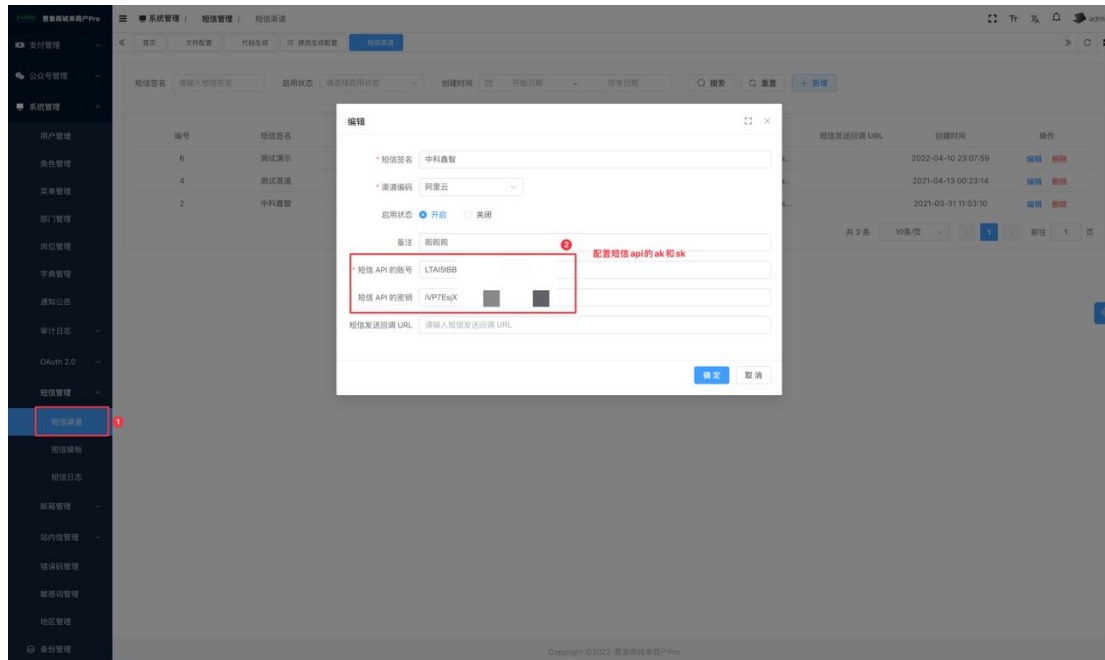

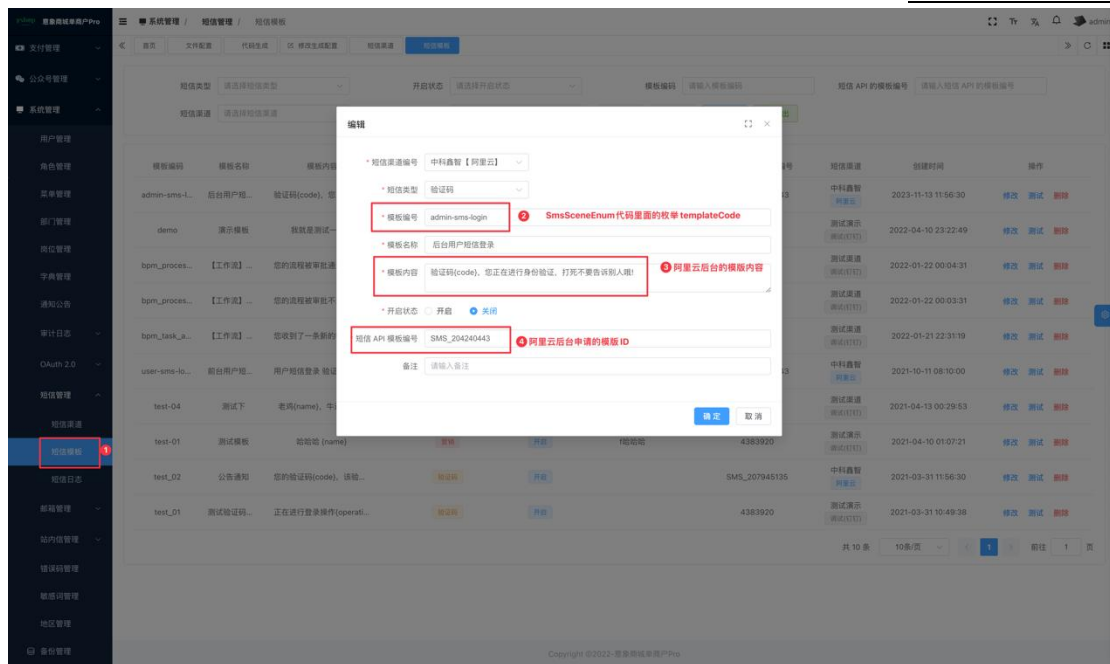


自己登陆阿里云开通短信功能按照上面配置即可。


8.6 Swagger 接口文档地址

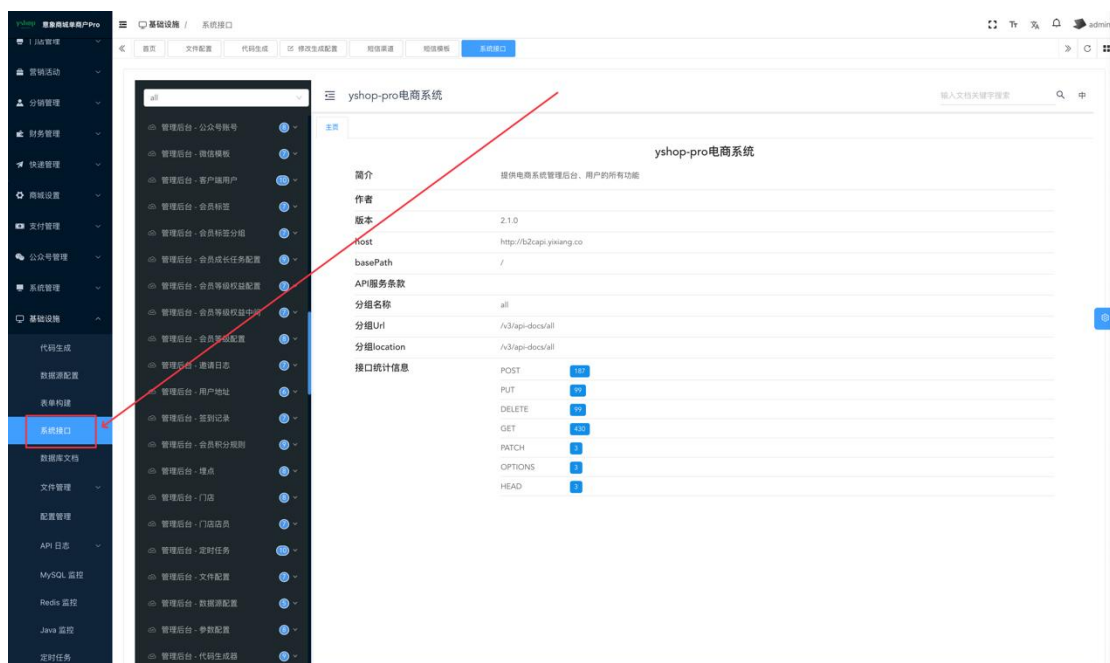

8.7 权限控制说明

1、本系统权限控制采用 RBAC 思想。全称是 Role-Based Access Control 基于角色的访问控制。简单地说，一个用户拥有若干角色，每个角色拥有一个默认的权限，每一个角色拥有若干个菜单，菜单中存在按钮权限，这样，就构造成“用户-角色-菜单”的授权模型。在这种模型中，用户与角色、角色与菜单之间构成了多对多的关系，如下图：

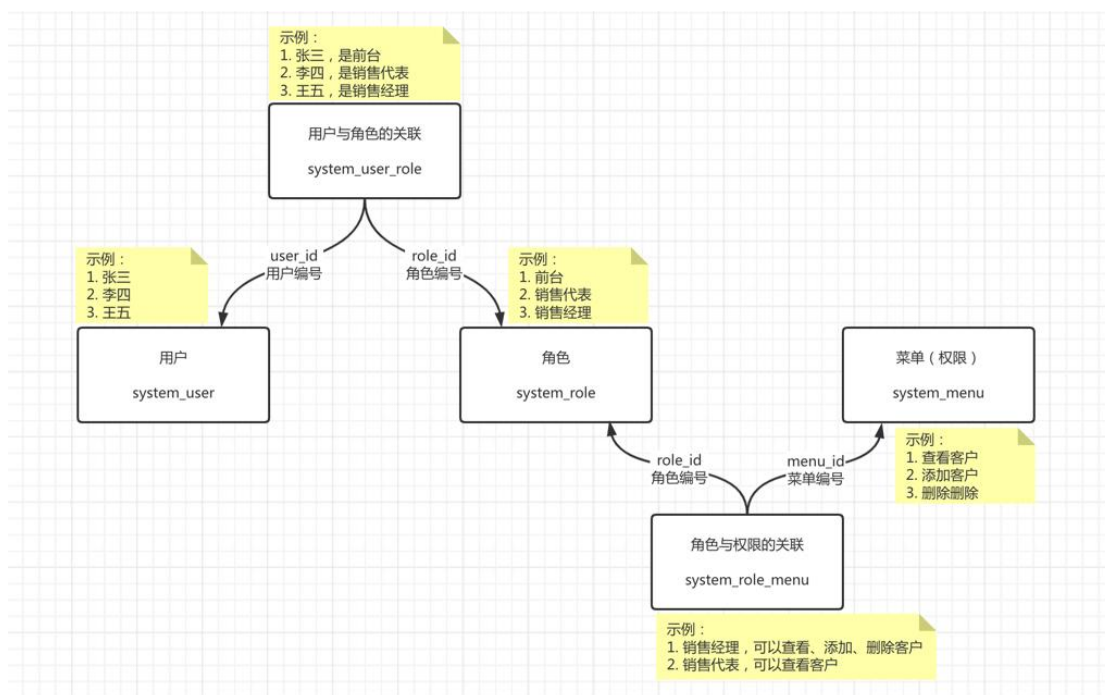

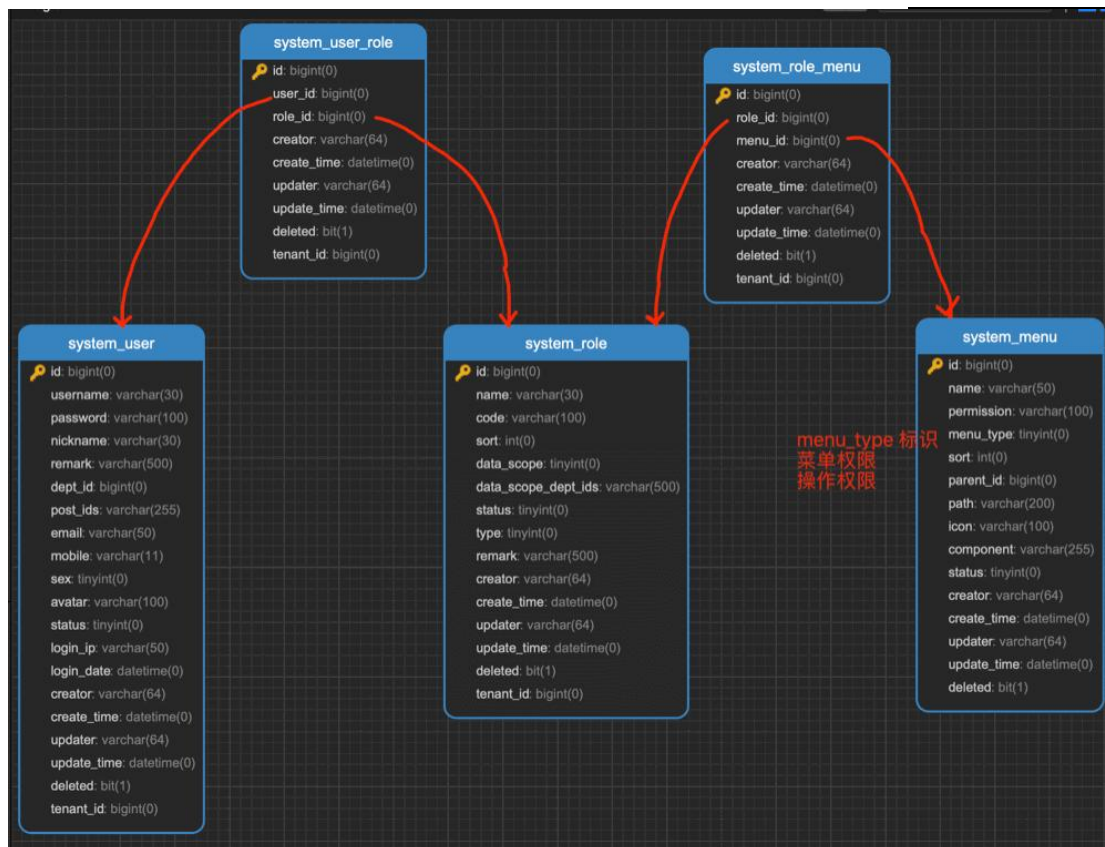

2、 权限控制

本系统安全框架使用的是 Spring Security + Token，访问后端接口需在请求头中携带 token 进行访问，请求头格式如下：

Authorization: Bearer 登录时返回的 token


前端调用登录接口，使用账号密码获得认证 Token。响应示例如下：

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "data":{
    "token":"d2a3cdb6c6c53470db67a582bd115103f"
  }
}
```

3、 数据交互

用户登录 -> 后端验证登录返回 token -> 前端带上 token 请求后端数据 -> 后

端返回数据，数据交互流程如下：

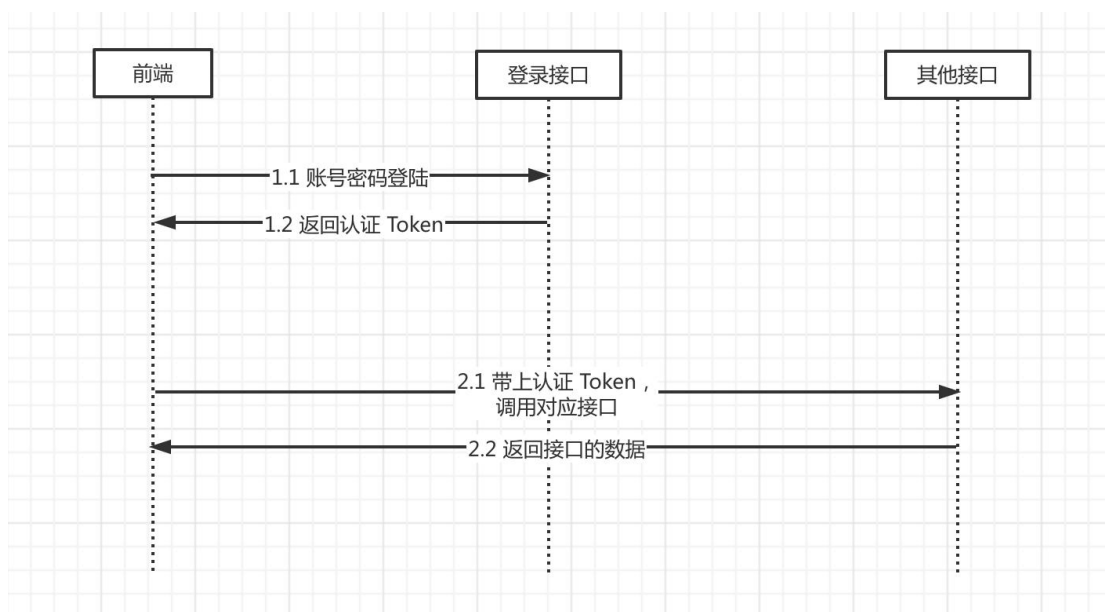

4、接口权限

疑问：为什么不使用 Spring Security 内置的表单登录？

答：Spring Security 的登录拓展起来不方便，例如说验证码、三方登录等等。

Token 存储在数据库中，对应 system_oauth2_access_token 访问令牌表的 id 字段。考虑到访问的性能，缓存在 Redis 的 oauth2_access_token:%s (opens new window)键中

疑问：为什么不使用 JWT(JSON Web Token)？

答：JWT 是无状态的，无法实现 Token 的作废，例如说用户登出系统、修改密码等等场景。

推荐阅读 [《还分不清 Cookie、Session、Token、JWT？》](#) (opens new window) 文章。

默认配置下，Token 有效期为 30 天，可通过 system_oauth2_client 表中 client_id = default 的记录进行自定义：

id	client_id	secret	name	logo	description	status	access_token_validity_seconds	refresh_token_validity_seconds	redirect_uri
1	default	admin123	管理员	http://test.yudao.io	我是描述	0	1800	43200	["https://"]
40	test	test2	biubiu	http://test.yudao.io	(NULL)	0	1800	43200	["https://"]

修改 access_token_validity_seconds 字段，设置访问令牌的过期时间，默认

1800 秒 = 30 分钟

修改 `refresh_token_validity_seconds` 字段，设置刷新令牌的过期时间，默认

2592000 秒 = 30 天

前端调用其它接口，需要在请求头带上 `Token` 进行访问。请求头格式如下：

Authorization: Bearer cf52773aae0f4d7c8f091d7af25a80b0

5、权限注解

@PreAuthorize 注解

`@PreAuthorize (opens new window)`是 Spring Security 内置的前置权限注解，添加在接口方法上，声明需要的权限，实现访问权限的控制。

① 基于【权限标识】的权限控制

权限标识，对应 `system_menu` 表的 `permission` 字段，推荐格式为 `${系统}:${模块}:${操作}`，例如说 `system:admin:add` 标识 `system` 服务的添加管理员。

使用示例如下：

```
// 符合 system:user:list 权限要求
```

```
@PreAuthorize("@ss.hasPermission('system:user:list'))
```

```
// 符合 system:user:add 或 system:user:edit 权限要求即可
```

```
@PreAuthorize("@ss.hasAnyPermissions('system:user:add',  
'system:user:edit'))
```

② 基于【角色标识】的权限控制

权限标识，对应 `system_role` 表的 `code` 字段，例如说 `super_admin` 超级管理员、`tenant_admin` 租户管理员。

使用示例如下：

```
// 属于 user 角色
```

```
@PreAuthorize("@ss.hasRole('user'))
```

```
// 属于 user 或者 admin 之一
```

```
@PreAuthorize("@ss.hasAnyRoles('user', 'admin'))
```

注意，一般情况下，只有管理后台的接口才会使用 `@PreAuthorize` 注解，用户

App 的接口不会使用。

6、自定义权限配置

默认配置下，所有接口都需要登录后才能访问，不限于管理后台的 `/admin-api/**` 所有 API 接口、用户 App 的 `/app-api/**` 所有 API 接口。

如下想要自定义权限配置，设置定义 API 接口可以匿名（不登录）进行访问，可以通过下面两种方式：

方式一：自定义 `AuthorizeRequestsCustomizer` 实现

每个 Maven Module 可以实现自定义的 `AuthorizeRequestsCustomizer` (opens new window)Bean，额外定义每个 Module 的 API 接口的访问规则。

例如说 `yudao-module-infra` 模块的 `SecurityConfiguration` (opens new window)类，代码如下：

```
@Configuration(proxyBeanMethods = false, value = "infraSecurityConfiguration")
```

```
public class SecurityConfiguration {
```

```
    @Value("${spring.boot.admin.context-path}")
```

```
    private String adminSeverContextPath;
```

```
    @Bean("infraAuthorizeRequestsCustomizer")
```

```
    public AuthorizeRequestsCustomizer authorizeRequestsCustomizer() {
```

```
        return new AuthorizeRequestsCustomizer() {
```

```
            @Override
```

```
            public
```

```
            void
```

```
customize(AuthorizeHttpRequestConfigurer<HttpSecurity>.AuthorizationManagerRequestMatcherRegistry registry) {
```

```
    // Swagger 接口文档
```



```
registry.requestMatchers("/v3/api-docs/**").permitAll()
    .requestMatchers("/swagger-ui.html").permitAll()
    .requestMatchers("/swagger-ui/**").permitAll()
    .requestMatchers("/swagger-resources/**").permit
All()

    .requestMatchers("/webjars/**").permitAll()
    .requestMatchers("/*/api-docs").permitAll();

// Spring Boot Actuator 的安全配置
registry.requestMatchers("/actuator").permitAll()
    .requestMatchers("/actuator/**").permitAll();

// Druid 监控
registry.requestMatchers("/druid/**").permitAll();

// Spring Boot Admin Server 的安全配置
registry.requestMatchers(adminSeverContextPath).permitAll()
    .requestMatchers(adminSeverContextPath +
"/**").permitAll();

// 文件读取
registry.requestMatchers(buildAdminApi("/infra/file/*/get/**")).permitAll();
    }
};
}
}
```

注意: **permitAll()** 方法: 所有用户可以任意访问, 包括带上 **Token** 访问

anonymous() 方法: 匿名用户可以任意访问, 带上 **Token** 访问会报错

方式二: **@PermitAll** 注解

在 API 接口上添加 **@PermitAll** (opens new window)注解, 示例如下:

```
// FileController.java

@GetMapping("/{configId}/get/{path}")
```


@PermitAll

```
public void getFileContent(HttpServletRequest response,
                          @PathVariable("configId") Long configId,
                          @PathVariable("path") String path) throws
Exception {
    // ...
}
```

8.8 开启 redis key 过期提醒

修改 redis 配置文件设置 notify-keyspace-events Ex 重启 redis 即可

9 常见问题

1、为什么我的 idea 打开很多方法和实体是红色的？

请装 lombok 插件，如果装了 idea 还是报错，请切换为英文版


2、怎么获取系统用户？

小程序接口里面通过 Long uid = getLoginUserId();**特别注意，这样获取需要加**


@PreAuthenticated

后端里面通过 LoginUser loginUser = SecurityFrameworkUtils.getLoginUser();


3、uniapp 启动的时候报错当前 appid 与开发者不符合绑定关系？

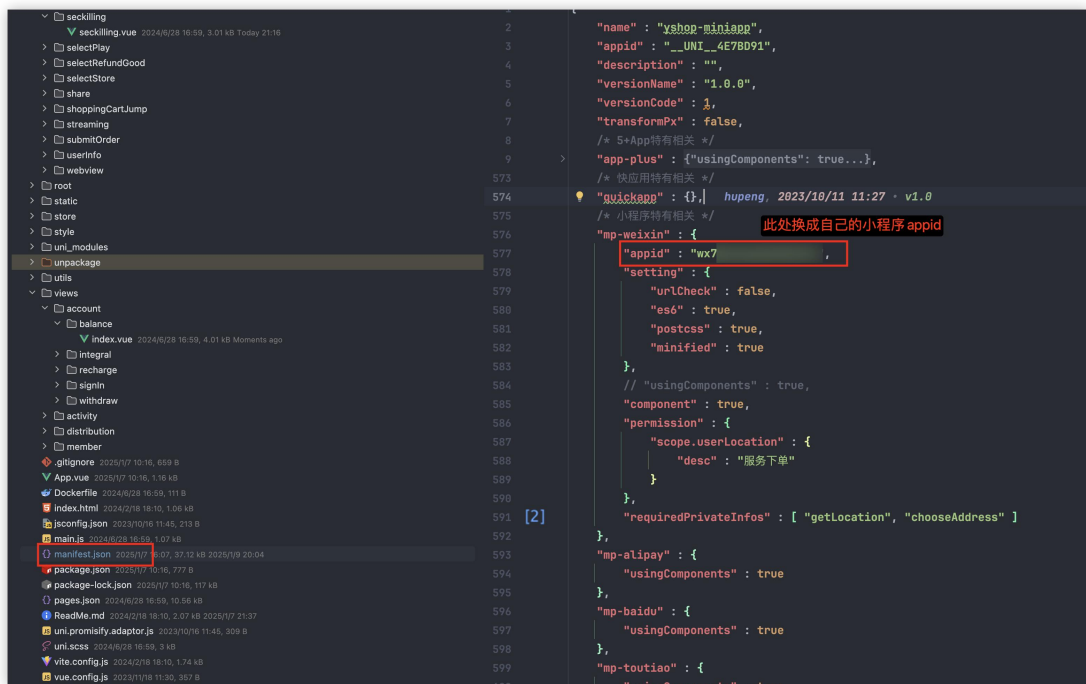

4、为什么我的小程序上线了首页空白？需要打开调试模式才能访问接口？

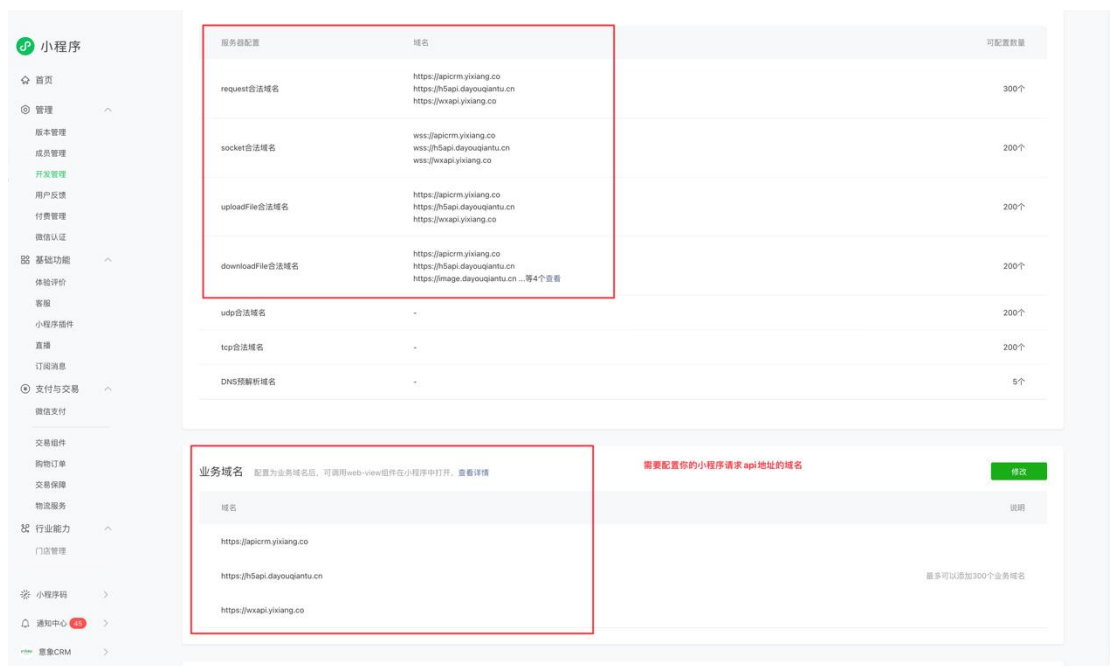

5、怎么解除演示模式？提示“演示模式，禁止删除操作”

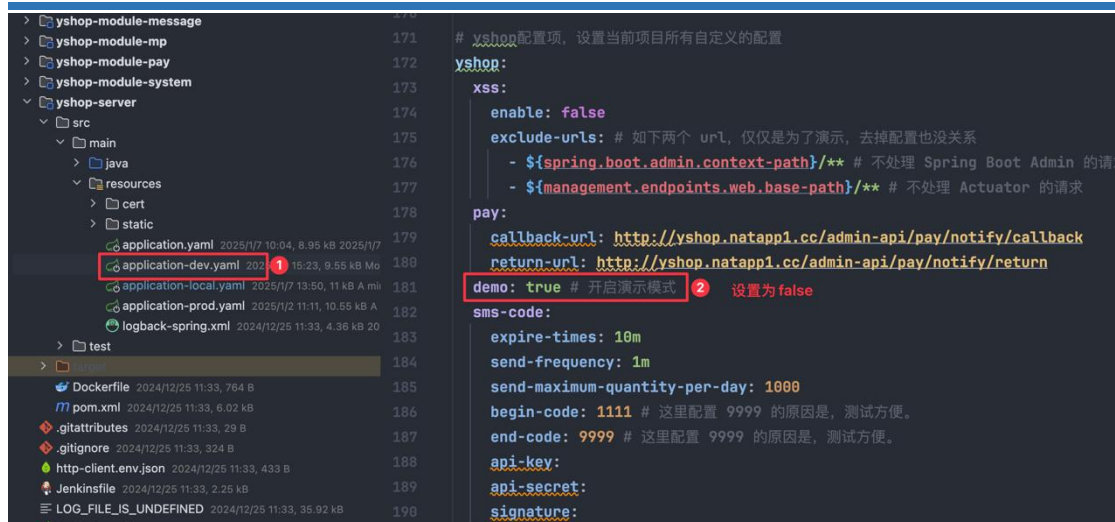

4、小程序发货管理说明:

根据《商家自营类小程序运营规范》,特定类型的小程序需要在平台完成发货信息录入及确认收货流程后方可进行资金结算。符合以下情形的小程序,需接入微信开放平台订单发货管理功能:

- 小程序内提供珠宝玉石、3C 数码、盲盒等商品在线销售及配送服务;
- 小程序的账号主体为近一年内新成立的企业或个体户主体;
- 小程序的账号管理员、运营者等角色,与其它高风险小程序存在关联;
- 小程序内经营预售商品。

在小程序 **mp** 后台菜单出现一个发货信息管理菜单


只有该类小程序需要开启发货配置开关;如果没有这个菜单,则无需开启,以免出错;

之前已产生的订单不会去主动触发,需要微信发货才可提现。

快递物流: 资金将于订单发货后的第 7 天,系统自动确认收货后结算;

详情见《[小程序发货信息管理服务](#)》《[交易类小程序运营规范](#)》

5、如果你的小程序有发货管理请打开如下配置

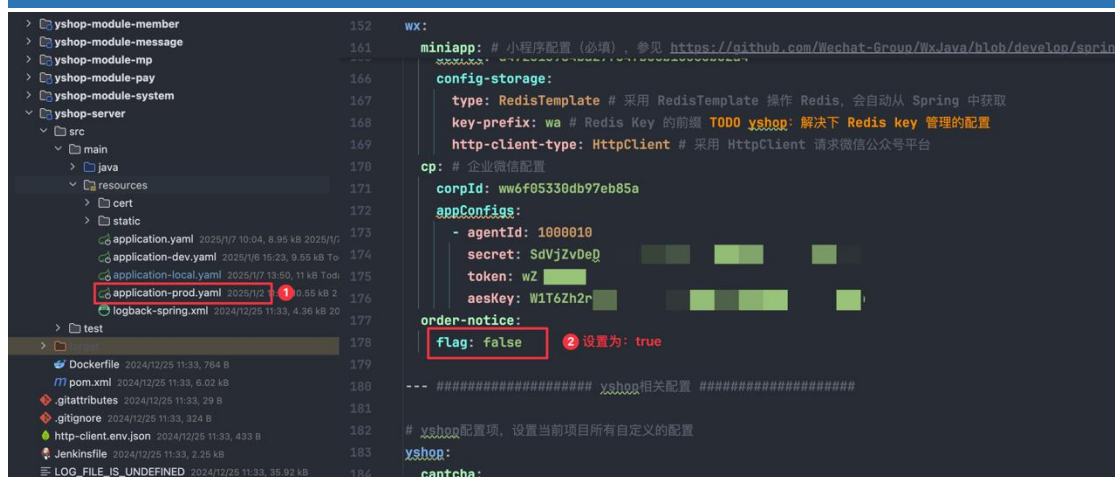

6、申请的微信支付是 v2 版本还是 v3 版本的？

v2 版本

7、商品管理，导入的时候封面图需要怎么填？多规格商品需要怎么填？基础信息里面的商品价格新增的时候是必填的，导入的时候为什么没有填写的地方？基础信息里面的商品价格有什么作用？

导入只是导入基本信息其他信息还需要自己去编辑完善，代码已经更新下载模板已经有测试数据，重新下载模板

8、商品标签的分组有什么作用？

商品管理那里设置标签

9、广告弹框小程序在哪里查看？

首页弹窗

10、收货人的地址管理没有和会员关联起来，不知道是哪个用户添加的地址？


这里只是简单查看地址的，想关联自己二开，或者等我们后续版本

11、订单管理，点击物流追踪提示 EBusinessID 为空？

可能是物流查询相关的 key 没有配置，这个平台用的快递鸟的物流轨迹查询。请购买相关的套餐。免费的只能查询（申通、圆通、百世、天天）


12、首页装修，修改了数据，保存了画布，小程序没有更新？

选择小程序，默认第一个是 H5。

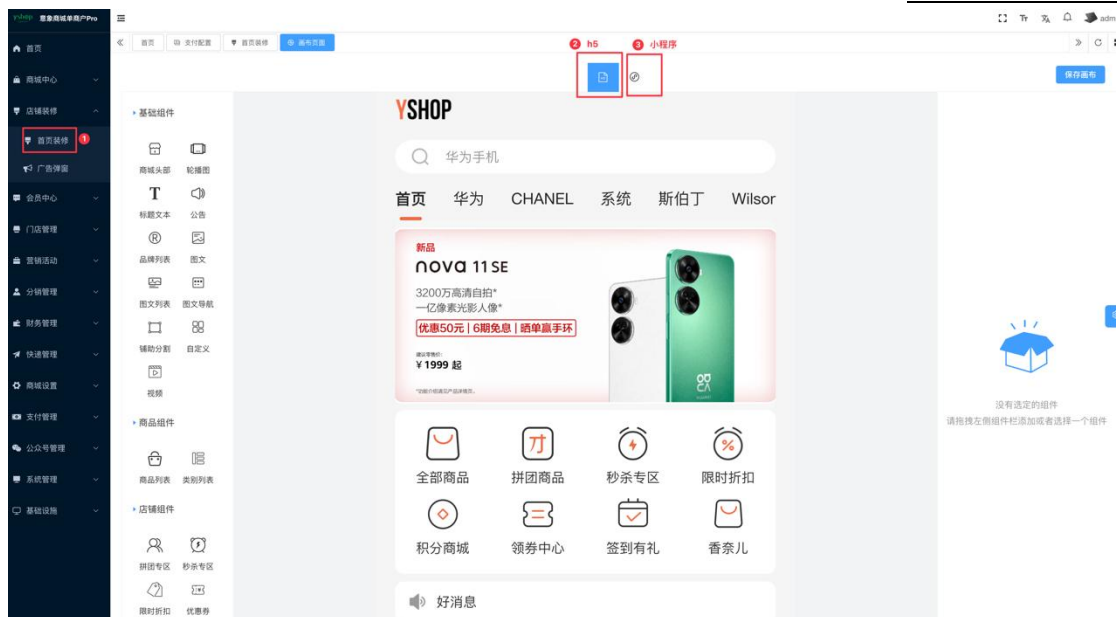

13、会员积分，购买了商品未赠送积分？

看下代码，奖励积分是有条件的，必需收货后七天后没有申请售后才奖励积分的

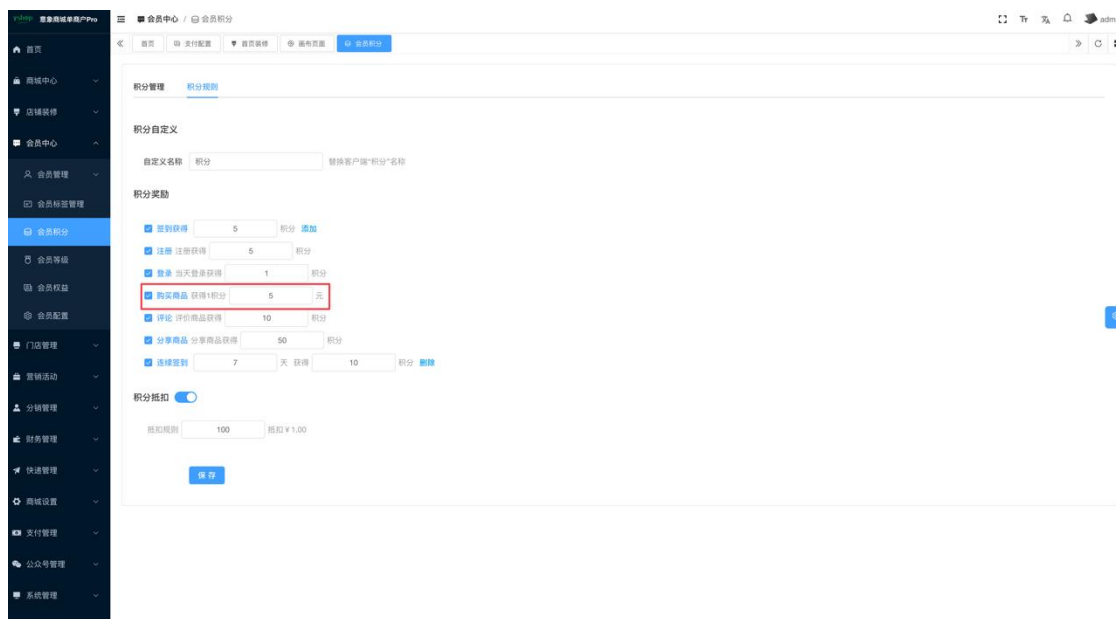

14、小程序审核订单中心路径是什么？

/pages/orderList/orderList

15、小程序支付没有问题，为什么退款报错？

需要配置 p12 证书路径

请在支付管理-》支付配置-》微信小程序支付配置-》

* 支付类型(支付渠道) 微信小程序支付配置

* 支付id 3

* 标题 微信小程序支付配置

* 应用id v.....

* 微信商户id 100002.....

证书存储类型 PATH

* 私钥或私钥证书
key证书 /www/wwwroot/.....nt/apiclient_cert.p12

证书的密码 请输入私钥证书或key证书的密码 把你的p12证书上传到服务器
然后把p12证书的绝对路径填在这里

* 异步回调地址cn/app-api/pay/wxPayNotify

同步回调地址 请输入同步回调地址, 大部分用于付款成功后页面跳转

* 签名方式 MD5


子appid 请输入子appid

子商户id 请输入子商户id

是否为测试环境 ☐ 是 ☒ 否

16、为什么后台接口启动的时候会报错一个 OAuth2Token 的错误?

redis 没有链接上, 修改配置文件的 redis 密码、端口、ip 改成自己服务器的

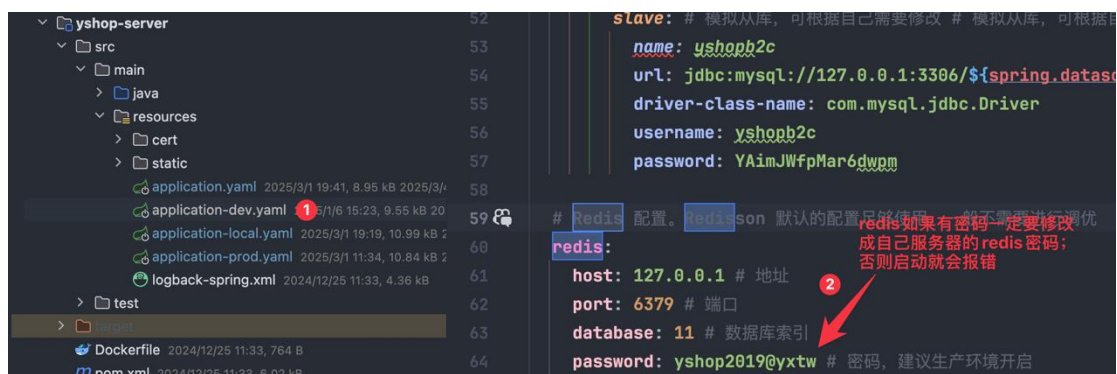

17、为什么我运行定时任务会报错?

不要运行 demo 的定时任务，自己重新写一个定时任务配置即可

18、为什么我上传的图片不能访问？

