


Local




Upload
Changes ✓
weTransfer
Drive

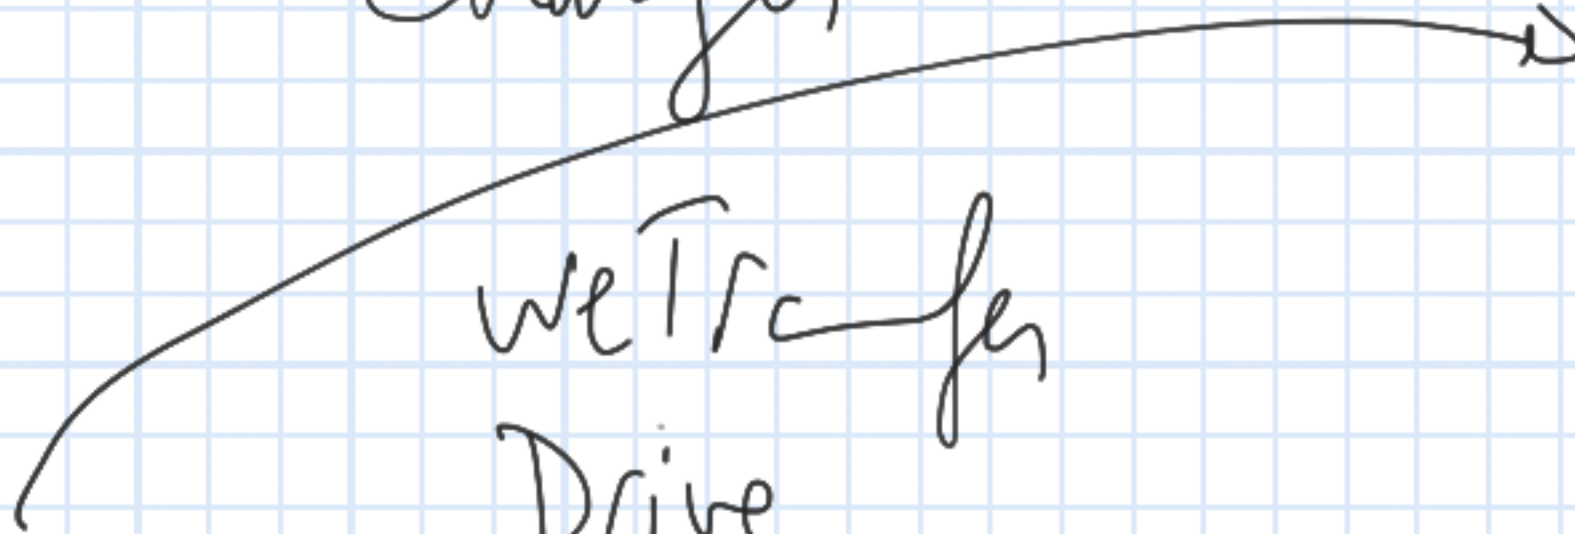

Server





Download
File Change

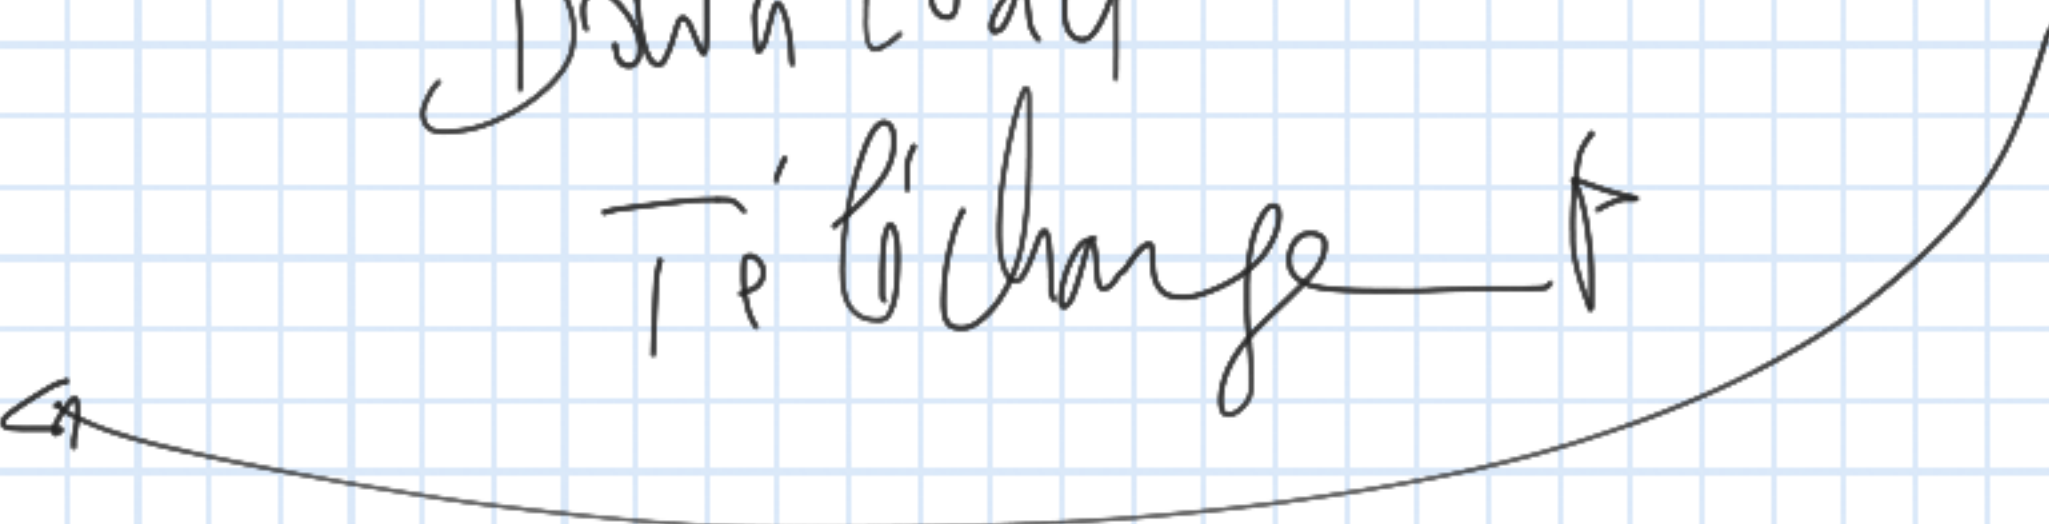



Signup:

1) Add file input

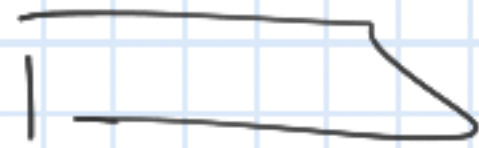
FN 

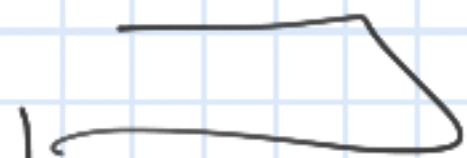
LN 

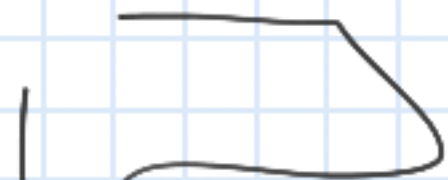E-mail 

Pwd 

Select Your avatar
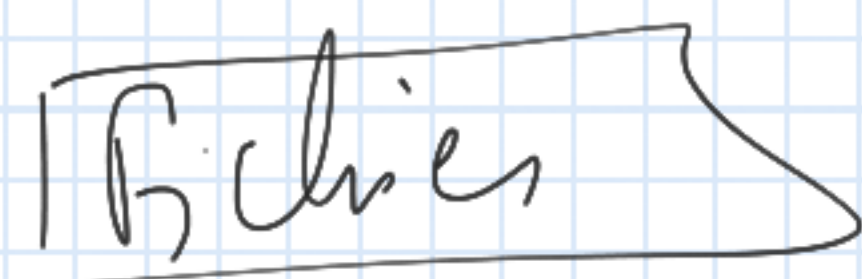
< input
type="file" >  Choices

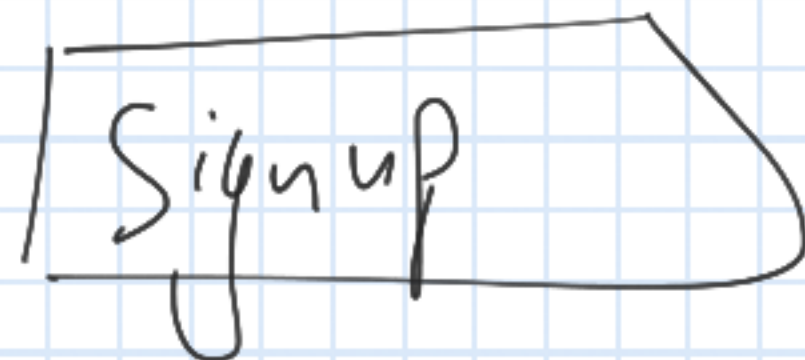 Signup

.) Masquer

l'input

(hidden)

style

select → value


.) Ajouter un bouton

.) Affecter l'event de l'input au Btn


R.F
signature value { fn: ~, ln: ~, el: ~, pwd: ~ }

II) For Patch Value

{ img: file }

img: 

← input
type = file

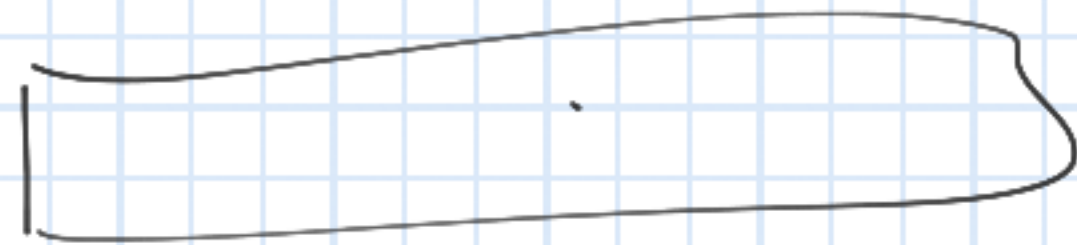

Reader

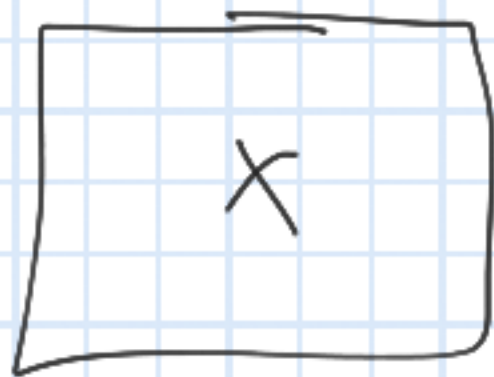


Image Path:

Path / de / l'Image

$\left\{ f_N: \dots, p_N: \dots, \text{and} \dots \right\}$
 $\text{and} \dots$

ing: 

Signup form

de'clarat^o

fn -

fn -

email -

pwd

img


patch value

X


for-Content =

< input


hdpClient

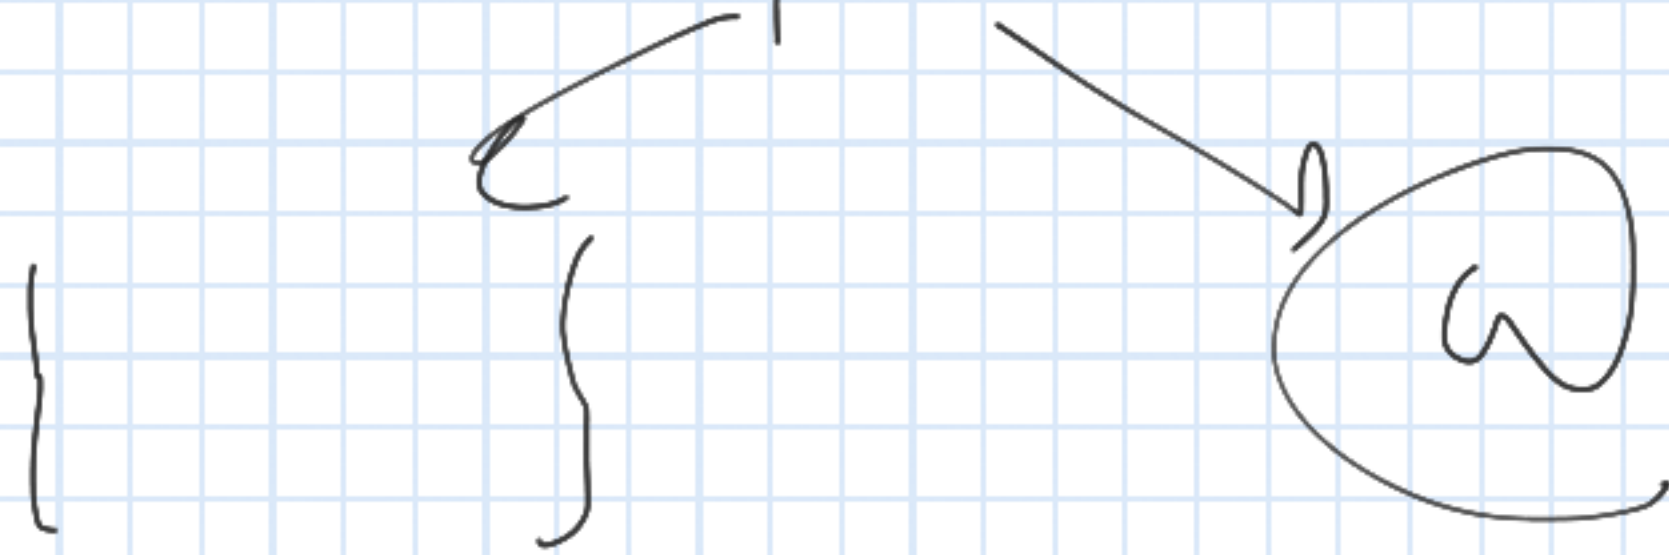


ing: ~~"Path"~~ asch/ ges/ a. mg

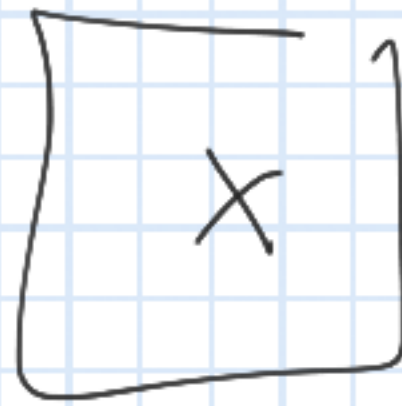

Prog-5--

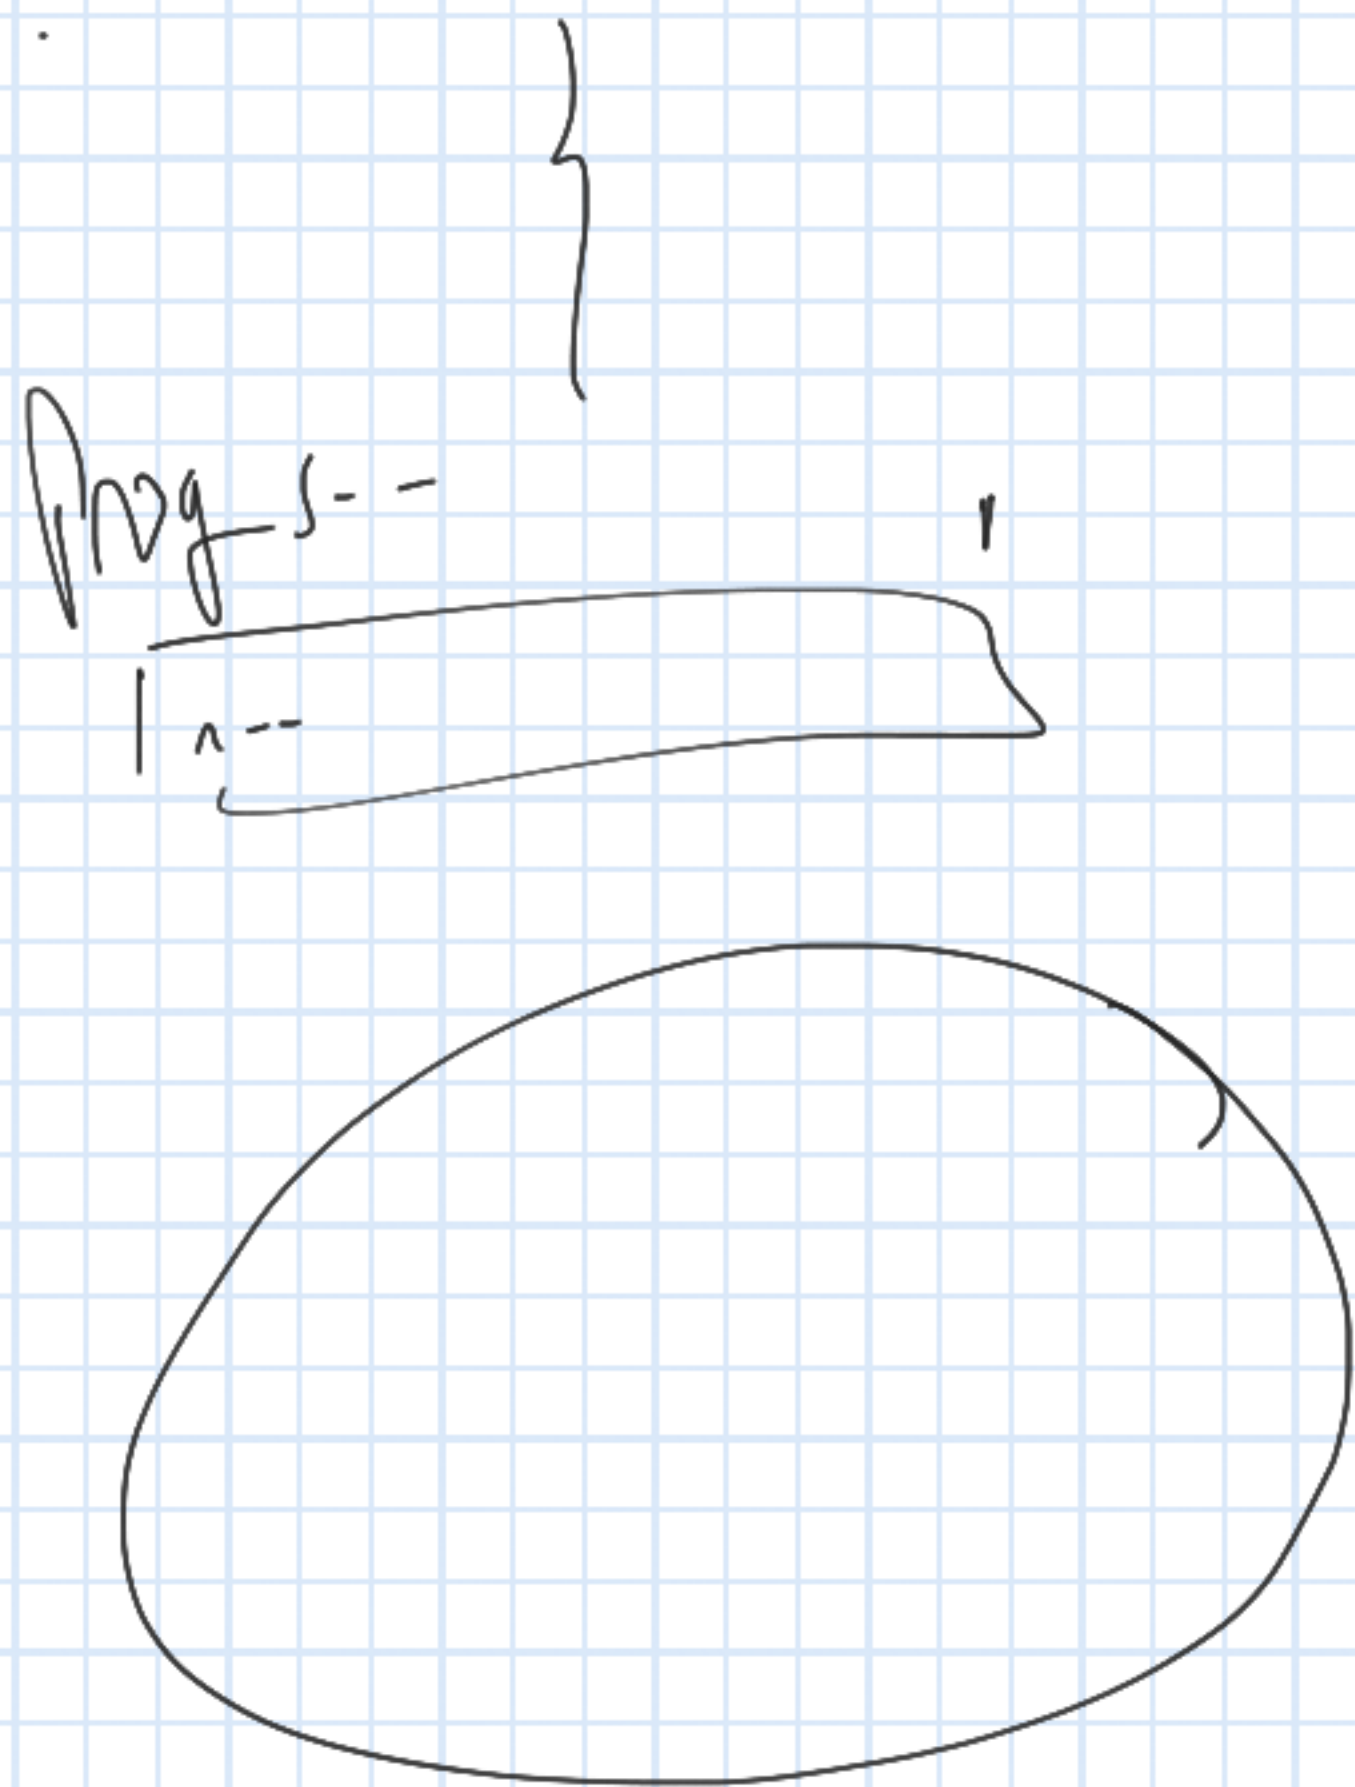

}

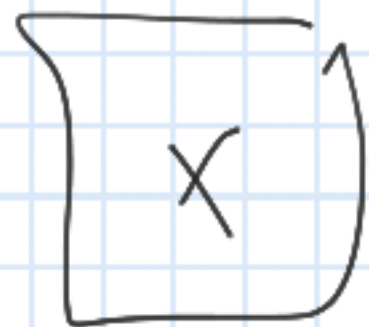


App Client




One sh

Form Data

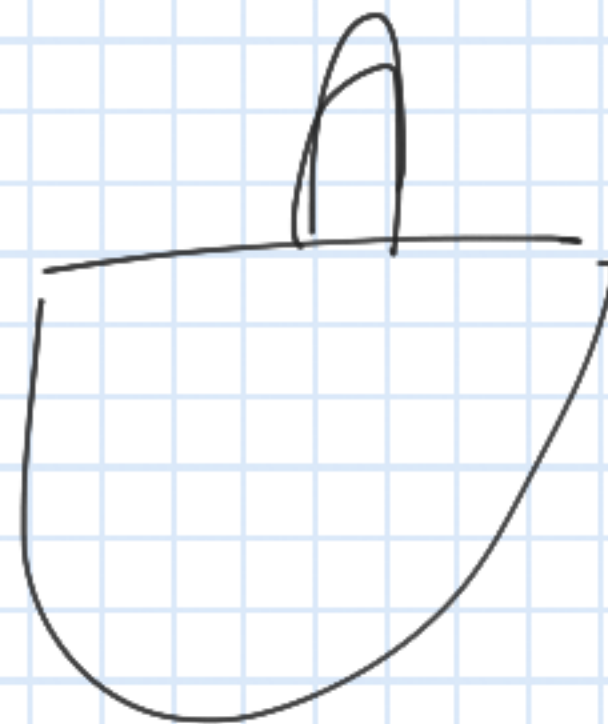


HttpClient

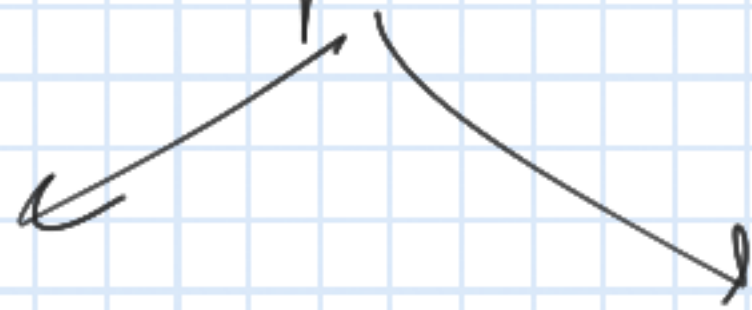

Post

@ - - -

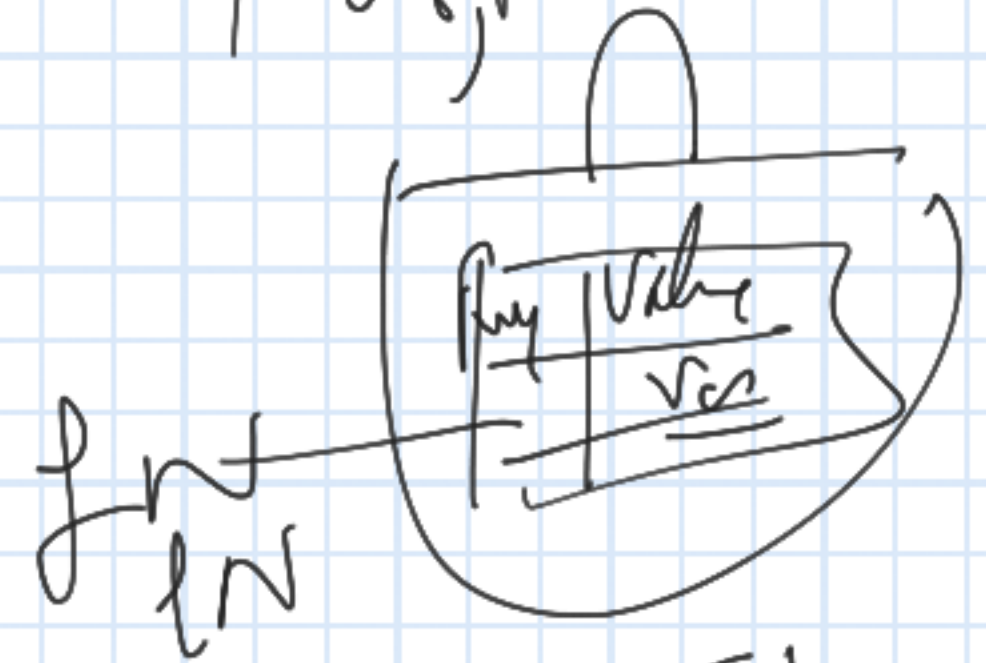

Int

ing

X

shg base 64

ghb

BE: app = wsf("/allUser/sig-p", (req, res))

\Rightarrow {

// Récupérer le fichier

Save ds
un dossier

backend/images

User
{ fn
tn
md }


avatar: Path
vers le



dossier
backend/images

Egyltest

films
a. wph
h. wph
c.

Diens
Raths

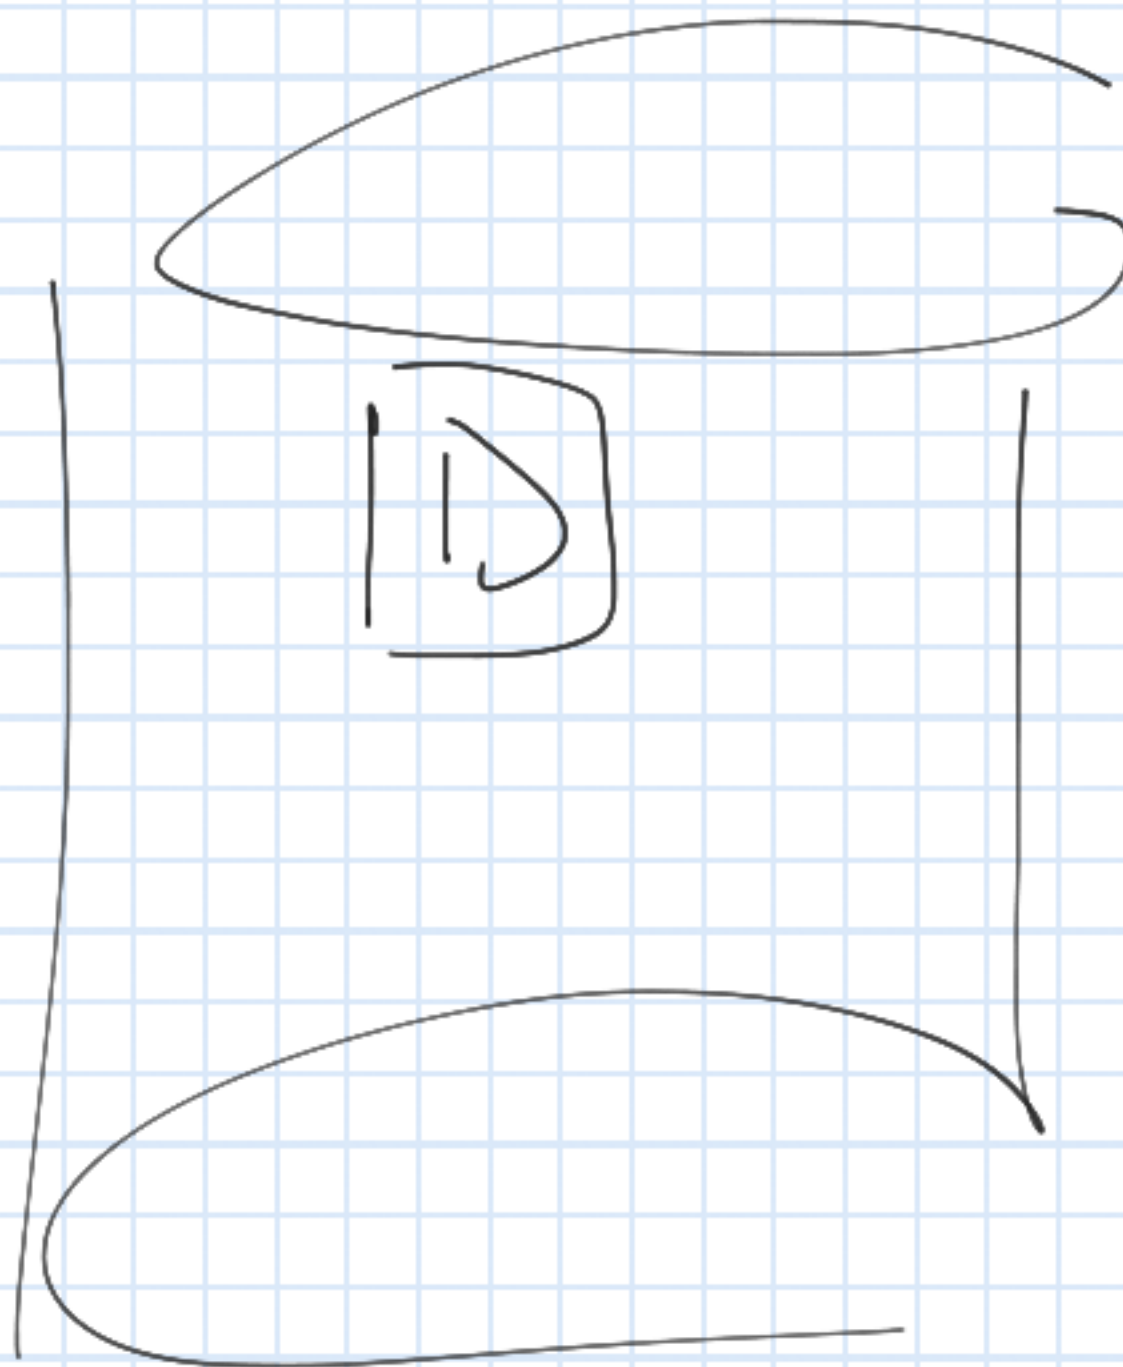

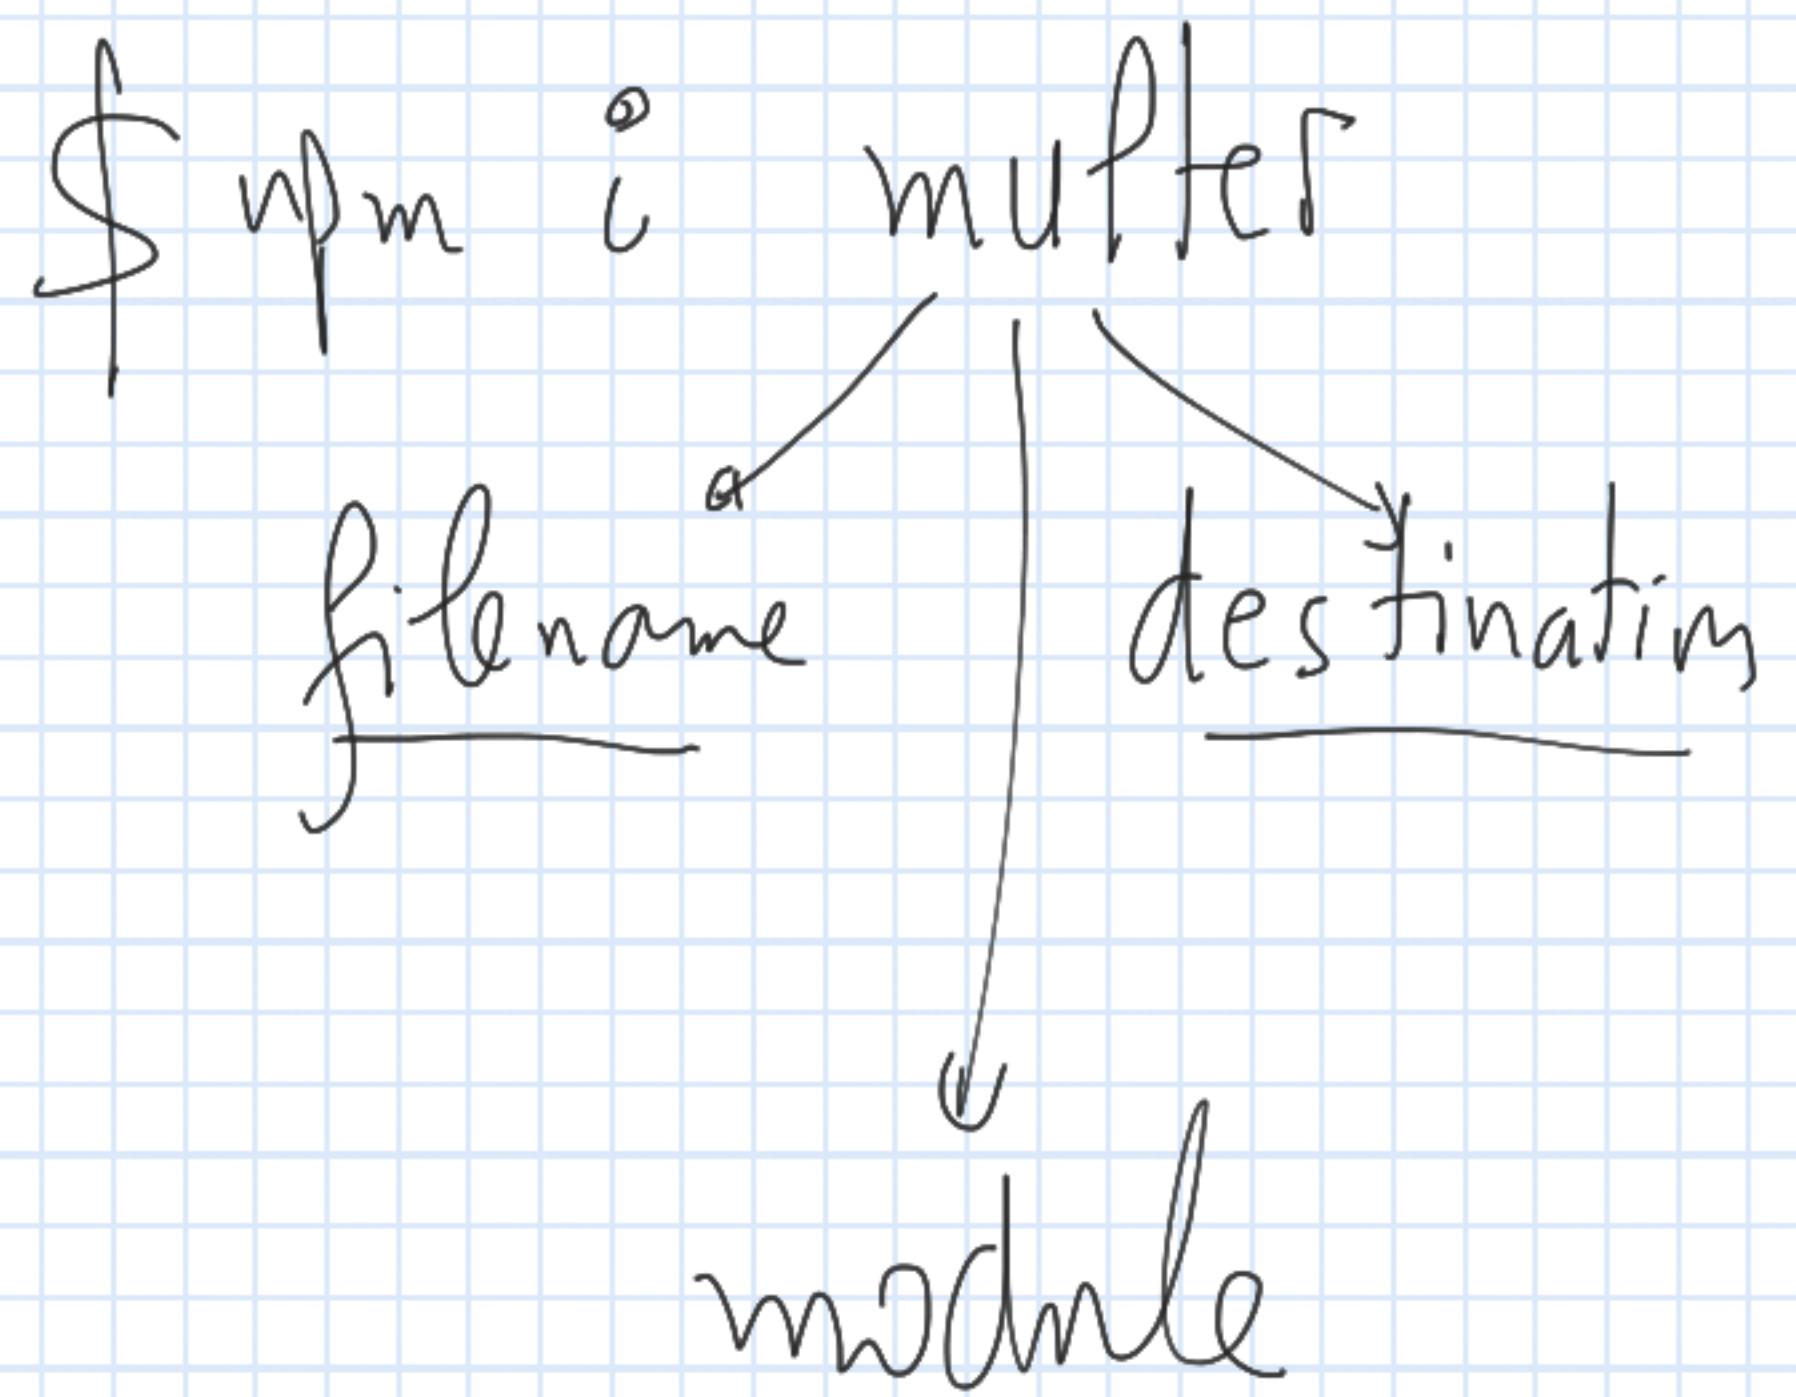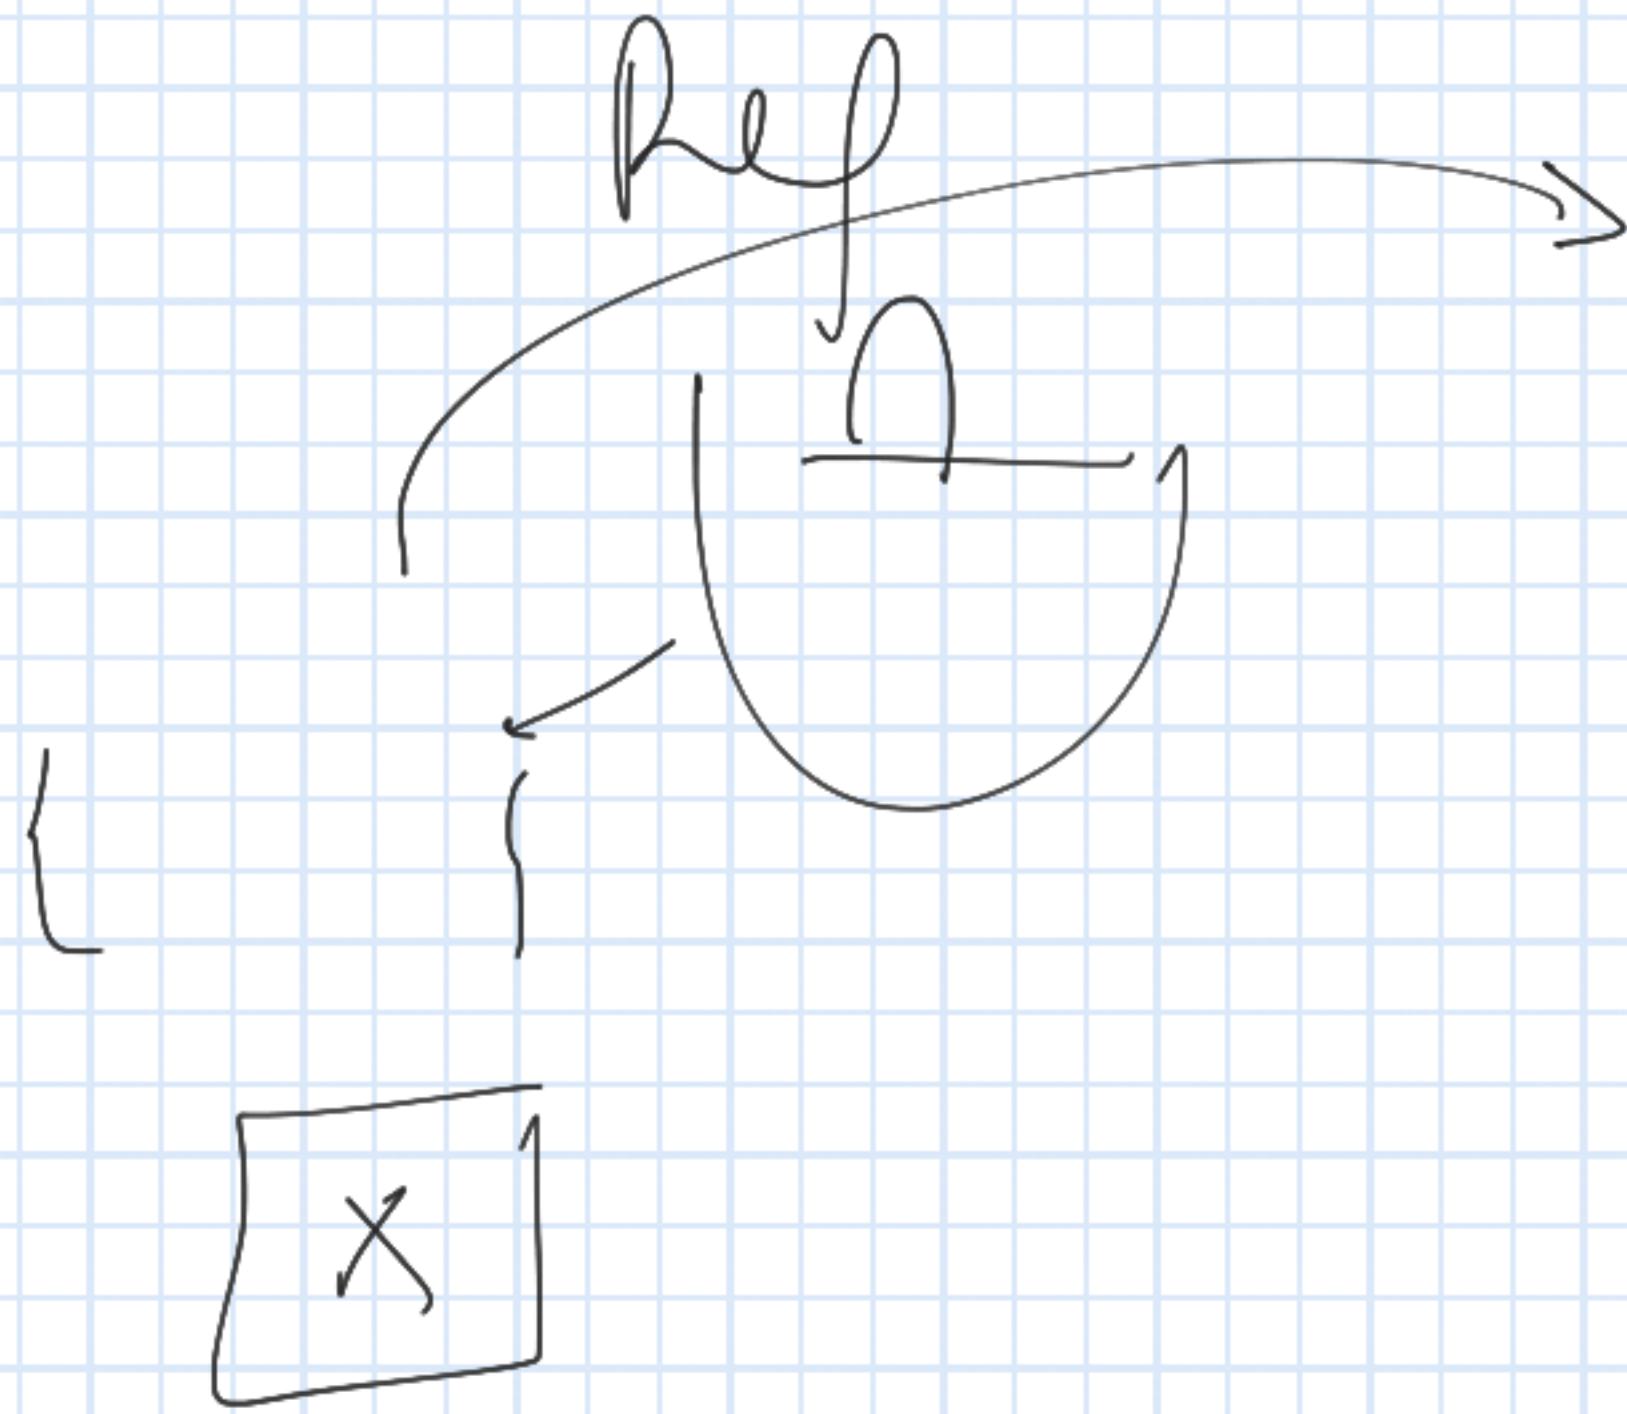

Node modules

interne

externe

path

\$ npm i

N-Module

↳ Gérer les chemins
du serveur BF

backend

files


images

xyz

users

avatars

a.pdf

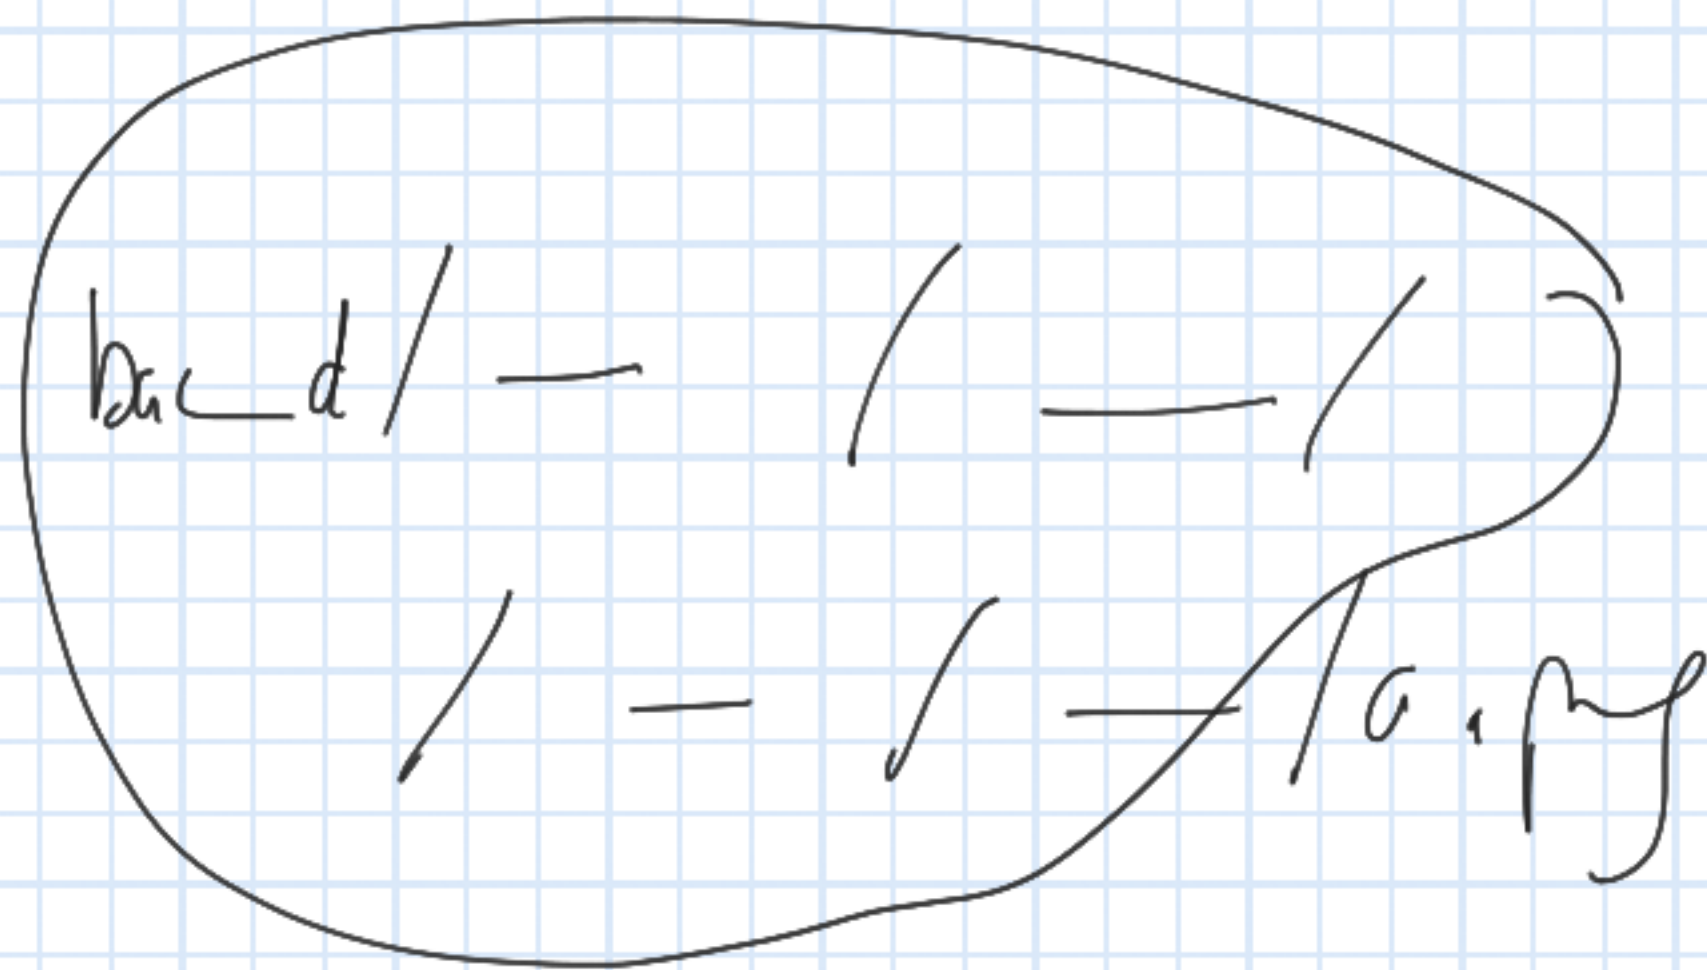

FB : Applicat^o

| Y-Like

G shell

|

G

Users

