


Java 基础：集合基础（3）

新集合

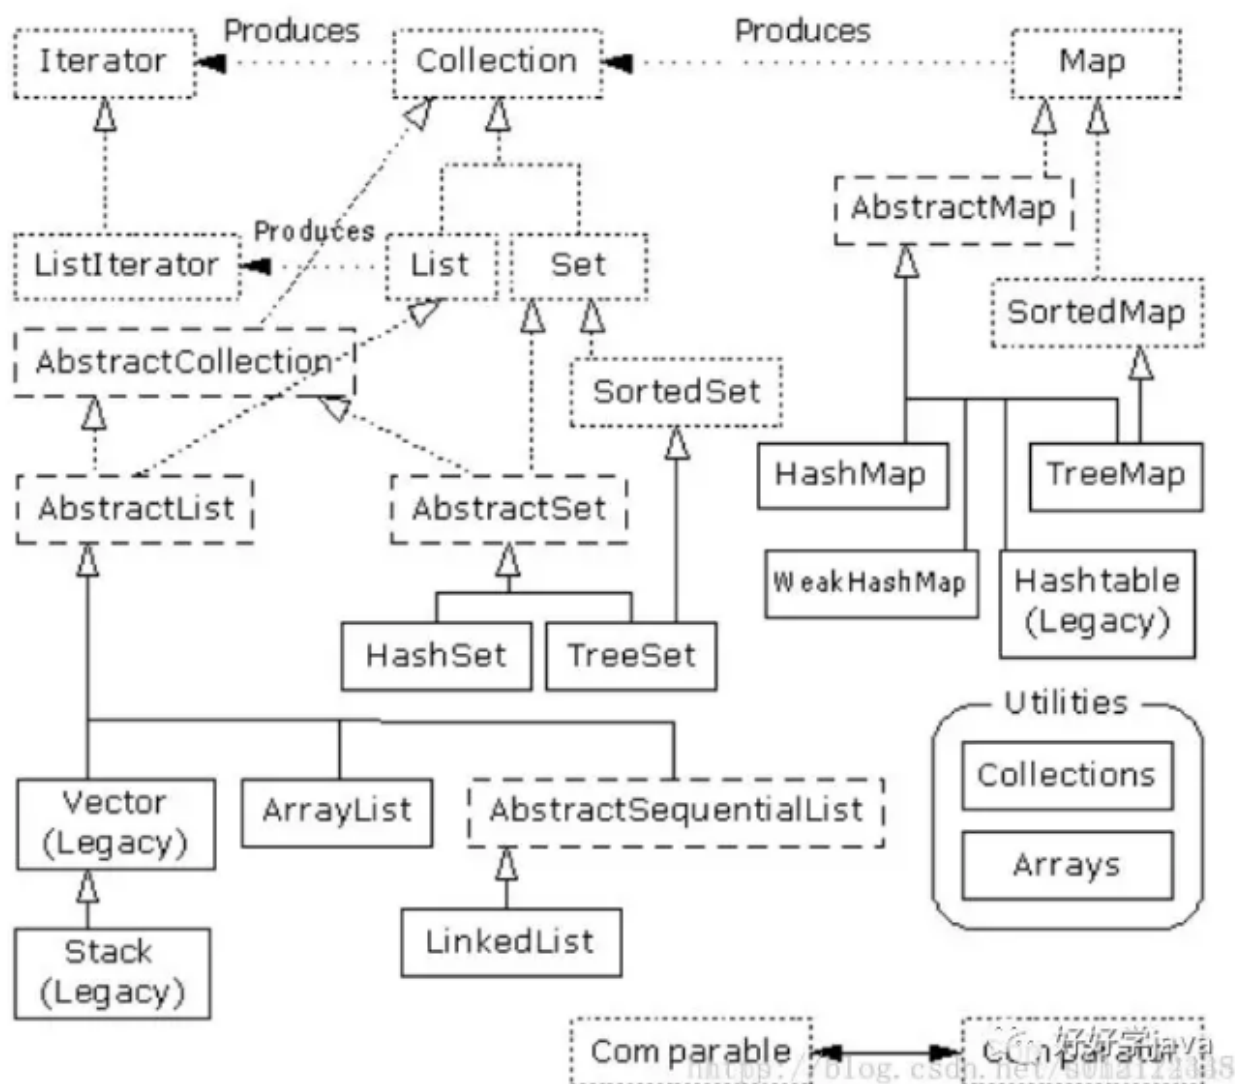

这张图刚开始的时候可能让人有点儿摸不着头脑，相信大家会真正理解它实际只有三个集合组件：Map，List 和 Set。而且每个组件实际只有两、三种实现方式：**虚线框代表“接口”，点线框代表“抽象”类，而实线框代表普通（实际）类。**点线箭头表示一个特定的类准备实现一个接口（在抽象类的情况下，则是“部分”实现一个接口）。双线箭头表示一个类可生成箭头指向的那个类的对象。

致力于容纳对象的接口是 Collection，List，Set 和 Map。在传统情况下，我们需要写大量代码才能同这些接口打交道。而且为了指定自己想使用的准确类型，必须在创建之初进行设置。所以可能创建下面这样的一个人 List：

```
List x = new LinkedList();
```

当然，也可以决定将 x 作为一个 LinkedList 使用（而不是一个普通的 List），并用 x 负载准确的类型信息。使用接口的好处就是一旦决定改变自己的实施细节，要做的全部事情

就是在创建的时候改变它，就象下面这样：

```
List x = new ArrayList();
```

在类的分级结构中，可看到大量以 “Abstract”（抽象）开头的类，这刚开始可能会使人感觉迷惑。它们实际上是一些工具，用于“部分”实现一个特定的接口。举个例子来说，假如想生成自己的 Set，就不是从 Set 接口开始，然后自行实现所有方法。相反，我们可以从 AbstractSet 继承，只需极少的工作即可得到自己的新类。尽管如此，新集合库仍然包含了足够的功能，可满足我们的几乎所有需求。所以考虑到我们的目的，可忽略所有以 “Abstract” 开头的类。

因此，在观看这张示意图时，真正需要关心的只有位于最顶部的“接口”以及普通（实际）类——均用实线方框包围。通常需要生成实际类的一个对象，将其上溯造型为对应的接口。以后即可在代码的任何地方使用那个接口。下面是一个简单的例子，它用 String 对象填充一个集合，然后打印出集合内的每一个元素：

```
public class SimpleCollection {
    public static void main(String[] args) {
        Collection c = new ArrayList();
        for (int i = 0; i < 10; i++)
            c.add(Integer.toString(i));
        Iterator it = c.iterator();
        while (it.hasNext())
            System.out.println(it.next());
    }
}
```

main()的第一行创建了一个 ArrayList 对象，然后将其上溯造型成为一个集合。由于这个例子只使用了 Collection 方法，所以从 Collection 继承的一个类的任何对象都可以正常工作。但 ArrayList 是一个典型的 Collection，它代替了 Vector 的位置。

add()方法的作用是将一个新元素置入集合里。然而，用户文档谨慎地指出 add()“保证这个集合包含了指定的元素”。这一点是为 Set 作铺垫的，后者只有在元素不存在的前提下才会真的加入那个元素。对于 ArrayList 以及其他任何形式的 List，add()肯定意味着“直接加入”。

利用 iterator()方法，所有集合都能生成一个“反复器”（Iterator）。反复器其实就象一个“枚举”（Enumeration），是后者的一个替代物，只是：

- (1) 它采用了一个历史上默认、而且早在 OOP 中得到广泛采纳的名字（反复器）。
- (2) 采用了比 Enumeration 更短的名字：hasNext()代替了 hasMoreElement()，而 next()代替了 nextElement()。
- (3) 添加了一个名为 remove()的新方法，可删除由 Iterator 生成的上一个元素。所以每次调用 next()的时候，只需调用 remove()一次。

使用 Collections

下面这张表格总结了用一个集合能做的所有事情（亦可对 Set 和 List 做同样的事情，尽管 List 还提供了一些额外的功能）。Map 不是从 Collection 继承的，所以要单独对待。

`boolean add(Object)` * 保证集合内包含了自变量。如果它没有添加自变量，就返回 `false`（假）

`boolean addAll(Collection)` * 添加自变量内的所有元素。如果没有添加元素，则返回 `true`（真）

`void clear()` * 删除集合内的所有元素

`boolean contains(Object)` 若集合包含自变量，就返回“真”

`boolean containsAll(Collection)` 若集合包含了自变量内的所有元素，就返回“真”

`boolean isEmpty()` 若集合内没有元素，就返回“真”

`Iterator iterator()` 返回一个反复器，以用它遍历集合的各元素

`boolean remove(Object)` * 如自变量在集合里，就删除那个元素的一个实例。如果已进行了删除，就返回“真”

`boolean removeAll(Collection)` * 删除自变量里的所有元素。如果已进行了任何删除，就返回“真”

`boolean retainAll(Collection)` * 只保留包含在一个自变量里的元素（一个理论的“交集”）。如果已进行了任何改变，就返回“真”

`int size()` 返回集合内的元素数量

`Object[] toArray()` 返回包含了集合内所有元素的一个数组

* 这是一个“可选的”方法，有的集合可能并未实现它。若确实如此，该方法就会遇到一个

`UnsupportedOperationException`，即一个“操作不支持”违例。

下面这个例子向大家演示了所有方法。同样地，它们只对从集合继承的东西有效，一个 `ArrayList` 作为一种“不常用的分母”使用。

```
public class Collection1 {
    // Fill with 'size' elements, start
    // counting at 'start':
    public static Collection fill(Collection c, int start, int size) {
        for (int i = start; i < start + size; i++)
            c.add(Integer.toString(i));
        return c;
    }
    // Default to a "start" of 0:
    public static Collection fill(Collection c, int size) {
        return fill(c, 0, size);
    }
    // Default to 10 elements:
    public static Collection fill(Collection c) {
        return fill(c, 0, 10);
    }
}
```

```

// Create & upcast to Collection:
public static Collection newCollection() {
    return fill(new ArrayList());
    // ArrayList is used for simplicity, but it's
    // only seen as a generic Collection
    // everywhere else in the program.
}

// Fill a Collection with a range of values:
public static Collection newCollection(int start, int size) {
    return fill(new ArrayList(), start, size);
}

// Moving through a List with an iterator:
public static void print(Collection c) {
    for (Iterator x = c.iterator(); x.hasNext();)
        System.out.print(x.next() + " ");
    System.out.println();
}

public static void main(String[] args) {
    Collection c = newCollection();
    c.add("ten");
    c.add("eleven");
    print(c);
    // Make an array from the List:
    Object[] array = c.toArray();
    // Make a String array from the List:
    String[] str = (String[]) c.toArray(new String[1]);
    // Find max and min elements; this means
    // different things depending on the way
    // the Comparable interface is implemented:
    System.out.println("Collections.max(c) = " + Collections.max(c));
    System.out.println("Collections.min(c) = " + Collections.min(c));
    // Add a Collection to another Collection
    c.addAll(newCollection());
    print(c);
    c.remove("3"); // Removes the first one
    print(c);
    c.remove("3"); // Removes the second one
    print(c);
    // Remove all components that are in the
    // argument collection:

```

```

        c.removeAll(newCollection());
        print(c);
        c.addAll(newCollection());
        print(c);
        // Is an element in this Collection?
        System.out.println("c.contains(\"4\") = " + c.contains("4"));
        // Is a Collection in this Collection?
        System.out.println("c.containsAll(newCollection()) = "
            + c.containsAll(newCollection()));
        Collection c2 = newCollection(5, 3);
        // Keep all the elements that are in both
        // c and c2 (an intersection of sets):
        c.retainAll(c2);
        print(c);
        // Throw away all the elements in c that
        // also appear in c2:
        c.removeAll(c2);
        System.out.println("c.isEmpty() = " + c.isEmpty());
        c = newCollection();
        print(c);
        c.clear(); // Remove all elements
        System.out.println("after c.clear():");
        print(c);
    }
}

```

`newCollection()`的两个版本都创建了 `ArrayList`，用于包含不同的数据集，并将它们作为集合对象返回。所以很明显，除了 `Collection` 接口之外，不会再用到其他什么。

使用 Lists

List (接口) 顺序是 List 最重要的特性；它可保证元素按照规定的顺序排列。List 为 Collection 添加了大量方法，以便我们在 List 中部插入和删除元素（只推荐对 `LinkedList` 这样做）。List 也会生成一个 `ListIterator`（列表反复器），利用它可在一个列表里朝两个方向遍历，同时插入和删除位于列表中部的元素（同样地，只建议对 `LinkedList` 这样做）

ArrayList 由一个数组后推得到的 List。作为一个常规用途的对象容器使用，用于替换原先的 `Vector`。允许我们快速访问元素，但在从列表中部插入和删除元素时，速度却嫌稍慢。一般只应该用 `ListIterator` 对一个 `ArrayList` 进行向前和向后遍历，不要用它删除和插入元素；与 `LinkedList` 相比，它的效率要低许多 `LinkedList` 提供优化的顺序访问性能，同

时可以高效率地在列表中部进行插入和删除操作。但在进行随机访问时，速度却相当慢，此时应换用 **ArrayList**。

也提供了 `addFirst()`，`addLast()`，`getFirst()`，`getLast()`，`removeFirst()` 以及 `removeLast()` (未在任何接口或基础类中定义)，以便将其作为一个规格、队列以及一个双向队列使用。

```
public class List1 {
    // Wrap Collection1.fill() for convenience:
    public static List fill(List a) {
        return (List) Collection1.fill(a);
    }
    // You can use an Iterator, just as with a
    // Collection, but you can also use random
    // access with get():
    public static void print(List a) {
        for (int i = 0; i < a.size(); i++)
            System.out.print(a.get(i) + " ");
        System.out.println();
    }
    static boolean b;
    static Object o;
    static int i;
    static Iterator it;
    static ListIterator lit;
    public static void basicTest(List a) {
        a.add(1, "x"); // Add at location 1
        a.add("x"); // Add at end
        // Add a collection:
        a.addAll(fill(new ArrayList()));
        // Add a collection starting at location 3:
        a.addAll(3, fill(new ArrayList()));
        b = a.contains("1"); // Is it in there?
        // Is the entire collection in there?
        b = a.containsAll(fill(new ArrayList()));
        // Lists allow random access, which is cheap
        // for ArrayList, expensive for LinkedList:
        o = a.get(1); // Get object at location 1
        i = a.indexOf("1"); // Tell index of object
        // indexOf, starting search at location 2:
        i = a.indexOf("1", 2);
        b = a.isEmpty(); // Any elements inside?
        it = a.iterator(); // Ordinary Iterator
        lit = a.listIterator(); // ListIterator
        lit = a.listIterator(3); // Start at loc 3
        i = a.lastIndexOf("1"); // Last match
        i = a.lastIndexOf("1", 2); // ...after loc 2
        a.remove(1); // Remove location 1
        a.remove("3"); // Remove this object
        a.set(1, "y"); // Set location 1 to "y"
        // Keep everything that's in the argument
        // (the intersection of the two sets):
        a.retainAll(fill(new ArrayList()));
        // Remove elements in this range:
        a.removeRange(0, 2);
        // Remove everything that's in the argument:
        a.removeAll(fill(new ArrayList()));
        i = a.size(); // How big is it?
        a.clear(); // Remove all elements
    }
    public static void iterMotion(List a) {
        ListIterator it = a.listIterator();
        b = it.hasNext();
    }
}
```

```

        b = it.hasPrevious();
        o = it.next();
        i = it.nextIndex();
        o = it.previous();
        i = it.previousIndex();
    }
    public static void iterManipulation(List a) {
        ListIterator it = a.listIterator();
        it.add("47");
        // Must move to an element after add():
        it.next();
        // Remove the element that was just produced:
        it.remove();
        // Must move to an element after remove():
        it.next();
        // Change the element that was just produced:
        it.set("47");
    }
    public static void testVisual(List a) {
        print(a);
        List b = new ArrayList();
        fill(b);
        System.out.print("b = ");
        print(b);
        a.addAll(b);
        a.addAll(fill(new ArrayList()));
        print(a);
        // Shrink the list by removing all the
        // elements beyond the first 1/2 of the list
        System.out.println(a.size());
        System.out.println(a.size() / 2);
        a.removeRange(a.size() / 2, a.size() / 2 + 2);
        print(a);
        // Insert, remove, and replace elements
        // using a ListIterator:
        ListIterator x = a.listIterator(a.size() / 2);
        x.add("one");
        print(a);
        System.out.println(x.next());
        x.remove();
        System.out.println(x.next());
        x.set("47");
        print(a);
        // Traverse the list backwards:
        x = a.listIterator(a.size());
        while (x.hasPrevious())
            System.out.print(x.previous() + " ");
        System.out.println();
        System.out.println("testVisual finished");
    }
    // There are some things that only
    // LinkedLists can do:
    public static void testLinkedList() {
        LinkedList ll = new LinkedList();
        Collection1.fill(ll, 5);
        print(ll);
        // Treat it like a stack, pushing:
        ll.addFirst("one");
        ll.addFirst("two");
        print(ll);
        // Like "peeking" at the top of a stack:
        System.out.println(ll.getFirst());
        // Like popping a stack:
        System.out.println(ll.removeFirst());
        System.out.println(ll.removeFirst());
    }

```



```

        // Treat it like a queue, pulling elements
        // off the tail end:
        System.out.println(ll.removeLast());
        // With the above operations, it's a dequeue!
        print(ll);
    }
    public static void main(String args[]) {
        // Make and fill a new list each time:
        basicTest(fill(new LinkedList()));
        basicTest(fill(new ArrayList()));
        iterMotion(fill(new LinkedList()));
        iterMotion(fill(new ArrayList()));
        iterManipulation(fill(new LinkedList()));
        iterManipulation(fill(new ArrayList()));
        testVisual(fill(new LinkedList()));
        testLinkedList();
    }
}

```

在 `basicTest()` 和 `iterMotion()` 中，只是简单地发出调用，以便揭示出正确的语法。而且尽管捕获了返回值，但是并未使用它。在某些情况下，之所以不捕获返回值，是由于它们没有什么特别的用处。在正式使用它们前，应仔细研究一下自己的联机文档，掌握这些方法完整、正确的用法。

● ArrayList 使用实例

```

import java.awt.List;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
/**
 * ArrayList 用法示例说明
 *
 */
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        //ArrayList 用法示例
        ArrayList<String> m_ArrayList=new ArrayList<String>();
        m_ArrayList.add("Evankaka");
        m_ArrayList.add("sihai");
        m_ArrayList.add("德德");
        m_ArrayList.add("Evankaka");
        m_ArrayList.add("小红");
        m_ArrayList.set(2,"sihai2");// 将索引位置为 2 的对象修改
        m_ArrayList.add(3,"好好学 java");// 将对象添加到索引位置为 3 的位置
        //ArrayList 遍历方法 1
        Iterator<String> it_ArrayList = m_ArrayList.iterator();
        System.out.println("ArrayList 遍历方法 1");
        while (it_ArrayList.hasNext()) {
            System.out.println(it_ArrayList.next());
        }
        //ArrayList 遍历方法 2
        System.out.println("ArrayList 遍历方法 2");
        for(Object o:m_ArrayList){
            System.out.println(o);
        }
        //ArrayList 遍历方法 2
        System.out.println("ArrayList 遍历方法 3");
        for(int i = 0; i<m_ArrayList.size(); i++){
            System.out.println(m_ArrayList.get(i));
        }
        //删除元素
        m_ArrayList.remove("Evankaka");
        it_ArrayList = m_ArrayList.iterator();
    }
}

```



```

        System.out.println("ArrayList 删除元素后的遍历");
        while (it_ArrayList.hasNext()) {
            String m_String=it_ArrayList.next();
            if(m_String.equals("好好学 java")){
                it_ArrayList.remove();
            }else{
                System.out.println(m_String);
            }
        }
    }
}

```

输出结果：

ArrayList 遍历方法 1

Evankaka

sihai

sihai2

好好学 java

Evankaka

小红

ArrayList 遍历方法 2

Evankaka

sihai

sihai2

好好学 java

Evankaka

小红

ArrayList 遍历方法 3

Evankaka

sihai

sihai2

好好学 java

Evankaka

小红

ArrayList 删除元素后的遍历

sihai

sihai2

Evankaka

小红

● ArrayList 注意

- 1) 使用 Iterator 迭代集合过程中，不可修改集合元素，否则会引发异常。并且 Iterator 只能向后迭代
- 2) 如果你想在循环过程中去掉某个元素，只能调用 it.remove 方法，不能使用 list.remove 方法，否则一定出并发访问的错误。